SANDVIK Coromant

2020

Vollhartmetall-Werkzeuge

FRÄSEN
BOHREN
GEWINDEBEARBEITUNG
REIBEN







Wir möchten Ihnen unsere neuen Kataloge vorstellen

Der Katalog besteht aus drei Teilen: Drehwerkzeuge, Rotierende Werkzeuge und Vollhartmetallwerkzeuge. Das Produktangebot umfasst insgesamt über 30.000 Standardprodukte.

Drehwerkzeuge – Allgemeine Drehbearbeitung, Abstechen und Einstechen, Gewindedrehen, Multifunktionale Werkzeuge, Werkzeughalter und Adapter für Drehwerkzeuge

Rotierende Werkzeuge – Fräsen, Bohren, Aufbohren und Adapter für Rotierende Werkzeuge

Vollhartmetallwerkzeuge – Fräsen, Bohren, Gewindebohren und Reiben

Schauen Sie in den Produktübersichtsseiten am Anfang eines jeden Kapitels nach Ihrem Interessensgebiet, auf denen Sie durch Verweise zu der entsprechenden Produktseite geführt werden. Auf jeder Produktseite finden Sie im unteren Bereich Symbole mit Seitenverweisen zu ähnlichen Produkten und Informationen wie z. B. Werkzeughalter, Wendeschneidplatten und Schnittdaten.

Unser Gesamtangebot an circa 50.000 Produkten finden Sie auf **www.sandvik.coromant.com**. Bei speziellen Anforderungen stellen wir Ihnen ein großes Portfolio kundenspezifischer Werkzeuglösungen bereit, das genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt werden kann.

Besuchen Sie www.sandvik.coromant.com und bestellen Sie Ihre Produkte und Ersatzteile mit Informationen zu aktuellen Maßen, Toleranzen und Schnittdaten.



Erläuterung der Referenzsymbole:

- Bohrungsgröße - Empfehlungen
- Schnittdaten
- Sortenbeschreibung
- Erklärung der ISO 13399 Parameter
- Bestellnummern-schlüssel
- Informationen zum Kühlschmierstoff
- Nachschleifen
- Information

★	Erste Wahl
☆	Gute Wahl
	Nicht verfügbar

Unser Produktportfolio

Bei allem, was wir tun, geht es um die Optimierung von Prozessabläufen und die Steigerung der Effizienz und Produktivität. Wir wissen aus Erfahrung, dass dies unterschiedliche Lösungen für unterschiedliche Kunden bei unterschiedlichen Operationen erfordert. Es gibt keine Patentlösung. Aus diesem Grund haben wir ein Angebot entwickelt, das Vollharmetallwerkzeuge in drei verschiedenen Kategorien umfasst.

V
Versatile

Universelle Lösungen

Ein komplettes Angebot an Hochleistungsprodukten für hohe Bearbeitungsflexibilität und Kosteneffizienz.

O
Optimized

Optimierte Lösungen

Eine einzigartige Reihe an Hochleistungswerkzeugen, welche die für spezifische Anforderungen benötigte Effizienz, Zuverlässigkeit und Lebensdauer liefern.

C
Customized

Kundenspezifische Lösungen

Tailor Made und technisch hochentwickelte Lösungen, individuell gefertigt für höchste Leistungsansprüche.

Wahl des richtigen Produkts

1. Wählen Sie den Anwendungstyp
2. Wählen Sie den entsprechenden Produktbereich für Ihre Anforderungen

- Lösung für zahlreiche unterschiedliche Werkstoffe
- Robustes Werkzeug für unterschiedliche Anwendungen
- Ideal für kleine Serien und die Mischproduktion



- Optimierte Lösung für bestimmte Werkstoffe
- Auf spezifische Anwendungen abgestimmtes Werkzeug
- Ideal für mittlere und große Produktionsserien



- Ein individuelles, speziell für Ihre Anwendung maßgefertigtes Werkzeug
- Erweitertes Anwendungswissen und Expertenberatung
- Werkzeug ist nicht als Standard erhältlich



A Fräsen

B Bohren

C Gewindebohren

D Reiben

E Allgemeine Informationen

Fräsen

V

Universell

CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser A10

Schaftfräser für große Eingriffsbreiten A11-A24
Schaftfräser für mittlere Eingriffsbreiten A25-A28
Schaftfräser mit Kordelverzahnung A29
Kugelschaftfräser für die Profilbearbeitung A31-A34
Schaftfräser für das Fasfräsen A35-A37

O

Optimiert

CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser A38

Schaftfräser für die Heavy Duty Bearbeitung A39-A52
Schaftfräser für die High Feed Sidemilling Bearbeitung A53-A64
Schaftfräser für die High Feed Facemilling Bearbeitung A65-A68
Schaftfräser für Stabilität und Spanraum A69-A80
Schaftfräser für die Hartbearbeitung A81-A84
Schaftfräser für ISO N A85-A92
Schaftfräser mit Kordelverzahnung A93-A98
Schaftfräser für die Schlichtbearbeitung A99-A104
Schaftfräser für die Mikrobearbeitung A105
Kugelschaftfräser für die Mikrobearbeitung A107-A110
Kugelschaftfräser für die Profilbearbeitung A111-A120
Schaftfräser für das Besäumen A121-A126
Schaftfräser für die Gewindebearbeitung A127-A138
Hochgeschwindigkeitsschruppen A139

CoroMill® 316 Vollhartmetall-Fräskopf A141

Fräskopf für die Heavy Duty Bearbeitung A142-A145
Fräskopf für Stabilität und Spanraum A146-A149
Fräskopf für die High Feed Sidemilling Bearbeitung A150
Fräskopf für die High Feed Facemilling Bearbeitung A152-A154
Fräskopf für die Hartbearbeitung A155
Fräskopf für ISO N A157
Fräskopf mit Kordelverzahnung A159
Fräskopf für die Profilbearbeitung A161-A163
Fräskopf für die Schlichtbearbeitung A164-A166
Fräskopf für das Fasfräsen A167-A170
Keramik-Fräskopf für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung A171

CoroMill® 326 Vollhartmetallfräser A173

Fräser für das Anfasen A174
Fräser für die Gewindebearbeitung A175

C

Kundenspezifisch

E2



CoroMill® Plura - Optimiert

O
Optimized

Erste Wahl für die optimierte Schrupp- und Schlichtbearbeitung




Nutenfräsen bis zu 2xDc	Nutenfräsen bis zu 1xDc	Schweres Eckfräsen	Leichtes Eckfräsen ae bis zu 0.25xDc	High Feed Sidemilling	Schlichten	High Feed Facemilling	Werkzeug	Seite	Werkstoff
							Schaftfräser für die Heavy Duty Bearbeitung	A40-A47	P K
							Schaftfräser für die Heavy Duty Bearbeitung	A48-A52	M
							Schaftfräser für ISO N	A86-A92	N
							Schaftfräser für Stabilität und Spanraum	A78-A80	S
							Schaftfräser für die Hartbearbeitung	A82-A84	P H
							Schaftfräser für die High Feed Sidemilling Bearbeitung	A54	P K
							Schaftfräser für die High Feed Sidemilling Bearbeitung	A55-A58	M
							Schaftfräser für die High Feed Sidemilling Bearbeitung	A59-A64	S
							Schaftfräser für die Schlichtbearbeitung	A100-A104	P M K S H
							Schaftfräser für die High Feed Facemilling	A66-A68	P M K S H
							Keramik-Schaftfräser für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung	A140	S

Anwendungssymbole

Eckfräsen	Besäumen	Taschenfräsen	Nutenfräsen	Tauchfräsen	Auskammern
Planfräsen	Profilfräsen	Gewindefräsen	Spiralinterpolation	Fasen innen	Fasen außen

CoroMill® Plura - Optimiert

	Schaftfräser für die Heavy Duty Bearbeitung			Schaftfräser für die High Feed Sidemilling Bearbeitung				Schaftfräser für Stabilität und Spanraum
								
Werkstoff	Für Stahl	Für Stahl	Für rostfreien Stahl	Für Titanlegierungen	Für Nickelbasis-legierungen	Für Stahl und rostfreien Stahl	Für rostfreien Stahl	Für Nickelbasis-legierungen
ISO Anwendungsbereich	P K	P K	M S	S	S	P M K S	M S	S
D_c mm	6.00 - 25.00	2.00 - 25.00	6.00 - 25.00	4.00 - 32.00	4.00 - 25.00	2.00 - 25.00	2.00 - 25.00	2.00 - 16.00
D_c Zoll	.250 - .750	.125 - .750	.250 - 750	.188 - 1.250	-	.250 - 1.000	–	
APMX/DC	2.10 - 2.50	2.10 - 2.50	2.10 - 2.50	2.10 - 2.50	2.10 - 2.50	1.80 - 4.00	1.80 - 3.50	1.90 - 2.40
ZEFP	5	4	4	4, 5, 6	4, 5	4	4	3, 4
RE mm	0.50 - 2.00	0.20 - 2.00	0.50 - 6.35	0.50 - 4.00	0.50 - 6.35	-	0.50 - 4.00	0.20 - 2.00
RE Zoll	.015 - .060	.015 - .060	.015 - .190	.030 - .120	-	-	-	-
CHW mm	0.10 - 0.25	-	0.10 - 0.25	-	-	0.15 - 0.20	0.15 - 0.20	0.10
CHW Zoll	.004 - .010	–	.004 - .010	–	–	.004 - .010	–	
Schaft	Zylindrisch	Zylindrisch	Zylindrisch	Zylindrisch Weldon iLock	Zylindrisch Weldon iLock	Zylindrisch Weldon	Zylindrisch	Zylindrisch Weldon
BSG	COROMANT	COROMANT	COROMANT	COROMANT	COROMANT	COROMANTDIN 6527 L	DIN 6527 L	DIN 6527 L
Sorte	1730	1730	1740	1745	1710	1630, 1740	1640	1725
Innere Kühlschmierstoffzufuhr	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✓
Äußere Kühlschmierstoffzufuhr	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Seite	A40-A43	A44-A47	A48-A52	A59-A62	A63-A64	A54-A56	A57-A58	A78-A80

	Schaftfräser für die High Feed Facemilling Bearbeitung		Schaftfräser für die Hartbearbeitung	Schafträser für ISO N		Schaftfräser für die Schlichtbearbeitung		Schaftfräser für die Hochgeschwindig-keitsbearbeitung
								
Werkstoff	Für Stahl und gehärteten Stahl mit Härte ≤ 63 HRc	Für rostfreien Stahl und Stahl mit Härte ≤ 48 HRc	Für gehärteten Stahl mit Härte 43≤ HRc ≤63	Für NE-Metalle	Für NE-Metalle mit Siliziumgehalt > 9%	Für gehärteten Stahl mit Härte 43≤ HRc ≤63	Für rostfreien Stahl und Stahl mit Härte ≤ 48 HRc	Für Nickelbasis-legierungen
ISO Anwendungsbereich	P H	P M K S	P H	N	N O	P H	P M K S	S
D_c mm	4.00 - 20.00	4.00 - 20.00	2.00 - 16.00	2.00 - 20.00	1.00 - 16.00	3.00 - 20.00	3.00 - 20.00	10.00 - 12.00
D_c Zoll	–	–	.125 - .375	–	–	.250 - .750	.063 - .750	-
APMX/DC	2.25 - 2.75	1.00 - 2.75	1.00	1.00 - 4.10	1.00	1.80 - 4.50	1.90 - 2.80	0.75
ZEFP	4	4	2, 4	1, 2	2, 4	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16	4, 5, 6, 8	4, 6
RE mm	0.50 - 2.00	0.50 - 2.00	0.20 - 3.00	0.15 - 2.50	-	0.50 - 2.00	–	1.50 - 6.00
RE Zoll	-	-	.031 - .063	-	-	-	.016 - .125	-
CHW mm	-	-	-	0.10 - 0.15	0.10 - 0.15	0.10 - 0.15	0.10 - 0.15	-
CHW Zoll	–	–	–	–	–	-	–	–
Schaft	Zylindrisch	Zylindrisch	Zylindrisch	Zylindrisch	Zylindrisch	Zylindrisch	Zylindrisch	Zylindrisch
BSG	COROMANT	COROMANT DIN 6527 L	COROMANT	COROMANT DIN 6527 L	COROMANT	COROMANT DIN 6527 L	COROMANT DIN 6527 L	COROMANT
Sorte	1610	1620	1610	H10F, 1630	N20C	1610	1620	6060
Innere Kühlschmierstoffzufuhr	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Äußere Kühlschmierstoffzufuhr	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Seite	A66	A67-A68	A82-A84	A86-A91	A92	A100-A101	A103-A104	A140

CoroMill® Plura - Optimiert

	Optimierte Schruppbearbeitung in Multimaterial und bei schwieriger Spanabfuhr					Sonstige Fräsbearbeitungen		
	Schaftfräser für Stabilität und Spanraum		Schaftfräser mit Kordelverzahnung			Schaftfräser für die Mikrobearbeitung	Kugelschaftfräser für die Mikrobearbeitung	
O								
Werkstoff	Für Stahl und gehärteten Stahl mit Härte ≤ 63 HRc	Für rostfreien Stahl und Stahl mit Härte ≤ 48 HRc	Für ISO S-Werkstoffe	Für NE-Metalle	Für Stahl mit Härte ≤ 48 HRc	Für Multimaterial-Anwendungen mit Härte ≤ 63 HRc	Für Multimaterial-Anwendungen mit Härte ≤ 63 HRc	Für gehärteten Stahl mit Härte 43≤ HRc ≤63
ISO Anwendungsbereich	P H	P M K S	M S	N	P M K S	P M K N S H	P M K N S H	H
D_c mm	2.00 - 20.00	2.00 - 25.00	6.00 - 25.00	6.00 - 25.00	6.00 - 25.00	0.40 - 1.00	0.40 - 1.00	0.20 - 2.50
D_c Zoll	.187 - .750	.187 - .750	–	–	–	–	–	–
APMX/DC	1.90 - 3.20	1.90 - 2.00	1.80 - 2.40	1.00 - 2.40	1.00 - 2.40	1.00	1.00	0.60 - 0.90
ZEFP	3, 4	3, 4, 5	4, 5	3	3, 4, 5, 6, 8	2	2	2
RE mm	0.50 - 4.00	0.20 - 6.35	–	–	0.35 - 4.00	–	0.20 - 0.50	0.10 - 1.25
RE Zoll	.016 - .063	.016 - .063	-	-	–	-	-	-
CHW mm	0.10 - 0.15	0.10 - 0.15	0.10 - 0.15	0.45 - 0.90	–	–	–	–
CHW Zoll	–	–	–	–	–	–	–	–
Schaft	Zylindrisch	Zylindrisch Weldon iLock	Weldon	Zylindrisch	Zylindrisch Weldon	Zylindrisch	Zylindrisch	Zylindrisch
BSG	COROMANT	COROMANT DIN 6527 L	DIN 6527 L	COROMANT DIN 6527 L	DIN 6527 K DIN 6527 L	COROMANT	COROMANT	COROMANT
Sorte	1620	1620, 1630, 1640	1620	H10F	1640	1620	1620	1700
Innere Kühlschmierstoffzufuhr	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Äußere Kühlschmierstoffzufuhr	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Seite	A70-A71	A72-A77	A94	A95	A96-A97	A106	A108-A109	A110

	Sonstige Fräsbearbeitungen						Gewindefräsen	
	Kugelschaftfräser für die Profilbearbeitung					Schaftfräser zum Besäumen	Schaftfräser für das Gewindefräsen (Innengewinde)	Schaftfräser für das Gewindefräsen (Innen-/ Außengewinde)
O								
Werkstoff	Für NE-Metalle	Für NE-Metalle mit Siliziumgehalt > 9%	Für Stahl und gehärteten Stahl mit Härte ≤ 63 HRc	Für gehärteten Stahl mit Härte 43≤ HRc ≤63	Für rostfreien Stahl und Stahl mit Härte ≤ 48 HRc	Für Verbundwerkstoffe	Gewindeprofile: M 60°, MF 60°, MJ 60°, UN 60°, UNC/UNF 60°, NPT 60°, NPTF 60°	Gewindeform: G
ISO Anwendungsbereich	N	N O	P M K S H	P H	P M K N S H	O	P M K N S H O	P M K N S H
D_c mm	2.00 - 16.00	1.00 - 12.00	1.00 - 16.00	1.00 - 16.00	4.00 - 16.00	4.00 - 16.00	1.20 - 25.00	–
D_c Zoll	–	–	.063 - .500	.063 - .500	–	.250 - .625	.053 - .783	.236 - .984
APMX/DC	1.30 - 3.00	1.70 - 3.00	1.00 - 2.00	1.50 - 1.70	1.40 - 10.00	2.50 - 3.00	-	-
ZEFP	2	2	2	2, 4	2, 3, 4	5, 6, 7, 9, 11	3, 4, 5, 6	3, 4, 5
RE mm	1.00 - 8.00	0.50 - 6.00	0.50 - 8.00	0.50 - 8.00	2.00 - 8.00	–	–	–
RE Zoll	–	–	.031 - .250	.031 - .250	–	–	–	–
CHW mm	–	–	–	–	–	–	–	–
CHW Zoll	–	–	–	–	–	–	–	–
Schaft	Zylindrisch	Zylindrisch	Zylindrisch	Zylindrisch	Zylindrisch	Zylindrisch	Zylindrisch Weldon	Weldon
BSG	COROMANT	COROMANT	COROMANT	COROMANT	COROMANT	COROMANT	COROMANT	COROMANT
Sorte	H10F	N20C	1610, 1620, P10	1700, 1610	1620, 1630	O10A, 1630, O12M, O10M	1630, 1620, H07F, 1610	1630
Innere Kühlschmierstoffzufuhr	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
Äußere Kühlschmierstoffzufuhr	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Seite	A112-A113	A114	A115-A116	A118-A120	A117	A122-A126	A128-A131	A138

CoroMill® Plura - Universell



V
Versatile

Erste Wahl für die universelle Schrupp- und Schlichtbearbeitung



Nutenfräsen bis zu 1xDc	Nutenfräsen bis zu 0.5xDc	Schweres Eckfräsen	Schlichten	Werkzeug	Seite	Werkstoff
	■			Schaftfräser für große Eingriffsbreiten (zwei Spankanäle)	A12-A24	P M K S
	■	■		Schaftfräser für große Eingriffsbreiten (drei Spankanäle)	A12-A24	P M K S
	■	■	■	Schaftfräser für mittlere Eingriffsbreiten (vier Spankanäle)	A27-A28	P M K S

Anwendungssymbole

Eckfräsen 	Besäumen 	Taschenfräsen 	Nutenfräsen 	Tauchfräsen 	Auskammern 
Planfräsen 	Profilfräsen 	Gewindefräsen 	Spiralinterpolation 	Fasen innen 	Fasen außen 

CoroMill® Plura - Universell

	Schaftfräser für große Eingriffsbreiten	Schaftfräser für mittlere Eingriffsbreiten	Schaftfräser mit Kordelverzahnung	Kugelschaftfräser für die Profilbearbeitung	Schaftfräser für das Fasfräsen
					
Werkstoff	Für Multimaterial-Anwendungen mit Härte ≤ 48 HRc	Für Multimaterial-Anwendungen mit Härte ≤ 48 HRc	Für Multimaterial-Anwendungen mit Härte ≤ 48 HRc	Für Multimaterial-Anwendungen mit Härte ≤ 48 HRc	Für Multimaterial-Anwendungen mit Härte ≤ 48 HRc
ISO Anwendungsbereich	P M K S	P M K S	P M K S	P M K S	P M K N S H
D_c mm D_c Zoll	1.00 - 25.00 .125 - 1.000	2.00 - 25.00 .125 - 1.000	6.00 - 20.00 .250 - 1.000	1.00 - 20.00 .063 - .750	1.00 - 8.00 .047 - .248
APMX/DC	1.0 - 4.8	1.4 - 3.7	1.8 - 3.4	1.4 - 3.0	0.1 - 0.8
ZEFP	2, 3, 4	3, 4	4	2, 4	2, 3, 4, 5, 6
RE mm RE Zoll	- -	- -	- -	0.50 - 10.00 .031 - .375	- -
CHW mm CHW Zoll	0.00 - 0.30 .000 - .012	0.00 - 0.20 .000 - .010	0.35 - 0.63 .014 - .031	- -	- -
Schaft	Zylindrisch Weldon	Weldon	Zylindrisch Weldon	Zylindrisch	Zylindrisch
BSG	DIN 6527 K DIN 6527 L COROMANT	DIN 6527 L	DIN 6527 L COROMANT	COROMANT	COROMANT
Sorte	1630	1620, 1630	1640	1620, 1630	1620
Innere Kühlschmierstoffzufuhr	✗	✗	✗	✗	✗
Äußere Kühlschmierstoffzufuhr	✓	✓	✓	✓	✓
Seite	A12-A24	A26-A28	A30	A32-A34	A36-A37

CoroMill® 316

O
Optimized

Erste Wahl für die Schrupp- und Schlichtbearbeitung



Nutenfräsen bis zu 1xDc	Nutenfräsen bis zu 0.5xDc	Eckfräser	High Feed-Sidemilling	Schlichten	High Feed-Facemilling	Werkzeug	Seite	Werkstoff
						Fräskopf für die Heavy Duty Bearbeitung	A143-A145	P M
						Fräskopf für Stabilität und Spanraum	A147-A149	P M
						Fräskopf für ISO N	A158	N
						Fräskopf für die High Feed Sidemilling Bearbeitung	A151	S
						Fräskopf für die Schlichtbearbeitung	A165-A166	P M
						Fräskopf für die High Feed Facemilling Bearbeitung	A153-A154	P M
						Keramik-Schaftfräser für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung	A172	S

Anwendungssymbole

Eckfräsen	Besäumen	Taschenfräsen	Nutenfräsen	Tauchfräsen	Auskammern
Planfräsen	Profilfräsen	Gewindefräsen	Spiralinterpolation	Fasen innen	Fasen außen

CoroMill® 316

	Fräskopf für die Heavy Duty Bearbeitung	Fräskopf für die High Feed Sidemilling Bearbeitung	Fräskopf für Stabilität und Spanraum	Keramik-Fräskopf für die Hochgeschwindigkeits-bearbeitung	Fräskopf für die High Feed Facemilling Bearbeitung	Fräskopf für die Hartbearbeitung
						
Werkstoff	Für rostfreien Stahl und Stahl mit Härte ≤ 48 HRc	Für Titanlegierungen	Für Multimaterial-Anwendungen mit Härte ≤ 48 HRc	Für Nickelbasis-legierungen	Für Multimaterial-Anwendungen mit Härte ≤ 48 HRc	Für Multimaterial-Anwendungen mit Härte ≤ 48 HRc
ISO Anwendungsbereich	P M K S	S	P M K S	S	P M K S	P M K S
D_c mm	10.00 - 25.00	10.00 - 25.00	10.00 - 25.00	10.00 - 12.00	10.00 - 25.00	10.00 - 16.00
D_c Zoll	.375 - 1.000	.375 - 1.000	.375 - 1.000	-	.375 - .750	-
APMX/DC	1.20	1.50	0.52 - 0.63	0.58 - 0.70	0.52 - 0.60	0.80 - 0.84
DCX mm	-	-	-	-	-	-
DCX Zoll	-	-	-	-	-	-
CHW mm	0.15 - 0.25	-	-	-	-	-
CHW Zoll	-	-	-	-	-	-
RE mm	0.50 - 4.00	0.50 - 4.00	0.50 - 4.00	2.00	1.50 - 3.00	0.50 - 3.00
RE Zoll	.015 - .250	.030 - .120	.015 - .250	-	.060 - .080	-
ZEFP	4	6	3, 4, 5	4, 6	3, 4, 5	2
KAPR	-	-	-	-	-	-
Schaft	Coromant EH	Coromant EH	Coromant EH	Coromant EH	Coromant EH	Coromant EH
BSG	COROMANT	COROMANT	COROMANT	COROMANT	COROMANT	COROMANT
Sorte	1730	1745	1730	6060	1730	1730
Innere Kühlschmierstoffzufuhr	✗	✗	✓	✗	✓	✗
Äußere Kühlschmierstoffzufuhr	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Seite	A143-A145	A151	A147-A149	A172	A153-A154	A156

	Fräskopf für ISO N	Fräskopf mit Kordelverzahnung	Fräskopf für die Profilbearbeitung	Fräskopf für die Schlichtbearbeitung	Fräskopf für das Fasfräsen
					
Werkstoff	Für NE-Metalle	Für Multimaterial-Anwendungen mit Härte ≤ 48 HRc	Für Multimaterial-Anwendungen mit Härte ≤ 48 HRc	Für Multimaterial-Anwendungen mit Härte ≤ 48 HRc	Für Multimaterial-Anwendungen mit Härte ≤ 48 HRc
ISO Anwendungsbereich	N	P M K S	P M K S	P M K S	P M K S
D_c mm	10.00 - 25.00	10.00 - 25.00	10.00 - 25.00	10.00 - 25.00	1.50 - 8.00
D_c Zoll	-	.375 - 1.000	.375 - 1.000	.375 - 1.000	.059 - .276
APMX/DC	0.52 - 0.55	0.52 - 0.56	0.52 - 0.56	0.52 - 0.56	0.52 - 0.56
DCX mm	-	-	-	-	10.00 - 25.00
DCX Zoll	-	-	-	-	.375 - .750
CHW mm	0.10 - 0.15	-	-	0.10 - 0.15	-
CHW Zoll	-	-	-	-	-
RE mm	1.00 - 4.00	0.40	5.00 - 12.50	1.00 - 1.50	-
RE Zoll	-	.016 - .062	.187 - .500	.015 - .062	-
ZEFP	3	4, 5, 6, 8	2, 4	6, 8, 10, 12	2, 4, 6, 8
KAPR	-	-	-	-	15°, 30°, 45°, 49°,60°
Schaft	Coromant EH	Coromant EH	Coromant EH	Coromant EH	Coromant EH
BSG	COROMANT	COROMANT	COROMANT	COROMANT	COROMANT
Sorte	H10F	1730	1730	1730	1730
Innere Kühlschmierstoffzufuhr	✗	✗	✗	✗	✗
Äußere Kühlschmierstoffzufuhr	✓	✓	✓	✓	✓
Seite	A158	A160	A162-A163	A165-A166	A168-A170

CoroMill® Plura - Universell

Hochleistungsschaftfräser für hohe Bearbeitungsflexibilität und Kosteneffizienz

Universelle Werkzeuge gewährleisten eine hohe Leistung und optimale Prozesssicherheit bei einer Vielzahl von Werkstoffen, Anwendungen, Bauteilgrößen und -formen bei maximaler Maschinenauslastung.

V C



Anwendungsbereich

- Schwere Schruppbearbeitung
- Mittlere Schruppbearbeitung
- Schruppen mit Spanteiler
- Profilfräsen
- Fasen

ISO-Anwendungsbereich:


P M K N S H

Maximale Maschinenauslastung bei der Bearbeitung unterschiedlicher Bauteile und eine flexible Produktion erfordern robuste Werkzeuge von höchster Genauigkeit und Einsatzflexibilität. Wenn Präzision, Stabilität und kosteneffiziente Bearbeitung Priorität haben, ist CoroMill Plura - Universell die erste Wahl.

www.sandvik.coromant.com/coromillplura

Produktangebot

- Ausgewählte, hochwertige Schneidstoffsorten für alle Materialien und Bedingungen
- Robuste, intelligent konzipierte Schneidengeometrien für verschiedene Fräsanwendungen
- Zylinder- und Weldon-Schaft
- Werkzeuge in gerader Ausführung, mit oder ohne Spanteiler
- Kugelschaft- und Fasfräser
- Kann bis zu dreimal gemäß Original-Spezifikationen nachgeschliffen werden



E14

SANDVIK Coromant

CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für die schwere Schruppbearbeitung

Einsatzbereich

Zwei oder drei Spankanäle

Keilnut

Spankanalausführung für großen Spanraum


Freistiche für mehr Stabilität

Vier Spankanäle

Mehr Stabilität aufgrund größerem Kerndurchmesser

Optimal zum Eckfräsen


ISO-Werkstoff	P	M	K	N	S
Sorte	1630	1620			
Schaft	Zylindrisch	Weldon			

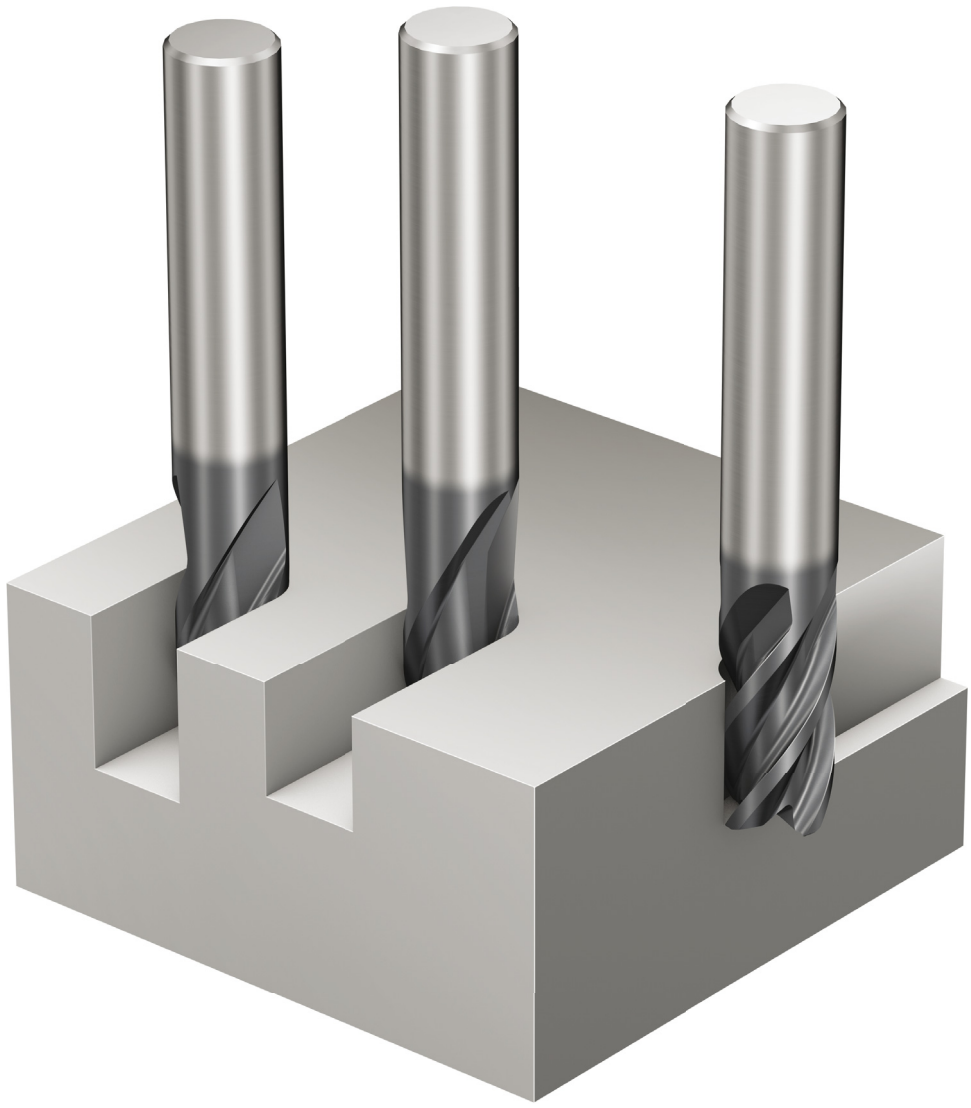


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für die schwere Schruppbearbeitung

Für Multimaterial-Anwendungen mit Härte ≤ 48 HRc

FHA 30°
BSG DIN 6527 K
TCDCON h6





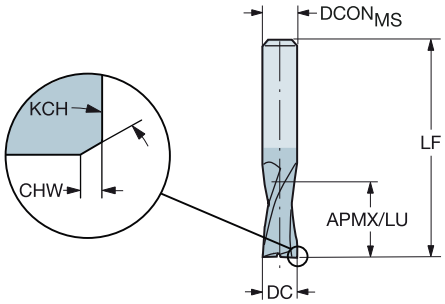

Metrische Ausführung

DC	CZCMS	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1630	M 1630	K 1630	S 1630	Abmessungen, mm DCONMS	LF
1.0	3	3.5			3.5	2	1P220-0100-XA	★	★	★	★	3.0	38.0
1.5	3	3.5			3.5	2	1P220-0150-XA	★	★	★	★	3.0	38.0
1.8	6	3.5			3.5	2	1P220-0180-XA	★	★	★	★	6.0	50.0
2.0	6	3.5			3.5	2	1P220-0200-XA	★	★	★	★	6.0	50.0
2.5	6	3.5	0.08	45°	3.5	2	1P220-0250-XA	★	★	★	★	6.0	50.0
2.8	6	4.5	0.08	45°	4.5	2	1P220-0280-XA	★	★	★	★	6.0	50.0
3.0	6	4.5	0.08	45°	4.5	2	1P220-0300-XA	★	★	★	★	6.0	50.0
3.5	6	4.5	0.08	45°	4.5	2	1P220-0350-XA	★	★	★	★	6.0	50.0
3.8	6	5.5	0.08	45°	5.5	2	1P220-0380-XA	★	★	★	★	6.0	54.0
4.0	6	5.5	0.13	45°	5.5	2	1P220-0400-XA	★	★	★	★	6.0	54.0
4.5	6	5.5	0.13	45°	5.5	2	1P220-0450-XA	★	★	★	★	6.0	54.0
4.8	6	6.5	0.13	45°	6.5	2	1P220-0480-XA	★	★	★	★	6.0	54.0
5.0	6	6.5	0.13	45°	6.5	2	1P220-0500-XA	★	★	★	★	6.0	54.0
5.8	6	7.5	0.13	45°	7.5	2	1P220-0575-XA	★	★	★	★	6.0	54.0
6.0	6	7.5	0.13	45°	7.5	2	1P220-0600-XA	★	★	★	★	6.0	54.0
6.8	8	8.5	0.13	45°	8.5	2	1P220-0675-XA	★	★	★	★	8.0	58.0
7.0	8	8.5	0.13	45°	8.5	2	1P220-0700-XA	★	★	★	★	8.0	58.0
7.8	8	9.5	0.13	45°	9.5	2	1P220-0775-XA	★	★	★	★	8.0	58.0
8.0	8	9.5	0.20	45°	9.5	2	1P220-0800-XA	★	★	★	★	8.0	58.0
9.0	10	10.5	0.20	45°	10.5	2	1P220-0900-XA	★	★	★	★	10.0	66.0
9.7	10	11.5	0.20	45°	11.5	2	1P220-0970-XA	★	★	★	★	10.0	66.0
10.0	10	11.5	0.20	45°	11.5	2	1P220-1000-XA	★	★	★	★	10.0	66.0
12.0	12	12.5	0.20	45°	12.5	2	1P220-1200-XA	★	★	★	★	12.0	73.0
14.0	14	14.5	0.20	45°	14.5	2	1P220-1400-XA	★	★	★	★	14.0	75.0
16.0	16	16.5	0.20	45°	16.5	2	1P220-1600-XA	★	★	★	★	16.0	82.0
18.0	18	18.5	0.20	45°	18.5	2	1P220-1800-XA	★	★	★	★	18.0	84.0
20.0	20	20.5	0.30	45°	20.5	2	1P220-2000-XA	★	★	★	★	20.0	92.0

Zoll-Ausführung


DC	CZCMS	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1630	M 1630	K 1630	S 1630	Abmessungen, Zoll DCONMS	LF
.125	1/8	.172	.003	45°	.172	2	1P220-0318-XA	★	★	★	★	.125	1.500
.188	3/16	.250	.005	45°	.250	2	1P220-0476-XA	★	★	★	★	.188	2.000
.250	1/4	.313	.005	45°	.313	2	1P220-0635-XA	★	★	★	★	.250	2.000
.375	3/8	.469	.008	45°	.469	2	1P220-0953-XA	★	★	★	★	.375	2.500
.500	1/2	.625	.008	45°	.625	2	1P220-1270-XA	★	★	★	★	.500	3.000
.625	5/8	.750	.008	45°	.750	2	1P220-1588-XA	★	★	★	★	.625	3.000
.750	3/4	1.000	.012	45°	1.000	2	1P220-1905-XA	★	★	★	★	.750	4.000
1.000	1	1.250	.012	45°	1.250	2	1P220-2540-XA	★	★	★	★	1.000	4.000

A176 A194 E9 E22 E14


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für große Eingriffsbreiten

Für Multimaterial-Anwendungen mit Härte ≤ 48 HRc

FHA	30°
BSG	DIN 6527 K
TCDCON	h6





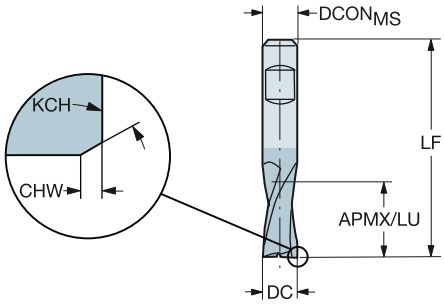

Metrische Ausführung


DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1630	M 1630	K 1630	S 1630	Abmessungen, mm $DCON_{MS}$	LF
1.8	6	3.5			3.5	2	1P220-0180-XB	★	★	★	★	6.0	50.0
2.0	6	3.5			3.5	2	1P220-0200-XB	★	★	★	★	6.0	50.0
2.5	6	3.5	0.08	45°	3.5	2	1P220-0250-XB	★	★	★	★	6.0	50.0
2.8	6	4.5	0.08	45°	4.5	2	1P220-0280-XB	★	★	★	★	6.0	50.0
3.0	6	4.5	0.08	45°	4.5	2	1P220-0300-XB	★	★	★	★	6.0	50.0
3.5	6	4.5	0.08	45°	4.5	2	1P220-0350-XB	★	★	★	★	6.0	50.0
3.8	6	5.5	0.08	45°	5.5	2	1P220-0380-XB	★	★	★	★	6.0	54.0
4.0	6	5.5	0.13	45°	5.5	2	1P220-0400-XB	★	★	★	★	6.0	54.0
4.8	6	6.5	0.13	45°	6.5	2	1P220-0480-XB	★	★	★	★	6.0	54.0
5.0	6	6.5	0.13	45°	6.5	2	1P220-0500-XB	★	★	★	★	6.0	54.0
5.8	6	7.5	0.13	45°	7.5	2	1P220-0575-XB	★	★	★	★	6.0	54.0
6.0	6	7.5	0.13	45°	7.5	2	1P220-0600-XB	★	★	★	★	6.0	54.0
6.8	8	8.5	0.13	45°	8.5	2	1P220-0675-XB	★	★	★	★	8.0	58.0
7.0	8	8.5	0.13	45°	8.5	2	1P220-0700-XB	★	★	★	★	8.0	58.0
7.8	8	9.5	0.13	45°	9.5	2	1P220-0775-XB	★	★	★	★	8.0	58.0
8.0	8	9.5	0.20	45°	9.5	2	1P220-0800-XB	★	★	★	★	8.0	58.0
9.0	10	10.5	0.20	45°	10.5	2	1P220-0900-XB	★	★	★	★	10.0	66.0
9.7	10	11.5	0.20	45°	11.5	2	1P220-0970-XB	★	★	★	★	10.0	66.0
10.0	10	11.5	0.20	45°	11.5	2	1P220-1000-XB	★	★	★	★	10.0	66.0
11.7	12	12.5	0.20	45°	12.5	2	1P220-1170-XB	★	★	★	★	12.0	73.0
12.0	12	12.5	0.20	45°	12.5	2	1P220-1200-XB	★	★	★	★	12.0	73.0
13.7	14	14.5	0.20	45°	14.5	2	1P220-1370-XB	★	★	★	★	14.0	75.0
14.0	14	14.5	0.20	45°	14.5	2	1P220-1400-XB	★	★	★	★	14.0	75.0
15.7	16	16.5	0.20	45°	16.5	2	1P220-1570-XB	★	★	★	★	16.0	82.0
16.0	16	16.5	0.20	45°	16.5	2	1P220-1600-XB	★	★	★	★	16.0	82.0
17.7	18	18.5	0.20	45°	18.5	2	1P220-1770-XB	★	★	★	★	18.0	84.0
18.0	18	18.5	0.20	45°	18.5	2	1P220-1800-XB	★	★	★	★	18.0	84.0
19.7	20	20.5	0.30	45°	20.5	2	1P220-1970-XB	★	★	★	★	20.0	92.0
20.0	20	20.5	0.30	45°	20.5	2	1P220-2000-XB	★	★	★	★	20.0	92.0

A176 A194 E9 E22 E14


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für große Eingriffsbreiten

Für Multimaterial-Anwendungen mit Härte ≤ 48 HRc

FHA	30°
BSG	DIN 6527 K
TCDC	e8
TCDCON	h6





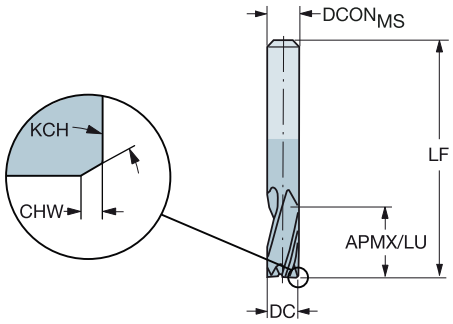

Metrische Ausführung


DC	CZCMS	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1630	M 1630	K 1630	S 1630	Abmessungen, mm DCONMS	LF
1.0	3	3.5			3.5	3	1P221-0100-XA	★	★	★	★	3.0	38.0
1.5	3	3.5			3.5	3	1P221-0150-XA	★	★	★	★	3.0	38.0
1.8	6	3.5			3.5	3	1P221-0180-XA	★	★	★	★	6.0	50.0
2.0	6	3.5			3.5	3	1P221-0200-XA	★	★	★	★	6.0	50.0
2.5	6	3.5	0.08	45°	3.5	3	1P221-0250-XA	★	★	★	★	6.0	50.0
2.8	6	4.5	0.08	45°	4.5	3	1P221-0280-XA	★	★	★	★	6.0	50.0
3.0	6	4.5	0.08	45°	4.5	3	1P221-0300-XA	★	★	★	★	6.0	50.0
3.5	6	4.5	0.08	45°	4.5	3	1P221-0350-XA	★	★	★	★	6.0	50.0
3.8	6	5.5	0.08	45°	5.5	3	1P221-0380-XA	★	★	★	★	6.0	54.0
4.0	6	5.5	0.13	45°	5.5	3	1P221-0400-XA	★	★	★	★	6.0	54.0
4.5	6	5.5	0.13	45°	5.5	3	1P221-0450-XA	★	★	★	★	6.0	54.0
4.8	6	6.5	0.13	45°	6.5	3	1P221-0480-XA	★	★	★	★	6.0	54.0
5.0	6	6.5	0.13	45°	6.5	3	1P221-0500-XA	★	★	★	★	6.0	54.0
5.8	6	7.5	0.13	45°	7.5	3	1P221-0575-XA	★	★	★	★	6.0	54.0
6.0	6	7.5	0.13	45°	7.5	3	1P221-0600-XA	★	★	★	★	6.0	54.0
6.8	8	8.5	0.13	45°	8.5	3	1P221-0675-XA	★	★	★	★	8.0	58.0
7.0	8	8.5	0.13	45°	8.5	3	1P221-0700-XA	★	★	★	★	8.0	58.0
7.8	8	9.5	0.13	45°	9.5	3	1P221-0775-XA	★	★	★	★	8.0	58.0
8.0	8	9.5	0.20	45°	9.5	3	1P221-0800-XA	★	★	★	★	8.0	58.0
9.0	10	10.5	0.20	45°	10.5	3	1P221-0900-XA	★	★	★	★	10.0	66.0
9.7	10	11.5	0.20	45°	11.5	3	1P221-0970-XA	★	★	★	★	10.0	66.0
10.0	10	11.5	0.20	45°	11.5	3	1P221-1000-XA	★	★	★	★	10.0	66.0
12.0	12	12.5	0.20	45°	12.5	3	1P221-1200-XA	★	★	★	★	12.0	73.0
14.0	14	14.5	0.20	45°	14.5	3	1P221-1400-XA	★	★	★	★	14.0	75.0
16.0	16	16.5	0.20	45°	16.5	3	1P221-1600-XA	★	★	★	★	16.0	82.0
18.0	18	18.5	0.20	45°	18.5	3	1P221-1800-XA	★	★	★	★	18.0	84.0
20.0	20	20.5	0.30	45°	20.5	3	1P221-2000-XA	★	★	★	★	20.0	92.0

A176 A194 E9 E22 E14


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für große Eingriffsbreiten

Für Multimaterial-Anwendungen mit Härte ≤ 48 HRc

FHA	30°
BSG	DIN 6527 K
TCDC	e8
TCDCON	h6





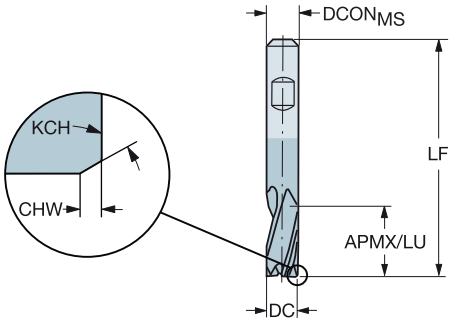

Metrische Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1630	M 1630	K 1630	S 1630	Abmessungen, mm $DCON_{MS}$	LF
1.8	6	3.5			3.5	3	1P221-0180-XB	★	★	★	★	6.0	50.0
2.0	6	3.5			3.5	3	1P221-0200-XB	★	★	★	★	6.0	50.0
2.5	6	3.5	0.08	45°	3.5	3	1P221-0250-XB	★	★	★	★	6.0	50.0
2.8	6	4.5	0.08	45°	4.5	3	1P221-0280-XB	★	★	★	★	6.0	50.0
3.0	6	4.5	0.08	45°	4.5	3	1P221-0300-XB	★	★	★	★	6.0	50.0
3.5	6	4.5	0.08	45°	4.5	3	1P221-0350-XB	★	★	★	★	6.0	50.0
3.8	6	5.5	0.08	45°	5.5	3	1P221-0380-XB	★	★	★	★	6.0	54.0
4.0	6	5.5	0.13	45°	5.5	3	1P221-0400-XB	★	★	★	★	6.0	54.0
4.5	6	5.5	0.13	45°	5.5	3	1P221-0450-XB	★	★	★	★	6.0	54.0
4.8	6	6.5	0.13	45°	6.5	3	1P221-0480-XB	★	★	★	★	6.0	54.0
5.0	6	6.5	0.13	45°	6.5	3	1P221-0500-XB	★	★	★	★	6.0	54.0
5.8	6	7.5	0.13	45°	7.5	3	1P221-0575-XB	★	★	★	★	6.0	54.0
6.0	6	7.5	0.13	45°	7.5	3	1P221-0600-XB	★	★	★	★	6.0	54.0
6.8	8	8.5	0.13	45°	8.5	3	1P221-0675-XB	★	★	★	★	8.0	58.0
7.0	8	8.5	0.13	45°	8.5	3	1P221-0700-XB	★	★	★	★	8.0	58.0
7.8	8	9.5	0.13	45°	9.5	3	1P221-0775-XB	★	★	★	★	8.0	58.0
8.0	8	9.5	0.20	45°	9.5	3	1P221-0800-XB	★	★	★	★	8.0	58.0
9.0	10	10.5	0.20	45°	10.5	3	1P221-0900-XB	★	★	★	★	10.0	66.0
9.7	10	11.5	0.20	45°	11.5	3	1P221-0970-XB	★	★	★	★	10.0	66.0
10.0	10	11.5	0.20	45°	11.5	3	1P221-1000-XB	★	★	★	★	10.0	66.0
11.7	12	12.5	0.20	45°	12.5	3	1P221-1170-XB	★	★	★	★	12.0	73.0
12.0	12	12.5	0.20	45°	12.5	3	1P221-1200-XB	★	★	★	★	12.0	73.0
13.7	14	14.5	0.20	45°	14.5	3	1P221-1370-XB	★	★	★	★	14.0	75.0
14.0	14	14.5	0.20	45°	14.5	3	1P221-1400-XB	★	★	★	★	14.0	75.0
15.7	16	16.5	0.20	45°	16.5	3	1P221-1570-XB	★	★	★	★	16.0	82.0
16.0	16	16.5	0.20	45°	16.5	3	1P221-1600-XB	★	★	★	★	16.0	82.0
17.7	18	18.5	0.20	45°	18.5	3	1P221-1770-XB	★	★	★	★	18.0	84.0
18.0	18	18.5	0.20	45°	18.5	3	1P221-1800-XB	★	★	★	★	18.0	84.0
19.7	20	20.5	0.30	45°	20.5	3	1P221-1970-XB	★	★	★	★	20.0	92.0
20.0	20	20.5	0.30	45°	20.5	3	1P221-2000-XB	★	★	★	★	20.0	92.0

A176 A194 E9 E22 E14


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für große Eingriffsbreiten


Für Multimaterial-Anwendungen mit Härte ≤ 48 HRc

	1P222-XA	1P222-XB
FHA	35°	35°
BSG	DIN 6527 K	DIN 6527 K
TCDC	h10	h10
TCDCON	h6	h6









Metrische Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1630	M 1630	K 1630	S 1630	Abmessungen, mm $DCON_{MS}$	LF
2.0	6	4.5			4.5	4	1P222-0200-XB	★	★	★	★	6.0	50.0
	6	4.5			4.5	4	1P222-0200-XA	★	★	★	★	6.0	50.0
3.0	6	5.5	0.08	45°	5.0	4	1P222-0300-XB	★	★	★	★	6.0	50.0
	6	5.5	0.08	45°	5.5	4	1P222-0300-XA	★	★	★	★	6.0	50.0
4.0	6	8.5	0.13	45°	8.5	4	1P222-0400-XB	★	★	★	★	6.0	54.0
	6	8.5	0.13	45°	8.5	4	1P222-0400-XA	★	★	★	★	6.0	54.0
5.0	6	9.5	0.13	45°	9.5	4	1P222-0500-XB	★	★	★	★	6.0	54.0
	6	9.5	0.13	45°	9.5	4	1P222-0500-XA	★	★	★	★	6.0	54.0
6.0	6	10.5	0.13	45°	10.5	4	1P222-0600-XB	★	★	★	★	6.0	54.0
	6	10.5	0.13	45°	10.5	4	1P222-0600-XA	★	★	★	★	6.0	54.0
7.0	8	11.5	0.13	45°	11.5	4	1P222-0700-XA	★	★	★	★	8.0	58.0
8.0	8	12.5	0.13	45°	12.5	4	1P222-0800-XB	★	★	★	★	8.0	58.0
	8	12.5	0.13	45°	12.5	4	1P222-0800-XA	★	★	★	★	8.0	58.0
10.0	10	14.5	0.20	45°	14.5	4	1P222-1000-XB	★	★	★	★	10.0	66.0
	10	14.5	0.20	45°	14.5	4	1P222-1000-XA	★	★	★	★	10.0	66.0
12.0	12	16.5	0.20	45°	16.5	4	1P222-1200-XB	★	★	★	★	12.0	73.0
	12	16.5	0.20	45°	16.5	4	1P222-1200-XA	★	★	★	★	12.0	73.0
16.0	16	22.5	0.20	45°	22.5	4	1P222-1600-XB	★	★	★	★	16.0	82.0
	16	22.5	0.20	45°	22.5	4	1P222-1600-XA	★	★	★	★	16.0	82.0
20.0	20	26.5	0.30	45°	26.5	4	1P222-2000-XB	★	★	★	★	20.0	92.0
	20	26.5	0.30	45°	26.5	4	1P222-2000-XA	★	★	★	★	20.0	92.0
25.0	25	32.5	0.30	45°	32.5	4	1P222-2500-XA	★	★	★	★	25.0	121.0


A176 A194 E9 E22 E14

SANDVIK Coromant


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für große Eingriffsbreiten


Für Multimaterial-Anwendungen mit Härte ≤ 48 HRc

	1P230-XA	1P230-XB
FHA	30°	30°
BSG	DIN 6527 L	DIN 6527 L
TCDCON	h6	h6









Metrische Ausführung


DC	CZC$_{MS}$	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1630	M 1630	K 1630	S 1630	Abmessungen, mm DCON$_{MS}$	LF
1.0	3	4.5			4.5	2	1P230-0100-XA	★	★	★	★	3.0	38.0
1.5	3	4.5			4.5	2	1P230-0150-XA	★	★	★	★	3.0	38.0
2.0	6	6.5			6.5	2	1P230-0200-XB	★	★	★	★	6.0	57.0
	6	6.5			6.5	2	1P230-0200-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
2.5	6	7.5	0.08	45°	7.5	2	1P230-0250-XB	★	★	★	★	6.0	57.0
	6	7.5	0.08	45°	7.5	2	1P230-0250-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
3.0	6	7.5	0.08	45°	7.5	2	1P230-0300-XB	★	★	★	★	6.0	57.0
	6	7.5	0.08	45°	7.5	2	1P230-0300-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
3.5	6	7.5	0.08	45°	7.5	2	1P230-0350-XB	★	★	★	★	6.0	57.0
	6	7.5	0.08	45°	7.5	2	1P230-0350-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
4.0	6	8.5	0.13	45°	8.5	2	1P230-0400-XB	★	★	★	★	6.0	57.0
	6	8.5	0.13	45°	8.5	2	1P230-0400-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
4.5	6	8.5	0.13	45°	8.5	2	1P230-0450-XB	★	★	★	★	6.0	57.0
	6	8.5	0.13	45°	8.5	2	1P230-0450-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
5.0	6	10.5	0.13	45°	10.5	2	1P230-0500-XB	★	★	★	★	6.0	57.0
	6	10.5	0.13	45°	10.5	2	1P230-0500-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
6.0	6	10.5	0.13	45°	10.5	2	1P230-0600-XB	★	★	★	★	6.0	57.0
	6	10.5	0.13	45°	10.5	2	1P230-0600-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
7.0	8	13.5	0.13	45°	13.5	2	1P230-0700-XB	★	★	★	★	8.0	63.0
	8	13.5	0.20	45°	13.5	2	1P230-0700-XA	★	★	★	★	8.0	63.0
8.0	8	16.5	0.20	45°	16.5	2	1P230-0800-XB	★	★	★	★	8.0	63.0
	8	16.5	0.20	45°	16.5	2	1P230-0800-XA	★	★	★	★	8.0	63.0
9.0	10	16.5	0.20	45°	16.5	2	1P230-0900-XB	★	★	★	★	10.0	72.0
	10	16.5	0.20	45°	16.5	2	1P230-0900-XA	★	★	★	★	10.0	72.0
10.0	10	19.5	0.20	45°	19.5	2	1P230-1000-XB	★	★	★	★	10.0	72.0
	10	19.5	0.20	45°	19.5	2	1P230-1000-XA	★	★	★	★	10.0	72.0
11.0	12	22.5	0.20	45°	22.5	2	1P230-1100-XB	★	★	★	★	12.0	83.0
	12	22.5	0.20	45°	22.5	2	1P230-1100-XA	★	★	★	★	12.0	83.0
12.0	12	22.5	0.20	45°	22.5	2	1P230-1200-XB	★	★	★	★	12.0	83.0
	12	22.5	0.20	45°	22.5	2	1P230-1200-XA	★	★	★	★	12.0	83.0
14.0	14	22.5	0.20	45°	22.5	2	1P230-1400-XB	★	★	★	★	14.0	83.0
	14	22.5	0.20	45°	22.5	2	1P230-1400-XA	★	★	★	★	14.0	83.0
16.0	16	26.5	0.20	45°	26.5	2	1P230-1600-XB	★	★	★	★	16.0	92.0
	16	26.5	0.20	45°	26.5	2	1P230-1600-XA	★	★	★	★	16.0	92.0
18.0	18	26.5	0.20	45°	26.5	2	1P230-1800-XB	★	★	★	★	18.0	92.0
	18	26.5	0.20	45°	26.5	2	1P230-1800-XA	★	★	★	★	18.0	92.0
20.0	20	32.5	0.30	45°	32.5	2	1P230-2000-XB	★	★	★	★	20.0	104.0
	20	32.5	0.30	45°	32.5	2	1P230-2000-XA	★	★	★	★	20.0	104.0


A176 A194 E9 E22 E14

CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für große Eingriffsbreiten

Für Multimaterial-Anwendungen mit Härte ≤ 48 HRc

FHA	30°
BSG	DIN 6527 L
TCDCON	h6







Zoll-Ausführung


DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1630	M 1630	K 1630	S 1630	$DCON_{MS}$	LF
.125	1/8	.313	.003	45°	.313	2	1P230-0318-XA	★	★	★	★	.125	1.500
.188	3/16	.406	.005	45°	.406	2	1P230-0476-XA	★	★	★	★	.188	2.000
.250	1/4	.453	.005	45°	.453	2	1P230-0635-XA	★	★	★	★	.250	2.500
.375	3/8	.687	.008	45°	.687	2	1P230-0953-XA	★	★	★	★	.375	2.500
.500	1/2	.937	.008	45°	.937	2	1P230-1270-XA	★	★	★	★	.500	3.000
.625	5/8	1.125	.008	45°	1.125	2	1P230-1588-XA	★	★	★	★	.625	3.500
.750	3/4	1.219	.012	45°	1.219	2	1P230-1905-XA	★	★	★	★	.750	4.000
1.000	1	1.625	.012	45°	1.625	2	1P230-2540-XA	★	★	★	★	1.000	5.000

A176 A194 E9 E22 E14


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für große Eingriffsbreiten

Für Multimaterial-Anwendungen mit Härte ≤ 48 HRc

FHA	30°
BSG	DIN 6527 L
TCDCON	h6





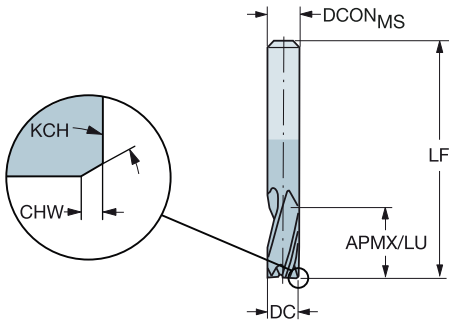

Metrische Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1630	M 1630	K 1630	S 1630	$DCON_{MS}$	LF
								Abmessungen, mm					
1.0	3	4.5			4.5	3	1P231-0100-XA	★	★	★	★	3.0	38.0
1.5	3	4.5			4.5	3	1P231-0150-XA	★	★	★	★	3.0	38.0
2.0	6	6.5			6.5	3	1P231-0200-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
2.5	6	7.5	0.08	45°	7.5	3	1P231-0250-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
3.0	6	7.5	0.08	45°	7.5	3	1P231-0300-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
3.5	6	7.5	0.08	45°	7.5	3	1P231-0350-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
4.0	6	8.5	0.13	45°	8.5	3	1P231-0400-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
4.5	6	8.5	0.13	45°	8.5	3	1P231-0450-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
5.0	6	10.5	0.13	45°	10.5	3	1P231-0500-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
5.5	6	10.5	0.13	45°	10.5	3	1P231-0550-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
6.0	6	10.5	0.13	45°	10.5	3	1P231-0600-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
6.5	8	13.5	0.13	45°	13.5	3	1P231-0650-XA	★	★	★	★	8.0	63.0
7.0	8	13.5	0.13	45°	13.5	3	1P231-0700-XA	★	★	★	★	8.0	63.0
7.5	8	16.5	0.13	45°	16.5	3	1P231-0750-XA	★	★	★	★	8.0	63.0
8.0	8	16.5	0.20	45°	16.5	3	1P231-0800-XA	★	★	★	★	8.0	63.0
9.0	10	16.5	0.20	45°	16.5	3	1P231-0900-XA	★	★	★	★	10.0	72.0
10.0	10	19.5	0.20	45°	19.5	3	1P231-1000-XA	★	★	★	★	10.0	72.0
11.0	12	22.5	0.20	45°	22.5	3	1P231-1100-XA	★	★	★	★	12.0	83.0
12.0	12	22.5	0.20	45°	22.5	3	1P231-1200-XA	★	★	★	★	12.0	83.0
13.0	14	22.5	0.20	45°	22.5	3	1P231-1300-XA	★	★	★	★	14.0	83.0
14.0	14	22.5	0.20	45°	22.5	3	1P231-1400-XA	★	★	★	★	14.0	83.0
15.0	16	26.5	0.20	45°	26.5	3	1P231-1500-XA	★	★	★	★	16.0	92.0
16.0	16	26.5	0.20	45°	26.5	3	1P231-1600-XA	★	★	★	★	16.0	92.0
18.0	18	26.5	0.20	45°	26.5	3	1P231-1800-XA	★	★	★	★	18.0	92.0
20.0	20	32.5	0.30	45°	32.5	3	1P231-2000-XA	★	★	★	★	20.0	104.0

Zoll-Ausführung


DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1630	M 1630	K 1630	S 1630	$DCON_{MS}$	LF
								Abmessungen, Zoll					
.125	1/8	.313	.003	45°	.313	3	1P231-0318-XA	★	★	★	★	.125	1.500
.188	3/16	.406	.005	45°	.406	3	1P231-0476-XA	★	★	★	★	.188	2.000
.250	1/4	.453	.005	45°	.453	3	1P231-0635-XA	★	★	★	★	.250	2.500
.375	3/8	.687	.008	45°	.687	3	1P231-0953-XA	★	★	★	★	.375	2.500
.500	1/2	.937	.008	45°	.937	3	1P231-1270-XA	★	★	★	★	.500	3.000
.625	5/8	1.125	.008	45°	1.125	3	1P231-1588-XA	★	★	★	★	.625	3.500
.750	3/4	1.219	.012	45°	1.219	3	1P231-1905-XA	★	★	★	★	.750	4.000
1.000	1	1.625	.012	45°	1.625	3	1P231-2540-XA	★	★	★	★	1.000	5.000

A176 A194 E9 E22 E14


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für große Eingriffsbreiten

Für Multimaterial-Anwendungen mit Härte ≤ 48 HRc

FHA 30°
BSG DIN 6527 L
TCDCON h6





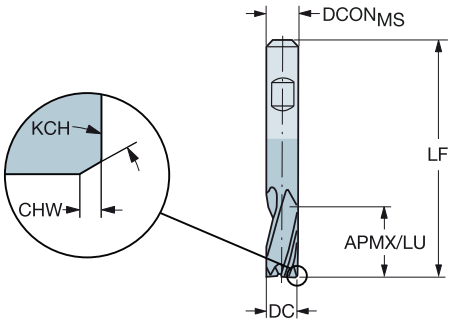

Metrische Ausführung

DC	CZCMS	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1630	M 1630	K 1630	S 1630	Abmessungen, mm DCONMS	LF
4.5	6	8.5	0.13	45°	8.5	3	1P231-0450-XB	★	★	★	★	6.0	57.0
5.0	6	10.5	0.13	45°	10.5	3	1P231-0500-XB	★	★	★	★	6.0	57.0
5.5	6	10.5	0.13	45°	10.5	3	1P231-0550-XB	★	★	★	★	6.0	57.0
6.0	6	10.5	0.13	45°	10.5	3	1P231-0600-XB	★	★	★	★	6.0	57.0
6.5	8	13.5	0.13	45°	13.5	3	1P231-0650-XB	★	★	★	★	8.0	63.0
7.0	8	13.5	0.13	45°	13.5	3	1P231-0700-XB	★	★	★	★	8.0	63.0
7.5	8	16.5	0.13	45°	16.5	3	1P231-0750-XB	★	★	★	★	8.0	63.0
8.0	8	16.5	0.20	45°	16.5	3	1P231-0800-XB	★	★	★	★	8.0	63.0
9.0	10	16.5	0.20	45°	16.5	3	1P231-0900-XB	★	★	★	★	10.0	72.0
10.0	10	19.5	0.20	45°	19.5	3	1P231-1000-XB	★	★	★	★	10.0	72.0
11.0	12	22.5	0.20	45°	22.5	3	1P231-1100-XB	★	★	★	★	12.0	83.0
12.0	12	22.5	0.20	45°	22.5	3	1P231-1200-XB	★	★	★	★	12.0	83.0
13.0	14	22.5	0.20	45°	22.5	3	1P231-1300-XB	★	★	★	★	14.0	83.0
14.0	14	22.5	0.20	45°	22.5	3	1P231-1400-XB	★	★	★	★	14.0	83.0
15.0	16	26.5	0.20	45°	26.5	3	1P231-1500-XB	★	★	★	★	16.0	92.0
16.0	16	26.5	0.20	45°	26.5	3	1P231-1600-XB	★	★	★	★	16.0	92.0
18.0	18	26.5	0.20	45°	26.5	3	1P231-1800-XB	★	★	★	★	18.0	92.0
20.0	20	32.5	0.30	45°	32.5	3	1P231-2000-XB	★	★	★	★	20.0	104.0

A176 A194 E9 E22 E14

SANDVIK Coromant


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für große Eingriffsbreiten


Für Multimaterial-Anwendungen mit Härte ≤ 48 HRc





	1P240-XA	1P240-XB
FHA	35°	35°
BSG	DIN 6527 L	DIN 6527 L
TCDC	h10	h10
TCDCON	h6	h6





Metrische Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1630	M 1630	K 1630	S 1630	Abmessungen, mm $DCON_{MS}$	LF
2.0	6	7.5			7.5	4	1P240-0200-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
3.0	6	8.5	0.08	45°	8.5	4	1P240-0300-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
3.5	6	10.5	0.08	45°	10.5	4	1P240-0350-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
4.0	6	11.5	0.13	45°	11.5	4	1P240-0400-XB	★	★	★	★	6.0	57.0
	6	11.5	0.13	45°	11.5	4	1P240-0400-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
4.5	6	11.5	0.13	45°	11.5	4	1P240-0450-XB	★	★	★	★	6.0	57.0
	6	11.5	0.13	45°	11.5	4	1P240-0450-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
5.0	6	13.5	0.13	45°	13.5	4	1P240-0500-XB	★	★	★	★	6.0	57.0
	6	13.5	0.13	45°	13.5	4	1P240-0500-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
5.5	6	13.5	0.13	45°	13.5	4	1P240-0550-XB	★	★	★	★	6.0	57.0
	6	13.5	0.13	45°	13.5	4	1P240-0550-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
6.0	6	13.5	0.13	45°	13.5	4	1P240-0600-XB	★	★	★	★	6.0	57.0
	6	13.5	0.13	45°	13.5	4	1P240-0600-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
6.5	8	16.5	0.13	45°	16.5	4	1P240-0650-XA	★	★	★	★	8.0	63.0
7.0	8	16.5	0.13	45°	16.5	4	1P240-0700-XB	★	★	★	★	8.0	63.0
	8	16.5	0.13	45°	16.5	4	1P240-0700-XA	★	★	★	★	8.0	63.0
8.0	8	19.5	0.13	45°	19.5	4	1P240-0800-XB	★	★	★	★	8.0	63.0
	8	19.5	0.13	45°	19.5	4	1P240-0800-XA	★	★	★	★	8.0	63.0
9.0	10	19.5	0.13	45°	19.5	4	1P240-0900-XA	★	★	★	★	10.0	72.0
10.0	10	22.5	0.20	45°	22.5	4	1P240-1000-XB	★	★	★	★	10.0	72.0
	10	22.5	0.20	45°	22.5	4	1P240-1000-XA	★	★	★	★	10.0	72.0
12.0	12	26.5	0.20	45°	26.5	4	1P240-1200-XB	★	★	★	★	12.0	83.0
	12	26.5	0.20	45°	26.5	4	1P240-1200-XA	★	★	★	★	12.0	83.0
14.0	14	26.5	0.20	45°	26.5	4	1P240-1400-XB	★	★	★	★	14.0	83.0
	14	26.5	0.20	45°	26.5	4	1P240-1400-XA	★	★	★	★	14.0	83.0
16.0	16	32.5	0.20	45°	32.5	4	1P240-1600-XB	★	★	★	★	16.0	92.0
	16	32.5	0.20	45°	32.5	4	1P240-1600-XA	★	★	★	★	16.0	92.0
18.0	18	32.5	0.20	45°	32.5	4	1P240-1800-XB	★	★	★	★	18.0	92.0
	18	32.5	0.20	45°	32.5	4	1P240-1800-XA	★	★	★	★	18.0	92.0
20.0	20	38.5	0.30	45°	38.5	4	1P240-2000-XB	★	★	★	★	20.0	104.0
	20	38.5	0.30	45°	38.5	4	1P240-2000-XA	★	★	★	★	20.0	104.0
25.0	25	45.5	0.30	45°	45.5	4	1P240-2500-XB	★	★	★	★	25.0	121.0
	25	45.5	0.30	45°	45.5	4	1P240-2500-XA	★	★	★	★	25.0	121.0

Zoll-Ausführung


DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1630	M 1630	K 1630	S 1630	Abmessungen, Zoll $DCON_{MS}$	LF
.125	1/8	.359	.003	45°	.359	4	1P240-0318-XA	★	★	★	★	.125	1.500
.188	3/16	.547	.005	45°	.547	4	1P240-0476-XA	★	★	★	★	.188	2.000
.250	1/4	.562	.005	45°	.562	4	1P240-0635-XA	★	★	★	★	.250	2.500
.375	3/8	.844	.008	45°	.844	4	1P240-0953-XA	★	★	★	★	.375	3.000
.500	1/2	1.125	.008	45°	1.125	4	1P240-1270-XA	★	★	★	★	.500	3.500
.625	5/8	1.313	.008	45°	1.313	4	1P240-1588-XA	★	★	★	★	.625	4.000
.750	3/4	1.437	.012	45°	1.437	4	1P240-1905-XA	★	★	★	★	.750	4.000
1.000	1	1.828	.012	45°	1.828	4	1P240-2540-XA	★	★	★	★	1.000	5.000

A176 A194 E9 E22 E14


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für große Eingriffsbreiten


Für Multimaterial-Anwendungen mit Härte ≤ 48 HRc

	1P250-XA	1P250-XB
FHA	30°	30°
BSG	COROMANT	COROMANT
TCDCON	h6	h6









Metrische Ausführung

DC	CZC$_{MS}$	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1630	M 1630	K 1630	S 1630	DCON$_{MS}$	LF
												Abmessungen, mm	
2.0	6	8.5			8.5	2	1P250-0200-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
2.5	6	12.5	0.08	45°	12.5	2	1P250-0250-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
3.0	6	12.5	0.08	45°	12.5	2	1P250-0300-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
4.0	6	14.5	0.13	45°	14.5	2	1P250-0400-XB	★	★	★	★	6.0	57.0
	6	14.5	0.13	45°	14.5	2	1P250-0400-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
5.0	6	16.5	0.13	45°	16.5	2	1P250-0500-XB	★	★	★	★	6.0	57.0
	6	16.5	0.13	45°	16.5	2	1P250-0500-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
6.0	6	19.5	0.13	45°	19.5	2	1P250-0600-XB	★	★	★	★	6.0	57.0
	6	19.5	0.13	45°	19.5	2	1P250-0600-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
7.0	8	19.5	0.13	45°	19.5	2	1P250-0700-XA	★	★	★	★	8.0	63.0
8.0	8	19.5	0.20	45°	19.5	2	1P250-0800-XB	★	★	★	★	8.0	63.0
	8	19.5	0.20	45°	19.5	2	1P250-0800-XA	★	★	★	★	8.0	63.0
9.0	10	21.5	0.20	45°	21.5	2	1P250-0900-XB	★	★	★	★	10.0	72.0
	10	21.5	0.20	45°	21.5	2	1P250-0900-XA	★	★	★	★	10.0	72.0
10.0	10	22.5	0.20	45°	22.5	2	1P250-1000-XB	★	★	★	★	10.0	72.0
	10	22.5	0.20	45°	22.5	2	1P250-1000-XA	★	★	★	★	10.0	72.0
12.0	12	25.5	0.20	45°	25.5	2	1P250-1200-XB	★	★	★	★	12.0	83.0
	12	25.5	0.20	45°	25.5	2	1P250-1200-XA	★	★	★	★	12.0	83.0
14.0	14	30.5	0.20	45°	30.5	2	1P250-1400-XA	★	★	★	★	14.0	83.0
16.0	16	32.5	0.20	45°	32.5	2	1P250-1600-XB	★	★	★	★	16.0	92.0
	16	32.5	0.20	45°	32.5	2	1P250-1600-XA	★	★	★	★	16.0	92.0
18.0	18	32.5	0.20	45°	32.5	2	1P250-1800-XB	★	★	★	★	18.0	92.0
	18	32.5	0.20	45°	32.5	2	1P250-1800-XA	★	★	★	★	18.0	92.0
20.0	20	38.5	0.30	45°	38.5	2	1P250-2000-XB	★	★	★	★	20.0	104.0
	20	38.5	0.30	45°	38.5	2	1P250-2000-XA	★	★	★	★	20.0	104.0

Zoll-Ausführung


DC	CZC$_{MS}$	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1630	M 1630	K 1630	S 1630	DCON$_{MS}$	LF
												Abmessungen, Zoll	
.125	1/8	.359	.003	45°	.359	2	1P250-0318-XA	★	★	★	★	.125	1.500
.188	3/16	.687	.005	45°	.687	2	1P250-0476-XA	★	★	★	★	.188	2.000
.250	1/4	.813	.005	45°	.813	2	1P250-0635-XA	★	★	★	★	.250	2.500
.375	3/8	.875	.008	45°	.875	2	1P250-0953-XA	★	★	★	★	.375	3.000
.500	1/2	1.188	.008	45°	1.188	2	1P250-1270-XA	★	★	★	★	.500	3.500
.625	5/8	1.484	.008	45°	1.484	2	1P250-1588-XA	★	★	★	★	.625	4.000
.750	3/4	1.687	.012	45°	1.687	2	1P250-1905-XA	★	★	★	★	.750	4.000
1.000	1	2.250	.012	45°	2.250	2	1P250-2540-XA	★	★	★	★	1.000	5.000

A176 A194 E9 E22 E14


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für große Eingriffsbreiten


Für Multimaterial-Anwendungen mit Härte ≤ 48 HRc

	1P251-XA	1P251-XB
FHA	30°	30°
BSG	COROMANT	COROMANT
TCDCON	h6	h6









Metrische Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1630	M 1630	K 1630	S 1630	$DCON_{MS}$	LF
2.0	6	8.5			8.5	3	1P251-0200-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
2.5	6	12.5	0.08	45°	12.5	3	1P251-0250-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
3.0	6	12.5	0.08	45°	12.5	3	1P251-0300-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
4.0	6	14.5	0.13	45°	14.5	3	1P251-0400-XB	★	★	★	★	6.0	57.0
	6	14.5	0.13	45°	14.5	3	1P251-0400-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
5.0	6	16.5	0.13	45°	16.5	3	1P251-0500-XB	★	★	★	★	6.0	57.0
	6	16.5	0.13	45°	16.5	3	1P251-0500-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
6.0	6	19.5	0.13	45°	19.5	3	1P251-0600-XB	★	★	★	★	6.0	57.0
	6	19.5	0.13	45°	19.5	3	1P251-0600-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
7.0	8	19.5	0.13	45°	19.5	3	1P251-0700-XA	★	★	★	★	8.0	63.0
8.0	8	19.5	0.20	45°	19.5	3	1P251-0800-XB	★	★	★	★	8.0	63.0
	8	19.5	0.20	45°	19.5	3	1P251-0800-XA	★	★	★	★	8.0	63.0
9.0	10	21.5	0.20	45°	21.5	3	1P251-0900-XA	★	★	★	★	10.0	72.0
10.0	10	22.5	0.20	45°	22.5	3	1P251-1000-XB	★	★	★	★	10.0	72.0
	10	22.5	0.20	45°	22.5	3	1P251-1000-XA	★	★	★	★	10.0	72.0
12.0	12	25.5	0.20	45°	25.5	3	1P251-1200-XB	★	★	★	★	12.0	83.0
	12	25.5	0.20	45°	25.5	3	1P251-1200-XA	★	★	★	★	12.0	83.0
14.0	14	30.5	0.20	45°	30.5	3	1P251-1400-XA	★	★	★	★	14.0	83.0
16.0	16	32.5	0.20	45°	32.5	3	1P251-1600-XB	★	★	★	★	16.0	92.0
	16	32.5	0.20	45°	32.5	3	1P251-1600-XA	★	★	★	★	16.0	92.0
18.0	18	32.5	0.20	45°	32.5	3	1P251-1800-XB	★	★	★	★	18.0	92.0
	18	32.5	0.20	45°	32.5	3	1P251-1800-XA	★	★	★	★	18.0	92.0
20.0	20	38.5	0.30	45°	38.5	3	1P251-2000-XB	★	★	★	★	20.0	104.0
	20	38.5	0.30	45°	38.5	3	1P251-2000-XA	★	★	★	★	20.0	104.0


A176 A194 E9 E22 E14


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für große Eingriffsbreiten

Für Multimaterial-Anwendungen mit Härte ≤ 48 HRc

	1P260-XA	1P260-XB
FHA	30°	30°
BSG	COROMANT	COROMANT
TCDC	h10	h10
TCDCON	h6	h6









Metrische Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1620	M 1620	K 1620	S 1620	Abmessungen, mm $DCON_{MS}$	LF
1.0	3	4.0			4.0	3	1P260-0100-XA	★	★	★	★	3.0	38.0
1.5	3	6.0			6.0	3	1P260-0150-XA	★	★	★	★	3.0	38.0
2.0	3	8.0			8.0	3	1P260-0200-XA	★	★	★	★	3.0	38.0
3.0	3	12.0			12.0	3	1P260-0300-XA	★	★	★	★	3.0	38.0
4.0	4	14.0			14.0	3	1P260-0400-XA	★	★	★	★	4.0	50.0
5.0	6	16.0			16.0	3	1P260-0500-XB	★	★	★	★	6.0	57.0
	6	16.0			16.0	3	1P260-0500-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
6.0	6	22.0			22.0	3	1P260-0600-XB	★	★	★	★	6.0	65.0
	6	22.0			22.0	3	1P260-0600-XA	★	★	★	★	6.0	65.0
8.0	8	28.0			28.0	3	1P260-0800-XB	★	★	★	★	8.0	80.0
	8	28.0			28.0	3	1P260-0800-XA	★	★	★	★	8.0	80.0
10.0	10	32.0	0.10	45°	32.0	3	1P260-1000-XB	★	★	★	★	10.0	100.0
	10	32.0	0.10	45°	32.0	3	1P260-1000-XA	★	★	★	★	10.0	100.0
12.0	12	38.0	0.10	45°	38.0	3	1P260-1200-XB	★	★	★	★	12.0	100.0
	12	38.0	0.10	45°	38.0	3	1P260-1200-XA	★	★	★	★	12.0	100.0
16.0	16	50.0	0.15	45°	50.0	3	1P260-1600-XB	★	★	★	★	16.0	115.0
	16	50.0	0.15	45°	50.0	3	1P260-1600-XA	★	★	★	★	16.0	115.0
20.0	20	50.0	0.15	45°	50.0	3	1P260-2000-XB	★	★	★	★	20.0	125.0
	20	50.0	0.15	45°	50.0	3	1P260-2000-XA	★	★	★	★	20.0	125.0

Zoll-Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1620	M 1620	K 1620	S 1620	Abmessungen, Zoll $DCON_{MS}$	LF
.125	1/8	.500			.500	3	1P260-0318-XA	★	★	★	★	.125	2.000
.188	3/16	.625			.625	3	1P260-0476-XA	★	★	★	★	.188	2.000
.250	1/4	.937			.937	3	1P260-0635-XA	★	★	★	★	.250	2.500
.375	3/8	1.219	.004	45°	1.219	3	1P260-0953-XA	★	★	★	★	.375	3.000
.500	1/2	1.594	.004	45°	1.594	3	1P260-1270-XA	★	★	★	★	.500	3.500
.625	5/8	1.938	.006	45°	1.938	3	1P260-1588-XA	★	★	★	★	.625	4.000
.750	3/4	2.313	.006	45°	2.313	3	1P260-1905-XA	★	★	★	★	.750	5.000
1.000	1	2.500	.010	45°	2.500	3	1P260-2540-XA	★	★	★	★	1.000	6.000

A176 A194 E9 E22 E14

SANDVIK Coromant

CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für mittlere Eingriffsbreiten

Einsatzbereich

Wenn ein leichter Schnitt erforderlich ist

Für weiche Werkstoffe dank der optimierten, scharfen Geometrie


Problemlöser bei Schrägeintauch-Anwendungen

Vier Spankanäle - gut geeignet für Schlichtbearbeitungen

ISO-Werkstoff	P	M	K	S
Sorte	1620	1630		
Schaft	Weldon		Zylindrisch	

Produktbereich


Für Multimaterial-Anwendungen mit Härte ≤ 48 HRc

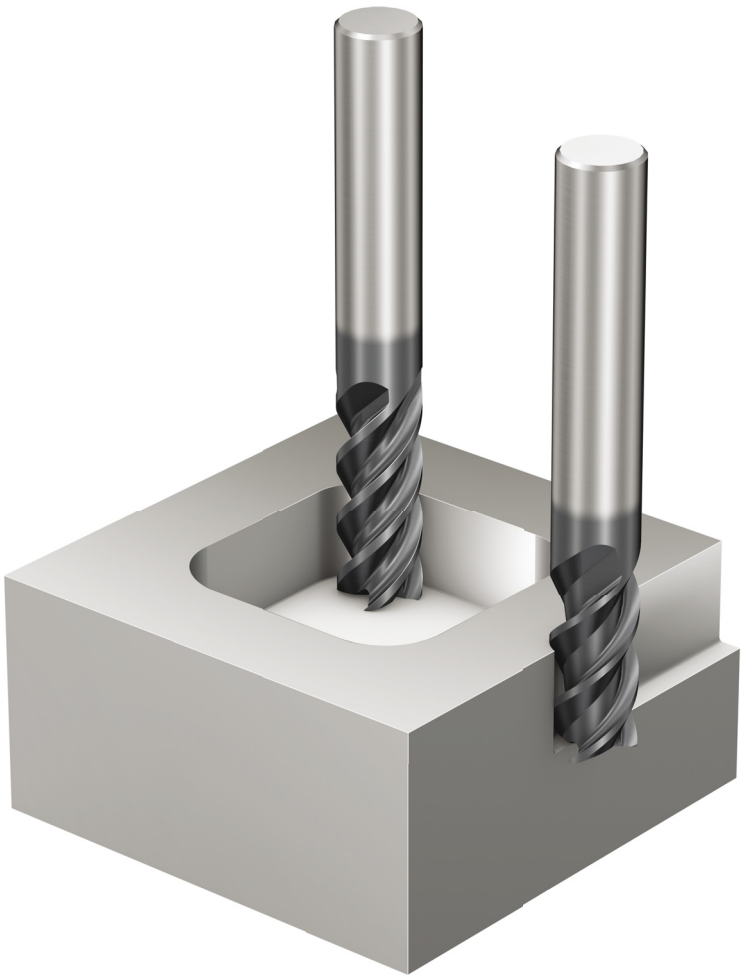


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für mittlere Eingriffsbreiten


Für Multimaterial-Anwendungen mit Härte ≤ 48 HRc

	1P330-XA	1P330-XB
FHA	45°	45°
BSG	DIN 6527 L	DIN 6527 L
TCDC	h10	h10
TCDCON	h6	h6









Metrische Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1620	M 1620	K 1620	S 1620	Abmessungen, mm $DCON_{MS}$	LF
2.0	6	6.0			6.0	3	1P330-0200-XB	★	★	★	★	6.0	57.0
	6	6.0			6.0	3	1P330-0200-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
3.0	6	7.0			7.0	3	1P330-0300-XB	★	★	★	★	6.0	57.0
	6	7.0			7.0	3	1P330-0300-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
4.0	6	8.0	0.10	45°	8.0	3	1P330-0400-XB	★	★	★	★	6.0	57.0
	6	8.0	0.10	45°	8.0	3	1P330-0400-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
5.0	6	10.0	0.10	45°	10.0	3	1P330-0500-XB	★	★	★	★	6.0	57.0
	6	10.0	0.10	45°	10.0	3	1P330-0500-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
6.0	6	10.0	0.10	45°	10.0	3	1P330-0600-XB	★	★	★	★	6.0	57.0
	6	10.0	0.10	45°	10.0	3	1P330-0600-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
7.0	8	13.0	0.10	45°	13.0	3	1P330-0700-XA	★	★	★	★	8.0	63.0
8.0	8	16.0	0.10	45°	16.0	3	1P330-0800-XB	★	★	★	★	8.0	63.0
	8	16.0	0.10	45°	16.0	3	1P330-0800-XA	★	★	★	★	8.0	63.0
9.0	10	16.0	0.10	45°	16.0	3	1P330-0900-XB	★	★	★	★	10.0	72.0
	10	16.0	0.10	45°	16.0	3	1P330-0900-XA	★	★	★	★	10.0	72.0
10.0	10	19.0	0.10	45°	19.0	3	1P330-1000-XB	★	★	★	★	10.0	72.0
	10	19.0	0.10	45°	19.0	3	1P330-1000-XA	★	★	★	★	10.0	72.0
12.0	12	22.0	0.10	45°	22.0	3	1P330-1200-XB	★	★	★	★	12.0	83.0
	12	22.0	0.10	45°	22.0	3	1P330-1200-XA	★	★	★	★	12.0	83.0
14.0	14	22.0	0.15	45°	22.0	3	1P330-1400-XB	★	★	★	★	14.0	83.0
	14	22.0	0.15	45°	22.0	3	1P330-1400-XA	★	★	★	★	14.0	83.0
16.0	16	26.0	0.15	45°	26.0	3	1P330-1600-XB	★	★	★	★	16.0	92.0
	16	26.0	0.15	45°	26.0	3	1P330-1600-XA	★	★	★	★	16.0	92.0
18.0	18	26.0	0.15	45°	26.0	3	1P330-1800-XB	★	★	★	★	18.0	92.0
	18	26.0	0.15	45°	26.0	3	1P330-1800-XA	★	★	★	★	18.0	92.0
20.0	20	32.0	0.15	45°	32.0	3	1P330-2000-XB	★	★	★	★	20.0	104.0
	20	32.0	0.15	45°	32.0	3	1P330-2000-XA	★	★	★	★	20.0	104.0


A176 A194 E9 E22 E14


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für mittlere Eingriffsbreiten

Für Multimaterial-Anwendungen mit Härte ≤ 48 HRc

	1P341-XA	1P341-XB
FHA	45°	45°
BSG	DIN 6527 L	DIN 6527 L
TCDC	h10	h10
TCDCON	h6	h6









Metrische Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1620	P 1630	M 1620	M 1630	K 1620	K 1630	S 1620	S 1630	$DCON_{MS}$	LF
																Abmessungen, mm	
2.0	6	7.0			7.0	4	1P341-0200-XA	★	★	★	★	★	★	★	★	6.0	57.0
3.0	6	8.0			8.0	4	1P341-0300-XA	★	★	★	★	★	★	★	★	6.0	57.0
4.0	6	11.0	0.10	45°	11.0	4	1P341-0400-XA	★	★	★	★	★	★	★	★	6.0	57.0
5.0	6	13.0	0.10	45°	13.0	4	1P341-0500-XA	★	★	★	★	★	★	★	★	6.0	57.0
6.0	6	13.0	0.10	45°	13.0	4	1P341-0600-XB		★		★		★		★	6.0	57.0
	6	13.0	0.10	45°	13.0	4	1P341-0600-XA	★	★	★	★	★	★	★	★	6.0	57.0
8.0	8	19.0	0.10	45°	19.0	4	1P341-0800-XB		★		★		★		★	8.0	63.0
	8	19.0	0.10	45°	19.0	4	1P341-0800-XA	★	★	★	★	★	★	★	★	8.0	63.0
10.0	10	22.0	0.10	45°	22.0	4	1P341-1000-XB		★		★		★		★	10.0	72.0
	10	22.0	0.10	45°	22.0	4	1P341-1000-XA	★	★	★	★	★	★	★	★	10.0	72.0
12.0	12	26.0	0.10	45°	26.0	4	1P341-1200-XB		★		★		★		★	12.0	83.0
	12	26.0	0.10	45°	26.0	4	1P341-1200-XA	★	★	★	★	★	★	★	★	12.0	83.0
14.0	14	26.0	0.15	45°	26.0	4	1P341-1400-XB		★		★		★		★	14.0	83.0
	14	26.0	0.15	45°	26.0	4	1P341-1400-XA	★	★	★	★	★	★	★	★	14.0	83.0
16.0	16	32.0	0.15	45°	32.0	4	1P341-1600-XB		★		★		★		★	16.0	92.0
	16	32.0	0.15	45°	32.0	4	1P341-1600-XA	★	★	★	★	★	★	★	★	16.0	92.0
18.0	18	32.0	0.15	45°	32.0	5	1P341-1800-XA	★	★	★	★	★	★	★	★	18.0	92.0
20.0	20	38.0	0.15	45°	38.0	5	1P341-2000-XB		★		★		★		★	20.0	104.0
	20	38.0	0.15	45°	38.0	5	1P341-2000-XA	★	★	★	★	★	★	★	★	20.0	104.0

Zoll-Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1630	M 1630	K 1630	S 1630	$DCON_{MS}$	LF
												Abmessungen, Zoll	
.125	1/8	.313			.313	4	1P341-0318-XA	★	★	★	★	.125	1.500
.188	3/16	.469	.004	45°	.469	4	1P341-0476-XA	★	★	★	★	.188	2.000
.250	1/4	.531	.004	45°	.531	4	1P341-0635-XA	★	★	★	★	.250	2.500
.375	3/8	.844	.006	45°	.844	4	1P341-0953-XA	★	★	★	★	.375	3.000
.500	1/2	1.094	.006	45°	1.094	4	1P341-1270-XA	★	★	★	★	.500	3.500
.625	5/8	1.313	.010	45°	1.313	5	1P341-1588-XA	★	★	★	★	.625	4.000
.750	3/4	1.563	.010	45°	1.563	5	1P341-1905-XA	★	★	★	★	.750	4.000
1.000	1	2.094	.010	45°	2.094	5	1P341-2540-XA	★	★	★	★	1.000	5.000

A176 A194 E9 E22 E14


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für mittlere Eingriffsbreiten

Für Multimaterial-Anwendungen mit Härte ≤ 48 HRc

FHA	45°
BSG	COROMANT
TCDC	h10
TCDCON	h6





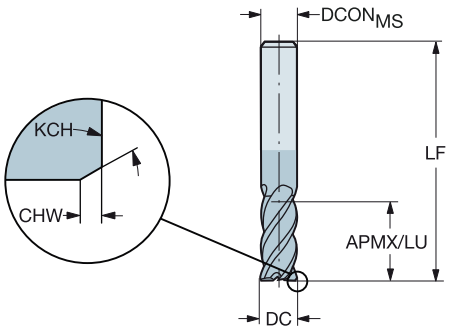

Metrische Ausführung

DC	CZCMS	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1620	M 1620	K 1620	S 1620	DCONMS	LF
6.0	6	22.0	0.10	45°	22.0	4	1P360-0600-XA	★	★	★	★	6.0	65.0
8.0	8	28.0	0.10	45°	28.0	4	1P360-0800-XA	★	★	★	★	8.0	80.0
10.0	10	32.0	0.10	45°	32.0	4	1P360-1000-XA	★	★	★	★	10.0	100.0
12.0	12	40.0	0.10	45°	40.0	4	1P360-1200-XA	★	★	★	★	12.0	100.0
14.0	14	50.0	0.15	45°	50.0	4	1P360-1400-XA	★	★	★	★	14.0	104.0
16.0	16	50.0	0.15	45°	50.0	5	1P360-1600-XA	★	★	★	★	16.0	115.0
20.0	20	55.0	0.15	45°	55.0	5	1P360-2000-XA	★	★	★	★	20.0	125.0
	20	75.0	0.15	45°	75.0	6	1P370-2000-XA	★	★	★	★	20.0	145.0
25.0	25	90.0	0.15	45°	90.0	8	1P360-2500-XA	★	★	★	★	25.0	153.0

Abmessungen, mm

Zoll-Ausführung

DC	CZCMS	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1620	M 1620	K 1620	S 1620	DCONMS	LF
.125	1/8	.500	.004	45°	.500	4	1P360-0318-XA	★	★	★	★	.125	2.000
.188	3/16	.750	.004	45°	.750	4	1P360-0476-XA	★	★	★	★	.188	2.500
.250	1/4	.875	.004	45°	.875	4	1P360-0635-XA	★	★	★	★	.250	2.500
.375	3/8	1.219	.004	45°	1.219	4	1P360-0953-XA	★	★	★	★	.375	4.000
.500	1/2	1.687	.006	45°	1.687	4	1P360-1270-XA	★	★	★	★	.500	4.000
.625	5/8	2.000	.006	45°	2.000	5	1P360-1588-XA	★	★	★	★	.625	5.000
.750	3/4	2.344	.006	45°	2.344	5	1P360-1905-XA	★	★	★	★	.750	5.000
1.000	1	3.609	.010	45°	3.609	8	1P360-2540-XA	★	★	★	★	1.000	7.000

Abmessungen, Zoll

A176 A194 E9 E22 E14

CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser mit Kordelverzahnung

Einsatzbereich

Wenn eine kleine Spangröße erforderlich ist


Problemlöser bei instabilen Bearbeitungsbedingungen

ISO-Werkstoff	P M K S
Sorte	1640
Schaft	Zylindrisch Weldon

Produktbereich

Für Stahl und rostfreien Stahl

Für ISO S-Werkstoffe

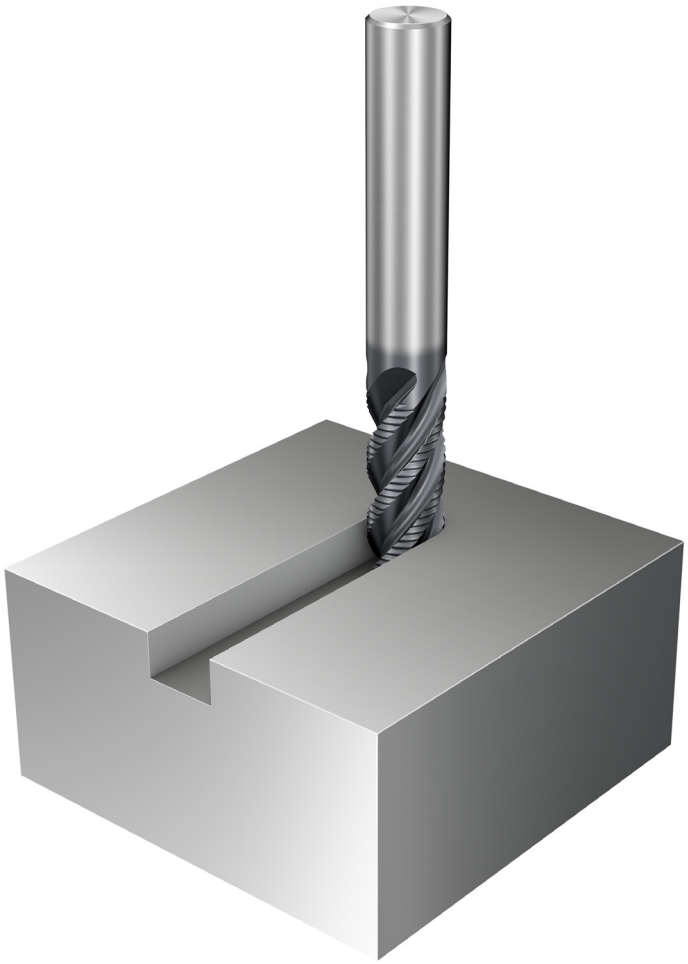


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser mit Kordelverzahnung

Für Multimaterial-Anwendungen mit Härte ≤ 48 HRc

FHA 37°
BSG DIN 6527 L
TCDC h12
TCDCON h6





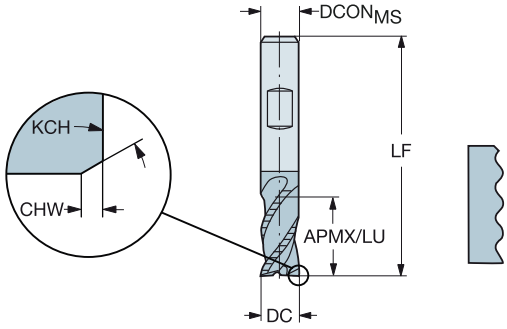


Metrische Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1640	M 1640	K 1640	S 1640	$DCON_{MS}$	LF
								Abmessungen, mm					
6.0	6	13.0	0.50	55°	13.0	4	1P340-0600-XB	★	★	★	★	6.0	57.0
8.0	8	19.0	0.64	55°	19.0	4	1P340-0800-XB	★	★	★	★	8.0	63.0
10.0	10	22.0	0.71	55°	22.0	4	1P340-1000-XB	★	★	★	★	10.0	72.0
12.0	12	26.0	0.71	55°	26.0	4	1P340-1200-XB	★	★	★	★	12.0	83.0
14.0	14	26.0	0.71	55°	26.0	4	1P340-1400-XB	★	★	★	★	14.0	83.0
16.0	16	32.0	0.79	55°	32.0	4	1P340-1600-XB	★	★	★	★	16.0	92.0
18.0	18	32.0	0.71	55°	32.0	4	1P340-1800-XB	★	★	★	★	18.0	92.0
20.0	20	38.0	0.89	55°	38.0	4	1P340-2000-XB	★	★	★	★	20.0	104.0

FHA 37°
BSG INTERNAL
TCDC h12
TCDCON h6





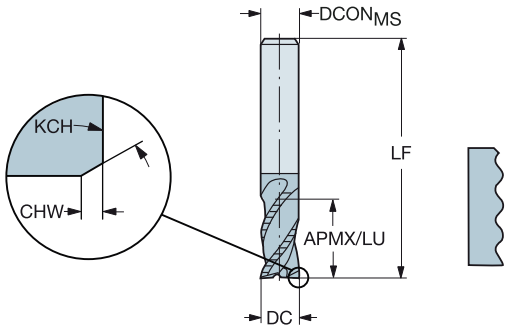

Zoll-Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1640	M 1640	K 1640	S 1640	$DCON_{MS}$	LF
								Abmessungen, Zoll					
.250	1/4	.531	.020	55°	.531	4	1P340-0635-XA	★	★	★	★	.250	2.500
.375	3/8	.844	.026	55°	.844	4	1P340-0953-XA	★	★	★	★	.375	3.000
.500	1/2	1.094	.028	55°	1.094	4	1P340-1270-XA	★	★	★	★	.500	3.500
.625	5/8	1.313	.028	55°	1.313	4	1P340-1588-XA	★	★	★	★	.625	4.000
.750	3/4	1.563	.031	55°	1.563	4	1P340-1905-XA	★	★	★	★	.750	4.000
1.000	1	2.094	.044	55°	2.094	4	1P340-2540-XA	★	★	★	★	1.000	5.000

A176 A194 E9 E22 E14

SANDVIK Coromant

CoroMill® Plura Vollhartmetall-Kugelschaftfräser für die Profilbearbeitung

Einsatzbereich

Profilbearbeitungen in unterschiedlichen Formen: Wählen Sie einfach die richtige Sorte und Form für Ihre Operation


ISO-Werkstoff	P M K S
Sorte	1630 1620
Schaft	Zylindrisch




CoroMill® Plura Vollhartmetall-Kugelschaftfräser für die Profilbearbeitung

Für Multimaterial-Anwendungen mit Härte ≤ 48 HRc

FHA	30°
BSG	COROMANT
TCDC	h7
TCDCON	h5
PSIR	0°





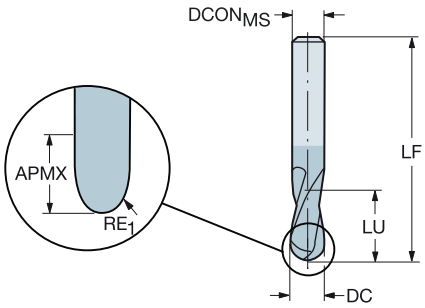

Metrische Ausführung


DC	CZC_{MS}	APMX	RE_1	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1630	M 1630	K 1630	S 1630	Abmessungen, mm $DCON_{MS}$	LF
1.0	3	3.0	0.50	3.0	2	1B230-0100-XA	★	★	★	★	3.0	38.0
1.5	3	3.0	0.75	3.0	2	1B230-0150-XA	★	★	★	★	3.0	38.0
2.0	3	6.0	1.00	6.0	2	1B230-0200-XA	★	★	★	★	3.0	38.0
2.5	3	7.0	1.25	7.0	2	1B230-0250-XA	★	★	★	★	3.0	38.0
3.0	3	7.0	1.50	7.0	2	1B230-0300-XA	★	★	★	★	3.0	38.0
4.0	6	8.0	2.00	8.0	2	1B230-0400-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
5.0	6	10.0	2.50	10.0	2	1B230-0500-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
6.0	6	10.0	3.00	10.0	2	1B230-0600-XA	★	★	★	★	6.0	57.0
7.0	8	13.0	3.50	13.0	2	1B230-0700-XA	★	★	★	★	8.0	63.0
8.0	8	16.0	4.00	16.0	2	1B230-0800-XA	★	★	★	★	8.0	63.0
9.0	10	16.0	4.50	16.0	2	1B230-0900-XA	★	★	★	★	10.0	72.0
10.0	10	19.0	5.00	19.0	2	1B230-1000-XA	★	★	★	★	10.0	72.0
12.0	12	22.0	6.00	22.0	2	1B230-1200-XA	★	★	★	★	12.0	83.0
14.0	14	22.0	7.00	22.0	2	1B230-1400-XA	★	★	★	★	14.0	83.0
16.0	16	26.0	8.00	26.0	2	1B230-1600-XA	★	★	★	★	16.0	92.0
18.0	18	26.0	9.00	26.0	2	1B230-1800-XA	★	★	★	★	18.0	92.0
20.0	20	32.0	10.00	32.0	2	1B230-2000-XA	★	★	★	★	20.0	104.0

A177 A194 E9 E22 E14


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Kugelschaftfräser für die Profilbearbeitung

Für Multimaterial-Anwendungen mit Härte ≤ 48 HRc

FHA	30°
BSG	COROMANT
TCDC	h9
TCDCON	h6
PSIR	0°





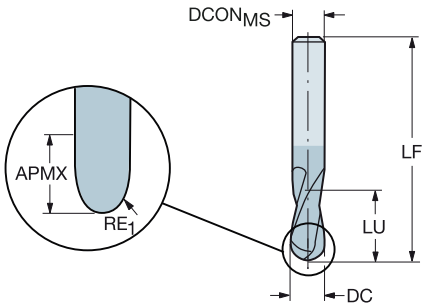

Zoll-Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	RE_1	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1620	M 1620	K 1620	S 1620	Abmessungen, Zoll $DCON_{MS}$	LF
.063	1/4	.125	.031	.125	2	1B231-0159-XA	★	★	★	★	.250	3.000
	1/4	.125	.031	.125	2	1B232-0159-XA	★	★	★	★	.250	2.000
.094	1/4	.188	.047	.188	2	1B231-0238-XA	★	★	★	★	.250	3.000
	1/4	.188	.047	.188	2	1B232-0238-XA	★	★	★	★	.250	2.000
.125	1/4	.250	.063	.250	2	1B231-0318-XA	★	★	★	★	.250	3.000
	1/4	.250	.063	.250	2	1B232-0318-XA	★	★	★	★	.250	2.000
.156	1/4	.313	.078	.313	2	1B231-0397-XA	★	★	★	★	.250	3.000
	1/4	.313	.078	.313	2	1B232-0397-XA	★	★	★	★	.250	2.000
.187	1/4	.375	.094	.375	2	1B231-0476-XA	★	★	★	★	.250	3.000
	1/4	.375	.094	.375	2	1B232-0476-XA	★	★	★	★	.250	2.000
.250	1/4	.500	.125	.500	2	1B231-0635-XA	★	★	★	★	.250	3.000
	1/4	.500	.125	.500	2	1B232-0635-XA	★	★	★	★	.250	2.000
.313	3/8	.625	.156	.625	2	1B231-0794-XA	★	★	★	★	.375	3.500
	3/8	.625	.156	.625	2	1B232-0794-XA	★	★	★	★	.375	2.500
.375	3/8	.750	.188	.750	2	1B231-0953-XA	★	★	★	★	.375	3.500
	3/8	.750	.188	.750	2	1B232-0953-XA	★	★	★	★	.375	2.500
.500	1/2	1.000	.250	1.000	2	1B231-1270-XA	★	★	★	★	.500	4.000
	1/2	1.000	.250	1.000	2	1B232-1270-XA	★	★	★	★	.500	3.000
.625	5/8	1.250	.313	1.250	2	1B232-1588-XA	★	★	★	★	.625	3.500
.750	3/4	1.500	.375	1.500	2	1B232-1905-XA	★	★	★	★	.750	4.000

A177 A194 E9 E22 E14


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Kugelschaftfräser für die Profilbearbeitung

Für Multimaterial-Anwendungen mit Härte ≤ 48 HRc

FHA	30°
BSG	COROMANT
TCDC	h8
TCDCON	h6
PSIR	0°





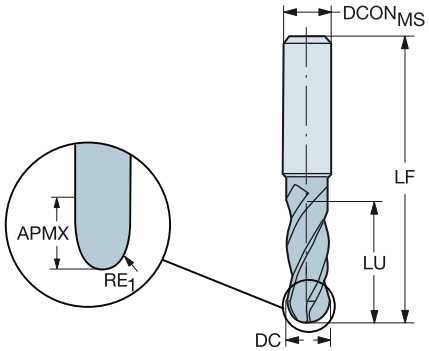

Metrische Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	RE_1	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1630	M 1630	K 1630	S 1630	Abmessungen, mm $DCON_{MS}$	LF
3.0	6	8.0	1.50	8.0	4	1B240-0300-XA	★	★	★	★	6.0	80.0
4.0	6	11.0	2.00	11.0	4	1B240-0400-XA	★	★	★	★	6.0	80.0
5.0	6	13.0	2.50	13.0	4	1B240-0500-XA	★	★	★	★	6.0	80.0
6.0	6	13.0	3.00	13.0	4	1B240-0600-XA	★	★	★	★	6.0	80.0
7.0	8	16.0	3.50	16.0	4	1B240-0700-XA	★	★	★	★	8.0	100.0
8.0	8	19.0	4.00	19.0	4	1B240-0800-XA	★	★	★	★	8.0	100.0
10.0	10	22.0	5.00	22.0	4	1B240-1000-XA	★	★	★	★	10.0	100.0
12.0	12	26.0	6.00	26.0	4	1B240-1200-XA	★	★	★	★	12.0	100.0
16.0	16	32.0	8.00	32.0	4	1B240-1600-XA	★	★	★	★	16.0	100.0
20.0	20	38.0	10.00	38.0	4	1B240-2000-XA	★	★	★	★	20.0	125.0

Zoll-Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	RE_1	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1630	M 1630	K 1630	S 1630	Abmessungen, Zoll $DCON_{MS}$	LF
.063	1/4	.125	.031	.125	4	1B240-0159-XA	★	★	★	★	.250	3.000
.094	1/4	.188	.047	.188	4	1B240-0238-XA	★	★	★	★	.250	3.000
.125	1/4	.250	.063	.250	4	1B240-0318-XA	★	★	★	★	.250	3.000
.156	1/4	.313	.078	.313	4	1B240-0397-XA	★	★	★	★	.250	3.000
.187	1/4	.375	.094	.375	4	1B240-0476-XA	★	★	★	★	.250	3.000
.250	1/4	.500	.125	.500	4	1B240-0635-XA	★	★	★	★	.250	3.000
.313	3/8	.625	.156	.625	4	1B240-0794-XA	★	★	★	★	.375	3.500
.375	3/8	.750	.188	.750	4	1B240-0953-XA	★	★	★	★	.375	3.500
.500	1/2	1.000	.250	1.000	4	1B240-1270-XA	★	★	★	★	.500	4.000

A177 A194 E9 E22 E14

SANDVIK Coromant


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für das Fasfräsen

Einsatzbereich

Fasfräsen mit ein und demselben Werkzeug in unterschiedlichen Werkstoffen

45° und 60° Faswinkel


ISO-Werkstoff	P M K S H
Sorte	1620
Schaft	Zylindrisch Weldon

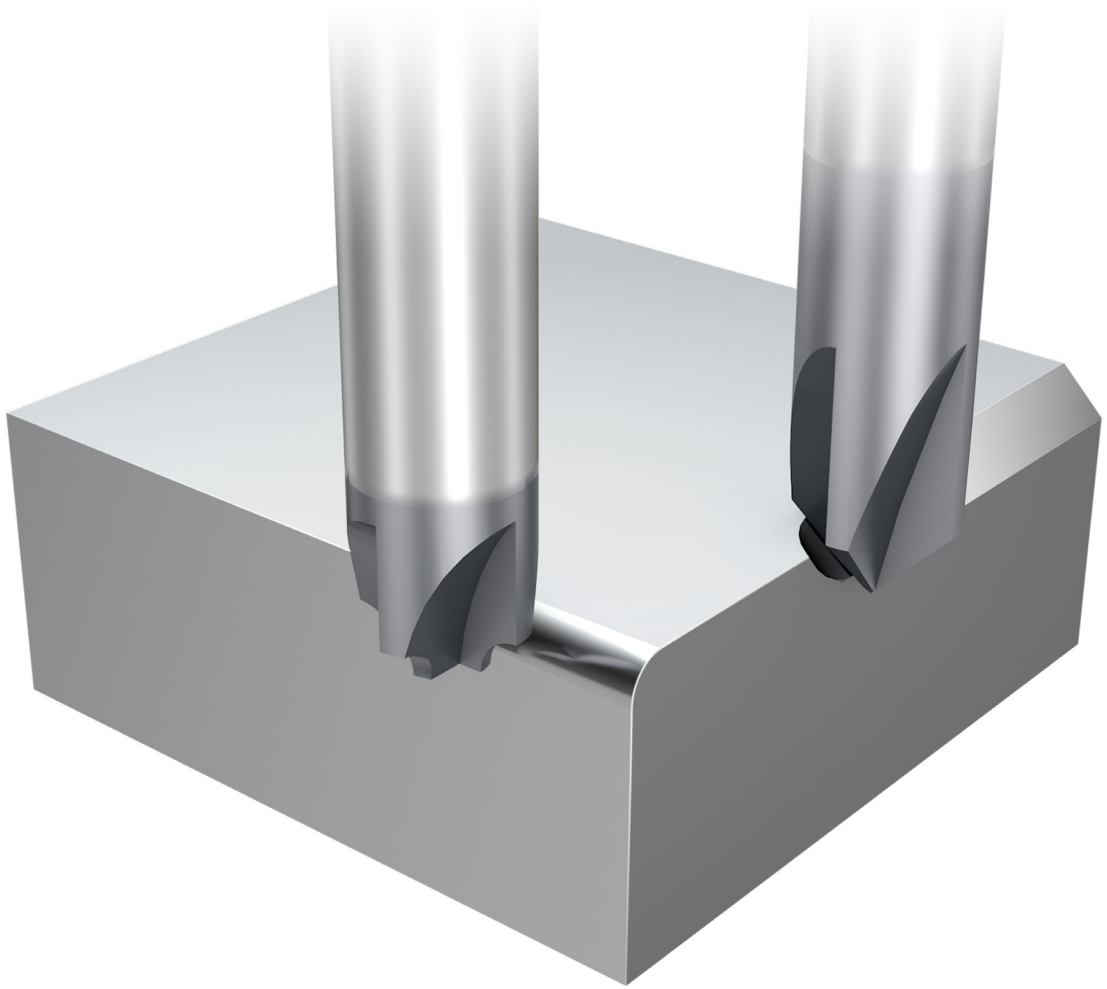

CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für das Fasfräsen


Für Multimaterial-Anwendungen mit Härte ≤ 48 HRc






BSG
TCDCON

1C050-XA
COROMANT
h6



1C050-XB
COROMANT
h6



Metrische Ausführung


KAPR	CZC_{MS}	APMX	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1620	M 1620	K 1620	S 1620	H 1620	Abmessungen, mm $DCON_{MS}$	DC	DCX	LF
45°	10.0	4.25	4.25	4	**1C050-0150-045-XB**	★	★	★	★	★	10.00	1.50	10.0	99.20
45°	12.0	4.50	4.50	6	**1C050-0300-045-XB**	★	★	★	★	★	12.00	3.00	12.0	81.50
45°	6.0	2.50	2.50	4	**1C050-0100-045-XA**	★	★	★	★	★	6.00	1.00	6.0	56.50
45°	8.0	3.00	3.00	5	**1C050-0200-045-XA**	★	★	★	★	★	8.00	2.00	8.0	79.00
45°	10.0	4.25	4.25	4	**1C050-0150-045-XA**	★	★	★	★	★	10.00	1.50	10.0	99.20
45°	12.0	4.50	4.50	6	**1C050-0300-045-XA**	★	★	★	★	★	12.00	3.00	12.0	81.50
60°	10.0	7.35	7.35	4	**1C050-0150-060-XB**	★	★	★	★	★	10.00	1.50	10.0	98.70
60°		7.35	7.35	4	**1C050-0150-060-XA**	★	★	★	★	★	10.00	1.50	10.0	98.70


A178 A194 E9 E22 E14


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für das Fasfräsen

Für Multimaterial-Anwendungen mit Härte ≤ 48 HRc

BSG COROMANT
TCDCON h6







Metrische Ausführung

PRFRAD	CZC_{MS}	APMX	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1620	M 1620	K 1620	S 1620	H 1620	$DCON_{MS}$	DC	DCX	LF
						Abmessungen, mm								
0.5	6.0	0.50	0.50	3	1U000-0400-050-XA	★	★	★	★	★	6.00	4.00	6.0	57.00
0.8		0.75	0.75	3	1U000-0400-075-XA	★	★	★	★	★	6.00	4.00	6.0	57.00
1.0	8.0	1.00	1.00	4	1U000-0400-100-XA	★	★	★	★	★	8.00	4.00	8.0	63.00
1.5		1.50	1.50	4	1U000-0400-150-XA	★	★	★	★	★	8.00	4.00	8.0	63.00
2.0	10.0	2.00	2.00	4	1U000-0500-200-XA	★	★	★	★	★	10.00	5.00	10.0	72.00
2.5		2.50	2.50	4	1U000-0500-250-XA	★	★	★	★	★	10.00	5.00	10.0	72.00
3.0	12.0	3.00	3.00	4	1U000-0500-300-XA	★	★	★	★	★	12.00	5.00	12.0	83.00
4.0	14.0	4.00	4.00	4	1U000-0600-400-XA	★	★	★	★	★	14.00	6.00	14.0	83.00
5.0	16.0	5.00	5.00	4	1U000-0600-500-XA	★	★	★	★	★	16.00	6.00	16.0	92.00
6.0	20.0	6.00	6.00	4	1U000-0800-600-XA	★	★	★	★	★	20.00	8.00	20.0	104.00

Zoll-Ausführung

PRFRAD	CZC_{MS}	APMX	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1620	M 1620	K 1620	S 1620	H 1620	$DCON_{MS}$	DC	DCX	LF
						Abmessungen, Zoll								
.031	1/8	.031	.031	2	1U000-0119-079-XA	★	★	★	★	★	.125	.047	.125	1.500
.062	1/4	.062	.062	3	1U000-0160-158-XA	★	★	★	★	★	.250	.063	.250	2.000
.094	3/8	.094	.094	3	1U000-0160-238-XA	★	★	★	★	★	.375	.063	.313	2.500
.125	1/2	.125	.125	4	1U000-0630-318-XA	★	★	★	★	★	.500	.248	.500	3.000
.188	5/8	.188	.188	4	1U000-0630-476-XA	★	★	★	★	★	.625	.248	.625	3.500

A178 A194 E9 E22 E14

CoroMill® Plura - Optimiert

Leistungsstarke Schaftfräser für spezifische Werkstoffe und Anwendungen

Optimierte Werkzeuge mit Geometrien und Sorten für spezifische Werkstoffe und Anwendungen zur Maximierung des Zeitspanvolumens.

O C

Anwendungsbereich

- Heavy Duty Fräsbearbeitung
- High Feed Sidemilling
- Stabiles Fräsen für verschiedene Anwendungen
- Hohe Spanabfuhr
- Hartfräsen
- Fräsen von Verbundwerkstoffen
- Schlichten
- Mikrofräsen
- Planfräsen mit hohen Vorschüben
- Profilfräsen
- Schruppen mit Spanbrecher
- Drehfräsen
- Gewindefräsen



ISO-Anwendungsbereich:


P M K N S H O

Für die meisten Bauteile, bei denen eine hohe Qualität gefordert wird, sowie bei schwierigen Anwendungen benötigen Sie Werkzeuge von höchster Qualität. Wenn enge Toleranzen und effiziente Zerspanung Priorität haben, ist ein Vollhartmetall-Schaftfräser die richtige Wahl.

www.sandvik.coromant.com/coromillplura

Produktangebot

- Die perfekte Kombination aus einer speziellen, hochwertigen Sorte und ausgereifter Schneidengeometrie für einen spezifischen Werkstoff und eine spezifische Anwendung
- Zylindrische und Weldon-Schäfte
- Gerade und konische Kugelschaftwerkzeuge
- Schruppwerkzeuge mit und ohne Spanteilungsgeometrie
- Mit und ohne Freistich, verkürzte Schäfte erhältlich
- Werkzeuge mit innerer Kühlschmierstoffzufuhr
- Kann bis zu dreimal gemäß Original-Spezifikationen nachgeschliffen werden



E14

SANDVIK Coromant

CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für die Heavy Duty Bearbeitung

Einsatzbereich


Erste Wahl für höchste Produktivität zum Schruppen in Stahl und rostfreiem Stahl

2×D Vollnutfräsen und exzellente Schrägeintauch-Eigenschaften

ISO-Werkstoff	P	K	M	S
Sorte	1730		1740	
Schaft	Zylindrisch		Weldon	

Produktbereich

Für Stahl und rostfreien Stahl

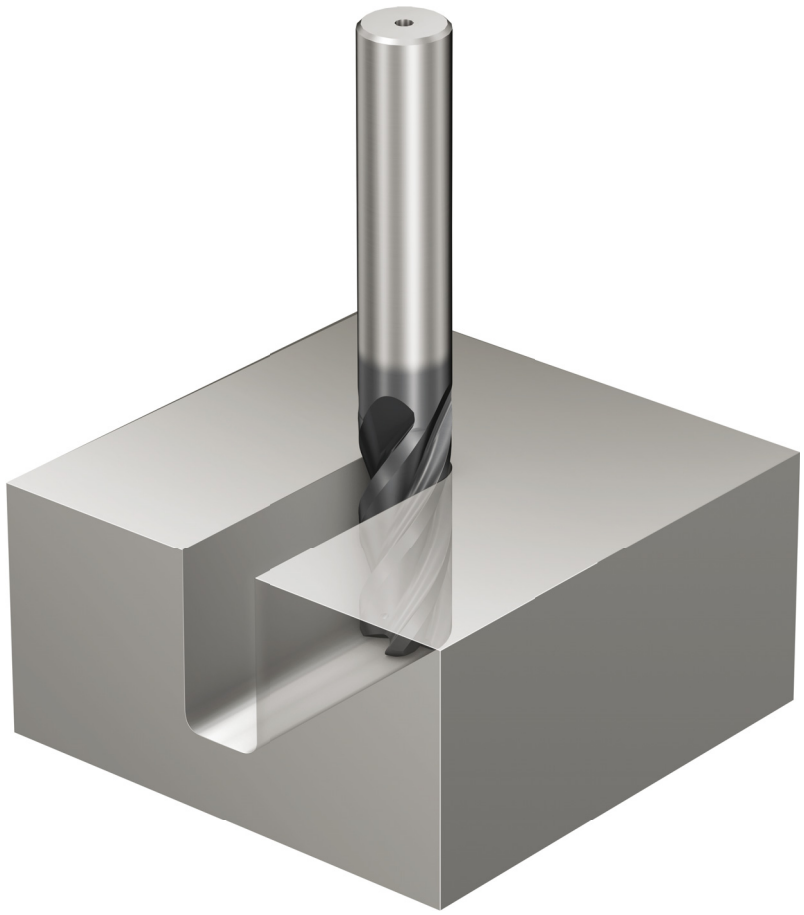


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für die Heavy Duty Bearbeitung

Für Stahl

FHA	38°
BSG	COROMANT
TCDC	h10
TCDCON	h6







Metrische Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1730	K 1730	$DCON_{MS}$	LF	DN	LB_1
									Abmessungen, mm			
6.0	6	13.0	0.50	20.0	5	2F342-0600-050-PC	★	☆	6.0	57.0	5.7	20.0
	6	13.0	1.00	20.0	5	2F342-0600-100-PC	★	☆	6.0	57.0	5.7	20.0
8.0	8	18.0	0.50	25.0	5	2F342-0800-050-PC	★	☆	8.0	63.0	7.6	25.0
	8	18.0	1.00	25.0	5	2F342-0800-100-PC	★	☆	8.0	63.0	7.6	25.0
	8	18.0	2.00	25.0	5	2F342-0800-200-PC	★	☆	8.0	63.0	7.6	25.0
10.0	10	22.0	0.50	30.0	5	2F342-1000-050-PC	★	☆	10.0	72.0	9.5	30.0
	10	22.0	1.00	30.0	5	2F342-1000-100-PC	★	☆	10.0	72.0	9.5	30.0
	10	22.0	2.00	30.0	5	2F342-1000-200-PC	★	☆	10.0	72.0	9.5	30.0
12.0	12	26.0	0.50	36.0	5	2F342-1200-050-PC	★	☆	12.0	83.0	11.4	36.0
	12	26.0	1.00	36.0	5	2F342-1200-100-PC	★	☆	12.0	83.0	11.4	36.0
	12	26.0	2.00	36.0	5	2F342-1200-200-PC	★	☆	12.0	83.0	11.4	36.0
16.0	16	34.0	0.50	42.0	5	2F342-1600-050-PC	★	☆	16.0	92.0	15.2	42.0
	16	34.0	1.00	42.0	5	2F342-1600-100-PC	★	☆	16.0	92.0	15.2	42.0
	16	34.0	2.00	42.0	5	2F342-1600-200-PC	★	☆	16.0	92.0	15.2	42.0
20.0	20	42.0	1.00	52.0	5	2F342-2000-100-PC	★	☆	20.0	104.0	19.0	52.0
	20	42.0	2.00	52.0	5	2F342-2000-200-PC	★	☆	20.0	104.0	19.0	52.0

Zoll-Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1730	K 1730	$DCON_{MS}$	LF	DN	LB_1
									Abmessungen, Zoll			
.250	1/4	.626	.015	.937	5	2F342-0635-038-PC	★	☆	.250	2.500	.237	.937
	1/4	.626	.030	.937	5	2F342-0635-076-PC	★	☆	.250	2.500	.237	.937
.313	5/16	.752	.015	1.063	5	2F342-0794-038-PC	★	☆	.313	2.500	.297	1.063
	5/16	.752	.030	1.063	5	2F342-0794-076-PC	★	☆	.313	2.500	.297	1.063
.375	3/8	.878	.015	1.250	5	2F342-0953-038-PC	★	☆	.375	3.000	.356	1.250
	3/8	.878	.030	1.250	5	2F342-0953-076-PC	★	☆	.375	3.000	.356	1.250
.438	7/16	1.000	.015	1.438	5	2F342-1111-038-PC	★	☆	.438	3.500	.416	1.438
	7/16	1.000	.030	1.437	5	2F342-1111-076-PC	★	☆	.438	3.500	.416	1.438
.500	1/2	1.126	.015	1.438	5	2F342-1270-038-PC	★	☆	.500	3.500	.475	1.438
	1/2	1.126	.030	1.438	5	2F342-1270-076-PC	★	☆	.500	3.500	.475	1.438
	1/2	1.126	.060	1.438	5	2F342-1270-152-PC	★	☆	.500	3.500	.475	1.438
.625	5/8	1.315	.030	1.625	5	2F342-1588-076-PC	★	☆	.625	3.500	.594	1.626
	5/8	1.315	.060	1.625	5	2F342-1588-152-PC	★	☆	.625	3.500	.594	1.626
.750	3/4	1.626	.030	1.937	5	2F342-1905-076-PC	★	☆	.750	4.000	.713	1.937
	3/4	1.626	.060	1.937	5	2F342-1905-152-PC	★	☆	.750	4.000	.713	1.937


A179 A194 E9 E22 E14


SANDVIK Coromant

CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für die Heavy Duty Bearbeitung

Für Stahl

FHA	38°
BSG	COROMANT
TCDC	h10
TCDCON	h6

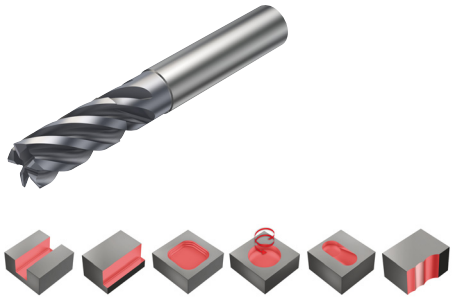

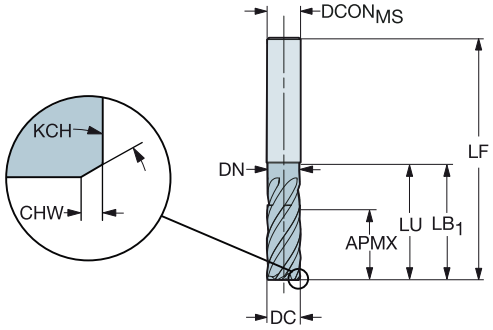

Metrische Ausführung

DC	CZC$_{MS}$	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1730	K 1730	DCON$_{MS}$	LF	DN	LB$_1$
								Abmessungen, mm					
6.0	6	13.0	0.10	45°	20.0	5	2N342-0600-PC	★	☆	6.0	57.0	5.7	20.0
8.0	8	18.0	0.15	45°	25.0	5	2N342-0800-PC	★	☆	8.0	63.0	7.6	25.0
10.0	10	22.0	0.15	45°	30.0	5	2N342-1000-PC	★	☆	10.0	72.0	9.5	30.0
12.0	12	26.0	0.15	45°	36.0	5	2N342-1200-PC	★	☆	12.0	83.0	11.4	36.0
14.0	14	30.0	0.15	45°	38.0	5	2N342-1400-PC	★	☆	14.0	83.0	13.3	38.0
16.0	16	34.0	0.25	45°	42.0	5	2N342-1600-PC	★	☆	16.0	92.0	15.2	42.0
20.0	20	42.0	0.25	45°	52.0	5	2N342-2000-PC	★	☆	20.0	104.0	19.0	52.0
25.0	25	52.0	0.25	45°	63.0	5	2N342-2500-PC	★	☆	25.0	121.0	24.0	63.0

Zoll-Ausführung

DC	CZC$_{MS}$	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1730	K 1730	DCON$_{MS}$	LF	DN	LB$_1$
								Abmessungen, Zoll					
6.4	1/4	15.9	0.10	45°	23.8	5	2N342-0635-PC	★	☆	6.4	63.5	6.0	23.8
7.9	5/16	19.1	0.10	45°	27.0	5	2N342-0794-PC	★	☆	7.9	63.5	7.6	27.0
9.5	3/8	22.3	0.15	45°	31.8	5	2N342-0953-PC	★	☆	9.5	76.2	9.0	31.8
12.7	1/2	28.6	0.15	45°	36.5	5	2N342-1270-PC	★	☆	12.7	88.9	12.1	36.5
15.9	5/8	33.4	0.25	45°	41.3	5	2N342-1588-PC	★	☆	15.9	88.9	15.1	41.3
19.1	3/4	41.3	0.25	45°	49.2	5	2N342-1905-PC	★	☆	19.1	101.6	18.1	49.2

A179 A194 E9 E22 E14


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für die Heavy Duty Bearbeitung

Für Stahl

FHA	38°
BSG	COROMANT
TCDC	h10
TCDCON	h6







Metrische Ausführung

DC	CZCMS	APMX	RE	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1730	K 1730	DCONMS	LF	DN	LB1
10.0	10	22.0	0.50	30.0	5	2F342-1000-050-PD	★	☆	10.0	72.0	9.5	30.0
	10	22.0	1.00	30.0	5	2F342-1000-100-PD	★	☆	10.0	72.0	9.5	30.0
	10	22.0	2.00	30.0	5	2F342-1000-200-PD	★	☆	10.0	72.0	9.5	30.0
12.0	12	26.0	0.50	36.0	5	2F342-1200-050-PD	★	☆	12.0	83.0	11.4	36.0
	12	26.0	1.00	36.0	5	2F342-1200-100-PD	★	☆	12.0	83.0	11.4	36.0
	12	26.0	2.00	36.0	5	2F342-1200-200-PD	★	☆	12.0	83.0	11.4	36.0
16.0	16	34.0	0.50	42.0	5	2F342-1600-050-PD	★	☆	16.0	92.0	15.2	42.0
	16	34.0	1.00	42.0	5	2F342-1600-100-PD	★	☆	16.0	92.0	15.2	42.0
	16	34.0	2.00	42.0	5	2F342-1600-200-PD	★	☆	16.0	92.0	15.2	42.0
20.0	20	42.0	1.00	52.0	5	2F342-2000-100-PD	★	☆	20.0	104.0	19.0	52.0
	20	42.0	2.00	52.0	5	2F342-2000-200-PD	★	☆	20.0	104.0	19.0	52.0

Abmessungen, mm

Zoll-Ausführung

DC	CZCMS	APMX	RE	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1730	K 1730	DCONMS	LF	DN	LB1
.625	5/8	1.315	.030	1.625	5	2F342-1588-076-PD	★	☆	.625	3.500	.594	1.626
	5/8	1.315	.060	1.625	5	2F342-1588-152-PD	★	☆	.625	3.500	.594	1.626
.750	3/4	1.626	.030	1.937	5	2F342-1905-076-PD	★	☆	.750	4.000	.713	1.937
	3/4	1.626	.060	1.937	5	2F342-1905-152-PD	★	☆	.750	4.000	.713	1.937

Abmessungen, Zoll

A179 A194 E9 E22 E14


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für die Heavy Duty Bearbeitung

Für Stahl

FHA	38°
BSG	COROMANT
TCDC	h10
TCDCON	h6





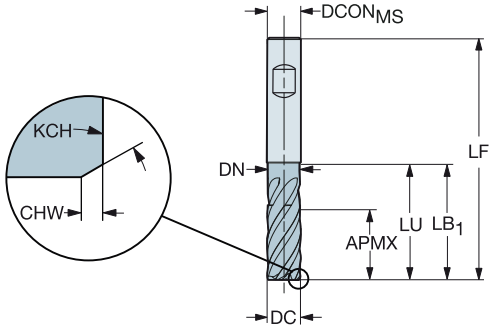

Metrische Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1730	K 1730	$DCON_{MS}$	LF	DN	LB_1
								Abmessungen, mm					
10.0	10	22.0	0.15	45°	30.0	5	**2N342-1000-PD**	★	☆	10.0	72.0	9.5	30.0
12.0	12	26.0	0.15	45°	36.0	5	**2N342-1200-PD**	★	☆	12.0	83.0	11.4	36.0
16.0	16	34.0	0.25	45°	42.0	5	**2N342-1600-PD**	★	☆	16.0	92.0	15.2	42.0
20.0	20	42.0	0.25	45°	52.0	5	**2N342-2000-PD**	★	☆	20.0	104.0	19.0	52.0
25.0	25	52.0	0.25	45°	63.0	5	**2N342-2500-PD**	★	☆	25.0	121.0	24.0	63.0

Zoll-Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1730	K 1730	$DCON_{MS}$	LF	DN	LB_1
								Abmessungen, Zoll					
.625	5/8	1.315	.010	45°	1.625	5	**2N342-1588-PD**	★	☆	.625	3.500	.594	1.625
.750	3/4	1.626	.010	45°	1.937	5	**2N342-1905-PD**	★	☆	.750	4.000	.713	1.937

A179 A194 E9 E22 E14


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für die Heavy Duty Bearbeitung

Für Stahl

FHA	42°
BSG	COROMANT
TCDC	h10
TCDCON	h6





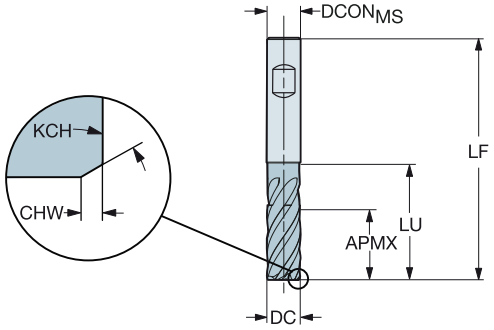

Metrische Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1730	K 1730	$DCON_{MS}$	LF
										Abmessungen, mm	
10.0	10	22.0	0.15	45°	22.0	4	2P342-1000-PB	★	☆	10.0	72.0
12.0	12	26.0	0.15	45°	26.0	4	2P342-1200-PB	★	☆	12.0	83.0
16.0	16	34.0	0.25	45°	34.0	4	2P342-1600-PB	★	☆	16.0	97.0
20.0	20	42.0	0.25	45°	42.0	4	2P342-2000-PB	★	☆	20.0	109.6
25.0	25	52.0	0.25	45°	52.0	4	2P342-2500-PB	★	☆	25.0	129.5

Zoll-Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1730	K 1730	$DCON_{MS}$	LF
										Abmessungen, Zoll	
.625	5/8	1.313	.010	45°	1.313	4	2P342-1588-PB	★	☆	.625	3.500
.750	3/4	1.625	.010	45°	1.625	4	2P342-1905-PB	★	☆	.750	4.315

A179 A194 E9 E22 E14


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für die Heavy Duty Bearbeitung

Für Stahl

FHA	42°
BSG	COROMANT
TCDC	h10
TCDCON	h6







Metrische Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1730	K 1730	$DCON_{MS}$	LF
									Abmessungen, mm	
10.0	10	22.0	0.50	22.0	4	2S342-1000-050-PB	★	☆	10.0	72.0
	10	22.0	1.00	22.0	4	2S342-1000-100-PB	★	☆	10.0	72.0
	10	22.0	2.00	22.0	4	2S342-1000-200-PB	★	☆	10.0	72.0
12.0	12	26.0	0.50	26.0	4	2S342-1200-050-PB	★	☆	12.0	83.0
	12	26.0	1.00	26.0	4	2S342-1200-100-PB	★	☆	12.0	83.0
	12	26.0	2.00	26.0	4	2S342-1200-200-PB	★	☆	12.0	83.0
16.0	16	34.0	0.50	34.0	4	2S342-1600-050-PB	★	☆	16.0	97.0
	16	34.0	1.00	34.0	4	2S342-1600-100-PB	★	☆	16.0	97.0
	16	34.0	2.00	34.0	4	2S342-1600-200-PB	★	☆	16.0	97.0
20.0	20	42.0	1.00	42.0	4	2S342-2000-100-PB	★	☆	20.0	109.6
	20	42.0	2.00	42.0	4	2S342-2000-200-PB	★	☆	20.0	109.6

Zoll-Ausführung


DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1730	K 1730	$DCON_{MS}$	LF
									Abmessungen, Zoll	
.625	5/8	1.313	.030	1.313	4	2S342-1588-076-PB	★	☆	.625	3.500
	5/8	1.315	.060	1.315	4	2S342-1588-152-PB	★	☆	.625	3.500
.750	3/4	1.625	.030	1.625	4	2S342-1905-076-PB	★	☆	.750	4.315
	3/4	1.625	.060	1.625	4	2S342-1905-152-PB	★	☆	.750	4.315

A179 A194 E9 E22 E14


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für die Heavy Duty Bearbeitung


Für Stahl

	2P342-PA (1)	2P342-PA (2)
BSG	COROMANT	COROMANT
TCDC	h10	h10
TCDCON	h6	h6





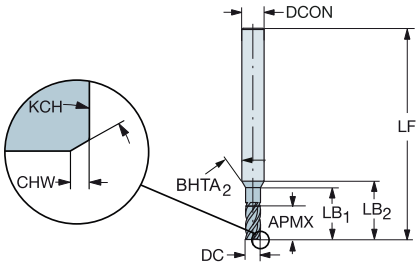

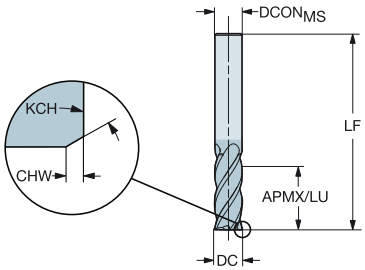

Metrische Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	FHA	DSGN	Bestellnummer	P 1730	K 1730	Abmessungen, mm $DCON_{MS}$	LF	LB_1	LB_2	$BHTA_2$
2.0	6	5.0	0.05	45°	5.0	4	38°	1	2P342-0200-PA	★	☆	6.0	57.0	10.0	13.5	30°
3.0	6	7.0	0.10	45°	7.0	4	38°	1	2P342-0300-PA	★	☆	6.0	57.0	13.0	15.6	30°
4.0	6	9.0	0.10	45°	9.0	4	38°	1	2P342-0400-PA	★	☆	6.0	57.0	14.0	15.7	30°
5.0	6	11.0	0.10	45°	11.0	4	38°	1	2P342-0500-PA	★	☆	6.0	57.0	16.0	16.9	30°
6.0	6	13.0	0.10	45°	13.0	4	38°	2	2P342-0600-PA	★	☆	6.0	57.0			
8.0	8	18.0	0.15	45°	18.0	4	38°	2	2P342-0800-PA	★	☆	8.0	63.0			
10.0	10	22.0	0.15	45°	22.0	4	42°	2	2P342-1000-PA	★	☆	10.0	72.0			
12.0	12	26.0	0.15	45°	26.0	4	42°	2	2P342-1200-PA	★	☆	12.0	83.0			
14.0	14	30.0	0.15	45°	30.0	4	42°	2	2P342-1400-PA	★	☆	14.0	83.0			
16.0	16	34.0	0.25	45°	34.0	4	42°	2	2P342-1600-PA	★	☆	16.0	92.0			
20.0	20	42.0	0.25	45°	42.0	4	42°	2	2P342-2000-PA	★	☆	20.0	104.0			
25.0	25	52.0	0.25	45°	52.0	4	42°	2	2P342-2500-PA	★	☆	25.0	121.0			

Zoll-Ausführung


DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	FHA	DSGN	Bestellnummer	P 1730	K 1730	Abmessungen, Zoll $DCON_{MS}$	LF
.125	1/8	.313	.004	45°	.313	4	38°	2	2P342-0318-PA	★	☆	.125	1.500
.187	3/16	.438	.004	45°	.438	4	38°	2	2P342-0476-PA	★	☆	.188	2.000
.250	1/4	.625	.004	45°	.625	4	38°	2	2P342-0635-PA	★	☆	.250	2.500
.313	5/16	.750	.004	45°	.750	4	38°	2	2P342-0794-PA	★	☆	.313	2.500
.375	3/8	.875	.006	45°	.875	4	42°	2	2P342-0953-PA	★	☆	.375	2.500
.500	1/2	1.125	.006	45°	1.125	4	42°	2	2P342-1270-PA	★	☆	.500	3.000
.625	5/8	1.313	.010	45°	1.313	4	42°	2	2P342-1588-PA	★	☆	.625	3.500
.750	3/4	1.625	.010	45°	1.625	4	42°	2	2P342-1905-PA	★	☆	.750	4.000

A179 A194 E9 E22 E14


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für die Heavy Duty Bearbeitung


Für Stahl

	2S342-PA (1)	2S342-PA (2)
BSG	COROMANT	COROMANT
TCDC	h10	h10
TCDCON	h6	h6









Metrische Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	ZEFP	FHA	DSGN	Bestellnummer	P 1730	K 1730	$DCON_{MS}$	LF	LB_1	LB_2	$BHTA_2$
											Abmessungen, mm				
3.0	6	7.0	0.20	7.0	4	38°	1	2S342-0300-020-PA	★	☆	6.0	57.0	13.0	15.6	30°
	6	7.0	0.50	7.0	4	38°	1	2S342-0300-050-PA	★	☆	6.0	57.0	13.0	15.6	30°
4.0	6	9.0	0.20	9.0	4	38°	1	2S342-0400-020-PA	★	☆	6.0	57.0	14.0	15.7	30°
	6	9.0	0.50	9.0	4	38°	1	2S342-0400-050-PA	★	☆	6.0	57.0	14.0	15.7	30°
5.0	6	11.0	0.50	11.0	4	38°	1	2S342-0500-050-PA	★	☆	6.0	57.0	16.0	16.9	30°
	6	11.0	1.00	11.0	4	38°	1	2S342-0500-100-PA	★	☆	6.0	57.0	16.0	16.9	30°
6.0	6	13.0	0.50	13.0	4	38°	2	2S342-0600-050-PA	★	☆	6.0	57.0			
	6	13.0	1.00	13.0	4	38°	2	2S342-0600-100-PA	★	☆	6.0	57.0			
8.0	8	18.0	0.50	18.0	4	38°	2	2S342-0800-050-PA	★	☆	8.0	63.0			
	8	18.0	1.00	18.0	4	38°	2	2S342-0800-100-PA	★	☆	8.0	63.0			
	8	18.0	2.00	18.0	4	38°	2	2S342-0800-200-PA	★	☆	8.0	63.0			
10.0	10	22.0	0.50	22.0	4	42°	2	2S342-1000-050-PA	★	☆	10.0	72.0			
	10	22.0	1.00	22.0	4	42°	2	2S342-1000-100-PA	★	☆	10.0	72.0			
	10	22.0	2.00	22.0	4	42°	2	2S342-1000-200-PA	★	☆	10.0	72.0			
12.0	12	26.0	0.50	26.0	4	42°	2	2S342-1200-050-PA	★	☆	12.0	83.0			
	12	26.0	1.00	26.0	4	42°	2	2S342-1200-100-PA	★	☆	12.0	83.0			
	12	26.0	2.00	26.0	4	42°	2	2S342-1200-200-PA	★	☆	12.0	83.0			
16.0	16	34.0	0.50	34.0	4	42°	2	2S342-1600-050-PA	★	☆	16.0	92.0			
	16	34.0	1.00	34.0	4	42°	2	2S342-1600-100-PA	★	☆	16.0	92.0			
	16	34.0	2.00	34.0	4	42°	2	2S342-1600-200-PA	★	☆	16.0	92.0			
20.0	20	42.0	1.00	42.0	4	42°	2	2S342-2000-100-PA	★	☆	20.0	104.0			
	20	42.0	2.00	42.0	4	42°	2	2S342-2000-200-PA	★	☆	20.0	104.0			

Zoll-Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	ZEFP	FHA	DSGN	Bestellnummer	P 1730	K 1730	$DCON_{MS}$	LF
											Abmessungen, Zoll	
.125	1/8	.313	.015	.313	4	38°	2	2S342-0318-038-PA	★	☆	.125	1.500
.187	3/16	.438	.015	.438	4	38°	2	2S342-0476-038-PA	★	☆	.188	2.000
.250	1/4	.625	.015	.625	4	38°	2	2S342-0635-038-PA	★	☆	.250	2.500
	1/4	.625	.030	.625	4	38°	2	2S342-0635-076-PA	★	☆	.250	2.500
.313	5/16	.750	.015	.750	4	38°	2	2S342-0794-038-PA	★	☆	.313	2.500
	5/16	.750	.030	.750	4	38°	2	2S342-0794-076-PA	★	☆	.313	2.500
.375	3/8	.875	.015	.875	4	42°	2	2S342-0953-038-PA	★	☆	.375	2.500
	3/8	.875	.030	.875	4	42°	2	2S342-0953-076-PA	★	☆	.375	2.500
.438	7/16	1.000	.015	1.000	4	42°	2	2S342-1111-038-PA	★	☆	.438	2.750
	7/16	1.000	.030	1.000	4	42°	2	2S342-1111-076-PA	★	☆	.438	2.750
.500	1/2	1.125	.015	1.125	4	42°	2	2S342-1270-038-PA	★	☆	.500	3.000
	1/2	1.125	.030	1.125	4	42°	2	2S342-1270-076-PA	★	☆	.500	3.000
	1/2	1.125	.060	1.125	4	42°	2	2S342-1270-152-PA	★	☆	.500	3.000
.625	5/8	1.313	.030	1.313	4	42°	2	2S342-1588-076-PA	★	☆	.625	3.500
	5/8	1.315	.060	1.315	4	42°	2	2S342-1588-152-PA	★	☆	.625	3.500
.750	3/4	1.625	.030	1.625	4	42°	2	2S342-1905-076-PA	★	☆	.750	4.000
	3/4	1.625	.060	1.625	4	42°	2	2S342-1905-152-PA	★	☆	.750	4.000

A179 A194 E9 E22 E14


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für die Heavy Duty Bearbeitung

Für rostfreien Stahl

FHA	38°
BSG	COROMANT
TCDC	h10
TCDCON	h6





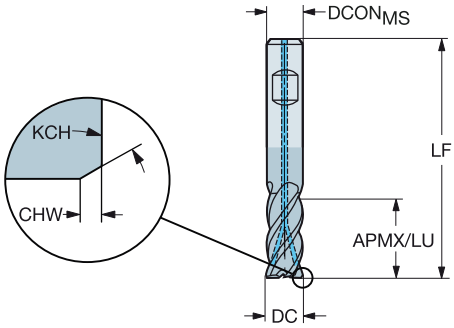

Metrische Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	CXSC	ZEFP	Bestellnummer	M 1740	S 1740	Abmessungen, mm $DCON_{MS}$	LF
10.0	10	22.0	0.15	45°	22.0	3	4	2P342-1000-CMB	★	☆	10.0	72.0
12.0	12	26.0	0.15	45°	26.0	3	4	2P342-1200-CMB	★	☆	12.0	83.0
16.0	16	34.0	0.25	45°	34.0	3	4	2P342-1600-CMB	★	☆	16.0	97.0
20.0	20	42.0	0.25	45°	42.0	3	4	2P342-2000-CMB	★	☆	20.0	109.6
25.0	25	52.0	0.25	45°	52.0	3	4	2P342-2500-CMB	★	☆	25.0	129.5

A179 A194 E9 E22 E14


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für die Heavy Duty Bearbeitung

Für rostfreien Stahl

BSG	COROMANT
TCDC	h10
TCDCON	h6







Metrische Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	CNSC	CXSC	ZEFP	FHA	Bestellnummer	M 1740	S 1740	$DCON_{MS}$	LF
10.0	10	22.0	0.50	22.0	1	4	4	38°	2S342-1000-050CMB	★	☆	10.0	72.0
	10	22.0	1.00	22.0	1	4	4	38°	2S342-1000-100CMB	★	☆	10.0	72.0
	10	22.0	1.50	22.0	1	4	4	38°	2S342-1000-150CMB	★	☆	10.0	72.0
	10	22.0	2.00	22.0	1	4	4	38°	2S342-1000-200CMB	★	☆	10.0	72.0
	10	22.0	3.00	22.0	1	4	4	38°	2S342-1000-300CMB	★	☆	10.0	72.0
12.0	12	26.0	0.50	26.0	1	4	4	38°	2S342-1200-050CMB	★	☆	12.0	83.0
	12	26.0	1.00	26.0	1	4	4	38°	2S342-1200-100CMB	★	☆	12.0	83.0
	12	26.0	1.50	26.0	1	4	4	38°	2S342-1200-150CMB	★	☆	12.0	83.0
	12	26.0	2.00	26.0	1	4	4	38°	2S342-1200-200CMB	★	☆	12.0	83.0
	12	26.0	3.00	26.0	1	4	4	38°	2S342-1200-300CMB	★	☆	12.0	83.0
16.0	16	34.0	0.50	34.0	1	4	4	38°	2S342-1600-050CMB	★	☆	16.0	97.0
	16	34.0	1.00	34.0	1	4	4	38°	2S342-1600-100CMB	★	☆	16.0	97.0
	16	34.0	2.00	34.0	1	4	4	42°	2S342-1600-200CMB	★	☆	16.0	97.0
	16	34.0	3.00	34.0	1	4	4	38°	2S342-1600-300CMB	★	☆	16.0	97.0
	16	34.0	4.00	34.0	1	4	4	38°	2S342-1600-400CMB	★	☆	16.0	97.0
	16	34.0	5.00	34.0	1	4	4	38°	2S342-1600-500CMB	★	☆	16.0	97.0
20.0	20	42.0	1.00	42.0	1	4	4	38°	2S342-2000-100CMB	★	☆	20.0	109.6
	20	42.0	2.00	42.0	1	4	4	38°	2S342-2000-200CMB	★	☆	20.0	109.6
	20	42.0	3.00	42.0	1	4	4	38°	2S342-2000-300CMB	★	☆	20.0	109.6
	20	42.0	4.00	42.0	1	4	4	38°	2S342-2000-400CMB	★	☆	20.0	109.6
	20	42.0	5.00	42.0	1	4	4	38°	2S342-2000-500CMB	★	☆	20.0	109.6
	20	42.0	6.35	42.0	1	4	4	38°	2S342-2000-635CMB	★	☆	20.0	109.6

Zoll-Ausführung


DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	CNSC	CXSC	ZEFP	FHA	Bestellnummer	M 1740	S 1740	$DCON_{MS}$	LF
.625	5/8	1.313	.030	1.313	1	4	4	38°	2S342-1588-076CMB	★	☆	.625	3.780
	5/8	1.313	.060	1.313	1	4	4	38°	2S342-1588-152CMB	★	☆	.625	3.780
	5/8	1.313	.090	1.313	1	4	4	38°	2S342-1588-229CMB	★	☆	.625	3.780
	5/8	1.313	.120	1.313	1	4	4	38°	2S342-1588-305CMB	★	☆	.625	3.780
.750	3/4	1.625	.030	1.625	1	4	4	38°	2S342-1905-076CMB	★	☆	.750	4.315
	3/4	1.625	.060	1.625	1	4	4	38°	2S342-1905-152CMB	★	☆	.750	4.315
	3/4	1.625	.090	1.625	1	4	4	38°	2S342-1905-229CMB	★	☆	.750	4.315
	3/4	1.625	.120	1.625	1	4	4	38°	2S342-1905-305CMB	★	☆	.750	4.315
	3/4	1.625	.190	1.625	1	4	4	38°	2S342-1905-483CMB	★	☆	.750	4.315

A179 A194 E9 E22 E14


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für die Heavy Duty Bearbeitung

Für rostfreien Stahl

FHA	38°
BSG	COROMANT
TCDC	h10
TCDCON	h6





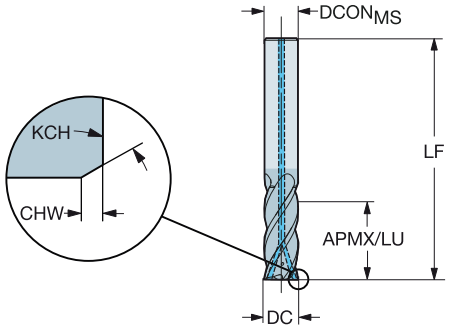

Metrische Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	CNSC	CXSC	ZEFP	Bestellnummer	M 1740	S 1740	$DCON_{MS}$	LF
6.0	6	13.0	0.10	45°	13.0	1	3	4	2P342-0600-CMA	★	☆	6.0	57.0
8.0	8	18.0	0.15	45°	18.0	1	3	4	2P342-0800-CMA	★	☆	8.0	63.0
10.0	10	22.0	0.15	45°	22.0	1	3	4	2P342-1000-CMA	★	☆	10.0	72.0
12.0	12	26.0	0.15	45°	26.0	1	3	4	2P342-1200-CMA	★	☆	12.0	83.0
16.0	16	34.0	0.25	45°	34.0	1	3	4	2P342-1600-CMA	★	☆	16.0	92.0
20.0	20	42.0	0.25	45°	42.0	1	3	4	2P342-2000-CMA	★	☆	20.0	104.0
25.0	25	52.0	0.25	45°	52.0	1	3	4	2P342-2500-CMA	★	☆	25.0	121.0

Zoll-Ausführung


DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	CNSC	CXSC	ZEFP	Bestellnummer	M 1740	S 1740	$DCON_{MS}$	LF
.250	1/4	.625	.004	45°	.625	1	3	4	2P342-0635-CMA	★	☆	.250	2.500
.313	5/16	.750	.004	45°	.750	1	3	4	2P342-0794-CMA	★	☆	.313	2.500
.375	3/8	.875	.006	45°	.875	1	3	4	2P342-0953-CMA	★	☆	.375	2.500
.500	1/2	1.125	.006	45°	1.125	1	3	4	2P342-1270-CMA	★	☆	.500	3.000
.625	5/8	1.313	.010	45°	1.313	1	3	4	2P342-1588-CMA	★	☆	.625	3.500
.750	3/4	1.625	.010	45°	1.625	1	3	4	2P342-1905-CMA	★	☆	.750	4.000

A179 A194 E9 E22 E28 E14


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für die Heavy Duty Bearbeitung

Für rostfreien Stahl

FHA	38°
BSG	COROMANT
TCDC	h10
TCDCON	h6







Metrische Ausführung


DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	CNSC	CXSC	ZEFP	Bestellnummer	M 1740	S 1740	Abmessungen, mm $DCON_{MS}$	LF
6.0	6	13.0	0.50	13.0	1	3	4	2S342-0600-050CMA	★	☆	6.0	57.0
	6	13.0	1.00	13.0	1	3	4	2S342-0600-100CMA	★	☆	6.0	57.0
8.0	8	18.0	0.50	18.0	1	3	4	2S342-0800-050CMA	★	☆	8.0	63.0
	8	18.0	1.00	18.0	1	3	4	2S342-0800-100CMA	★	☆	8.0	63.0
	8	18.0	1.50	18.0	1	3	4	2S342-0800-150CMA	★	☆	8.0	63.0
	8	18.0	2.00	18.0	1	3	4	2S342-0800-200CMA	★	☆	8.0	63.0
10.0	10	22.0	0.50	22.0	1	3	4	2S342-1000-050CMA	★	☆	10.0	72.0
	10	22.0	1.00	22.0	1	3	4	2S342-1000-100CMA	★	☆	10.0	72.0
	10	22.0	1.50	22.0	1	3	4	2S342-1000-150CMA	★	☆	10.0	72.0
	10	22.0	2.00	22.0	1	3	4	2S342-1000-200CMA	★	☆	10.0	72.0
	10	22.0	3.00	22.0	1	3	4	2S342-1000-300CMA	★	☆	10.0	72.0
12.0	12	26.0	0.50	26.0	1	3	4	2S342-1200-050CMA	★	☆	12.0	83.0
	12	26.0	1.00	26.0	1	3	4	2S342-1200-100CMA	★	☆	12.0	83.0
	12	26.0	1.50	26.0	1	3	4	2S342-1200-150CMA	★	☆	12.0	83.0
	12	26.0	2.00	26.0	1	3	4	2S342-1200-200CMA	★	☆	12.0	83.0
	12	26.0	3.00	26.0	1	3	4	2S342-1200-300CMA	★	☆	12.0	83.0
16.0	16	34.0	0.50	34.0	1	3	4	2S342-1600-050CMA	★	☆	16.0	92.0
	16	34.0	1.00	34.0	1	3	4	2S342-1600-100CMA	★	☆	16.0	92.0
	16	34.0	2.00	34.0	1	3	4	2S342-1600-200CMA	★	☆	16.0	92.0
	16	34.0	3.00	34.0	1	3	4	2S342-1600-300CMA	★	☆	16.0	92.0
	16	34.0	4.00	34.0	1	3	4	2S342-1600-400CMA	★	☆	16.0	92.0
	16	34.0	5.00	34.0	1	3	4	2S342-1600-500CMA	★	☆	16.0	92.0
20.0	20	42.0	1.00	42.0	1	3	4	2S342-2000-100CMA	★	☆	20.0	104.0
	20	42.0	2.00	42.0	1	3	4	2S342-2000-200CMA	★	☆	20.0	104.0
	20	42.0	3.00	42.0	1	3	4	2S342-2000-300CMA	★	☆	20.0	104.0
	20	42.0	4.00	42.0	1	3	4	2S342-2000-400CMA	★	☆	20.0	104.0
	20	42.0	5.00	42.0	1	3	4	2S342-2000-500CMA	★	☆	20.0	104.0
	20	42.0	6.35	42.0	1	3	4	2S342-2000-635CMA	★	☆	20.0	104.0


A179 A194 E9 E22 E28 E14

CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für die Heavy Duty Bearbeitung

Für rostfreien Stahl

FHA	38°
BSG	COROMANT
TCDC	h10
TCDCON	h6

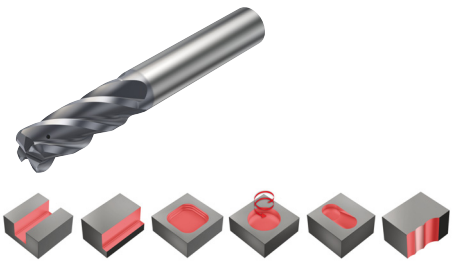



Zoll-Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	CNSC	CXSC	ZEFP	Bestellnummer	M 1740	S 1740	Abmessungen, Zoll $DCON_{MS}$	LF
.250	1/4	.625	.015	.625	1	3	4	2S342-0635-038CMA	★	☆	.250	2.500
	1/4	.625	.030	.625	1	3	4	2S342-0635-076CMA	★	☆	.250	2.500
.313	5/16	.750	.015	.750	1	3	4	2S342-0794-038CMA	★	☆	.313	2.500
.375	3/8	.875	.015	.875	1	3	4	2S342-0953-038CMA	★	☆	.375	2.500
	3/8	.875	.030	.875	1	3	4	2S342-0953-076CMA	★	☆	.375	2.500
	3/8	.875	.060	.875	1	3	4	2S342-0953-152CMA	★	☆	.375	2.500
.500	1/2	1.125	.015	1.125	1	3	4	2S342-1270-038CMA	★	☆	.500	3.000
	1/2	1.125	.030	1.125	1	3	4	2S342-1270-076CMA	★	☆	.500	3.000
	1/2	1.125	.060	1.125	1	3	4	2S342-1270-152CMA	★	☆	.500	3.000
	1/2	1.125	.090	1.125	1	3	4	2S342-1270-229CMA	★	☆	.500	3.000
	1/2	1.125	.120	1.125	1	3	4	2S342-1270-305CMA	★	☆	.500	3.000
.625	5/8	1.313	.030	1.313	1	3	4	2S342-1588-076CMA	★	☆	.625	3.500
	5/8	1.313	.060	1.313	1	3	4	2S342-1588-152CMA	★	☆	.625	3.500
	5/8	1.313	.090	1.313	1	3	4	2S342-1588-229CMA	★	☆	.625	3.500
	5/8	1.313	.120	1.313	1	3	4	2S342-1588-305CMA	★	☆	.625	3.500
.750	3/4	1.625	.030	1.625	1	3	4	2S342-1905-076CMA	★	☆	.750	4.000
	3/4	1.625	.060	1.625	1	3	4	2S342-1905-152CMA	★	☆	.750	4.000
	3/4	1.625	.090	1.625	1	3	4	2S342-1905-229CMA	★	☆	.750	4.000
	3/4	1.625	.120	1.625	1	3	4	2S342-1905-305CMA	★	☆	.750	4.000
	3/4	1.625	.190	1.625	1	3	4	2S342-1905-483CMA	★	☆	.750	4.000

A179 A194 E9 E22 E28 E14

CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für die High Feed Sidemilling Bearbeitung

Einsatzbereich

Eine exzellente Lösung für die Schruppbearbeitung, wenn eine hohe Oberflächengüte erforderlich ist

Erste Wahl für CAM-unterstützte Strategien zum High Feed- Sidemilling

ISO-Werkstoff	P	K	M	S	
Sorte	1630	1640	1740	1745	1710
Schaft	Zylindrisch	Weldon			

Produktbereich

Für Stahl und rostfreien Stahl

Für Titanlegierungen

Für Nickelbasislegierungen





CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für die High Feed Sidemilling Bearbeitung

Für Stahl mit Härte ≤ 48 HRc

	2P340-PA	2P340-PB
FHA	37°	37°
BSG	DIN 6527 L	DIN 6527 L
TCDC	h10	h10
TCDCON	h6	h6









Metrische Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1630	K 1630	Abmessungen, mm $DCON_{MS}$	LF
2.0	6	7.0	0.15	45°	7.0	4	2P340-0200-PB	★	☆	6.0	57.0
	6	7.0	0.15	45°	7.0	4	2P340-0200-PA	★	☆	6.0	57.0
2.5	6	8.0	0.15	45°	8.0	4	2P340-0250-PB	★	☆	6.0	57.0
	6	8.0	0.15	45°	8.0	4	2P340-0250-PA	★	☆	6.0	57.0
3.0	6	8.0	0.15	45°	8.0	4	2P340-0300-PB	★	☆	6.0	57.0
	6	8.0	0.15	45°	8.0	4	2P340-0300-PA	★	☆	6.0	57.0
3.5	6	10.0	0.13	45°	10.0	4	2P340-0350-PB	★	☆	6.0	57.0
	6	10.0	0.13	45°	10.0	4	2P340-0350-PA	★	☆	6.0	57.0
4.0	6	11.0	0.13	45°	11.0	4	2P340-0400-PB	★	☆	6.0	57.0
	6	11.0	0.13	45°	11.0	4	2P340-0400-PA	★	☆	6.0	57.0
5.0	6	13.0	0.13	45°	13.0	4	2P340-0500-PB	★	☆	6.0	57.0
	6	13.0	0.13	45°	13.0	4	2P340-0500-PA	★	☆	6.0	57.0
6.0	6	13.0	0.15	45°	13.0	4	2P340-0600-PB	★	☆	6.0	57.0
	6	13.0	0.15	45°	13.0	4	2P340-0600-PA	★	☆	6.0	57.0
7.0	8	16.0	0.15	45°	16.0	4	2P340-0700-PB	★	☆	8.0	63.0
	8	16.0	0.15	45°	16.0	4	2P340-0700-PA	★	☆	8.0	63.0
8.0	8	19.0	0.15	45°	19.0	4	2P340-0800-PB	★	☆	8.0	63.0
	8	19.0	0.15	45°	19.0	4	2P340-0800-PA	★	☆	8.0	63.0
9.0	10	19.0	0.15	45°	19.0	4	2P340-0900-PA	★	☆	10.0	72.0
10.0	10	22.0	0.15	45°	22.0	4	2P340-1000-PB	★	☆	10.0	72.0
	10	22.0	0.15	45°	22.0	4	2P340-1000-PA	★	☆	10.0	72.0
12.0	12	26.0	0.15	45°	26.0	4	2P340-1200-PB	★	☆	12.0	83.0
	12	26.0	0.15	45°	26.0	4	2P340-1200-PA	★	☆	12.0	83.0
14.0	14	26.0	0.20	45°	26.0	4	2P340-1400-PB	★	☆	14.0	83.0
	14	26.0	0.20	45°	26.0	4	2P340-1400-PA	★	☆	14.0	83.0
16.0	16	32.0	0.20	45°	32.0	4	2P340-1600-PB	★	☆	16.0	92.0
	16	32.0	0.20	45°	32.0	4	2P340-1600-PA	★	☆	16.0	92.0
18.0	18	32.0	0.20	45°	32.0	4	2P340-1800-PB	★	☆	18.0	92.0
	18	32.0	0.20	45°	32.0	4	2P340-1800-PA	★	☆	18.0	92.0
20.0	20	38.0	0.20	45°	38.0	4	2P340-2000-PB	★	☆	20.0	104.0
	20	38.0	0.20	45°	38.0	4	2P340-2000-PA	★	☆	20.0	104.0
25.0	25	45.0	0.20	45°	45.0	4	2P340-2500-PB	★	☆	25.0	121.0
	25	45.0	0.20	45°	45.0	4	2P340-2500-PA	★	☆	25.0	121.0

A181 A194 E9 E22 E14

SANDVIK Coromant


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für die High Feed Sidemilling Bearbeitung

Für rostfreien Stahl und Stahl mit Härte ≤ 48 HRc

FHA	37°
BSG	COROMANT
TCDC	h10
TCDCON	h6





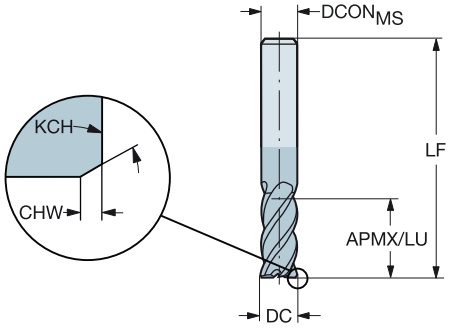

Metrische Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1630	M 1630	K 1630	S 1630	Abmessungen, mm $DCON_{MS}$	LF
6.0	6	22.0	0.15	45°	22.0	4	2P360-0600-PA	★	★	☆	☆	6.0	65.0
8.0	8	28.0	0.15	45°	28.0	4	2P360-0800-PA	★	★	☆	☆	8.0	80.0
10.0	10	32.0	0.15	45°	32.0	4	2P360-1000-PA	★	★	☆	☆	10.0	100.0
12.0	12	40.0	0.15	45°	40.0	4	2P360-1200-PA	★	★	☆	☆	12.0	100.0
14.0	14	50.0	0.20	45°	50.0	4	2P360-1400-PA	★	★	☆	☆	14.0	104.0
16.0	16	60.0	0.15	45°	60.0	4	2P360-1600-PA	★	★	☆	☆	16.0	124.0
20.0	20	70.0	0.20	45°	70.0	4	2P360-2000-PA	★	★	☆	☆	20.0	155.0

A181 A194 E9 E22 E14


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für die High Feed Sidemilling Bearbeitung

Für rostfreien Stahl und Stahl mit Härte ≤ 30 HRc

FHA	37°
TCDC	h10
TCDCON	h6





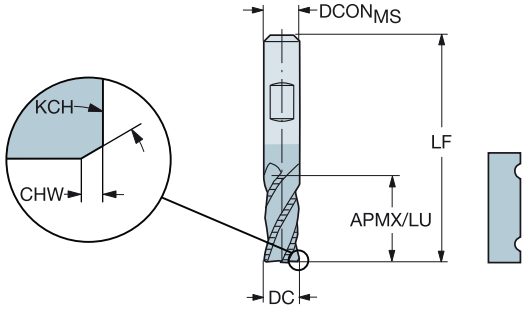

Metrische Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1740	M 1740	K 1740	S 1740	Abmessungen, mm $DCON_{MS}$	LF
6.0	6	24.0	0.10	45°	24.0	4	2P370-0600-PB	★	★	☆	☆	6.0	66.0
8.0	8	32.0	0.10	45°	32.0	4	2P370-0800-PB	★	★	☆	☆	8.0	74.0
10.0	10	40.0	0.15	45°	40.0	4	2P370-1000-PB	★	★	☆	☆	10.0	87.0
12.0	12	48.0	0.15	45°	48.0	4	2P370-1200-PB	★	★	☆	☆	12.0	103.0
16.0	16	64.0	0.20	45°	64.0	4	2P370-1600-PB	★	★	☆	☆	16.0	124.0
20.0	20	80.0	0.25	45°	80.0	4	2P370-2000-PB	★	★	☆	☆	20.0	145.0
25.0	25	100.0	0.25	45°	100.0	4	2P370-2500-PB	★	★	☆	☆	25.0	178.0

Zoll-Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1740	M 1740	K 1740	S 1740	Abmessungen, Zoll $DCON_{MS}$	LF
.250	1/4	1.000	.004	45°	1.000	4	2P370-0635-PB	★	★	☆	☆	.250	2.688
.313	5/16	1.250	.004	45°	1.250	4	2P370-0794-PB	★	★	☆	☆	.313	2.938
.375	3/8	1.500	.006	45°	1.500	4	2P370-0953-PB	★	★	☆	☆	.375	3.375
.500	1/2	2.000	.006	45°	2.000	4	2P370-1270-PB	★	★	☆	☆	.500	4.188
.625	5/8	2.500	.008	45°	2.500	4	2P370-1588-PB	★	★	☆	☆	.625	4.875
.750	3/4	3.000	.010	45°	3.000	4	2P370-1905-PB	★	★	☆	☆	.750	5.625
1.000	1	4.000	.010	45°	4.000	4	2P370-2540-PB	★	★	☆	☆	1.000	7.125

A181 A194 E9 E22 E14

SANDVIK Coromant


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für die High Feed Sidemilling Bearbeitung

Für rostfreien Stahl

FHA	41°
BSG	DIN 6527 L
TCDC	h10
TCDCON	h6





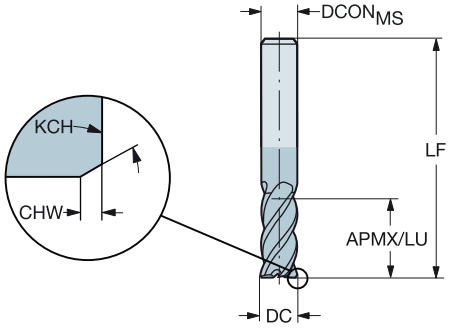

Metrische Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Bestellnummer	M 1640	S 1640	$DCON_{MS}$	LF
2.0	6	7.0	0.15	45°	7.0	4	2P341-0200-MA	★	☆	6.0	57.0
3.0	6	8.0	0.15	45°	8.0	4	2P341-0300-MA	★	☆	6.0	57.0
4.0	6	11.0	0.15	45°	11.0	4	2P341-0400-MA	★	☆	6.0	57.0
5.0	6	13.0	0.15	45°	13.0	4	2P341-0500-MA	★	☆	6.0	57.0
6.0	6	13.0	0.15	45°	13.0	4	2P341-0600-MA	★	☆	6.0	57.0
8.0	8	19.0	0.15	45°	19.0	4	2P341-0800-MA	★	☆	8.0	63.0
10.0	10	22.0	0.15	45°	22.0	4	2P341-1000-MA	★	☆	10.0	72.0
12.0	12	26.0	0.15	45°	26.0	4	2P341-1200-MA	★	☆	12.0	83.0
14.0	14	26.0	0.20	45°	26.0	4	2P341-1400-MA	★	☆	14.0	83.0
16.0	16	32.0	0.20	45°	32.0	4	2P341-1600-MA	★	☆	16.0	92.0
20.0	20	38.0	0.20	45°	38.0	4	2P341-2000-MA	★	☆	20.0	104.0
25.0	25	45.0	0.20	45°	45.0	4	2P341-2500-MA	★	☆	25.0	121.0

Abmessungen, mm

A181 A194 E9 E22 E14


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für die High Feed Sidemilling Bearbeitung

Für rostfreien Stahl





FHA	41°
BSG	DIN 6527 L
TCDC	h10
TCDCON	h6



Metrische Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	ZEFP	Bestellnummer	M 1640	S 1640	Abmessungen, mm $DCON_{MS}$	LF
4.0	6	11.0	0.50	11.0	4	2S340-0400-050-MA	★	☆	6.0	57.0
	6	11.0	1.00	11.0	4	2S340-0400-100-MA	★	☆	6.0	57.0
5.0	6	13.0	0.50	13.0	4	2S340-0500-050-MA	★	☆	6.0	57.0
	6	13.0	1.00	13.0	4	2S340-0500-100-MA	★	☆	6.0	57.0
6.0	6	13.0	0.50	13.0	4	2S340-0600-050-MA	★	☆	6.0	57.0
	6	13.0	1.00	13.0	4	2S340-0600-100-MA	★	☆	6.0	57.0
8.0	8	19.0	0.50	19.0	4	2S340-0800-050-MA	★	☆	8.0	63.0
	8	19.0	1.00	19.0	4	2S340-0800-100-MA	★	☆	8.0	63.0
	8	19.0	1.50	19.0	4	2S340-0800-150-MA	★	☆	8.0	63.0
	8	19.0	2.00	19.0	4	2S340-0800-200-MA	★	☆	8.0	63.0
10.0	10	22.0	0.50	22.0	4	2S340-1000-050-MA	★	☆	10.0	72.0
	10	22.0	1.00	22.0	4	2S340-1000-100-MA	★	☆	10.0	72.0
	10	22.0	1.50	22.0	4	2S340-1000-150-MA	★	☆	10.0	72.0
	10	22.0	2.00	22.0	4	2S340-1000-200-MA	★	☆	10.0	72.0
12.0	12	26.0	1.00	26.0	4	2S340-1200-100-MA	★	☆	12.0	83.0
	12	26.0	1.50	26.0	4	2S340-1200-150-MA	★	☆	12.0	83.0
	12	26.0	2.00	26.0	4	2S340-1200-200-MA	★	☆	12.0	83.0
	12	26.0	3.00	26.0	4	2S340-1200-300-MA	★	☆	12.0	83.0
16.0	16	32.0	1.50	32.0	4	2S340-1600-150-MA	★	☆	16.0	92.0
	16	32.0	2.00	32.0	4	2S340-1600-200-MA	★	☆	16.0	92.0
	16	32.0	3.00	32.0	4	2S340-1600-300-MA	★	☆	16.0	92.0
	16	32.0	4.00	32.0	4	2S340-1600-400-MA	★	☆	16.0	92.0
20.0	20	38.0	1.50	38.0	4	2S340-2000-150-MA	★	☆	20.0	104.0
	20	38.0	2.00	38.0	4	2S340-2000-200-MA	★	☆	20.0	104.0
	20	38.0	3.00	38.0	4	2S340-2000-300-MA	★	☆	20.0	104.0
	20	38.0	4.00	38.0	4	2S340-2000-400-MA	★	☆	20.0	104.0

A181 A194 E9 E22 E14

SANDVIK Coromant


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für die High Feed Sidemilling Bearbeitung

Für Titanlegierungen

FHA	42°
BSG	COROMANT
TCDC	h10
TCDCON	h6







Metrische Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	CNSC	CXSC	ZEFP	Bestellnummer	S 1745	$DCON_{MS}$	LF	DN
										Abmessungen, mm		
10.0	10	22.0	1.00	30.0	1	3	6	2F340-1000-100CSC	★	10.0	72.0	9.5
	10	22.0	2.00	30.0	1	3	6	2F340-1000-200CSC	★	10.0	72.0	9.5
12.0	12	26.0	1.00	36.0	1	3	6	2F340-1200-100CSC	★	12.0	83.0	11.4
	12	26.0	2.00	36.0	1	3	6	2F340-1200-200CSC	★	12.0	83.0	11.4
16.0	16	34.0	2.00	42.0	1	3	6	2F340-1600-200CSC	★	16.0	92.0	15.2
	16	34.0	3.00	42.0	1	3	6	2F340-1600-300CSC	★	16.0	92.0	15.2
20.0	20	42.0	3.00	52.0	1	3	6	2F340-2000-300CSC	★	20.0	104.0	19.0
25.0	25	52.0	4.00	63.0	1	3	6	2F340-2500-400CSC	★	25.0	121.0	23.8
32.0	32	66.0	4.00	82.0	1	3	6	2F340-3200-400CSC	★	32.0	150.0	30.4

Zoll-Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	CNSC	CXSC	ZEFP	Bestellnummer	S 1745	$DCON_{MS}$	LF	DN
										Abmessungen, Zoll		
.375	3/8	.781	.030	1.156	1	3	6	2F340-0953-076CSC	★	.375	2.750	.356
	3/8	.781	.060	1.156	1	3	6	2F340-0953-152CSC	★	.375	2.750	.356
.500	1/2	1.125	.060	1.438	1	3	6	2F340-1270-152CSC	★	.500	3.500	.475
	1/2	1.125	.090	1.438	1	3	6	2F340-1270-228CSC	★	.500	3.500	.475
.625	5/8	1.125	.060	1.563	1	3	6	2F340-1588-152CSC	★	.625	3.500	.594
	5/8	1.313	.090	1.563	1	3	6	2F340-1588-228CSC	★	.625	3.500	.594
.750	3/4	1.625	.090	1.563	1	3	6	2F340-1905-228CSC	★	.750	4.000	.713
	3/4	1.625	.120	1.937	1	3	6	2F340-1905-304CSC	★	.750	4.000	.713
1.000	1	2.125	.120	2.656	1	3	6	2F340-2540-304CSC	★	1.000	5.000	.951
1.250	1 1/4	2.625	.120	3.250	1	3	6	2F340-3175-304CSC	★	1.250	6.000	1.187

A181 A194 E9 E22 E28 E14


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für die High Feed Sidemilling Bearbeitung

Für Titanlegierungen

FHA	42°
BSG	COROMANT
TCDC	h10
TCDCON	h6







Metrische Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	ZEFP	Bestellnummer	S 1745	$DCON_{MS}$	LF	DN
								Abmessungen, mm		
4.0	6	9.0	0.50	14.5	4	2F340-0400-050-SC	★	6.0	57.0	3.8
5.0	6	11.0	0.50	16.5	4	2F340-0500-050-SC	★	6.0	57.0	4.8
6.0	6	13.0	0.50	20.0	5	2F340-0600-050-SC	★	6.0	57.0	5.7
	6	13.0	1.00	20.0	5	2F340-0600-100-SC	★	6.0	57.0	5.7
8.0	8	18.0	0.50	25.0	5	2F340-0800-050-SC	★	8.0	63.0	7.6
	8	18.0	1.00	25.0	5	2F340-0800-100-SC	★	8.0	63.0	7.6
10.0	10	22.0	0.50	30.0	6	2F340-1000-050-SC	★	10.0	72.0	9.5
	10	22.0	1.00	30.0	6	2F340-1000-100-SC	★	10.0	72.0	9.5
	10	22.0	2.00	30.0	6	2F340-1000-200-SC	★	10.0	72.0	9.5
12.0	12	26.0	1.00	36.0	6	2F340-1200-100-SC	★	12.0	83.0	11.4
	12	26.0	2.00	36.0	6	2F340-1200-200-SC	★	12.0	83.0	11.4
	12	26.0	2.50	36.0	6	2F340-1200-250-SC	★	12.0	83.0	11.4
	12	26.0	3.00	36.0	6	2F340-1200-300-SC	★	12.0	83.0	11.4
16.0	16	34.0	2.00	42.0	6	2F340-1600-200-SC	★	16.0	92.0	15.2
	16	34.0	2.50	42.0	6	2F340-1600-250-SC	★	16.0	92.0	15.2
	16	34.0	3.00	42.0	6	2F340-1600-300-SC	★	16.0	92.0	15.2
	16	34.0	4.00	42.0	6	2F340-1600-400-SC	★	16.0	92.0	15.2
20.0	20	42.0	3.00	52.0	6	2F340-2000-300-SC	★	20.0	104.0	19.0
	20	42.0	4.00	52.0	6	2F340-2000-400-SC	★	20.0	104.0	19.0
	20	42.0	6.35	52.0	6	2F340-2000-635-SC	★	20.0	104.0	19.0
25.0	25	52.0	3.00	63.0	6	2F340-2500-300-SC	★	25.0	121.0	23.8
	25	52.0	4.00	63.0	6	2F340-2500-400-SC	★	25.0	121.0	23.8
	25	52.0	6.35	63.0	6	2F340-2500-635-SC	★	25.0	121.0	23.8
32.0	32	66.0	4.00	82.0	6	2F340-3200-400-SC	★	32.0	150.0	30.4

A181 A194 E9 E22 E14

SANDVIK Coromant


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für die High Feed Sidemilling Bearbeitung

Für Titanbasislegierungen

FHA	42°
BSG	COROMANT
TCDC	h10
TCDCON	h6







Zoll-Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	ZEFP	Bestellnummer	S 1745	Abmessungen, Zoll $DCON_{MS}$	LF	DN
.188	3/16	.438	.030	.625	4	2F340-0476-076-SC	★	.188	2.000	.178
.250	1/4	.625	.030	.875	5	2F340-0635-076-SC	★	.250	2.500	.237
	1/4	.625	.060	.875	5	2F340-0635-152-SC	★	.250	2.500	.237
.375	3/8	.781	.030	1.156	6	2F340-0953-076-SC	★	.375	2.750	.356
	3/8	.781	.060	1.156	6	2F340-0953-152-SC	★	.375	2.750	.356
	3/8	.781	.090	1.156	6	2F340-0953-228-SC	★	.375	2.750	.356
.500	1/2	1.125	.030	1.438	6	2F340-1270-076-SC	★	.500	3.500	.475
	1/2	1.125	.060	1.438	6	2F340-1270-152-SC	★	.500	3.500	.475
	1/2	1.125	.090	1.438	6	2F340-1270-228-SC	★	.500	3.500	.475
	1/2	1.125	.120	1.438	6	2F340-1270-304-SC	★	.500	3.500	.475
.625	5/8	1.313	.030	1.563	6	2F340-1588-076-SC	★	.625	3.500	.594
	5/8	1.313	.060	1.563	6	2F340-1588-152-SC	★	.625	3.500	.594
	5/8	1.313	.090	1.563	6	2F340-1588-228-SC	★	.625	3.500	.594
	5/8	1.313	.120	1.563	6	2F340-1588-304-SC	★	.625	3.500	.594
.750	3/4	1.625	.030	1.937	6	2F340-1905-076-SC	★	.750	4.000	.713
	3/4	1.625	.060	1.937	6	2F340-1905-152-SC	★	.750	4.000	.713
	3/4	1.625	.090	1.937	6	2F340-1905-228-SC	★	.750	4.000	.713
	3/4	1.625	.120	1.937	6	2F340-1905-304-SC	★	.750	4.000	.713
1.000	1	2.125	.030	2.656	6	2F340-2540-076-SC	★	1.000	5.000	.951
	1	2.125	.060	2.656	6	2F340-2540-152-SC	★	1.000	5.000	.951
	1	2.125	.090	2.656	6	2F340-2540-228-SC	★	1.000	5.000	.951
	1	2.125	.120	2.656	6	2F340-2540-304-SC	★	1.000	5.000	.951
1.250	1 1/4	2.625	.030	3.250	6	2F340-3175-076-SC	★	1.250	6.000	1.187
	1 1/4	2.625	.060	3.250	6	2F340-3175-152-SC	★	1.250	6.000	1.187
	1 1/4	2.625	.090	3.250	6	2F340-3175-228-SC	★	1.250	6.000	1.187
	1 1/4	2.625	.120	3.250	6	2F340-3175-304-SC	★	1.250	6.000	1.187

A181 A194 E9 E22 E14


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für die High Feed Sidemilling Bearbeitung

Für Titanbasislegierungen

FHA 42°
BSG COROMANT
TCDC h10
TCDCON h6







Metrische Ausführung


DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	CNSC	CXSC	ZEFP	Bestellnummer	S 1745	$DCON_{MS}$	LF	DN
16.0	16	34.0	2.00	42.0	1	3	6	2F340-1600-200CSD	★	16.0	92.0	15.2
	16	34.0	3.00	42.0	1	3	6	2F340-1600-300CSD	★	16.0	92.0	15.2
20.0	20	42.0	3.00	52.0	1	3	6	2F340-2000-300CSD	★	20.0	104.0	19.0
25.0	25	52.0	4.00	63.0	1	3	6	2F340-2500-400CSD	★	25.0	121.0	23.8

Abmessungen, mm

FHA 42°
BSG COROMANT
TCDC h10
TCDCON h6







Metrische Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	ZEFP	Bestellnummer	S 1745	$DCON_{MS}$	LF	DN
16.0	16	34.0	2.00	42.0	6	2F340-1600-200-SD	★	16.0	92.0	15.2
	16	34.0	3.00	42.0	6	2F340-1600-300-SD	★	16.0	92.0	15.2
20.0	20	42.0	3.00	52.0	6	2F340-2000-300-SD	★	20.0	104.0	19.0
	20	42.0	4.00	52.0	6	2F340-2000-400-SD	★	20.0	104.0	19.0
25.0	25	52.0	4.00	63.0	6	2F340-2500-400-SD	★	25.0	121.0	23.8


Abmessungen, mm

A181 A194 E9 E22 E28 E14


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für die High Feed Sidemilling Bearbeitung

Für Nickelbasislegierungen

FHA	42°
BSG	COROMANT
TCDC	h10
TCDCON	h6







Metrische Ausführung


DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	ZEFP	Bestellnummer	S 1710	$DCON_{MS}$	LF	DN
								Abmessungen, mm		
4.0	6	9.0	0.50	14.5	4	2F341-0400-050-SC	★	6.0	57.0	3.8
5.0	6	11.0	0.50	16.5	4	2F341-0500-050-SC	★	6.0	57.0	4.8
6.0	6	13.0	0.50	20.0	5	2F341-0600-050-SC	★	6.0	57.0	5.7
	6	13.0	1.00	20.0	5	2F341-0600-100-SC	★	6.0	57.0	5.7
8.0	8	18.0	0.50	25.0	5	2F341-0800-050-SC	★	8.0	63.0	7.6
	8	18.0	1.00	25.0	5	2F341-0800-100-SC	★	8.0	63.0	7.6
10.0	10	22.0	0.50	30.0	5	2F341-1000-050-SC	★	10.0	72.0	9.5
	10	22.0	1.00	30.0	5	2F341-1000-100-SC	★	10.0	72.0	9.5
	10	22.0	2.00	30.0	5	2F341-1000-200-SC	★	10.0	72.0	9.5
12.0	12	26.0	1.00	36.0	5	2F341-1200-100-SC	★	12.0	83.0	11.4
	12	26.0	2.00	36.0	5	2F341-1200-200-SC	★	12.0	83.0	11.4
	12	26.0	2.50	36.0	5	2F341-1200-250-SC	★	12.0	83.0	11.4
	12	26.0	3.00	36.0	5	2F341-1200-300-SC	★	12.0	83.0	11.4
16.0	16	34.0	2.00	42.0	5	2F341-1600-200-SC	★	16.0	92.0	15.2
	16	34.0	2.50	42.0	5	2F341-1600-250-SC	★	16.0	92.0	15.2
	16	34.0	3.00	42.0	5	2F341-1600-300-SC	★	16.0	92.0	15.2
	16	34.0	4.00	42.0	5	2F341-1600-400-SC	★	16.0	92.0	15.2
20.0	20	42.0	3.00	52.0	5	2F341-2000-300-SC	★	20.0	104.0	19.0
	20	42.0	4.00	52.0	5	2F341-2000-400-SC	★	20.0	104.0	19.0
	20	42.0	6.35	52.0	5	2F341-2000-635-SC	★	20.0	104.0	19.0
25.0	25	52.0	4.00	63.0	5	2F341-2500-400-SC	★	25.0	121.0	23.8
	25	52.0	6.35	63.0	5	2F341-2500-635-SC	★	25.0	121.0	23.8

A181 A194 E9 E22 E14


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für die High Feed Sidemilling Bearbeitung

Für Nickelbasislegierungen

FHA	42°
BSG	COROMANT
TCDC	h10
TCDCON	h6







Metrische Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	ZEFP	Bestellnummer	S 1710	$DCON_{MS}$	LF	DN
								Abmessungen, mm		
16.0	16	34.0	3.00	42.0	5	2F341-1600-300-SD	★	16.0	92.0	15.2
	16	34.0	4.00	42.0	5	2F341-1600-400-SD	★	16.0	92.0	15.2
20.0	20	42.0	3.00	52.0	5	2F341-2000-300-SD	★	20.0	104.0	19.0
	20	42.0	4.00	52.0	5	2F341-2000-400-SD	★	20.0	104.0	19.0
25.0	25	52.0	4.00	63.0	5	2F341-2500-400-SD	★	25.0	121.0	23.8

A181 A194 E9 E22 E14

SANDVIK Coromant

CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für die High Feed Facemilling Bearbeitung

Einsatzbereich

Schrupp-Planfräsen


Schruppen von 3D-Formen mit hohen Vorschüben

ISO-Werkstoff	P	M	K	S	H
Sorte	1610		1620		
Schaft	Zylindrisch				

Produktbereich

Für gehärteten Stahl mit Härte 43 ≤ HRc ≤ 63

Für rostfreien Stahl und Stahl mit Härte ≤ 48 HRc

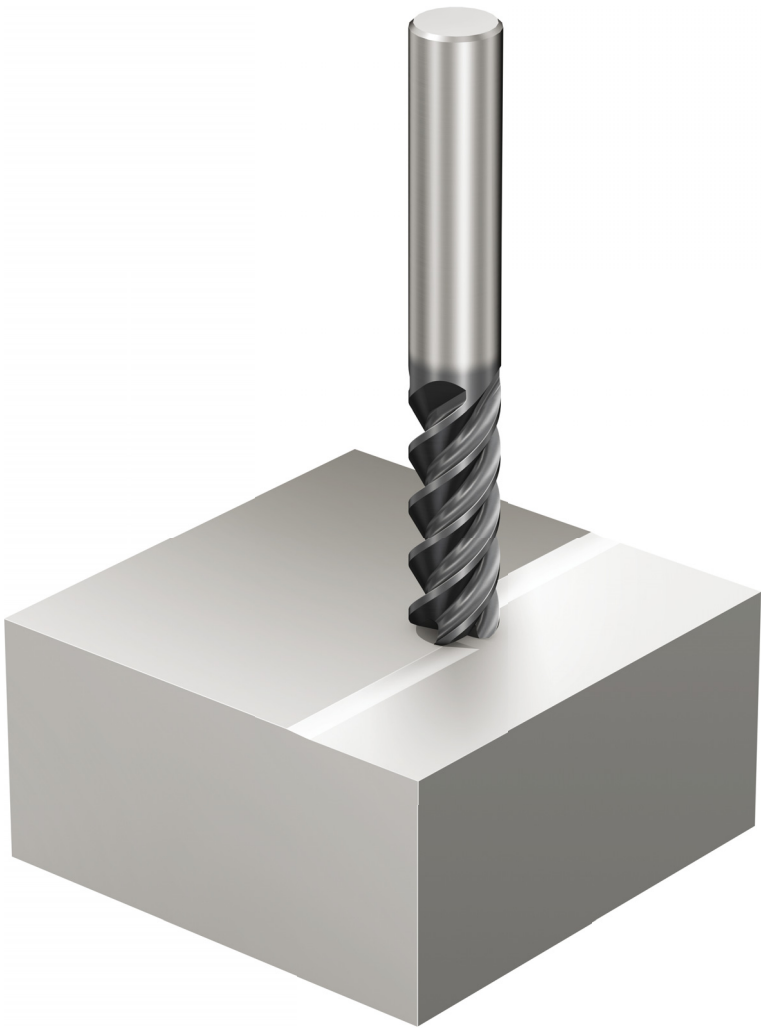


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für die High Feed Facemilling Bearbeitung

Für Stahl und gehärteten Stahl mit Härte ≤ 63 HRc

FHA	50°
BSG	COROMANT
TCDC	h9
TCDCON	h8





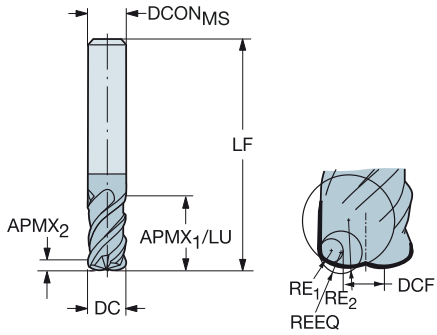

Metrische Ausführung

DC	CZC_{MS}	$APMX_1$	$APMX_2$	RE_1	RE_2	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1610	H 1610	Abmessungen, mm $DCON_{MS}$	DCF	LF	REEQ
4.0	6	11.0	0.1	0.5	4.0	15.0	4	R215.H4-04050BAC01H	☆	★	6.0	1.2	57.0	0.62
6.0	6	15.0	0.2	0.5	9.0	15.0	4	R215.H4-06050BAC02H	☆	★	6.0	1.4	57.0	0.69
8.0	8	20.0	0.2	1.0	12.0	20.0	4	R215.H4-08050CAC02H	☆	★	8.0	6.4	63.0	1.23
10.0	10	26.0	0.3	1.5	15.0	26.0	4	R215.H4-10050DAC03H	☆	★	10.0	1.6	72.0	1.77
12.0	12	30.0	0.4	1.5	18.0	30.0	4	R215.H4-12050DAC04H	☆	★	12.0	2.0	83.0	1.88
16.0	16	36.0	0.5	2.0	24.0	36.0	4	R215.H4-16050EAC05H	☆	★	16.0	3.0	92.0	2.46
20.0	20	45.0	0.6	2.0	30.0	45.0	4	R215.H4-20050EAC06H	☆	★	20.0	4.4	104.0	2.61


A183 A194 E9 E22 E14

CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für die High Feed Facemilling Bearbeitung

Für rostfreien Stahl und Stahl mit Härte ≤ 48 HRc

FHA	50°
BSG	COROMANT
TCDC	h9
TCDCON	h6



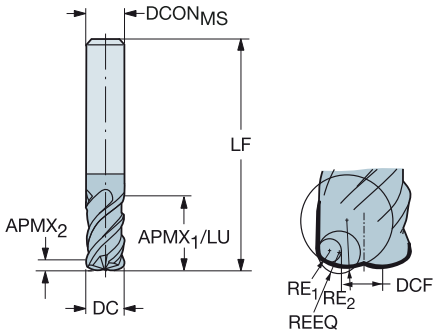

Metrische Ausführung


DC	CZC_{MS}	$APMX_1$	$APMX_2$	RE_1	RE_2	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1620	M 1620	K 1620	S 1620	Abmessungen, mm $DCON_{MS}$	DCF	LF	REEQ
6.0	6	15.0	0.2	0.5	3.0	15.0	4	R215.H4-06050BAK02P	★	★	☆	☆	6.0	2.8	100.0	0.75
8.0	8	20.0	0.3	1.0	4.0	20.0	4	R215.H4-08050CAK02P	★	★	☆	☆	8.0	3.1	120.0	1.38
10.0	10	26.0	0.7	1.5	5.0	26.0	4	R215.H4-10050DAK03P	★	★	☆	☆	10.0	3.4	150.0	1.99
12.0	12	12.0	0.7	1.5	6.0	12.0	4	R215.H4-12050DAK08P	★	★	☆	☆	12.0	4.5	93.0	2.10
16.0	16	16.0	1.0	2.0	8.0	16.0	4	R215.H4-16050EAK10P	★	★	☆	☆	16.0	6.2	112.0	2.75
20.0	20	20.0	1.3	2.0	10.0	20.0	4	R215.H4-20050EAK13P	★	★	☆	☆	20.0	8.0	130.0	3.07


A183 A194 E9 E22 E14

CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für die High Feed Facemilling Bearbeitung

Für rostfreien Stahl und Stahl mit Härte ≤ 48 HRc

FHA	50°
BSG	DIN 6527 L
TCDC	h9
TCDCON	h6



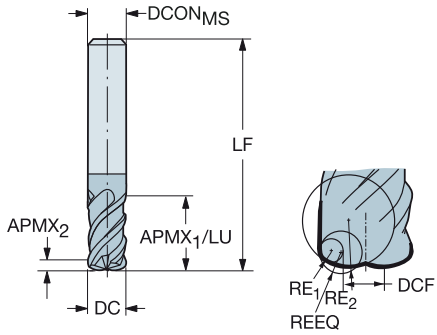

Metrische Ausführung

DC	CZC_{MS}	$APMX_1$	$APMX_2$	RE_1	RE_2	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1620	M 1620	K 1620	S 1620	$DCON_{MS}$	DCF	LF	REEQ
													Abmessungen, mm			
4.0	6	11.0	0.2	0.5	2.0	11.0	4	R215.H4-04050BAC02P	★	★	☆	☆	6.0	1.6	57.0	0.67
6.0	6	15.0	0.3	0.5	3.0	15.0	4	R215.H4-06050BAC03P	★	★	☆	☆	6.0	2.8	57.0	0.75
8.0	8	20.0	0.5	1.0	4.0	20.0	4	R215.H4-08050CAC05P	★	★	☆	☆	8.0	3.1	63.0	1.38
10.0	10	26.0	0.7	1.5	5.0	26.0	4	R215.H4-10050DAC07P	★	★	☆	☆	10.0	3.4	72.0	1.99
12.0	12	30.0	0.8	1.5	6.0	30.0	4	R215.H4-12050DAC08P	★	★	☆	☆	12.0	4.5	83.0	2.10
16.0	16	36.0	1.0	2.0	8.0	36.0	4	R215.H4-16050EAC10P	★	★	☆	☆	16.0	6.2	92.0	2.75
20.0	20	45.0	1.3	2.0	10.0	45.0	4	R215.H4-20050EAC13P	★	★	☆	☆	20.0	8.0	104.0	3.07

A183 A194 E9 E22 E14

CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für Stabilität und Spanraum

Einsatzbereich

Vielseitiges Konzept mit guter Leistung in den meisten Operation und Anwendungen


Exzellente Wahl für Spiralinterpolation

ISO-Werkstoff	P	M	K	S	H
Sorte	1620	1630	1640		
Schaft	Zylindrisch	Weldon			

Produktbereich

Für rostfreien Stahl und Stahl mit Härte ≤ 48 HRc


Für rostfreien Stahl und Stahl mit Härte ≤ 63 HRc

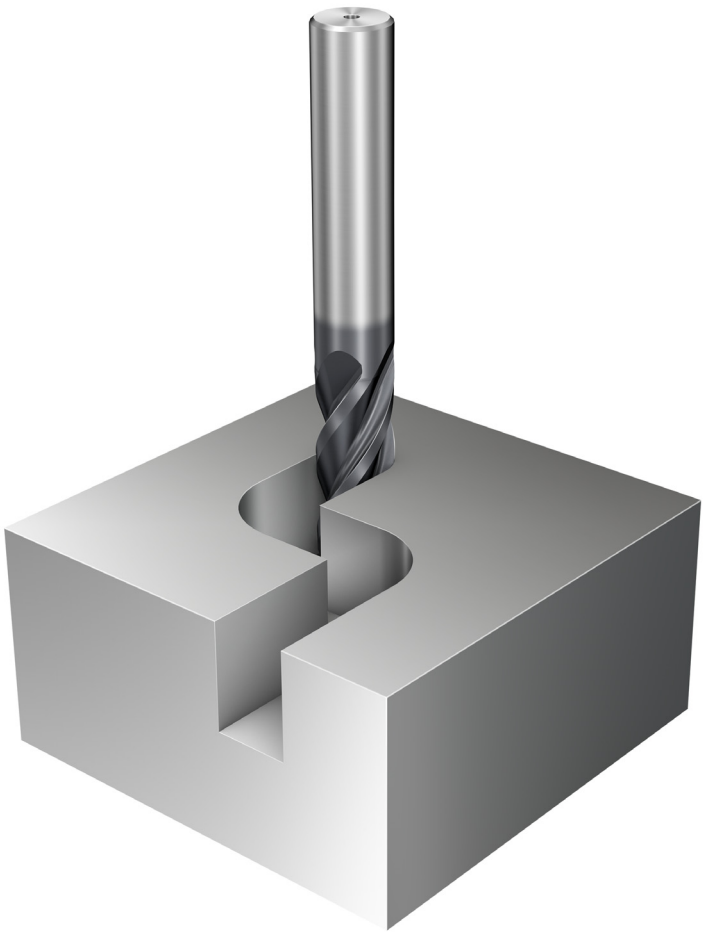


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für Stabilität und Spanraum

Für Stahl und gehärteten Stahl mit Härte ≤ 63 HRc

FHA	50°
BSG	COROMANT
TCDC	h9
TCDCON	h6

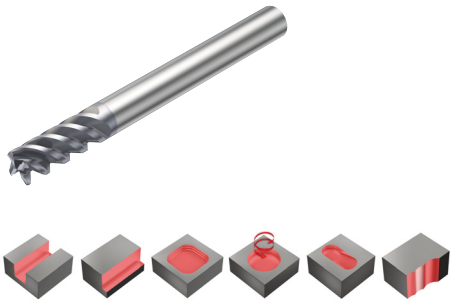



Metrische Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1620	H 1620	$DCON_{MS}$	LF
									Abmessungen, mm	
2.0	6	7.0	0.50	7.0	3	R216.23-02050BAK70H	☆	★	6.0	57.0
3.0	6	8.0	0.50	8.0	3	R216.23-03050BAK08H	☆	★	6.0	57.0
4.0	6	11.0	1.00	11.0	3	R216.23-04050CAK11H	☆	★	6.0	57.0
5.0	6	13.0	1.00	13.0	3	R216.23-05050CAK13H	☆	★	6.0	57.0
6.0	6	13.0	1.00	13.0	4	R216.24-06050CAK13H	☆	★	6.0	65.0
8.0	8	19.0	2.00	19.0	4	R216.24-08050EAK19H	☆	★	8.0	80.0
10.0	10	22.0	2.00	22.0	4	R216.24-10050EAK22H	☆	★	10.0	100.0
12.0	12	26.0	3.00	26.0	4	R216.24-12050GAK26H	☆	★	12.0	100.0
14.0	14	26.0	3.00	26.0	4	R216.24-14050GAK26H	☆	★	14.0	104.0
16.0	16	32.0	4.00	32.0	4	R216.24-16050IAK32H	☆	★	16.0	115.0
20.0	20	38.0	4.00	38.0	4	R216.24-20050IAK38H	☆	★	20.0	125.0

Zoll-Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1620	H 1620	$DCON_{MS}$	LF
									Abmessungen, Zoll	
.187	1/4	.375	.016	.375	3	RA216.23-1250AAK06H	☆	★	.250	3.000
	1/4	.375	.031	.375	3	RA216.23-1250BAK06H	☆	★	.250	3.000
.250	1/4	.500	.016	.500	4	RA216.24-1650AAK08H	☆	★	.250	3.000
	1/4	.500	.031	.500	4	RA216.24-1650BAK08H	☆	★	.250	3.000
.313	3/8	.625	.016	.625	4	RA216.24-2050AAK10H	☆	★	.375	3.500
	3/8	.625	.031	.625	4	RA216.24-2050BAK10H	☆	★	.375	3.500
.375	3/8	.750	.016	.750	4	RA216.24-2450AAK12H	☆	★	.375	3.500
	3/8	.750	.031	.750	4	RA216.24-2450BAK12H	☆	★	.375	3.500
.500	1/2	1.000	.031	1.000	4	RA216.24-3250BAK16H	☆	★	.500	4.000
	1/2	1.000	.063	1.000	4	RA216.24-3250DAK16H	☆	★	.500	4.000
.625	5/8	1.250	.063	1.250	4	RA216.24-4050DAK20H	☆	★	.625	4.500
.750	3/4	1.500	.063	1.500	4	RA216.24-4850DAK24H	☆	★	.750	5.000


A184 A194 E9 E22 E14


SANDVIK Coromant

CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für Stabilität und Spanraum

Für Stahl und gehärteten Stahl mit Härte ≤ 63 HRc

FHA	50°
BSG	COROMANT
TCDC	h10
TCDCON	h6

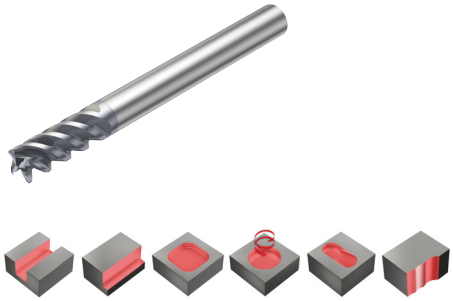

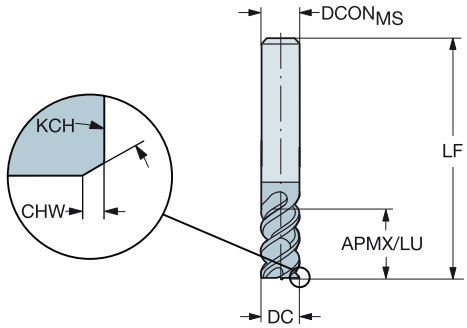

Metrische Ausführung


DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1620	H 1620	Abmessungen, mm $DCON_{MS}$	LF
2.0	6	7.0	0.10	45°	7.0	3	R216.33-02050-AK70H	☆	★	6.0	57.0
3.0	6	8.0	0.10	45°	8.0	3	R216.33-03050-AK08H	☆	★	6.0	57.0
4.0	6	11.0	0.10	45°	11.0	3	R216.33-04050-AK11H	☆	★	6.0	57.0
5.0	6	13.0	0.10	45°	13.0	3	R216.33-05050-AK13H	☆	★	6.0	57.0
6.0	6	13.0	0.10	45°	13.0	4	R216.34-06050-AK13H	☆	★	6.0	65.0
8.0	8	19.0	0.10	45°	19.0	4	R216.34-08050-AK19H	☆	★	8.0	80.0
10.0	10	22.0	0.10	45°	22.0	4	R216.34-10050-AK22H	☆	★	10.0	100.0
12.0	12	26.0	0.10	45°	26.0	4	R216.34-12050-AK26H	☆	★	12.0	100.0
14.0	14	26.0	0.15	45°	26.0	4	R216.34-14050-AK26H	☆	★	14.0	104.0
16.0	16	32.0	0.15	45°	32.0	4	R216.34-16050-AK32H	☆	★	16.0	115.0
20.0	20	38.0	0.15	45°	38.0	4	R216.34-20050-AK38H	☆	★	20.0	125.0


A184 A194 E9 E22 E14

CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für Stabilität und Spanraum

Für rostfreien Stahl und Stahl mit Härte ≤ 48 HRc

FHA	50°
BSG	COROMANT
TCDC	h10
TCDCON	h6

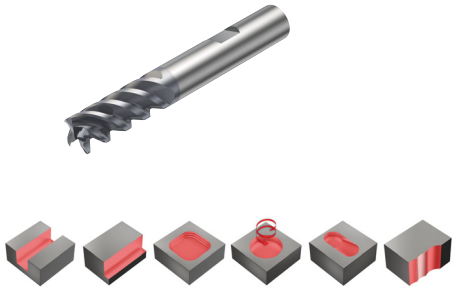

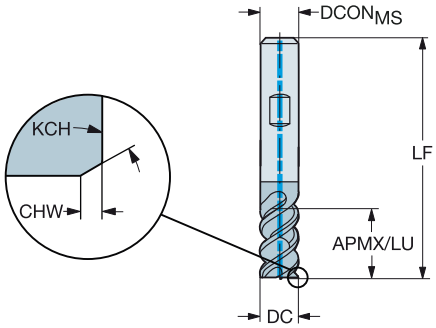

Metrische Ausführung


DC	CZCMS	APMX	CHW	KCH	LU	CNSC	CXSC	ZEFP	Bestellnummer	P 1640	M 1640	K 1640	S 1640	Abmessungen, mm DCONMS	LF
6.0	6	13.0	0.10	45°	13.0	1	1	4	R215.34C06050-BC13P	☆	★	☆	★	6.0	57.0
8.0	8	19.0	0.10	45°	19.0	1	1	4	R215.34C08050-BC19P	☆	★	☆	★	8.0	63.0
10.0	10	22.0	0.10	45°	22.0	1	1	4	R215.34C10050-BC22P	☆	★	☆	★	10.0	72.0
12.0	12	26.0	0.10	45°	26.0	1	1	4	R215.34C12050-BC26P	☆	★	☆	★	12.0	83.0
16.0	16	32.0	0.15	45°	32.0	1	1	4	R215.34C16050-BC32P	☆	★	☆	★	16.0	92.0
20.0	20	38.0	0.15	45°	38.0	1	1	4	R215.34C20050-BC38P	☆	★	☆	★	20.0	104.0


A184 A194 E9 E22 E28 E14

CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für Stabilität und Spanraum

Für rostfreien Stahl und Stahl mit Härte ≤ 48 HRc

FHA	50°
BSG	COROMANT
TCDC	h9
TCDCON	h6

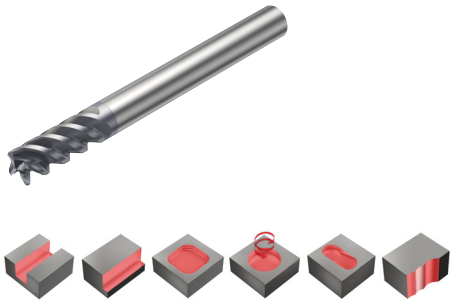



Metrische Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1620	P 1630	M 1620	M 1630	K 1620	K 1630	S 1620	S 1630	Abmessungen, mm $DCON_{MS}$	LF
4.0	6	11.0	1.00	11.0	3	R216.23-04050CAK11P	☆	★	★	☆	☆	★	★	☆	6.0	57.0
5.0	6	13.0	1.00	13.0	3	R216.23-05050CAK13P	☆	★	★	☆	☆	★	★	☆	6.0	57.0
6.0	6	13.0	1.00	13.0	4	R216.24-06050CAK13P	☆	★	★	☆	☆	★	★	☆	6.0	65.0
8.0	8	19.0	2.00	19.0	4	R216.24-08050EAK19P	☆	★	★	☆	☆	★	★	☆	8.0	80.0
10.0	10	22.0	2.00	22.0	4	R216.24-10050EAK22P	☆	★	★	☆	☆	★	★	☆	10.0	100.0
12.0	12	26.0	3.00	26.0	4	R216.24-12050GAK26P	☆	★	★	☆	☆	★	★	☆	12.0	100.0
14.0	14	26.0	3.00	26.0	4	R216.24-14050GAK26P	☆	★	★	☆	☆	★	★	☆	14.0	104.0
16.0	16	32.0	4.00	32.0	4	R216.24-16050IAK32P	☆	★	★	☆	☆	★	★	☆	16.0	115.0
20.0	20	38.0	4.00	38.0	4	R216.24-20050IAK38P	☆	★	★	☆	☆	★	★	☆	20.0	125.0

Zoll-Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1620	P 1630	M 1620	M 1630	K 1620	K 1630	S 1620	S 1630	Abmessungen, Zoll $DCON_{MS}$	LF
.187	1/4	.375	.016	.375	3	RA216.23-1250AAK06P		★		★		☆		☆	.250	3.000
	1/4	.562	.016	.562	3	RA216.23-1250AAK09P	★		★		☆		☆		.250	3.000
	1/4	.562	.031	.562	3	RA216.23-1250BAK09P	★		★		☆		☆		.250	3.000
.250	1/4	.750	.016	.750	4	RA216.24-1650AAK12P	★		★		☆		☆		.250	3.000
	1/4	.500	.016	.500	4	RA216.24-1650AAK08P		★		★		☆		☆	.250	3.000
	1/4	.750	.031	.750	4	RA216.24-1650BAK12P	★		★		☆		☆		.250	3.000
.313	3/8	1.000	.016	1.000	4	RA216.24-2050AAK15P	★		★		☆		☆		.375	3.500
	3/8	.625	.016	.625	4	RA216.24-2050AAK10P		★		★		☆		☆	.375	3.500
	3/8	1.000	.031	1.000	4	RA216.24-2050BAK15P	★		★		☆		☆		.375	3.500
.375	3/8	.750	.016	.750	4	RA216.24-2450AAK12P		★		★		☆		☆	.375	3.500
	3/8	1.125	.016	1.125	4	RA216.24-2450AAK18P	★		★		☆		☆		.375	3.500
	3/8	1.125	.031	1.125	4	RA216.24-2450BAK18P	★		★		☆		☆		.375	3.500
.500	1/2	1.000	.031	1.000	4	RA216.24-3250BAK16P		★		★		☆		☆	.500	4.000
	1/2	1.500	.031	1.500	4	RA216.24-3250BAK24P	★		★		☆		☆		.500	4.000
	1/2	1.500	.063	1.500	4	RA216.24-3250DAK24P	★		★		☆		☆		.500	4.000
.625	5/8	1.250	.031	1.250	4	RA216.24-4050BAK20P		★		★		☆		☆	.625	4.500
	5/8	1.875	.063	1.875	4	RA216.24-4050DAK30P	★		★		☆		☆		.625	4.500
.750	3/4	1.500	.031	1.500	4	RA216.24-4850BAK24P		★		★		☆		☆	.750	5.000
	3/4	2.250	.063	2.250	4	RA216.24-4850DAK36P	★		★		☆		☆		.750	5.000

A184 A194 E9 E22 E14


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für Stabilität und Spanraum

Für rostfreien Stahl und Stahl mit Härte ≤ 48 HRc

FHA	50°
BSG	COROMANT
TCDC	h9
TCDCON	h6





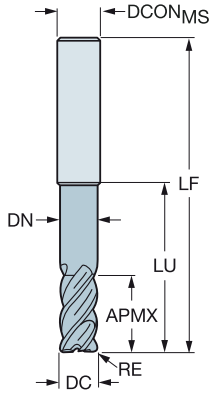

Metrische Ausführung

DC	CZC$_{MS}$	APMX	RE	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1620	M 1620	K 1620	S 1620	Abmessungen, mm DCON$_{MS}$	LF	DN
10.0	10	22.0	1.00	42.0	4	R216.24-10050CCK22P	★	★	☆	☆	10.0	100.0	9.5
	10	22.0	1.50	42.0	4	R216.24-10050DCK22P	★	★	☆	☆	10.0	100.0	9.5
	10	22.0	2.00	42.0	4	R216.24-10050ECK22P	★	★	☆	☆	10.0	100.0	9.5
	10	22.0	2.50	42.0	4	R216.24-10050FCK22P	★	★	☆	☆	10.0	100.0	9.5
	10	22.0	3.00	42.0	4	R216.24-10050GCK22P	★	★	☆	☆	10.0	100.0	9.5
12.0	12	26.0	1.00	53.0	4	R216.24-12050CCK26P	★	★	☆	☆	12.0	100.0	11.4
	12	26.0	1.50	53.0	4	R216.24-12050DCK26P	★	★	☆	☆	12.0	100.0	11.4
	12	26.0	2.00	53.0	4	R216.24-12050ECK26P	★	★	☆	☆	12.0	100.0	11.4
	12	26.0	2.50	53.0	4	R216.24-12050FCK26P	★	★	☆	☆	12.0	100.0	11.4
	12	26.0	3.00	53.0	4	R216.24-12050GCK26P	★	★	☆	☆	12.0	100.0	11.4
	12	26.0	3.00	60.0	4	R216.24-12050GCL26P	★	★	☆	☆	12.0	105.0	11.4
	12	26.0	4.00	53.0	4	R216.24-12050ICK26P	★	★	☆	☆	12.0	100.0	11.4
16.0	16	36.0	1.00	65.0	4	R216.24-16050CCK36P	★	★	☆	☆	16.0	115.0	15.2
	16	36.0	1.50	65.0	4	R216.24-16050DCK36P	★	★	☆	☆	16.0	115.0	15.2
	16	36.0	2.00	65.0	4	R216.24-16050ECK36P	★	★	☆	☆	16.0	115.0	15.2
	16	36.0	2.50	65.0	4	R216.24-16050FCK36P	★	★	☆	☆	16.0	115.0	15.2
	16	36.0	3.00	65.0	4	R216.24-16050GCK36P	★	★	☆	☆	16.0	115.0	15.2
	16	36.0	3.00	80.0	4	R216.24-16050GCL36P	★	★	☆	☆	16.0	128.0	15.2
	16	36.0	4.00	65.0	4	R216.24-16050ICK36P	★	★	☆	☆	16.0	115.0	15.2
	16	36.0	6.35	67.0	4	R216.24-16050OCK36P	★	★	☆	☆	16.0	115.0	15.2
	16	36.0	6.35	80.0	4	R216.24-16050OCL36P	★	★	☆	☆	16.0	128.0	15.2
20.0	20	44.0	2.50	80.0	4	R216.24-20050FCK44P	★	★	☆	☆	20.0	145.0	19.0
	20	44.0	3.00	80.0	4	R216.24-20050GCK44P	★	★	☆	☆	20.0	145.0	19.0
	20	44.0	3.00	100.0	4	R216.24-20050GCL44P	★	★	☆	☆	20.0	150.0	19.0
	20	44.0	4.00	80.0	4	R216.24-20050ICK44P	★	★	☆	☆	20.0	145.0	19.0
	20	44.0	6.35	80.0	4	R216.24-20050OCK44P	★	★	☆	☆	20.0	145.0	19.0
25.0	25	54.0	3.00	98.0	5	R216.25-25050GCK54P	★	★	☆	☆	25.0	155.0	24.0
	25	54.0	3.00	125.0	5	R216.25-25050GCL54P	★	★	☆	☆	25.0	181.0	23.8
	25	54.0	4.00	99.0	5	R216.25-25050ICK54P	★	★	☆	☆	25.0	156.0	24.0
	25	54.0	6.35	99.0	5	R216.25-25050OCK54P	★	★	☆	☆	25.0	156.0	24.0
	25	54.0	6.35	125.0	5	R216.25-25050OCL54P	★	★	☆	☆	25.0	181.0	24.0


A184 A194 E9 E22 E14


SANDVIK Coromant

CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für Stabilität und Spanraum

Für rostfreien Stahl und Stahl mit Härte ≤ 48 HRc

FHA	50°
BSG	COROMANT
TCDC	h10
TCDCON	h6

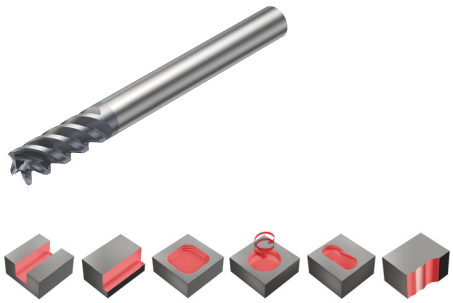

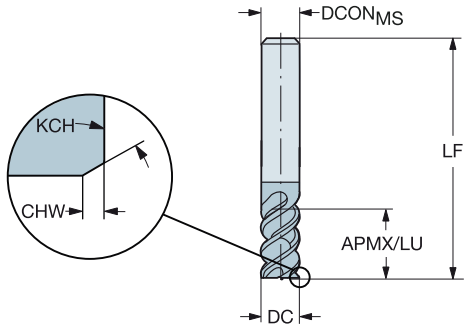

Metrische Ausführung

DC	CZC$_{MS}$	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1620	P 1630	M 1620	M 1630	K 1620	K 1630	S 1620	S 1630	Abmessungen, mm DCON$_{MS}$	LF
4.0	6	11.0	0.10	45°	11.0	3	R216.33-04050-AK11P	★	★	★	★	☆	☆	☆	☆	6.0	57.0
5.0	6	13.0	0.10	45°	13.0	3	R216.33-05050-AK13P	★	★	★	★	☆	☆	☆	☆	6.0	57.0
6.0	6	13.0	0.10	45°	13.0	4	R216.34-06050-AK13P	★	★	★	★	☆	☆	☆	☆	6.0	65.0
8.0	8	19.0	0.10	45°	19.0	4	R216.34-08050-AK19P	★	★	★	★	☆	☆	☆	☆	8.0	80.0
10.0	10	22.0	0.10	45°	22.0	4	R216.34-10050-AK22P	★	★	★	★	☆	☆	☆	☆	10.0	100.0
12.0	12	26.0	0.10	45°	26.0	4	R216.34-12050-AK26P	★	★	★	★	☆	☆	☆	☆	12.0	100.0
14.0	14	26.0	0.15	45°	26.0	4	R216.34-14050-AK26P	★	★	★	★	☆	☆	☆	☆	14.0	104.0
16.0	16	32.0	0.15	45°	32.0	4	R216.34-16050-AK32P	★	★	★	★	☆	☆	☆	☆	16.0	115.0
20.0	20	38.0	0.15	45°	38.0	4	R216.34-20050-AK38P	★	★	★	★	☆	☆	☆	☆	20.0	125.0

A184 A194 E9 E22 E14


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für Stabilität und Spanraum

Für rostfreien Stahl und Stahl mit Härte ≤ 48 HRc

FHA	50°
BSG	COROMANT
TCDC	h9
TCDCON	h6





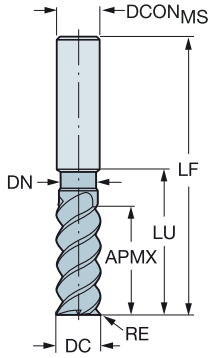

Metrische Ausführung


DC	CZC$_{MS}$	APMX	RE	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1620	M 1620	K 1620	S 1620	Abmessungen, mm DCON$_{MS}$	LF	DN
2.0	6	7.0	0.20	9.5	3	R216.23-02050ACC07P	★	★	☆	☆	6.0	57.0	1.9
3.0	6	8.0	0.30	10.0	3	R216.23-03050ACC08P	★	★	☆	☆	6.0	57.0	2.9
4.0	6	11.0	0.50	15.0	3	R216.23-04050BCC11P	★	★	☆	☆	6.0	57.0	3.8
5.0	6	13.0	0.50	16.0	3	R216.23-05050BCC13P	★	★	☆	☆	6.0	57.0	4.8
6.0	6	13.0	0.50	19.0	4	R216.24-06050BCC13P	★	★	☆	☆	6.0	57.0	5.7
	6	13.0	1.00	19.0	4	R216.24-06050CCC13P	★	★	☆	☆	6.0	57.0	5.7
8.0	8	19.0	0.50	25.0	4	R216.24-08050BCC19P	★	★	☆	☆	8.0	63.0	7.6
	8	19.0	1.00	25.0	4	R216.24-08050CCC19P	★	★	☆	☆	8.0	63.0	7.6
	8	19.0	1.50	25.0	4	R216.24-08050DCC19P	★	★	☆	☆	8.0	63.0	7.6
	8	19.0	2.00	25.0	4	R216.24-08050ECC19P	★	★	☆	☆	8.0	63.0	7.6
10.0	10	22.0	0.50	30.0	4	R216.24-10050BCC22P	★	★	☆	☆	10.0	72.0	9.5
	10	22.0	1.00	30.0	4	R216.24-10050CCC22P	★	★	☆	☆	10.0	72.0	9.5
	10	22.0	1.50	30.0	4	R216.24-10050DCC22P	★	★	☆	☆	10.0	72.0	9.5
	10	22.0	2.00	30.0	4	R216.24-10050ECC22P	★	★	☆	☆	10.0	72.0	9.5
12.0	12	26.0	0.50	36.0	4	R216.24-12050BCC26P	★	★	☆	☆	12.0	83.0	11.4
	12	26.0	1.00	36.0	4	R216.24-12050CCC26P	★	★	☆	☆	12.0	83.0	11.4
	12	26.0	1.50	36.0	4	R216.24-12050DCC26P	★	★	☆	☆	12.0	83.0	11.4
	12	26.0	2.00	36.0	4	R216.24-12050ECC26P	★	★	☆	☆	12.0	83.0	11.4
	12	26.0	2.50	36.0	4	R216.24-12050FCC26P	★	★	☆	☆	12.0	83.0	11.4
	12	26.0	3.00	36.0	4	R216.24-12050GCC26P	★	★	☆	☆	12.0	83.0	11.4
16.0	16	32.0	0.50	42.0	4	R216.24-16050BCC32P	★	★	☆	☆	16.0	92.0	15.2
	16	32.0	1.00	42.0	4	R216.24-16050CCC32P	★	★	☆	☆	16.0	92.0	15.2
	16	32.0	2.00	42.0	4	R216.24-16050ECC32P	★	★	☆	☆	16.0	92.0	15.2
	16	32.0	2.50	42.0	4	R216.24-16050FCC32P	★	★	☆	☆	16.0	92.0	15.2
	16	32.0	4.00	42.0	4	R216.24-16050ICC32P	★	★	☆	☆	16.0	92.0	15.2
20.0	20	38.0	1.00	52.0	4	R216.24-20050CCC38P	★	★	☆	☆	20.0	104.0	19.0
	20	38.0	2.00	52.0	4	R216.24-20050ECC38P	★	★	☆	☆	20.0	104.0	19.0
	20	44.0	2.50	80.0	4	R216.24-20050FCC44P	★	★	☆	☆	20.0	130.0	19.0
	20	38.0	2.50	52.0	4	R216.24-20050FCC38P	★	★	☆	☆	20.0	104.0	19.0
	20	44.0	3.00	80.0	4	R216.24-20050GCC44P	★	★	☆	☆	20.0	130.0	19.0
	20	38.0	3.00	52.0	4	R216.24-20050GCC38P	★	★	☆	☆	20.0	104.0	19.0
	20	44.0	4.00	80.0	4	R216.24-20050ICC44P	★	★	☆	☆	20.0	130.0	19.0
	20	38.0	4.00	52.0	4	R216.24-20050ICC38P	★	★	☆	☆	20.0	104.0	19.0
	20	44.0	6.35	80.0	4	R216.24-20050OCC44P	★	★	☆	☆	20.0	104.0	19.0

A184 A194 E9 E22 E14


SANDVIK Coromant

CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für Stabilität und Spanraum

Für rostfreien Stahl und Stahl mit Härte ≤ 48 HRc

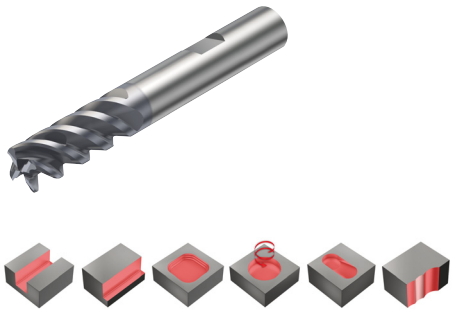


FHA 50°
BSG DIN 6527 L
TCDC h9
TCDCON h6




Metrische Ausführung

DC	CZC$_{MS}$	APMX	RE	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1620	P 1630	M 1620	M 1630	K 1620	K 1630	S 1620	S 1630	Abmessungen, mm DCON$_{MS}$	LF
6.0	6	13.0	1.00	13.0	4	R216.24-06050CBC13P	☆	★	★	☆	☆	★	★	☆	6.0	57.0
8.0	8	19.0	2.00	19.0	4	R216.24-08050EBC19P	☆	★	★	☆	☆	★	★	☆	8.0	63.0
10.0	10	22.0	2.00	22.0	4	R216.24-10050EBC22P	☆	★	★	☆	☆	★	★	☆	10.0	72.0
12.0	12	26.0	3.00	26.0	4	R216.24-12050GBC26P	☆	★	★	☆	☆	★	★	☆	12.0	83.0
14.0	14	26.0	3.00	26.0	4	R216.24-14050GBC26P		★		☆		★		☆	14.0	83.0
16.0	16	32.0	4.00	32.0	4	R216.24-16050IBC32P	☆	★	★	☆	☆	★	★	☆	16.0	92.0
20.0	20	38.0	4.00	38.0	4	R216.24-20050IBC38P	☆	★	★	☆	☆	★	★	☆	20.0	104.0

FHA 50°
BSG DIN 6527 L
TCDC h10
TCDCON h6

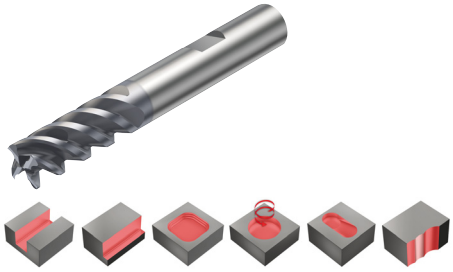

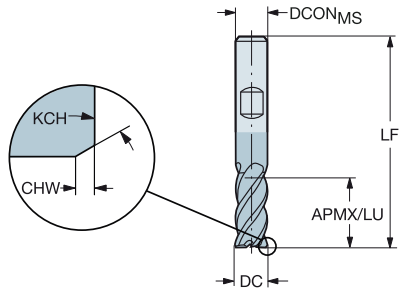

Metrische Ausführung


DC	CZC$_{MS}$	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1620	P 1630	P 1640	M 1620	M 1630	M 1640	K 1620	K 1630	K 1640	S 1620	S 1630	S 1640	Abmessungen, mm DCON$_{MS}$	LF
6.0	6	13.0	0.10	45°	13.0	4	R216.34-06050-BC13P	★	★	☆	★	★	★	☆	☆	☆	☆	☆	★	6.0	57.0
8.0	8	19.0	0.10	45°	19.0	4	R216.34-08050-BC19P	★	★	☆	★	★	★	☆	☆	☆	☆	☆	★	8.0	63.0
10.0	10	22.0	0.10	45°	22.0	4	R216.34-10050-BC22P	★	★	☆	★	★	★	☆	☆	☆	☆	☆	★	10.0	72.0
12.0	12	26.0	0.10	45°	26.0	4	R216.34-12050-BC26P	★	★	☆	★	★	★	☆	☆	☆	☆	☆	★	12.0	83.0
14.0	14	26.0	0.15	45°	26.0	4	R216.34-14050-BC26P	★	★	☆	★	★	★	☆	☆	☆	☆	☆	★	14.0	83.0
16.0	16	32.0	0.15	45°	32.0	4	R216.34-16050-BC32P	★	★	☆	★	★	★	☆	☆	☆	☆	☆	★	16.0	92.0
20.0	20	38.0	0.15	45°	38.0	4	R216.34-20050-BC38P	★	★	☆	★	★	★	☆	☆	☆	☆	☆	★	20.0	104.0


A184 A194 E9 E22 E14

CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für Stabilität und Spanraum

Für Nickelbasislegierungen

FHA	50°
BSG	DIN 6527 L
TCDC	h9
TCDCON	h6

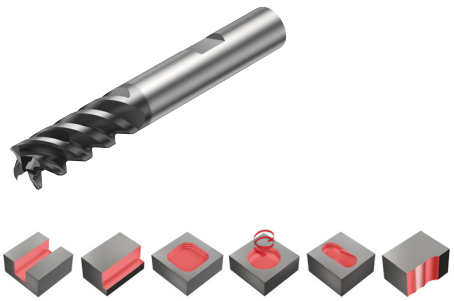



Metrische Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	CNSC	CXSC	ZEFP	Bestellnummer	S 1725	Abmessungen, mm $DCON_{MS}$	LF	DN
6.0	6	13.0	0.50	19.0	1	1	4	2F440-0600-050ASD	★	6.0	57.0	5.7
	6	13.0	1.00	19.0	1	1	4	2F440-0600-100ASD	★	6.0	57.0	5.7
8.0	8	19.0	0.50	25.0	1	1	4	2F440-0800-050ASD	★	8.0	63.0	7.6
	8	19.0	1.00	25.0	1	1	4	2F440-0800-100ASD	★	8.0	63.0	7.6
10.0	10	22.0	0.50	30.0	1	1	4	2F440-1000-050ASD	★	10.0	72.0	9.5
	10	22.0	1.00	30.0	1	1	4	2F440-1000-100ASD	★	10.0	72.0	9.5
	10	22.0	2.00	30.0	1	1	4	2F440-1000-200ASD	★	10.0	72.0	9.5
12.0	12	26.0	0.50	36.0	1	1	4	2F440-1200-050ASD	★	12.0	83.0	11.4
	12	26.0	1.00	36.0	1	1	4	2F440-1200-100ASD	★	12.0	83.0	11.4
	12	26.0	2.00	36.0	1	1	4	2F440-1200-200ASD	★	12.0	83.0	11.4
16.0	16	32.0	2.00	42.0	1	1	4	2F440-1600-200ASD	★	16.0	92.0	15.2
	16	32.0	3.00	42.0	1	1	4	2F440-1600-300ASD	★	16.0	92.0	15.2
	16	32.0	4.00	42.0	1	1	4	2F440-1600-400ASD	★	16.0	92.0	15.2
20.0	20	38.0	3.00	52.0	1	1	4	2F440-2000-300ASD	★	20.0	104.0	19.0
	20	38.0	4.00	52.0	1	1	4	2F440-2000-400ASD	★	20.0	104.0	19.0
	20	38.0	6.35	52.0	1	1	4	2F440-2000-635ASD	★	20.0	104.0	19.0

Zoll-Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	CNSC	CXSC	ZEFP	Bestellnummer	S 1725	Abmessungen, Zoll $DCON_{MS}$	LF	DN
.250	1/4	.625	.030	.875	1	1	4	2F440-0635-076ASD	★	.250	2.500	.237
	1/4	.625	.060	.875	1	1	4	2F440-0635-152ASD	★	.250	2.500	.237
.375	3/8	.781	.030	1.156	1	1	4	2F440-0953-076ASD	★	.375	3.000	.356
	3/8	.781	.060	1.156	1	1	4	2F440-0953-152ASD	★	.375	3.000	.356
	3/8	.781	.090	1.156	1	1	4	2F440-0953-228ASD	★	.375	3.000	.356
.500	1/2	1.125	.030	1.438	1	1	4	2F440-1270-076ASD	★	.500	3.500	.475
	1/2	1.125	.060	1.438	1	1	4	2F440-1270-152ASD	★	.500	3.500	.475
	1/2	1.125	.090	1.438	1	1	4	2F440-1270-228ASD	★	.500	3.500	.475
	1/2	1.125	.120	1.438	1	1	4	2F440-1270-304ASD	★	.500	3.500	.475
.625	5/8	1.313	.030	1.563	1	1	4	2F440-1588-076ASD	★	.625	3.750	.594
	5/8	1.313	.060	1.563	1	1	4	2F440-1588-152ASD	★	.625	3.750	.594
	5/8	1.313	.090	1.563	1	1	4	2F440-1588-228ASD	★	.625	3.750	.594
	5/8	1.313	.120	1.563	1	1	4	2F440-1588-304ASD	★	.625	3.750	.594
.750	3/4	1.625	.030	1.937	1	1	4	2F440-1905-076ASD	★	.750	4.250	.713
	3/4	1.625	.060	1.937	1	1	4	2F440-1905-152ASD	★	.750	4.250	.713
	3/4	1.625	.090	1.937	1	1	4	2F440-1905-228ASD	★	.750	4.250	.713
	3/4	1.625	.120	1.937	1	1	4	2F440-1905-304ASD	★	.750	4.250	.713


A184 A194 E9 E22 E14

SANDVIK Coromant


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für Stabilität und Spanraum

Für Nickelbasislegierungen

FHA	50°
BSG	DIN 6527 L
TCDC	h9
TCDCON	h6







Metrische Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	ZEFP	Bestellnummer	S 1725	$DCON_{MS}$	LF
								Abmessungen, mm	
2.0	6	7.0	0.20	9.5	3	2S440-0200-020-SD	★	6.0	57.0
3.0	6	8.0	0.30	10.0	3	2S440-0300-030-SD	★	6.0	57.0
4.0	6	11.0	0.50	15.0	3	2S440-0400-050-SD	★	6.0	57.0
5.0	6	13.0	0.50	16.0	3	2S440-0500-050-SD	★	6.0	57.0
6.0	6	13.0	0.50	19.0	4	2S440-0600-050-SD	★	6.0	57.0
	6	13.0	1.00	19.0	4	2S440-0600-100-SD	★	6.0	57.0
8.0	8	19.0	0.50	25.0	4	2S440-0800-050-SD	★	8.0	63.0
	8	19.0	1.00	25.0	4	2S440-0800-100-SD	★	8.0	63.0
10.0	10	22.0	0.50	30.0	4	2S440-1000-050-SD	★	10.0	72.0
	10	22.0	1.00	30.0	4	2S440-1000-100-SD	★	10.0	72.0
	10	22.0	2.00	30.0	4	2S440-1000-200-SD	★	10.0	72.0
12.0	12	26.0	0.50	36.0	4	2S440-1200-050-SD	★	12.0	83.0
	12	26.0	1.00	36.0	4	2S440-1200-100-SD	★	12.0	83.0
	12	26.0	2.00	36.0	4	2S440-1200-200-SD	★	12.0	83.0
16.0	16	32.0	2.00	42.0	4	2S440-1600-200-SD	★	16.0	92.0
	16	32.0	3.00	42.0	4	2S440-1600-300-SD	★	16.0	92.0
	16	32.0	4.00	42.0	4	2S440-1600-400-SD	★	16.0	92.0
20.0	20	38.0	3.00	52.0	4	2S440-2000-300-SD	★	20.0	104.0
	20	38.0	4.00	52.0	4	2S440-2000-400-SD	★	20.0	104.0
	20	38.0	6.35	52.0	4	2S440-2000-635-SD	★	20.0	104.0

Zoll-Ausführung


DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	ZEFP	Bestellnummer	S 1725	$DCON_{MS}$	LF
								Abmessungen, Zoll	
.250	1/4	.625	.030	.875	4	2S440-0635-076-SD	★	.250	2.500
	1/4	.625	.060	.875	4	2S440-0635-152-SD	★	.250	2.500
.375	3/8	.781	.030	1.156	4	2S440-0953-076-SD	★	.375	3.000
	3/8	.781	.060	1.156	4	2S440-0953-152-SD	★	.375	3.000
	3/8	.781	.090	1.156	4	2S440-0953-228-SD	★	.375	3.000
.500	1/2	1.125	.030	1.438	4	2S440-1270-076-SD	★	.500	3.500
	1/2	1.125	.060	1.438	4	2S440-1270-152-SD	★	.500	3.500
	1/2	1.125	.090	1.438	4	2S440-1270-228-SD	★	.500	3.500
	1/2	1.125	.120	1.438	4	2S440-1270-304-SD	★	.500	3.500
.625	5/8	1.313	.030	1.563	4	2S440-1588-076-SD	★	.625	3.750
	5/8	1.313	.060	1.563	4	2S440-1588-152-SD	★	.625	3.750
	5/8	1.313	.090	1.563	4	2S440-1588-228-SD	★	.625	3.750
	5/8	1.313	.120	1.563	4	2S440-1588-304-SD	★	.625	3.750
.750	3/4	1.625	.030	1.937	4	2S440-1905-076-SD	★	.750	4.250
	3/4	1.625	.060	1.937	4	2S440-1905-152-SD	★	.750	4.250
	3/4	1.625	.090	1.937	4	2S440-1905-228-SD	★	.750	4.250
	3/4	1.625	.120	1.937	4	2S440-1905-304-SD	★	.750	4.250


A184 A194 E9 E22 E14

CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für Stabilität und Spanraum

Für Nickelbasislegierungen

FHA	50°
BSG	DIN 6527 L
TCDC	h9
TCDCON	h6

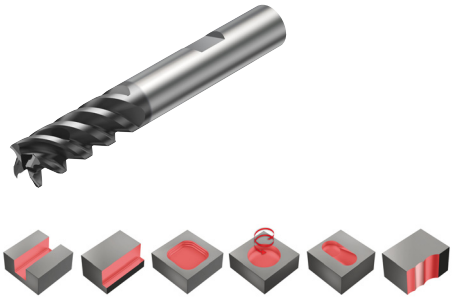

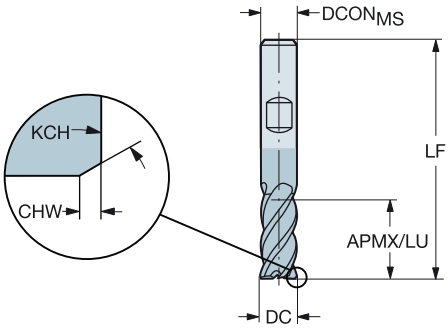

Metrische Ausführung

DC	CZCMS	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Bestellnummer	S 1725	DCONMS	LF
6.0	6	13.0	0.10	45°	19.0	4	2P440-0600-SD	★	6.0	57.0
8.0	8	19.0	0.10	45°	25.0	4	2P440-0800-SD	★	8.0	63.0
10.0	10	22.0	0.10	45°	30.0	4	2P440-1000-SD	★	10.0	72.0
12.0	12	26.0	0.10	45°	36.0	4	2P440-1200-SD	★	12.0	83.0
16.0	16	32.0	0.15	45°	42.0	4	2P440-1600-SD	★	16.0	92.0
20.0	20	38.0	0.15	45°	52.0	4	2P440-2000-SD	★	20.0	104.0

Abmessungen, mm

A184 A194 E9 E22 E14

CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für die Hartbearbeitung

Einsatzbereich


Erste Wahl zum Schruppen bis Vorschlichten in gehärteten Werkstoffen bei stabilen Bedingungen

Einsatz für die Trockenbearbeitung

ISO-Werkstoff	P H
Sorte	1610
Schaft	Zylindrisch

Produktbereich


Für gehärteten Stahl mit Härte 43≤ HRc ≤63

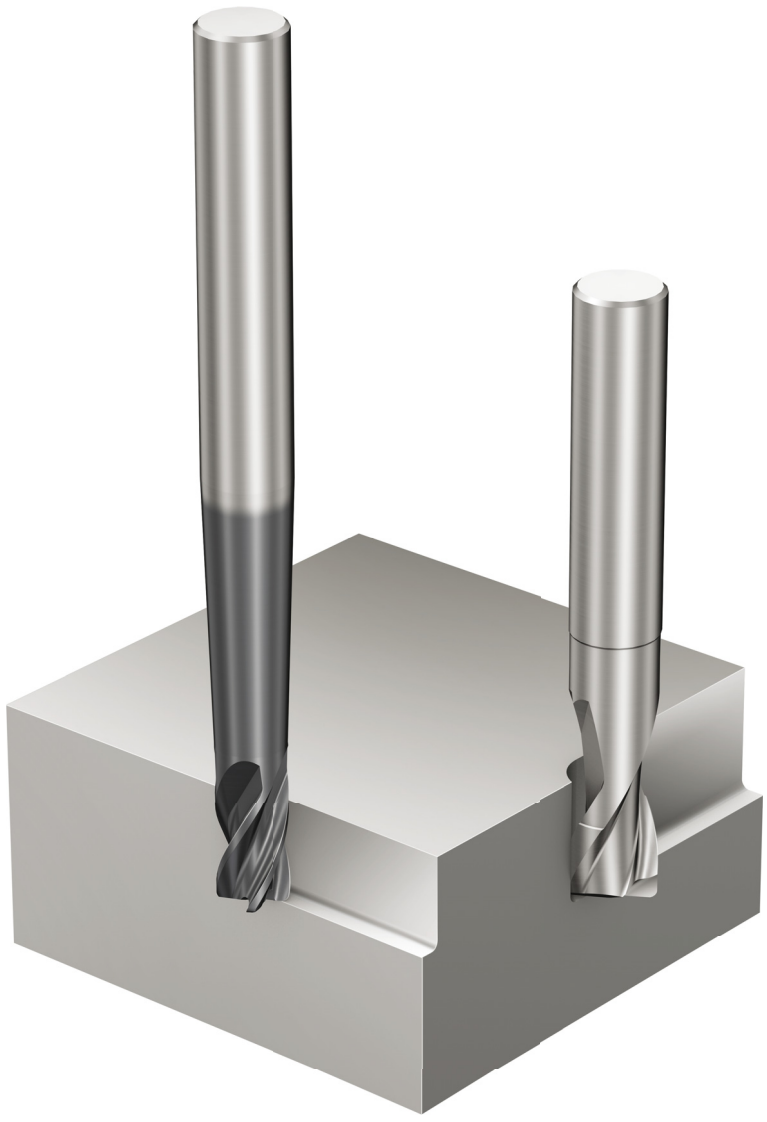


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für die Hartbearbeitung

Für gehärteten Stahl mit Härte 43≤ HRc ≤63

FHA	30°
BSG	COROMANT
TCDC	h9
TCDCON	h6







Metrische Ausführung


DC	CZC$_{MS}$	APMX	RE	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1610	H 1610	Abmessungen, mm DCON$_{MS}$	LF	DN
2.0	6	2.0	0.20	2.0	2	R216.22-02030AAI20G	☆	★	6.0	57.0	
	6	2.0	0.20	20.0	2	R216.22-02030AAJ20G	☆	★	6.0	75.0	1.9
3.0	6	3.0	0.30	20.0	2	R216.22-03030AAJ03G	☆	★	6.0	72.0	2.9
	6	3.0	0.50	3.0	2	R216.22-03030BAI03G	☆	★	6.0	57.0	
4.0	6	4.0	0.40	20.0	4	R216.24-04030AAJ04G	☆	★	6.0	72.0	3.8
	6	4.0	0.50	4.0	2	R216.22-04030BAI04G	☆	★	6.0	57.0	
5.0	6	5.0	0.50	20.0	2	R216.22-05030BAI05G	☆	★	6.0	57.0	4.9
	6	5.0	0.50	20.0	4	R216.24-05030BAJ05G	☆	★	6.0	72.0	4.8
6.0	6	6.0	0.50	24.0	4	R216.24-06030BAJ06G	☆	★	6.0	72.0	5.7
	6	6.0	1.00	21.0	2	R216.22-06030CAI06G	☆	★	6.0	63.0	5.7
	6	6.0	1.00	21.0	4	R216.24-06030CAI06G	☆	★	6.0	57.0	5.7
8.0	8	8.0	0.50	29.0	4	R216.24-08030BAJ08G	☆	★	8.0	80.0	7.9
	8	8.0	1.00	27.0	2	R216.22-08030CAI08G	☆	★	8.0	72.0	7.7
	8	8.0	1.00	27.0	4	R216.24-08030CAI08G	☆	★	8.0	63.0	7.7
	8	8.0	1.00	29.0	4	R216.24-08030CAJ08G	☆	★	8.0	80.0	7.9
	8	8.0	1.50	29.0	4	R216.24-08030DAJ08G	☆	★	8.0	80.0	7.9
10.0	10	10.0	0.50	35.0	4	R216.24-10030BAJ10G	☆	★	10.0	100.0	9.9
	10	10.0	1.00	35.0	4	R216.24-10030CAJ10G	☆	★	10.0	100.0	9.9
	10	10.0	1.50	32.0	2	R216.22-10030DAI10G	☆	★	10.0	72.0	9.7
	10	10.0	1.50	32.0	4	R216.24-10030DAI10G	☆	★	10.0	72.0	9.7
12.0	12	12.0	0.50	36.0	4	R216.24-12030BAJ12G	☆	★	12.0	100.0	11.8
	12	12.0	1.00	36.0	4	R216.24-12030CAJ12G	☆	★	12.0	100.0	11.8
	12	12.0	1.50	36.0	2	R216.22-12030DAI12G	☆	★	12.0	83.0	11.8
	12	12.0	1.50	36.0	4	R216.24-12030DAI12G	☆	★	12.0	83.0	11.8
	12	12.0	2.00	36.0	4	R216.24-12030EAJ12G	☆	★	12.0	100.0	11.8
16.0	16	16.0	2.00	42.0	4	R216.24-16030EAI16G	☆	★	16.0	92.0	15.8

A185 A194 E9 E22 E14


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für die Hartbearbeitung

Für gehärteten Stahl mit Härte 43≤ HRc ≤63

FHA	30°
BSG	COROMANT
TCDC	h9
TCDCON	h6







Metrische Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1610	H 1610	$DCON_{MS}$	LF
									Abmessungen, mm	
3.0	6	3.0	0.50	4.0	2	R216.22-03030BAP03G	☆	★	6.0	80.0
4.0	6	4.0	0.50	5.0	2	R216.22-04030BAP04G	☆	★	6.0	90.0
6.0	8	6.0	0.50	7.0	2	R216.22-06030BAP06G	☆	★	8.0	100.0
	8	6.0	1.00	7.0	4	R216.24-06030CAP06G	☆	★	8.0	100.0
8.0	10	8.0	1.00	10.0	4	R216.24-08030CAP08G	☆	★	10.0	100.0
10.0	12	10.0	1.00	15.0	4	R216.24-10030CAP10G	☆	★	12.0	125.0
	12	10.0	3.00	12.0	4	R216.24-10030GAP10G	☆	★	12.0	125.0
12.0	14	12.0	1.00	14.0	4	R216.24-12030CAP12G	☆	★	14.0	140.0
16.0	16	16.0	1.00	16.0	4	R216.24-16030CAP16G	☆	★	16.0	150.0
	16	16.0	3.00	16.0	4	R216.24-16030GAP16G	☆	★	16.0	150.0

A185 A194 E9 E22 E14


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für die Hartbearbeitung

Für gehärteten Stahl mit Härte 43≤ HRc ≤63

FHA	30°
BSG	COROMANT
TCDC	h9
TCDCON	h6







Zoll-Ausführung

DC	CZC$_{MS}$	APMX	RE	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1610	H 1610	Abmessungen, Zoll DCON$_{MS}$	LF	DN
.125	1/4	.125	.031	.750	4	**RA216.24-0830BAK02G**	☆	★	.250	3.000	.121
.156	1/4	.156	.031	.750	4	**RA216.24-1030BAK02G**	☆	★	.250	3.000	.137
.188	1/4	.188	.063	.750	4	**RA216.24-1230DAK03G**	☆	★	.250	3.000	.183
.250	1/4	.250	.063	1.000	4	**RA216.24-1630DAK04G**	☆	★	.250	3.000	.246
.375	3/8	.375	.063	1.250	4	**RA216.24-2430DAK06G**	☆	★	.375	3.500	.369

A185 A194 E9 E22 E14

CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für ISO N

Einsatzbereich


Erste Wahl zum Schruppen in Aluminium, Graphit und bei der Bearbeitung von Thermoplast

ISO-Werkstoff	N O	
Sorte	H10F	N20C
Schaft	Zylindrisch	Reduziert

Produktbereich

Für NE-Metalle


Für NE-Metalle mit Siliziumgehalt > 9%

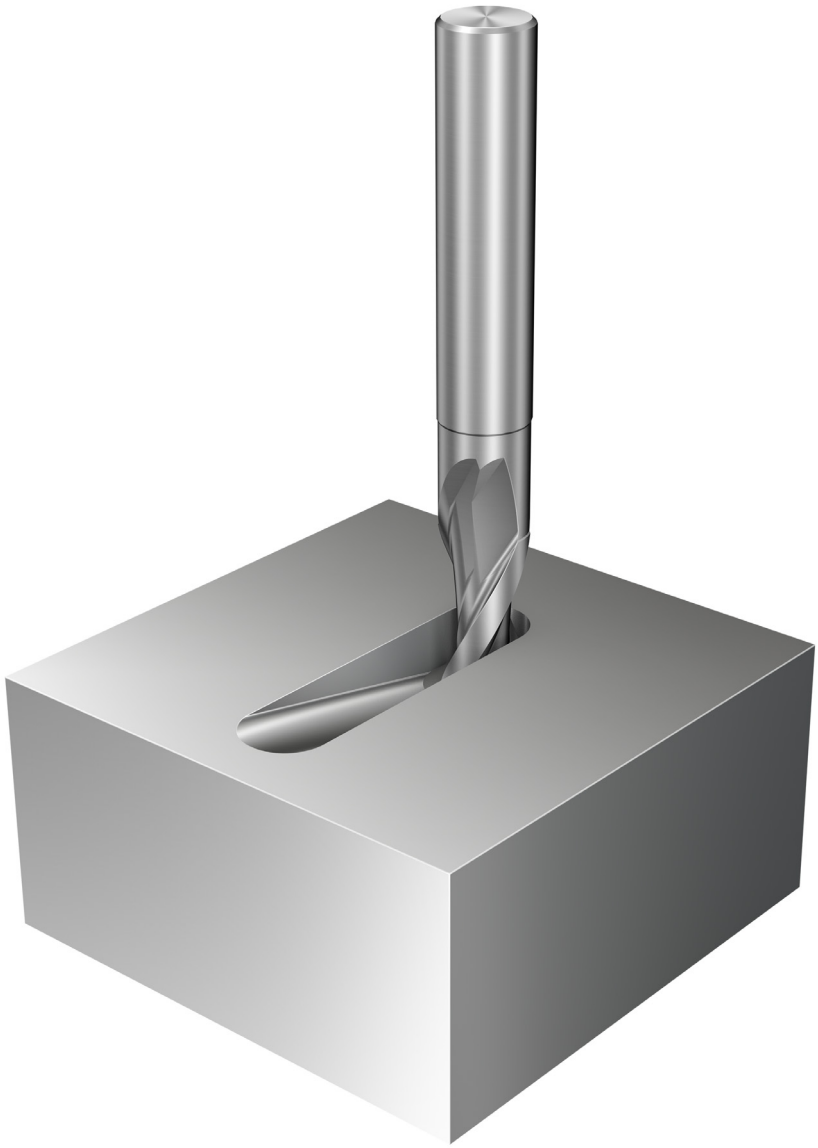


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für ISO N

Für NE-Metalle

FHA 25°
BSG COROMANT
TCDC h10
TCDCON h6

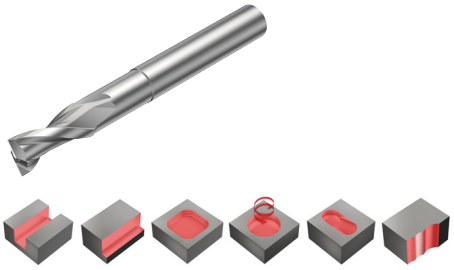


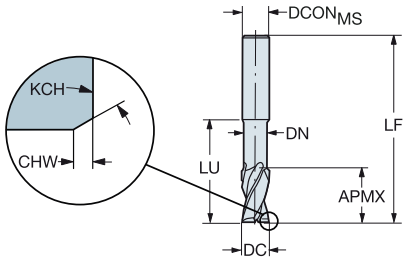


Metrische Ausführung

DC	CZCMS	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Bestellnummer	N H10F	DCONMS	LF	DN
									Abmessungen, mm		
2.0	3	3.0			9.0	2	2P120-0200-NC	★	3.0	38.0	1.9
3.0	3	4.0			12.0	2	2P120-0300-NC	★	3.0	38.0	2.9
4.0	4	6.0			14.0	2	2P120-0400-NC	★	4.0	50.0	3.8
5.0	6	8.0			16.0	2	2P120-0500-NC	★	6.0	57.0	4.8
6.0	6	10.0			28.0	2	2P120-0600-NC	★	6.0	65.0	5.7
8.0	8	12.0			35.0	2	2P120-0800-NC	★	8.0	80.0	7.6
10.0	10	14.0	0.10	45°	45.0	2	2P120-1000-NC	★	10.0	90.0	9.5
12.0	12	16.0	0.10	45°	50.0	2	2P120-1200-NC	★	12.0	100.0	11.4
16.0	16	20.0	0.15	45°	63.0	2	2P120-1600-NC	★	16.0	115.0	15.2
20.0	20	20.0	0.15	45°	70.0	2	2P120-2000-NC	★	20.0	125.0	19.0

FHA 25°
BSG COROMANT
TCDC h10
TCDCON h6

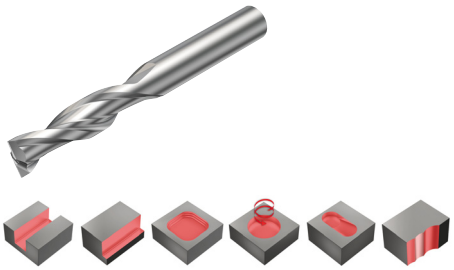



Metrische Ausführung

DC	CZCMS	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Bestellnummer	N H10F	DCONMS	LF
									Abmessungen, mm	
2.0	3	8.0			8.0	2	2P160-0200-NA	★	3.0	38.0
3.0	3	12.0			12.0	2	2P160-0300-NA	★	3.0	38.0
4.0	4	14.0			14.0	2	2P160-0400-NA	★	4.0	50.0
5.0	6	16.0			16.0	2	2P160-0500-NA	★	6.0	57.0
6.0	6	22.0			22.0	2	2P160-0600-NA	★	6.0	65.0
8.0	8	28.0			28.0	2	2P160-0800-NA	★	8.0	80.0
10.0	10	32.0	0.10	45°	32.0	2	2P160-1000-NA	★	10.0	90.0
12.0	12	38.0	0.10	45°	38.0	2	2P160-1200-NA	★	12.0	100.0

A187 A194 E9 E22 E14

SANDVIK Coromant


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für ISO N

Für NE-Metalle

FHA	25°
BSG	COROMANT
TCDC	h10
TCDCON	h6







Metrische Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	ZEFP	Bestellnummer	N H10F	Abmessungen, mm $DCON_{MS}$	LF	DN
2.0	3	3.0	0.15	5.0	2	2P121-0200-NC	★	3.0	38.0	1.8
	3	3.0	0.15	8.0	2	2P122-0200-NC	★	3.0	50.0	1.8
3.0	3	4.5	0.15	9.0	2	2P121-0300-NC	★	3.0	38.0	2.7
	3	4.5	0.15	12.0	2	2P122-0300-NC	★	3.0	50.0	2.7
4.0	4	6.0	0.15	12.0	2	2P121-0400-NC	★	4.0	50.0	3.7
	4	6.0	0.15	16.0	2	2P122-0400-NC	★	4.0	60.0	3.7
5.0	5	7.5	0.15	15.0	2	2P121-0500-NC	★	5.0	50.0	4.7
	5	7.5	0.15	20.0	2	2P122-0500-NC	★	5.0	60.0	4.6
6.0	6	9.0	0.15	18.0	2	2P121-0600-NC	★	6.0	57.0	5.7
	6	9.0	0.15	24.0	2	2P122-0600-NC	★	6.0	65.0	5.5
8.0	8	12.0	0.15	24.0	2	2P121-0800-NC	★	8.0	63.0	7.7
	8	12.0	0.15	32.0	2	2P122-0800-NC	★	8.0	80.0	7.4
10.0	10	15.0	0.15	30.0	2	2P121-1000-NC	★	10.0	72.0	9.7
	10	15.0	0.15	40.0	2	2P122-1000-NC	★	10.0	89.0	9.2
12.0	12	18.0	0.15	36.0	2	2P121-1200-NC	★	12.0	83.0	11.7
	12	18.0	0.15	48.0	2	2P122-1200-NC	★	12.0	100.0	11.0
14.0	14	21.0	0.15	42.0	2	2P121-1400-NC	★	14.0	83.0	13.7
16.0	16	24.0	0.15	48.0	2	2P121-1600-NC	★	16.0	92.0	15.7
	16	24.0	0.15	64.0	2	2P122-1600-NC	★	16.0	120.0	15.0
20.0	20	30.0	0.15	60.0	2	2P121-2000-NC	★	20.0	104.0	19.7
	20	30.0	0.15	80.0	2	2P122-2000-NC	★	20.0	150.0	19.0

A187 A194 E9 E22 E14


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für ISO N

Für NE-Metalle

FHA 25°
BSG COROMANT
TCDC h10
TCDCON h6





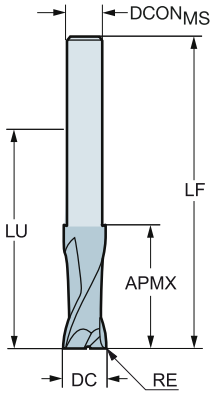

Metrische Ausführung


DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	ZEFP	Bestellnummer	N H10F	$DCON_{MS}$	LF
3.0	2	4.0	0.15	32.0	2	2P123-0300-NG	★	2.9	60.0
4.0	3	5.0	0.15	32.0	2	2P123-0400-NG	★	3.8	60.0
5.0	4	8.0	0.15	42.0	2	2P123-0500-NG	★	4.8	70.0
6.0	5	9.0	0.15	64.0	2	2P123-0600-NG	★	5.8	100.0
8.0	7	11.0	0.15	64.0	2	2P123-0800-NG	★	7.8	100.0
10.0	9	15.0	0.15	60.0	2	2P123-1000-NG	★	9.7	100.0
12.0	11	17.0	0.15	80.0	2	2P123-1200-NG	★	11.7	125.0
16.0	15	23.0	0.15	77.0	2	2P123-1600-NG	★	15.7	125.0
20.0	19	26.0	0.15	100.0	2	2P123-2000-NG	★	19.7	150.0

Abmessungen, mm

FHA 25°
BSG COROMANT
TCDC h10
TCDCON h6





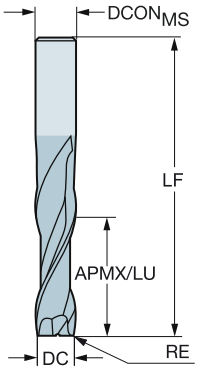

Metrische Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	ZEFP	Bestellnummer	N H10F	$DCON_{MS}$	LF
2.0	3	8.0	0.15	8.0	2	2P170-0200-NA	★	3.0	50.0
3.0	3	12.0	0.15	12.0	2	2P170-0300-NA	★	3.0	50.0
4.0	4	16.0	0.15	16.0	2	2P170-0400-NA	★	4.0	60.0
5.0	5	20.0	0.15	20.0	2	2P170-0500-NA	★	5.0	60.0
6.0	6	24.0	0.15	24.0	2	2P170-0600-NA	★	6.0	65.0
7.0	7	28.0	0.15	28.0	2	2P170-0700-NA	★	7.0	79.0
8.0	8	32.0	0.15	32.0	2	2P170-0800-NA	★	8.0	79.0
9.0	9	36.0	0.15	36.0	2	2P170-0900-NA	★	9.0	88.0
10.0	10	40.0	0.15	40.0	2	2P170-1000-NA	★	10.0	88.0
12.0	12	48.0	0.15	48.0	2	2P170-1200-NA	★	12.0	99.0
14.0	14	56.0	0.15	56.0	2	2P170-1400-NA	★	14.0	105.0
16.0	16	64.0	0.15	64.0	2	2P170-1600-NA	★	16.0	120.0
20.0	20	80.0	0.15	80.0	2	2P170-2000-NA	★	20.0	150.0


Abmessungen, mm

A187 A194 E9 E22 E14


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für ISO N

Für NE-Metalle

FHA	30°
BSG	COROMANT
TCDC	h10
TCDCON	h6







Metrische Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	ZEFP	Bestellnummer	N H10F	Abmessungen, mm $DCON_{MS}$	LF
2.0	3	4.0	0.15	4.0	2	2P232-0200-NA	★	3.0	38.0
3.0	3	5.0	0.15	5.0	2	2P232-0300-NA	★	3.0	38.0
4.0	4	7.0	0.15	7.0	2	2P232-0400-NA	★	4.0	50.0
5.0	5	9.0	0.15	9.0	2	2P232-0500-NA	★	5.0	50.0
6.0	6	18.0	0.15	18.0	2	2P232-0600-NA	★	6.0	57.0
7.0	7	18.0	0.15	18.0	2	2P232-0700-NA	★	7.0	60.0
8.0	8	18.0	0.15	18.0	2	2P232-0800-NA	★	8.0	63.0
9.0	9	20.0	0.15	20.0	2	2P232-0900-NA	★	9.0	67.0
10.0	10	22.0	0.15	22.0	2	2P232-1000-NA	★	10.0	72.0
12.0	12	22.0	0.15	22.0	2	2P232-1200-NA	★	12.0	83.0
14.0	14	25.0	0.15	25.0	2	2P232-1400-NA	★	14.0	83.0
16.0	16	29.0	0.15	29.0	2	2P232-1600-NA	★	16.0	92.0
18.0	18	33.0	0.15	33.0	2	2P232-1800-NA	★	18.0	92.0
20.0	20	36.0	0.15	36.0	2	2P232-2000-NA	★	20.0	104.0

A187 A194 E9 E22 E14


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für ISO N

Für NE-Metalle

FHA 30°
BSG COROMANT
TCDC h10
TCDCON h6








Metrische Ausführung

DC	CZC$_{MS}$	APMX	RE	LU	ZEFP	Bestellnummer	N H10F	DCON$_{MS}$	LF	DN
								Abmessungen, mm		
3.0	3	4.5	0.20	8.0	2	2S220-0300-020-NC	★	3.0	38.0	2.7
4.0	4	6.0	0.30	11.0	2	2S220-0400-030-NC	★	4.0	50.0	3.7
5.0	5	7.5	0.50	14.0	2	2S220-0500-050-NC	★	5.0	50.0	4.7
6.0	6	9.0	1.00	17.0	2	2S220-0600-100-NC	★	6.0	57.0	5.7
8.0	8	12.0	1.00	23.0	2	2S220-0800-100-NC	★	8.0	63.0	7.7
10.0	10	15.0	1.50	29.0	2	2S220-1000-150-NC	★	10.0	72.0	9.7
12.0	12	18.0	1.50	35.0	2	2S220-1200-150-NC	★	12.0	83.0	11.7
16.0	16	24.0	2.00	47.0	2	2S220-1600-200-NC	★	16.0	92.0	15.7

FHA 30°
BSG COROMANT
TCDC h10
TCDCON h6





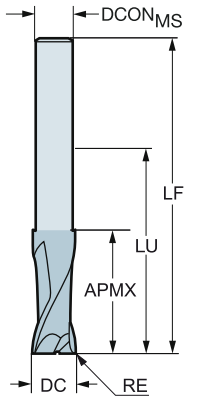

Metrische Ausführung


DC	CZC$_{MS}$	APMX	RE	LU	ZEFP	Bestellnummer	N H10F	DCON$_{MS}$	LF
								Abmessungen, mm	
3.0	2	4.0	0.20	32.0	2	2S221-0300-020-NG	★	2.9	60.0
4.0	3	5.0	0.30	32.0	2	2S221-0400-030-NG	★	3.8	60.0
5.0	4	8.0	0.50	42.0	2	2S221-0500-050-NG	★	4.8	70.0
6.0	5	9.0	1.00	64.0	2	2S221-0600-100-NG	★	5.8	100.0
8.0	7	13.0	1.00	64.0	2	2S221-0800-100-NG	★	7.8	100.0
10.0	9	15.0	1.50	60.0	2	2S221-1000-150-NG	★	9.7	100.0
12.0	11	17.0	1.50	80.0	2	2S221-1200-150-NG	★	11.7	125.0
16.0	15	23.0	2.00	77.0	2	2S221-1600-200-NG	★	15.7	125.0
20.0	19	26.0	2.50	100.0	2	2S221-2000-250-NG	★	19.7	150.0

A187 A194 E9 E22 E14


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für ISO N

Für NE-Metalle

FHA	30°
BSG	DIN 6527 L
TCDC	h10
TCDCON	h6







Metrische Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Bestellnummer	N 1630	N H10F	$DCON_{MS}$	LF
3.0	6	7.0			7.0	1	2P230-0300-NA		★	6.0	57.0
	6	7.0			7.0	1	2P231-0300-NA	★		6.0	57.0
4.0	6	8.0			8.0	1	2P230-0400-NA		★	6.0	57.0
	6	8.0			8.0	1	2P231-0400-NA	★		6.0	57.0
5.0	6	10.0			10.0	1	2P230-0500-NA		★	6.0	57.0
	6	10.0			10.0	1	2P231-0500-NA	★		6.0	57.0
6.0	6	10.0			10.0	1	2P230-0600-NA		★	6.0	57.0
	6	10.0			10.0	1	2P231-0600-NA	★		6.0	57.0
8.0	8	16.0			16.0	1	2P230-0800-NA		★	8.0	63.0
	8	16.0			16.0	1	2P231-0800-NA	★		8.0	63.0
10.0	10	19.0	0.10	45°	19.0	1	2P230-1000-NA		★	10.0	72.0
	10	19.0	0.10	45°	19.0	1	2P231-1000-NA	★		10.0	72.0

Abmessungen, mm

A187 A194 E9 E22 E14


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für ISO N

Für NE-Metalle mit Siliziumgehalt > 9%

FHA	30°
BSG	COROMANT
TCDC	h10
TCDCON	h6







Metrische Ausführung

DC	CZC$_{MS}$	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Bestellnummer	N 20C	O 20C	Abmessungen, mm DCON$_{MS}$	LF	DN
1.0	3	1.0			2.0	2	2P210-0100-NC	★	☆	3.0	50.0	
1.5	3	1.5			1.5	2	2P210-0150-NC	★	☆	3.0	50.0	
2.0	3	2.0			2.0	2	2P210-0200-NC	★	☆	3.0	50.0	
3.0	6	3.0			3.0	2	2P210-0300-NC	★	☆	6.0	80.0	
4.0	6	4.0			40.0	2	2P210-0400-NC	★	☆	6.0	100.0	3.8
5.0	6	5.0			50.0	2	2P210-0500-NC	★	☆	6.0	100.0	4.8
6.0	6	6.0			60.0	4	2P210-0600-NC	★	☆	6.0	100.0	5.7
8.0	8	8.0			80.0	4	2P210-0800-NC	★	☆	8.0	120.0	7.6
10.0	10	10.0	0.10	45°	100.0	4	2P210-1000-NC	★	☆	10.0	150.0	9.5
12.0	12	12.0	0.10	45°	100.0	4	2P210-1200-NC	★	☆	12.0	150.0	11.4
16.0	16	16.0	0.15	45°	100.0	4	2P210-1600-NC	★	☆	16.0	150.0	15.2


A187 A194 E9 E22 E14

CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser mit Kordelverzahnung

Einsatzbereich

Erste Wahl zum Schruppen in Aluminium, Graphit und bei der Bearbeitung

ISO-Werkstoff	P	M	K	S	N
Sorte	H10F	1620	1640		
Schaft	Zylindrisch	Weldon			

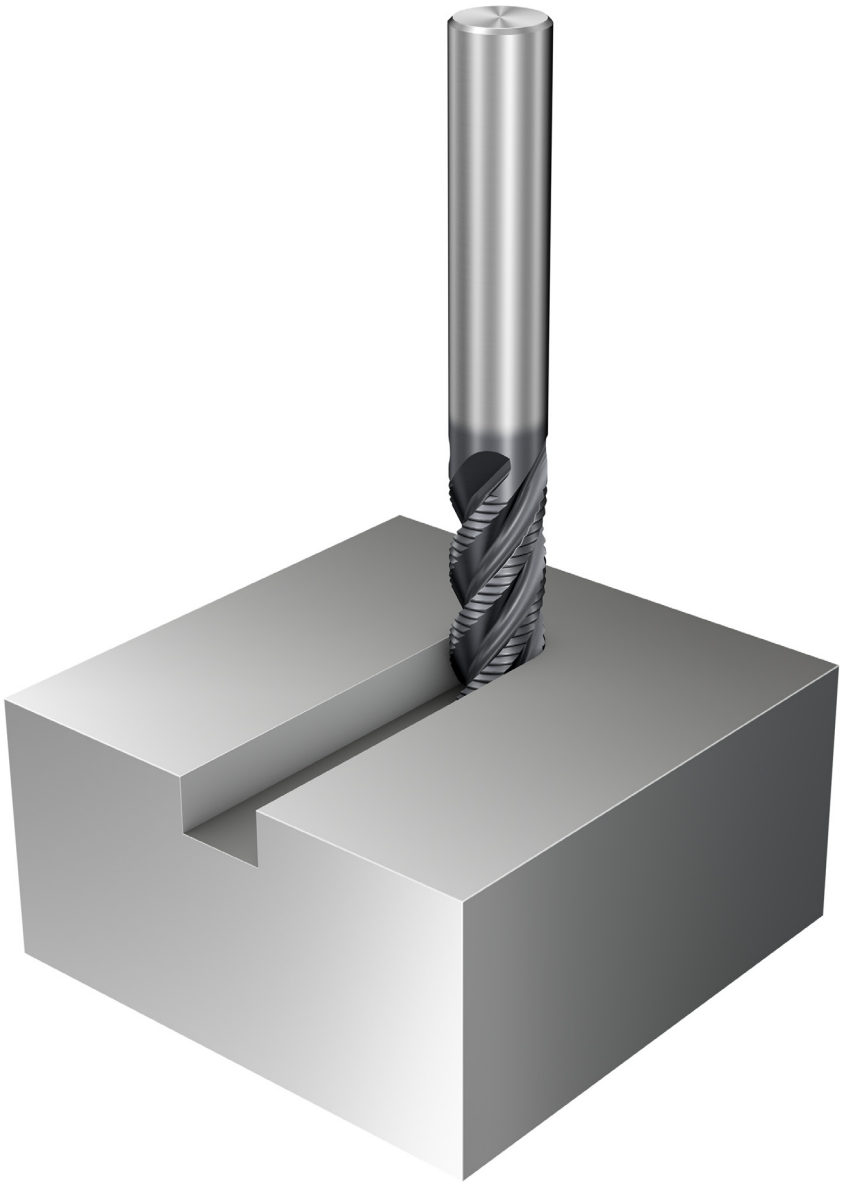


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser mit Kordelverzahnung

Für ISO S-Werkstoffe

FHA	30°
BSG	DIN 6527 L
TCDC	h10
TCDCON	h6





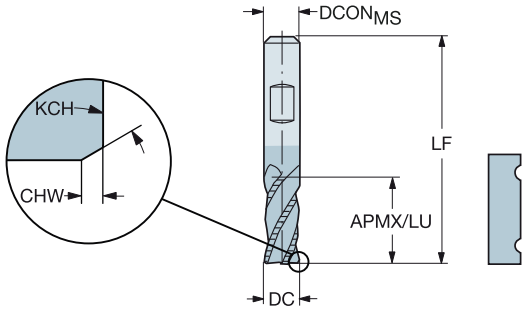

Metrische Ausführung


DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Bestellnummer	M 1620	S 1620	$DCON_{MS}$	LF
										Abmessungen, mm	
6.0	6	13.0			13.0	4	R216.34-06030-BC13B	☆	★	6.0	57.0
8.0	8	19.0			19.0	4	R216.34-08030-BC19B	☆	★	8.0	63.0
10.0	10	22.0	0.10	45°	22.0	4	R216.34-10030-BC22B	☆	★	10.0	72.0
12.0	12	26.0	0.10	45°	26.0	4	R216.34-12030-BC26B	☆	★	12.0	83.0
16.0	16	32.0	0.15	45°	32.0	4	R216.34-16030-BC32B	☆	★	16.0	92.0
18.0	18	32.0	0.15	45°	32.0	4	R216.34-18030-BC32B	☆	★	18.0	92.0
20.0	20	38.0	0.15	45°	38.0	4	R216.34-20030-BC38B	☆	★	20.0	104.0
25.0	25	45.0	0.15	45°	45.0	5	R216.35-25030-BC45B	☆	★	25.0	121.0

A188 A194 E9 E22 E14


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser mit Kordelverzahnung

Für NE-Metalle

FHA 40°
BSG COROMANT
TCDC h12
TCDCON h5





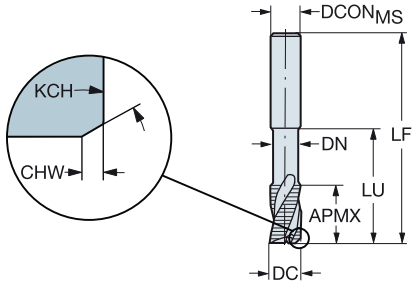


Metrische Ausführung

DC	CZC$_{MS}$	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Bestellnummer	N H10F	Abmessungen, mm DCON$_{MS}$	LF	DN
6.0	8	10.0	0.64	55°	24.0	3	R216.33-06040-AJ10U	★	8.0	63.0	5.5
8.0	10	12.0	0.64	55°	29.0	3	R216.33-08040-AJ12U	★	10.0	72.0	7.5
10.0	12	14.0	0.83	55°	35.0	3	R216.33-10040-AJ14U	★	12.0	83.0	9.5
12.0	12	16.0	0.83	55°	50.0	3	R216.33-12040-AJ16U	★	12.0	100.0	11.4
16.0	16	20.0	1.00	55°	63.0	3	R216.33-16040-AJ20U	★	16.0	115.0	15.2
20.0	20	20.0	1.00	55°	70.0	3	R216.33-20040-AJ20U	★	20.0	125.0	19.0
25.0	25	25.0	1.29	55°	75.0	3	R216.33-25040-AJ25U	★	25.0	135.0	23.8

FHA 40°
BSG DIN 6527 L
TCDC h12
TCDCON h5





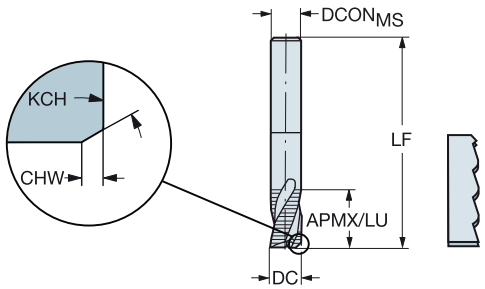

Metrische Ausführung

DC	CZC$_{MS}$	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Bestellnummer	N H10F	Abmessungen, mm DCON$_{MS}$	LF
6.0	6	13.0	0.64	55°	13.0	3	R216.33-06040-AC13U	★	6.0	57.0
8.0	8	19.0	0.64	55°	19.0	3	R216.33-08040-AC19U	★	8.0	63.0
10.0	10	22.0	0.83	55°	22.0	3	R216.33-10040-AC22U	★	10.0	72.0
12.0	12	26.0	0.83	55°	26.0	3	R216.33-12040-AC26U	★	12.0	83.0
14.0	14	26.0	1.00	55°	26.0	3	R216.33-14040-AC26U	★	14.0	83.0
16.0	16	32.0	1.00	55°	32.0	3	R216.33-16040-AC32U	★	16.0	92.0
20.0	20	38.0	1.00	55°	38.0	3	R216.33-20040-AC38U	★	20.0	104.0

A188 A194 E9 E22 E14


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser mit Kordelverzahnung

Für Stahl mit Härte ≤ 48 HRc

FHA 30°
BSG DIN 6527 K
TCDC h12
TCDCON h6








Metrische Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1640	M 1640	K 1640	$DCON_{MS}$	LF
										Abmessungen, mm	
6.0	6	7.0	0.35	7.0	3	R216.33-06030-BS07K	★	☆	★	6.0	54.0
8.0	8	9.0	0.40	9.0	3	R216.33-08030-BS09K	★	☆	★	8.0	58.0
10.0	10	11.0	0.40	11.0	3	R216.33-10030-BS11K	★	☆	★	10.0	66.0
12.0	12	12.0	0.40	12.0	3	R216.33-12030-BS12K	★	☆	★	12.0	73.0
14.0	14	14.0	0.40	14.0	3	R216.33-14030-BS14K	★	☆	★	14.0	75.0
16.0	16	16.0	0.40	16.0	3	R216.33-16030-BS16K	★	☆	★	16.0	82.0
20.0	20	20.0	0.40	20.0	3	R216.33-20030-BS20K	★	☆	★	20.0	92.0

FHA 40°
BSG DIN 6527 L
TCDC h12
TCDCON h6







Metrische Ausführung


DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1640	M 1640	K 1640	$DCON_{MS}$	LF
										Abmessungen, mm	
6.0	6	13.0	0.35	13.0	4	R216.34-06040-BC13K	★	☆	★	6.0	57.0
8.0	8	19.0	0.35	19.0	4	R216.34-08040-BC19K	★	☆	★	8.0	63.0
10.0	10	22.0	0.40	22.0	4	R216.34-10040-BC22K	★	☆	★	10.0	72.0
12.0	12	26.0	0.40	26.0	4	R216.34-12040-BC26K	★	☆	★	12.0	83.0
14.0	14	26.0	0.40	26.0	4	R216.34-14040-BC26K	★	☆	★	14.0	83.0
16.0	16	32.0	0.40	32.0	4	R216.34-16040-BC32K	★	☆	★	16.0	92.0
18.0	18	32.0	0.40	32.0	4	R216.34-18040-BC32K	★	☆	★	18.0	92.0
20.0	20	38.0	0.40	38.0	4	R216.34-20040-BC38K	★	☆	★	20.0	104.0


A188 A194 E9 E22 E14

CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser mit Kordelverzahnung

Für Stahl mit Härte ≤ 48 HRc

FHA	45°
BSG	DIN 6527 L
TCDC	h12
TCDCON	h6

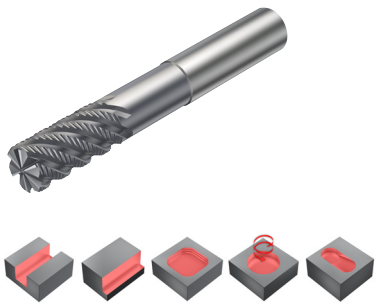

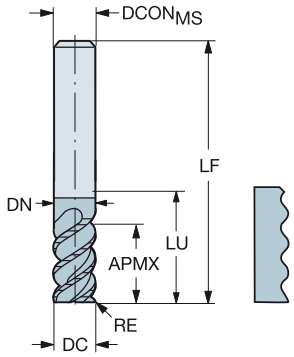

Metrische Ausführung


DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1640	M 1640	K 1640	S 1640	Abmessungen, mm $DCON_{MS}$	LF	DN
16.0	16	32.0	4.00	44.0	6	R216.36-16045ICC32K	★	☆	☆	☆	16.0	92.0	15.2
	16	32.0	4.00	64.0	6	R216.36-16045ICK32K	★	☆	☆	☆	16.0	112.0	15.2
20.0	20	38.0	4.00	54.0	6	R216.36-20045ICC38K	★	☆	☆	☆	20.0	104.0	19.0
	20	38.0	4.00	80.0	6	R216.36-20045ICK38K	★	☆	☆	☆	20.0	130.0	19.0
25.0	25	45.0	4.00	65.0	8	R216.38-25045ICC45K	★	☆	☆	☆	25.0	121.0	23.8
	25	45.0	4.00	100.0	8	R216.38-25045ICK45K	★	☆	☆	☆	25.0	156.0	23.8


A188 A194 E9 E22 E14

CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser mit Kordelverzahnung

Für Stahl und rostfreien Stahl

FHA 40°
BSG DIN 6527 K
TCDC h12
TCDCON h6

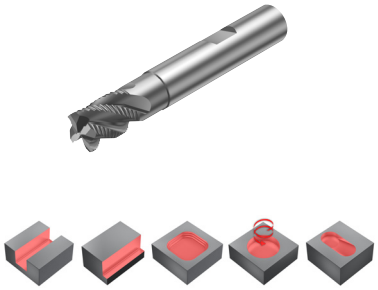





Metrische Ausführung

DC	CZC$_{MS}$	APMX	RE	LU	CNSC	CXSC	ZEFP	Bestellnummer	P 1640	M 1640	K 1640	S 1640	Abmessungen, mm DCON$_{MS}$	LF	DN
6.0	6	7.0	0.35	16.0	1	1	4	R215.34C06040-DS07K	★	★	☆	☆	6.0	54.0	5.5
8.0	8	9.0	0.40	20.0	1	1	4	R215.34C08040-DS09K	★	★	☆	☆	8.0	58.0	7.5
10.0	10	11.0	0.40	24.0	1	1	4	R215.34C10040-DS11K	★	★	☆	☆	10.0	66.0	9.5
12.0	12	12.0	0.40	26.0	1	1	4	R215.34C12040-DS12K	★	★	☆	☆	12.0	73.0	11.4
16.0	16	16.0	0.40	32.0	1	1	4	R215.34C16040-DS16K	★	★	☆	☆	16.0	82.0	15.2
20.0	20	20.0	0.40	40.0	1	1	4	R215.34C20040-DS20K	★	★	☆	☆	20.0	92.0	19.0

FHA 40°
BSG DIN 6527 L
TCDC h12
TCDCON h6

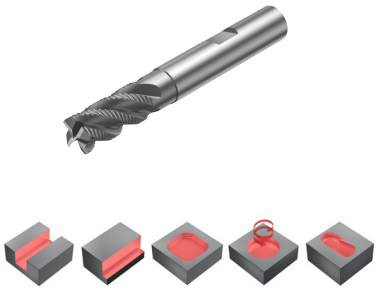



Metrische Ausführung

DC	CZC$_{MS}$	APMX	RE	LU	CNSC	CXSC	ZEFP	Bestellnummer	P 1640	M 1640	K 1640	S 1640	Abmessungen, mm DCON$_{MS}$	LF	DN
6.0	6	13.0	0.35	19.0	1	1	4	R215.34C06040-DC13K	★	★	☆	☆	6.0	57.0	5.5
8.0	8	19.0	0.40	25.0	1	1	4	R215.34C08040-DC19K	★	★	☆	☆	8.0	63.0	7.5
10.0	10	22.0	0.40	30.0	1	1	4	R215.34C10040-DC22K	★	★	☆	☆	10.0	72.0	9.5
12.0	12	26.0	0.40	36.0	1	1	4	R215.34C12040-DC26K	★	★	☆	☆	12.0	83.0	11.4
16.0	16	32.0	0.40	42.0	1	1	4	R215.34C16040-DC32K	★	★	☆	☆	16.0	92.0	15.2
20.0	20	38.0	0.40	52.0	1	1	4	R215.34C20040-DC38K	★	★	☆	☆	20.0	104.0	19.0

A188 A194 E9 E22 E28 E14

SANDVIK Coromant

CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für die Schlichtbearbeitung

Einsatzbereich

Erste Wahl für die Schlichtbearbeitung in Eckfräsanwendungen


Kann bei Schruppoperationen mit geringem radialen Eingriff eingesetzt werden, wenn hohe Vorschübe erforderlich sind (Trochoid-Strategie)

ISO-Werkstoff	P	M	K	S	H
Sorte	1610		1620		
Schaft	Zylindrisch				

Produktbereich

Für gehärteten Stahl mit Härte 43≤ HRc ≤63

Für rostfreien Stahl und Stahl mit Härte ≤ 48 HRc

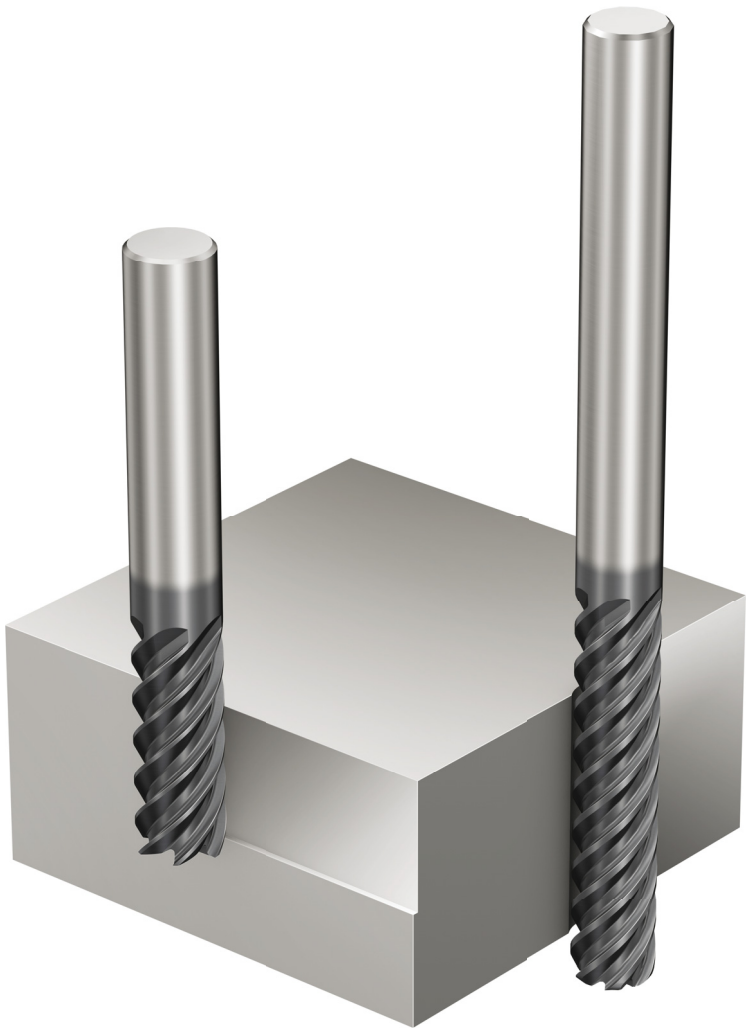


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für die Schlichtbearbeitung

Für gehärteten Stahl mit Härte 43≤ HRc ≤63

FHA 30°
BSG DIN 6527 L
TCDC h10
TCDCON h6







Metrische Ausführung

DC	CZC$_{MS}$	APMX	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1610	H 1610	Abmessungen, mm DCON$_{MS}$	LF
5.0	6	13.0	13.0	6	R215.36-05030-AC13H	☆	★	6.0	57.0
6.0	6	13.0	13.0	6	R215.36-06030-AC13H	☆	★	6.0	57.0
8.0	8	19.0	19.0	8	R215.38-08030-AC19H	☆	★	8.0	63.0
10.0	10	22.0	22.0	10	R215.3A-10030-AC22H	☆	★	10.0	72.0
12.0	12	26.0	26.0	12	R215.3C-12030-AC26H	☆	★	12.0	83.0
14.0	14	26.0	26.0	14	R215.3E-14030-AC26H	☆	★	14.0	83.0
16.0	16	32.0	32.0	16	R215.3G-16030-AC32H	☆	★	16.0	92.0
20.0	20	38.0	38.0	16	R215.3G-20030-AC38H	☆	★	20.0	104.0

FHA 50°
BSG DIN 6527 L
TCDC h10
TCDCON h6



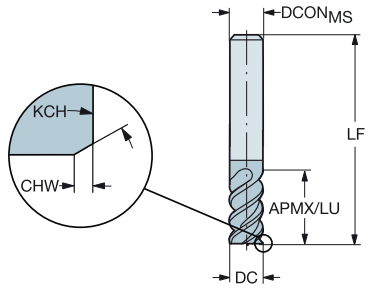

Metrische Ausführung

DC	CZC$_{MS}$	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1610	H 1610	Abmessungen, mm DCON$_{MS}$	LF
3.0	6	8.0	0.10	45°	8.0	4	R215.34-03050-AC08H	☆	★	6.0	57.0
4.0	6	11.0	0.10	45°	11.0	4	R215.34-04050-AC11H	☆	★	6.0	57.0
6.0	6	13.0	0.10	45°	13.0	6	R215.36-06050-AC13H	☆	★	6.0	57.0
8.0	8	19.0	0.10	45°	19.0	6	R215.36-08050-AC19H	☆	★	8.0	63.0
10.0	10	22.0	0.10	45°	22.0	6	R215.36-10050-AC22H	☆	★	10.0	72.0
12.0	12	26.0	0.10	45°	26.0	6	R215.36-12050-AC26H	☆	★	12.0	83.0
16.0	16	32.0	0.15	45°	32.0	6	R215.36-16050-AC32H	☆	★	16.0	92.0
20.0	20	38.0	0.15	45°	38.0	8	R215.38-20050-AC38H	☆	★	20.0	104.0

A189 A194 E9 E22 E14

SANDVIK Coromant


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für die Schlichtbearbeitung

Für gehärteten Stahl mit Härte 43≤ HRc ≤63

FHA	50°
BSG	DIN 6527 L
TCDC	h9
TCDCON	h5







Metrische Ausführung


DC	CZC_{MS}	APMX	RE	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1610	H 1610	$DCON_{MS}$	LF
									Abmessungen, mm	
3.0	6	8.0	0.50	8.0	4	R215.24-03050BAC08H	☆	★	6.0	57.0
4.0	6	11.0	0.50	11.0	4	R215.24-04050BAC11H	☆	★	6.0	57.0
6.0	6	13.0	0.50	13.0	6	R215.26-06050BAC13H	☆	★	6.0	57.0
8.0	8	19.0	0.50	19.0	6	R215.26-08050BAC19H	☆	★	8.0	63.0
10.0	10	22.0	1.00	22.0	6	R215.26-10050CAC22H	☆	★	10.0	72.0
	10	22.0	1.50	22.0	6	R215.26-10050DAC22H	☆	★	10.0	72.0
	10	22.0	2.00	22.0	6	R215.26-10050EAC22H	☆	★	10.0	72.0
12.0	12	26.0	1.00	26.0	6	R215.26-12050CAC26H	☆	★	12.0	83.0
16.0	16	32.0	1.50	32.0	6	R215.26-16050DAC32H	☆	★	16.0	92.0
20.0	20	38.0	1.50	38.0	8	R215.28-20050DAC38H	☆	★	20.0	104.0


A189 A194 E9 E22 E14

CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für die Schlichtbearbeitung

Für rostfreien Stahl und Stahl mit Härte ≤ 48 HRc

FHA	50°
BSG	DIN 6527 L
TCDC	h10
TCDCON	h6



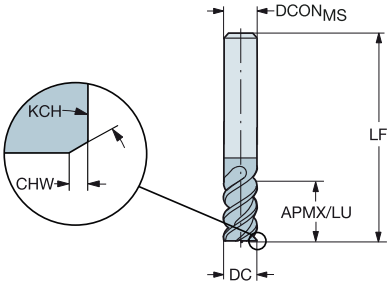

Metrische Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1620	M 1620	K 1620	S 1620	$DCON_{MS}$	LF
								Abmessungen, mm					
3.0	6	8.0	0.10	45°	8.0	4	R215.34-03050-AC08L	★	★	☆	☆	6.0	57.0
4.0	6	11.0	0.10	45°	11.0	4	R215.34-04050-AC11L	★	★	☆	☆	6.0	57.0
5.0	6	13.0	0.10	45°	13.0	5	R215.35-05050-AC13L	★	★	☆	☆	6.0	57.0
6.0	6	13.0	0.10	45°	13.0	6	R215.36-06050-AC13L	★	★	☆	☆	6.0	57.0
8.0	8	19.0	0.10	45°	19.0	6	R215.36-08050-AC19L	★	★	☆	☆	8.0	63.0
10.0	10	22.0	0.10	45°	22.0	6	R215.36-10050-AC22L	★	★	☆	☆	10.0	72.0
12.0	12	26.0	0.10	45°	26.0	6	R215.36-12050-AC26L	★	★	☆	☆	12.0	83.0
16.0	16	32.0	0.15	45°	32.0	6	R215.36-16050-AC32L	★	★	☆	☆	16.0	92.0
20.0	20	38.0	0.15	45°	38.0	8	R215.38-20050-AC38L	★	★	☆	☆	20.0	104.0

A189 A194 E9 E22 E14


SANDVIK Coromant

CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für die Schlichtbearbeitung

Für rostfreien Stahl und Stahl mit Härte ≤ 48 HRc

FHA	60°
BSG	DIN 6527 L
TCDC	h10
TCDCON	h6



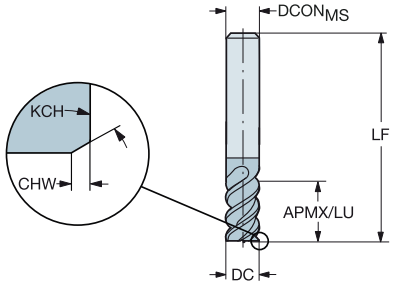

Metrische Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1620	M 1620	K 1620	S 1620	$DCON_{MS}$	LF
6.0	6	13.0	0.10	45°	13.0	6	R215.36-06060-AC13L	★	★	☆	☆	6.0	57.0
8.0	8	19.0	0.10	45°	19.0	6	R215.36-08060-AC19L	★	★	☆	☆	8.0	63.0
10.0	10	22.0	0.10	45°	22.0	6	R215.36-10060-AC22L	★	★	☆	☆	10.0	72.0
12.0	12	26.0	0.10	45°	26.0	6	R215.36-12060-AC26L	★	★	☆	☆	12.0	83.0
14.0	14	26.0	0.15	45°	26.0	6	R215.36-14060-AC26L	★	★	☆	☆	14.0	83.0
16.0	16	32.0	0.15	45°	32.0	6	R215.36-16060-AC32L	★	★	☆	☆	16.0	92.0
18.0	18	32.0	0.15	45°	32.0	6	R215.36-18060-AC32L	★	★	☆	☆	18.0	92.0
20.0	20	38.0	0.15	45°	38.0	6	R215.36-20060-AC38L	★	★	☆	☆	20.0	104.0

A189 A194 E9 E22 E14


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für die Schlichtbearbeitung

Für rostfreien Stahl und Stahl mit Härte ≤ 48 HRc

FHA	50°
BSG	COROMANT
TCDC	h9
TCDCON	h6







Zoll-Ausführung

DC	CZC$_{MS}$	APMX	RE	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1620	M 1620	K 1620	S 1620	Abmessungen, Zoll DCON$_{MS}$	LF
.063	1/4	.188	.016	.188	4	RA215.24-0450AAK13L	★	★	☆	☆	.250	3.000
.094	1/4	.281	.016	.281	4	RA215.24-0650AAK18L	★	★	☆	☆	.250	3.000
	1/4	.281	.031	.281	4	RA215.24-0650BAK18L	★	★	☆	☆	.250	3.000
.125	1/4	.375	.016	.375	4	RA215.24-0850AAK06L	★	★	☆	☆	.250	3.000
	1/4	.375	.031	.375	4	RA215.24-0850BAK06L	★	★	☆	☆	.250	3.000
.156	1/4	.500	.016	.500	4	RA215.24-1050AAK08L	★	★	☆	☆	.250	3.000
	1/4	.500	.031	.500	4	RA215.24-1050BAK08L	★	★	☆	☆	.250	3.000
.188	1/4	.571	.016	.563	6	RA215.26-1250AAK09L	★	★	☆	☆	.250	3.000
	1/4	.571	.031	.563	6	RA215.26-1250BAK09L	★	★	☆	☆	.250	3.000
.250	1/4	.750	.016	.750	6	RA215.26-1650AAK12L	★	★	☆	☆	.250	3.000
	1/4	.750	.031	.750	6	RA215.26-1650BAK12L	★	★	☆	☆	.250	3.000
	1/4	1.125	.031	1.125	6	RA215.26-1650BAL18L	★	★	☆	☆	.250	4.000
.313	3/8	1.000	.016	1.000	6	RA215.26-2050AAK15L	★	★	☆	☆	.375	3.500
	3/8	1.400	.031	1.406	6	RA215.26-2050BAL23L	★	★	☆	☆	.375	4.500
	3/8	1.000	.031	1.000	6	RA215.26-2050BAK15L	★	★	☆	☆	.375	3.500
.375	3/8	1.125	.031	1.125	6	RA215.26-2450BAK18L	★	★	☆	☆	.375	3.500
	3/8	1.666	.063	1.688	6	RA215.26-2450DAL27L	★	★	☆	☆	.375	4.500
	3/8	1.125	.063	1.125	6	RA215.26-2450DAK18L	★	★	☆	☆	.375	3.500
.500	1/2	1.500	.031	1.500	6	RA215.26-3250BAK24L	★	★	☆	☆	.500	4.000
	1/2	1.500	.063	1.500	6	RA215.26-3250DAK24L	★	★	☆	☆	.500	4.000
	1/2	2.250	.063	2.250	6	RA215.26-3250DAL36L	★	★	☆	☆	.500	5.000
.625	5/8	1.875	.063	1.875	6	RA215.26-4050DAK30L	★	★	☆	☆	.625	4.500
	5/8	2.813	.125	2.813	6	RA215.26-4050HAL45L	★	★	☆	☆	.625	5.500
.750	3/4	2.250	.063	2.250	8	RA215.28-4850DAK36L	★	★	☆	☆	.750	5.000
	3/4	3.375	.125	3.375	8	RA215.28-4850HAL54L	★	★	☆	☆	.750	6.000

A189 A194 E9 E22 E14

SANDVIK Coromant

CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser zum Mikrofräsen

Einsatzbereich

Ein ausgezeichnetes Werkzeug speziell für die Schruppbearbeitung in der Kleinteilfertigung

ISO-Werkstoff	P M K N S H
Sorte	1620
Schaft	Zylindrisch

Produktbereich


Für Multimaterial-Anwendungen mit Härte ≤ 63 HRc




CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser zum Mikrofräsen

Für Multimaterial-Anwendungen mit Härte ≤ 63 HRc

FHA 30°
BSG COROMANT
TCDC h9
TCDCON h6





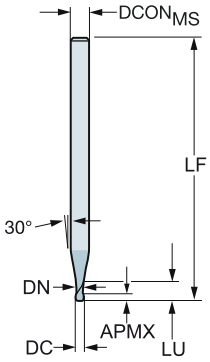


Metrische Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1620	M 1620	K 1620	N 1620	S 1620	H 1620	Abmessungen, mm $DCON_{MS}$	LF	DN
0.4	3	0.4	1.3	2	2P211-0040-PC	★	★	★	★	★	★	3.0	38.0	0.4
0.5	3	0.5	1.5	2	2P211-0050-PC	★	★	★	★	★	★	3.0	38.0	0.5
	3	0.5	2.5	2	2P212-0050-PC	★	★	★	★	★	★	3.0	60.0	0.5
0.6	3	0.6	1.8	2	2P211-0060-PC	★	★	★	★	★	★	3.0	38.0	0.6
	3	0.6	3.0	2	2P212-0060-PC	★	★	★	★	★	★	3.0	60.0	0.6
0.8	3	0.8	2.0	2	2P211-0080-PC	★	★	★	★	★	★	3.0	38.0	0.8
	3	0.8	4.0	2	2P212-0080-PC	★	★	★	★	★	★	3.0	60.0	0.8
1.0	3	1.0	2.5	2	2P211-0100-PC	★	★	★	★	★	★	3.0	38.0	1.0
	3	1.0	5.0	2	2P212-0100-PC	★	★	★	★	★	★	3.0	60.0	1.0

FHA 30°
BSG COROMANT
TCDC h9
TCDCON h6







DC	CZC_{MS}	APMX	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1620	M 1620	K 1620	N 1620	S 1620	H 1620	Abmessungen, mm $DCON_{MS}$	LF	DN
0.4	6	0.4	1.0	2	R216.32-00430-AE04G	★	★	★	★	★	★	6.0	54.0	0.4
0.5	6	0.5	1.2	2	R216.32-00530-AE05G	★	★	★	★	★	★	6.0	54.0	0.5
	6	0.5	2.5	2	R216.32-00530-AI05G	★	★	★	★	★	★	6.0	57.0	0.5
	6	0.5	5.0	2	R216.32-00530-AJ05G	★	★	★	★	★	★	6.0	57.0	0.5
0.6	6	0.6	1.5	2	R216.32-00630-AE06G	★	★	★	★	★	★	6.0	54.0	0.6
	6	0.6	3.0	2	R216.32-00630-AI06G	★	★	★	★	★	★	6.0	57.0	0.6
	6	0.6	6.0	2	R216.32-00630-AJ06G	★	★	★	★	★	★	6.0	57.0	0.6
0.8	6	0.8	2.0	2	R216.32-00830-AE08G	★	★	★	★	★	★	6.0	54.0	0.8
	6	0.8	4.0	2	R216.32-00830-AI08G	★	★	★	★	★	★	6.0	57.0	0.8
	6	0.8	8.0	2	R216.32-00830-AJ08G	★	★	★	★	★	★	6.0	57.0	0.8
1.0	6	1.0	2.5	2	R216.32-01030-AE10G	★	★	★	★	★	★	6.0	54.0	1.0
	6	1.0	5.0	2	R216.32-01030-AI10G	★	★	★	★	★	★	6.0	57.0	1.0
	6	1.0	10.0	2	R216.32-01030-AJ10G	★	★	★	★	★	★	6.0	57.0	1.0

A190 A194 E9 E22 E14

CoroMill® Plura Vollhartmetall-Kugelschaftfräser zum Mikrofräsen

Einsatzbereich


Speziell für Profilbearbeitung in der Kleinteilfertigung

ISO-Werkstoff	P	M	K	N	S	H
Sorte	1620	1700				
Schaft	Zylindrisch					

Produktbereich

Für Multimaterial mit Härte ≤ 63 HRc


Für gehärteten Stahl mit Härte 43≤ HRc ≤63

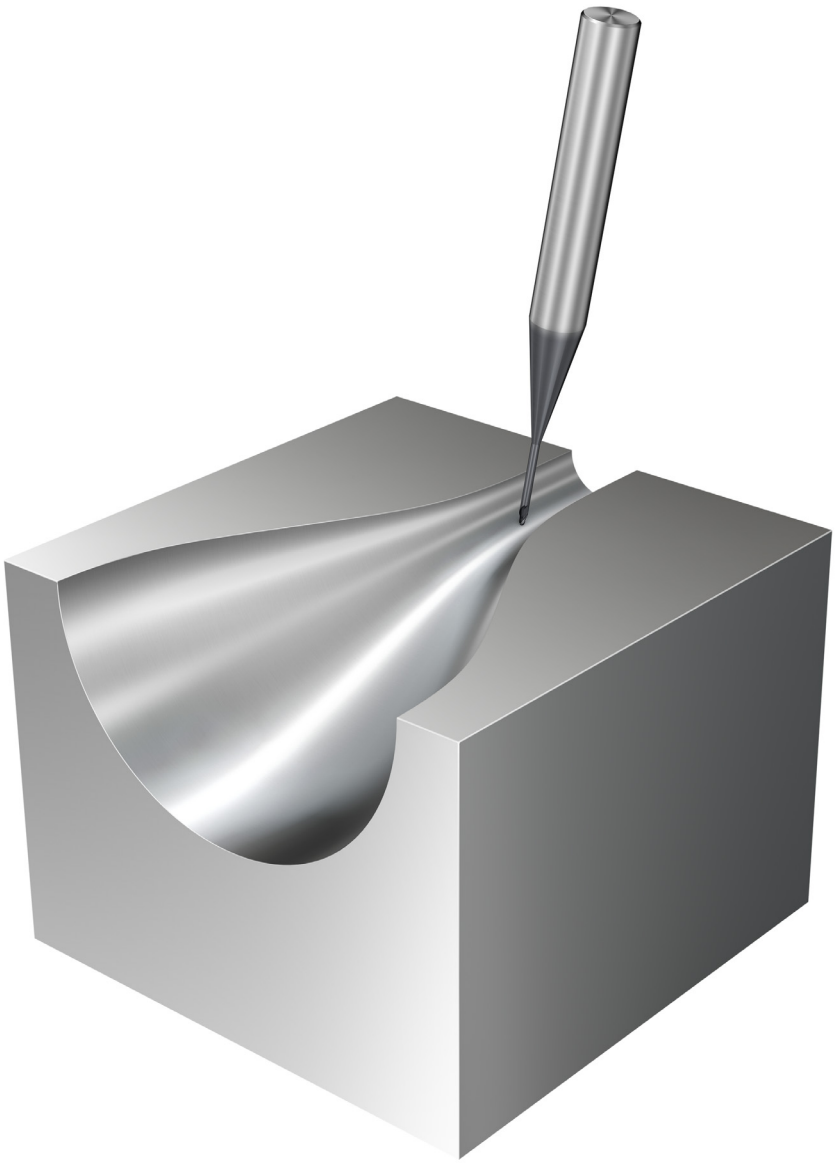


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Kugelschaftfräser zum Mikrofräsen

Für Multimaterial-Anwendungen mit Härte ≤ 63 HRc

FHA	30°
BSG	COROMANT
TCDC	h9
TCDCON	h6
PSIR	0°





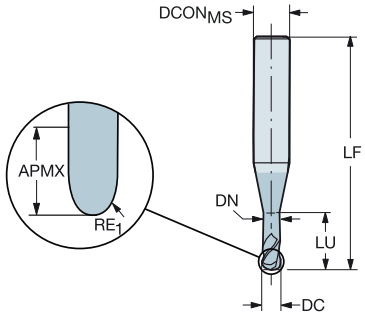


Metrische Ausführung

DC	CZCMS	APMX	RE1	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1620	M 1620	K 1620	N 1620	S 1620	H 1620	Abmessungen, mm DCONMS	LF	DN
0.4	6	0.4	0.20	1.0	2	R216.42-00430-AE04G	★	★	★	★	★	★	6.0	54.0	0.4
0.5	6	0.5	0.25	1.2	2	R216.42-00530-AE05G	★	★	★	★	★	★	6.0	54.0	0.5
0.6	6	0.6	0.30	1.5	2	R216.42-00630-AE06G	★	★	★	★	★	★	6.0	54.0	0.6
0.8	6	0.8	0.40	2.0	2	R216.42-00830-AE08G	★	★	★	★	★	★	6.0	54.0	0.8
1.0	6	1.0	0.50	2.5	2	R216.42-01030-AE10G	★	★	★	★	★	★	6.0	54.0	1.0

FHA	30°
BSG	COROMANT
TCDC	h9
TCDCON	h6
PSIR	0°





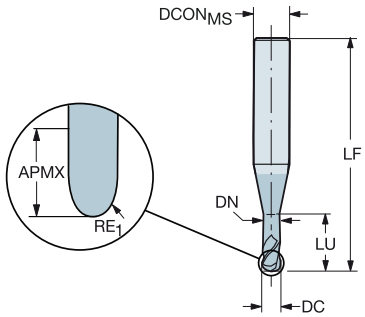

Metrische Ausführung

DC	CZCMS	APMX	RE1	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1620	M 1620	K 1620	N 1620	S 1620	H 1620	Abmessungen, mm DCONMS	LF	DN
0.5	6	0.5	0.25	2.5	2	R216.42-00530-AO05G	★	★	★	★	★	★	6.0	57.0	0.5
0.6	6	0.6	0.30	3.0	2	R216.42-00630-AO06G	★	★	★	★	★	★	6.0	57.0	0.6
0.8	6	0.8	0.40	4.0	2	R216.42-00830-AO08G	★	★	★	★	★	★	6.0	57.0	0.8
1.0	6	1.0	0.50	5.0	2	R216.42-01030-AO10G	★	★	★	★	★	★	6.0	57.0	1.0

A190 A194 E9 E22 E14


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Kugelschaftfräser zum Mikrofräsen

Für Multimaterial-Anwendungen mit Härte ≤ 63 HRc

FHA	30°
BSG	COROMANT
TCDC	h9
TCDCON	h6
PSIR	0°





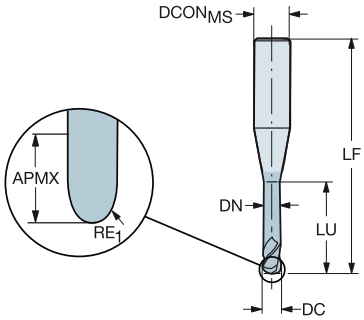

Metrische Ausführung

DC	CZCMS	APMX	RE1	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1620	M 1620	K 1620	N 1620	S 1620	H 1620	Abmessungen, mm DCONMS	LF	DN
0.5	6	0.5	0.25	5.0	2	R216.42-00530-AJ05G	★	★	★	★	★	★	6.0	57.0	0.5
0.6	6	0.6	0.30	6.0	2	R216.42-00630-AJ06G	★	★	★	★	★	★	6.0	57.0	0.6
0.8	6	0.8	0.40	8.0	2	R216.42-00830-AJ08G	★	★	★	★	★	★	6.0	57.0	0.8
1.0	6	1.0	0.50	10.0	2	R216.42-01030-AJ10G	★	★	★	★	★	★	6.0	57.0	1.0

A190 A194 E9 E22 E14


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Kugelschaftfräser zum Mikrofräsen

Für gehärteten Stahl mit Härte 43≤ HRc ≤63

FHA	30°
BSG	COROMANT
TCDC	h8
TCDCON	h5
PSIR	0°





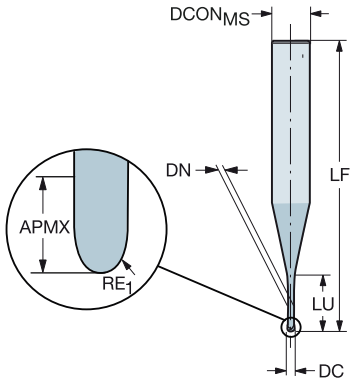

Metrische Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	RE_1	LU	ZEFP	Bestellnummer	H 1700	Abmessungen, mm $DCON_{MS}$	LF	DN
0.2	4	0.2	0.10	0.3	2	R216.42-00230-EC02G	★	4.0	45.0	0.2
	4	0.2	0.10	2.0	2	R216.42-00230-IC02G	★	4.0	45.0	0.2
0.3	4	0.3	0.15	0.5	2	R216.42-00330-EC03G	★	4.0	45.0	0.3
	4	0.3	0.15	0.9	2	R216.42-00330-FC03G	★	4.0	45.0	0.3
	4	0.3	0.15	1.5	2	R216.42-00330-GC03G	★	4.0	45.0	0.3
	4	0.3	0.15	2.0	2	R216.42-00330-HC03G	★	4.0	45.0	0.3
	4	0.3	0.15	3.0	2	R216.42-00330-JC03G	★	4.0	45.0	0.3
0.4	4	0.3	0.20	0.6	2	R216.42-00430-EC04G	★	4.0	45.0	0.4
	4	0.3	0.20	1.2	2	R216.42-00430-FC04G	★	4.0	45.0	0.4
	4	0.3	0.20	2.0	2	R216.42-00430-GC04G	★	4.0	45.0	0.4
	4	0.3	0.20	4.0	2	R216.42-00430-JC04G	★	4.0	45.0	0.4
0.5	4	0.4	0.25	0.8	2	R216.42-00530-EC05G	★	4.0	45.0	0.5
	4	0.4	0.25	1.5	2	R216.42-00530-FC05G	★	4.0	45.0	0.5
	4	0.4	0.25	3.0	2	R216.42-00530-HC05G	★	4.0	45.0	0.5
	4	0.4	0.25	5.0	2	R216.42-00530-JC05G	★	4.0	45.0	0.5
0.8	4	0.5	0.40	1.2	2	R216.42-00830-EC08G	★	4.0	45.0	0.8
	4	0.5	0.40	2.4	2	R216.42-00830-FC08G	★	4.0	45.0	0.8
1.0	6	0.8	0.50	1.5	2	R216.42-01030-EC10G	★	6.0	45.0	1.0
	6	0.8	0.50	3.0	2	R216.42-01030-FC10G	★	6.0	45.0	1.0
	6	0.8	0.50	6.0	2	R216.42-01030-HC10G	★	6.0	45.0	1.0
	6	0.8	0.50	10.0	2	R216.42-01030-JC10G	★	6.0	50.0	1.0
1.2	6	1.1	0.60	3.6	2	R216.42-01230-FC12G	★	6.0	45.0	1.2
1.5	6	1.4	0.75	2.3	2	R216.42-01530-EC15G	★	6.0	45.0	1.4
	6	1.4	0.75	4.5	2	R216.42-01530-FC15G	★	6.0	45.0	1.4
	6	1.4	0.75	8.0	2	R216.42-01530-GC15G	★	6.0	45.0	1.4
	6	1.4	0.75	12.0	2	R216.42-01530-IC15G	★	6.0	50.0	1.4
2.0	6	1.7	1.00	3.0	2	R216.42-02030-EC20G	★	6.0	45.0	1.9
	6	1.7	1.00	6.0	2	R216.42-02030-FC20G	★	6.0	45.0	1.9
	6	1.7	1.00	8.0	2	R216.42-02030-GC20G	★	6.0	45.0	1.9
	6	1.7	1.00	12.0	2	R216.42-02030-HC20G	★	6.0	50.0	1.9
	6	1.7	1.00	16.0	2	R216.42-02030-IC20G	★	6.0	50.0	1.9
	6	1.7	1.00	20.0	2	R216.42-02030-JC20G	★	6.0	55.0	1.9
2.5	6	2.0	1.25	15.0	2	R216.42-02530-HC25G	★	6.0	50.0	2.4
	6	2.0	1.25	20.0	2	R216.42-02530-IC25G	★	6.0	55.0	2.4

A190 A194 E9 E22 E14

CoroMill® Plura Vollhartmetall-Kugelschaftfräser für die Profilbearbeitung

Einsatzbereich

Profilbearbeitung in unterschiedlichen Werkstoffen

ISO-Werkstoff	P	M	K	N	S	O
Sorte	1620	1630				
Schaft	Zylindrisch					

Produktangebot

Für Multimaterial-Anwendungen mit Härte ≤ 48 HRc




CoroMill® Plura Vollhartmetall-Kugelschaftfräser für die Profilbearbeitung

Für NE-Metalle

FHA	30°
BSG	COROMANT
TCDC	h9
TCDCON	h6
PSIR	0°





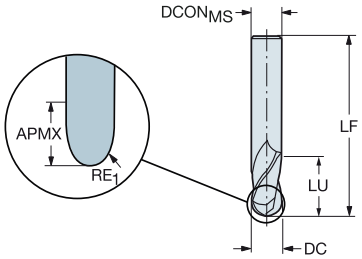

Metrische Ausführung


DC	CZCMS	APMX	RE1	LU	ZEFP	Bestellnummer	N / H10F	DCONMS	LF
2.0	6	6.0	1.00	6.0	2	R216.42-02030-AK60A	★	6.0	57.0
3.0	6	7.0	1.50	7.0	2	R216.42-03030-AK07A	★	6.0	80.0
4.0	6	8.0	2.00	8.0	2	R216.42-04030-AK08A	★	6.0	80.0
5.0	6	10.0	2.50	10.0	2	R216.42-05030-AK10A	★	6.0	80.0
6.0	6	10.0	3.00	10.0	2	R216.42-06030-AK10A	★	6.0	80.0
8.0	8	16.0	4.00	16.0	2	R216.42-08030-AK16A	★	8.0	100.0
10.0	10	19.0	5.00	19.0	2	R216.42-10030-AK19A	★	10.0	100.0
12.0	12	22.0	6.00	22.0	2	R216.42-12030-AK22A	★	12.0	100.0
16.0	16	26.0	8.00	26.0	2	R216.42-16030-AK26A	★	16.0	100.0

Abmessungen, mm

FHA	40°
BSG	COROMANT
TCDC	h10
TCDCON	h6
PSIR	0°







Metrische Ausführung

DC	CZCMS	APMX	RE1	LU	ZEFP	Bestellnummer	N / H10F	DCONMS	LF
3.0	2	4.0	1.50	32.0	2	2B320-0300-NG	★	2.9	60.0
4.0	3	5.0	2.00	32.0	2	2B320-0400-NG	★	3.8	60.0
5.0	4	8.0	2.50	42.0	2	2B320-0500-NG	★	4.8	70.0
6.0	5	9.0	3.00	64.0	2	2B320-0600-NG	★	5.8	100.0
8.0	7	13.0	4.00	64.0	2	2B320-0800-NG	★	7.8	100.0
10.0	9	15.0	5.00	60.0	2	2B320-1000-NG	★	9.7	100.0
12.0	11	17.0	6.00	80.0	2	2B320-1200-NG	★	11.7	125.0
16.0	15	23.0	8.00	77.0	2	2B320-1600-NG	★	15.7	125.0

Abmessungen, mm


A192 A194 E9 E22 E14

SANDVIK Coromant


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Kugelschaftfräser für die Profilbearbeitung

Für NE-Metalle

FHA	40°
BSG	COROMANT
TCDC	h10
TCDCON	h8
PSIR	0°







Metrische Ausführung


DC	CZC_{MS}	APMX	RE_1	LU	ZEFP	Bestellnummer	N H10F	$DCON_{MS}$	LF	DN
								Abmessungen, mm		
3.0	3	5.0	1.50	8.8	2	2B330-0300-NC	★	3.0	38.0	2.7
4.0	4	7.0	2.00	11.8	2	2B330-0400-NC	★	4.0	50.0	3.7
5.0	5	10.0	2.50	14.8	2	2B330-0500-NC	★	5.0	50.0	4.7
6.0	6	11.0	3.00	17.8	2	2B330-0600-NC	★	6.0	57.0	5.7
8.0	8	14.0	4.00	23.8	2	2B330-0800-NC	★	8.0	63.0	7.7
10.0	10	18.0	5.00	29.8	2	2B330-1000-NC	★	10.0	73.0	9.7
12.0	12	22.0	6.00	35.8	2	2B330-1200-NC	★	12.0	83.0	11.7
16.0	16	29.0	8.00	47.8	2	2B330-1600-NC	★	16.0	92.0	15.7

A192 A194 E9 E22 E14


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Kugelschaftfräser für die Profilbearbeitung

Für NE-Metalle mit Siliziumgehalt > 9%

FHA	30°
BSG	COROMANT
TCDC	h9
TCDCON	h8
PSIR	0°







Metrische Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	RE_1	LU	ZEFP	Bestellnummer	N	O	$DCON_{MS}$	LF
							N20C	N20C	Abmessungen, mm	
1.0	3	3.0	0.50	3.0	2	2B230-0100-NA	★	☆	3.0	38.0
1.5	3	3.0	0.75	3.0	2	2B230-0150-NA	★	☆	3.0	38.0
2.0	3	6.0	1.00	6.0	2	2B230-0200-NA	★	☆	3.0	38.0
3.0	3	7.0	1.50	7.0	2	2B230-0300-NA	★	☆	3.0	38.0
4.0	6	8.0	2.00	8.0	2	2B230-0400-NA	★	☆	6.0	57.0
6.0	6	10.0	3.00	10.0	2	2B230-0600-NA	★	☆	6.0	57.0
8.0	8	16.0	4.00	16.0	2	2B230-0800-NA	★	☆	8.0	63.0
10.0	10	19.0	5.00	19.0	2	2B230-1000-NA	★	☆	10.0	72.0
12.0	12	22.0	6.00	22.0	2	2B230-1200-NA	★	☆	12.0	83.0

A192 A194 E9 E22 E14

SANDVIK Coromant


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Kugelschaftfräser für die Profilbearbeitung


Für Stahl und gehärteten Stahl mit Härte ≤ 63 HRc

	R216.42..30-AI..G	R216.4x..30-AK..G
FHA	30°	30°
BSG	COROMANT	COROMANT
TCDC	h9	h9
TCDCON	h6	h6
PSIR	0°	0°





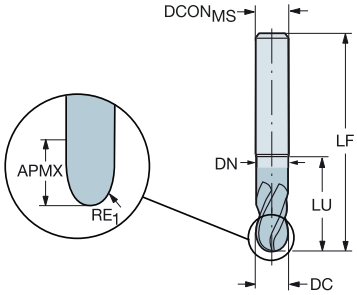

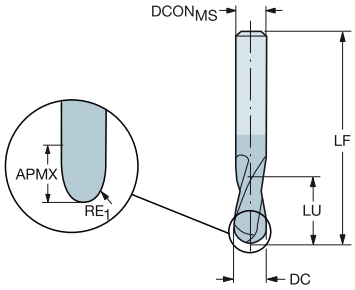

Metrische Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	RE_1	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1610	P 1620	M 1620	K 1620	S 1620	H 1610	$DCON_{MS}$	LF	DN
1.0	6	1.0	0.50	1.0	2	R216.42-01030-AI10G	☆	★	★	☆	☆	★	6.0	57.0	
	6	1.5	0.50	1.5	2	R216.42-01030-AK15G	★	★	★	☆	☆	★	6.0	57.0	
1.5	6	1.5	0.75	2.0	2	R216.42-01530-AI15G	☆					★	6.0	57.0	
	6	2.0	0.75	2.0	2	R216.42-01530-AK20G	★	★	★	☆	☆	★	6.0	57.0	
2.0	6	2.0	1.00	2.0	2	R216.42-02030-AI20G	☆	★	★	☆	☆	★	6.0	57.0	
	6	3.0	1.00	3.0	2	R216.42-02030-AK30G	★	★	★	☆	☆	★	6.0	57.0	
2.5	6	2.5	1.25	2.0	2	R216.42-02530-AI25G	☆					★	6.0	57.0	
	6	3.0	1.25	3.0	2	R216.42-02530-AK30G	★	★	★	☆	☆	★	6.0	57.0	
3.0	6	3.0	1.50	3.0	2	R216.42-03030-AI03G	☆	★	★	☆	☆	★	6.0	57.0	
	6	4.0	1.50	4.0	2	R216.42-03030-AK04G	★	★	★	☆	☆	★	6.0	57.0	
4.0	6	4.0	2.00	4.0	2	R216.42-04030-AI04G	☆	★	★	☆	☆	★	6.0	57.0	
	6	5.0	2.00	5.0	2	R216.42-04030-AK05G	★	★	★	☆	☆	★	6.0	80.0	
5.0	6	5.0	2.50	20.0	2	R216.42-05030-AI05G	☆	★	★	☆	☆	★	6.0	57.0	4.9
	6	6.0	2.50	6.0	2	R216.42-05030-AK06G	★	★	★	☆	☆	★	6.0	80.0	
6.0	6	6.0	3.00	21.0	2	R216.42-06030-AI06G	☆	★	★	☆	☆	★	6.0	63.0	5.7
	6	10.0	3.00	10.0	2	R216.42-06030-AK10G	★	★	★	☆	☆	★	6.0	80.0	
8.0	8	8.0	4.00	27.0	2	R216.42-08030-AI08G	☆	★	★	☆	☆	★	8.0	63.0	7.7
	8	16.0	4.00	16.0	2	R216.42-08030-AK16G	★	★	★	☆	☆	★	8.0	100.0	
10.0	10	10.0	5.00	32.0	2	R216.42-10030-AI10G	☆	★	★	☆	☆	★	10.0	72.0	9.7
	10	19.0	5.00	19.0	2	R216.42-10030-AK19G	★	★	★	☆	☆	★	10.0	100.0	
12.0	12	12.0	6.00	36.0	2	R216.42-12030-AI12G	☆	★	★	☆	☆	★	12.0	83.0	11.4
	12	22.0	6.00	22.0	2	R216.42-12030-AK22G	★	★	★	☆	☆	★	12.0	100.0	
16.0	16	32.0	8.00	32.0	2	R216.42-16030-AK32G	★	★	★	☆	☆	★	16.0	125.0	

A192 A194 E9 E22 E14


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Kugelschaftfräser für die Profilbearbeitung

Für Stahl und gehärteten Stahl mit Härte ≤ 63 HRc

FHA	30°
BSG	COROMANT
TCDC	h9
TCDCON	h6
PSIR	0°





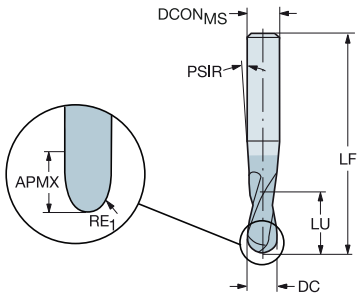

Metrische Ausführung


DC	CZC$_{MS}$	APMX	RE$_1$	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1610	P 1620	M 1620	K 1620	S 1620	H 1610	DCON$_{MS}$	LF	PSIR
1.0	6	1.0	0.50	1.0	2	R216.42-01030-AP10G	★	★	★	☆	☆	★	6.0	80.0	0°
2.0	6	2.0	1.00	2.0	2	R216.42-02030-AP20G	★	★	★	☆	☆	★	6.0	80.0	0°
3.0	6	3.0	1.50	3.0	2	R216.42-03030-AP03G	★	★	★	☆	☆	★	6.0	80.0	0°
4.0	8	4.0	2.00	4.0	2	R216.42-04030-AP04G	★	★	★	☆	☆	★	8.0	90.0	0°
5.0	8	5.0	2.50	5.0	2	R216.42-05030-AP05G	★	★	★	☆	☆	★	8.0	100.0	0°
6.0	10	6.0	3.00	6.0	2	R216.42-06030-AP06G	★	★	★	☆	☆	★	10.0	100.0	0°
8.0	12	8.0	4.00	8.0	2	R216.42-08030-AP08G	★	★	★	☆	☆	★	12.0	100.0	0°
10.0	14	10.0	5.00	10.0	2	R216.42-10030-AP10G	★	★	★	☆	☆	★	14.0	125.0	0°
12.0	16	12.0	6.00	12.0	2	R216.42-12030-AP12G	★	★	★	☆	☆	★	16.0	140.0	0°

Abmessungen, mm

FHA	30°
BSG	COROMANT
TCDC	h7
TCDCON	h6
PSIR	0°





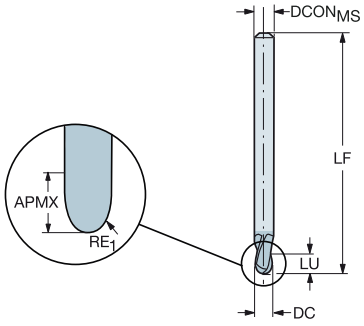

Metrische Ausführung

DC	CZC$_{MS}$	APMX	RE$_1$	LU	ZEFP	Bestellnummer	P P10	M P10	K P10	S P10	H P10	DCON$_{MS}$	LF
3.0	3	5.0	1.50	5.0	2	R216.42-03030-AQ05G	★	☆	☆	☆	★	3.0	100.0
4.0	4	6.0	2.00	6.0	2	R216.42-04030-AQ06G	★	☆	☆	☆	★	4.0	100.0
6.0	6	9.0	3.00	9.0	2	R216.42-06030-AQ09G	★	☆	☆	☆	★	6.0	125.0
8.0	8	12.0	4.00	12.0	2	R216.42-08030-AQ12G	★	☆	☆	☆	★	8.0	150.0
10.0	10	15.0	5.00	15.0	2	R216.42-10030-AQ15G	★	☆	☆	☆	★	10.0	150.0
12.0	12	18.0	6.00	18.0	2	R216.42-12030-AQ18G	★	☆	☆	☆	★	12.0	150.0


Abmessungen, mm


A192 A194 E9 E22 E14

CoroMill® Plura Vollhartmetall-Kugelschaftfräser für die Profilbearbeitung

Für rostfreien Stahl und Stahl mit Härte ≤ 48 HRc

FHA	40°
BSG	COROMANT
TCDCON	h6
PSIR	3°



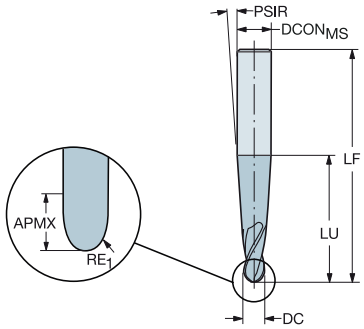

Metrische Ausführung


DC	CZC_{MS}	APMX	RE_1	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1620	P 1630	M 1620	M 1630	K 1620	K 1630	N 1620	N 1630	S 1620	S 1630	H 1620	H 1630	Abmessungen, mm $DCON_{MS}$	LF	PSIR
4.0	8	40.0	2.00	40.0	3	R216.53-04040RAL40G	☆		★		☆		☆		★		☆		8.0	80.0	3°
	8	10.0	2.00	10.0	2	R216.52-04040RAL10G		★		☆		★		☆		☆		☆	8.0	80.0	3°
6.0	10	12.0	3.00	12.0	2	R216.52-06040RAL12G		★		☆		★		☆		☆		☆	10.0	100.0	3°
	10	40.0	3.00	40.0	4	R216.54-06040RAL40G	☆		★		☆		☆		★		☆		10.0	100.0	3°
8.0	12	15.0	4.00	15.0	3	R216.53-08040RAL15G		★		☆		★		☆		☆		☆	12.0	100.0	3°
	12	40.0	4.00	40.0	4	R216.54-08040RAL40G	☆		★		☆		☆		★		☆		12.0	100.0	3°
10.0	14	40.0	5.00	40.0	4	R216.54-10040RAL40G	☆		★		☆		☆		★		☆		14.0	115.0	3°
12.0	16	42.0	6.00	42.0	4	R216.54-12040RAL42G	☆		★		☆		☆		★		☆		16.0	115.0	3°
16.0	20	45.0	8.00	45.0	4	R216.54-16040RAL45G	☆		★		☆		☆		★		☆		20.0	125.0	3°

A192 A194 E9 E22 E14


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Kugelschaftfräser für die Profilbearbeitung

Für gehärteten Stahl mit Härte 43≤ HRc ≤63

FHA	30°
BSG	COROMANT
TCDCON	h6
PSIR	0°





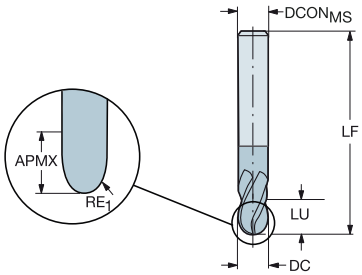


Metrische Ausführung


DC	CZC$_{MS}$	APMX	RE$_1$	LU	ZEFP	Bestellnummer	H 1700	DCON$_{MS}$	LF
3.0	6	4.5	1.50	10.0	2	R216.42-03030-AL04G	★	6.0	70.0
	6	4.5	1.50	5.0	2	R216.42-03030-AS04G	★	6.0	57.0
4.0	6	6.0	2.00	6.0	2	R216.42-04030-AC06G	★	6.0	70.0
	6	6.0	2.00	6.0	2	R216.42-04030-AS06G	★	6.0	57.0
5.0	6	7.5	2.50	8.0	2	R216.42-05030-AC07G	★	6.0	80.0
	6	7.5	2.50	8.0	2	R216.42-05030-AS07G	★	6.0	57.0
6.0	6	9.0	3.00	9.0	2	R216.42-06030-AC09G	★	6.0	90.0
	6	9.0	3.00	9.0	2	R216.42-06030-AS09G	★	6.0	57.0
8.0	8	12.0	4.00	12.0	2	R216.42-08030-AC12G	★	8.0	100.0
	8	12.0	4.00	12.0	2	R216.42-08030-AS12G	★	8.0	63.0
10.0	10	15.0	5.00	15.0	2	R216.42-10030-AC15G	★	10.0	100.0
	10	15.0	5.00	15.0	2	R216.42-10030-AS15G	★	10.0	72.0
12.0	12	18.0	6.00	18.0	2	R216.42-12030-AS18G	★	12.0	83.0

Abmessungen, mm

FHA	30°
BSG	COROMANT
TCDC	h9
TCDCON	h6
PSIR	0°





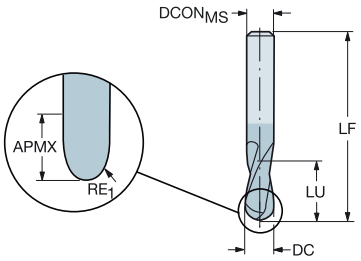

Metrische Ausführung

DC	CZC$_{MS}$	APMX	RE$_1$	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1610	H 1610	DCON$_{MS}$	LF
6.0	6	6.0	3.00	21.0	4	R216.44-06030-AI06G	☆	★	6.0	57.0
8.0	8	8.0	4.00	27.0	4	R216.44-08030-AI08G	☆	★	8.0	63.0
10.0	10	10.0	5.00	32.0	4	R216.44-10030-AI10G	☆	★	10.0	72.0
12.0	12	12.0	6.00	36.0	4	R216.44-12030-AI12G	☆	★	12.0	83.0
16.0	16	16.0	8.00	42.0	4	R216.44-16030-AI16G	☆	★	16.0	92.0


Abmessungen, mm


A192 A194 E9 E22 E14

CoroMill® Plura Vollhartmetall-Kugelschaftfräser für die Profilbearbeitung

Für gehärteten Stahl mit Härte 43≤ HRc ≤63

FHA	30°
BSG	COROMANT
TCDC	h9
TCDCON	h6
PSIR	0°



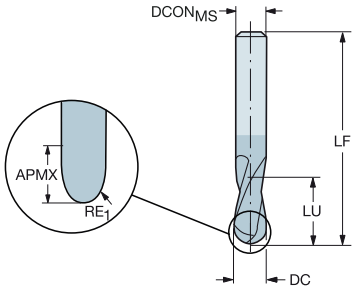

Metrische Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	RE_1	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1610	H 1610	Abmessungen, mm $DCON_{MS}$	LF
1.0	6	1.5	0.50	1.5	2	R216.42-01030-AC15G	☆	★	6.0	57.0
2.0	6	3.0	1.00	3.0	2	R216.42-02030-AC30G	☆	★	6.0	57.0
3.0	6	4.0	1.50	4.0	2	R216.42-03030-AC04G	☆	★	6.0	21.0
4.0	6	5.0	2.00	5.0	2	R216.42-04030-AC05G	☆	★	6.0	57.0
5.0	6	6.0	2.50	6.0	2	R216.42-05030-AC06G	☆	★	6.0	57.0
6.0	6	10.0	3.00	10.0	2	R216.42-06030-AC10G	☆	★	6.0	57.0
8.0	8	16.0	4.00	16.0	2	R216.42-08030-AC16G	☆	★	8.0	63.0
10.0	10	19.0	5.00	19.0	2	R216.42-10030-AC19G	☆	★	10.0	72.0
12.0	12	22.0	6.00	22.0	2	R216.42-12030-AC22G	☆	★	12.0	83.0

Zoll-Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	RE_1	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1610	H 1610	Abmessungen, Zoll $DCON_{MS}$	LF
.063	1/4	.125	.031	.125	2	RA216.42-0430-AK08G	☆	★	.250	3.000
.094	1/4	.188	.047	.188	2	RA216.42-0630-AK12G	☆	★	.250	3.000
.125	1/4	.250	.063	.250	2	RA216.42-0830-AK04G	☆	★	.250	3.000
.187	1/4	.375	.094	.375	2	RA216.42-1230-AK06G	☆	★	.250	3.000
.250	1/4	.500	.125	.500	2	RA216.42-1630-AK08G	☆	★	.250	3.000
.313	3/8	.625	.156	.625	2	RA216.42-2030-AK10G	☆	★	.375	3.500
.375	3/8	.750	.188	.750	2	RA216.42-2430-AK12G	☆	★	.375	3.500
.500	1/2	1.000	.250	1.000	2	RA216.42-3230-AK16G	☆	★	.500	4.000

A192 A194 E9 E22 E14


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Kugelschaftfräser für die Profilbearbeitung

Für gehärteten Stahl mit Härte 43≤ HRc ≤63

FHA	30°
BSG	COROMANT
TCDC	h7
TCDCON	h5
PSIR	0°





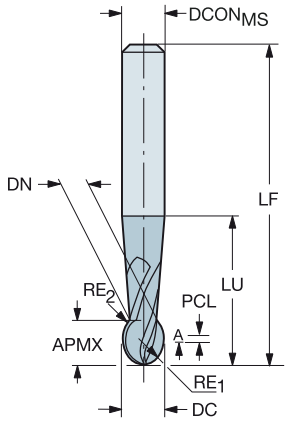

Metrische Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	RE_1	RE_2	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1610	H 1610	Abmessungen, mm $DCON_{MS}$	LF	PCL	DN
1.0	6	2.0	0.50		4.0	2	R216.62-01030-AO20G	☆	★	6.0	75.0	1.5	1.0
2.0	6	3.0	1.00	1.00	11.0	2	R216.62-02030-AO30G	☆	★	6.0	75.0	1.5	1.7
3.0	6	4.0	1.50	1.50	16.1	2	R216.62-03030-AO04G	☆	★	6.0	80.0	1.7	2.5
4.0	6	5.0	2.00	2.00	21.2	2	R216.62-04030-AO05G	☆	★	6.0	80.0	1.9	3.3
5.0	6	7.0	2.50	2.50	43.0	2	R216.62-05030-AO07G	☆	★	6.0	80.0	3.1	4.1
	6	7.0	2.50	2.50	43.0	4	R216.64-05030-AO07G	☆	★	6.0	80.0	3.1	4.1
6.0	6	7.0	3.00	3.00	30.0	2	R216.62-06030-AO07G	☆	★	6.0	100.0	2.1	4.7
	6	7.0	3.00	3.00	30.0	4	R216.64-06030-AO07G	☆	★	6.0	100.0	2.1	4.7
8.0	8	9.0	4.00	4.00	36.0	2	R216.62-08030-AO09G	☆	★	8.0	100.0	2.7	6.5
	8	9.0	4.00	4.00	36.0	4	R216.64-08030-AO09G	☆	★	8.0	100.0	2.7	6.5
10.0	10	11.0	5.00	5.00	43.0	2	R216.62-10030-AO11G	☆	★	10.0	100.0	3.1	8.2
	10	11.0	5.00	5.00	43.0	4	R216.64-10030-AO11G	☆	★	10.0	100.0	3.1	8.2
12.0	12	13.0	6.00	6.00	52.0	2	R216.62-12030-AO13G	☆	★	12.0	100.0	3.5	9.8
	12	13.0	6.00	6.00	52.0	4	R216.64-12030-AO13G	☆	★	12.0	100.0	3.5	9.8
16.0	16	15.0	8.00	8.00	61.0	2	R216.62-16030-AO15G	☆	★	16.0	150.0	2.6	13.4
	16	15.0	8.00	8.00	61.0	4	R216.64-16030-AO15G	☆	★	16.0	150.0	2.6	13.4

A192 A194 E9 E22 E14

CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser zum Besäumen

Einsatzbereich

Beim Formen von Harz-Metall-Materialien; einschließlich CFK, GFK und Aramid und anderer Verbundwerkstoffe

ISO-Werkstoff	O
Sorte	1630 O10A 012M 010M
Schaft	Zylindrisch

Produktangebot

Für Verbundwerkstoffe




CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser zum Besäumen

Für CFK-Werkstoffe





FHA -4°
TCDCON h6

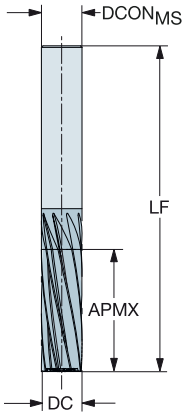

Metrische Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	ZEFP	Bestellnummer	O10A	$DCON_{MS}$	LF
					O	Abmessungen, mm	
4.0	4	12.0	5	2P051-0400-OA	★	4.0	40.0
6.0	6	18.0	7	2P051-0600-OA	★	6.0	60.0
8.0	8	20.0	9	2P051-0800-OA	★	8.0	70.0
10.0	10	30.0	9	2P051-1000-OA	★	10.0	80.0
12.0	12	31.8	11	2P051-1200-OA	★	12.0	82.5

Zoll-Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	ZEFP	Bestellnummer	O10A	$DCON_{MS}$	LF
					O	Abmessungen, Zoll	
.250	1/4	.752	7	2P051-0635-OA	★	.250	2.500
.313	5/16	.752	7	2P051-0794-OA	★	.313	2.500
.375	3/8	1.122	9	2P051-0953-OA	★	.375	3.000
.500	1/2	1.252	11	2P051-1270-OA	★	.500	3.248

A192 A194 E9 E22 E14

SANDVIK Coromant


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser zum Besäumen

Für CFK-Werkstoffe

FHA 4°
TCDCON h6





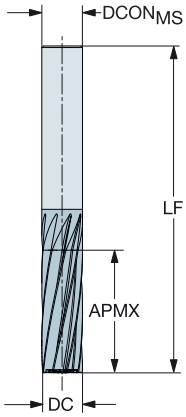

Metrische Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	ZEFP	Bestellnummer	O10A	$DCON_{MS}$	LF
					0	Abmessungen, mm	
4.0	4	12.0	5	2P050-0400-OA	★	4.0	40.0
6.0	6	18.0	7	2P050-0600-OA	★	6.0	60.0
8.0	8	20.0	9	2P050-0800-OA	★	8.0	70.0
10.0	10	30.0	9	2P050-1000-OA	★	10.0	80.0
12.0	12	31.8	11	2P050-1200-OA	★	12.0	82.5

Zoll-Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	ZEFP	Bestellnummer	O10A	$DCON_{MS}$	LF
					0	Abmessungen, Zoll	
.250	1/4	.752	7	2P050-0635-OA	★	.250	2.500
.313	5/16	.752	7	2P050-0794-OA	★	.313	2.500
.375	3/8	1.122	9	2P050-0953-OA	★	.375	3.000
.500	1/2	1.252	11	2P050-1270-OA	★	.500	3.248

A192 A194 E9 E22 E14


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser zum Besäumen

Für CFK-Werkstoffe

FHA	30°
BSG	COROMANT
TCDC	h10
TCDCON	h6







Metrische Ausführung

DC	CZC$_{MS}$	APMX	LU	ZEFP	Bestellnummer	0 / 1630	DCON$_{MS}$	LF	SPTL
						Abmessungen, mm			
6.0	6	26.0	26.0	6	2P460-0600-NA	★	6.0	76.0	6.0
8.0	8	26.0	26.0	6	2P460-0800-NA	★	8.0	76.0	8.0
10.0	10	30.0	30.0	6	2P460-1000-NA	★	10.0	76.0	10.0
12.0	12	38.0	38.0	6	2P460-1200-NA	★	12.0	100.0	12.0
16.0	16	38.0	38.0	6	2P460-1600-NA	★	16.0	100.0	16.0

Zoll-Ausführung

DC	CZC$_{MS}$	APMX	LU	ZEFP	Bestellnummer	0 / 1630	DCON$_{MS}$	LF	SPTL
						Abmessungen, Zoll			
.250	1/4	1.000	1.000	6	2P460-0635-NA	★	.250	3.000	.250
.313	5/16	1.000	1.000	6	2P460-0794-NA	★	.313	3.000	.313
.375	3/8	1.250	1.250	6	2P460-0952-NA	★	.375	3.000	.375
.500	1/2	1.500	1.500	6	2P460-1270-NA	★	.500	4.000	.500
.625	5/8	1.500	1.500	6	2P460-1588-NA	★	.625	4.000	.625

A192 A194 E9 E22 E14


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser zum Besäumen

Für CFK-Werkstoffe

FHA 40°
TCDCON h6





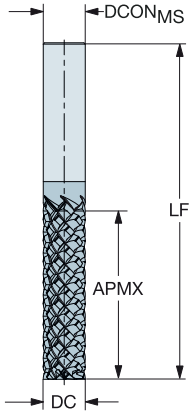

Metrische Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	ZEFP	Bestellnummer	O12M	$DCON_{MS}$	LF
					O	Abmessungen, mm	
6.0	6	18.0	5	2P350-0600-OA	★	6.0	60.0
8.0	8	20.0	6	2P350-0800-OA	★	8.0	70.0
10.0	10	30.0	6	2P350-1000-OA	★	10.0	80.0
12.0	12	31.8	6	2P350-1200-OA	★	12.0	82.5

Zoll-Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	ZEFP	Bestellnummer	O12M	$DCON_{MS}$	LF
					O	Abmessungen, Zoll	
.250	1/4	.750	5	2P350-0635-OA	★	.250	2.500
.313	5/16	.750	6	2P350-0794-OA	★	.313	2.500
.375	3/8	1.122	6	2P350-0953-OA	★	.375	3.000
.500	1/2	1.252	6	2P350-1270-OA	★	.500	3.248

A192 A194 E9 E22 E14


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser zum Besäumen

Für CFK-Werkstoffe

FHA 40°
TCDCON h6







Metrische Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	ZEFP	Bestellnummer	O 010M	Abmessungen, mm $DCON_{MS}$	LF	SPTL
6.0	6	18.0	6	2P460-0600-OA	★	6.0	60.0	5.0
8.0	8	20.0	6	2P460-0800-OA	★	8.0	70.0	5.0
10.0	10	30.0	6	2P460-1000-OA	★	10.0	80.0	5.0
12.0	12	31.8	6	2P460-1200-OA	★	12.0	82.5	10.0
16.0	16	38.1	6	2P460-1600-OA	★	16.0	100.0	10.0


Zoll-Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	ZEFP	Bestellnummer	O 010M	Abmessungen, Zoll $DCON_{MS}$	LF	SPTL
.250	1/4	.752	6	2P460-0635-OA	★	.250	2.500	.197
.313	5/16	.752	6	2P460-0794-OA	★	.313	2.500	.197
.375	3/8	1.122	6	2P460-0953-OA	★	.375	3.000	.197
.500	1/2	1.252	6	2P460-1270-OA	★	.500	3.248	.394
.625	5/8	1.500	6	2P460-1588-OA	★	.625	4.000	.394

A192 A194 E9 E22 E14

CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser zum Gewindefräsen

ISO-Werkstoff	P	M	K	N	S	H	O
Sorte	1610	1620	H07F				
Schaft	Zylindrisch		Weldon				

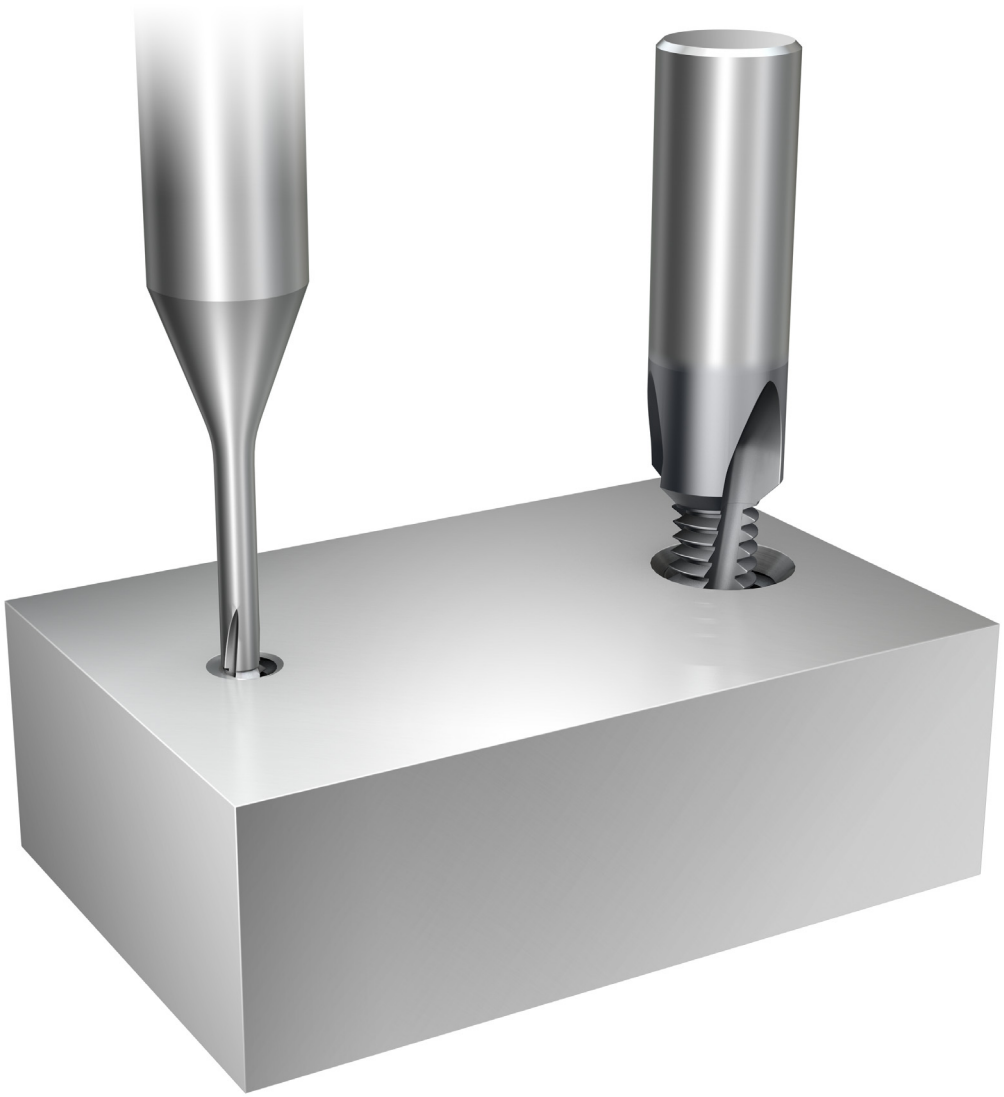


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser zum Gewindefräsen


Für Multimaterial-Anwendungen

Innengewinde

FHA 10°
BSG COROMANT
TCDCON h6





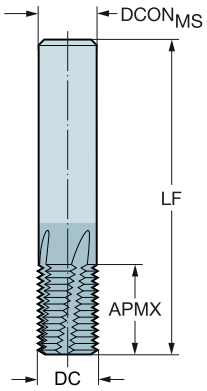



Metrisch/Metrisch Fein, 60°

FTDZ	TP	DC	CZC_{MS}	APMX	CNSC	CXSC	ZEFP	Bestellnummer	P 1630	M 1630	K 1630	N 1630	S 1630	H 1630	Abmessungen, mm $DCON_{MS}$	LF
M4X0.7	0.70	3.20	6.0	8.40	0	0	3	R217.13-032070AC08N	★	★	★	★	★	★	6.00	57.00
M5X0.8	0.80	4.10	6.0	11.20	0	0	3	R217.13-041080AC11N	★	★	★	★	★	★	6.00	57.00
M6X0,5	0.50	4.80	6.0	10.00	1	1	3	R217.13C048050AC10N	★	★	★	★	★	★	6.00	57.00
M8X0,75	0.75	6.00	6.0	12.00	1	1	3	R217.13C060075AC12N	★	★	★	★	★	★	6.00	57.00
M6X1.0	1.00	4.50	6.0	13.00	1	1	4	R217.14C045100AC13N	★	★	★	★	★	★	6.00	57.00
M8X1.25	1.25	6.00	6.0	17.50	1	1	4	R217.14C060125AK17N	★	★	★	★	★	★	6.00	65.00
M10X1.5	1.50	7.50	8.0	21.00	1	1	4	R217.14C075150AK21N	★	★	★	★	★	★	8.00	72.00
M10X1,0	1.00	8.00	8.0	16.00	1	1	4	R217.14C080100AC16N	★	★	★	★	★	★	8.00	63.00
M12X1.75	1.75	9.50	10.0	26.25	1	1	4	R217.14C095175AK26N	★	★	★	★	★	★	10.00	80.00
M14X2.0	2.00	10.00	10.0	30.00	1	1	5	R217.15C100200AK30N	★	★	★	★	★	★	10.00	83.00
M14X1,5	1.50	12.00	12.0	22.50	1	1	4	R217.14C120150AC22N	★	★	★	★	★	★	12.00	83.00
M16X2.0	2.00	12.00	12.0	34.00	1	1	5	R217.15C120200AK34N	★	★	★	★	★	★	12.00	92.00
M18X1,5	1.50	16.00	16.0	30.00	1	1	5	R217.15C160150AC30N	★	★	★	★	★	★	16.00	92.00
M20X2,5	2.50	16.00	16.0	42.50	1	1	5	R217.15C160250AK42N	★	★	★	★	★	★	16.00	105.00
M24X3,0	3.00	19.00	20.0	50.00	1	1	5	R217.15C190300AK50N	★	★	★	★	★	★	20.00	125.00

A193 A194 E9 E26 E28 E14

SANDVIK Coromant

CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser zum Gewindefräsen


Für Multimaterial-Anwendungen


Innengewinde

FHA 10°
BSG COROMANT
TCDCON h6







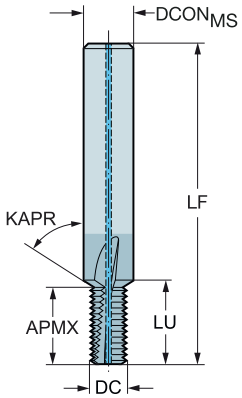

Metrisch/Metrisch Fein, 60°

FTDZ	TP	DC	CZC_{MS}	APMX	LU	CNSC	CXSC	ZEFP	Bestellnummer	P 1630	M 1630	K 1630	N 1630	S 1630	H 1630	Abmessungen, mm $DCON_{MS}$	LF
M3X0.5	0.50	2.30	6.0	5.00	6.00	0	0	3	R217.13-023050CC06K	★	★	★	★	★	★	6.00	57.0
M4X0.70	0.70	3.20	6.0	8.80	9.50	1	1	3	R217.13C032070CC08K	★	★	★	★	★	★	6.00	57.0
M5X0.80	0.80	4.10	6.0	10.72	11.67	1	1	3	R217.13C041080CC11K	★	★	★	★	★	★	6.00	57.0
M6X1.0	1.00	4.80	8.0	12.78	13.58	1	1	3	R217.13C048100CC13K	★	★	★	★	★	★	8.00	63.0
M8X1.25	1.25	6.50	10.0	17.35	18.24	1	1	3	R217.13C065125CC17K	★	★	★	★	★	★	10.00	72.0
M10X1.5	1.50	8.20	12.0	22.41	23.41	1	1	3	R217.13C082150CC21K	★	★	★	★	★	★	12.00	83.0
M12X1.75	1.75	9.90	14.0	26.00	27.00	1	1	4	R217.14C099175CC26K	★	★	★	★	★	★	14.00	83.0
M14X2.0	2.00	11.60	16.0	31.30	32.40	1	1	4	R217.14C116200CC30K	★	★	★	★	★	★	16.00	92.0
M16X2.0	2.00	13.60	18.0	33.30	34.40	1	1	4	R217.14C136200CC34K	★	★	★	★	★	★	18.00	92.0

A193 A194 E9 E26 E28 E14


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser zum Gewindefräsen


Für Multimaterial-Anwendungen

Innengewinde

FHA 10°
BSG COROMANT
TCDCON h6





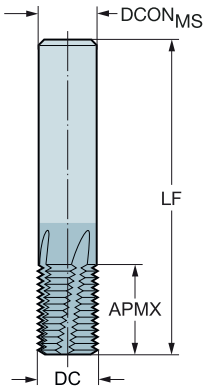



Metrisch/Metrisch Fein, 60°

FTDZ	TP	DC	CZC_{MS}	APMX	ZEFP	Bestellnummer	P 1630	M 1630	K 1630	N 1630	S 1630	H 1630	Abmessungen, mm $DCON_{MS}$	LF
MF6X0.5	0.50	4.80	6.0	10.00	3	R217.13-048050AC10N	★	★	★	★	★	★	6.00	57.00
MF8X0.75	0.75	6.00	6.0	12.00	3	R217.13-060075AC12N	★	★	★	★	★	★	6.00	57.00
MF8X1.0	1.00	6.00	6.0	12.00	3	R217.13-060100AC12N	★	★	★	★	★	★	6.00	57.00
MF10X1	1.00	8.00	8.0	16.00	4	R217.14-080100AC16N	★	★	★	★	★	★	8.00	63.00
MF12X1	1.00	10.00	10.0	20.00	4	R217.14-100100AC20N	★	★	★	★	★	★	10.00	72.00
MF12X1.5	1.50	10.00	10.0	21.00	4	R217.14-100150AC20N	★	★	★	★	★	★	10.00	72.00
MF14X1	1.00	12.00	12.0	22.00	4	R217.14-120100AC22N	★	★	★	★	★	★	12.00	83.00
MF14X1.5	1.50	12.00	12.0	22.50	4	R217.14-120150AC22N	★	★	★	★	★	★	12.00	83.00
MF16X1	1.00	14.00	14.0	26.00	5	R217.15-140100AC26N	★	★	★	★	★	★	14.00	83.00
MF16X1.5	1.50	14.00	14.0	27.00	5	R217.15-140150AC26N	★	★	★	★	★	★	14.00	83.00
MF20X2	2.00	16.00	16.0	30.00	5	R217.15-160200AC30N	★	★	★	★	★	★	16.00	92.00
M20X2,5	2.50	16.00	16.0	42.50	5	R217.15-160250AC42N	★	★	★	★	★	★	16.00	105.00
M24X3	3.00	19.00	20.0	50.00	5	R217.15-190300AC50N	★	★	★	★	★	★	20.00	125.00
MF24X2	2.00	20.00	20.0	36.00	5	R217.15-200200AC35N	★	★	★	★	★	★	20.00	104.00
MF28X2	2.00	25.00	25.0	46.00	6	R217.16-250200AC46N	★	★	★	★	★	★	25.00	121.00

A193 A194 E9 E26 E14

SANDVIK Coromant


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser zum Gewindefräsen


Für Multimaterial-Anwendungen

Innengewinde

FHA 15°
BSG COROMANT
TCDCON h6





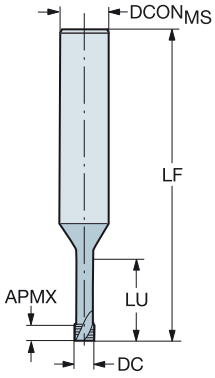



Metrisch/Metrisch Fein, 60°

FTDZ	TP	DC	CZC_{MS}	APMX	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1620	P H07F	M 1620	M H07F	K 1620	K H07F	N 1620	N H07F	S 1620	S H07F	H 1620	H H07F	O 1620	O H07F	Abmessungen, mm $DCON_{MS}$	Abmessungen, mm LF
M 1.6	0.35	1.20	3.0	0.53	5.33	3	R217.13-012035AC05P	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	3.00	37.8
M 1.6	0.35	1.20	6.0	0.53	3.73	3	R217.13-012035AC03P	★		★		★		★		★		★		★		6.00	37.8
M 2	0.40	1.55	6.0	1.00	4.60	3	R217.13-015040AC04P	★		★		★		★		★		★		★		6.00	56.8
M 2	0.40	1.55	6.0	1.00	6.60	3	R217.13-015040AC06P	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	6.00	56.8
M 2.5	0.45	1.95	6.0	1.13	5.68	3	R217.13-019045AC05P	★		★		★		★		★		★		★		6.00	56.8
M 2.5	0.45	1.95	6.0	1.13	8.18	3	R217.13-019045AC07P	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	6.00	56.8
M 3	0.50	2.30	6.0	1.25	6.75	3	R217.13-023050AC06P	★		★		★		★		★		★		★		6.00	56.8
M 3	0.50	2.30	6.0	1.25	9.75	3	R217.13-023050AC09P	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	6.00	56.8
M 4	0.70	3.10	6.0	1.75	9.05	3	R217.13-031070AC08P	★		★		★		★		★		★		★		6.00	56.7
M 4	0.70	3.10	6.0	1.75	13.05	3	R217.13-031070AC12P	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	6.00	56.7
M 5	0.80	4.00	6.0	2.00	11.20	3	R217.13-040080AC10P	★		★		★		★		★		★		★		6.00	56.6
M 5	0.80	4.00	6.0	2.00	16.20	3	R217.13-040080AC15P	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	6.00	56.6
M 6	1.00	4.80	6.0	2.50	13.50	3	R217.13-048100AC12P	★		★		★		★		★		★		★		6.00	56.5
M 6	1.00	4.80	6.0	2.50	19.50	3	R217.13-048100AC18P	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	6.00	59.5
M 8	1.25	6.40	8.0	3.13	17.90	3	R217.13-064125AC16P	★		★		★		★		★		★		★		8.00	63.0
M 8	1.25	6.40	8.0	3.13	25.88	3	R217.13-064125AC24P	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	8.00	67.4
M 10	1.50	8.20	10.0	3.75	22.30	4	R217.14-082150AC20P	★		★		★		★		★		★		★		10.00	71.3
M 12	1.75	9.50	10.0	4.38	26.70	5	R217.15-095175AC24P	★		★		★		★		★		★		★		10.00	71.1

A193 A194 E9 E26 E14


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser zum Gewindefräsen


Für Nickelbasislegierungen und gehärteten Stahl

Innengewinde

FHA 10°
BSG COROMANT
TCDCON h6





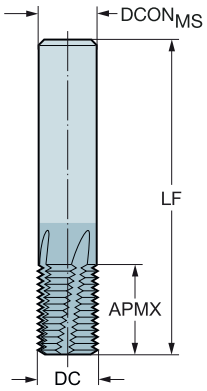



Metrisch/Metrisch Fein, 60°

FTDZ	TP	DC	CZC_{MS}	APMX	ZEFP	Bestellnummer	S 1620	H 1620	Abmessungen, mm $DCON_{MS}$	LF
M6X1.0	1.00	4.50	6.0	10.00	4	R217.14-045100AC10M	★	★	6.00	57.00
M8X1.25	1.25	6.00	6.0	12.50	5	R217.15-060125AC12M	★	★	6.00	57.00
M10X1.5	1.50	8.00	8.0	16.50	5	R217.15-080150AC16M	★	★	8.00	63.00
M12X1.75	1.75	9.00	10.0	19.25	5	R217.15-090175AC19M	★	★	10.00	72.00
MF12X1	1.00	10.00	10.0	20.00	5	R217.15-100100AC20M	★	★	10.00	72.00
M14X2.0	2.00	12.00	12.0	26.00	5	R217.15-120200AC26M	★	★	12.00	83.00
MF14X1.5	1.50	12.00	12.0	27.00	6	R217.16-120150AC27M	★	★	12.00	83.00

A193 A194 E9 E26 E14


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser zum Gewindefräsen


Für Nickelbasislegierungen und gehärteten Stahl

Innengewinde

FHA 15°
BSG COROMANT
TCDCON h6





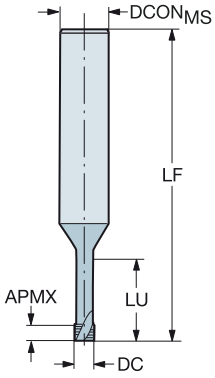



Metrisch/Metrisch Fein, 60°

FTDZ	TP	DC	CZC_{MS}	APMX	LU	ZEFP	Bestellnummer	S 1610	H 1610	Abmessungen, mm $DCON_{MS}$	LF
M 2	0.40	1.50	6.0	0.60	4.60	3	R217.13-015040AC04S	★	★	6.00	56.8
M 2.5	0.45	1.95	6.0	0.68	5.68	3	R217.13-019045AC05S	★	★	6.00	56.8
M 3	0.50	2.30	6.0	0.75	6.75	3	R217.13-023050AC06S	★	★	6.00	56.8
M 4	0.70	3.10	6.0	1.05	9.05	3	R217.13-031070AC08S	★	★	6.00	56.7
M 5	0.80	4.00	6.0	1.20	11.20	4	R217.14-040080AC10S	★	★	6.00	56.6
M 6	1.00	4.80	6.0	1.50	13.50	4	R217.14-048100AC12S	★	★	6.00	56.5


A193 A194 E9 E26 E14


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser zum Gewindefräsen


Für Multimaterial-Anwendungen

Innengewinde

FHA 27°
BSG COROMANT
TCDCON h6









MJ 60°

FTDZ	TP	DC	CZC_{MS}	APMX	CNSC	CXSC	ZEFP	Bestellnummer	P 1630	M 1630	K 1630	N 1630	S 1630	H 1630	Abmessungen, mm $DCON_{MS}$	LF
MJ4X0.7	0.70	3.00	6.0	6.30	0	0	3	R217.13-030070AC6H	★	★	★	★	★	★	6.00	54.00
MJ5X0.8	0.80	3.90	6.0	8.00	0	0	3	R217.13-039080AC8H	★	★	★	★	★	★	6.00	54.00
MJ6X1	1.00	4.80	6.0	9.00	0	0	3	R217.13-048100AC9H	★	★	★	★	★	★	6.00	54.00
MJ8X1.25	1.25	6.30	8.0	12.50	1	1	4	R217.14C063125AC12H	★	★	★	★	★	★	8.00	58.00
MJ10X1.5	1.50	7.50	8.0	15.00	1	1	4	R217.14C075150AC15H	★	★	★	★	★	★	8.00	58.00
MJ12X1.75	1.75	9.50	10.0	19.25	1	1	4	R217.14C095175AC19H	★	★	★	★	★	★	10.00	72.00

A193 A194 E9 E26 E28 E14


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser zum Gewindefräsen


Für Multimaterial-Anwendungen

Innengewinde

FHA 10°
BSG COROMANT
TCDCON h6





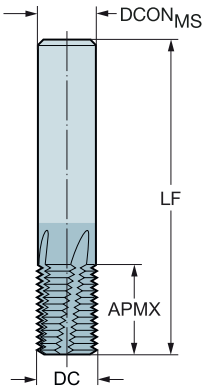



UN 60°

FTDZ	TPI	DC	CZC_{MS}	APMX	CNSC	CXSC	ZEFP	Bestellnummer	P 1630	M 1630	K 1630	N 1630	S 1630	H 1630	Abmessungen, Zoll $DCON_{MS}$	LF
1/4-20 UNC	20.0	.189	6.0	.551	1	1	3	R217.33C048200AC13N	★	★	★	★	★	★	.236	2.244
5/16-18 UNC	18.0	.217	6.0	.556	1	1	3	R217.33C055180AC14N	★	★	★	★	★	★	.236	2.244
3/8-16 UNC	16.0	.295	8.0	.750	1	1	4	R217.34C075160AC19N	★	★	★	★	★	★	.315	2.480
7/16-14 UNC	14.0	.315	8.0	.785	1	1	4	R217.34C080140AC19N	★	★	★	★	★	★	.315	2.480
1/2-13 UNC	13.0	.394	10.0	.846	1	1	4	R217.34C100130AC21N	★	★	★	★	★	★	.394	2.835
9/16-12 UNC	12.0	.394	10.0	.833	1	1	4	R217.34C100120AC21N	★	★	★	★	★	★	.394	2.835
5/8-11 UNC	11.0	.472	12.0	1.000	1	1	4	R217.34C120110AC25N	★	★	★	★	★	★	.472	3.268
3/4-10 UNC	10.0	.551	14.0	1.300	1	1	5	R217.35C140100AC33N	★	★	★	★	★	★	.551	3.268

UNC / UNF, 60°

FTDZ	TPI	DC	CZC_{MS}	APMX	CNSC	CXSC	ZEFP	Bestellnummer	P 1630	M 1630	K 1630	N 1630	S 1630	H 1630	Abmessungen, Zoll $DCON_{MS}$	LF
1/4-28 UNF	28.0	.189	6.0	.536	1	1	3	R217.33C048280AC13N	★	★	★	★	★	★	.236	2.244
5/16-24 UNF	24.0	.236	6.0	.541	1	1	3	R217.33C060240AC13N	★	★	★	★	★	★	.236	2.244
7/16-20 UNF	20.0	.315	8.0	.750	1	1	4	R217.34C080200AC19N	★	★	★	★	★	★	.315	2.480
9/16-18 UNF	18.0	.394	10.0	.889	1	1	4	R217.34C100180AC22N	★	★	★	★	★	★	.394	2.835
3/4-16 UNF	16.0	.551	14.0	1.250	1	1	5	R217.35C140160AC31N	★	★	★	★	★	★	.551	3.268


A193 A194 E9 E26 E28 E14

CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser zum Gewindefräsen


Für Multimaterial-Anwendungen

Innengewinde





FHA 15°
BSG COROMANT
TCDCON h6

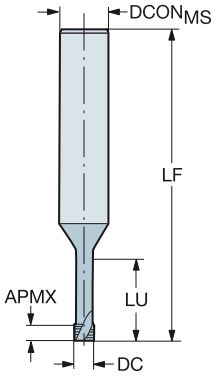



UNC / UNF, 60°

FTDZ	TPI	DC_1	DC_2	CZC_{MS}	APMX	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1620	M 1620	K 1620	N 1620	S 1620	H 1620	O 1620	Abmessungen, Zoll $DCON_{MS}$	LF_1	LF_2
UNC # 1-64	64.0	.053	.027	6.0	.023	.244	3	R217.33-013640AC05P	★	★	★	★	★	★	★	.236	2.236	2.244
UNF #2-64	64.0	.067	.033	6.0	.016	.281	3	R217.33-017640AC06P	★	★	★	★	★	★	★	.236	2.236	2.244
UNC #2-56	56.0	.063	.027	6.0	.027	.285	3	R217.33-016560AC06P	★	★	★	★	★	★	★	.236	2.235	2.244
UNF #3-56	56.0	.077	.041	6.0	.009	.325	3	R217.33-019560AC07P	★	★	★	★	★	★	★	.236	2.235	2.244
UNC #3-48	48.0	.077	.038	6.0	.052	.329	3	R217.33-019480AC07P	★	★	★	★	★	★	★	.236	2.223	2.244
UNF #4-48	48.0	.083	.046	6.0	.031	.368	3	R217.33-021480AC08P	★	★	★	★	★	★	★	.236	2.223	2.244
UNC #4-40	40.0	.083	.041	6.0	.062	.374	3	R217.33-021400AC08P	★	★	★	★	★	★	★	.236	2.219	2.244
UNF #6-40	40.0	.108	.059	6.0	.037	.453	3	R217.33-027400AC10P	★	★	★	★	★	★	★	.236	2.230	2.244
UNC #6-32	32.0	.102	.051	6.0	.078	.463	3	R217.33-026320AC10P	★	★	★	★	★	★	★	.236	2.228	2.244
UNC #8-32	32.0	.128	.064	6.0	.078	.539	3	R217.33-032320AC12P	★	★	★	★	★	★	★	.236	2.228	2.244
UNF #10-32	32.0	.152	.076	6.0	.047	.618	3	R217.33-038320AC14P	★	★	★	★	★	★	★	.236	2.228	2.244
UNF 1/4	28.0	.207	.112	6.0	.054	.805	3	R217.33-052280AC19P	★	★	★	★	★	★	★	.236	2.226	2.244
UNC #10-24	24.0	.140	.070	6.0	.104	.634	3	R217.33-035240AC14P	★	★	★	★	★	★	★	.236	2.223	2.244
UNF 5/16	24.0	.258	.140	8.0	.062	1.000	3	R217.33-065240AC24P	★	★	★	★	★	★	★	.315	2.459	2.480
UNC 1/4	20.0	.191	.095	6.0	.125	.827	3	R217.33-048200AC19P	★	★	★	★	★	★	★	.236	2.219	2.244
UNC 5/16	18.0	.244	.122	8.0	.139	1.022	3	R217.33-062180AC24P	★	★	★	★	★	★	★	.315	2.453	2.480

A193 A194 E9 E26 E14

CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser zum Gewindefräsen


Für Multimaterial-Anwendungen


Innengewinde

FHA 10°
TCDCON h6







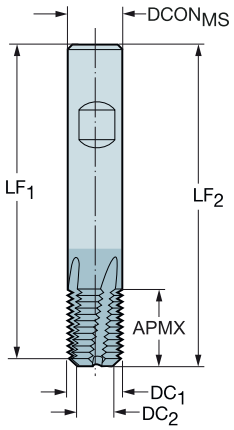

NPT 60°

TPI	DC_1	DC_2	CZC_{MS}	APMX	ZEFP	Bestellnummer	P 1630	M 1630	K 1630	N 1630	S 1630	H 1630	Abmessungen, Zoll $DCON_{MS}$	LF_1	LF_2
27.0	.311	.150	8.0	.453	3	R217.53-079270AC11N	★	★	★	★	★	★	.315	2.243	2.283
18.0	.390	.189	10.0	.627	3	R217.53-099180AC15N	★	★	★	★	★	★	.394	2.548	2.598
14.0	.626	.313	16.0	.806	4	R217.54-159140AC20N	★	★	★	★	★	★	.630	3.150	3.228
11.5	.783	.386	20.0	1.068	5	R217.55-199115AC27N	★	★	★	★	★	★	.787	3.523	3.622

NPTF 60°

TPI	DC_1	DC_2	CZC_{MS}	APMX	ZEFP	Bestellnummer	P 1630	M 1630	K 1630	N 1630	S 1630	H 1630	Abmessungen, Zoll $DCON_{MS}$	LF_1	LF_2
27.0	.311	.150	8.0	.453	3	R217.73-079270AC11N	★	★	★	★	★	★	.315	2.243	2.283
18.0	.390	.189	10.0	.627	3	R217.73-099180AC15N	★	★	★	★	★	★	.394	2.548	2.598
14.0	.626	.313	16.0	.806	4	R217.74-159140AC20N	★	★	★	★	★	★	.630	3.150	3.228
11.5	.783	.386	20.0	1.068	5	R217.75-199115AC27N	★	★	★	★	★	★	.787	3.523	3.622

A193 A194 E9 E26 E14


CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser zum Gewindefräsen


Für Multimaterial-Anwendungen


Innen und außen

FHA 10°
BSG COROMANT
TCDCON h6





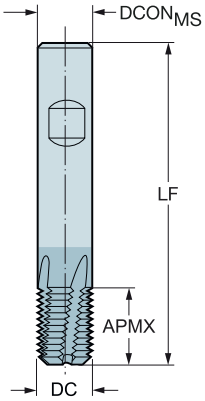



G-Gewinde

FTDZ	TPI	DC	CZC_{MS}	APMX	ZEFP	Bestellnummer	P 1630	M 1630	K 1630	N 1630	S 1630	H 1630	Abmessungen, Zoll $DCON_{MS}$	LF
G1/8	28.0	.236	6.0	.606	3	R217.93-060280BC15N	★	★	★	★	★	★	.236	2.244
G1/4	19.0	.394	10.0	.787	4	R217.94-100190BC20N	★	★	★	★	★	★	.394	2.835
G3/8	19.0	.551	14.0	1.051	5	R217.95-140190BC26N	★	★	★	★	★	★	.551	3.268
G1/2 5/8	14.0	.630	16.0	1.213	5	R217.95-160140BC30N	★	★	★	★	★	★	.630	3.622
G5/8 3/4 7/8	14.0	.787	20.0	1.425	4	R217.95-200140BC35N	★	★	★	★	★	★	.787	4.094
G1"-3"	11.0	.984	25.0	1.817	5	R217.95-250110BC45N	★	★	★	★	★	★	.984	4.764

A193 A194 E9 E26 E14

CoroMill® Plura Keramik-Schaftfräser zum Hochgeschwindigkeitsschruppen

Einsatzbereich


Optimiert für das Eck- und Planfräsen von Nickelbasislegierungen

Eine produktive und stabile Lösung für die Triebwerksbearbeitung in der Luftfahrt

ISO-Werkstoff	S
Sorte	CG6060
Schaft	Zylindrisch

Produktangebot

Optimiert für das Besäumen und Planfräsen von Nickelbasislegierungen

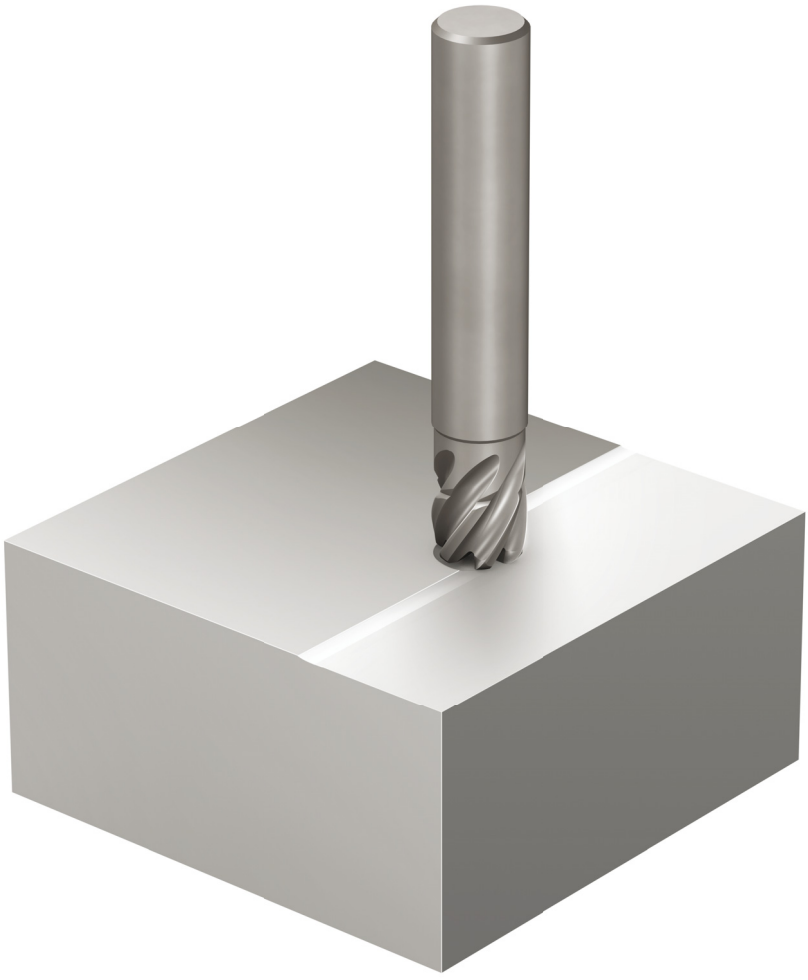


CoroMill® Plura Keramik-Schaftfräser für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung

Für Nickelbasislegierungen





FHA 35°
BSG COROMANT
TCDC h9
TCDCON h6




Metrische Ausführung

DC	CZC$_{MS}$	APMX	RE	LU	ZEFP	Bestellnummer	S 6060	DCON$_{MS}$	LF	BD$_1$	LB$_1$
								Abmessungen, mm			
10.0	10	7.5	2.00	15.0	6	2F210-1000-200-SC	★	10.0	60.0	9.5	15.0
12.0	12	9.0	2.00	18.0	6	2F210-1200-200-SC	★	12.0	65.0	11.4	18.0

FHA 38°
BSG COROMANT
TCDC h9
TCDCON h6





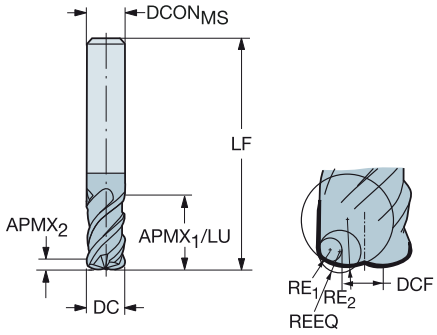

Metrische Ausführung

DC	CZC$_{MS}$	APMX$_1$	APMX$_2$	RE$_1$	RE$_2$	LU	ZEFP	Bestellnummer	S 6060	DCON	DCF	LF	REEQ
										Abmessungen, mm			
10.0	10	15.0	0.7	1.5	5.0	15.0	4	2H310-1000-150-SC	★	10.0	3.4	60.0	1.99
12.0	12	18.0	0.8	1.5	6.0	18.0	4	2H310-1200-150-SC	★	12.0	4.5	65.0	2.10

A186 E9


CoroMill® 316

Schruppen bis Schlichten

Anwendungsbereich

- Nutenfräsen
- Spiralinterpolation
- Eckfräsen
- Profilfräsen
- Planfräsen mit hohen Vorschüben
- Fasen

O C

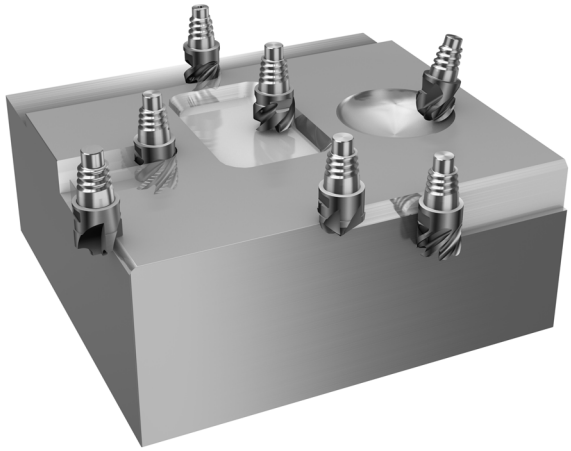

ISO Anwendungsbereich

P M K N S

www.sandvik.coromant.com/coromill316

Produktangebot

- Werkzeuge mit hohem Vorschubpotential
- Spanbrecher-Geometrie
- Werkzeuge mit innerer Kühlschmierstoffzufuhr
- Geometrien zum Schruppen bis zum Feinstschlichten
- Breite Angebotspalette an Schäften und integrierten Maschinenadaptern

Coromant EH-Schnittstelle

Die Coromant EH-Kupplung ist eine zuverlässige und hoch präzise Schnittstelle zwischen Schneidkopf und Schaft. Sie ist einfach zu handhaben und der Schneidkopf lässt sich in wenigen Sekunden auswechseln.




Bestellung, siehe Katalog Rotierende Werkzeuge.

CoroMill® 316 Vollhartmetall-Schneidkopf für die Heavy Duty Fräsbearbeitung

Einsatzbereich

Erste Wahl zum Schruppen von ISO P- und ISO M-Werkstoffen

ISO-Werkstoff	P K M S
Sorte	1730
Schaft	Coromant EH

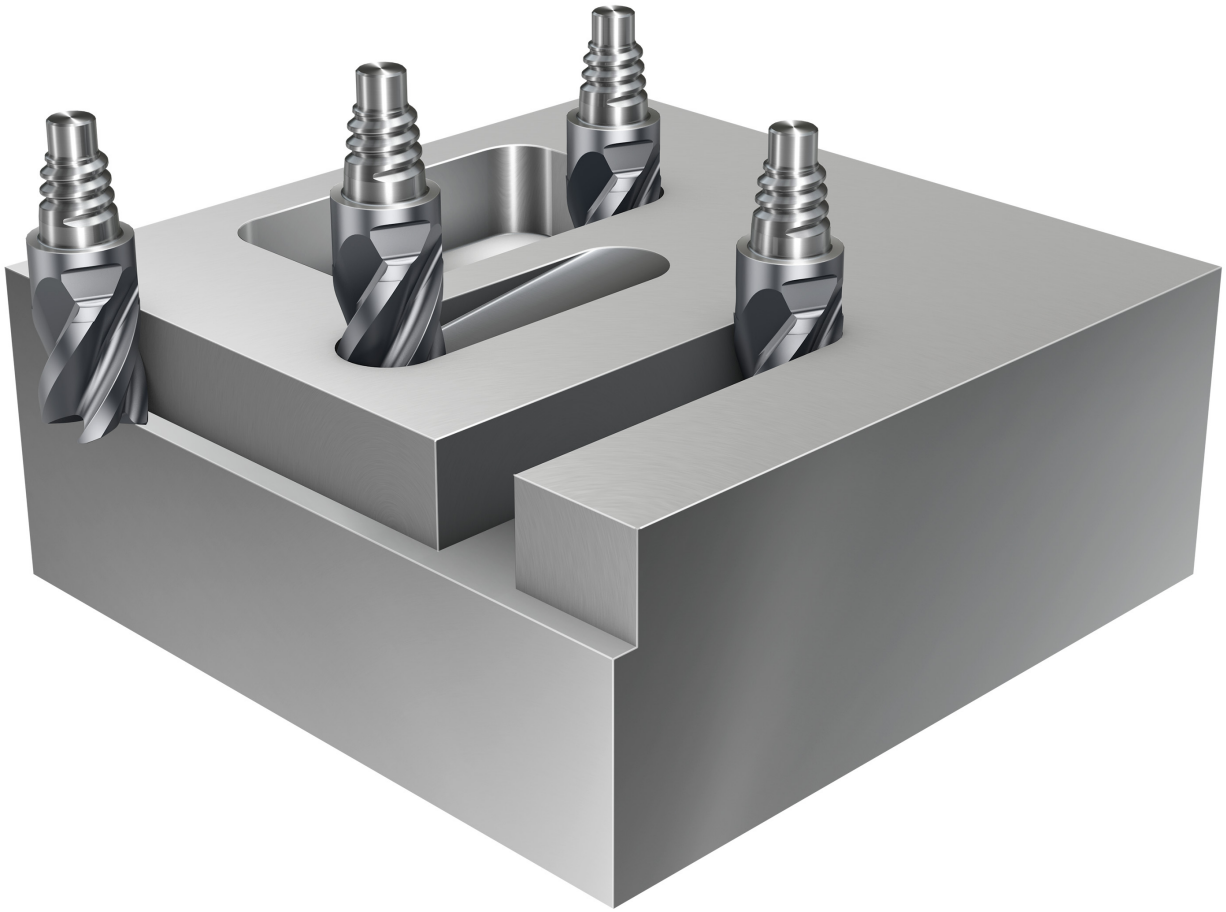


CoroMill® 316 Vollhartmetall-Fräskopf für die Heavy Duty Bearbeitung

Für rostfreien Stahl und Stahl mit Härte ≤ 48 HRc

FHA	42°
BSG	COROMANT
TCDC	h10







Metrische Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	ZEFP	Bestellnummer	P 1730	M 1730	K 1730	S 1730	$DCON_{MS}$	LF	DN
						Abmessungen, mm						
10.0	E10	12.0	0.50	4	316-10SL442-10005P	★	★	☆	☆	9.7	18.5	9.7
	E10	12.0	1.00	4	316-10SL442-10010P	★	★	☆	☆	9.7	18.5	9.7
	E10	12.0	1.50	4	316-10SL442-10015P	★	★	☆	☆	9.7	18.5	9.7
	E10	12.0	2.00	4	316-10SL442-10020P	★	★	☆	☆	9.7	18.5	9.7
	E10	12.0	3.00	4	316-10SL442-10030P	★	★	☆	☆	9.7	18.5	9.7
12.0	E12	14.4	0.50	4	316-12SL442-12005P	★	★	☆	☆	11.7	22.0	11.7
	E12	14.4	1.00	4	316-12SL442-12010P	★	★	☆	☆	11.7	22.0	11.7
	E12	14.4	1.50	4	316-12SL442-12015P	★	★	☆	☆	11.7	22.0	11.7
	E12	14.4	2.00	4	316-12SL442-12020P	★	★	☆	☆	11.7	22.0	11.7
	E12	14.4	3.00	4	316-12SL442-12030P	★	★	☆	☆	11.7	22.0	11.7
	E12	14.4	4.00	4	316-12SL442-12040P	★	★	☆	☆	11.7	22.0	11.7
16.0	E16	19.2	0.50	4	316-16SL442-16005P	★	★	☆	☆	15.5	29.1	15.5
	E16	19.2	1.00	4	316-16SL442-16010P	★	★	☆	☆	15.5	29.1	15.5
	E16	19.2	1.50	4	316-16SL442-16015P	★	★	☆	☆	15.5	29.1	15.5
	E16	19.2	2.00	4	316-16SL442-16020P	★	★	☆	☆	15.5	29.1	15.5
	E16	19.2	3.00	4	316-16SL442-16030P	★	★	☆	☆	15.5	29.1	15.5
	E16	19.2	4.00	4	316-16SL442-16040P	★	★	☆	☆	15.5	29.1	15.5
20.0	E20	24.0	0.50	4	316-20SL442-20005P	★	★	☆	☆	19.3	34.2	19.3
	E20	24.0	1.00	4	316-20SL442-20010P	★	★	☆	☆	19.3	34.2	19.3
	E20	24.0	2.00	4	316-20SL442-20020P	★	★	☆	☆	19.3	34.2	19.3
	E20	24.0	3.00	4	316-20SL442-20030P	★	★	☆	☆	19.3	34.2	19.3
	E20	24.0	4.00	4	316-20SL442-20040P	★	★	☆	☆	19.3	34.2	19.3
25.0	E25	30.0	0.50	4	316-25SL442-25005P	★	★	☆	☆	24.2	41.9	24.2
	E25	30.0	1.00	4	316-25SL442-25010P	★	★	☆	☆	24.2	41.9	24.2
	E25	30.0	1.50	4	316-25SL442-25015P	★	★	☆	☆	24.2	41.9	24.2
	E25	30.0	2.00	4	316-25SL442-25020P	★	★	☆	☆	24.2	41.9	24.2
	E25	30.0	3.00	4	316-25SL442-25030P	★	★	☆	☆	24.2	41.9	24.2
	E25	30.0	4.00	4	316-25SL442-25040P	★	★	☆	☆	24.2	41.9	24.2

A179 A194 E9 E25


CoroMill® 316 Vollhartmetall-Fräskopf für die Heavy Duty Bearbeitung

Für rostfreien Stahl und Stahl mit Härte ≤ 48 HRc

FHA	42°
BSG	COROMANT
TCDC	h10







Zoll-Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	ZEFP	Bestellnummer	P 1730	M 1730	K 1730	S 1730	Abmessungen, Zoll $DCON_{MS}$	LF	DN
.375	E10	.453	.015	4	A316-10SL442-03704P	★	★	☆	☆	.364	.713	.364
	E10	.453	.030	4	A316-10SL442-03708P	★	★	☆	☆	.364	.713	.364
	E10	.453	.060	4	A316-10SL442-03715P	★	★	☆	☆	.364	.713	.364
.500	E12	.602	.015	4	A316-12SL442-05004P	★	★	☆	☆	.484	.898	.484
	E12	.602	.030	4	A316-12SL442-05008P	★	★	☆	☆	.484	.898	.484
	E12	.602	.060	4	A316-12SL442-05015P	★	★	☆	☆	.484	.898	.484
	E12	.602	.090	4	A316-12SL442-05023P	★	★	☆	☆	.484	.898	.484
	E12	.602	.120	4	A316-12SL442-05031P	★	★	☆	☆	.484	.898	.484
.625	E16	.752	.015	4	A316-16SL442-06204P	★	★	☆	☆	.610	1.146	.610
	E16	.752	.030	4	A316-16SL442-06208P	★	★	☆	☆	.610	1.146	.610
	E16	.752	.060	4	A316-16SL442-06215P	★	★	☆	☆	.610	1.146	.610
	E16	.752	.090	4	A316-16SL442-06223P	★	★	☆	☆	.610	1.146	.610
	E16	.752	.120	4	A316-16SL442-06231P	★	★	☆	☆	.610	1.146	.610
.750	E20	.902	.015	4	A316-20SL442-07504P	★	★	☆	☆	.728	1.291	.728
	E20	.902	.030	4	A316-20SL442-07508P	★	★	☆	☆	.728	1.291	.728
	E20	.902	.060	4	A316-20SL442-07515P	★	★	☆	☆	.728	1.291	.728
	E20	.902	.090	4	A316-20SL442-07523P	★	★	☆	☆	.728	1.291	.728
	E20	.902	.120	4	A316-20SL442-07531P	★	★	☆	☆	.728	1.291	.728
	E20	.902	.190	4	A316-20SL442-07548P	★	★	☆	☆	.728	1.291	.728
	E20	.902	.250	4	A316-20SL442-07563P	★	★	☆	☆	.728	1.291	.728
1.000	E25	1.201	.060	4	A316-25SL442-10015P	★	★	☆	☆	.965	1.665	.965
	E25	1.201	.120	4	A316-25SL442-10031P	★	★	☆	☆	.965	1.665	.965
	E25	1.201	.190	4	A316-25SL442-10048P	★	★	☆	☆	.965	1.665	.965
	E25	1.201	.250	4	A316-25SL442-10063P	★	★	☆	☆	.965	1.665	.965

A179 A194 E9 E25

SANDVIK Coromant


CoroMill® 316 Vollhartmetall-Fräskopf für die Heavy Duty Bearbeitung

Für rostfreien Stahl und Stahl mit Härte ≤ 48 HRc

FHA	42°
BSG	COROMANT
TCDC	h10





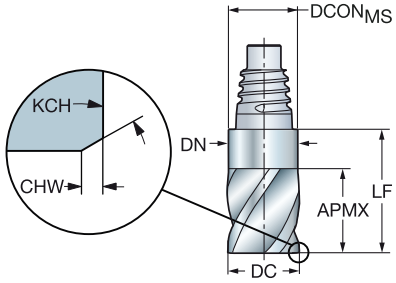

Metrische Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	ZEFP	Bestellnummer	P 1730	M 1730	K 1730	S 1730	$DCON_{MS}$	LF	DN
							Abmessungen, mm						
10.0	E10	12.0	0.15	45°	4	**316-10SL442-10000P**	★	★	☆	☆	9.7	18.5	9.7
12.0	E12	14.4	0.15	45°	4	**316-12SL442-12000P**	★	★	☆	☆	11.7	22.0	11.7
16.0	E16	19.2	0.25	45°	4	**316-16SL442-16000P**	★	★	☆	☆	15.5	29.1	15.5
20.0	E20	24.0	0.25	45°	4	**316-20SL442-20000P**	★	★	☆	☆	19.3	34.2	19.3
25.0	E25	30.0	0.25	45°	4	**316-25SL442-25000P**	★	★	☆	☆	24.2	41.9	24.2

A179 A194 E9 E25

CoroMill® 316 Vollhartmetall-Fräskopf für Stabilität und Spanraum

Einsatzbereich


Bei Anforderungen an optimale Schruppleistung in zahlreichen unterschiedlichen Anwendungen und Werkstoffen

Erste Wahl für allgemeine Fräsbearbeitungen

ISO-Werkstoff	P K M S
Sorte	1730
Schaft	Coromant EH

Produktangebot


Differentialteilung reduziert Vibrationen

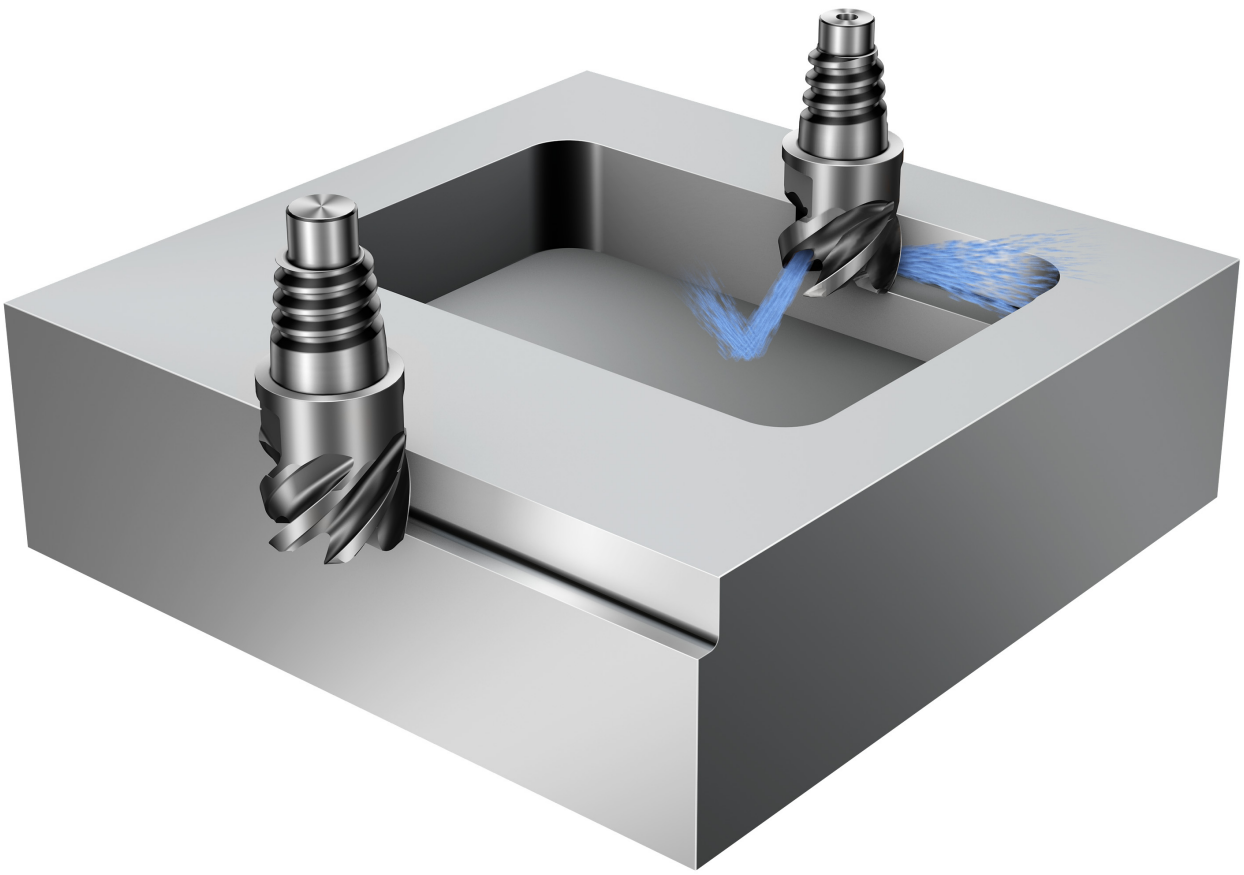


CoroMill® 316 Vollhartmetall-Fräskopf für Stabilität und Spanraum

Für Multimaterial-Anwendungen mit Härte ≤ 48 HRc

FHA	50°
BSG	COROMANT
TCDC	h9







Metrische Ausführung

DC	CZCMS	APMX	RE	CNSC	CXSC	ZEFP	Bestellnummer	P 1730	M 1730	K 1730	S 1730	Abmessungen, mm DCONMS	LF	DN
10.0	E10	6.0	0.50	1	2	4	316-10SM450C10005P	★	★	☆	☆	9.7	12.4	9.7
	E10	6.0	1.00	1	2	4	316-10SM450C10010P	★	★	☆	☆	9.7	12.4	9.7
	E10	6.0	1.50	1	2	4	316-10SM450C10015P	★	★	☆	☆	9.7	12.4	9.7
	E10	6.0	2.00	1	2	4	316-10SM450C10020P	★	★	☆	☆	9.7	12.4	9.7
	E10	6.0	3.00	1	2	4	316-10SM450C10030P	★	★	☆	☆	9.7	12.4	9.7
12.0	E12	7.5	0.50	1	2	4	316-12SM450C12005P	★	★	☆	☆	11.7	14.5	11.7
	E12	7.5	1.00	1	2	4	316-12SM450C12010P	★	★	☆	☆	11.7	14.5	11.7
	E12	7.5	2.00	1	2	4	316-12SM450C12020P	★	★	☆	☆	11.7	14.5	11.7
	E12	7.5	3.00	1	2	4	316-12SM450C12030P	★	★	☆	☆	11.7	14.5	11.7
	E12	7.5	4.00	1	2	4	316-12SM450C12040P	★	★	☆	☆	11.7	14.5	11.7
16.0	E16	10.0	0.50	1	3	4	316-16SM450C16005P	★	★	☆	☆	15.5	18.7	15.5
	E16	10.0	1.00	1	2	4	316-16SM450C16010P	★	★	☆	☆	15.5	18.7	15.5
	E16	10.0	1.50	1	2	4	316-16SM450C16015P	★	★	☆	☆	15.5	18.7	15.5
	E16	10.0	2.00	1	2	4	316-16SM450C16020P	★	★	☆	☆	15.5	18.7	15.5
	E16	10.0	3.00	1	2	4	316-16SM450C16030P	★	★	☆	☆	15.5	18.7	15.5
	E16	10.0	4.00	1	2	4	316-16SM450C16040P	★	★	☆	☆	15.5	18.7	15.5
20.0	E20	12.0	0.50	1	3	4	316-20SM450C20005P	★	★	☆	☆	19.3	21.3	19.3
	E20	12.0	1.00	1	2	4	316-20SM450C20010P	★	★	☆	☆	19.3	21.3	19.3
	E20	12.0	1.50	1	2	4	316-20SM450C20015P	★	★	☆	☆	19.3	21.3	19.3
	E20	12.0	2.00	1	2	4	316-20SM450C20020P	★	★	☆	☆	19.3	21.3	19.3
	E20	12.0	3.00	1	2	4	316-20SM450C20030P	★	★	☆	☆	19.3	21.3	19.3
	E20	12.0	4.00	1	2	4	316-20SM450C20040P	★	★	☆	☆	19.3	21.3	19.3
25.0	E25	15.0	1.00	1	2	5	316-25SM550C25010P	★	★	☆	☆	24.2	25.6	24.2
	E25	15.0	1.50	1	2	5	316-25SM550C25015P	★	★	☆	☆	24.2	25.6	24.2
	E25	15.0	2.00	1	2	5	316-25SM550C25020P	★	★	☆	☆	24.2	25.6	24.2

Zoll-Ausführung


DC	CZCMS	APMX	RE	CNSC	CXSC	ZEFP	Bestellnummer	P 1730	M 1730	K 1730	S 1730	Abmessungen, Zoll DCONMS	LF	DN
.375	E10	.236	.015	1	3	4	A316-10SM450C03704P	★	★	☆	☆	.364	.488	.364
	E10	.236	.031	1	3	4	A316-10SM450C03708P	★	★	☆	☆	.364	.488	.364
.500	E12	.315	.015	1	3	4	A316-12SM450C05004P	★	★	☆	☆	.484	.571	.484
	E12	.315	.031	1	3	4	A316-12SM450C05008P	★	★	☆	☆	.484	.571	.484
	E12	.315	.062	1	3	4	A316-12SM450C05015P	★	★	☆	☆	.484	.571	.484
.625	E16	.394	.031	1	3	4	A316-16SM450C06208P	★	★	☆	☆	.610	.736	.610
	E16	.394	.062	1	3	4	A316-16SM450C06215P	★	★	☆	☆	.610	.736	.610
.750	E20	.453	.031	1	3	4	A316-20SM450C07508P	★	★	☆	☆	.728	.839	.728
	E20	.453	.062	1	3	4	A316-20SM450C07515P	★	★	☆	☆	.728	.839	.728
	E20	.453	.125	1	3	4	A316-20SM450C07532P	★	★	☆	☆	.728	.839	.728
	E20	.453	.250	1	3	4	A316-20SM450C07563P	★	★	☆	☆	.728	.839	.728
1.000	E25	.610	.125	1	3	5	A316-25SM550C10032P	★	★	☆	☆	.965	1.008	.965
	E25	.610	.188	1	3	5	A316-25SM550C10047P	★	★	☆	☆	.965	1.008	.965
	E25	.610	.250	1	3	5	A316-25SM550C10063P	★	★	☆	☆	.965	1.008	.965

A184 A194 E9 E25 E28


CoroMill® 316 Vollhartmetall-Fräskopf für Stabilität und Spanraum

Für Multimaterial-Anwendungen mit Härte ≤ 48 HRc





FHA	50°
BSG	COROMANT
TCDC	h9



Metrische Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	ZEFP	Bestellnummer	P 1730	M 1730	K 1730	S 1730	$DCON_{MS}$	LF	DN
						Abmessungen, mm						
10.0	E10	5.5	0.50	3	316-10SM350-10005P	★	★	☆	☆	9.7	12.4	9.7
	E10	5.5	0.50	4	316-10SM450-10005P	★	★	☆	☆	9.7	12.4	9.7
	E10	5.5	1.00	3	316-10SM350-10010P	★	★	☆	☆	9.7	12.4	9.7
	E10	5.5	1.00	4	316-10SM450-10010P	★	★	☆	☆	9.7	12.4	9.7
	E10	5.5	1.50	4	316-10SM450-10015P	★	★	☆	☆	9.7	12.4	9.7
	E10	5.5	2.00	4	316-10SM450-10020P	★	★	☆	☆	9.7	12.4	9.7
	E10	5.5	3.00	4	316-10SM450-10030P	★	★	☆	☆	9.7	12.4	9.7
12.0	E12	6.5	0.50	4	316-12SM450-12005P	★	★	☆	☆	11.7	14.5	11.7
	E12	6.5	0.50	3	316-12SM350-12005P	★	★	☆	☆	11.7	14.5	11.7
	E12	6.5	1.00	3	316-12SM350-12010P	★	★	☆	☆	11.7	14.5	11.7
	E12	6.5	1.00	4	316-12SM450-12010P	★	★	☆	☆	11.7	14.5	11.7
	E12	6.5	1.50	4	316-12SM450-12015P	★	★	☆	☆	11.7	14.5	11.7
	E12	6.5	2.00	4	316-12SM450-12020P	★	★	☆	☆	11.7	14.5	11.7
	E12	6.5	3.00	4	316-12SM450-12030P	★	★	☆	☆	11.7	14.5	11.7
	E12	6.5	4.00	4	316-12SM450-12040P	★	★	☆	☆	11.7	14.5	11.7
16.0	E16	8.5	0.50	4	316-16SM450-16005P	★	★	☆	☆	15.5	18.7	15.5
	E16	8.5	0.50	3	316-16SM350-16005P	★	★	☆	☆	15.5	18.7	15.5
	E16	8.5	1.00	4	316-16SM450-16010P	★	★	☆	☆	15.5	18.7	15.5
	E16	8.5	1.00	3	316-16SM350-16010P	★	★	☆	☆	15.5	18.7	15.5
	E16	8.5	1.50	4	316-16SM450-16015P	★	★	☆	☆	15.5	18.7	15.5
	E16	8.5	2.00	4	316-16SM450-16020P	★	★	☆	☆	15.5	18.7	15.5
	E16	8.5	3.00	4	316-16SM450-16030P	★	★	☆	☆	15.5	18.7	15.5
	E16	8.5	4.00	4	316-16SM450-16040P	★	★	☆	☆	15.5	18.7	15.5
20.0	E20	11.0	0.50	4	316-20SM450-20005P	★	★	☆	☆	19.3	21.3	19.3
	E20	11.0	0.50	3	316-20SM350-20005P	★	★	☆	☆	19.3	21.3	19.3
	E20	11.0	1.00	4	316-20SM450-20010P	★	★	☆	☆	19.3	21.3	19.3
	E20	11.0	1.00	3	316-20SM350-20010P	★	★	☆	☆	19.3	21.3	19.3
	E20	11.0	1.50	4	316-20SM450-20015P	★	★	☆	☆	19.3	21.3	19.3
	E20	11.0	2.00	4	316-20SM450-20020P	★	★	☆	☆	19.3	21.3	19.3
	E20	11.0	3.00	4	316-20SM450-20030P	★	★	☆	☆	19.3	21.3	19.3
	E20	11.0	4.00	4	316-20SM450-20040P	★	★	☆	☆	19.3	21.3	19.3
25.0	E25	13.5	1.00	5	316-25SM550-25010P	★	★	☆	☆	24.2	25.6	24.2
	E25	13.5	1.50	5	316-25SM550-25015P	★	★	☆	☆	24.2	25.6	24.2
	E25	13.5	2.00	5	316-25SM550-25020P	★	★	☆	☆	24.2	25.6	24.2

A184 A194 E9 E25


CoroMill® 316 Vollhartmetall-Fräskopf für Stabilität und Spanraum

Für Multimaterial-Anwendungen mit Härte ≤ 48 HRc

FHA	50°
BSG	COROMANT
TCDC	h9







Zoll-Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	ZEFP	Bestellnummer	P 1730	M 1730	K 1730	S 1730	$DCON_{MS}$	LF	DN
						Abmessungen, Zoll						
.375	E10	.209	.015	4	A316-10SM450-03704P	★	★	☆	☆	.364	.488	.364
	E10	.209	.015	3	A316-10SM350-03704P	★	★	☆	☆	.364	.488	.364
	E10	.209	.031	4	A316-10SM450-03708P	★	★	☆	☆	.364	.488	.364
	E10	.209	.031	3	A316-10SM350-03708P	★	★	☆	☆	.364	.488	.364
	E10	.209	.062	4	A316-10SM450-03715P	★	★	☆	☆	.364	.488	.364
	E10	.209	.062	3	A316-10SM350-03715P	★	★	☆	☆	.364	.488	.364
.500	E12	.276	.015	4	A316-12SM450-05004P	★	★	☆	☆	.484	.575	.484
	E12	.276	.015	3	A316-12SM350-05004P	★	★	☆	☆	.484	.575	.484
	E12	.276	.031	4	A316-12SM450-05008P	★	★	☆	☆	.484	.575	.484
	E12	.276	.031	3	A316-12SM350-05008P	★	★	☆	☆	.484	.575	.484
	E12	.276	.062	3	A316-12SM350-05015P	★	★	☆	☆	.484	.575	.484
.625	E16	.335	.015	3	A316-16SM350-06204P	★	★	☆	☆	.610	.736	.610
	E16	.335	.031	4	A316-16SM450-06208P	★	★	☆	☆	.610	.736	.610
.750	E20	.413	.031	4	A316-20SM450-07508P	★	★	☆	☆	.728	.839	.728
	E20	.413	.031	3	A316-20SM350-07508P	★	★	☆	☆	.728	.839	.728
	E20	.413	.125	4	A316-20SM450-07532P	★	★	☆	☆	.728	.839	.728
	E20	.413	.250	4	A316-20SM450-07563P	★	★	☆	☆	.728	.839	.728
1.000	E25	.551	.062	5	A316-25SM550-10015P	★	★	☆	☆	.965	1.008	.965
	E25	.551	.125	5	A316-25SM550-10032P	★	★	☆	☆	.965	1.008	.965
	E25	.551	.188	5	A316-25SM550-10047P	★	★	☆	☆	.965	1.008	.965
	E25	.551	.250	5	A316-25SM550-10063P	★	★	☆	☆	.965	1.008	.965

A184 A194 E9 E25

CoroMill® 316 Vollhartmetall-Fräskopf für die High Feed Sidemilling

Einsatzbereich


Erste Wahl zum High Feed Sidemilling von Titanbasislegierungen

Hervorragende Leistungen bei mittleren Bedingungen (ae bis 10% Dc), wenn eine gute Oberflächengüte erforderlich ist

ISO-Werkstoff	S
Sorte	1745
Schaft	Coromant EH

Produktangebot

Einsatzbezogene Sorte für Titanbasislegierungen

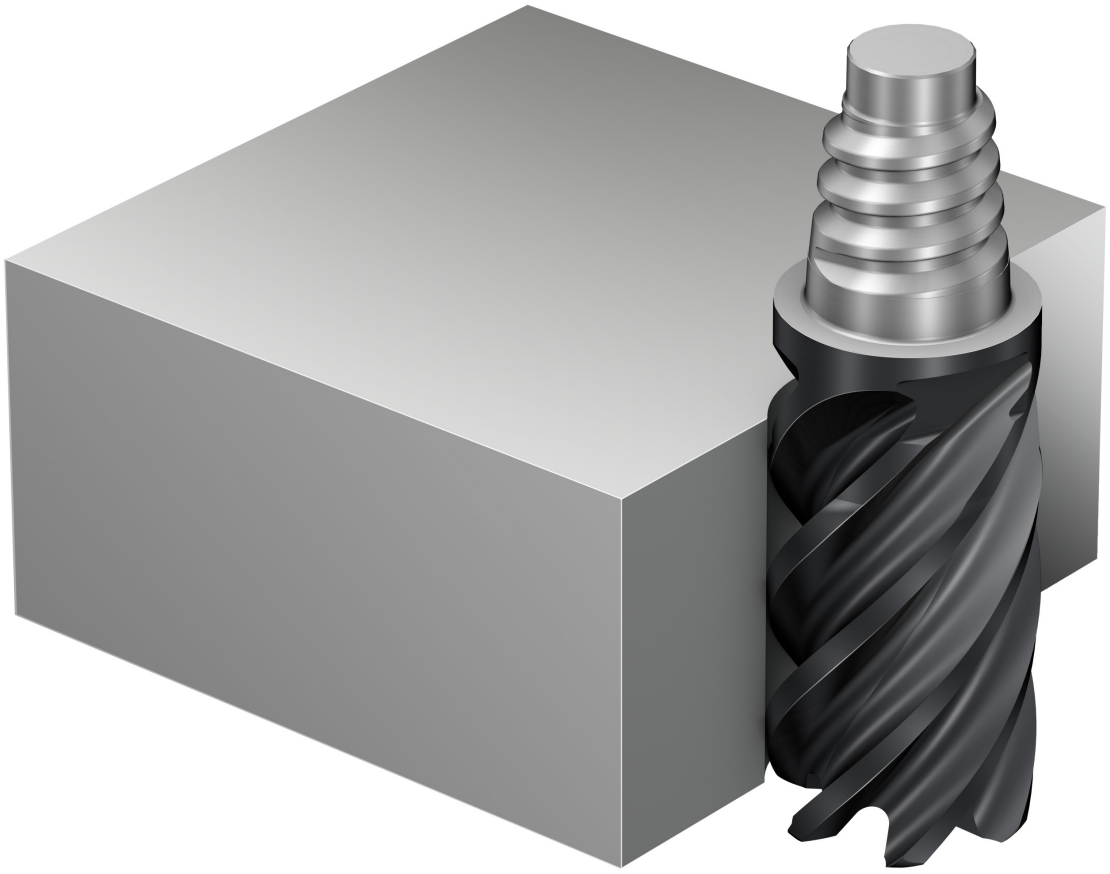


CoroMill® 316 Vollhartmetall-Fräskopf für die High Feed Sidemilling Bearbeitung

Für Titanbasislegierungen

FHA	42°
BSG	COROMANT
TCDC	h10







Metrische Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	ZEFP	Bestellnummer	S 1745	Abmessungen, mm $DCON_{MS}$	LF	DN
10.0	E10	15.0	0.50	6	316-10FL642-10005L	★	9.7	23.3	9.7
	E10	15.0	1.00	6	316-10FL642-10010L	★	9.7	23.3	9.7
	E10	15.0	2.00	6	316-10FL642-10020L	★	9.7	23.3	9.7
12.0	E12	18.0	0.50	6	316-12FL642-12005L	★	11.7	27.4	11.7
	E12	18.0	1.00	6	316-12FL642-12010L	★	11.7	27.4	11.7
	E12	18.0	2.00	6	316-12FL642-12020L	★	11.7	27.4	11.7
	E12	18.0	3.00	6	316-12FL642-12030L	★	11.7	27.4	11.7
16.0	E16	24.0	0.50	6	316-16FL642-16005L	★	15.5	35.6	15.5
	E16	24.0	1.00	6	316-16FL642-16010L	★	15.5	35.6	15.5
	E16	24.0	2.00	6	316-16FL642-16020L	★	15.5	35.6	15.5
	E16	24.0	3.00	6	316-16FL642-16030L	★	15.5	35.6	15.5
	E16	24.0	4.00	6	316-16FL642-16040L	★	15.5	35.6	15.5
20.0	E20	30.0	1.00	6	316-20FL642-20010L	★	19.3	41.7	19.3
	E20	30.0	2.00	6	316-20FL642-20020L	★	19.3	41.7	19.3
	E20	30.0	3.00	6	316-20FL642-20030L	★	19.3	41.7	19.3
	E20	30.0	4.00	6	316-20FL642-20040L	★	19.3	41.7	19.3
25.0	E25	37.5	1.00	6	316-25FL642-25010L	★	24.2	51.0	24.2
	E25	37.5	2.00	6	316-25FL642-25020L	★	24.2	51.0	24.2
	E25	37.5	3.00	6	316-25FL642-25030L	★	24.2	51.0	24.2

Zoll-Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	ZEFP	Bestellnummer	S 1745	Abmessungen, Zoll $DCON_{MS}$	LF	DN
.375	E10	.563	.030	6	A316-10FL642-03708L	★	.364	.890	.362
	E10	.563	.060	6	A316-10FL642-03715L	★	.364	.890	.362
.500	E12	.750	.030	6	A316-12FL642-05008L	★	.484	1.122	.500
	E12	.750	.060	6	A316-12FL642-05015L	★	.484	1.122	.500
	E12	.750	.090	6	A316-12FL642-05023L	★	.484	1.122	.500
	E12	.750	.120	6	A316-12FL642-05031L	★	.484	1.122	.500
.625	E16	.937	.030	6	A316-16FL642-06208L	★	.610	1.402	.610
	E16	.937	.060	6	A316-16FL642-06215L	★	.610	1.402	.610
	E16	.937	.090	6	A316-16FL642-06223L	★	.610	1.402	.610
	E16	.937	.120	6	A316-16FL642-06231L	★	.610	1.402	.610
.750	E20	1.125	.030	6	A316-20FL642-07508L	★	.728	1.587	.728
	E20	1.125	.060	6	A316-20FL642-07515L	★	.728	1.587	.728
	E20	1.125	.090	6	A316-20FL642-07523L	★	.728	1.587	.728
	E20	1.125	.120	6	A316-20FL642-07531L	★	.728	1.587	.728
1.000	E25	1.500	.030	6	A316-25FL642-10008L	★	.965	2.032	.965
	E25	1.500	.060	6	A316-25FL642-10015L	★	.965	2.032	.965
	E25	1.500	.090	6	A316-25FL642-10023L	★	.965	2.032	.965
	E25	1.500	.120	6	A316-25FL642-10031L	★	.965	2.032	.965

A181 E9

CoroMill® 316 Vollhartmetall-Fräskopf für die High Feed Facemilling Bearbeitung

Einsatzbereich

Planfräsen mit hohen Vorschüben
Schruppen von 3D-Formen mit hohen Vorschüben

ISO-Werkstoff	P M K S
Sorte	1730
Schaft	Coromant EH

Produktangebot

Für Multimaterial-Anwendungen mit Härte ≤ 48 HRc





CoroMill® 316 Vollhartmetall-Fräskopf für die High Feed Facemilling Bearbeitung


Für Multimaterial-Anwendungen mit Härte ≤ 48 HRc

BSG
TCDC

COROMANT
h9









Metrische Ausführung

DC	CZC$_{MS}$	APMX$_1$	APMX$_2$	RE$_1$	RE$_2$	CNSC	CXSC	ZEFP	FHA	Bestellnummer	P 1730	M 1730	K 1730	S 1730	Abmessungen, mm DCON$_{MS}$	DCF	LF	DN	REEQ
10.0	E10	6.0	0.7	1.5	5.0	1	2	4	50°	316-10HM450C10015P	★	★	☆	☆	9.7	3.4	12.4	9.7	1.99
12.0	E12	7.5	0.8	1.5	6.0	1	2	4	50°	316-12HM450C12015P	★	★	☆	☆	11.7	4.5	14.5	11.7	2.10
16.0	E16	10.0	1.0	2.0	8.0	1	2	4	50°	316-16HM450C16020P	★	★	☆	☆	15.5	6.2	18.7	15.5	2.75
20.0	E20	12.0	1.3	2.0	10.0	1	2	4	50°	316-20HM450C20020P	★	★	☆	☆	19.3	8.0	21.3	19.3	3.07
25.0	E25	13.0	1.6	3.0	12.0	1	3	5	50°	316-25HM550C25030P	★	★	☆	☆	24.2	10.0	25.6	24.2	4.21

Zoll-Ausführung


DC	CZC$_{MS}$	APMX$_1$	APMX$_2$	RE$_1$	RE$_2$	CNSC	CXSC	ZEFP	FHA	Bestellnummer	P 1730	M 1730	K 1730	S 1730	Abmessungen, Zoll DCON$_{MS}$	DCF	LF	DN	REEQ
.375	E10	.236	.024	.060	.181	1	3	4	50°	A316-10HM450C03715P	★	★	☆	☆	.364	.134	.488	.364	.076
.500	E12	.315	.033	.060	.236	1	3	4	50°	A316-12HM450C05015P	★	★	☆	☆	.484	.197	.571	.484	.086
.625	E16	.394	.039	.080	.315	1	3	4	50°	A316-16HM450C06220P	★	★	☆	☆	.610	.236	.736	.610	.110
.750	E20	.453	.047	.080	.354	1	3	4	50°	A316-20HM450C07520P	★	★	☆	☆	.728	.315	.839	.728	.117


A183 A194 E9 E25 E28


CoroMill® 316 Vollhartmetall-Fräskopf für die High Feed Facemilling Bearbeitung

Für Multimaterial-Anwendungen mit Härte ≤ 48 HRc

TCDC h9









Metrische Ausführung

DC	CZC_{MS}	$APMX_1$	$APMX_2$	RE_1	RE_2	ZEFP	FHA	Bestellnummer	P 1730	M 1730	K 1730	S 1730	$DCON_{MS}$	DCF	LF	DN	REEQ
													Abmessungen, mm				
10.0	E10	5.5	0.7	1.5	5.0	3	50°	316-10HM350-10015P	★	★	☆	☆	9.7	3.4	12.4	9.7	1.99
	E10	5.5	0.7	1.5	5.0	4	50°	316-10HM450-10015P	★	★	☆	☆	9.7	3.4	12.4	9.7	1.99
12.0	E12	6.5	0.8	1.5	6.0	3	50°	316-12HM350-12015P	★	★	☆	☆	11.7	4.5	14.5	11.7	2.10
	E12	6.5	0.8	1.5	6.0	4	50°	316-12HM450-12015P	★	★	☆	☆	11.7	4.5	14.5	11.7	2.10
16.0	E16	8.5	1.0	2.0	8.0	3	50°	316-16HM350-16020P	★	★	☆	☆	15.5	6.2	18.7	15.5	2.75
	E16	8.5	1.0	2.0	8.0	4	50°	316-16HM450-16020P	★	★	☆	☆	15.5	6.2	18.7	15.5	2.75
20.0	E20	11.0	1.3	2.0	10.0	4	50°	316-20HM450-20020P	★	★	☆	☆	19.3	8.0	21.3	19.3	3.07
25.0	E25	13.5	1.6	3.0	12.0	4	50°	316-25HM450-25030P	★	★	☆	☆	24.2	10.0	25.6	24.2	4.21

Zoll-Ausführung

DC	CZC_{MS}	$APMX_1$	$APMX_2$	RE_1	RE_2	ZEFP	FHA	Bestellnummer	P 1730	M 1730	K 1730	S 1730	$DCON_{MS}$	DCF	LF	DN	REEQ
													Abmessungen, Zoll				
.375	E10	.209	.024	.060	.181	4	50°	A316-10HM450-03715P	★	★	☆	☆	.364	.134	.488	.364	.076
.500	E12	.276	.033	.060	.236	4	50°	A316-12HM450-05015P	★	★	☆	☆	.484	.197	.575	.484	.086
.625	E16	.335	.039	.080	.315	4	50°	A316-16HM450-06220P	★	★	☆	☆	.610	.236	.736	.610	.110
.750	E20	.413	.047	.080	.354	4	50°	A316-20HM450-07520P	★	★	☆	☆	.728	.315	.839	.728	.117

A183 A194 E9 E25 E28

SANDVIK Coromant

CoroMill® 316 Vollhartmetall-Fräskopf für die Hartbearbeitung


Einsatzbereich

Wenn großer Spanraum erforderlich ist (z.B. Vollnutfräsen)
Gute Ramp- und Eintauchfähigkeit

ISO-Werkstoff	P M K S
Sorte	1730
Schaft	Coromant EH

Produktangebot

Für Multimaterial-Anwendungen mit Härte ≤ 48 HRc

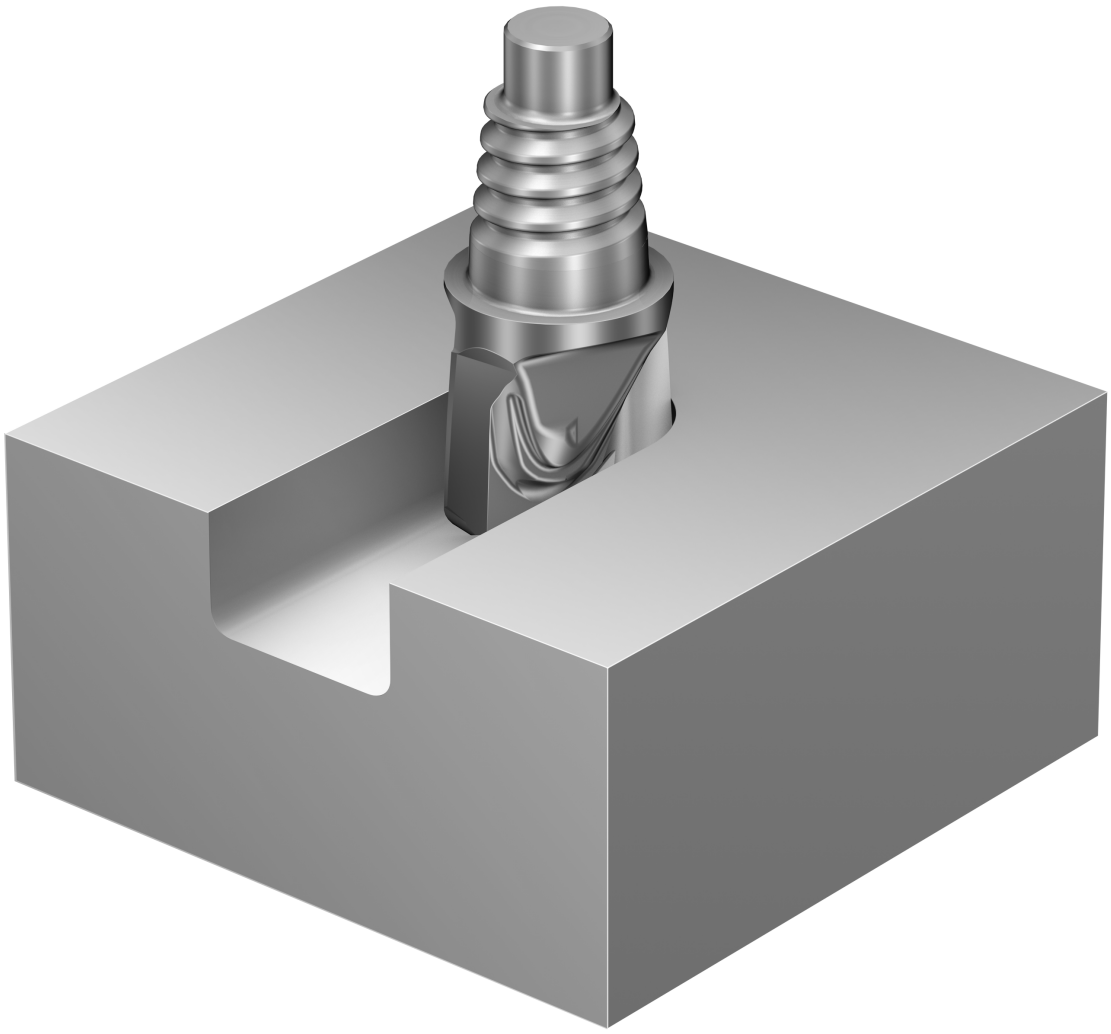


CoroMill® 316 Vollhartmetall-Fräskopf für die Hartbearbeitung

Für Multimaterial-Anwendungen mit Härte ≤ 48 HRc

FHA	10°
BSG	COROMANT
TCDC	h10







Metrische Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	ZEFP	Bestellnummer	P 1730	M 1730	K 1730	S 1730	$DCON_{MS}$	LF	DN
10.0	E10	8.0	0.50	2	316-10SM210-10005P	★	★	☆	☆	9.7	11.8	9.7
	E10	8.0	0.80	2	316-10SM210-10008P	★	★	☆	☆	9.7	11.8	9.7
	E10	8.0	1.00	2	316-10SM210-10010P	★	★	☆	☆	9.7	11.8	9.7
12.0	E12	10.0	0.50	2	316-12SM210-12005P	★	★	☆	☆	11.7	14.0	11.7
	E12	10.0	0.80	2	316-12SM210-12008P	★	★	☆	☆	11.7	14.0	11.7
16.0	E16	13.0	0.50	2	316-16SM210-16005P	★	★	☆	☆	15.5	18.1	15.5
	E16	13.0	0.80	2	316-16SM210-16008P	★	★	☆	☆	15.5	18.1	15.5
	E16	13.0	1.00	2	316-16SM210-16010P	★	★	☆	☆	15.5	18.1	15.5
	E16	13.0	3.00	2	316-16SM210-16030P	★	★	☆	☆	15.5	18.1	15.5

A191 A194 E9 E25

CoroMill® 316 Vollhartmetall-Fräskopf für die Hartbearbeitung

Einsatzbereich

Erste Wahl zur Bearbeitung von Aluminium und Thermoplastik

ISO-Werkstoff	N
Sorte	H10F
Schaft	Coromant EH

Produktangebot


Für NE-Metalle




CoroMill® 316 Vollhartmetall-Fräskopf für die Hartbearbeitung

Für NE-Metalle

FHA 45°
BSG COROMANT
TCDC h9









Metrische Ausführung

DC	CZCMS	APMX	RE	ZEFP	Bestellnummer	N H10F	DCONMS	LF	DN
10.0	E10	5.5	1.00	3	316-10SM345-10010A	★	9.7	12.4	9.7
	E10	5.5	2.50	3	316-10SM345-10025A	★	9.7	12.4	9.7
12.0	E12	6.5	1.00	3	316-12SM345-12010A	★	11.7	14.5	11.7
	E12	6.5	2.50	3	316-12SM345-12025A	★	11.7	14.5	11.7
	E12	6.5	4.00	3	316-12SM345-12040A	★	11.7	14.5	11.7
16.0	E16	8.5	1.50	3	316-16SM345-16015A	★	15.5	18.7	15.5
	E16	8.5	2.50	3	316-16SM345-16025A	★	15.5	18.7	15.5
	E16	8.5	4.00	3	316-16SM345-16040A	★	15.5	18.7	15.5
20.0	E20	11.0	2.50	3	316-20SM345-20025A	★	19.3	21.3	19.3
	E20	11.0	4.00	3	316-20SM345-20040A	★	19.3	21.3	19.3
25.0	E25	13.5	4.00	3	316-25SM345-25040A	★	24.2	25.6	24.2

FHA 45°
BSG COROMANT
TCDC h9





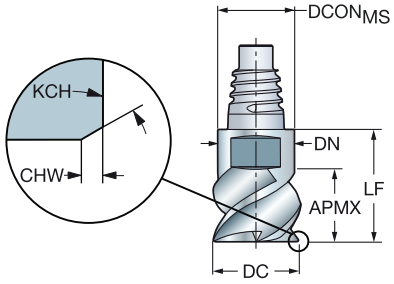

Metrische Ausführung

DC	CZCMS	APMX	CHW	KCH	ZEFP	Bestellnummer	N H10F	DCONMS	LF	DN
10.0	E10	5.5	0.10	45°	3	316-10SM345-10000A	★	9.7	12.4	9.7
12.0	E12	6.5	0.10	45°	3	316-12SM345-12000A	★	11.7	14.5	11.7
16.0	E16	8.5	0.15	45°	3	316-16SM345-16000A	★	15.5	18.7	15.5
20.0	E20	11.0	0.15	45°	3	316-20SM345-20000A	★	19.3	21.3	19.3
25.0	E25	13.5	0.15	45°	3	316-25SM345-25000A	★	24.2	25.6	24.2

A187 A194 E9 E25

CoroMill® 316 Vollhartmetall-Fräskopf mit Kordelverzahnung


Einsatzbereich

Wenn kleinere Späne erforderlich sind
Problemlöser bei instabilen Bearbeitungsbedingungen

ISO-Werkstoff	P M K S
Sorte	1730
Schaft	Coromant EH

Produktangebot


Für Multimaterial-Anwendungen mit Härte ≤ 48 HRc

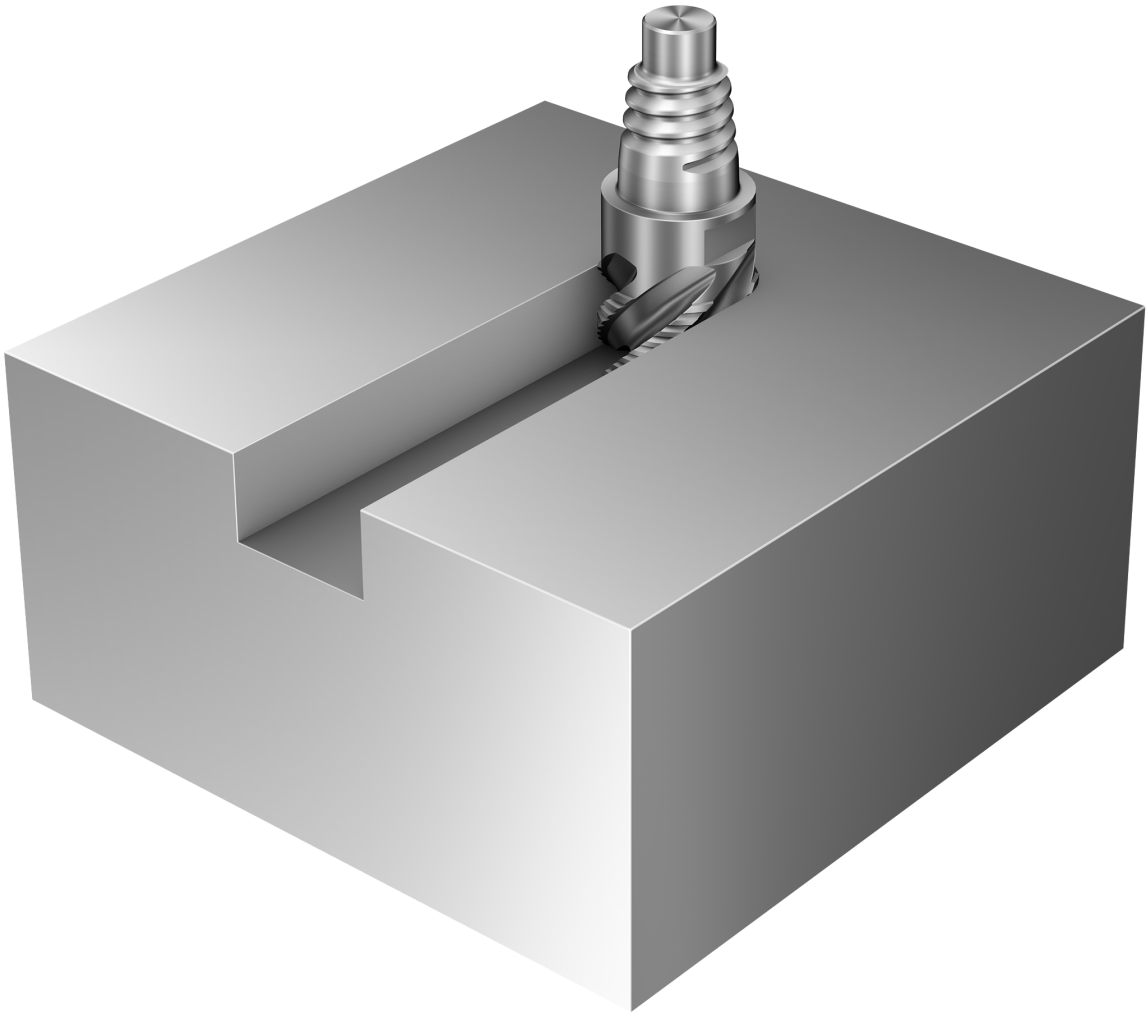


CoroMill® 316 Vollhartmetall-Fräskopf mit Kordelverzahnung

Für Multimaterial-Anwendungen mit Härte ≤ 48 HRc

FHA	45°
BSG	COROMANT
TCDC	h12







Metrische Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	ZEFP	Bestellnummer	P 1730	M 1730	K 1730	S 1730	$DCON_{MS}$	LF	DN
						Abmessungen, mm						
10.0	E10	5.5	0.40	4	316-10SM440-10004K	★	★	☆	☆	9.7	12.4	9.7
	E10	5.5	0.40	5	316-10SM545-10004K	★	★	☆	☆	9.7	12.4	9.7
12.0	E12	6.5	0.40	5	316-12SM545-12004K	★	★	☆	☆	11.7	14.5	11.7
	E12	6.5	0.40	4	316-12SM440-12004K	★	★	☆	☆	11.7	14.5	11.7
16.0	E16	8.5	0.40	6	316-16SM645-16004K	★	★	☆	☆	15.5	18.7	15.5
	E16	8.5	0.40	4	316-16SM440-16004K	★	★	☆	☆	15.5	18.7	15.5
20.0	E20	11.0	0.40	6	316-20SM645-20004K	★	★	☆	☆	19.3	21.3	19.3
25.0	E25	13.5	0.40	8	316-25SM845-25004K	★	★	☆	☆	24.2	25.6	24.2

Zoll-Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	ZEFP	Bestellnummer	P 1730	M 1730	K 1730	S 1730	$DCON_{MS}$	LF	DN
						Abmessungen, Zoll						
.375	E10	.209	.016	4	A316-10SM440-03704K	★	★	☆	☆	.364	.488	.364
.500	E12	.276	.016	4	A316-12SM440-05004K	★	★	☆	☆	.484	.575	.484
	E12	.276	.062	4	A316-12SM440-05015K	★	★	☆	☆	.484	.575	.484
.625	E16	.335	.062	4	A316-16SM440-06215K	★	★	☆	☆	.610	.736	.610
.750	E20	.413	.015	4	A316-20SM440-07504K	★	★	☆	☆	.728	.839	.728
	E20	.413	.016	6	A316-20SM645-07504K	★	★	☆	☆	.728	.839	.728
1.000	E25	.551	.016	8	A316-25SM845-10004K	★	★	☆	☆	.965	1.008	.965

A188 A194 E9 E25

SANDVIK Coromant

CoroMill® 316 Vollhartmetall-Fräskopf für die Profilfräsbearbeitung


Einsatzbereich

Profilfräsen mit demselben Werkzeug in unterschiedlichen Werkstoffen

ISO-Werkstoff	P M K N S
Sorte	1730
Schaft	Coromant EH

Produktangebot

Für Multimaterial-Anwendungen mit Härte ≤ 48 HRc

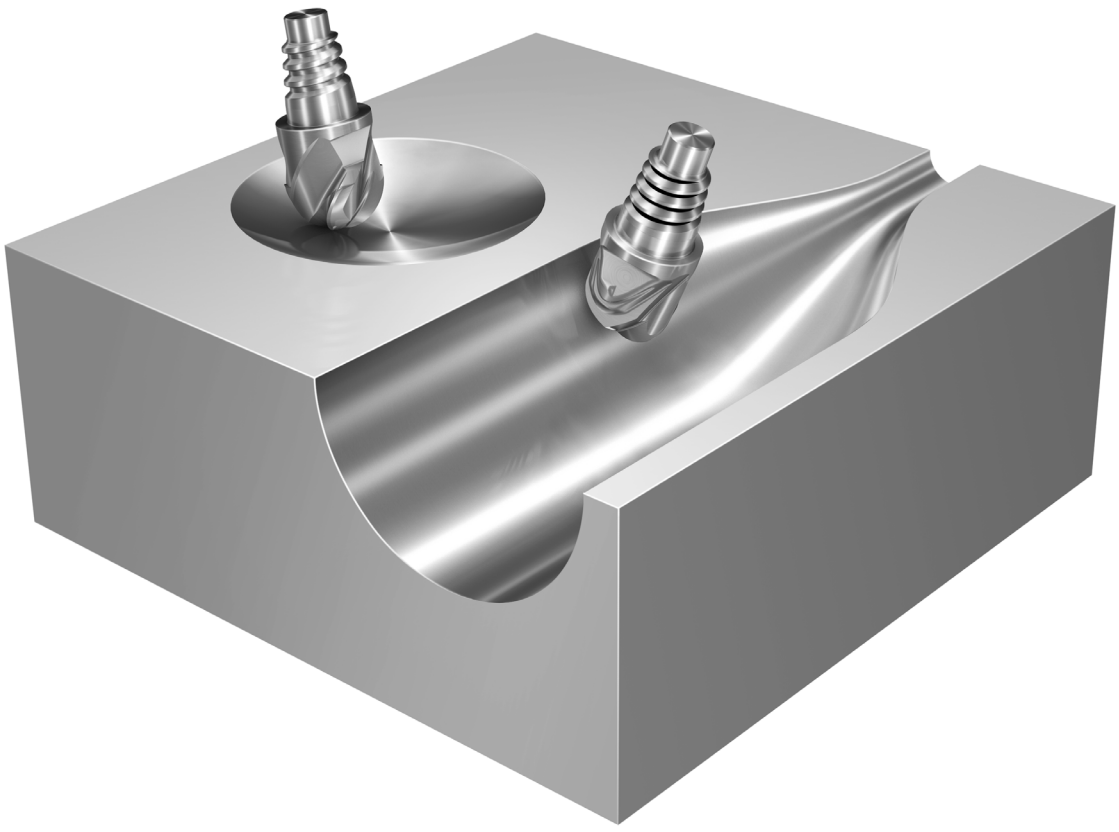


CoroMill® 316 Vollhartmetall-Fräskopf für die Profilfräsbearbeitung

Für Multimaterial-Anwendungen mit Härte ≤ 48 HRc

BSG	COROMANT
TCDC	h9
PSIR	0°



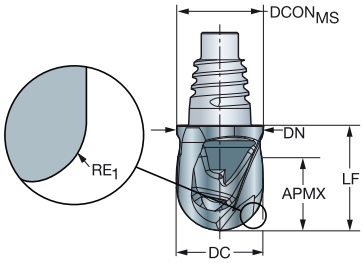



Metrische Ausführung

DC	CZC$_{MS}$	APMX	RE$_1$	ZEFP	FHA	Bestellnummer	P 1730	M 1730	K 1730	S 1730	Abmessungen, mm DCON$_{MS}$	LF	DN
10.0	E10	8.0	5.00	2	10°	316-10BM210-10050G	★	★	☆	☆	9.7	11.8	9.7
12.0	E12	10.0	6.00	2	10°	316-12BM210-12060G	★	★	☆	☆	11.7	14.0	11.7
16.0	E16	13.0	8.00	2	10°	316-16BM210-16080G	★	★	☆	☆	15.5	18.1	15.5

Zoll-Ausführung

DC	CZC$_{MS}$	APMX	RE$_1$	ZEFP	FHA	Bestellnummer	P 1730	M 1730	K 1730	S 1730	Abmessungen, Zoll DCON$_{MS}$	LF	DN
.375	E10	.315	.188	2	10°	A316-10BM210-03750G	★	★	☆	☆	.364	.465	.382
.500	E12	.413	.250	2	10°	A316-12BM210-05060G	★	★	☆	☆	.484	.551	.461
.625	E16	.512	.313	2	10°	A316-16BM210-06280G	★	★	☆	☆	.610	.713	.610


A192 A194 E9 E25


SANDVIK Coromant

CoroMill® 316 Vollhartmetall-Fräskopf für die Profilfräsbearbeitung

Für Multimaterial-Anwendungen mit Härte ≤ 48 HRc

BSG	COROMANT
TCDC	h9
PSIR	0°



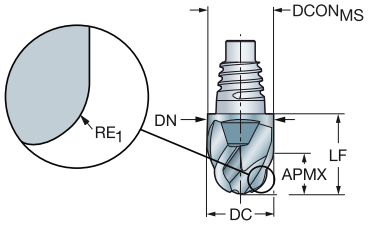



Metrische Ausführung

DC	CZC$_{MS}$	APMX	RE$_1$	ZEFP	FHA	Bestellnummer	P 1730	M 1730	K 1730	S 1730	Abmessungen, mm DCON$_{MS}$	LF	DN
10.0	E10	5.5	5.00	4	40°	316-10BM440-10050G	★	★	☆	☆	9.7	12.4	9.7
12.0	E12	6.5	6.00	4	40°	316-12BM440-12060G	★	★	☆	☆	11.7	14.5	11.7
16.0	E16	8.5	8.00	4	40°	316-16BM440-16080G	★	★	☆	☆	15.5	18.7	15.5
20.0	E20	11.0	10.00	2	40°	316-20BM240-200AG	★	★	☆	☆	19.3	21.3	19.3
	E20	11.0	10.00	4	40°	316-20BM440-200AG	★	★	☆	☆	19.3	21.3	19.3
25.0	E25	13.5	12.50	4	40°	316-25BM440-250DG	★	★	☆	☆	24.2	25.6	24.2

Zoll-Ausführung

DC	CZC$_{MS}$	APMX	RE$_1$	ZEFP	FHA	Bestellnummer	P 1730	M 1730	K 1730	S 1730	Abmessungen, Zoll DCON$_{MS}$	LF	DN
.375	E10	.209	.188	4	40°	A316-10BM440-03750G	★	★	☆	☆	.364	.488	.364
.500	E12	.276	.250	4	40°	A316-12BM440-05060G	★	★	☆	☆	.484	.575	.484
.625	E16	.335	.313	4	40°	A316-16BM440-06280G	★	★	☆	☆	.610	.736	.610
.750	E20	.413	.375	4	40°	A316-20BM440-075AG	★	★	☆	☆	.728	.839	.728
1.000	E25	.551	.500	4	40°	A316-25BM440-100CG	★	★	☆	☆	.965	1.008	.965

A192 A194 E9 E25

CoroMill® 316 Vollhartmetall-Fräskopf für die Schlichtbearbeitung


Einsatzbereich

Erste Wahl für die Schlichtbearbeitung beim Eckfräsen
Kann bei Schruppoperationen mit geringem radialen Eingriff eingesetzt werden, wenn hohe Vorschübe erforderlich sind (Trochoid-Strategie)

ISO-Werkstoff	P M K S
Sorte	1730
Schaft	Coromant EH

Produktangebot

Für Multimaterial-Anwendungen mit Härte ≤ 48 HRc

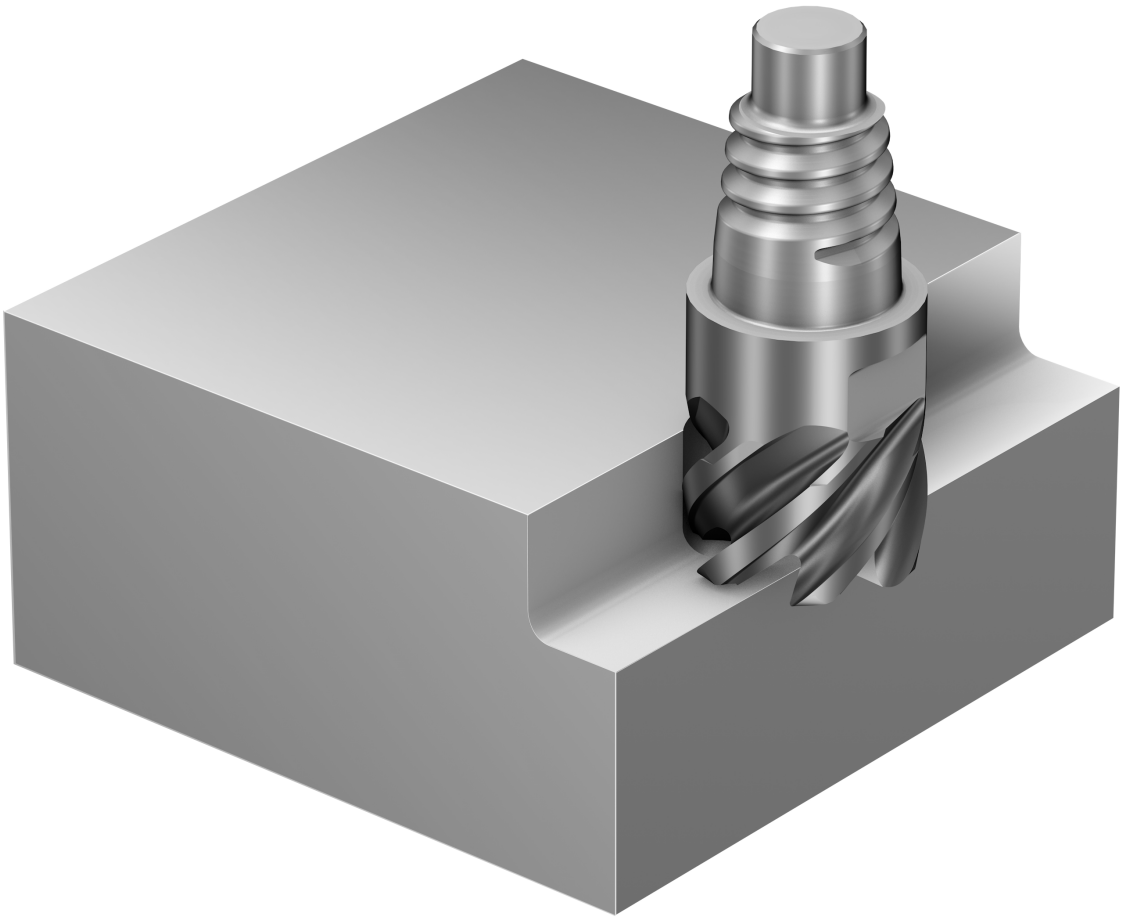


CoroMill® 316 Vollhartmetall-Fräskopf für die Schlichtbearbeitung

Für Multimaterial-Anwendungen mit Härte ≤ 48 HRc

FHA	50°
BSG	COROMANT
TCDC	h9







Metrische Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	ZEFP	Bestellnummer	P 1730	M 1730	K 1730	S 1730	$DCON_{MS}$	LF	DN
						Abmessungen, mm						
10.0	E10	5.5	1.00	6	316-10FM650-10010L	★	★	☆	☆	9.7	12.4	9.7
12.0	E12	6.5	1.00	6	316-12FM650-12010L	★	★	☆	☆	11.7	14.5	11.7
16.0	E16	8.5	1.50	6	316-16FM650-16015L	★	★	☆	☆	15.5	18.7	15.5
20.0	E20	11.0	1.50	8	316-20FM850-20015L	★	★	☆	☆	19.3	21.3	19.3
25.0	E25	13.5	1.00	8	316-25FM850-25010L	★	★	☆	☆	24.2	25.6	24.2

Zoll-Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	RE	ZEFP	Bestellnummer	P 1730	M 1730	K 1730	S 1730	$DCON_{MS}$	LF	DN
						Abmessungen, Zoll						
.375	E10	.209	.015	6	A316-10FM650-03704L	★	★	☆	☆	.364	.488	.364
	E10	.209	.031	6	A316-10FM650-03708L	★	★	☆	☆	.364	.488	.364
	E10	.209	.062	6	A316-10FM650-03715L	★	★	☆	☆	.364	.488	.364
.500	E12	.276	.015	6	A316-12FM650-05004L	★	★	☆	☆	.484	.575	.484
	E12	.276	.062	6	A316-12FM650-05015L	★	★	☆	☆	.484	.575	.484
.625	E16	.335	.031	6	A316-16FM650-06208L	★	★	☆	☆	.610	.736	.610
	E16	.335	.031	8	A316-16FM850-06208L	★	★	☆	☆	.610	.736	.610
.750	E20	.413	.031	8	A316-20FM850-07508L	★	★	☆	☆	.728	.839	.728
	E20	.413	.031	10	A316-20FMA50-07508L	★	★	☆	☆	.728	.839	.728
1.000	E25	.551	.062	10	A316-25FMA50-10015L	★	★	☆	☆	.965	1.008	.965
	E25	.551	.062	12	A316-25FMC50-10015L	★	★	☆	☆	.965	1.008	.965


A189 A194 E9 E25

CoroMill® 316 Vollhartmetall-Fräskopf für die Schlichtbearbeitung

Für Multimaterial-Anwendungen mit Härte ≤ 48 HRc

FHA	50°
BSG	COROMANT
TCDC	h10



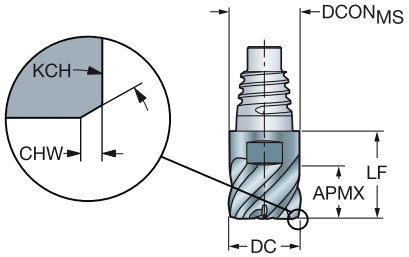



Metrische Ausführung

DC	CZC_{MS}	APMX	CHW	KCH	ZEFP	Bestellnummer	P 1730	M 1730	K 1730	S 1730	$DCON_{MS}$	LF	DN
10.0	E10	5.5	0.10	45°	6	316-10FM650-10000L	★	★	☆	☆	9.7	12.4	9.7
12.0	E12	6.5	0.10	45°	6	316-12FM650-12000L	★	★	☆	☆	11.7	14.5	11.7
16.0	E16	8.5	0.15	45°	6	316-16FM650-16000L	★	★	☆	☆	15.5	18.7	15.5
20.0	E20	11.0	0.15	45°	8	316-20FM850-20000L	★	★	☆	☆	19.3	21.3	19.3

A189 A194 E9 E25

CoroMill® 316 Vollhartmetall-Fräskopf für das Fasfräsen

Einsatzbereich

Fasfräsen mit ein und demselben Werkzeug in unterschiedlichen Werkstoffen


Bei Erstellung konvexer Radien

Fräskopf mit zwei Spankanälen, geeignet zum Anbohren

ISO-Werkstoff	P M K S
Sorte	1730
Schaft	Coromant EH

Produktangebot


Für Multimaterial-Anwendungen mit Härte ≤ 48 HRc

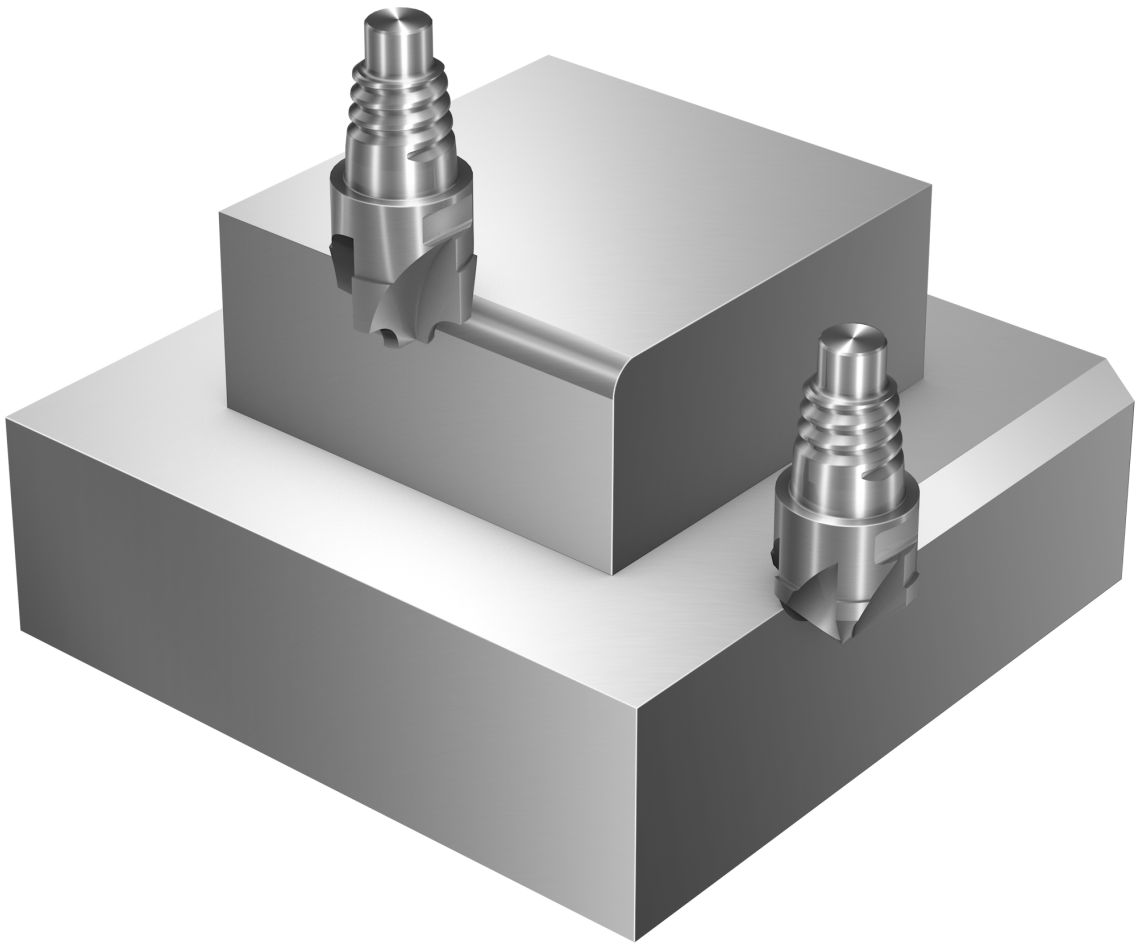



CoroMill® 316 Vollhartmetall-Fräskopf für das Fasfräsen

Für Multimaterial-Anwendungen mit Härte ≤ 48 HRc

BSG COROMANT







Metrische Ausführung

KAPR	CZC$_{MS}$	APMX	ZEFP	Bestellnummer	P 1730	M 1730	K 1730	S 1730	Abmessungen, mm DCON$_{MS}$	DC	DCX	LF	DN
15°	E12	1.20	6	316-12CM600-12015G	★	★	☆	☆	11.70	3.00	12.0	14.50	11.7
30°		2.60	6	316-12CM600-12030G	★	★	☆	☆	11.70	3.00	12.0	13.60	11.7
45°	E10	4.25	4	316-10CM400-10045G	★	★	☆	☆	9.70	1.50	10.0	11.66	9.7
45°	E12	4.50	6	316-12CM600-12045G	★	★	☆	☆	11.70	3.00	12.0	13.00	11.7
45°	E16	6.00	8	316-16CM800-16045G	★	★	☆	☆	15.50	4.00	16.0	16.70	15.5
60°	E10	5.60	4	316-10CM400-10060G	★	★	☆	☆	9.70	3.50	10.0	12.40	9.7
60°	E12	6.50	6	316-12CM600-12060G	★	★	☆	☆	11.70	4.50	12.0	14.50	11.7

Zoll-Ausführung

KAPR	CZC$_{MS}$	APMX	ZEFP	Bestellnummer	P 1730	M 1730	K 1730	S 1730	Abmessungen, Zoll DCON$_{MS}$	DC	DCX	LF	DN
30°	E10	.073	4	A316-10CM400-03730G	★	★	☆	☆	.364	.118	.375	.454	.364
30°	E12	.110	6	A316-12CM600-05030G	★	★	☆	☆	.484	.118	.500	.541	.484
30°	E16	.146	8	A316-16CM800-06230G	★	★	☆	☆	.610	.118	.625	.702	.610
45°	E10	.128	4	A316-10CM400-03745G	★	★	☆	☆	.364	.118	.375	.429	.364
45°	E12	.191	6	A316-12CM600-05045G	★	★	☆	☆	.484	.118	.500	.516	.484
45°	E16	.256	8	A316-16CM800-06245G	★	★	☆	☆	.610	.256	.625	.736	.610
49°	E12	.220	6	A316-12CM600-05049G	★	★	☆	☆	.484	.118	.500	.575	.484
49°	E16	.291	8	A316-16CM800-06249G	★	★	☆	☆	.610	.118	.625	.736	.610
60°	E10	.222	4	A316-10CM400-03760G	★	★	☆	☆	.364	.118	.375	.488	.364
60°	E12	.280	6	A316-12CM600-05060G	★	★	☆	☆	.484	.177	.500	.575	.484
60°	E16	.303	8	A316-16CM800-06260G	★	★	☆	☆	.610	.276	.625	.736	.610


A178 A194 E9 E25


SANDVIK Coromant


CoroMill® 316 Vollhartmetall-Fräskopf für das Fasfräsen

Für Multimaterial-Anwendungen mit Härte ≤ 48 HRc

BSG COROMANT







Metrische Ausführung

KAPR	CZCMS	APMX	ZEFP	Bestellnummer	P 1730	M 1730	K 1730	S 1730	Abmessungen, mm DCONMS	DC	DCX	LF	DN
15°	E12	1.33	2	316-12CM210-12015G	★	★	☆	☆	11.70	1.50	12.0	13.70	11.7
30°		3.03	2	316-12CM210-12030G	★	★	☆	☆	11.70	1.50	12.0	13.73	11.7
45°	E10	4.23	2	316-10CM210-10045G	★	★	☆	☆	9.70	1.50	10.0	11.53	9.7
45°	E12	5.23	2	316-12CM210-12045G	★	★	☆	☆	11.70	1.50	12.0	13.27	11.7
45°	E16	7.23	2	316-16CM210-16045G	★	★	☆	☆	15.50	1.50	16.0	17.83	15.5
60°	E10	7.50	2	316-10CM210-10060G	★	★	☆	☆	9.70	1.50	10.0	11.53	9.7
60°	E12	7.73	2	316-12CM210-12060G	★	★	☆	☆	11.70	1.50	12.0	13.27	11.7

Zoll-Ausführung


KAPR	CZCMS	APMX	ZEFP	Bestellnummer	P 1730	M 1730	K 1730	S 1730	Abmessungen, Zoll DCONMS	DC	DCX	LF	DN
45°	E10	4.29	2	A316-10CM210-03745G	★	★	☆	☆	9.25	1.50	9.5	11.53	9.3
45°	E12	5.85	2	A316-12CM210-05045G	★	★	☆	☆	12.30	1.50	12.7	13.80	12.3
45°	E16	7.45	2	A316-16CM210-06245G	★	★	☆	☆	15.50	1.50	15.9	17.83	15.5


A178 A194 E9 E25


CoroMill® 316 Vollhartmetall-Fräskopf für das Fasfräsen

Für Multimaterial-Anwendungen mit Härte ≤ 48 HRc

BSG COROMANT







Metrische Ausführung

PRFRAD	CZC_{MS}	APMX	ZEFP	Bestellnummer	P 1730	M 1730	K 1730	S 1730	Abmessungen, mm $DCON_{MS}$	DC	DCX	LF	DN
1.5	E10	1.50	4	316-10UM400-10015G	★	★	☆	☆	9.70	5.00	10.0	12.40	9.7
3.0		3.00	4	316-10UM400-10030G	★	★	☆	☆	9.70	4.00	10.0	12.40	9.7
3.0	E12	3.00	4	316-12UM400-12030G	★	★	☆	☆	11.70	5.00	12.0	14.50	11.7
4.0		4.00	4	316-12UM400-12040G	★	★	☆	☆	11.70	4.00	12.0	14.50	11.7
4.0	E16	4.00	4	316-16UM400-16040G	★	★	☆	☆	15.50	6.00	16.0	18.70	15.5
5.0		5.00	4	316-16UM400-16050G	★	★	☆	☆	15.50	6.00	16.0	18.70	15.5
6.0	E20	6.00	4	316-20UM400-20060G	★	★	☆	☆	19.30	8.00	20.0	21.30	19.3
8.0	E25	8.00	4	316-25UM400-25080G	★	★	☆	☆	24.20	8.00	25.0	25.60	24.2

Zoll-Ausführung

PRFRAD	CZC_{MS}	APMX	ZEFP	Bestellnummer	P 1730	M 1730	K 1730	S 1730	Abmessungen, Zoll $DCON_{MS}$	DC	DCX	LF	DN
.062	E10	.062	4	A316-10UM400-03715G	★	★	☆	☆	.364	.236	.375	.488	.364
.125		.125	4	A316-10UM400-03732G	★	★	☆	☆	.364	.118	.375	.488	.364
.188	E16	.188	4	A316-16UM400-06247G	★	★	☆	☆	.610	.236	.625	.736	.610
.250	E20	.250	4	A316-20UM400-07563G	★	★	☆	☆	.728	.236	.750	.839	.728

A178 A194 E9 E25

SANDVIK Coromant

CoroMill® 316 Keramik-Fräskopf für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung

Einsatzbereich

Für höchste Produktivität beim Fräsen von Nickelbasislegierungen

ISO-Werkstoff	S
Sorte	6060
Schaft	Coromant EH

Produktangebot


Für Nickelbasislegierungen




CoroMill® 316 Keramik-Fräskopf für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung

Für Nickelbasislegierungen

Optimiert

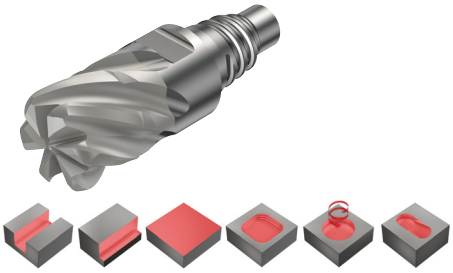


FHA 35°
BSG COROMANT
TCDC h9





Metrische Ausführung

DC	CZCMS	APMX	RE	ZEFP	Bestellnummer	S 6060	Abmessungen, mm DCONMS	LF	DN
10.0	E10	7.0	2.00	6	316-10FM635-10020D	★	9.7	15.9	9.7
12.0	E12	7.0	2.00	6	316-12FM635-12020D	★	11.7	18.5	11.7

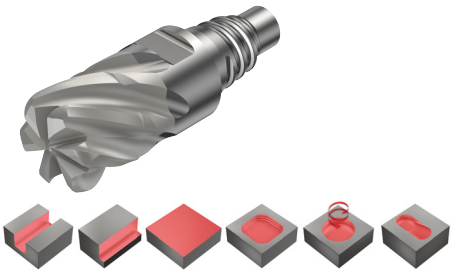

FHA 38°
BSG COROMANT
TCDC h9





Metrische Ausführung

DC	CZCMS	APMX2	RE1	RE2	ZEFP	Bestellnummer	S 6060	Abmessungen, mm DCON	DCF	LF	DN	REEQ
10.0	E10	0.7	1.5	5.0	4	316-10HM438-10015D	★	9.7	3.4	15.9	9.7	1.99
12.0	E12	0.8	1.5	6.0	4	316-12HM438-12015D	★	11.7	4.5	18.5	11.7	2.10

A140 E9

CoroMill® 326

Innengewindefräsen und Anfasen von kleinen Bohrungen

Anwendungsbereich

- Innengewindefräsen
- Fasen

O

ISO-Anwendungsbereich:

P M K N S H O




Merkmale und Vorteile

- Drei Schneiden für hohe Produktivität
- Stirnseitiges und rückwärtiges Anfasen von Bohrungen mit nur einem Werkzeug
- Sehr hohe Präzision und niedrige Schnittkräfte
- Dasselbe Werkzeug für unterschiedliche Teilungen
- Eine Sorte für alle Werkstoffe
- Teilgewindeprofile für Flexibilität



Fasen



Gewindefräsen

www.sandvik.coromant.com/coromill326


Empfehlungen


Einsatz mit CoroChuck 930 für optimale Stabilität und Präzision. Stets mit zylindrischen Spannzangen für CoroChuck 930 verwenden.




CoroMill® 326 Vollhartmetall-Schaftfräser für das Fasfräsen

Für Multimaterial-Anwendungen





TCDCON h6

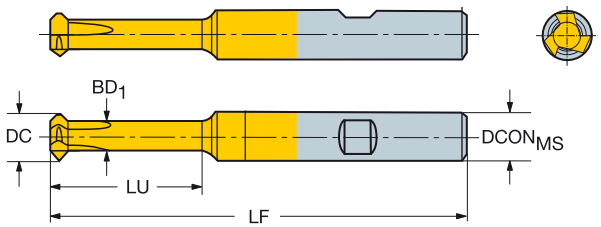

Metrische Ausführung

CZC$_{MS}$	APMX	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1025	M 1025	K 1025	N 1025	S 1025	H 1025	O 1025	Abmessungen, mm DCON$_{MS}$	DC	BD$_1$	LF	RPMX
6.0	0.60	15.00	3	326R06-B1502006-CH	★	★	★	★	★	★	★	6.00	4.6	4.2	58.00	80000
	0.60	25.00	3	326R06-B2502006-CH	★	★	★	★	★	★	★	6.00	4.6	4.2	68.00	80000
8.0	1.20	25.00	3	326R08-B2502012-CH	★	★	★	★	★	★	★	8.00	5.5	5.0	68.00	80000
	1.20	35.00	3	326R08-B3502012-CH	★	★	★	★	★	★	★	8.00	5.5	5.0	78.00	80000

Zoll-Ausführung


CZC$_{MS}$	APMX	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1025	M 1025	K 1025	N 1025	S 1025	H 1025	O 1025	Abmessungen, Zoll DCON$_{MS}$	DC	BD$_1$	LF	RPMX
1/4	.024	.591	3	A326R06-M1502006-CH	★	★	★	★	★	★	★	.250	.181	.165	2.283	80000
	.024	.984	3	A326R06-M2502006-CH	★	★	★	★	★	★	★	.250	.181	.165	2.677	80000
5/16	.047	.984	3	A326R08-M2502012-CH	★	★	★	★	★	★	★	.313	.217	.197	2.677	80000
	.047	1.378	3	A326R08-M3502012-CH	★	★	★	★	★	★	★	.313	.217	.197	3.071	80000


A193 A194 E9


CoroMill® 326 Vollhartmetallfräser für das Gewindefräsen

Für Multimaterial-Anwendungen

FHA 0°
BSG COROMANT
TCDCON h6





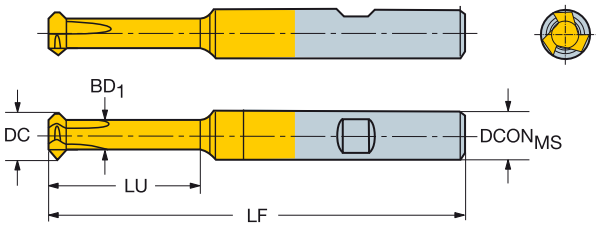

Metrische Ausführung

TPN	TPX	TPIN	TPIX	DC	CZC_{MS}	APMX	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1025	M 1025	K 1025	N 1025	S 1025	H 1025	Abmessungen, mm $DCON_{MS}$	BD_1	CF	HA	HB	LF
0.5	1.5	16.0	50.0	5.80	6.0	1.94	15.00	3	**326R06-B15050VM-TH**	★	★	★	★	★	★	6.00	3.5	0.1	0.97	0.06	58.00
0.5	1.5	16.0	50.0	7.80	8.0	1.94	25.00	3	**326R08-B25050VM-TH**	★	★	★	★	★	★	8.00	5.5	0.1	0.97	0.06	68.00
1.0	2.0	12.0	24.0	7.80	8.0	2.62	25.00	3	**326R08-B25100VM-TH**	★	★	★	★	★	★	8.00	5.0	0.1	1.31	0.12	68.00



Zoll-Ausführung




TPN	TPX	TPIN	TPIX	DC	CZC_{MS}	APMX	LU	ZEFP	Bestellnummer	P 1025	M 1025	K 1025	N 1025	S 1025	H 1025	Abmessungen, Zoll $DCON_{MS}$	BD_1	CF	HA	HB	LF
.020	.059	16.0	50.0	.228	1/4	.076	.591	3	**A326R06-M15050VM-TH**	★	★	★	★	★	★	.250	.138	.002	.038	.002	2.283
.020	.059	16.0	50.0	.307	5/16	.076	.984	3	**A326R08-M25050VM-TH**	★	★	★	★	★	★	.313	.217	.002	.038	.002	2.677
.039	.079	12.0	24.0	.307	5/16	.103	.984	3	**A326R08-M25100VM-TH**	★	★	★	★	★	★	.313	.197	.005	.052	.005	2.677

A193 A194 E9

Schnittgeschwindigkeitsempfehlungen

Universell – CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser zum Schruppen mit großer Eingriffsbreite
Universell – CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser zum Schruppen mit mittlerer Eingriffsbreite
Universell – CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser zum Schruppen mit Spanteiler

						a_e = 1.0 x DC a_p = 0.5 x DC			a_e = 0.5 x DC a_p = 1.0 x DC			a_e = 0.1 x DC a_p = 1.5 x DC		
ISO	MC-Nr.	CMC-Nr.	Werkstoff	HB	f_z	v_c m/min	v_c Fuß/min	f_z	v_c m/min	v_c Fuß/min	f_z	v_c m/min	v_c Fuß/min
P	P1.2.Z.AN	01.2	Unlegierter Stahl	190	A04	145	476	A02	175	574	A06	290	951
	P2.2.Z.AN	02.2	Niedriglegierter Stahl	240	A04	110	361	A02	135	443	A06	200	656
	P3.0.Z.HT	03.21	Hochlegierter Stahl	380	A04	80	262	A02	100	328	A06	170	558
M	P5.0.Z.AN	05.11	Ferritisch/martensitischer rostfreier Stahl	200	A04	65	213	A02	80	262	A06	150	492
	M1.0.Z.AQ	05.21	Austenitischer rostfreier Stahl	200	A03	65	213	A01	80	262	A05	120	394
	M3.2.Z.AQ	05.51	Rostfreie (austenitische/ferritische) Duplex-Stähle	260	A03	55	180	A01	70	230	A05	90	295
K	K1.1.C.NS	07.2	Temperguss	200	A04	140	459	A02	165	541	A06	150	492
	K2.1.C.UT	08.2	Grauguss	180	A04	130	427	A02	150	492	A06	200	656
	K3.2.C.UT	09.2	Kugelgraphitguss	215	A04	125	410	A02	145	476	A06	155	509
S	S1.0.U.AG	20.12	Eisenbasissuperlegierungen	280	A03	30	98	A01	40	131	A05	50	164
	S2.0.Z.AG	20.22	Nickelbasissuperlegierungen	350	A03	30	98	A01	40	131	A05	60	197
	S4.2.Z.AN	23.22	Titanbasislegierungen	320	A03	40	131	A01	50	164	A05	100	328

Für optimierte Schnittdaten, siehe CoroPlus® ToolGuide.

Vorschubempfehlungen


mm/Zahn
Zoll/Zahn


D_c	1.000	2.000	3.000	4.000	6.000	6.350	8.000	9.525	10.000	12.000	12.700	14.000	15.875	16.000	18.000	19.050	20.000	25.000	25.400
f_z	*0.039*	*0.079*	*0.118*	*0.157*	*0.236*	*0.250*	*0.315*	*0.375*	*0.394*	*0.472*	*0.500*	*0.551*	*0.625*	*0.630*	*0.709*	*0.750*	*0.787*	*0.984*	*1.000*
A01	0.001	0.003	0.005	0.008	0.013	0.013	0.020	0.027	0.027	0.035	0.035	0.040	0.050	0.050	0.055	0.060	0.060	0.080	0.080
	.0001	*.0001*	*.0002*	*.0003*	*.0005*	*.0005*	*.0008*	*.0011*	*.0011*	*.0014*	*.0014*	*.0016*	*.0020*	*.0020*	*.0022*	*.0024*	*.0024*	*.0031*	*.0031*
A02	0.002	0.004	0.008	0.012	0.020	0.020	0.030	0.040	0.040	0.050	0.050	0.060	0.070	0.070	0.080	0.090	0.090	0.115	0.115
	.0002	*.0002*	*.0003*	*.0005*	*.0008*	*.0008*	*.0012*	*.0016*	*.0016*	*.0020*	*.0020*	*.0024*	*.0028*	*.0028*	*.0031*	*.0035*	*.0035*	*.0045*	*.0045*
A03	0.002	0.005	0.009	0.013	0.020	0.020	0.023	0.035	0.035	0.040	0.040	0.050	0.055	0.055	0.060	0.070	0.070	0.080	0.080
	.0002	*.0002*	*.0004*	*.0005*	*.0008*	*.0008*	*.0009*	*.0014*	*.0014*	*.0016*	*.0016*	*.0020*	*.0022*	*.0022*	*.0024*	*.0028*	*.0028*	*.0031*	*.0031*
A04	0.003	0.007	0.013	0.020	0.030	0.030	0.040	0.050	0.050	0.060	0.060	0.070	0.080	0.080	0.090	0.100	0.100	0.110	0.110
	.0001	*.0003*	*.0005*	*.0008*	*.0012*	*.0012*	*.0016*	*.0020*	*.0020*	*.0024*	*.0024*	*.0028*	*.0031*	*.0031*	*.0035*	*.0039*	*.0039*	*.0043*	*.0043*
A05	0.002	0.006	0.010	0.016	0.027	0.027	0.041	0.055	0.055	0.072	0.072	0.082	0.103	0.103	0.113	0.123	0.123	0.164	0.164
	.0002	*.0002*	*.0004*	*.0006*	*.0010*	*.0010*	*.0016*	*.0022*	*.0022*	*.0028*	*.0028*	*.0032*	*.0040*	*.0040*	*.0044*	*.0048*	*.0048*	*.0065*	*.0065*
A06	0.004	0.008	0.016	0.025	0.041	0.041	0.062	0.082	0.082	0.103	0.103	0.123	0.144	0.144	0.164	0.185	0.185	0.236	0.236
	.0002	*.0003*	*.0006*	*.0010*	*.0016*	*.0016*	*.0024*	*.0032*	*.0032*	*.0040*	*.0040*	*.0048*	*.0056*	*.0056*	*.0065*	*.0073*	*.0073*	*.0093*	*.0093*

Schnittgeschwindigkeitsempfehlungen

Universell – CoroMill® Plura Vollhartmetall-Kugelschaftfräser für die Profilbearbeitung







						a_p = 0.05 x DC			a_p = 0.01 x DC		
ISO	MC-Nr.	CMC-Nr.	Werkstoff	HB	f_z	v_c m/min	v_c Fuß/min	f_z	v_c m/min	v_c Fuß/min
P	P1.2.Z.AN	01.2	Unlegierter Stahl	190	B01	245	804	B03	295	968
	P2.2.Z.AN	02.2	Niedriglegierter Stahl	240	B01	180	591	B03	215	705
	P3.0.Z.HT	03.21	Hochlegierter Stahl	380	B01	120	394	B03	140	459
M	P5.0.Z.AN	05.11	Ferritisch/martensitischer rostfreier Stahl	200	B01	100	328	B03	110	361
	M1.0.Z.AQ	05.21	Austenitischer rostfreier Stahl	200	B02	90	295	B04	110	361
	M3.2.Z.AQ	05.51	Rostfreie (austenitische/ferritische) Duplex-Stähle	260	B02	80	262	B04	90	295
K	K1.1.C.NS	07.2	Temperguss	200	B01	180	591	B03	215	705
	K2.1.C.UT	08.2	Grauguss	180	B01	205	673	B03	245	804
	K3.2.C.UT	09.2	Kugelgraphitguss	215	B01	165	541	B03	200	656
S	S1.0.U.AG	20.12	Eisenbasissuperlegierungen	280	B02	50	164	B04	70	230
	S2.0.Z.AG	20.22	Nickelbasissuperlegierungen	350	B02	40	131	B04	55	180
	S4.2.Z.AN	23.22	Titanbasislegierungen	320	B02	80	262	B04	105	344

Für optimierte Schnittdaten, siehe CoroPlus® ToolGuide.

Vorschubempfehlungen


mm/Zahn
Zoll/Zahn

D_c	1.000	2.000	3.000	4.000	6.000	6.350	7.938	8.000	9.525	10.000	12.000	12.700	14.000	15.875	16.000	18.000	19.050	20.000
f_z	*0.039*	*0.079*	*0.118*	*0.157*	*0.236*	*0.250*	*0.313*	*0.315*	*0.375*	*0.394*	*0.472*	*0.500*	*0.551*	*0.625*	*0.630*	*0.709*	*0.750*	*0.787*
B01	0.020	0.030	0.050	0.060	0.080	0.080	0.120	0.120	0.150	0.150	0.150	0.150	0.150	0.160	0.160	0.180	0.200	0.200
	0.0008	*0.0012*	*0.0020*	*0.0024*	*0.0031*	*0.0031*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0059*	*0.0059*	*0.0059*	*0.0059*	*0.0059*	*0.0063*	*0.0063*	*0.0071*	*0.0079*	*0.0079*
B02	0.020	0.030	0.040	0.050	0.060	0.060	0.100	0.100	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.140	0.140	0.150	0.160	0.160
	0.0008	*0.0012*	*0.0016*	*0.0020*	*0.0024*	*0.0024*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0055*	*0.0055*	*0.0059*	*0.0063*	*0.0063*
B03	0.030	0.050	0.080	0.100	0.120	0.120	0.150	0.150	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.250	0.250
	0.0012	*0.0020*	*0.0031*	*0.0039*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0059*	*0.0059*	*0.0079*	*0.0079*	*0.0079*	*0.0079*	*0.0079*	*0.0079*	*0.0079*	*0.0079*	*0.0098*	*0.0098*
B04	0.020	0.040	0.065	0.080	0.100	0.100	0.120	0.120	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160	0.200	0.200
	0.0008	*0.0016*	*0.0026*	*0.0031*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0063*	*0.0063*	*0.0063*	*0.0063*	*0.0063*	*0.0063*	*0.0063*	*0.0063*	*0.0079*	*0.0079*

Schnittgeschwindigkeitsempfehlungen

Universell – CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für das Fasfräsen

Optimiert – CoroMill® 316 Vollhartmetall-Fräskopf für das Fasfräsen





a_e = 0.1 x DC

a_p = 0.1 x DC

ISO	MC-Nr.	CMC-Nr.	Werkstoff	HB	f_z	v_c m/min	v_c Fuß/min
P	P1.2.Z.AN	01.2	Unlegierter Stahl	190	C01	320	1050
	P2.2.Z.AN	02.2	Niedriglegierter Stahl	240	C01	220	722
	P3.0.Z.HT	03.21	Hochlegierter Stahl	380	C01	130	427
M	P5.0.Z.AN	05.11	Ferritisch/martensitischer rostfreier Stahl	200	C01	90	295
	M1.0.Z.AQ	05.21	Austenitischer rostfreier Stahl	200	C02	110	361
	M3.2.Z.AQ	05.51	Rostfreie (austenitische/ferritische) Duplex-Stähle	260	C02	70	230
K	K1.1.C.NS	07.2	Temperguss	200	C01	240	787
	K2.1.C.UT	08.2	Grauguss	180	C01	240	787
	K3.2.C.UT	09.2	Kugelgraphitguss	215	C01	215	705
N	N1.2.Z.AG	30.12	Aluminiumbasislegierungen	100	C03	2300	7546
	N1.3.C.UT	30.21	Aluminiumbasislegierungen	75	C03	370	1214
	N1.4.C.NS	30.42	Aluminiumbasislegierungen	130	C03	240	787
	N3.2.C.UT	33.2	Kupfer und Kupferlegierungen	90	C03	680	2231
S	S1.0.U.AG	20.12	Eisenbasissuperlegierungen	280	C02	50	164
	S2.0.Z.AG	20.22	Nickelbasissuperlegierungen	350	C02	50	164
	S4.2.Z.AN	23.22	Titanbasislegierungen	320	C02	90	295
H	H1.1.Z.HA	04.1	Stahl - Härtegrad 50	50HRC	C02	70	230

Für optimierte Schnittdaten, siehe CoroPlus® ToolGuide.

Vorschubempfehlungen

mm/Zahn


Zoll/Zahn


D_c	1	2	3	4	6	6.35	8	9.525	10	12	12.7	14	15.875	16	20
f_z	*0.039*	*0.079*	*0.118*	*0.157*	*0.236*	*0.250*	*0.315*	*0.375*	*0.394*	*0.472*	*0.500*	*0.551*	*0.625*	*0.630*	*0.787*
C01	0.020	0.030	0.040	0.050	0.070	0.070	0.100	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.200
	0.0008	*0.0012*	*0.0016*	*0.0020*	*0.0028*	*0.0028*	*0.0039*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0079*
C02	0.020	0.020	0.030	0.040	0.060	0.060	0.080	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.120	0.160
	0.0008	*0.0008*	*0.0012*	*0.0016*	*0.0024*	*0.0024*	*0.0031*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0047*	*0.0063*
C03	0.040	0.070	0.070	0.110	0.150	0.150	0.200	0.260	0.260	0.260	0.260	0.260	0.260	0.260	0.440
	0.0016	*0.0028*	*0.0028*	*0.0043*	*0.0059*	*0.0059*	*0.0079*	*0.0102*	*0.0102*	*0.0102*	*0.0102*	*0.0102*	*0.0102*	*0.0102*	*0.0173*


Schnittgeschwindigkeitsempfehlungen

Optimiert – CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für die Heavy Duty Fräsbearbeitung









					a_e = 1.0 x DC a_p = 1.0 x DC			a_e = 0.5 x DC a_p = 1.0 x DC			a_e = 0.25 x DC a_p = 1.0 x DC		
ISO	MC-Nr.	CMC-Nr.	Werkstoff	HB	f_z	v_c m/min	v_c Fuß/min	f_z	v_c m/min	v_c Fuß/min	f_z	v_c m/min	v_c Fuß/min
P	P1.2.Z.AN	01.2	Unlegierter Stahl	190	D01	150	492	D02	180	590	D03	250	820
	P2.2.Z.AN	02.2	Niedriglegierter Stahl	240	D04	120	394	D02	145	475	D03	200	656
	P3.0.Z.HT	03.21	Hochlegierter Stahl	380	D04	80	262	D02	95	311	D03	135	442
M	P5.0.Z.AN	05.11	Ferritisch/martensitischer rostfreier Stahl	200	D04	115	377	D02	140	459	D03	195	639
	M1.0.Z.AQ	05.21	Austenitischer rostfreier Stahl	200	D04	80	262	D05	100	328	D06	140	459
	M3.2.Z.AQ	05.51	Rostfreie (austenitische/ferritische) Duplex-Stähle	260	D04	80	262	D08	95	311	D09	135	442
K	K1.1.C.NS	07.2	Temperguss	200	D01	150	492	D02	180	590	D03	250	820
	K2.1.C.UT	08.2	Grauguss	180	D01	150	492	D02	180	590	D03	250	820
	K3.2.C.UT	09.2	Kugelgraphitguss	215	D01	160	525	D02	190	623	D03	270	885
S	S2.0.Z.AG	20.22	Nickelbasissuperlegierungen	350	D07	20	148	D08	25	180	D09	32	246
	S4.2.Z.AN	23.22	Titanbasislegierungen	320	D07	40	262	D08	50	311	D09	60	442

Für optimierte Schnittdaten, siehe CoroPlus® ToolGuide.

Vorschubempfehlungen


mm/Zahn
Zoll/Zahn

D_c	2.000	3.000	4.000	6.000	6.350	7.938	8.000	9.525	10.000	12.000	12.700	14.000	15.875	16.000	19.050	20.000	25.000
f_z	*0.079*	*0.118*	*0.157*	*0.236*	*0.250*	*0.313*	*0.315*	*0.375*	*0.394*	*0.472*	*0.500*	*0.551*	*0.625*	*0.630*	*0.750*	*0.787*	*0.984*
D01	0.020	0.024	0.028	0.035	0.036	0.042	0.043	0.048	0.050	0.057	0.059	0.063	0.070	0.070	0.080	0.083	0.100
	0.0008	*0.0009*	*0.0011*	*0.0014*	*0.0014*	*0.0017*	*0.0017*	*0.0019*	*0.0020*	*0.0022*	*0.0023*	*0.0025*	*0.0027*	*0.0028*	*0.0032*	*0.0033*	*0.0039*
D02	0.024	0.030	0.036	0.047	0.049	0.058	0.059	0.067	0.070	0.080	0.084	0.090	0.099	0.100	0.115	0.120	0.145
	0.0009	*0.0012*	*0.0014*	*0.0019*	*0.0019*	*0.0023*	*0.0023*	*0.0026*	*0.0028*	*0.0031*	*0.0033*	*0.0035*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0045*	*0.0047*	*0.0057*
D03	0.028	0.035	0.041	0.054	0.056	0.067	0.067	0.077	0.080	0.093	0.098	0.107	0.119	0.120	0.140	0.147	0.180
	0.0011	*0.0014*	*0.0016*	*0.0021*	*0.0022*	*0.0026*	*0.0026*	*0.0030*	*0.0031*	*0.0037*	*0.0039*	*0.0042*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0055*	*0.0058*	*0.0071*
D04	0.020	0.023	0.025	0.030	0.031	0.035	0.035	0.039	0.040	0.047	0.049	0.053	0.060	0.060	0.070	0.073	0.090
	0.0008	*0.0009*	*0.0010*	*0.0012*	*0.0012*	*0.0014*	*0.0014*	*0.0015*	*0.0016*	*0.0018*	*0.0019*	*0.0021*	*0.0023*	*0.0024*	*0.0028*	*0.0029*	*0.0035*
D05	0.020	0.023	0.025	0.037	0.040	0.051	0.052	0.063	0.067	0.076	0.079	0.084	0.093	0.093	0.107	0.111	0.133
	0.0008	*0.0009*	*0.0010*	*0.0015*	*0.0016*	*0.0020*	*0.0020*	*0.0025*	*0.0026*	*0.0030*	*0.0031*	*0.0033*	*0.0037*	*0.0037*	*0.0042*	*0.0044*	*0.0052*
D06	0.020	0.023	0.026	0.044	0.047	0.061	0.062	0.076	0.080	0.090	0.094	0.100	0.109	0.110	0.125	0.130	0.200
	0.0008	*0.0009*	*0.0010*	*0.0017*	*0.0019*	*0.0024*	*0.0024*	*0.0030*	*0.0031*	*0.0035*	*0.0037*	*0.0039*	*0.0043*	*0.0043*	*0.0049*	*0.0051*	*0.0079*
D07	0.020	0.020	0.020	0.020	0.021	0.027	0.028	0.033	0.035	0.038	0.040	0.042	0.045	0.045	0.050	0.052	0.060
	0.0008	*0.0008*	*0.0008*	*0.0008*	*0.0008*	*0.0011*	*0.0011*	*0.0013*	*0.0014*	*0.0015*	*0.0016*	*0.0016*	*0.0018*	*0.0018*	*0.0020*	*0.0020*	*0.0024*
D08	0.024	0.026	0.029	0.033	0.034	0.037	0.038	0.041	0.042	0.048	0.050	0.054	0.060	0.060	0.069	0.072	0.087
	0.0009	*0.0010*	*0.0011*	*0.0013*	*0.0013*	*0.0015*	*0.0015*	*0.0016*	*0.0017*	*0.0019*	*0.0020*	*0.0021*	*0.0023*	*0.0024*	*0.0027*	*0.0028*	*0.0034*
D09	0.030	0.033	0.035	0.040	0.041	0.045	0.045	0.049	0.050	0.070	0.077	0.091	0.110	0.111	0.142	0.152	0.203
	0.0012	*0.0013*	*0.0014*	*0.0016*	*0.0016*	*0.0018*	*0.0018*	*0.0019*	*0.0020*	*0.0028*	*0.0030*	*0.0036*	*0.0043*	*0.0044*	*0.0056*	*0.0060*	*0.0080*

Schnittgeschwindigkeitsempfehlungen

Optimiert – CoroMill® 316 Vollhartmetall-Fräskopf für die Heavy Duty Fräsbearbeitung









					a_e = 1.0 x DC			a_e = 0.5 x DC			a_e = 0.1 x DC		
					a_p = 0.5 x DC			a_p = 0.5 x DC			a_p = 1.0 x DC		
ISO	MC-Nr.	CMC-Nr.	Werkstoff	HB	f_z	v_c m/min	v_c Fuß/min	f_z	v_c m/min	v_c Fuß/min	f_z	v_c m/min	v_c Fuß/min
P	P1.2.Z.AN	01.2	Unlegierter Stahl	190	E01	150	476	E02	180	640	E03	250	951
	P2.2.Z.AN	02.2	Niedriglegierter Stahl	240	E04	120	361	E02	145	492	E03	200	738
	P3.0.Z.HT	03.21	Hochlegierter Stahl	380	E04	80	180	E02	75	246	E03	135	377
M	P5.0.Z.AN	05.11	Ferritisch/martensitischer rostfreier Stahl	200	E04	80	246	E02	100	328	E03	150	492
	M1.0.Z.AQ	05.21	Austenitischer rostfreier Stahl	200	E04	70	197	E05	85	279	E06	125	410
	M3.2.Z.AQ	05.51	Rostfreie (austenitische/ferritische) Duplex-Stähle	260	E07	65	246	E08	80	328	E09	120	492
K	K1.1.C.NS	07.2	Temperguss	200	E01	150	459	E02	160	607	E03	220	919
	K2.1.C.UT	08.2	Grauguss	180	E01	150	246	E02	160	344	E03	220	509
	K3.2.C.UT	09.2	Kugelgraphitguss	215	E01	130	361	E02	140	492	E03	200	722
S	S2.0.Z.AG	20.22	Nickelbasissuperlegierungen	350	E07	20	49	E08	25	82	E09	35	115
	S4.2.Z.AN	23.22	Titanbasislegierungen	320	E07	40	82	E08	35	115	E09	50	164

Für optimierte Schnittdaten, siehe CoroPlus® ToolGuide.

Vorschubempfehlungen

mm/Zahn
Zoll/Zahn

D_c	9.525	10.000	12.000	12.700	15.875	16.000	19.050	20.000	25.000	25.400
f_z	*0.375*	*0.394*	*0.472*	*0.500*	*0.625*	*0.630*	*0.750*	*0.787*	*0.984*	*1.000*
E01	0.048	0.050	0.057	0.059	0.070	0.070	0.080	0.083	0.100	0.100
	0.0019	*0.0020*	*0.0022*	*0.0023*	*0.0027*	*0.0028*	*0.0032*	*0.0033*	*0.0039*	*0.0039*
E02	0.067	0.070	0.080	0.084	0.099	0.100	0.115	0.120	0.145	0.145
	0.0026	*0.0028*	*0.0031*	*0.0033*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0045*	*0.0047*	*0.0057*	*0.0057*
E03	0.077	0.080	0.093	0.098	0.119	0.120	0.140	0.147	0.180	0.180
	0.0030	*0.0031*	*0.0037*	*0.0039*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0055*	*0.0058*	*0.0071*	*0.0071*
E04	0.039	0.040	0.047	0.049	0.060	0.060	0.070	0.073	0.090	0.090
	0.0015	*0.0016*	*0.0018*	*0.0019*	*0.0023*	*0.0024*	*0.0028*	*0.0029*	*0.0035*	*0.0035*
E05	0.063	0.067	0.076	0.079	0.093	0.093	0.107	0.111	0.133	0.133
	0.0025	*0.0026*	*0.0030*	*0.0031*	*0.0037*	*0.0037*	*0.0042*	*0.0044*	*0.0052*	*0.0052*
E06	0.076	0.080	0.090	0.094	0.109	0.110	0.125	0.130	0.200	0.200
	0.0030	*0.0031*	*0.0035*	*0.0037*	*0.0043*	*0.0043*	*0.0049*	*0.0051*	*0.0079*	*0.0079*
E07	0.033	0.035	0.038	0.040	0.045	0.045	0.050	0.052	0.060	0.060
	0.0013	*0.0014*	*0.0015*	*0.0016*	*0.0018*	*0.0018*	*0.0020*	*0.0020*	*0.0024*	*0.0024*
E08	0.041	0.042	0.048	0.050	0.060	0.060	0.069	0.072	0.087	0.087
	0.0016	*0.0017*	*0.0019*	*0.0020*	*0.0023*	*0.0024*	*0.0027*	*0.0028*	*0.0034*	*0.0034*
E09	0.049	0.050	0.070	0.077	0.110	0.111	0.142	0.152	0.203	0.203
	0.0019	*0.0020*	*0.0028*	*0.0030*	*0.0043*	*0.0044*	*0.0056*	*0.0060*	*0.0080*	*0.0080*

Schnittgeschwindigkeitsempfehlungen

Optimiert – CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für die High Feed Sidemilling Bearbeitung



																			
					a_e = je nach Material				a_e = je nach Material				a_e = je nach Material						
					a_p = 2.0 x DC				a_p = 3.0 x DC				a_p = 4.0 x DC						
ISO	MC-Nr.	CMC-Nr.	Werkstoff	HB	a_e	f_z	v_c m/min	v_c Fuß/min	a_e	f_z	v_c m/min	v_c Fuß/min	a_e	f_z	v_c m/min	v_c Fuß/min			
P	P1.2.Z.AN	01.2	Unlegierter Stahl	190	0.12 x DC	F01	250	820	0.10 x DC	F04	250	820	0.10 x DC	F07	230	755			
	P2.2.Z.AN	02.2	Niedriglegierter Stahl	240	0.10 x DC	F01	240	787	0.10 x DC	F04	240	787	0.10 x DC	F07	220	722			
	P3.0.Z.HT	03.21	Hochlegierter Stahl	320	0.08 x DC	F01	140	459	0.08 x DC	F04	140	459	0.05 x DC	F07	120	394			
M	P5.0.Z.AN	05.11	Ferritisch/martensitischer rostfreier Stahl	200	0.08 x DC	F01	120	394	0.08 x DC	F04	120	394	0.05 x DC	F07	110	361			
	M1.0.Z.AQ	05.21	Austenitischer rostfreier Stahl	200	0.10 x DC	F02	150	492	0.10 x DC	F05	140	459	0.10 x DC	F08	125	410			
	M3.2.Z.AQ	05.51	Rostfreie (austenitische/ferritische) Duplex-Stähle	260	0.08 x DC	F02	130	427	0.08 x DC	F05	130	427	0.08 x DC	F08	110	361			
K	K1.1.C.NS	07.2	Temperguss	200	0.12 x DC	F01	235	771	0.10 x DC	F04	235	771	0.10 x DC	F07	215	705			
	K2.1.C.UT	08.2	Grauguss	180	0.12 x DC	F01	240	787	0.10 x DC	F04	240	787	0.10 x DC	F07	220	722			
	K3.2.C.UT	09.2	Kugelgraphitguss	215	0.12 x DC	F01	245	804	0.10 x DC	F04	245	804	0.10 x DC	F07	225	738			
S	S1.0.U.AG	20.12	Eisenbasissuperlegierungen	280	0.05 x DC	F03	65	213	0.05 x DC	F06	65	213	0.05 x DC	F09	60	197			
	S2.0.Z.AG	20.22	Nickelbasissuperlegierungen	350	0.05 x DC	F03	55	180	0.05 x DC	F06	55	180	0.05 x DC	F09	50	164			
	S4.2.Z.AN	23.22	Titanbasislegierungen	320	0.05 x DC	F03	120	394	0.05 x DC	F06	115	377	0.05 x DC	F09	105	344			

Für optimierte Schnittdaten, siehe CoroPlus® ToolGuide.

Vorschubempfehlungen

mm/Zahn
Zoll/Zahn

D_c	2.000	3.000	4.000	6.000	6.350	7.938	8.000	9.525	10.000	12.000	12.700	14.000	15.875	16.000	18.000	19.050	20.000	25.000	25.400
f_z	*0.079*	*0.118*	*0.157*	*0.236*	*0.250*	*0.313*	*0.315*	*0.375*	*0.394*	*0.472*	*0.500*	*0.551*	*0.625*	*0.630*	*0.709*	*0.750*	*0.787*	*0.984*	*1.000*
F01	0.016	0.024	0.032	0.072	0.076	0.095	0.096	0.143	0.150	0.180	0.191	0.210	0.238	0.240	0.270	0.286	0.300	0.375	0.375
	0.0006	*0.0009*	*0.0013*	*0.0028*	*0.0030*	*0.0038*	*0.0038*	*0.0056*	*0.0059*	*0.0071*	*0.0075*	*0.0083*	*0.0094*	*0.0094*	*0.0106*	*0.0113*	*0.0118*	*0.0148*	*0.0148*
F02	0.012	0.018	0.024	0.060	0.064	0.079	0.080	0.124	0.130	0.156	0.165	0.182	0.206	0.208	0.234	0.248	0.260	0.325	0.325
	0.0005	*0.0007*	*0.0009*	*0.0024*	*0.0025*	*0.0031*	*0.0031*	*0.0049*	*0.0051*	*0.0061*	*0.0065*	*0.0072*	*0.0081*	*0.0082*	*0.0092*	*0.0098*	*0.0102*	*0.0128*	*0.0128*
F03	0.008	0.012	0.016	0.036	0.038	0.048	0.048	0.071	0.075	0.090	0.095	0.105	0.119	0.120	0.135	0.143	0.150	0.188	0.188
	0.0003	*0.0005*	*0.0006*	*0.0014*	*0.0015*	*0.0019*	*0.0019*	*0.0028*	*0.0030*	*0.0035*	*0.0038*	*0.0041*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0053*	*0.0056*	*0.0059*	*0.0074*	*0.0074*
F04	-	-	-	0.072	0.076	0.086	0.086	0.114	0.120	0.144	0.152	0.168	0.191	0.192	0.216	0.229	0.240	-	-
	-	-	-	*0.0028*	*0.0030*	*0.0034*	*0.0034*	*0.0045*	*0.0047*	*0.0057*	*0.0060*	*0.0066*	*0.0075*	*0.0076*	*0.0085*	*0.0090*	*0.0094*	-	-
F05	-	-	-	0.060	0.064	0.071	0.072	0.099	0.104	0.125	0.132	0.146	0.165	0.166	0.187	0.198	0.208	-	-
	-	-	-	*0.0024*	*0.0025*	*0.0028*	*0.0028*	*0.0039*	*0.0041*	*0.0049*	*0.0052*	*0.0057*	*0.0065*	*0.0066*	*0.0074*	*0.0078*	*0.0082*	-	-
F06	-	-	-	0.036	0.038	0.048	0.048	0.057	0.060	0.072	0.076	0.084	0.095	0.096	0.108	0.114	0.120	-	-
	-	-	-	*0.0014*	*0.0015*	*0.0019*	*0.0019*	*0.0023*	*0.0024*	*0.0028*	*0.0030*	*0.0033*	*0.0038*	*0.0038*	*0.0043*	*0.0045*	*0.0047*	-	-
F07	-	-	-	0.070	0.070	0.080	0.080	0.080	0.080	0.090	0.090	0.100	0.100	0.100	0.150	0.150	0.160	0.190	0.190
	-	-	-	*0.0028*	*0.0028*	*0.0031*	*0.0031*	*0.0031*	*0.0031*	*0.0035*	*0.0035*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0059*	*0.0059*	*0.0063*	*0.0075*	*0.0075*
F08	-	-	-	0.060	0.060	0.060	0.060	0.070	0.070	0.070	0.070	0.080	0.080	0.080	0.130	0.130	0.140	0.160	0.160
	-	-	-	*0.0024*	*0.0024*	*0.0024*	*0.0024*	*0.0028*	*0.0028*	*0.0028*	*0.0028*	*0.0031*	*0.0031*	*0.0031*	*0.0051*	*0.0051*	*0.0055*	*0.0063*	*0.0063*
F09	-	-	-	0.040	0.040	0.050	0.050	0.050	0.050	0.060	0.060	0.070	0.070	0.070	0.120	0.120	0.130	0.150	0.150
	-	-	-	*0.0016*	*0.0016*	*0.0020*	*0.0020*	*0.0020*	*0.0020*	*0.0024*	*0.0024*	*0.0028*	*0.0028*	*0.0028*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0051*	*0.0059*	*0.0059*

Schnittgeschwindigkeitsempfehlungen

Optimiert – CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für die High Feed Sidemilling Bearbeitung







					a_e = 0.5 x DC a_p = 1.0 x DC			a_e = 0.25 x DC a_p = 1.5 x DC		
ISO	MC-Nr.	CMC-Nr.	Werkstoff	HB	f_z	v_c m/min	v_c Fuß/min	f_z	v_c m/min	v_c Fuß/min
P	P1.2.Z.AN	01.2	Unlegierter Stahl	190	F11	220	804	F13	235	902
	P2.2.Z.AN	02.2	Niedriglegierter Stahl	240	F11	175	574	F13	200	656
	P3.0.Z.HT	03.21	Hochlegierter Stahl	380	F11	150	574	F13	175	656
M	P5.0.Z.AN	05.11	Ferritisch/martensitischer rostfreier Stahl	200	F11	115	574	F13	130	656
	M1.0.Z.AQ	05.21	Austenitischer rostfreier Stahl	200	F10	120	410	F12	135	463
	M3.2.Z.AQ	05.51	Rostfreie (austenitische/ferritische) Duplex-Stähle	260	F10	110	377	F12	125	427
K	K1.1.C.NS	07.2	Temperguss	200	F11	165	541	F13	185	607
	K2.1.C.UT	08.2	Grauguss	180	F11	275	902	F13	310	1017
	K3.2.C.UT	09.2	Kugelgraphitguss	215	F11	165	541	F13	185	607
S	S1.0.U.AG	20.12	Eisenbasissuperlegierungen	280	F10	35	115	F12	45	148
	S2.0.Z.AG	20.22	Nickelbasissuperlegierungen	350	F10	35	115	F12	45	148
	S4.2.Z.AN	23.22	Titanbasislegierungen	320	F10	80	272	F12	95	305


Für optimierte Schnittdaten, siehe CoroPlus® ToolGuide.

Vorschubempfehlungen

mm/Zahn
Zoll/Zahn

D_c	2.000	3.000	4.000	6.000	6.350	7.938	8.000	9.525	10.000	12.000	12.700	14.000	15.875	16.000	18.000	19.050	20.000	25.000	25.400
f_z	*0.079*	*0.118*	*0.157*	*0.236*	*0.250*	*0.313*	*0.315*	*0.375*	*0.394*	*0.472*	*0.500*	*0.551*	*0.625*	*0.630*	*0.709*	*0.750*	*0.787*	*0.984*	*1.000*
F10	0.003	0.005	0.008	0.013	0.013	0.020	0.020	0.027	0.027	0.035	0.035	0.040	0.050	0.050	0.055	0.060	0.060	0.080	0.080
	0.0001	*0.0002*	*0.0003*	*0.0005*	*0.0005*	*0.0008*	*0.0008*	*0.0011*	*0.0011*	*0.0014*	*0.0014*	*0.0016*	*0.0020*	*0.0020*	*0.0022*	*0.0024*	*0.0024*	*0.0031*	*0.0031*
F11	0.004	0.008	0.012	0.020	0.020	0.030	0.030	0.040	0.040	0.050	0.050	0.060	0.070	0.070	0.080	0.090	0.090	0.115	0.115
	0.0002	*0.0003*	*0.0005*	*0.0008*	*0.0008*	*0.0012*	*0.0012*	*0.0016*	*0.0016*	*0.0020*	*0.0020*	*0.0024*	*0.0028*	*0.0028*	*0.0031*	*0.0035*	*0.0035*	*0.0045*	*0.0045*
F12	0.004	0.007	0.011	0.017	0.017	0.027	0.027	0.036	0.036	0.047	0.047	0.053	0.067	0.067	0.073	0.080	0.080	0.106	0.106
	0.0002	*0.0003*	*0.0004*	*0.0007*	*0.0007*	*0.0011*	*0.0011*	*0.0014*	*0.0014*	*0.0019*	*0.0019*	*0.0021*	*0.0026*	*0.0026*	*0.0029*	*0.0031*	*0.0031*	*0.0042*	*0.0042*
F13	0.005	0.011	0.016	0.027	0.027	0.040	0.040	0.053	0.053	0.067	0.067	0.080	0.093	0.093	0.011	0.120	0.120	0.153	0.153
	0.0002	*0.0004*	*0.0006*	*0.0010*	*0.0010*	*0.0016*	*0.0016*	*0.0021*	*0.0021*	*0.0026*	*0.0026*	*0.0031*	*0.0037*	*0.0037*	*0.0004*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0060*	*0.0060*







					a_e = 0.1 x DC a_p = 2.0 x DC			a_e = 0.4 x DC a_p = 1.0 x DC		
ISO	MC-Nr.	Werkstoff	HB	f_z	v_c m/min	v_c Fuß/min	f_z	v_c m/min	v_c Fuß/min
S	S2.0.Z.AG	Nickelbasislegierungen	350	F14	35	115	F15	20	66
	S2.0.Z.AN		250	F16	50	164	F17	30	98
	S4.3.Z.AN	Titanbasislegierungen	330	F18	110	361	F19	44	144
	S4.4.Z.AN		410	F18	50	164	F19	30	98

Für optimierte Schnittdaten, siehe CoroPlus® ToolGuide.

Vorschubempfehlungen

mm/Zahn
Zoll/Zahn


D_c	4.000	4.765	5.000	6.000	6.350	8.000	9.525	10.000	12.000	12.700	14.000	15.875	16.000	18.000	19.050	20.000	25.000	25.400	31.750	32.000
f_z	*0.157*	*0.188*	*0.197*	*0.236*	*0.250*	*0.315*	*0.375*	*0.394*	*0.472*	*0.500*	*0.551*	*0.625*	*0.630*	*0.709*	*0.750*	*0.787*	*0.984*	*1.000*	*1.250*	*1.260*
F14	0.020	0.024	0.025	0.030	0.032	0.040	0.048	0.050	0.060	0.064	0.070	0.079	0.080	0.090	0.095	0.100	0.013			
	0.0008	*0.0009*	*0.001*	*0.0012*	*0.0013*	*0.0016*	*0.0019*	*0.0020*	*0.0024*	*0.0025*	*0.0028*	*0.0031*	*0.0031*	*0.0035*	*0.0038*	*0.0039*	*0.0049*			
F15	0.013	0.015	0.016	0.019	0.020	0.025	0.030	0.031	0.038	0.040	0.044	0.050	0.050	0.056	0.060	0.063	0.078			
	0.0005	*0.0006*	*0.0006*	*0.0007*	*0.0008*	*0.0010*	*0.0012*	*0.0012*	*0.0015*	*0.0016*	*0.0017*	*0.0020*	*0.0020*	*0.0022*	*0.0023*	*0.0025*	*0.0031*			
F16	0.026	0.031	0.033	0.039	0.041	0.052	0.062	0.065	0.078	0.083	0.091	0.103	0.104	0.117	0.124	0.130	0.163			
	0.0010	*0.0012*	*0.0013*	*0.0015*	*0.0016*	*0.0020*	*0.0024*	*0.0026*	*0.0031*	*0.0033*	*0.0036*	*0.0041*	*0.0041*	*0.0046*	*0.0049*	*0.0051*	*0.0064*			
F17	0.016	0.019	0.02	0.024	0.026	0.033	0.039	0.041	0.049	0.052	0.057	0.064	0.065	0.073	0.077	0.081	0.102			
	0.0006	*0.0008*	*0.0008*	*0.0010*	*0.0010*	*0.0013*	*0.0015*	*0.0016*	*0.0019*	*0.0020*	*0.0022*	*0.0025*	*0.0026*	*0.0029*	*0.0030*	*0.0032*	*0.0040*			
F18	0.028	0.033	0.034	0.041	0.044	0.055	0.065	0.069	0.083	0.087	0.096	0.109	0.111	0.124	0.131	0.138	0.172	0.175	0.218	0.22
	0.0011	*0.0013*	*0.0014*	*0.0016*	*0.0017*	*0.0022*	*0.0026*	*0.0027*	*0.0032*	*0.0034*	*0.0038*	*0.0043*	*0.0043*	*0.0049*	*0.0052*	*0.0054*	*0.0068*	*0.0069*	*0.0086*	*0.0087*
F19	0.015	0.018	0.019	0.023	0.024	0.030	0.036	0.038	0.045	0.048	0.053	0.060	0.060	0.068	0.071	0.075	0.094	0.095	0.119	0.12
	0.0006	*0.0007*	*0.0007*	*0.0009*	*0.0009*	*0.0012*	*0.0014*	*0.0015*	*0.0018*	*0.0019*	*0.0021*	*0.0023*	*0.0024*	*0.0027*	*0.0028*	*0.0030*	*0.0037*	*0.0038*	*0.0047*	*0.0047*

SANDVIK Coromant

Schnittgeschwindigkeitsempfehlungen

Optimiert – CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für die High Feed Facemilling Bearbeitung

Optimiert – CoroMill® 316 Vollhartmetall-Fräskopf für die High Feed Facemilling Bearbeitung





a_e = 0.5 x DC

a_p = 0.1 x DC

ISO	MC-Nr.	CMC-Nr.	Werkstoff	HB	f_z	v_c m/min	v_c Fuß/min
P	P1.2.Z.AN	01.2	Unlegierter Stahl	190	G01	110	361
	P2.2.Z.AN	02.2	Niedriglegierter Stahl	240	G01	100	328
	P3.0.Z.HT	03.21	Hochlegierter Stahl	380	G01	60	197
M	P5.0.Z.AN	05.11	Ferritisch/martensitischer rostfreier Stahl	200	G01	50	164
	M1.0.Z.AQ	05.21	Austenitischer rostfreier Stahl	200	G01	60	197
	M3.2.Z.AQ	05.51	Rostfreie (austenitische/ferritische) Duplex-Stähle	260	G01	50	164
K	K1.1.C.NS	07.2	Temperguss	200	G01	120	394
	K2.1.C.UT	08.2	Grauguss	180	G01	120	394
	K3.2.C.UT	09.2	Kugelgraphitguss	215	G01	110	361
S	S1.0.U.AG	20.12	Eisenbasissuperlegierungen	280	G01	50	165
	S2.0.Z.AG	20.22	Nickelbasissuperlegierungen	350	G01	35	115
	S4.2.Z.AN	23.22	Titanbasislegierungen	320	G01	75	246
H	H1.1.Z.HA	04.1	Stahl - Härtegrad 50	50HRC	G02	110	361
	H1.2.Z.HA	04.1	Stahl - Härtegrad 55	55HRC	G02	110	361
	H1.3.Z.HA	04.1	Stahl - Härtegrad 60	60HRC	G02	60	197

Für optimierte Schnittdaten, siehe CoroPlus® ToolGuide.

Vorschubempfehlungen

mm/Zahn
Zoll/Zahn

D_c	4.000	6.000	6.000	10.000	12.000	16.000	20.000
f_z	*0.157*	*0.236*	*0.236*	*0.394*	*0.472*	*0.630*	*0.787*
G01	0.100	0.160	0.250	0.300	0.350	0.500	0.700
	0.0039	*0.0063*	*0.0098*	*0.0118*	*0.0138*	*0.0197*	*0.0276*
G02	0.080	0.130	0.200	0.240	0.280	0.400	0.560
	0.0031	*0.0051*	*0.0079*	*0.0094*	*0.0110*	*0.0157*	*0.0220*

Schnittgeschwindigkeitsempfehlungen

Optimiert – CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für Stabilität und Spanraum

Optimiert – CoroMill® 316 Vollhartmetall-Fräskopf für Stabilität und Spanraum





					a_e = 1.0 x DC a_p = 0.5 x DC			a_e = 0.5 x DC a_p = 1.0 x DC			a_e = 0.1 x DC a_p = 1.5 x DC		
ISO	MC-Nr.	CMC-Nr.	Werkstoff	HB	f_z	v_c m/min	v_c Fuß/min	f_z	v_c m/min	v_c Fuß/min	f_z	v_c m/min	v_c Fuß/min
P	P1.2.Z.AN	01.2	Unlegierter Stahl	190	K01	165	541	K02	215	705	K03	305	1001
	P2.2.Z.AN	02.2	Niedriglegierter Stahl	240	K01	125	410	K02	160	525	K03	220	722
	P3.0.Z.HT	03.21	Hochlegierter Stahl	380	K01	75	246	K02	95	312	K03	130	427
M	P5.0.Z.AN	05.11	Ferritisch/martensitischer rostfreier Stahl	200	K01	45	148	K02	65	213	K03	85	279
	M1.0.Z.AQ	05.21	Austenitischer rostfreier Stahl	200	K05	60	197	K06	75	246	K07	110	361
	M3.2.Z.AQ	05.51	Rostfreie (austenitische/ferritische) Duplex-Stähle	260	K05	45	148	K06	65	213	K07	85	279
K	K1.1.C.NS	07.2	Temperguss	200	K01	135	443	K02	170	558	K03	240	787
	K2.1.C.UT	08.2	Grauguss	180	K01	135	443	K02	165	541	K03	240	787
	K3.2.C.UT	09.2	Kugelgraphitguss	215	K01	125	410	K02	150	492	K03	215	705
S	S1.0.U.AG	20.12	Eisenbasissuperlegierungen	280	K05	25	82	K06	35	115	K07	60	197
	S2.0.Z.AG	20.22	Nickelbasissuperlegierungen	350	K08	25	82	K08	35	115	K08	60	197
	S4.2.Z.AN	23.22	Titanbasislegierungen	320	K05	40	131	K06	55	180	K07	95	312
H	H1.1.Z.HA	04.1	Stahl - Härtegrad 50	50HRC	K05	50	164	K06	80	262	K07	90	295
	H1.2.Z.HA	04.1	Stahl - Härtegrad 55	55HRC	K05	50	164	K06	80	262	K07	90	295
	H1.3.Z.HA	04.1	Stahl - Härtegrad 60	60HRC	K05	30	98	K06	50	164	K07	50	164

Für optimierte Schnittdaten, siehe CoroPlus® ToolGuide.


Vorschubempfehlungen

mm/Zahn
Zoll/Zahn

D_c	2.000	3.000	4.000	6.000	6.350	7.938	8.000	9.525	10.000	12.000	12.700	14.000	15.875	16.000	19.050	20.000	25.000	25.400
f_z	*0.079*	*0.118*	*0.157*	*0.236*	*0.250*	*0.313*	*0.315*	*0.375*	*0.394*	*0.472*	*0.500*	*0.551*	*0.625*	*0.630*	*0.750*	*0.787*	*0.984*	*1*
K01	0.020	0.020	0.020	0.030	0.030	0.050	0.050	0.060	0.060	0.070	0.070	0.080	0.090	0.090	0.100	0.100	0.100	0.100
	0.0008	*0.0008*	*0.0008*	*0.0012*	*0.0012*	*0.0020*	*0.0020*	*0.0024*	*0.0024*	*0.0028*	*0.0028*	*0.0031*	*0.0035*	*0.0035*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0039*
K02	0.02	0.030	0.030	0.040	0.040	0.070	0.070	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.120	0.120	0.120	0.140	0.160	0.160
	0.0008	*0.0012*	*0.0012*	*0.0016*	*0.0016*	*0.0028*	*0.0028*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0055*	*0.0063*	*0.0063*
K03	0.03	0.040	0.050	0.070	0.070	0.100	0.100	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.180	0.200	0.200	0.200
	0.0012	*0.0016*	*0.0020*	*0.0028*	*0.0028*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0071*	*0.0079*	*0.0079*	*0.0079*
K04	0.02	0.020	0.020	0.020	0.020	0.040	0.040	0.050	0.050	0.060	0.060	0.060	0.070	0.070	0.080	0.080	0.080	0.080
	0.0008	*0.0008*	*0.0008*	*0.0008*	*0.0008*	*0.0016*	*0.0016*	*0.0020*	*0.0020*	*0.0024*	*0.0024*	*0.0024*	*0.0028*	*0.0028*	*0.0031*	*0.0031*	*0.0031*	*0.0031*
K05	0.02	0.020	0.020	0.040	0.040	0.060	0.060	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.100	0.100	0.100	0.110	0.130	0.130
	0.0008	*0.0008*	*0.0008*	*0.0016*	*0.0016*	*0.0024*	*0.0024*	*0.0031*	*0.0031*	*0.0031*	*0.0031*	*0.0031*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0043*	*0.0051*	*0.0051*
K06	0.02	0.030	0.040	0.060	0.060	0.080	0.080	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.120	0.140	0.160	0.160	0.160
	0.0008	*0.0012*	*0.0016*	*0.0024*	*0.0024*	*0.0031*	*0.0031*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0047*	*0.0055*	*0.0063*	*0.0063*	*0.0063*
K07	0.015	0.015	0.02	0.02	0.02	0.025	0.025	0.03	0.031	0.038	0.040	0.045	0.050	0.050	0.060	0.063	0.078	0.078
	0.0006	*0.0006*	*0.0008*	*0.0008*	*0.0008*	*0.0010*	*0.0010*	*0.0012*	*0.0012*	*0.0015*	*0.0016*	*0.0018*	*0.0020*	*0.0020*	*0.0024*	*0.0025*	*0.0031*	*0.0031*

Schnittgeschwindigkeitsempfehlungen

Optimiert – CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für die Hartbearbeitung









					a_e = 1.0 x DC			a_e = 0.1 x DC			a_e = 0.05 X DC		
					a_p = 0.1 x DC			a_p = 1.0 x DC			a_p = 1.5 x DC		
ISO	MC-Nr.	CMC-Nr.	Werkstoff	HB	f_z	v_c m/min	v_c Fuß/min	f_z	v_c m/min	v_c Fuß/min	f_z	v_c m/min	v_c Fuß/min
P	P3.0.Z.HT	03.21	Hochlegierter Stahl	380	H01	140	459	H02	225	738	H03	250	820
H	H1.1.Z.HA	04.1	Stahl - Härtegrad 50	50HRC	H04	110	361	H05	185	607	H06	205	673
	H1.2.Z.HA	04.1	Stahl - Härtegrad 55	55HRC	H04	125	410	H05	215	705	H06	245	804
	H1.3.Z.HA	04.1	Stahl - Härtegrad 60	60HRC	H04	75	246	H05	130	427	H06	145	476

Für optimierte Schnittdaten, siehe CoroPlus® ToolGuide.

Vorschubempfehlungen

mm/Zahn
Zoll/Zahn


D_c	2.000	3.000	4.000	6.000	6.350	8.000	9.525	10.000	12.000	16.000
f_z	*0.079*	*0.118*	*0.157*	*0.236*	*0.250*	*0.315*	*0.375*	*0.394*	*0.472*	*0.630*
H01	0.020	0.020	0.020	0.030	0.030	0.050	0.060	0.060	0.070	0.090
	0.0008	*0.0008*	*0.0008*	*0.0012*	*0.0012*	*0.0020*	*0.0024*	*0.0024*	*0.0028*	*0.0035*
H02	0.030	0.040	0.050	0.070	0.070	0.100	0.120	0.120	0.120	0.120
	0.0012	*0.0016*	*0.0020*	*0.0028*	*0.0028*	*0.0039*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*
H03	0.030	0.050	0.060	0.080	0.080	0.120	0.150	0.150	0.150	0.160
	0.0012	*0.0020*	*0.0024*	*0.0031*	*0.0031*	*0.0047*	*0.0059*	*0.0059*	*0.0059*	*0.0063*
H04	0.020	0.020	0.020	0.020	0.020	0.040	0.050	0.050	0.060	0.070
	0.0008	*0.0008*	*0.0008*	*0.0008*	*0.0008*	*0.0016*	*0.0020*	*0.0020*	*0.0024*	*0.0028*
H05	0.020	0.030	0.040	0.060	0.060	0.080	0.100	0.100	0.100	0.120
	0.0008	*0.0012*	*0.0016*	*0.0024*	*0.0024*	*0.0031*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0047*
H06	0.030	0.040	0.050	0.060	0.060	0.100	0.120	0.120	0.120	0.140
	0.0012	*0.0016*	*0.0020*	*0.0024*	*0.0024*	*0.0039*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0055*

Schnittgeschwindigkeitsempfehlungen

CoroMill® Plura Keramik-Schaftfräser für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung

CoroMill® 316 Keramik-Fräskopf für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung




												
						a_e = 0.1 x DC			a_e = 0.075 x DC			
						a_p = 1.5 x DC Überhang 4 x d			a_p = 1.5 x DC Überhang 6 x d			
ISO	MC-Nr.	CMC-Nr.	Werkstoff	HB	ZEFP	f_z	v_c m/min	v_c Fuß/min	f_z	v_c m/min	v_c Fuß/min	
S	S2.0.Z.AG	20.22	Nickelbasissuperlegierungen	350	4	P02	600-1000	1698-3280	P01	600-700	1968-2296	
					6	P01	600-1000	1698-3280	P01	600-700	1968-2296	

Für optimierte Schnittdaten, siehe CoroPlus® ToolGuide.


Vorschubempfehlungen

mm/Zahn
Zoll/Zahn

D_c	10	12
f_z	*0.394*	*0.472*
P01	0.02	0.02
	0.0008	*0.0008*
P02	0.07	0.09
	0.0028	*0.0035*

CoroMill® 316 Keramik-Fräskopf für die High Feed Sidemilling Bearbeitung



										
					a_e = 0.1 x DC			a_e = 0.075 x DC		
					a_p = 1.5 x DC Überhang 4 x d			a_p = 1.5 x DC Überhang 6 x d		
ISO	MC-Nr.	CMC-Nr.	Werkstoff	HB	f_z	v_c m/min	v_c Fuß/min	f_z	v_c m/min	v_c Fuß/min
S	S4.3.Z.AN		Titanbasislegierungen	320	Q01	100	328	Q01	90	295
	S4.4.Z.AN		Titanbasislegierungen	410	Q01	50	164	Q01	45	145

Für optimierte Schnittdaten, siehe CoroPlus® ToolGuide.

Vorschubempfehlungen

mm/Zahn
Zoll/Zahn

D_c	9.525	10	12	12.7	15.875	16	19.05	20	25	25.4
f_z	*0.375*	*0.394*	*0.472*	*0.50*	*0.625*	*0.630*	*0.75*	*0.787*	*0.984*	*1.00*
Q01	0.057	0.057	0.066	0.066	0.076	0.076	0.095	0.095	0.123	0.123
	0.0022	*0.0022*	*0.0026*	*0.0026*	*0.003*	*0.003*	*0.0037*	*0.0037*	*0.0049*	*0.0049*



GER

Schnittgeschwindigkeitsempfehlungen

Optimiert – CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für ISO N

Optimiert – CoroMill® 316 Vollhartmetall-Fräskopf für ISO N



														
						a_e = 1.0 x DC			a_e = 0.5 x DC			a_e = 0.1 x DC		
						a_p = 0.5 x DC			a_p = 1.0 x DC			a_p = 1.5 x DC		
ISO	MC-Nr.	CMC-Nr.	Werkstoff	HB	f_z	v_c m/min	v_c Fuß/min	f_z	v_c m/min	v_c Fuß/min	f_z	v_c m/min	v_c Fuß/min
N	N1.2.Z.AG	30.12	Aluminiumbasislegierungen	100	I01	800	2625	I02	980	3215	I03	1120	3675
	N1.3.C.UT	30.21	Aluminiumbasislegierungen	75	I01	270	886	I02	360	1181	I03	480	1575
	N1.4.C.NS	30.42	Aluminiumbasislegierungen	130	I01	100	328	I02	130	427	I03	190	623
	N3.2.C.UT	33.2	Kupfer und Kupferlegierungen	90	I01	150	492	I02	200	656	I03	290	951
O	O7.0.S.UT		Graphit		-	-	-	I04	450	1476	I05	500	1640

Für optimierte Schnittdaten, siehe CoroPlus® ToolGuide.

Vorschubempfehlungen

mm/Zahn
Zoll/Zahn

D_c	1.000	2.000	3.000	4.000	6.000	8.000	10.000	12.000	14.000	16.000	18.000	18.000
f_z	*0.039*	*0.079*	*0.118*	*0.157*	*0.236*	*0.315*	*0.394*	*0.472*	*0.551*	*0.630*	*0.709*	*0.709*
I01	0.020	0.040	0.040	0.040	0.072	0.110	0.130	0.150	0.180	0.200	0.220	0.220
	0.0008	*0.0016*	*0.0016*	*0.0016*	*0.0028*	*0.0043*	*0.0051*	*0.0059*	*0.0071*	*0.0079*	*0.0087*	*0.0087*
I02	0.030	0.060	0.070	0.070	0.100	0.170	0.220	0.220	0.220	0.260	0.260	0.310
	0.0012	*0.0024*	*0.0028*	*0.0028*	*0.0039*	*0.0067*	*0.0087*	*0.0087*	*0.0087*	*0.0102*	*0.0102*	*0.0122*
I03	0.040	0.070	0.070	0.110	0.150	0.200	0.260	0.260	0.260	0.260	0.330	0.440
	0.0016	*0.0028*	*0.0028*	*0.0043*	*0.0059*	*0.0079*	*0.0102*	*0.0102*	*0.0102*	*0.0102*	*0.0130*	*0.0173*
I04	0.010	0.010	0.010	0.020	0.020	0.030	0.040	0.050	0.060	0.070	-	-
	0.0004	*0.0004*	*0.0004*	*0.0008*	*0.0008*	*0.0012*	*0.0016*	*0.0020*	*0.0024*	*0.0028*	-	-
I05	0.010	0.020	0.020	0.030	0.040	0.060	0.080	0.100	0.120	0.140	-	-
	0.0004	*0.0008*	*0.0008*	*0.0012*	*0.0016*	*0.0024*	*0.0031*	*0.0039*	*0.0047*	*0.0055*	-	-

Schnittgeschwindigkeitsempfehlungen

Optimiert – CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser mit Kordelverzahnung


Optimiert – CoroMill® 316 Vollhartmetall-Fräskopf mit Kordelverzahnung











					a_e = 1.0 x DC			a_e = 0.5 x DC			a_e = 0.1 x DC		
					a_p = 0.5 x DC			a_p = 1.0 x DC			a_p = 1.5 x DC		
ISO	MC-Nr.	CMC-Nr.	Werkstoff	HB	f_z	v_c m/min	v_c Fuß/min	f_z	v_c m/min	v_c Fuß/min	f_z	v_c m/min	v_c Fuß/min
P	P1.2.Z.AN	01.2	Unlegierter Stahl	190	L01	170	558	L02	220	722	L03	315	1033
	P2.2.Z.AN	02.2	Niedriglegierter Stahl	240	L01	120	394	L02	160	525	L03	230	755
	P3.0.Z.HT	03.21	Hochlegierter Stahl	380	L01	80	262	L02	100	328	L03	140	459
M	P5.0.Z.AN	05.11	Ferritisch/martensitischer rostfreier Stahl	200	L01	50	164	L02	65	213	L03	95	312
	M1.0.Z.AQ	05.21	Austenitischer rostfreier Stahl	200	L04	60	197	L05	75	246	L06	115	377
	M3.2.Z.AQ	05.51	Rostfreie (austenitische/ferritische) Duplex-Stähle	260	L04	50	164	L05	65	213	L06	95	312
K	K1.1.C.NS	07.2	Temperguss	200	L01	130	427	L02	170	558	L03	245	804
	K2.1.C.UT	08.2	Grauguss	180	L01	130	427	L02	170	558	L03	245	804
	K3.2.C.UT	09.2	Kugelgraphitguss	215	L01	115	377	L02	155	509	L03	220	722
N	N1.2.Z.AG	30.12	Aluminiumbasislegierungen	100	L08	1270	4167	L09	1610	5282	L07	2150	7054
	N1.3.C.UT	30.21	Aluminiumbasislegierungen	75	L08	310	1017	L09	380	1247	L07	540	1772
	N1.4.C.NS	30.42	Aluminiumbasislegierungen	130	L08	110	361	L09	150	492	L07	220	722
	N3.2.C.UT	33.2	Kupfer und Kupferlegierungen	90	L08	170	558	L09	230	755	L07	320	1050
S	S1.0.U.AG	20.12	Eisenbasissuperlegierungen	280	L04	20	66	L05	30	98	L06	50	164
	S2.0.Z.AG	20.22	Nickelbasissuperlegierungen	350	L04	20	66	L05	30	98	L06	50	164
	S4.2.Z.AN	23.22	Titanbasislegierungen	320	L04	50	164	L05	80	262	L06	130	427

Für optimierte Schnittdaten, siehe CoroPlus® ToolGuide.

Vorschubempfehlungen


mm/Zahn
Zoll/Zahn


D_c	6	8	9.525	10	12	12.7	14	15.875	16	18	20	25	25.4
f_z	*0.236*	*0.315*	*0.375*	*0.394*	*0.472*	*0.500*	*0.551*	*0.625*	*0.630*	*0.709*	*0.787*	*0.984*	*1.000*
L01	0.030	0.050	0.060	0.060	0.070	0.070	0.080	0.090	0.090	0.100	0.100	0.100	0.100
	0.0012	*0.0020*	*0.0024*	*0.0024*	*0.0028*	*0.0028*	*0.0031*	*0.0035*	*0.0035*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0039*
L02	0.040	0.070	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.120	0.120	0.120	0.140	0.160	0.160
	0.0016	*0.0028*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0055*	*0.0063*	*0.0063*
L03	0.070	0.100	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.150	0.200	0.200	0.200
	0.0028	*0.0039*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0059*	*0.0079*	*0.0079*	*0.0079*
L04	0.020	0.040	0.050	0.050	0.060	0.060	0.060	0.070	0.070	0.080	0.080	0.080	0.080
	0.0008	*0.0016*	*0.0020*	*0.0020*	*0.0024*	*0.0024*	*0.0024*	*0.0028*	*0.0028*	*0.0031*	*0.0031*	*0.0031*	*0.0031*
L05	0.040	0.060	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.100	0.100	0.100	0.110	0.130	0.130
	0.0016	*0.0024*	*0.0031*	*0.0031*	*0.0031*	*0.0031*	*0.0031*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0043*	*0.0051*	*0.0051*
L06	0.060	0.080	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.120	0.120	0.160	0.160	0.160
	0.0024	*0.0031*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0063*	*0.0063*	*0.0063*
L07	0.150	0.200	0.260	0.260	0.260	0.260	0.260	0.260	0.260	0.330	0.440	0.440	0.440
	0.0059	*0.0079*	*0.0102*	*0.0102*	*0.0102*	*0.0102*	*0.0102*	*0.0102*	*0.0102*	*0.0130*	*0.0173*	*0.0173*	*0.0173*
L08	0.070	0.110	0.130	0.130	0.150	0.150	0.180	0.200	0.200	0.220	0.220	0.220	0.220
	0.0028	*0.0043*	*0.0051*	*0.0051*	*0.0059*	*0.0059*	*0.0071*	*0.0079*	*0.0079*	*0.0087*	*0.0087*	*0.0087*	*0.0087*
L09	0.100	0.160	0.220	0.220	0.220	0.220	0.220	0.260	0.260	0.260	0.310	0.350	0.350
	0.0039	*0.0063*	*0.0087*	*0.0087*	*0.0087*	*0.0087*	*0.0087*	*0.0102*	*0.0102*	*0.0102*	*0.0122*	*0.0138*	*0.0138*


Schnittgeschwindigkeitsempfehlungen

Optimiert – CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für die Schlichtbearbeitung

Optimiert – CoroMill® 316 Vollhartmetall-Fräskopf für die Schlichtbearbeitung







					a_e = 0.1 x DC			a_e = 0.05 x DC		
					a_p = 1.0 x DC			a_p = 1.5 x DC		
ISO	MC-Nr.	CMC-Nr.	Werkstoff	HB	f_z	v_c m/min	v_c Fuß/min	f_z	v_c m/min	v_c Fuß/min
P	P1.2.Z.AN	01.2	Unlegierter Stahl	190	J01	280	919	J02	330	1083
	P2.2.Z.AN	02.2	Niedriglegierter Stahl	240	J01	205	673	J02	240	787
	P3.0.Z.HT	03.21	Hochlegierter Stahl	380	J01	120	394	J02	140	459
M	P5.0.Z.AN	05.11	Ferritisch/martensitischer rostfreier Stahl	200	J01	80	262	J02	95	312
	M1.0.Z.AQ	05.21	Austenitischer rostfreier Stahl	200	J03	100	328	J04	115	377
	M3.2.Z.AQ	05.51	Rostfreie (austenitische/ferritische) Duplex-Stähle	260	J03	80	262	J04	95	312
K	K1.1.C.NS	07.2	Temperguss	200	J01	220	722	J04	255	837
	K2.1.C.UT	08.2	Grauguss	180	J01	220	722	J02	255	837
	K3.2.C.UT	09.2	Kugelgraphitguss	215	J01	140	459	J02	165	541
S	S1.0.U.AG	20.12	Eisenbasissuperlegierungen	280	J03	50	164	J04	60	197
	S2.0.Z.AG	20.22	Nickelbasissuperlegierungen	350	J03	50	164	J04	60	197
	S4.2.Z.AN	23.22	Titanbasislegierungen	320	J03	80	262	J04	95	312
H	H1.1.Z.HA	04.1	Stahl - Härtegrad 50	50HRC	J03	120	394	J04	140	459
	H1.2.Z.HA	04.1	Stahl - Härtegrad 55	55HRC	J03	120	394	J04	140	459
	H1.3.Z.HA	04.1	Stahl - Härtegrad 60	60HRC	J03	70	230	J04	80	262

Für optimierte Schnittdaten, siehe CoroPlus® ToolGuide.

Vorschubempfehlungen

mm/Zahn
Zoll/Zahn

D_c	3.000	4.000	6.000	6.350	7.938	8.000	9.525	10.000	12.000	12.700	14.000	15.875	16.000	18.000	19.050	20.000	25.000	25.400
f_z	*0.118*	*0.157*	*0.236*	*0.250*	*0.313*	*0.315*	*0.375*	*0.394*	*0.472*	*0.500*	*0.551*	*0.625*	*0.630*	*0.709*	*0.750*	*0.787*	*0.984*	*1.000*
J01	0.040	0.050	0.070	0.070	0.100	0.100	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.150	0.180	0.200	0.200	0.200
	0.0016	*0.0020*	*0.0028*	*0.0028*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0059*	*0.0071*	*0.0079*	*0.0079*	*0.0079*
J02	0.050	0.060	0.080	0.080	0.120	0.120	0.150	0.150	0.150	0.150	0.150	0.160	0.160	0.180	0.200	0.200	0.250	0.250
	0.0020	*0.0024*	*0.0031*	*0.0031*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0059*	*0.0059*	*0.0059*	*0.0059*	*0.0059*	*0.0063*	*0.0063*	*0.0071*	*0.0079*	*0.0079*	*0.0098*	*0.0098*
J03	0.030	0.040	0.060	0.060	0.080	0.080	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.120	0.120	0.140	0.160	0.160	0.160
	0.0012	*0.0016*	*0.0024*	*0.0024*	*0.0031*	*0.0031*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0055*	*0.0063*	*0.0063*	*0.0063*
J04	0.040	0.050	0.060	0.060	0.100	0.100	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.140	0.140	0.150	0.160	0.160	0.200	0.200
	0.0016	*0.0020*	*0.0024*	*0.0024*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0055*	*0.0055*	*0.0059*	*0.0063*	*0.0063*	*0.0079*	*0.0079*

Schnittgeschwindigkeitsempfehlungen


Optimiert – CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für die Mikrobearbeitung

Optimiert – CoroMill® Plura Vollhartmetall-Kugelschaftfräser für die Mikrobearbeitung














				a_e = 1.0 x DC a_p = 0.5 x DC			a_e = 0.5 x DC a_p = 1.0 x DC			a_e = 0.25 x DC a_p = 1.0 x DC			a_e = 0.05 x DC a_p = 0.05 x DC		
ISO	MC-Nr.	CMC-Nr.	Werkstoff	HB	f_z	v_c m/min	v_c Fuß/min	f_z	v_c m/min	v_c Fuß/min	f_z	v_c m/min	v_c Fuß/min	f_z	vc m/min	v_c Fuß/min
P	P1.2.Z.AN	01.2	Unlegierter Stahl	190	M01	140	459	M02	195	640	M08	215	705	M03	330	1083
	P2.2.Z.AN	02.2	Niedriglegierter Stahl	240	M01	115	377	M02	160	525	M08	175	574	M03	240	787
	P3.0.Z.HT	03.21	Hochlegierter Stahl	380	M01	80	262	M02	90	295	M08	100	328	M03	140	459
M	P5.0.Z.AN	05.11	Ferritisch/martensitischer rostfreier Stahl	200	M01	70	230	M02	80	262	M08	90	295	M03	100	328
	M1.0.Z.AQ	05.21	Austenitischer rostfreier Stahl	200	M04	90	295	M05	110	361	M11	120	394	M06	120	394
	M3.2.Z.AQ	05.51	Rostfreie (austenitische/ferritische) Duplex-Stähle	260	M04	70	230	M05	75	246	M11	85	279	M06	100	328
K	K1.1.C.NS	07.2	Temperguss	200	M01	155	509	M02	170	558	M08	185	607	M03	270	886
	K2.1.C.UT	08.2	Grauguss	180	M01	160	525	M02	175	574	M08	195	640	M03	270	886
	K3.2.C.UT	09.2	Kugelgraphitguss	215	M01	165	541	M02	180	591	M08	200	656	M03	240	787
N	N1.2.Z.AG	30.12	Aluminiumbasislegierungen	100	M09	800	2625	M10	1040	3412	M12	1145	3757	M07	1450	4757
	N1.3.C.UT	30.21	Aluminiumbasislegierungen	75	M09	640	2100	M10	830	2723	M12	915	3002	M07	1030	3379
	N1.4.C.NS	30.42	Aluminiumbasislegierungen	130	M09	200	656	M10	240	787	M12	265	869	M07	360	1181
	N3.2.C.UT	33.2	Kupfer und Kupferlegierungen	90	M09	320	1050	M10	385	1263	M12	425	1394	M07	740	2428
S	S1.0.U.AG	20.12	Eisenbasissuperlegierungen	280	M04	30	98	M05	40	131	M11	45	148	M06	60	197
	S2.0.Z.AG	20.22	Nickelbasissuperlegierungen	350	M04	30	98	M05	40	131	M11	45	148	M06	60	197
	S4.2.Z.AN	23.22	Titanbasislegierungen	320	M04	65	213	M05	85	279	M11	95	312	M06	110	361
H	H1.1.Z.HA	04.1	Stahl - Härtegrad 50	50HRC	M04	40	131	M05	45	148	M11	50	164	M06	140	459
	H1.2.Z.HA	04.1	Stahl - Härtegrad 55	55HRC	M04	20	66	M05	25	82	M11	25	82	M06	140	459
	H1.3.Z.HA	04.1	Stahl - Härtegrad 60	60HRC	M04	10	33	M05	15	49	M11	15	49	M06	80	262

Für optimierte Schnittdaten, siehe CoroPlus® ToolGuide.

Vorschubempfehlungen


mm/Zahn
Zoll/Zahn

D_c	0.500	1.000	2.000
f_z	*0.020*	*0.039*	*0.079*
M01	0.010	0.010	0.020
	0.0004	*0.0004*	*0.0008*
M02	0.010	0.010	0.020
	0.0004	*0.0004*	*0.0008*
M03	0.010	0.020	0.030
	0.0004	*0.0008*	*0.0012*
M04	0.010	0.010	0.020
	0.0004	*0.0004*	*0.0008*
M05	0.010	0.010	0.020
	0.0004	*0.0004*	*0.0008*
M06	0.015	0.020	0.030
	0.0006	*0.0008*	*0.0012*
M07	0.035	0.060	0.080
	0.0014	*0.0024*	*0.0031*
M08	0.010	0.010	0.020
	0.0004	*0.0004*	*0.0008*
M09	0.020	0.020	0.040
	0.0008	*0.0008*	*0.0016*
M10	0.020	0.030	0.060
	0.0008	*0.0012*	*0.0024*
M11	0.020	0.010	0.020
	0.0008	*0.0004*	*0.0008*
M12	-	0.030	0.060
	-	*0.0012*	*0.0024*

Schnittgeschwindigkeitsempfehlungen

Optimiert – CoroMill® 316 Vollhartmetall-Fräskopf für die Hartbearbeitung









					a_e = 1.0 x DC			a_e = 0.5 x DC			a_e = 0.1 x DC		
					a_p = 0.5 x DC			a_p = 0.5 x DC			a_p = 0.75 x DC		
ISO	MC-Nr.	CMC-Nr.	Werkstoff	HB	f_z	v_c m/min	v_c Fuß/min	f_z	v_c m/min	v_c Fuß/min	f_z	v_c m/min	v_c Fuß/min
P	P1.2.Z.AN	01.2	Unlegierter Stahl	190	O01	145	476	O02	195	640	O03	290	951
	P2.2.Z.AN	02.2	Niedriglegierter Stahl	240	O01	110	361	O02	150	492	O03	225	738
	P3.0.Z.HT	03.21	Hochlegierter Stahl	380	O01	55	180	O02	75	246	O03	115	377
M	P5.0.Z.AN	05.11	Ferritisch/martensitischer rostfreier Stahl	200	O01	75	246	O02	100	328	O03	150	492
	M1.0.Z.AQ	05.21	Austenitischer rostfreier Stahl	200	O06	60	197	O05	85	279	O04	125	410
	M3.2.Z.AQ	05.51	Rostfreie (austenitische/ferritische) Duplex-Stähle	260	O06	75	246	O05	100	328	O04	150	492
K	K1.1.C.NS	07.2	Temperguss	200	O01	140	459	O02	185	607	O03	280	919
	K2.1.C.UT	08.2	Grauguss	180	O01	75	246	O02	105	344	O03	155	509
	K3.2.C.UT	09.2	Kugelgraphitguss	215	O01	110	361	O02	150	492	O03	220	722
S	S1.0.U.AG	20.12	Eisenbasissuperlegierungen	280	O06	20	66	O05	25	82	O04	40	131
	S2.0.Z.AG	20.22	Nickelbasissuperlegierungen	350	O06	15	49	O05	25	82	O04	35	115
	S4.2.Z.AN	23.22	Titanbasislegierungen	320	O06	25	82	O05	35	115	O04	50	164

Für optimierte Schnittdaten, siehe CoroPlus® ToolGuide.

Vorschubempfehlungen


mm/Zahn
Zoll/Zahn


D_c	10.000	12.000	16.000
f_z	*0.394*	*0.472*	*0.630*
O01	0.070	0.080	0.110
	0.0028	*0.0031*	*0.0043*
O02	0.120	0.120	0.140
	0.0047	*0.0047*	*0.0055*
O03	0.140	0.140	0.140
	0.0055	*0.0055*	*0.0055*
O04	0.120	0.120	0.120
	0.0047	*0.0047*	*0.0047*
O05	0.075	0.090	0.120
	0.0030	*0.0035*	*0.0047*
O06	0.050	0.060	0.070
	0.0020	*0.0024*	*0.0028*


Schnittgeschwindigkeitsempfehlungen

Optimiert – CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für die Profilbearbeitung

Optimiert – CoroMill® 316 Vollhartmetall-Fräskopf für die Profilbearbeitung







						a_e = 0.05 x DC			a_e = 0.01 x DC		
ISO	MC-Nr.	CMC-Nr.	Werkstoff	HB	f_z	v_c m/min	v_c Fuß/min	f_z	v_c m/min	v_c Fuß/min
P	P1.2.Z.AN	01.2	Unlegierter Stahl	190	N01	300	984	N04	360	1181
	P2.2.Z.AN	02.2	Niedriglegierter Stahl	240	N01	220	722	N04	265	869
	P3.0.Z.HT	03.21	Hochlegierter Stahl	380	N01	130	427	N04	150	492
M	P5.0.Z.AN	05.11	Ferritisch/martensitischer rostfreier Stahl	200	N01	90	295	N05	100	328
	M1.0.Z.AQ	05.21	Austenitischer rostfreier Stahl	200	N02	110	361	N05	130	427
	M3.2.Z.AQ	05.51	Rostfreie (austenitische/ferritische) Duplex-Stähle	260	N02	90	295	N04	100	328
K	K1.1.C.NS	07.2	Temperguss	200	N01	240	787	N04	290	951
	K2.1.C.UT	08.2	Grauguss	180	N01	240	787	N04	290	951
	K3.2.C.UT	09.2	Kugelgraphitguss	215	N01	215	705	N04	255	837
N	N1.2.Z.AG	30.12	Aluminiumbasislegierungen	100	N03	1765	5791	N06	1765	5791
	N1.3.C.UT	30.21	Aluminiumbasislegierungen	75	N03	755	2477	N06	910	2986
	N1.4.C.NS	30.42	Aluminiumbasislegierungen	130	N03	280	919	N06	335	1099
	N3.2.C.UT	33.2	Kupfer und Kupferlegierungen	90	N03	505	1657	N06	615	2018
S	S1.0.U.AG	20.12	Eisenbasissuperlegierungen	280	N02	50	164	N05	70	230
	S2.0.Z.AG	20.22	Nickelbasissuperlegierungen	350	N02	50	164	N05	70	230
	S4.2.Z.AN	23.22	Titanbasislegierungen	320	N02	100	328	N05	130	427
H	H1.1.Z.HA	04.1	Stahl - Härtegrad 50	50HRC	N02	145	476	N05	175	574
	H1.2.Z.HA	04.1	Stahl - Härtegrad 55	55HRC	N02	145	476	N05	175	574
	H1.3.Z.HA	04.1	Stahl - Härtegrad 60	60HRC	N02	85	279	N05	100	328
O	O7.0.S.UT		Graphit		N03	800	2625	N06	850	2789

Für optimierte Schnittdaten, siehe CoroPlus® ToolGuide.

Vorschubempfehlungen


mm/Zahn
Zoll/Zahn

D_c	1.000	2.000	3.000	4.000	6.000	6.350	7.938	8.000	9.525	10.000	12.000	12.700	16.000	20.000	25.000	25.400
f_z	*0.039*	*0.079*	*0.118*	*0.157*	*0.236*	*0.250*	*0.313*	*0.315*	*0.375*	*0.394*	*0.472*	*0.500*	*0.630*	*0.787*	*0.984*	*1.000*
N01	0.020	0.030	0.050	0.060	0.080	0.080	0.120	0.120	0.150	0.150	0.150	0.150	0.160	0.020	0.025	0.025
	0.0008	*0.0012*	*0.0020*	*0.0024*	*0.0031*	*0.0031*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0059*	*0.0059*	*0.0059*	*0.0059*	*0.0063*	*0.0079*	*0.0098*	*0.0098*
N02	0.020	0.030	0.040	0.050	0.060	0.060	0.100	0.100	0.120	0.120	0.120	0.120	0.140	0.016	0.020	0.020
	0.0008	*0.0012*	*0.0016*	*0.0020*	*0.0024*	*0.0024*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0055*	*0.0630*	*0.0079*	*0.0790*
N03	0.060	0.080	0.100	0.130	0.180	0.180	0.260	0.260	0.330	0.330	0.330	0.330	0.380	0.440	0.500	0.500
	0.0024	*0.0031*	*0.0039*	*0.0051*	*0.0071*	*0.0071*	*0.0102*	*0.0102*	*0.0130*	*0.0130*	*0.0130*	*0.0130*	*0.0150*	*0.0173*	*0.0197*	*0.0197*
N04	0.030	0.050	0.080	0.100	0.120	0.120	0.150	0.150	0.200	0.200	0.200	0.200	0.200	0.250	0.250	0.250
	0.0012	*0.0020*	*0.0031*	*0.0039*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0059*	*0.0059*	*0.0079*	*0.0079*	*0.0079*	*0.0079*	*0.0079*	*0.0098*	*0.0098*	*0.0098*
N05	0.020	0.040	0.065	0.080	0.100	0.100	0.120	0.120	0.160	0.160	0.160	0.160	0.160	0.200	0.200	0.200
	0.0008	*0.0016*	*0.0026*	*0.0031*	*0.0039*	*0.0039*	*0.0047*	*0.0047*	*0.0063*	*0.0063*	*0.0063*	*0.0063*	*0.0063*	*0.0079*	*0.0079*	*0.0079*
N06	0.070	0.110	0.175	0.220	0.260	0.260	0.330	0.330	0.440	0.440	0.440	0.440	0.440	0.500	0.500	0.500
	0.0028	*0.0043*	*0.0069*	*0.0087*	*0.0102*	*0.0102*	*0.0130*	*0.0130*	*0.0173*	*0.0173*	*0.0173*	*0.0173*	*0.0173*	*0.0197*	*0.0197*	*0.0197*

Optimiert – CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser zum Besäumen

Für Verbundwerkstoffe





	a_p x a_e > DC		a_p x a_e > DC	
	f_z mm/Zahn*	v_c m/min	f_z mm/Zahn*	v_c m/min
2P460	0.03	100	0.08	200
2P350	0.03	130	0.03	280
2P050	0.06	100	0.05	200

Gleicher Vorschub für alle Durchmesser.

Schnittdaten CoroMill® Plura Gewindefräser

Schnittgeschwindigkeits- und Vorschubempfehlungen


ISO	Werkstoff	Härte HB	Härte HRC	Gewinde-fräser Gewinde	Abmessungen, mm, Zoll DC	DC"	ZEFP	$f_{Th} = 0.5 \times a_p$ Schnittgeschwindigkeit v_c m/min	ft/min	Vorschub pro Zahn, f_z mm	Zoll	$f_{Th} = a_p$ Schnittgeschwindigkeit v_c m/min	ft/min	Vorschub pro Zahn, f_z mm	Zoll
P	**Unlegierter Stahl**			M2	1.55	.061	3	127	417	0.027	.0011	120	396	0.020	.0008
	P1.1.Z.AN	125		M4	3.2	.126	3	152	500	0.030	.0012	141	465	0.018	.0007
				M10	8.2	.323	4	132	435	0.052	.0020	124	410	0.029	.0012
				M20	16	.630	5	141	465	0.130	.0051	131	430	0.069	.0028
	Niedriglegierter Stahl			M2	1.55	.061	3	84	276	0.018	.0007	80	263	0.016	.0006
	P2.5.Z.HT	300		M4	3.2	.126	3	147	485	0.012	.0005	137	440	0.006	.0003
				M10	8.2	.323	4	164	540	0.086	.0034	153	500	0.050	.0020
				M20	16	.630	5	173	570	0.089	.0036	162	535	0.118	.0046
	Hochlegierter Stahl			M2	1.55	.061	3	73	240	0.005	.0002	70	231	0.0045	.0002
	P3.0.Z.HT	450		M4	3.2	.126	3	163	540	0.035	.0014	151	500	0.015	.0006
				M10	8.2	.323	4	164	550	0.061	.0024	153	520	0.049	.0020
				M20	16	.630	5	173	570	0.012	.0005	162	540	0.118	.0046
M	**Rostfreier Stahl**			M2	1.55	.061	3	37	121	0.01	.0004	35	114	0.009	.00035
	P5.0.Z.AN	200		M4	3.2	.126	3	81	265	0.024	.0010	75	245	0.009	.0004
				M10	8.2	.323	4	82	270	0.052	.0020	76	250	0.036	.0014
				M20	16	.630	5	86	280	0.089	.0036	93	310	0.089	.0036
				M2	1.55	.061	3	52	170	0.009	.00035	50	164	0.0085	.00035
	M1.0.Z.AQ	200		M4	3.2	.126	3	53	175	0.018	.0007	49	160	0.007	.0007
				M10	8.2	.323	4	53	175	0.052	.0020	50	165	0.027	.0012
				M20	16	.630	5	56	185	0.089	.0036	53	175	0.072	.0029
				M2	1.55	.061	3	42	137	0.0045	.0002	40	131	0.0042	.00015
	M3.1.Z.AQ	230		M4	3.2	.126	3	53	175	0.018	.0008	49	160	0.007	.0003
				M10	8.2	.323	4	53	175	0.052	.0020	50	165	0.027	.0012
				M20	16	.630	5	56	185	0.131	.0052	53	175	0.074	.0030
K	**Temperguss**			M2	1.55	.061	3	97	318	0.0289	.0012	92	301	0.025	.001
	K1.1.C.NS			M4	3.2	.126	3	80	265	0.020	.0008	77	260	0.016	.0006
				M10	8.2	.323	4	89	290	0.061	.0022	83	275	0.036	.0014
				M20	16	.630	5	82	270	0.084	.0032	83	275	0.089	.0036
	Grauguss			M2	1.55	.061	3	82	269	0.018	.0007	80	262	0.016	.0006
	K2.2.C.UT			M4	3.2	.126	3	76	260	0.018	.0007	73	250	0.014	.0006
				M10	8.2	.323	4	86	310	0.038	.0014	79	285	0.034	.0013
				M20	16	.630	5	79	285	0.075	.0030	80	290	0.080	.0032
	Kugelgraphitguss			M2	1.55	.061	3	97	318	0.04	.0015	94	308	0.035	.0014
	K3.1.C.UT			M4	3.2	.126	3	101	340	0.027	.0012	97	330	0.020	.0008
				M10	8.2	.323	4	104	345	0.047	.0020	105	340	0.048	.0020
				M20	16	.630	5	104	345	0.089	.0036	97	330	0.067	.0026
N	**Aluminium**			M2	1.55	.061	3	390	1280	0.06	.0023	375	1230	0.055	.0022
	N1.2.Z.UT	60		M4	3.2	.126	3	503	1660	0.040	.0016	503	1660	0.035	.0014
				M10	8.2	.323	4	1120	3700	0.089	.0036	1060	3500	0.061	.0024
				M20	16	.630	5	1130	3750	0.089	.0036	1060	3500	0.089	.0036
				M2	1.55	.061	3	377	1237	0.058	.0022	365	1198	0.054	.0022
	N1.3.C.UT	95		M4	3.2	.126	3	434	1430	0.040	.0016	404	1330	0.018	.0007
				M10	8.2	.323	4	461	1520	0.061	.0025	432	1420	0.061	.0034
				M20	16	.630	5	467	1540	0.089	.0036	436	1445	0.089	.0036
				M2	1.55	.061	3	125	410	0.056	.0022	123	404	0.054	.0022
		150		M4	3.2	.126	3	273	900	0.028	.0011	262	890	0.021	.0009
				M10	8.2	.323	4	278	920	0.053	.0021	260	870	0.026	.0012
				M20	16	.630	5	282	930	0.089	.0036	263	880	0.071	.0028
S	**Warmfeste Legierungen**			M2	1.55	.061	3	27	89	0.011	.0004	25	82	0.01	.0004
	S1.0.U.AN	200		M4	3.2	.126	3	35	115	0.006	.0002	35	115	0.003	.0001
				M10	8.2	.323	4	37	120	0.023	.0011	35	115	0.013	.0006
				M20	16	.630	5	38	125	0.066	.0026	38	125	0.063	.0025
	Titanlegierungen			M2	1.55	.061	3	16	53	0.007	.0003	15	49	0.0065	.00025
	S2.0.Z.AG	300		M4	3.2	.126	3	30	100	0.008	.0004	29	100	0.004	.0002
				M10	8.2	.323	4	32	105	0.013	.0006	30	100	0.007	.0003
				M20	16	.630	5	32	105	0.037	.0015	30	100	0.018	.0007
				M2	1.55	.061	3	25	82	0.01	.0004	23	75	0.009	.00035
	S4.2.Z.AN	300		M4	3.2	.126	3	55	180	0.012	.0005	51	165	0.006	.0011
				M10	8.2	.323	4	58	190	0.037	.0015	54	175	0.020	.0008
				M20	12	.472	6	59	195	0.089	.0036	55	180	0.051	.0022
H				M2	1.55	.061	3	20	66	0.002	.00008	18	59	0.002	.00008
	H1.3.Z.HA		55	M4	4.5	.177	4	43	140	0.010	.0004	40	130	0.005	.0002
				M10	8.2	.323	5	42	135	0.022	.0010	45	150	0.018	.0007
				M20	12	.472	5	45	150	0.042	.0017	42	135	0.021	.0009
				M2	1.55	.061	3	17	56	0.002	.00008	15	49	0.002	.00008
	H1.3.Z.HA		60	M4	4.5	.177	4	30	100	0.005	.0002	30	100	0.003	.0001
				M10	8.2	.323	5	29	100	0.011	.0005	28	100	0.006	.0002
				M20	12	.472	5	30	100	0.022	.0010	28	100	0.010	.0004


Eintauchwinkel, max.

CoroMill® Plura - Optimiert

CoroMill® Plura - Universell

CoroMill® 316





		Anzahl Schneiden (ZEFP)				
ISO	**Werkstoff**	**≤ 2**	**3**	**4**	**5**	**≥ 6**
P	Stahl (Härte <300HB)	9	7	5	5	≤ 4
	Stahl (Härte >300HB)	7	5	4	3	≤ 3
M	Rostfreier Stahl	5	5	5	4	≤ 4
K	Grauguss	10	10	8	6	≤ 5
N	NE-Metalle	15	12	10	10	≤ 10
S	Superlegierungen und Titan	5	5	4	4	≤ 3
H	Hartstoffe	2	2	1.5	1.5	≤ 1.5
O	Nicht ISO	15	12	10	10	≤ 10

Sorten zum Fräsen

	P	M	K	N	S	H	O	Nass	Trocken	Bezeichnung
1610	+					++		✗	✓	Ultra-feinkörniges Substrat und CIL-Beschichtung. Geeignet zum Schlichten und Vorschlichten von ISO H (und harten ISO P) Werkstoffen. Nicht für hohe $a_e$geeignet. Für stabile Bedingungen.
1620	+	++	+		+	+		✓	✓	Vielseitige Sorte, ähnlich der GC1630. Für den Einsatz in den meisten Werkstoffen. Hohe Verschleißfestigkeit. Zeigt im Vergleich zu GC1630 bessere Leistung in ISO S und ISO M.
1630	++	+	++		+		+	✓	✓	Vielseitige Sorte, ähnlich der GC1620. Für den Einsatz in den meisten Werkstoffen. Zeigt im Vergleich zu GC1620 bessere Leistung in ISO P und ISO K. Vorzugsweise Trockenbearbeitung.
1640	+	++	+		++			✓	✓	Sehr zähe Sorte für hohes Spanvolumen (hoher a_e). Für den Einsatz in den meisten Werkstoffen. Zeigt gute Leistung bei nassen Bedingungen. Geeignet für instabile Bedingungen.
H10F				++			+	✓	✗	Unbeschichtete Sorte zur Bearbeitung von ISO N und einigen ISO O Werkstoffen (z.B. Thermoplaste).
N20C				+			++	✓	✓	Diamant beschichtete Sorte für Graphit- und Verbundwerkstoffe sowie für ISO N mit hohem Siliziumgehalt. (zirka>9%).
1700						++		✗	✓	Sehr zähe Sorte zur Bearbeitung von ISO H Werkstoffen.
1710					++			✓	✗	Hartes, verschleißfestes, feinkörniges Substrat. Neue Beschichtung für mit haftmindernden Eigenschaften. Spezielle Sorte für Nickelbasislegierungen.
1730	++	+	++		+			✓	✓	Sorte der nächsten Generation von GC1730. Vielseitige Sorte mit höherer Zähigkeit und breitetem Anwendungsbereich im Vergleich zu GC1630. Vorzugsweise Trockenbearbeitung.
1740	+	++	+		++			✓	✓	Sorte der nächsten Generation von GC1740. Neues Submikron-Substrat und TiAlN-Beschichtung für erhöhte Zähigkeit und einen breiteren Anwendungsbereich im Vergleich zu GC1640. Hervorragend bei nassen Bedingungen.
1745					++			✓	✗	Zähes, feinstkörniges Substrat mit neuer Siliziumbeschichtung. Anwenendungsspezifische Sorte für Titanlegierungen.
P10	+	+	+		+	+		✓	✓	Diese Sorte hat nur eine Werkzeugausführung. Langer Kugelschaftfräser. Sorte ist der GC1620 sehr ähnlich.

Bohren

V

Universell

CoroDrill® 460
Bohrer für Multimaterial-Anwendungen B3

O

Optimiert

CoroDrill® 860
Bohrer für Multimaterial B18
Bohrer für Stahl B28
Bohrer für rostfreien Stahl B36
Bohrer für Aluminium B41
Bohrer für hochwarmfeste Legierungen B45

CoroDrill® 861
Bohrer für tiefe Bohrungen in Multimaterial B50

CoroDrill® 862
Bohrer für Präzisionsbohrungen mit kleinem Durchmesser B56

CoroDrill® 863
Bohrer für CNC-, ADU- und Robotsysteme Luftfahrt-Strukturbauteile B58

CoroDrill® 452
Werkzeuglösung für portable, handgeführte Maschinen und Verbundwerkstoffe B62

CoroDrill® 400
Bohrer für Aluminium B66

CoroDrill® 430
Bohrer für Aluminium B66

C

Kundenspezifisch

E5

	460	860-GM	860-PM	860-MM	860-NM	860-SM
						
ISO Anwendungsbereich	P M K N S H	P M K N S H	P	M	N	S
Durchmesser, mm	3.00 - 20.00	3.00 - 16.00	3.00 - 20.00	3.00 - 15.80	3.00 - 17.50	3.00 - 15.87
Durchmesser, Zoll	.118 - .787	.118 - .630	.118 - .787	.118 - .622	.118 - .689	.118 - .625
Werkzeugtoleranz	m7	m7	m7	m7	m7	m7
TCHA	H9	H9	H8	H8	H9	H9
Innere Kühlschmierstoffzufuhr	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Äußere Kühlschmierstoffzufuhr	✓	✓	✗	✗	✗	✗
ULDR	2-8xØ	2-8xØ	2-8xØ	3-8xØ	3-8xØ	2-5xØ
	V	O	O	O	O	O
Seite	B18	B18	B28	B36	B41	B45

	861	862	863	452	400/430
					
ISO Anwendungsbereich	P M K N	P M K N S	M N S O	M N S O	N
Durchmesser, mm	3.00 - 16.00	1.85 - 2.95	3.30 - 11.14	2.50 - 7.94	5.00 - 12.50
Durchmesser, Zoll	.118 - .630	.073 - .116	.130 - .439	.098 - .313	.197 - .492
Werkzeugtoleranz	m7	m7	m7	m7	m7
TCHA	H9	H9	H9	H9	H9
Innere Kühlschmierstoffzufuhr	✓	✓	✓	✗	✓
Äußere Kühlschmierstoffzufuhr	✗	✗	✓	✓	✗
ULDR	12-30xØ	7-12xØ	1.5-12-5xØ	2-15xØ	6-7xØ
	O	O	O	O	O
Seite	B50	B56	B58	B62	B66

SANDVIK Coromant

CoroDrill® 460

Vielseitig einsetzbarer leistungsstarker Vollhartmetallbohrer


Anwendungsbereich

- Für einen breiten Werkstoffbereich in allen Industriesegmenten, wie z.B. im allgemeinen Maschinenbau, im Formen- und Gesenkbau, in der Automobilindustrie sowie bei der Energie- und Stromerzeugung
- Innere und äußere Kühlschmierstoffzufuhr

V C

ISO-Anwendungsbereich:

P M K N S H

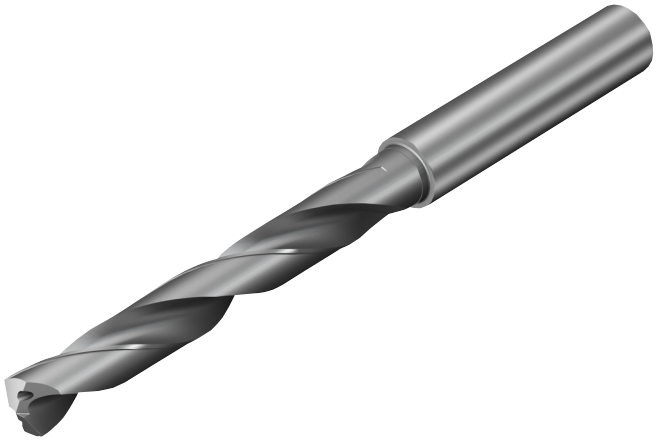

Merkmale und Vorteile

- Hohe Produktivität und vorhersagbare Standzeit
- Großer Nutzen ohne Qualitätseinbußen
- Ausgezeichnete Bohrungsqualität
- Verminderte Werkzeugkosten
- Kann bis zu drei Mal nachgeschliffen werden, wodurch die Standzeit sogar noch weiter erhöht wird
- Kühlschmierstoffdruck 20 bar

www.sandvik.coromant.com/corodrill460

Empfehlungen

Wir empfehlen die Verwendung von hydraulischen Präzisionsspannfuttern.
Es wird eine innere Kühlschmierstoffzufuhr mit einem Mindestdruck von 20 bar empfohlen

Für Spannfutter, siehe Katalog Rotierende Werkzeuge.



E14


CoroDrill® 460 Vollhartmetallbohrer

Für Multimaterial-Anwendungen

Innere Kühlschmierstoffzufuhr

TCHA H9
SIG 140°



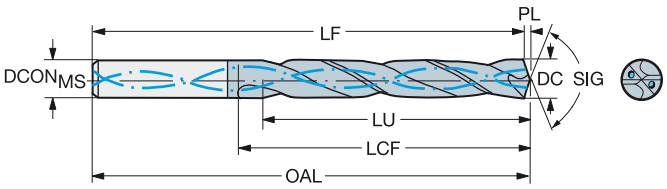

								P	M	K	N	S	H	Abmessungen, mm, Zoll											
DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Bestellnummer		GC34	GC34	GC34	GC34	GC34	GC34	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
3.00	.118	9.4	.370	3	6	460.1-0300-009A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	62	2.441	61.6	2.425	20	.787	0.4	.016	20	290	DIN 6537 K
3.00	.118	15.4	.606	5	6	460.1-0300-015A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.6	2.583	28	1.102	0.4	.016	20	290	DIN 6537 L
3.00	.118	24.4	.961	8	6	460.1-0300-023A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	79	3.110	78.6	3.094	37	1.457	0.4	.016	20	290	COROMANT
3.05	.120	15.7	.618	5	6	460.1-0305-015A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.6	2.583	28	1.102	0.4	.016	20	290	DIN 6537 L
3.10	.122	9.7	.382	3	6	460.1-0310-009A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	62	2.441	61.6	2.425	20	.787	0.4	.016	20	290	DIN 6537 K
3.10	.122	15.9	.626	5	6	460.1-0310-016A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.6	2.583	28	1.102	0.4	.016	20	290	DIN 6537 L
3.10	.122	25.2	.992	8	6	460.1-0310-023A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	79	3.110	78.6	3.094	37	1.457	0.4	.016	20	290	COROMANT
3.18	.125	10.0	.394	3	6	460.1-0318-010A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	62	2.441	61.5	2.421	20	.787	0.5	.020	20	290	DIN 6537 K
3.18	.125	16.3	.642	5	6	460.1-0318-016A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	28	1.102	0.5	.020	20	290	DIN 6537 L
3.18	.125	25.9	1.020	8	6	460.1-0318-024A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	79	3.110	78.5	3.091	37	1.457	0.5	.020	20	290	COROMANT
3.20	.126	10.1	.398	3	6	460.1-0320-010A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	62	2.441	61.5	2.421	20	.787	0.5	.020	20	290	DIN 6537 K
3.20	.126	16.5	.650	5	6	460.1-0320-016A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	28	1.102	0.5	.020	20	290	DIN 6537 L
3.20	.126	26.1	1.028	8	6	460.1-0320-024A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	79	3.110	78.5	3.091	37	1.457	0.5	.020	20	290	COROMANT
3.26	.128	16.8	.661	5	6	460.1-0326-016A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	28	1.102	0.5	.020	20	290	DIN 6537 L
3.30	.130	10.4	.409	3	6	460.1-0330-010A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	62	2.441	61.5	2.421	20	.787	0.5	.020	20	290	DIN 6537 K
3.30	.130	17.0	.669	5	6	460.1-0330-017A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	28	1.102	0.5	.020	20	290	DIN 6537 L
3.30	.130	26.9	1.059	8	6	460.1-0330-025A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	79	3.110	78.5	3.091	37	1.457	0.5	.020	20	290	COROMANT
3.35	.132	17.2	.677	5	6	460.1-0335-017A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	28	1.102	0.5	.020	20	290	DIN 6537 L
3.40	.134	10.7	.421	3	6	460.1-0340-010A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	62	2.441	61.5	2.421	20	.787	0.5	.020	20	290	DIN 6537 K
3.40	.134	17.5	.689	5	6	460.1-0340-017A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	28	1.102	0.5	.020	20	290	DIN 6537 L
3.40	.134	27.7	1.091	8	6	460.1-0340-026A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	79	3.110	78.5	3.091	37	1.457	0.5	.020	20	290	COROMANT
3.50	.138	11.0	.433	3	6	460.1-0350-011A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	62	2.441	61.5	2.421	20	.787	0.5	.020	20	290	DIN 6537 K
3.50	.138	18.0	.709	5	6	460.1-0350-018A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	28	1.102	0.5	.020	20	290	DIN 6537 L
3.50	.138	28.5	1.122	8	6	460.1-0350-026A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	79	3.110	78.5	3.091	37	1.457	0.5	.020	20	290	COROMANT
3.57	.141	11.2	.441	3	6	460.1-0357-011A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	62	2.441	61.5	2.421	20	.787	0.5	.020	20	290	DIN 6537 K
3.57	.141	29.1	1.146	8	6	460.1-0357-027A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	79	3.110	78.5	3.091	37	1.457	0.5	.020	20	290	COROMANT
3.60	.142	11.3	.445	3	6	460.1-0360-011A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	62	2.441	61.5	2.421	20	.787	0.5	.020	20	290	DIN 6537 K
3.60	.142	18.5	.728	5	6	460.1-0360-018A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	28	1.102	0.5	.020	20	290	DIN 6537 L
3.70	.146	11.6	.457	3	6	460.1-0370-011A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	62	2.441	61.5	2.421	20	.787	0.5	.020	20	290	DIN 6537 K
3.70	.146	19.0	.748	5	6	460.1-0370-019A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	28	1.102	0.5	.020	20	290	DIN 6537 L
3.70	.146	28.9	1.138	7	6	460.1-0370-028A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	79	3.110	78.5	3.091	37	1.457	0.5	.020	20	290	COROMANT
3.80	.150	11.9	.469	3	6	460.1-0380-011A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	24	.945	0.5	.020	20	290	DIN 6537 K
3.80	.150	19.5	.768	5	6	460.1-0380-019A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	74	2.913	73.5	2.894	36	1.417	0.5	.020	20	290	DIN 6537 L
3.80	.150	30.9	1.217	8	6	460.1-0380-029A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	90	3.543	89.5	3.524	48	1.890	0.5	.020	20	290	COROMANT
3.90	.154	12.3	.484	3	6	460.1-0390-012A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	24	.945	0.6	.024	20	290	DIN 6537 K
3.90	.154	20.1	.791	5	6	460.1-0390-020A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	74	2.913	73.4	2.890	36	1.417	0.6	.024	20	290	DIN 6537 L
3.97	.156	20.4	.803	5	6	460.1-0397-020A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	74	2.913	73.4	2.890	36	1.417	0.6	.024	20	290	DIN 6537 L
3.97	.156	32.3	1.272	8	6	460.1-0397-030A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	90	3.543	89.4	3.520	48	1.890	0.6	.024	20	290	COROMANT
4.00	.157	12.6	.496	3	6	460.1-0400-012A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	24	.945	0.6	.024	20	290	DIN 6537 K
4.00	.157	20.6	.811	5	6	460.1-0400-020A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	74	2.913	73.4	2.890	36	1.417	0.6	.024	20	290	DIN 6537 L
4.00	.157	32.6	1.283	8	6	460.1-0400-030A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	90	3.543	89.4	3.520	48	1.890	0.6	.024	20	290	COROMANT
4.05	.159	12.7	.500	3	6	460.1-0405-012A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	24	.945	0.6	.024	20	290	DIN 6537 K
4.05	.159	20.8	.819	5	6	460.1-0405-020A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	74	2.913	73.4	2.890	36	1.417	0.6	.024	20	290	DIN 6537 L
4.10	.161	12.9	.508	3	6	460.1-0410-012A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	24	.945	0.6	.024	20	290	DIN 6537 K
4.10	.161	21.1	.831	5	6	460.1-0410-021A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	74	2.913	73.4	2.890	36	1.417	0.6	.024	20	290	DIN 6537 L
4.10	.161	33.4	1.315	8	6	460.1-0410-031A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	90	3.543	89.4	3.520	48	1.890	0.6	.024	20	290	COROMANT
4.20	.165	13.2	.520	3	6	460.1-0420-013A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	24	.945	0.6	.024	20	290	DIN 6537 K
4.20	.165	21.6	.850	5	6	460.1-0420-021A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	74	2.913	73.4	2.890	36	1.417	0.6	.024	20	290	DIN 6537 L
4.20	.165	34.2	1.346	8	6	460.1-0420-032A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	90	3.543	89.4	3.520	48	1.890	0.6	.024	20	290	COROMANT
4.22	.166	21.7	.854	5	6	460.1-0422-021A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	74	2.913	73.4	2.890	36	1.417	0.6	.024	20	290	DIN 6537 L
4.25	.167	21.9	.862	5	6	460.1-0425-021A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	74	2.913	73.4	2.890	36	1.417	0.6	.024	20	290	DIN 6537 L

Schnittdaten: www.sandvik.coromant.com

E9 E28 E14


CoroDrill® 460 Vollhartmetallbohrer

Für Multimaterial-Anwendungen

Innere Kühlschmierstoffzufuhr

TCHA H9
SIG 140°



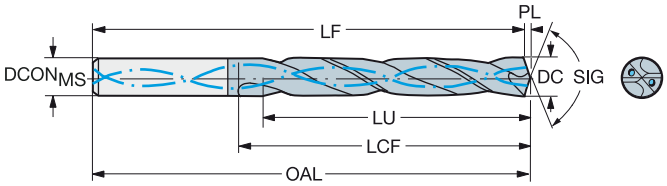

								P	M	K	N	S	H	Abmessungen, mm, Zoll										
DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Bestellnummer		GC34	GC34	GC34	GC34	GC34	GC34	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
4.30	.169	13.5	.531	3	6	460.1-0430-013A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	24	.945	0.6	.024	20	290	DIN 6537 K
4.30	.169	22.1	.870	5	6	460.1-0430-022A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	74	2.913	73.4	2.890	36	1.417	0.6	.024	20	290	DIN 6537 L
4.30	.169	35.0	1.378	8	6	460.1-0430-032A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	90	3.543	89.4	3.520	48	1.890	0.6	.024	20	290	COROMANT
4.37	.172	13.7	.539	3	6	460.1-0437-013A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	24	.945	0.6	.024	20	290	DIN 6537 K
4.37	.172	22.5	.886	5	6	460.1-0437-022A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	74	2.913	73.4	2.890	36	1.417	0.6	.024	20	290	DIN 6537 L
4.37	.172	35.6	1.402	8	6	460.1-0437-033A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	90	3.543	89.4	3.520	48	1.890	0.6	.024	20	290	COROMANT
4.40	.173	13.8	.543	3	6	460.1-0440-013A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	24	.945	0.6	.024	20	290	DIN 6537 K
4.40	.173	22.6	.890	5	6	460.1-0440-022A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	74	2.913	73.4	2.890	36	1.417	0.6	.024	20	290	DIN 6537 L
4.50	.177	14.2	.559	3	6	460.1-0450-014A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	24	.945	0.7	.028	20	290	DIN 6537 K
4.50	.177	23.2	.913	5	6	460.1-0450-023A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	74	2.913	73.3	2.886	36	1.417	0.7	.028	20	290	DIN 6537 L
4.50	.177	36.7	1.445	8	6	460.1-0450-034A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	90	3.543	89.3	3.516	48	1.890	0.7	.028	20	290	COROMANT
4.60	.181	14.5	.571	3	6	460.1-0460-014A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	24	.945	0.7	.028	20	290	DIN 6537 K
4.60	.181	23.7	.933	5	6	460.1-0460-023A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	74	2.913	73.3	2.886	36	1.417	0.7	.028	20	290	DIN 6537 L
4.60	.181	37.5	1.476	8	6	460.1-0460-035A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	90	3.543	89.3	3.516	48	1.890	0.7	.028	20	290	COROMANT
4.70	.185	14.6	.575	3	6	460.1-0470-014A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	24	.945	0.7	.028	20	290	DIN 6537 K
4.70	.185	24.2	.953	5	6	460.1-0470-024A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	74	2.913	73.3	2.886	36	1.417	0.7	.028	20	290	DIN 6537 L
4.70	.185	38.3	1.508	8	6	460.1-0470-035A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	90	3.543	89.3	3.516	48	1.890	0.7	.028	20	290	COROMANT
4.76	.187	15.0	.591	3	6	460.1-0476-014A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	28	1.102	0.7	.028	20	290	DIN 6537 K
4.76	.187	24.5	.965	5	6	460.1-0476-024A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.3	3.201	44	1.732	0.7	.028	20	290	DIN 6537 L
4.76	.187	38.8	1.528	8	6	460.1-0476-036A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	104	4.094	103.3	4.067	62	2.441	0.7	.028	20	290	COROMANT
4.80	.189	15.1	.594	3	6	460.1-0480-014A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	28	1.102	0.7	.028	20	290	DIN 6537 K
4.80	.189	24.7	.972	5	6	460.1-0480-024A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.3	3.201	44	1.732	0.7	.028	20	290	DIN 6537 L
4.80	.189	39.1	1.539	8	6	460.1-0480-036A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	104	4.094	103.3	4.067	62	2.441	0.7	.028	20	290	COROMANT
4.85	.191	25.0	.984	5	6	460.1-0485-024A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.3	3.201	44	1.732	0.7	.028	20	290	DIN 6537 L
4.90	.193	15.4	.606	3	6	460.1-0490-015A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	28	1.102	0.7	.028	20	290	DIN 6537 K
4.90	.193	25.2	.992	5	6	460.1-0490-025A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.3	3.201	44	1.732	0.7	.028	20	290	DIN 6537 L
5.00	.197	15.7	.618	3	6	460.1-0500-015A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	28	1.102	0.7	.028	20	290	DIN 6537 K
5.00	.197	25.7	1.012	5	6	460.1-0500-025A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.3	3.201	44	1.732	0.7	.028	20	290	DIN 6537 L
5.00	.197	40.7	1.602	8	6	460.1-0500-038A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	104	4.094	103.3	4.067	62	2.441	0.7	.028	20	290	COROMANT
5.05	.199	15.9	.626	3	6	460.1-0505-015A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	28	1.102	0.7	.028	20	290	DIN 6537 K
5.05	.199	26.0	1.024	5	6	460.1-0505-025A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.3	3.201	44	1.732	0.7	.028	20	290	DIN 6537 L
5.10	.201	16.0	.630	3	6	460.1-0510-015A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	28	1.102	0.7	.028	20	290	DIN 6537 K
5.10	.201	26.2	1.032	5	6	460.1-0510-026A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.3	3.201	44	1.732	0.7	.028	20	290	DIN 6537 L
5.10	.201	41.5	1.634	8	6	460.1-0510-038A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	104	4.094	103.3	4.067	62	2.441	0.7	.028	20	290	COROMANT
5.16	.203	16.2	.638	3	6	460.1-0516-016A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031	20	290	DIN 6537 K
5.16	.203	26.5	1.043	5	6	460.1-0516-026A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.2	3.197	44	1.732	0.8	.031	20	290	DIN 6537 L
5.16	.203	42.0	1.654	8	6	460.1-0516-039A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	104	4.094	103.2	4.063	62	2.441	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.20	.205	16.4	.646	3	6	460.1-0520-016A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031	20	290	DIN 6537 K
5.20	.205	26.8	1.055	5	6	460.1-0520-026A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.2	3.197	44	1.732	0.8	.031	20	290	DIN 6537 L
5.20	.205	42.4	1.669	8	6	460.1-0520-039A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	104	4.094	103.2	4.063	62	2.441	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.25	.207	27.0	1.063	5	6	460.1-0525-026A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.2	3.197	44	1.732	0.8	.031	20	290	DIN 6537 L
5.31	.209	27.3	1.075	5	6	460.1-0531-027A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.2	3.197	44	1.732	0.8	.031	20	290	DIN 6537 L
5.41	.213	27.8	1.094	5	6	460.1-0541-027A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.2	3.197	44	1.732	0.8	.031	20	290	DIN 6537 L
5.50	.217	17.3	.681	3	6	460.1-0550-017A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031	20	290	DIN 6537 K
5.50	.217	28.3	1.114	5	6	460.1-0550-028A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.2	3.197	44	1.732	0.8	.031	20	290	DIN 6537 L
5.50	.217	44.8	1.764	8	6	460.1-0550-041A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	104	4.094	103.2	4.063	62	2.441	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.56	.219	17.5	.689	3	6	460.1-0556-017A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031	20	290	DIN 6537 K
5.56	.219	28.6	1.126	5	6	460.1-0556-028A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.2	3.197	44	1.732	0.8	.031	20	290	DIN 6537 L
5.56	.219	45.3	1.783	8	6	460.1-0556-042A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	104	4.094	103.2	4.063	62	2.441	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.60	.220	17.6	.693	3	6	460.1-0560-017A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031	20	290	DIN 6537 K
5.60	.220	28.8	1.134	5	6	460.1-0560-028A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.2	3.197	44	1.732	0.8	.031	20	290	DIN 6537 L

Schnittdaten: www.sandvik.coromant.com

E9 E28 E14


CoroDrill® 460 Vollhartmetallbohrer

Für Multimaterial-Anwendungen

Innere Kühlschmierstoffzufuhr

TCHA H9
SIG 140°



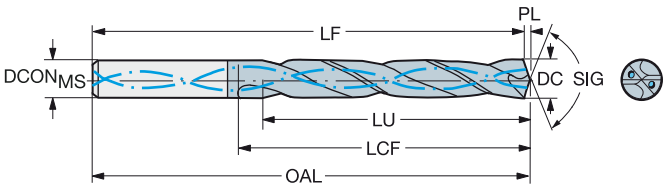

								P	M	K	N	S	H	Abmessungen, mm, Zoll											
DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Bestellnummer		GC34	GC34	GC34	GC34	GC34	GC34	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
5.70	.224	17.7	.697	3	6	460.1-0570-017A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031	20	290	DIN 6537 K
5.70	.224	29.3	1.154	5	6	460.1-0570-029A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.2	3.197	44	1.732	0.8	.031	20	290	DIN 6537 L
5.70	.224	46.4	1.827	8	6	460.1-0570-043A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	104	4.094	103.2	4.063	62	2.441	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.75	.226	29.6	1.165	5	6	460.1-0575-029A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.2	3.197	44	1.732	0.8	.031	20	290	DIN 6537 L
5.80	.228	17.6	.693	3	6	460.1-0580-017A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.1	2.563	28	1.102	0.9	.035	20	290	DIN 6537 K
5.80	.228	29.9	1.177	5	6	460.1-0580-029A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.1	3.193	44	1.732	0.9	.035	20	290	DIN 6537 L
5.80	.228	47.3	1.862	8	6	460.1-0580-044A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	104	4.094	103.1	4.059	62	2.441	0.9	.035	20	290	COROMANT
5.90	.232	30.4	1.197	5	6	460.1-0590-030A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.1	3.193	44	1.732	0.9	.035	20	290	DIN 6537 L
5.95	.234	17.3	.681	2	6	460.1-0595-018A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.1	2.563	28	1.102	0.9	.035	20	290	DIN 6537 K
5.95	.234	30.6	1.205	5	6	460.1-0595-030A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.1	3.193	44	1.732	0.9	.035	20	290	DIN 6537 L
5.95	.234	48.5	1.909	8	6	460.1-0595-045A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	104	4.094	103.1	4.059	62	2.441	0.9	.035	20	290	COROMANT
6.00	.236	18.9	.744	3	6	460.1-0600-018A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.1	2.563	28	1.102	0.9	.035	20	290	DIN 6537 K
6.00	.236	30.9	1.217	5	6	460.1-0600-030A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.1	3.193	44	1.732	0.9	.035	20	290	DIN 6537 L
6.00	.236	48.9	1.925	8	6	460.1-0600-045A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	104	4.094	103.1	4.059	62	2.441	0.9	.035	20	290	COROMANT
6.05	.238	19.0	.748	3	8	460.1-0605-018A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	78.1	3.075	34	1.339	0.9	.035	20	290	DIN 6537 K
6.05	.238	31.1	1.224	5	8	460.1-0605-030A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	90.1	3.547	53	2.087	0.9	.035	20	290	DIN 6537 L
6.10	.240	19.2	.756	3	8	460.1-0610-018A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	78.1	3.075	34	1.339	0.9	.035	20	290	DIN 6537 K
6.10	.240	31.4	1.236	5	8	460.1-0610-031A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	90.1	3.547	53	2.087	0.9	.035	20	290	DIN 6537 L
6.10	.240	49.7	1.957	8	8	460.1-0610-046A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	126	4.961	125.1	4.925	84	3.307	0.9	.035	20	290	COROMANT
6.15	.242	31.7	1.248	5	8	460.1-0615-031A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	90.1	3.547	53	2.087	0.9	.035	20	290	DIN 6537 L
6.20	.244	19.5	.768	3	8	460.1-0620-019A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	78.1	3.075	34	1.339	0.9	.035	20	290	DIN 6537 K
6.20	.244	31.9	1.256	5	8	460.1-0620-031A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	90.1	3.547	53	2.087	0.9	.035	20	290	DIN 6537 L
6.20	.244	50.5	1.988	8	8	460.1-0620-047A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	126	4.961	125.1	4.925	84	3.307	0.9	.035	20	290	COROMANT
6.25	.246	32.2	1.268	5	8	460.1-0625-031A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	90.1	3.547	53	2.087	0.9	.035	20	290	DIN 6537 L
6.30	.248	19.8	.780	3	8	460.1-0630-019A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	78.1	3.075	34	1.339	0.9	.035	20	290	DIN 6537 K
6.30	.248	32.4	1.276	5	8	460.1-0630-032A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	90.1	3.547	53	2.087	0.9	.035	20	290	DIN 6537 L
6.35	.250	20.0	.787	3	8	460.1-0635-019A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	78.1	3.075	34	1.339	0.9	.035	20	290	DIN 6537 K
6.35	.250	32.7	1.287	5	8	460.1-0635-032A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	90.1	3.547	53	2.087	0.9	.035	20	290	DIN 6537 L
6.35	.250	51.7	2.035	8	8	460.1-0635-048A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	126	4.961	125.1	4.925	84	3.307	0.9	.035	20	290	COROMANT
6.40	.252	20.1	.791	3	8	460.1-0640-019A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	78.1	3.075	34	1.339	0.9	.035	20	290	DIN 6537 K
6.40	.252	32.9	1.295	5	8	460.1-0640-032A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	90.1	3.547	53	2.087	0.9	.035	20	290	DIN 6537 L
6.50	.256	20.5	.807	3	8	460.1-0650-020A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	78.0	3.071	34	1.339	1.0	.039	20	290	DIN 6537 K
6.50	.256	33.5	1.319	5	8	460.1-0650-033A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	90.0	3.543	53	2.087	1.0	.039	20	290	DIN 6537 L
6.50	.256	53.0	2.087	8	8	460.1-0650-049A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	126	4.961	125.0	4.921	84	3.307	1.0	.039	20	290	COROMANT
6.53	.257	33.6	1.323	5	8	460.1-0653-033A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	90.0	3.543	53	2.087	1.0	.039	20	290	DIN 6537 L
6.60	.260	20.8	.819	3	8	460.1-0660-020A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	78.0	3.071	34	1.339	1.0	.039	20	290	DIN 6537 K
6.60	.260	34.0	1.339	5	8	460.1-0660-033A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	90.0	3.543	53	2.087	1.0	.039	20	290	DIN 6537 L
6.60	.260	53.8	2.118	8	8	460.1-0660-050A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	126	4.961	125.0	4.921	84	3.307	1.0	.039	20	290	COROMANT
6.70	.264	21.1	.831	3	8	460.1-0670-020A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	78.0	3.071	34	1.339	1.0	.039	20	290	DIN 6537 K
6.70	.264	34.5	1.358	5	8	460.1-0670-034A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	90.0	3.543	53	2.087	1.0	.039	20	290	DIN 6537 L
6.70	.264	54.6	2.150	8	8	460.1-0670-050A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	126	4.961	125.0	4.921	84	3.307	1.0	.039	20	290	COROMANT
6.75	.266	21.2	.835	3	8	460.1-0675-020A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	78.0	3.071	34	1.339	1.0	.039	20	290	DIN 6537 K
6.75	.266	34.7	1.366	5	8	460.1-0675-034A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	90.0	3.543	53	2.087	1.0	.039	20	290	DIN 6537 L
6.75	.266	55.0	2.165	8	8	460.1-0675-051A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	126	4.961	125.0	4.921	84	3.307	1.0	.039	20	290	COROMANT
6.80	.268	21.4	.843	3	8	460.1-0680-020A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	78.0	3.071	34	1.339	1.0	.039	20	290	DIN 6537 K
6.80	.268	35.0	1.378	5	8	460.1-0680-034A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	90.0	3.543	53	2.087	1.0	.039	20	290	DIN 6537 L
6.80	.268	55.4	2.181	8	8	460.1-0680-051A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	126	4.961	125.0	4.921	84	3.307	1.0	.039	20	290	COROMANT
6.85	.270	35.3	1.390	5	8	460.1-0685-034A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	90.0	3.543	53	2.087	1.0	.039	20	290	DIN 6537 L
6.90	.272	21.7	.854	3	8	460.1-0690-021A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	78.0	3.071	34	1.339	1.0	.039	20	290	DIN 6537 K
6.90	.272	35.5	1.398	5	8	460.1-0690-035A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	90.0	3.543	53	2.087	1.0	.039	20	290	DIN 6537 L
6.90	.272	56.2	2.213	8	8	460.1-0690-052A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	126	4.961	125.0	4.921	84	3.307	1.0	.039	20	290	COROMANT

Schnittdaten: www.sandvik.coromant.com

E9 E28 E14


CoroDrill® 460 Vollhartmetallbohrer

Für Multimaterial-Anwendungen

Innere Kühlschmierstoffzufuhr

TCHA H9
SIG 140°



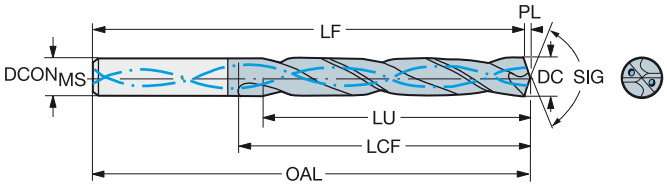

								P	M	K	N	S	H	Abmessungen, mm, Zoll											
DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Bestellnummer		GC34	GC34	GC34	GC34	GC34	GC34	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
7.00	.276	22.0	.866	3	8	460.1-0700-021A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	78.0	3.071	34	1.339	1.0	.039	20	290	DIN 6537 K
7.00	.276	36.0	1.417	5	8	460.1-0700-035A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	90.0	3.543	53	2.087	1.0	.039	20	290	DIN 6537 L
7.00	.276	57.0	2.244	8	8	460.1-0700-053A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	126	4.961	125.0	4.921	84	3.307	1.0	.039	20	290	COROMANT
7.04	.277	36.2	1.425	5	8	460.1-0704-035A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	90.0	3.543	53	2.087	1.0	.039	20	290	DIN 6537 L
7.10	.280	22.3	.878	3	8	460.1-0710-021A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	78.0	3.071	41	1.614	1.0	.039	20	290	DIN 6537 K
7.10	.280	36.5	1.437	5	8	460.1-0710-036A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	90.0	3.543	53	2.087	1.0	.039	20	290	DIN 6537 L
7.14	.281	22.5	.886	3	8	460.1-0714-021A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	41	1.614	1.1	.043	20	290	DIN 6537 K
7.14	.281	36.8	1.449	5	8	460.1-0714-036A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043	20	290	DIN 6537 L
7.14	.281	58.2	2.291	8	8	460.1-0714-054A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	126	4.961	124.9	4.917	84	3.307	1.1	.043	20	290	COROMANT
7.20	.283	37.1	1.461	5	8	460.1-0720-036A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043	20	290	DIN 6537 L
7.20	.283	58.7	2.311	8	8	460.1-0720-054A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	126	4.961	124.9	4.917	84	3.307	1.1	.043	20	290	COROMANT
7.30	.287	23.0	.906	3	8	460.1-0730-022A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	41	1.614	1.1	.043	20	290	DIN 6537 K
7.30	.287	37.6	1.480	5	8	460.1-0730-037A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043	20	290	DIN 6537 L
7.40	.291	23.3	.917	3	8	460.1-0740-022A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	41	1.614	1.1	.043	20	290	DIN 6537 K
7.40	.291	38.1	1.500	5	8	460.1-0740-037A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043	20	290	DIN 6537 L
7.40	.291	60.3	2.374	8	8	460.1-0740-056A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	126	4.961	124.9	4.917	84	3.307	1.1	.043	20	290	COROMANT
7.45	.293	38.3	1.508	5	8	460.1-0745-037A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043	20	290	DIN 6537 L
7.50	.295	23.6	.929	3	8	460.1-0750-023A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	41	1.614	1.1	.043	20	290	DIN 6537 K
7.50	.295	38.6	1.520	5	8	460.1-0750-038A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043	20	290	DIN 6537 L
7.50	.295	61.1	2.406	8	8	460.1-0750-056A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	126	4.961	124.9	4.917	84	3.307	1.1	.043	20	290	COROMANT
7.54	.297	23.7	.933	3	8	460.1-0754-023A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	41	1.614	1.1	.043	20	290	DIN 6537 K
7.54	.297	38.8	1.528	5	8	460.1-0754-038A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043	20	290	DIN 6537 L
7.60	.299	23.9	.941	3	8	460.1-0760-023A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	41	1.614	1.1	.043	20	290	DIN 6537 K
7.60	.299	39.1	1.539	5	8	460.1-0760-038A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043	20	290	DIN 6537 L
7.60	.299	61.9	2.437	8	8	460.1-0760-057A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	126	4.961	124.9	4.917	84	3.307	1.1	.043	20	290	COROMANT
7.70	.303	24.2	.953	3	8	460.1-0770-023A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	41	1.614	1.1	.043	20	290	DIN 6537 K
7.70	.303	39.6	1.559	5	8	460.1-0770-039A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043	20	290	DIN 6537 L
7.70	.303	62.7	2.469	8	8	460.1-0770-058A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	126	4.961	124.9	4.917	84	3.307	1.1	.043	20	290	COROMANT
7.80	.307	24.6	.969	3	8	460.1-0780-023A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	77.8	3.063	41	1.614	1.2	.047	20	290	DIN 6537 K
7.80	.307	40.2	1.583	5	8	460.1-0780-039A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	89.8	3.535	53	2.087	1.2	.047	20	290	DIN 6537 L
7.80	.307	63.6	2.504	8	8	460.1-0780-059A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	126	4.961	124.8	4.913	84	3.307	1.2	.047	20	290	COROMANT
7.90	.311	24.9	.980	3	8	460.1-0790-024A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	77.8	3.063	41	1.614	1.2	.047	20	290	DIN 6537 K
7.90	.311	40.7	1.602	5	8	460.1-0790-040A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	89.8	3.535	53	2.087	1.2	.047	20	290	DIN 6537 L
7.94	.313	25.0	.984	3	8	460.1-0794-024A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	77.8	3.063	41	1.614	1.2	.047	20	290	DIN 6537 K
7.94	.313	40.9	1.610	5	8	460.1-0794-040A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	89.8	3.535	53	2.087	1.2	.047	20	290	DIN 6537 L
7.94	.313	64.7	2.547	8	8	460.1-0794-060A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	126	4.961	124.8	4.913	84	3.307	1.2	.047	20	290	COROMANT
8.00	.315	25.2	.992	3	8	460.1-0800-024A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	77.8	3.063	41	1.614	1.2	.047	20	290	DIN 6537 K
8.00	.315	41.2	1.622	5	8	460.1-0800-040A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	89.8	3.535	53	2.087	1.2	.047	20	290	DIN 6537 L
8.00	.315	65.2	2.567	8	8	460.1-0800-060A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	126	4.961	124.8	4.913	84	3.307	1.2	.047	20	290	COROMANT
8.03	.316	41.3	1.626	5	10	460.1-0803-040A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.8	4.008	61	2.402	1.2	.047	20	290	DIN 6537 L
8.05	.317	25.3	.996	3	10	460.1-0805-024A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.8	3.457	47	1.850	1.2	.047	20	290	DIN 6537 K
8.05	.317	41.4	1.630	5	10	460.1-0805-040A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.8	4.008	61	2.402	1.2	.047	20	290	DIN 6537 L
8.10	.319	25.5	1.004	3	10	460.1-0810-024A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.8	3.457	47	1.850	1.2	.047	20	290	DIN 6537 K
8.10	.319	41.7	1.642	5	10	460.1-0810-041A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.8	4.008	61	2.402	1.2	.047	20	290	DIN 6537 L
8.10	.319	66.0	2.598	8	10	460.1-0810-061A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	152	5.984	150.8	5.937	106	4.173	1.2	.047	20	290	COROMANT
8.15	.321	42.0	1.654	5	10	460.1-0815-041A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.8	4.008	61	2.402	1.2	.047	20	290	DIN 6537 L
8.20	.323	25.8	1.016	3	10	460.1-0820-025A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.8	3.457	47	1.850	1.2	.047	20	290	DIN 6537 K
8.20	.323	42.2	1.661	5	10	460.1-0820-041A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.8	4.008	61	2.402	1.2	.047	20	290	DIN 6537 L
8.20	.323	66.8	2.630	8	10	460.1-0820-062A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	152	5.984	150.8	5.937	106	4.173	1.2	.047	20	290	COROMANT
8.25	.325	42.5	1.673	5	10	460.1-0825-041A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.8	4.008	61	2.402	1.2	.047	20	290	DIN 6537 L
8.30	.327	42.7	1.681	5	10	460.1-0830-042A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.8	4.008	61	2.402	1.2	.047	20	290	DIN 6537 L

Schnittdaten: www.sandvik.coromant.com

E9 E28 E14


CoroDrill® 460 Vollhartmetallbohrer

Für Multimaterial-Anwendungen

Innere Kühlschmierstoffzufuhr

TCHA H9
SIG 140°



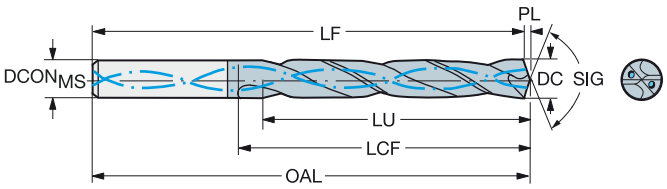

								P	M	K	N	S	H	Abmessungen, mm, Zoll											
DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Bestellnummer		GC34	GC34	GC34	GC34	GC34	GC34	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
8.33	.328	26.2	1.032	3	10	460.1-0833-025A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.8	3.457	47	1.850	1.2	.047	20	290	DIN 6537 K
8.33	.328	42.9	1.689	5	10	460.1-0833-042A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.8	4.008	61	2.402	1.2	.047	20	290	DIN 6537 L
8.33	.328	67.9	2.673	8	10	460.1-0833-062A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	152	5.984	150.8	5.937	106	4.173	1.2	.047	20	290	COROMANT
8.40	.331	26.4	1.039	3	10	460.1-0840-025A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.8	3.457	47	1.850	1.2	.047	20	290	DIN 6537 K
8.40	.331	43.2	1.701	5	10	460.1-0840-042A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.8	4.008	61	2.402	1.2	.047	20	290	DIN 6537 L
8.40	.331	68.4	2.693	8	10	460.1-0840-063A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	152	5.984	150.8	5.937	106	4.173	1.2	.047	20	290	COROMANT
8.43	.332	43.4	1.709	5	10	460.1-0843-042A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.8	4.008	61	2.402	1.2	.047	20	290	DIN 6537 L
8.50	.335	26.8	1.055	3	10	460.1-0850-026A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.7	3.453	47	1.850	1.3	.051	20	290	DIN 6537 K
8.50	.335	43.8	1.724	5	10	460.1-0850-043A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.7	4.004	61	2.402	1.3	.051	20	290	DIN 6537 L
8.50	.335	69.3	2.728	8	10	460.1-0850-064A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	152	5.984	150.7	5.933	106	4.173	1.3	.051	20	290	COROMANT
8.55	.337	44.0	1.732	5	10	460.1-0855-043A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.7	4.004	61	2.402	1.3	.051	20	290	DIN 6537 L
8.60	.339	27.1	1.067	3	10	460.1-0860-026A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.7	3.453	47	1.850	1.3	.051	20	290	DIN 6537 K
8.60	.339	44.3	1.744	5	10	460.1-0860-043A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.7	4.004	61	2.402	1.3	.051	20	290	DIN 6537 L
8.60	.339	70.1	2.760	8	10	460.1-0860-065A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	152	5.984	150.7	5.933	106	4.173	1.3	.051	20	290	COROMANT
8.70	.343	27.4	1.079	3	10	460.1-0870-026A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.7	3.453	47	1.850	1.3	.051	20	290	DIN 6537 K
8.70	.343	44.8	1.764	5	10	460.1-0870-044A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.7	4.004	61	2.402	1.3	.051	20	290	DIN 6537 L
8.70	.343	70.9	2.791	8	10	460.1-0870-065A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	152	5.984	150.7	5.933	106	4.173	1.3	.051	20	290	COROMANT
8.73	.344	27.5	1.083	3	10	460.1-0873-026A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.7	3.453	47	1.850	1.3	.051	20	290	DIN 6537 K
8.73	.344	44.9	1.768	5	10	460.1-0873-044A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.7	4.004	61	2.402	1.3	.051	20	290	DIN 6537 L
8.73	.344	71.1	2.799	8	10	460.1-0873-065A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	152	5.984	150.7	5.933	106	4.173	1.3	.051	20	290	COROMANT
8.80	.346	27.7	1.091	3	10	460.1-0880-026A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.7	3.453	47	1.850	1.3	.051	20	290	DIN 6537 K
8.80	.346	45.3	1.783	5	10	460.1-0880-044A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.7	4.004	61	2.402	1.3	.051	20	290	DIN 6537 L
8.80	.346	71.7	2.823	8	10	460.1-0880-066A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	152	5.984	150.7	5.933	106	4.173	1.3	.051	20	290	COROMANT
8.84	.348	45.5	1.791	5	10	460.1-0884-044A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.7	4.004	61	2.402	1.3	.051	20	290	DIN 6537 L
8.90	.350	28.0	1.102	3	10	460.1-0890-027A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.7	3.453	47	1.850	1.3	.051	20	290	DIN 6537 K
8.90	.350	45.8	1.803	5	10	460.1-0890-045A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.7	4.004	61	2.402	1.3	.051	20	290	DIN 6537 L
9.00	.354	28.3	1.114	3	10	460.1-0900-027A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.7	3.453	47	1.850	1.3	.051	20	290	DIN 6537 K
9.00	.354	46.3	1.823	5	10	460.1-0900-045A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.7	4.004	61	2.402	1.3	.051	20	290	DIN 6537 L
9.00	.354	73.3	2.886	8	10	460.1-0900-068A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	152	5.984	150.7	5.933	106	4.173	1.3	.051	20	290	COROMANT
9.10	.358	28.6	1.126	3	10	460.1-0910-027A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.7	3.453	47	1.850	1.3	.051	20	290	DIN 6537 K
9.10	.358	46.8	1.843	5	10	460.1-0910-046A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.7	4.004	61	2.402	1.3	.051	20	290	DIN 6537 L
9.13	.359	28.7	1.130	3	10	460.1-0913-027A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.6	3.449	47	1.850	1.4	.055	20	290	DIN 6537 K
9.13	.359	47.0	1.850	5	10	460.1-0913-046A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.6	4.000	61	2.402	1.4	.055	20	290	DIN 6537 L
9.13	.359	74.4	2.929	8	10	460.1-0913-068A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	152	5.984	150.6	5.929	106	4.173	1.4	.055	20	290	COROMANT
9.20	.362	47.4	1.866	5	10	460.1-0920-046A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.6	4.000	61	2.402	1.4	.055	20	290	DIN 6537 L
9.30	.366	29.3	1.154	3	10	460.1-0930-028A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.6	3.449	47	1.850	1.4	.055	20	290	DIN 6537 K
9.30	.366	47.9	1.886	5	10	460.1-0930-047A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.6	4.000	61	2.402	1.4	.055	20	290	DIN 6537 L
9.30	.366	75.8	2.984	8	10	460.1-0930-070A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	152	5.984	150.6	5.929	106	4.173	1.4	.055	20	290	COROMANT
9.35	.368	48.1	1.894	5	10	460.1-0935-047A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.6	4.000	61	2.402	1.4	.055	20	290	DIN 6537 L
9.40	.370	29.6	1.165	3	10	460.1-0940-028A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.6	3.449	47	1.850	1.4	.055	20	290	DIN 6537 K
9.40	.370	48.4	1.906	5	10	460.1-0940-047A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.6	4.000	61	2.402	1.4	.055	20	290	DIN 6537 L
9.50	.374	29.9	1.177	3	10	460.1-0950-029A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.6	3.449	47	1.850	1.4	.055	20	290	DIN 6537 K
9.50	.374	48.7	1.917	5	10	460.1-0950-048A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.6	4.000	61	2.402	1.4	.055	20	290	DIN 6537 L
9.50	.374	77.4	3.047	8	10	460.1-0950-071A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	152	5.984	150.6	5.929	106	4.173	1.4	.055	20	290	COROMANT
9.53	.375	30.0	1.181	3	10	460.1-0953-029A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.6	3.449	47	1.850	1.4	.055	20	290	DIN 6537 K
9.53	.375	48.6	1.913	5	10	460.1-0953-048A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.6	4.000	61	2.402	1.4	.055	20	290	DIN 6537 L
9.53	.375	77.6	3.055	8	10	460.1-0953-071A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	152	5.984	150.6	5.929	106	4.173	1.4	.055	20	290	COROMANT
9.60	.378	30.2	1.189	3	10	460.1-0960-029A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.6	3.449	47	1.850	1.4	.055	20	290	DIN 6537 K
9.60	.378	48.5	1.909	5	10	460.1-0960-048A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.6	4.000	61	2.402	1.4	.055	20	290	DIN 6537 L
9.70	.382	30.5	1.201	3	10	460.1-0970-029A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.6	3.449	47	1.850	1.4	.055	20	290	DIN 6537 K
9.70	.382	48.4	1.906	4	10	460.1-0970-049A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.6	4.000	61	2.402	1.4	.055	20	290	DIN 6537 L

Schnittdaten: www.sandvik.coromant.com

E9 E28 E14


CoroDrill® 460 Vollhartmetallbohrer

Für Multimaterial-Anwendungen

Innere Kühlschmierstoffzufuhr

TCHA H9
SIG 140°



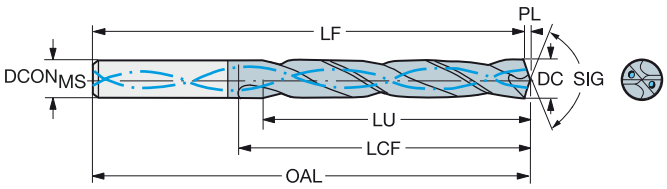

								P	M	K	N	S	H	Abmessungen, mm, Zoll											
DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Bestellnummer		GC34	GC34	GC34	GC34	GC34	GC34	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
9.80	.386	30.9	1.217	3	10	460.1-0980-029A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.5	3.445	47	1.850	1.5	.059	20	290	DIN 6537 K
9.80	.386	48.3	1.902	4	10	460.1-0980-049A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.5	3.996	61	2.402	1.5	.059	20	290	DIN 6537 L
9.80	.386	79.9	3.146	8	10	460.1-0980-074A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	152	5.984	150.5	5.925	106	4.173	1.5	.059	20	290	COROMANT
9.90	.390	31.2	1.228	3	10	460.1-0990-030A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.5	3.445	47	1.850	1.5	.059	20	290	DIN 6537 K
9.90	.390	48.1	1.894	4	10	460.1-0990-050A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.5	3.996	61	2.402	1.5	.059	20	290	DIN 6537 L
9.90	.390	80.7	3.177	8	10	460.1-0990-074A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	152	5.984	150.5	5.925	106	4.173	1.5	.059	20	290	COROMANT
9.92	.391	31.2	1.228	3	10	460.1-0992-030A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.5	3.445	47	1.850	1.5	.059	20	290	DIN 6537 K
9.92	.391	48.1	1.894	4	10	460.1-0992-050A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.5	3.996	61	2.402	1.5	.059	20	290	DIN 6537 L
9.92	.391	80.8	3.181	8	10	460.1-0992-074A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	152	5.984	150.5	5.925	106	4.173	1.5	.059	20	290	COROMANT
10.00	.394	31.5	1.240	3	10	460.1-1000-030A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.5	3.445	47	1.850	1.5	.059	20	290	DIN 6537 K
10.00	.394	48.0	1.890	4	10	460.1-1000-050A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.5	3.996	61	2.402	1.5	.059	20	290	DIN 6537 L
10.00	.394	81.5	3.209	8	10	460.1-1000-075A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	152	5.984	150.5	5.925	106	4.173	1.5	.059	20	290	COROMANT
10.05	.396	31.6	1.244	3	12	460.1-1005-030A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.5	3.957	55	2.165	1.5	.059	20	290	DIN 6537 K
10.05	.396	51.7	2.035	5	12	460.1-1005-050A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.5	4.587	71	2.795	1.5	.059	20	290	DIN 6537 L
10.10	.398	31.8	1.252	3	12	460.1-1010-030A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.5	3.957	55	2.165	1.5	.059	20	290	DIN 6537 K
10.10	.398	52.0	2.047	5	12	460.1-1010-051A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.5	4.587	71	2.795	1.5	.059	20	290	DIN 6537 L
10.20	.402	32.1	1.264	3	12	460.1-1020-031A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.5	3.957	55	2.165	1.5	.059	20	290	DIN 6537 K
10.20	.402	52.5	2.067	5	12	460.1-1020-051A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.5	4.587	71	2.795	1.5	.059	20	290	DIN 6537 L
10.20	.402	83.1	3.272	8	12	460.1-1020-077A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	180	7.087	178.5	7.028	128	5.039	1.5	.059	20	290	COROMANT
10.26	.404	52.8	2.079	5	12	460.1-1026-051A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.5	4.587	71	2.795	1.5	.059	20	290	DIN 6537 L
10.30	.406	32.4	1.276	3	12	460.1-1030-031A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.5	3.957	55	2.165	1.5	.059	20	290	DIN 6537 K
10.30	.406	53.0	2.087	5	12	460.1-1030-052A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.5	4.587	71	2.795	1.5	.059	20	290	DIN 6537 L
10.30	.406	83.9	3.303	8	12	460.1-1030-077A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	180	7.087	178.5	7.028	128	5.039	1.5	.059	20	290	COROMANT
10.32	.406	32.5	1.280	3	12	460.1-1032-031A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.5	3.957	55	2.165	1.5	.059	20	290	DIN 6537 K
10.32	.406	53.1	2.091	5	12	460.1-1032-052A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.5	4.587	71	2.795	1.5	.059	20	290	DIN 6537 L
10.32	.406	84.1	3.311	8	12	460.1-1032-077A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	180	7.087	178.5	7.028	128	5.039	1.5	.059	20	290	COROMANT
10.40	.409	32.7	1.287	3	12	460.1-1040-031A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.5	3.957	55	2.165	1.5	.059	20	290	DIN 6537 K
10.40	.409	53.5	2.106	5	12	460.1-1040-052A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.5	4.587	71	2.795	1.5	.059	20	290	DIN 6537 L
10.40	.409	84.7	3.335	8	12	460.1-1040-078A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	180	7.087	178.5	7.028	128	5.039	1.5	.059	20	290	COROMANT
10.50	.413	33.1	1.303	3	12	460.1-1050-032A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.4	3.953	55	2.165	1.6	.063	20	290	DIN 6537 K
10.50	.413	54.1	2.130	5	12	460.1-1050-053A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.4	4.583	71	2.795	1.6	.063	20	290	DIN 6537 L
10.50	.413	85.6	3.370	8	12	460.1-1050-079A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	180	7.087	178.4	7.024	128	5.039	1.6	.063	20	290	COROMANT
10.60	.417	33.4	1.315	3	12	460.1-1060-032A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.4	3.953	55	2.165	1.6	.063	20	290	DIN 6537 K
10.60	.417	54.6	2.150	5	12	460.1-1060-053A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.4	4.583	71	2.795	1.6	.063	20	290	DIN 6537 L
10.70	.421	55.1	2.169	5	12	460.1-1070-054A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.4	4.583	71	2.795	1.6	.063	20	290	DIN 6537 L
10.72	.422	33.7	1.327	3	12	460.1-1072-032A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.4	3.953	55	2.165	1.6	.063	20	290	DIN 6537 K
10.72	.422	55.2	2.173	5	12	460.1-1072-054A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.4	4.583	71	2.795	1.6	.063	20	290	DIN 6537 L
10.72	.422	87.3	3.437	8	12	460.1-1072-080A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	180	7.087	178.4	7.024	128	5.039	1.6	.063	20	290	COROMANT
10.75	.423	55.3	2.177	5	12	460.1-1075-054A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.4	4.583	71	2.795	1.6	.063	20	290	DIN 6537 L
10.90	.429	56.1	2.209	5	12	460.1-1090-055A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.4	4.583	71	2.795	1.6	.063	20	290	DIN 6537 L
11.00	.433	34.6	1.362	3	12	460.1-1100-033A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.4	3.953	55	2.165	1.6	.063	20	290	DIN 6537 K
11.00	.433	56.6	2.228	5	12	460.1-1100-055A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.4	4.583	71	2.795	1.6	.063	20	290	DIN 6537 L
11.00	.433	89.6	3.528	8	12	460.1-1100-083A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	180	7.087	178.4	7.024	128	5.039	1.6	.063	20	290	COROMANT
11.11	.437	35.0	1.378	3	12	460.1-1111-033A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.3	3.949	55	2.165	1.7	.067	20	290	DIN 6537 K
11.11	.437	57.2	2.252	5	12	460.1-1111-056A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.3	4.579	71	2.795	1.7	.067	20	290	DIN 6537 L
11.11	.437	90.5	3.563	8	12	460.1-1111-083A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	180	7.087	178.3	7.020	128	5.039	1.7	.067	20	290	COROMANT
11.20	.441	35.3	1.390	3	12	460.1-1120-034A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.3	3.949	55	2.165	1.7	.067	20	290	DIN 6537 K
11.20	.441	57.6	2.268	5	12	460.1-1120-056A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.3	4.579	71	2.795	1.7	.067	20	290	DIN 6537 L
11.20	.441	91.3	3.594	8	12	460.1-1120-084A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	180	7.087	178.3	7.020	128	5.039	1.7	.067	20	290	COROMANT
11.30	.445	57.4	2.260	5	12	460.1-1130-057A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.3	4.579	71	2.795	1.7	.067	20	290	DIN 6537 L
11.40	.449	35.9	1.413	3	12	460.1-1140-034A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.3	3.949	55	2.165	1.7	.067	20	290	DIN 6537 K
11.40	.449	57.3	2.256	5	12	460.1-1140-057A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.3	4.579	71	2.795	1.7	.067	20	290	DIN 6537 L

Schnittdaten: www.sandvik.coromant.com

E9 E28 E14


CoroDrill® 460 Vollhartmetallbohrer

Für Multimaterial-Anwendungen

Innere Kühlschmierstoffzufuhr

TCHA H9
SIG 140°



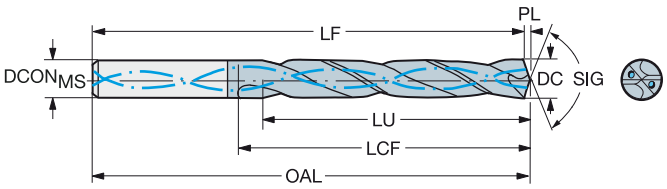

								P	M	K	N	S	H	Abmessungen, mm, Zoll											
DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Bestellnummer		GC34	GC34	GC34	GC34	GC34	GC34	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
11.50	.453	36.2	1.425	3	12	460.1-1150-035A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.3	3.949	55	2.165	1.7	.067	20	290	DIN 6537 K
11.50	.453	57.2	2.252	4	12	460.1-1150-058A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.3	4.579	71	2.795	1.7	.067	20	290	DIN 6537 L
11.50	.453	93.7	3.689	8	12	460.1-1150-086A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	180	7.087	178.3	7.020	128	5.039	1.7	.067	20	290	COROMANT
11.51	.453	36.2	1.425	3	12	460.1-1151-035A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.3	3.949	55	2.165	1.7	.067	20	290	DIN 6537 K
11.51	.453	57.2	2.252	4	12	460.1-1151-058A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.3	4.579	71	2.795	1.7	.067	20	290	DIN 6537 L
11.51	.453	93.8	3.693	8	12	460.1-1151-086A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	180	7.087	178.3	7.020	128	5.039	1.7	.067	20	290	COROMANT
11.60	.457	36.5	1.437	3	12	460.1-1160-035A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.3	3.949	55	2.165	1.7	.067	20	290	DIN 6537 K
11.60	.457	57.1	2.248	4	12	460.1-1160-058A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.3	4.579	71	2.795	1.7	.067	20	290	DIN 6537 L
11.70	.461	57.0	2.244	4	12	460.1-1170-059A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.3	4.579	71	2.795	1.7	.067	20	290	DIN 6537 L
11.80	.465	37.2	1.465	3	12	460.1-1180-035A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.2	3.945	55	2.165	1.8	.071	20	290	DIN 6537 K
11.80	.465	56.8	2.236	4	12	460.1-1180-059A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.2	4.575	71	2.795	1.8	.071	20	290	DIN 6537 L
11.80	.465	96.2	3.787	8	12	460.1-1180-089A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	180	7.087	178.2	7.016	128	5.039	1.8	.071	20	290	COROMANT
11.91	.469	37.5	1.476	3	12	460.1-1191-036A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.2	3.945	55	2.165	1.8	.071	20	290	DIN 6537 K
11.91	.469	56.7	2.232	4	12	460.1-1191-060A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.2	4.575	71	2.795	1.8	.071	20	290	DIN 6537 L
11.91	.469	97.0	3.819	8	12	460.1-1191-089A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	180	7.087	178.2	7.016	128	5.039	1.8	.071	20	290	COROMANT
12.00	.472	37.8	1.488	3	12	460.1-1200-036A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.2	3.945	55	2.165	1.8	.071	20	290	DIN 6537 K
12.00	.472	56.6	2.228	4	12	460.1-1200-060A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.2	4.575	71	2.795	1.8	.071	20	290	DIN 6537 L
12.00	.472	97.8	3.850	8	12	460.1-1200-090A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	180	7.087	178.2	7.016	128	5.039	1.8	.071	20	290	COROMANT
12.05	.474	37.9	1.492	3	14	460.1-1205-036A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	107	4.213	105.2	4.142	60	2.362	1.8	.071	20	290	DIN 6537 K
12.05	.474	62.0	2.441	5	14	460.1-1205-060A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	124	4.882	122.2	4.811	77	3.032	1.8	.071	20	290	DIN 6537 L
12.10	.476	38.1	1.500	3	14	460.1-1210-036A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	107	4.213	105.2	4.142	60	2.362	1.8	.071	20	290	DIN 6537 K
12.20	.480	38.4	1.512	3	14	460.1-1220-037A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	107	4.213	105.2	4.142	60	2.362	1.8	.071	20	290	DIN 6537 K
12.20	.480	62.4	2.457	5	14	460.1-1220-061A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	124	4.882	122.2	4.811	77	3.032	1.8	.071	20	290	DIN 6537 L
12.20	.480	99.4	3.913	8	14	460.1-1220-092A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	202	7.953	200.2	7.882	151	5.945	1.8	.071	20	290	COROMANT
12.25	.482	62.3	2.453	5	14	460.1-1225-061A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	124	4.882	122.2	4.811	77	3.032	1.8	.071	20	290	DIN 6537 L
12.30	.484	38.7	1.524	3	14	460.1-1230-037A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	107	4.213	105.2	4.142	60	2.362	1.8	.071	20	290	DIN 6537 K
12.30	.484	62.2	2.449	5	14	460.1-1230-062A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	124	4.882	122.2	4.811	77	3.032	1.8	.071	20	290	DIN 6537 L
12.30	.484	100.3	3.949	8	14	460.1-1230-092A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	202	7.953	200.2	7.882	151	5.945	1.8	.071	20	290	COROMANT
12.40	.488	62.1	2.445	5	14	460.1-1240-062A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	124	4.882	122.2	4.811	77	3.032	1.8	.071	20	290	DIN 6537 L
12.50	.492	39.4	1.551	3	14	460.1-1250-038A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	107	4.213	105.1	4.138	60	2.362	1.9	.075	20	290	DIN 6537 K
12.50	.492	62.0	2.441	4	14	460.1-1250-063A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	124	4.882	122.1	4.807	77	3.032	1.9	.075	20	290	DIN 6537 L
12.50	.492	101.9	4.012	8	14	460.1-1250-094A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	202	7.953	200.1	7.878	151	5.945	1.9	.075	20	290	COROMANT
12.60	.496	61.9	2.437	4	14	460.1-1260-063A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	124	4.882	122.1	4.807	77	3.032	1.9	.075	20	290	DIN 6537 L
12.70	.500	40.0	1.575	3	14	460.1-1270-038A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	107	4.213	105.1	4.138	60	2.362	1.9	.075	20	290	DIN 6537 K
12.70	.500	61.8	2.433	4	14	460.1-1270-064A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	124	4.882	122.1	4.807	77	3.032	1.9	.075	20	290	DIN 6537 L
12.70	.500	103.5	4.075	8	14	460.1-1270-095A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	202	7.953	200.1	7.878	151	5.945	1.9	.075	20	290	COROMANT
12.80	.504	40.3	1.587	3	14	460.1-1280-038A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	107	4.213	105.1	4.138	60	2.362	1.9	.075	20	290	DIN 6537 K
12.80	.504	61.6	2.425	4	14	460.1-1280-064A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	124	4.882	122.1	4.807	77	3.032	1.9	.075	20	290	DIN 6537 L
12.80	.504	104.3	4.106	8	14	460.1-1280-096A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	202	7.953	200.1	7.878	151	5.945	1.9	.075	20	290	COROMANT
12.90	.508	61.5	2.421	4	14	460.1-1290-065A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	124	4.882	122.1	4.807	77	3.032	1.9	.075	20	290	DIN 6537 L
13.00	.512	40.9	1.610	3	14	460.1-1300-039A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	107	4.213	105.1	4.138	60	2.362	1.9	.075	20	290	DIN 6537 K
13.00	.512	61.4	2.417	4	14	460.1-1300-065A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	124	4.882	122.1	4.807	77	3.032	1.9	.075	20	290	DIN 6537 L
13.00	.512	105.9	4.169	8	14	460.1-1300-098A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	202	7.953	200.1	7.878	151	5.945	1.9	.075	20	290	COROMANT
13.10	.516	41.2	1.622	3	14	460.1-1310-039A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	107	4.213	105.0	4.134	60	2.362	2.0	.079	20	290	DIN 6537 K
13.10	.516	61.3	2.413	4	14	460.1-1310-066A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	124	4.882	122.0	4.803	77	3.032	2.0	.079	20	290	DIN 6537 L
13.10	.516	106.7	4.201	8	14	460.1-1310-098A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	202	7.953	200.0	7.874	151	5.945	2.0	.079	20	290	COROMANT
13.25	.522	61.1	2.406	4	14	460.1-1325-066A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	124	4.882	122.0	4.803	77	3.032	2.0	.079	20	290	DIN 6537 L
13.40	.528	60.9	2.398	4	14	460.1-1340-067A1-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	124	4.882	122.0	4.803	77	3.032	2.0	.079	20	290	DIN 6537 L

Schnittdaten: www.sandvik.coromant.com

E9 E28 E14

SANDVIK Coromant


CoroDrill® 460 Vollhartmetallbohrer

Für Multimaterial-Anwendungen

Innere Kühlschmierstoffzufuhr

TCHA H9
SIG 140°



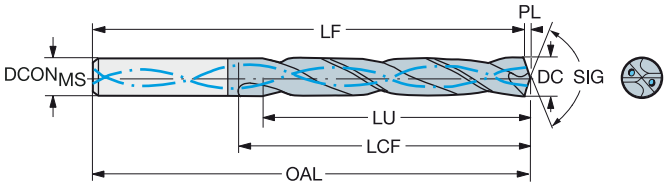

								P	M	K	N	S	H	Abmessungen, mm, Zoll								BAR	PSI	
DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Bestellnummer		GC34	GC34	GC34	GC34	GC34	GC34	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"			BSG
13.49	.531	42.5	1.673	3	14	460.1-1349-041A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	107	4.213	105.0	4.134	60	2.362	2.0	.079	20	290	DIN 6537 K
13.49	.531	60.8	2.394	4	14	460.1-1349-061A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	124	4.882	122.0	4.803	77	3.032	2.0	.079	20	290	DIN 6537 L
13.49	.531	110.0	4.331	8	14	460.1-1349-101A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	202	7.953	200.0	7.874	151	5.945	2.0	.079	20	290	COROMANT
13.50	.531	42.5	1.673	3	14	460.1-1350-041A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	107	4.213	105.0	4.134	60	2.362	2.0	.079	20	290	DIN 6537 K
13.50	.531	60.8	2.394	4	14	460.1-1350-061A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	124	4.882	122.0	4.803	77	3.032	2.0	.079	20	290	DIN 6537 L
13.50	.531	110.0	4.331	8	14	460.1-1350-101A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	202	7.953	200.0	7.874	151	5.945	2.0	.079	20	290	COROMANT
13.65	.537	60.6	2.386	4	14	460.1-1365-061A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	124	4.882	122.0	4.803	77	3.032	2.0	.079	20	290	DIN 6537 L
13.70	.539	111.6	4.394	8	14	460.1-1370-103A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	202	7.953	200.0	7.874	151	5.945	2.0	.079	20	290	COROMANT
13.80	.543	43.4	1.709	3	14	460.1-1380-041A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	107	4.213	104.9	4.130	60	2.362	2.1	.083	20	290	DIN 6537 K
13.80	.543	60.4	2.378	4	14	460.1-1380-062A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	124	4.882	121.9	4.799	77	3.032	2.1	.083	20	290	DIN 6537 L
13.89	.547	43.3	1.705	3	14	460.1-1389-042A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	107	4.213	104.9	4.130	60	2.362	2.1	.083	20	290	DIN 6537 K
13.89	.547	60.3	2.374	4	14	460.1-1389-063A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	124	4.882	121.9	4.799	77	3.032	2.1	.083	20	290	DIN 6537 L
14.00	.551	44.1	1.736	3	14	460.1-1400-042A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	107	4.213	104.9	4.130	60	2.362	2.1	.083	20	290	DIN 6537 K
14.00	.551	63.0	2.480	4	14	460.1-1400-063A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	124	4.882	121.9	4.799	77	3.032	2.1	.083	20	290	DIN 6537 L
14.00	.551	114.1	4.492	8	14	460.1-1400-105A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	202	7.953	199.9	7.870	151	5.945	2.1	.083	20	290	COROMANT
14.10	.555	68.9	2.713	4	16	460.1-1410-063A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	133	5.236	130.9	5.154	83	3.268	2.1	.083	20	290	DIN 6537 L
14.20	.559	115.7	4.555	8	16	460.1-1420-107A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	227	8.937	224.9	8.854	172	6.772	2.1	.083	20	290	COROMANT
14.25	.561	44.9	1.768	3	16	460.1-1425-043A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	115	4.528	112.9	4.445	65	2.559	2.1	.083	20	290	DIN 6537 K
14.25	.561	68.8	2.709	4	16	460.1-1425-071A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	133	5.236	130.9	5.154	83	3.268	2.1	.083	20	290	DIN 6537 L
14.25	.561	116.1	4.571	8	16	460.1-1425-107A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	227	8.937	224.9	8.854	172	6.772	2.1	.083	20	290	COROMANT
14.29	.563	45.0	1.772	3	16	460.1-1429-043A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	115	4.528	112.9	4.445	65	2.559	2.1	.083	20	290	DIN 6537 K
14.29	.563	68.7	2.705	4	16	460.1-1429-072A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	133	5.236	130.9	5.154	83	3.268	2.1	.083	20	290	DIN 6537 L
14.29	.563	116.4	4.583	8	16	460.1-1429-107A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	227	8.937	224.9	8.854	172	6.772	2.1	.083	20	290	COROMANT
14.30	.563	68.7	2.705	4	16	460.1-1430-072A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	133	5.236	130.9	5.154	83	3.268	2.1	.083	20	290	DIN 6537 L
14.50	.571	45.7	1.799	3	16	460.1-1450-044A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	115	4.528	112.8	4.441	65	2.559	2.2	.087	20	290	DIN 6537 K
14.50	.571	68.5	2.697	4	16	460.1-1450-073A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	133	5.236	130.8	5.150	83	3.268	2.2	.087	20	290	DIN 6537 L
14.50	.571	118.2	4.654	8	16	460.1-1450-109A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	227	8.937	224.8	8.850	172	6.772	2.2	.087	20	290	COROMANT
14.60	.575	68.4	2.693	4	16	460.1-1460-073A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	133	5.236	130.8	5.150	83	3.268	2.2	.087	20	290	DIN 6537 L
14.68	.578	46.2	1.819	3	16	460.1-1468-044A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	115	4.528	112.8	4.441	65	2.559	2.2	.087	20	290	DIN 6537 K
14.68	.578	68.3	2.689	4	16	460.1-1468-073A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	133	5.236	130.8	5.150	83	3.268	2.2	.087	20	290	DIN 6537 L
14.70	.579	119.8	4.717	8	16	460.1-1470-110A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	227	8.937	224.8	8.850	172	6.772	2.2	.087	20	290	COROMANT
14.75	.581	68.3	2.689	4	16	460.1-1475-066A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	133	5.236	130.8	5.150	83	3.268	2.2	.087	20	290	DIN 6537 L
14.80	.583	46.6	1.835	3	16	460.1-1480-044A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	115	4.528	112.8	4.441	65	2.559	2.2	.087	20	290	DIN 6537 K
14.80	.583	68.2	2.685	4	16	460.1-1480-067A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	133	5.236	130.8	5.150	83	3.268	2.2	.087	20	290	DIN 6537 L
15.00	.591	47.2	1.858	3	16	460.1-1500-045A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	115	4.528	112.8	4.441	65	2.559	2.2	.087	20	290	DIN 6537 K
15.00	.591	68.0	2.677	4	16	460.1-1500-068A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	133	5.236	130.8	5.150	83	3.268	2.2	.087	20	290	DIN 6537 L
15.00	.591	122.2	4.811	8	16	460.1-1500-113A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	227	8.937	224.8	8.850	172	6.772	2.2	.087	20	290	COROMANT
15.08	.594	47.5	1.870	3	16	460.1-1508-045A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	115	4.528	112.8	4.441	65	2.559	2.2	.087	20	290	DIN 6537 K
15.08	.594	67.9	2.673	4	16	460.1-1508-068A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	133	5.236	130.8	5.150	83	3.268	2.2	.087	20	290	DIN 6537 L
15.08	.594	122.9	4.839	8	16	460.1-1508-113A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	227	8.937	224.8	8.850	172	6.772	2.2	.087	20	290	COROMANT
15.10	.594	47.6	1.874	3	16	460.1-1510-045A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	115	4.528	112.7	4.437	65	2.559	2.3	.091	20	290	DIN 6537 K
15.10	.594	67.9	2.673	4	16	460.1-1510-068A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	133	5.236	130.7	5.146	83	3.268	2.3	.091	20	290	DIN 6537 L
15.10	.594	123.1	4.846	8	16	460.1-1510-113A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	227	8.937	224.7	8.846	172	6.772	2.3	.091	20	290	COROMANT
15.25	.600	67.8	2.669	4	16	460.1-1525-069A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	133	5.236	130.7	5.146	83	3.268	2.3	.091	20	290	DIN 6537 L
15.30	.602	67.7	2.665	4	16	460.1-1530-069A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	133	5.236	130.7	5.146	83	3.268	2.3	.091	20	290	DIN 6537 L
15.50	.610	48.8	1.921	3	16	460.1-1550-047A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	115	4.528	112.7	4.437	65	2.559	2.3	.091	20	290	DIN 6537 K
15.50	.610	67.5	2.657	4	16	460.1-1550-070A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	133	5.236	130.7	5.146	83	3.268	2.3	.091	20	290	DIN 6537 L
15.50	.610	126.3	4.972	8	16	460.1-1550-116A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	227	8.937	224.7	8.846	172	6.772	2.3	.091	20	290	COROMANT
15.60	.614	67.4	2.654	4	16	460.1-1560-070A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	133	5.236	130.7	5.146	83	3.268	2.3	.091	20	290	DIN 6537 L
15.70	.618	127.9	5.035	8	16	460.1-1570-118A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	227	8.937	224.7	8.846	172	6.772	2.3	.091	20	290	COROMANT
15.80	.622	49.2	1.937	3	16	460.1-1580-047A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	115	4.528	112.6	4.433	65	2.559	2.4	.094	20	290	DIN 6537 K
15.80	.622	67.2	2.646	4	16	460.1-1580-071A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	133	5.236	130.6	5.142	83	3.268	2.4	.094	20	290	DIN 6537 L

Schnittdaten: www.sandvik.coromant.com

E9 E28 E14


CoroDrill® 460 Vollhartmetallbohrer

Für Multimaterial-Anwendungen

Innere Kühlschmierstoffzufuhr

TCHA H9
SIG 140°



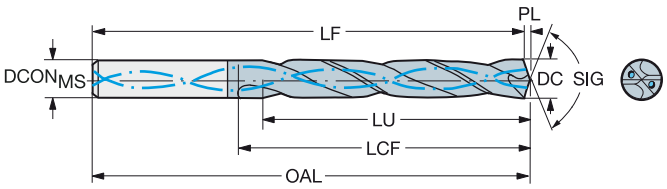

								P	M	K	N	S	H	Abmessungen, mm, Zoll											
DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Bestellnummer		GC34	GC34	GC34	GC34	GC34	GC34	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
15.88	.625	49.1	1.933	3	16	460.1-1588-048A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	115	4.528	112.6	4.433	65	2.559	2.4	.094	20	290	DIN 6537 K
15.88	.625	67.1	2.642	4	16	460.1-1588-071A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	133	5.236	130.6	5.142	83	3.268	2.4	.094	20	290	DIN 6537 L
15.88	.625	129.4	5.094	8	16	460.1-1588-119A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	227	8.937	224.6	8.843	172	6.772	2.4	.094	20	290	COROMANT
16.00	.630	49.0	1.929	3	16	460.1-1600-048A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	115	4.528	112.6	4.433	65	2.559	2.4	.094	20	290	DIN 6537 K
16.00	.630	67.0	2.638	4	16	460.1-1600-072A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	133	5.236	130.6	5.142	83	3.268	2.4	.094	20	290	DIN 6537 L
16.00	.630	130.4	5.134	8	16	460.1-1600-120A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	227	8.937	224.6	8.843	172	6.772	2.4	.094	20	290	COROMANT
16.10	.634	76.9	3.028	4	18	460.1-1610-072A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	143	5.630	140.6	5.535	93	3.661	2.4	.094	20	290	DIN 6537 L
16.27	.641	51.2	2.016	3	18	460.1-1627-049A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	123	4.843	120.6	4.748	73	2.874	2.4	.094	20	290	DIN 6537 K
16.27	.641	76.7	3.020	4	18	460.1-1627-081A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	143	5.630	140.6	5.535	93	3.661	2.4	.094	20	290	DIN 6537 L
16.50	.650	52.0	2.047	3	18	460.1-1650-050A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	123	4.843	120.5	4.744	73	2.874	2.5	.098	20	290	DIN 6537 K
16.50	.650	76.5	3.012	4	18	460.1-1650-074A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	143	5.630	140.5	5.532	93	3.661	2.5	.098	20	290	DIN 6537 L
16.67	.656	52.5	2.067	3	18	460.1-1667-050A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	123	4.843	120.5	4.744	73	2.874	2.5	.098	20	290	DIN 6537 K
16.67	.656	76.3	3.004	4	18	460.1-1667-075A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	143	5.630	140.5	5.532	93	3.661	2.5	.098	20	290	DIN 6537 L
16.80	.661	76.2	3.000	4	18	460.1-1680-076A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	143	5.630	140.5	5.532	93	3.661	2.5	.098	20	290	DIN 6537 L
17.00	.669	53.5	2.106	3	18	460.1-1700-051A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	123	4.843	120.5	4.744	73	2.874	2.5	.098	20	290	DIN 6537 K
17.00	.669	76.0	2.992	4	18	460.1-1700-077A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	143	5.630	140.5	5.532	93	3.661	2.5	.098	20	290	DIN 6537 L
17.00	.669	138.5	5.453	8	18	460.1-1700-128A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	246	9.685	243.5	9.587	194	7.638	2.5	.098	20	290	COROMANT
17.07	.672	53.7	2.114	3	18	460.1-1707-051A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	123	4.843	120.5	4.744	73	2.874	2.5	.098	20	290	DIN 6537 K
17.07	.672	75.9	2.988	4	18	460.1-1707-077A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	143	5.630	140.5	5.532	93	3.661	2.5	.098	20	290	DIN 6537 L
17.46	.687	75.5	2.972	4	18	460.1-1746-079A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	143	5.630	140.4	5.528	93	3.661	2.6	.102	20	290	DIN 6537 L
17.50	.689	55.1	2.169	3	18	460.1-1750-053A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	123	4.843	120.4	4.740	73	2.874	2.6	.102	20	290	DIN 6537 K
17.50	.689	75.5	2.972	4	18	460.1-1750-079A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	143	5.630	140.4	5.528	93	3.661	2.6	.102	20	290	DIN 6537 L
17.50	.689	142.6	5.614	8	18	460.1-1750-131A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	246	9.685	243.4	9.583	194	7.638	2.6	.102	20	290	COROMANT
17.80	.701	75.2	2.961	4	18	460.1-1780-080A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	143	5.630	140.3	5.524	93	3.661	2.7	.106	20	290	DIN 6537 L
17.86	.703	55.1	2.169	3	18	460.1-1786-054A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	123	4.843	120.3	4.736	73	2.874	2.7	.106	20	290	DIN 6537 K
18.00	.709	56.7	2.232	3	18	460.1-1800-054A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	123	4.843	120.3	4.736	73	2.874	2.7	.106	20	290	DIN 6537 K
18.00	.709	78.6	3.094	4	18	460.1-1800-081A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	143	5.630	140.3	5.524	93	3.661	2.7	.106	20	290	DIN 6537 L
18.00	.709	146.7	5.776	8	18	460.1-1800-135A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	246	9.685	243.3	9.579	194	7.638	2.7	.106	20	290	COROMANT
18.26	.719	57.5	2.264	3	20	460.1-1826-055A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	20.0	.787	131	5.157	128.3	5.051	79	3.110	2.7	.106	20	290	DIN 6537 K
18.26	.719	86.4	3.402	4	20	460.1-1826-082A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	20.0	.787	153	6.024	150.3	5.917	101	3.976	2.7	.106	20	290	DIN 6537 L
18.50	.728	58.3	2.295	3	20	460.1-1850-056A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	20.0	.787	131	5.157	128.2	5.047	79	3.110	2.8	.110	20	290	DIN 6537 K
18.50	.728	86.2	3.394	4	20	460.1-1850-083A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	20.0	.787	153	6.024	150.2	5.913	101	3.976	2.8	.110	20	290	DIN 6537 L
18.65	.734	58.7	2.311	3	20	460.1-1865-056A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	20.0	.787	131	5.157	128.2	5.047	79	3.110	2.8	.110	20	290	DIN 6537 K
18.65	.734	86.1	3.390	4	20	460.1-1865-084A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	20.0	.787	153	6.024	150.2	5.913	101	3.976	2.8	.110	20	290	DIN 6537 L
18.80	.740	59.2	2.331	3	20	460.1-1880-056A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	20.0	.787	131	5.157	128.2	5.047	79	3.110	2.8	.110	20	290	DIN 6537 K
19.00	.748	59.8	2.354	3	20	460.1-1900-057A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	20.0	.787	131	5.157	128.2	5.047	79	3.110	2.8	.110	20	290	DIN 6537 K
19.00	.748	85.8	3.378	4	20	460.1-1900-086A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	20.0	.787	153	6.024	150.2	5.913	101	3.976	2.8	.110	20	290	DIN 6537 L
19.00	.748	154.8	6.094	8	20	460.1-1900-143A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	20.0	.787	269	10.591	266.2	10.480	215	8.465	2.8	.110	20	290	COROMANT
19.05	.750	60.0	2.362	3	20	460.1-1905-057A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	20.0	.787	131	5.157	128.2	5.047	79	3.110	2.8	.110	20	290	DIN 6537 K
19.05	.750	85.8	3.378	4	20	460.1-1905-086A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	20.0	.787	153	6.024	150.2	5.913	101	3.976	2.8	.110	20	290	DIN 6537 L
19.25	.758	85.6	3.370	4	20	460.1-1925-087A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	20.0	.787	153	6.024	150.1	5.909	101	3.976	2.9	.114	20	290	DIN 6537 L
19.50	.768	61.4	2.417	3	20	460.1-1950-059A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	20.0	.787	131	5.157	128.1	5.043	79	3.110	2.9	.114	20	290	DIN 6537 K
19.50	.768	85.4	3.362	4	20	460.1-1950-088A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	20.0	.787	153	6.024	150.1	5.909	101	3.976	2.9	.114	20	290	DIN 6537 L
19.50	.768	158.9	6.256	8	20	460.1-1950-146A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	20.0	.787	269	10.591	266.1	10.476	215	8.465	2.9	.114	20	290	COROMANT
19.80	.780	62.4	2.457	3	20	460.1-1980-059A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	20.0	.787	131	5.157	128.0	5.039	79	3.110	3.0	.118	20	290	DIN 6537 K
19.80	.780	85.2	3.354	4	20	460.1-1980-089A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	20.0	.787	153	6.024	150.0	5.906	101	3.976	3.0	.118	20	290	DIN 6537 L
20.00	.787	63.0	2.480	3	20	460.1-2000-060A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	20.0	.787	131	5.157	128.0	5.039	79	3.110	3.0	.118	20	290	DIN 6537 K
20.00	.787	85.0	3.346	4	20	460.1-2000-090A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	20.0	.787	153	6.024	150.0	5.906	101	3.976	3.0	.118	20	290	DIN 6537 L
20.00	.787	163.0	6.417	8	20	460.1-2000-150A1-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	20.0	.787	269	10.591	266.0	10.472	215	8.465	3.0	.118	20	290	COROMANT

Schnittdaten: www.sandvik.coromant.com

E9 E28 E14


CoroDrill® 460 Vollhartmetallbohrer

Für Multimaterial-Anwendungen

Äußere Kühlschmierstoffzufuhr

TCHA H9
SIG 140°



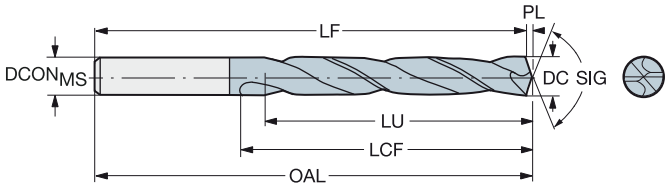

								P	M	K	N	S	H	Abmessungen, mm, Zoll									
DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Bestellnummer		GC34	GC34	GC34	GC34	GC34	GC34	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BSG
3.00	.118	9.4	.370	3	6	460.1-0300-009A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	62	2.441	61.6	2.425	20	.787	0.4	.016	DIN 6537 K
3.00	.118	15.4	.606	5	6	460.1-0300-015A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.6	2.583	28	1.102	0.4	.016	DIN 6537 L
3.10	.122	9.7	.382	3	6	460.1-0310-009A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	62	2.441	61.6	2.425	20	.787	0.4	.016	DIN 6537 K
3.10	.122	15.9	.626	5	6	460.1-0310-016A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.6	2.583	28	1.102	0.4	.016	DIN 6537 L
3.18	.125	10.0	.394	3	6	460.1-0318-010A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	62	2.441	61.5	2.421	20	.787	0.5	.020	DIN 6537 K
3.18	.125	16.3	.642	5	6	460.1-0318-016A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	28	1.102	0.5	.020	DIN 6537 L
3.20	.126	10.1	.398	3	6	460.1-0320-010A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	62	2.441	61.5	2.421	20	.787	0.5	.020	DIN 6537 K
3.20	.126	16.5	.650	5	6	460.1-0320-016A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	28	1.102	0.5	.020	DIN 6537 L
3.30	.130	10.4	.409	3	6	460.1-0330-010A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	62	2.441	61.5	2.421	20	.787	0.5	.020	DIN 6537 K
3.30	.130	17.0	.669	5	6	460.1-0330-017A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	28	1.102	0.5	.020	DIN 6537 L
3.40	.134	10.7	.421	3	6	460.1-0340-010A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	62	2.441	61.5	2.421	20	.787	0.5	.020	DIN 6537 K
3.40	.134	17.5	.689	5	6	460.1-0340-017A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	28	1.102	0.5	.020	DIN 6537 L
3.50	.138	11.0	.433	3	6	460.1-0350-011A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	62	2.441	61.5	2.421	20	.787	0.5	.020	DIN 6537 K
3.50	.138	18.0	.709	5	6	460.1-0350-018A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	28	1.102	0.5	.020	DIN 6537 L
3.57	.141	11.2	.441	3	6	460.1-0357-011A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	62	2.441	61.5	2.421	20	.787	0.5	.020	DIN 6537 K
3.60	.142	11.3	.445	3	6	460.1-0360-011A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	62	2.441	61.5	2.421	20	.787	0.5	.020	DIN 6537 K
3.70	.146	11.6	.457	3	6	460.1-0370-011A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	62	2.441	61.5	2.421	20	.787	0.5	.020	DIN 6537 K
3.70	.146	19.0	.748	5	6	460.1-0370-019A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	28	1.102	0.5	.020	DIN 6537 L
3.80	.150	11.9	.469	3	6	460.1-0380-011A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	24	.945	0.5	.020	DIN 6537 K
3.80	.150	19.5	.768	5	6	460.1-0380-019A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	74	2.913	73.5	2.894	36	1.417	0.5	.020	DIN 6537 L
3.90	.154	12.3	.484	3	6	460.1-0390-012A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	24	.945	0.6	.024	DIN 6537 K
3.97	.156	12.5	.492	3	6	460.1-0397-012A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	24	.945	0.6	.024	DIN 6537 K
3.97	.156	20.4	.803	5	6	460.1-0397-020A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	74	2.913	73.4	2.890	36	1.417	0.6	.024	DIN 6537 L
4.00	.157	12.6	.496	3	6	460.1-0400-012A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	24	.945	0.6	.024	DIN 6537 K
4.00	.157	20.6	.811	5	6	460.1-0400-020A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	74	2.913	73.4	2.890	36	1.417	0.6	.024	DIN 6537 L
4.10	.161	12.9	.508	3	6	460.1-0410-012A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	24	.945	0.6	.024	DIN 6537 K
4.10	.161	21.1	.831	5	6	460.1-0410-021A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	74	2.913	73.4	2.890	36	1.417	0.6	.024	DIN 6537 L
4.20	.165	13.2	.520	3	6	460.1-0420-013A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	24	.945	0.6	.024	DIN 6537 K
4.20	.165	21.6	.850	5	6	460.1-0420-021A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	74	2.913	73.4	2.890	36	1.417	0.6	.024	DIN 6537 L
4.30	.169	13.5	.531	3	6	460.1-0430-013A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	24	.945	0.6	.024	DIN 6537 K
4.30	.169	22.1	.870	5	6	460.1-0430-022A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	74	2.913	73.4	2.890	36	1.417	0.6	.024	DIN 6537 L
4.37	.172	13.7	.539	3	6	460.1-0437-013A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	24	.945	0.6	.024	DIN 6537 K
4.37	.172	22.5	.886	5	6	460.1-0437-022A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	74	2.913	73.4	2.890	36	1.417	0.6	.024	DIN 6537 L
4.40	.173	13.8	.543	3	6	460.1-0440-013A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	24	.945	0.6	.024	DIN 6537 K
4.40	.173	22.6	.890	5	6	460.1-0440-022A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	74	2.913	73.4	2.890	36	1.417	0.6	.024	DIN 6537 L
4.50	.177	14.2	.559	3	6	460.1-0450-014A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	24	.945	0.7	.028	DIN 6537 K
4.50	.177	23.2	.913	5	6	460.1-0450-023A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	74	2.913	73.3	2.886	36	1.417	0.7	.028	DIN 6537 L
4.60	.181	14.5	.571	3	6	460.1-0460-014A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	24	.945	0.7	.028	DIN 6537 K
4.60	.181	23.7	.933	5	6	460.1-0460-023A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	74	2.913	73.3	2.886	36	1.417	0.7	.028	DIN 6537 L
4.70	.185	14.6	.575	3	6	460.1-0470-014A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	24	.945	0.7	.028	DIN 6537 K
4.70	.185	24.2	.953	5	6	460.1-0470-024A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	74	2.913	73.3	2.886	36	1.417	0.7	.028	DIN 6537 L
4.76	.187	15.0	.591	3	6	460.1-0476-014A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	28	1.102	0.7	.028	DIN 6537 K
4.76	.187	24.5	.965	5	6	460.1-0476-024A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.3	3.201	44	1.732	0.7	.028	DIN 6537 L
4.80	.189	15.1	.594	3	6	460.1-0480-014A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	28	1.102	0.7	.028	DIN 6537 K
4.80	.189	24.7	.972	5	6	460.1-0480-024A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.3	3.201	44	1.732	0.7	.028	DIN 6537 L
4.90	.193	15.4	.606	3	6	460.1-0490-015A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	28	1.102	0.7	.028	DIN 6537 K
4.90	.193	25.2	.992	5	6	460.1-0490-025A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.3	3.201	44	1.732	0.7	.028	DIN 6537 L
5.00	.197	15.7	.618	3	6	460.1-0500-015A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	28	1.102	0.7	.028	DIN 6537 K
5.00	.197	25.7	1.012	5	6	460.1-0500-025A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.3	3.201	44	1.732	0.7	.028	DIN 6537 L
5.10	.201	16.0	.630	3	6	460.1-0510-015A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	28	1.102	0.7	.028	DIN 6537 K
5.10	.201	26.2	1.032	5	6	460.1-0510-026A0-XM		☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.3	3.201	44	1.732	0.7	.028	DIN 6537 L

Schnittdaten: www.sandvik.coromant.com

E9 E14


CoroDrill® 460 Vollhartmetallbohrer

Für Multimaterial-Anwendungen

Äußere Kühlschmierstoffzufuhr

TCHA H9
SIG 140°



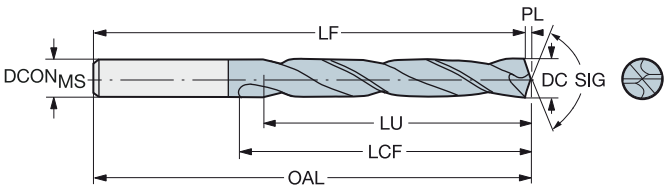

							P	M	K	N	S	H	Abmessungen, mm, Zoll									
DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Bestellnummer	GC34	GC34	GC34	GC34	GC34	GC34	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BSG
5.16	.203	16.2	.638	3	6	460.1-0516-016A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031	DIN 6537 K
5.16	.203	26.5	1.043	5	6	460.1-0516-026A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.2	3.197	44	1.732	0.8	.031	DIN 6537 L
5.20	.205	16.4	.646	3	6	460.1-0520-016A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031	DIN 6537 K
5.20	.205	26.8	1.055	5	6	460.1-0520-026A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.2	3.197	44	1.732	0.8	.031	DIN 6537 L
5.50	.217	17.3	.681	3	6	460.1-0550-017A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031	DIN 6537 K
5.50	.217	28.3	1.114	5	6	460.1-0550-028A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.2	3.197	44	1.732	0.8	.031	DIN 6537 L
5.56	.219	17.5	.689	3	6	460.1-0556-017A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031	DIN 6537 K
5.56	.219	28.6	1.126	5	6	460.1-0556-028A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.2	3.197	44	1.732	0.8	.031	DIN 6537 L
5.60	.220	17.6	.693	3	6	460.1-0560-017A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031	DIN 6537 K
5.60	.220	28.8	1.134	5	6	460.1-0560-028A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.2	3.197	44	1.732	0.8	.031	DIN 6537 L
5.80	.228	17.6	.693	3	6	460.1-0580-017A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.1	2.563	28	1.102	0.9	.035	DIN 6537 K
5.80	.228	29.9	1.177	5	6	460.1-0580-029A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.1	3.193	44	1.732	0.9	.035	DIN 6537 L
5.95	.234	17.3	.681	2	6	460.1-0595-018A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.1	2.563	28	1.102	0.9	.035	DIN 6537 K
5.95	.234	30.6	1.205	5	6	460.1-0595-030A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.1	3.193	44	1.732	0.9	.035	DIN 6537 L
6.00	.236	18.9	.744	3	6	460.1-0600-018A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	66	2.598	65.1	2.563	28	1.102	0.9	.035	DIN 6537 K
6.00	.236	30.9	1.217	5	6	460.1-0600-030A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	6.0	.236	82	3.228	81.1	3.193	44	1.732	0.9	.035	DIN 6537 L
6.10	.240	19.2	.756	3	8	460.1-0610-018A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	78.1	3.075	34	1.339	0.9	.035	DIN 6537 K
6.10	.240	31.4	1.236	5	8	460.1-0610-031A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	90.1	3.547	53	2.087	0.9	.035	DIN 6537 L
6.20	.244	19.5	.768	3	8	460.1-0620-019A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	78.1	3.075	34	1.339	0.9	.035	DIN 6537 K
6.20	.244	31.9	1.256	5	8	460.1-0620-031A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	90.1	3.547	53	2.087	0.9	.035	DIN 6537 L
6.30	.248	19.8	.780	3	8	460.1-0630-019A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	78.1	3.075	34	1.339	0.9	.035	DIN 6537 K
6.35	.250	20.0	.787	3	8	460.1-0635-019A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	78.1	3.075	34	1.339	0.9	.035	DIN 6537 K
6.35	.250	32.7	1.287	5	8	460.1-0635-032A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	90.1	3.547	53	2.087	0.9	.035	DIN 6537 L
6.40	.252	20.1	.791	3	8	460.1-0640-019A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	78.1	3.075	34	1.339	0.9	.035	DIN 6537 K
6.50	.256	20.5	.807	3	8	460.1-0650-020A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	78.0	3.071	34	1.339	1.0	.039	DIN 6537 K
6.50	.256	33.5	1.319	5	8	460.1-0650-033A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	90.0	3.543	53	2.087	1.0	.039	DIN 6537 L
6.60	.260	20.8	.819	3	8	460.1-0660-020A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	78.0	3.071	34	1.339	1.0	.039	DIN 6537 K
6.60	.260	34.0	1.339	5	8	460.1-0660-033A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	90.0	3.543	53	2.087	1.0	.039	DIN 6537 L
6.70	.264	21.1	.831	3	8	460.1-0670-020A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	78.0	3.071	34	1.339	1.0	.039	DIN 6537 K
6.70	.264	34.5	1.358	5	8	460.1-0670-034A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	90.0	3.543	53	2.087	1.0	.039	DIN 6537 L
6.75	.266	21.2	.835	3	8	460.1-0675-020A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	78.0	3.071	34	1.339	1.0	.039	DIN 6537 K
6.75	.266	34.7	1.366	5	8	460.1-0675-034A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	90.0	3.543	53	2.087	1.0	.039	DIN 6537 L
6.80	.268	21.4	.843	3	8	460.1-0680-020A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	78.0	3.071	34	1.339	1.0	.039	DIN 6537 K
6.80	.268	35.0	1.378	5	8	460.1-0680-034A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	90.0	3.543	53	2.087	1.0	.039	DIN 6537 L
6.90	.272	21.7	.854	3	8	460.1-0690-021A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	78.0	3.071	34	1.339	1.0	.039	DIN 6537 K
6.90	.272	35.5	1.398	5	8	460.1-0690-035A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	90.0	3.543	53	2.087	1.0	.039	DIN 6537 L
7.00	.276	22.0	.866	3	8	460.1-0700-021A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	78.0	3.071	34	1.339	1.0	.039	DIN 6537 K
7.00	.276	36.0	1.417	5	8	460.1-0700-035A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	90.0	3.543	53	2.087	1.0	.039	DIN 6537 L
7.10	.280	22.3	.878	3	8	460.1-0710-021A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	78.0	3.071	41	1.614	1.0	.039	DIN 6537 K
7.14	.281	22.5	.886	3	8	460.1-0714-021A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	41	1.614	1.1	.043	DIN 6537 K
7.14	.281	36.8	1.449	5	8	460.1-0714-036A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043	DIN 6537 L
7.30	.287	23.0	.906	3	8	460.1-0730-022A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	41	1.614	1.1	.043	DIN 6537 K
7.30	.287	37.6	1.480	5	8	460.1-0730-037A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043	DIN 6537 L
7.40	.291	23.3	.917	3	8	460.1-0740-022A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	41	1.614	1.1	.043	DIN 6537 K
7.40	.291	38.1	1.500	5	8	460.1-0740-037A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043	DIN 6537 L
7.50	.295	23.6	.929	3	8	460.1-0750-023A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	41	1.614	1.1	.043	DIN 6537 K
7.50	.295	38.6	1.520	5	8	460.1-0750-038A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043	DIN 6537 L
7.54	.297	23.7	.933	3	8	460.1-0754-023A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	41	1.614	1.1	.043	DIN 6537 K
7.54	.297	38.8	1.528	5	8	460.1-0754-038A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043	DIN 6537 L
7.70	.303	24.2	.953	3	8	460.1-0770-023A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	41	1.614	1.1	.043	DIN 6537 K
7.80	.307	24.6	.969	3	8	460.1-0780-023A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	77.8	3.063	41	1.614	1.2	.047	DIN 6537 K
7.80	.307	40.2	1.583	5	8	460.1-0780-039A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	89.8	3.535	53	2.087	1.2	.047	DIN 6537 L

Schnittdaten: www.sandvik.coromant.com

E9 E14


CoroDrill® 460 Vollhartmetallbohrer

Für Multimaterial-Anwendungen

Äußere Kühlschmierstoffzufuhr

TCHA H9
SIG 140°



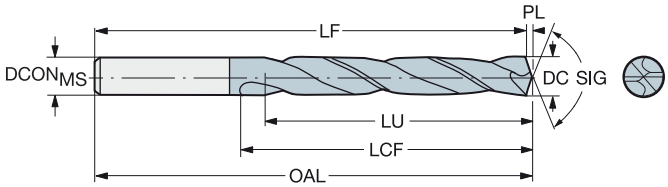

							P	M	K	N	S	H	Abmessungen, mm, Zoll										
DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Bestellnummer	GC34	GC34	GC34	GC34	GC34	GC34	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BSG
7.90	.311	24.9	.980	3	8	460.1-0790-024A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	77.8	3.063	41	1.614	1.2	.047	DIN 6537 K
7.90	.311	40.7	1.602	5	8	460.1-0790-040A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	89.8	3.535	53	2.087	1.2	.047	DIN 6537 L
7.94	.313	25.0	.984	3	8	460.1-0794-024A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	77.8	3.063	41	1.614	1.2	.047	DIN 6537 K
7.94	.313	40.9	1.610	5	8	460.1-0794-040A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	89.8	3.535	53	2.087	1.2	.047	DIN 6537 L
8.00	.315	25.2	.992	3	8	460.1-0800-024A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	79	3.110	77.8	3.063	41	1.614	1.2	.047	DIN 6537 K
8.00	.315	41.2	1.622	5	8	460.1-0800-040A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	8.0	.315	91	3.583	89.8	3.535	53	2.087	1.2	.047	DIN 6537 L
8.10	.319	25.5	1.004	3	10	460.1-0810-024A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.8	3.457	47	1.850	1.2	.047	DIN 6537 K
8.10	.319	41.7	1.642	5	10	460.1-0810-041A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.8	4.008	61	2.402	1.2	.047	DIN 6537 L
8.20	.323	25.8	1.016	3	10	460.1-0820-025A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.8	3.457	47	1.850	1.2	.047	DIN 6537 K
8.20	.323	42.2	1.661	5	10	460.1-0820-041A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.8	4.008	61	2.402	1.2	.047	DIN 6537 L
8.33	.328	26.2	1.032	3	10	460.1-0833-025A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.8	3.457	47	1.850	1.2	.047	DIN 6537 K
8.40	.331	26.4	1.039	3	10	460.1-0840-025A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.8	3.457	47	1.850	1.2	.047	DIN 6537 K
8.40	.331	43.2	1.701	5	10	460.1-0840-042A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.8	4.008	61	2.402	1.2	.047	DIN 6537 L
8.50	.335	26.8	1.055	3	10	460.1-0850-026A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.7	3.453	47	1.850	1.3	.051	DIN 6537 K
8.50	.335	43.8	1.724	5	10	460.1-0850-043A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.7	4.004	61	2.402	1.3	.051	DIN 6537 L
8.60	.339	27.1	1.067	3	10	460.1-0860-026A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.7	3.453	47	1.850	1.3	.051	DIN 6537 K
8.60	.339	44.3	1.744	5	10	460.1-0860-043A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.7	4.004	61	2.402	1.3	.051	DIN 6537 L
8.70	.343	27.4	1.079	3	10	460.1-0870-026A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.7	3.453	47	1.850	1.3	.051	DIN 6537 K
8.70	.343	44.8	1.764	5	10	460.1-0870-044A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.7	4.004	61	2.402	1.3	.051	DIN 6537 L
8.73	.344	27.5	1.083	3	10	460.1-0873-026A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.7	3.453	47	1.850	1.3	.051	DIN 6537 K
8.73	.344	44.9	1.768	5	10	460.1-0873-044A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.7	4.004	61	2.402	1.3	.051	DIN 6537 L
8.80	.346	27.7	1.091	3	10	460.1-0880-026A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.7	3.453	47	1.850	1.3	.051	DIN 6537 K
8.80	.346	45.3	1.783	5	10	460.1-0880-044A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.7	4.004	61	2.402	1.3	.051	DIN 6537 L
8.90	.350	45.8	1.803	5	10	460.1-0890-045A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.7	4.004	61	2.402	1.3	.051	DIN 6537 L
9.00	.354	28.3	1.114	3	10	460.1-0900-027A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.7	3.453	47	1.850	1.3	.051	DIN 6537 K
9.00	.354	46.3	1.823	5	10	460.1-0900-045A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.7	4.004	61	2.402	1.3	.051	DIN 6537 L
9.10	.358	46.8	1.843	5	10	460.1-0910-046A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.7	4.004	61	2.402	1.3	.051	DIN 6537 L
9.30	.366	29.3	1.154	3	10	460.1-0930-028A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.6	3.449	47	1.850	1.4	.055	DIN 6537 K
9.30	.366	47.9	1.886	5	10	460.1-0930-047A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.6	4.000	61	2.402	1.4	.055	DIN 6537 L
9.40	.370	29.6	1.165	3	10	460.1-0940-028A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.6	3.449	47	1.850	1.4	.055	DIN 6537 K
9.40	.370	48.4	1.906	5	10	460.1-0940-047A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.6	4.000	61	2.402	1.4	.055	DIN 6537 L
9.50	.374	29.9	1.177	3	10	460.1-0950-029A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.6	3.449	47	1.850	1.4	.055	DIN 6537 K
9.50	.374	48.7	1.917	5	10	460.1-0950-048A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.6	4.000	61	2.402	1.4	.055	DIN 6537 L
9.53	.375	30.0	1.181	3	10	460.1-0953-029A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.6	3.449	47	1.850	1.4	.055	DIN 6537 K
9.53	.375	48.6	1.913	5	10	460.1-0953-048A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.6	4.000	61	2.402	1.4	.055	DIN 6537 L
9.60	.378	30.2	1.189	3	10	460.1-0960-029A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.6	3.449	47	1.850	1.4	.055	DIN 6537 K
9.60	.378	48.5	1.909	5	10	460.1-0960-048A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.6	4.000	61	2.402	1.4	.055	DIN 6537 L
9.70	.382	30.5	1.201	3	10	460.1-0970-029A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.6	3.449	47	1.850	1.4	.055	DIN 6537 K
9.70	.382	48.4	1.906	4	10	460.1-0970-049A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.6	4.000	61	2.402	1.4	.055	DIN 6537 L
9.80	.386	30.9	1.217	3	10	460.1-0980-029A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.5	3.445	47	1.850	1.5	.059	DIN 6537 K
9.80	.386	48.3	1.902	4	10	460.1-0980-049A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.5	3.996	61	2.402	1.5	.059	DIN 6537 L
9.92	.391	48.1	1.894	4	10	460.1-0992-050A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.5	3.996	61	2.402	1.5	.059	DIN 6537 L
10.00	.394	31.5	1.240	3	10	460.1-1000-030A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	89	3.504	87.5	3.445	47	1.850	1.5	.059	DIN 6537 K
10.00	.394	48.0	1.890	4	10	460.1-1000-050A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	10.0	.394	103	4.055	101.5	3.996	61	2.402	1.5	.059	DIN 6537 L
10.10	.398	31.8	1.252	3	12	460.1-1010-030A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.5	3.957	55	2.165	1.5	.059	DIN 6537 K
10.10	.398	52.0	2.047	5	12	460.1-1010-051A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.5	4.587	71	2.795	1.5	.059	DIN 6537 L
10.20	.402	32.1	1.264	3	12	460.1-1020-031A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.5	3.957	55	2.165	1.5	.059	DIN 6537 K
10.20	.402	52.5	2.067	5	12	460.1-1020-051A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.5	4.587	71	2.795	1.5	.059	DIN 6537 L
10.30	.406	32.4	1.276	3	12	460.1-1030-031A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.5	3.957	55	2.165	1.5	.059	DIN 6537 K
10.30	.406	53.0	2.087	5	12	460.1-1030-052A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.5	4.587	71	2.795	1.5	.059	DIN 6537 L
10.32	.406	53.1	2.091	5	12	460.1-1032-052A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.5	4.587	71	2.795	1.5	.059	DIN 6537 L

Schnittdaten: www.sandvik.coromant.com

E9 E14


CoroDrill® 460 Vollhartmetallbohrer

Für Multimaterial-Anwendungen

Äußere Kühlschmierstoffzufuhr

TCHA H9
SIG 140°



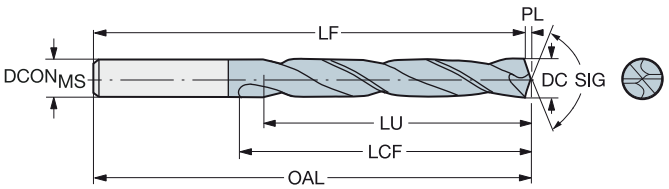

							P	M	K	N	S	H	Abmessungen, mm, Zoll								
DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Bestellnummer	GC34	GC34	GC34	GC34	GC34	GC34	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BSG
10.40	.409	32.7	1.287	3	12	460.1-1040-031A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.5	3.957	55	2.165	1.5	.059	DIN 6537 K
10.40	.409	53.5	2.106	5	12	460.1-1040-052A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.5	4.587	71	2.795	1.5	.059	DIN 6537 L
10.50	.413	33.1	1.303	3	12	460.1-1050-032A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.4	3.953	55	2.165	1.6	.063	DIN 6537 K
10.50	.413	54.1	2.130	5	12	460.1-1050-053A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.4	4.583	71	2.795	1.6	.063	DIN 6537 L
10.60	.417	33.4	1.315	3	12	460.1-1060-032A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.4	3.953	55	2.165	1.6	.063	DIN 6537 K
10.72	.422	33.7	1.327	3	12	460.1-1072-032A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.4	3.953	55	2.165	1.6	.063	DIN 6537 K
10.72	.422	55.2	2.173	5	12	460.1-1072-054A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.4	4.583	71	2.795	1.6	.063	DIN 6537 L
10.80	.425	34.0	1.339	3	12	460.1-1080-032A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.4	3.953	55	2.165	1.6	.063	DIN 6537 K
11.00	.433	34.6	1.362	3	12	460.1-1100-033A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.4	3.953	55	2.165	1.6	.063	DIN 6537 K
11.00	.433	56.6	2.228	5	12	460.1-1100-055A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.4	4.583	71	2.795	1.6	.063	DIN 6537 L
11.11	.437	35.0	1.378	3	12	460.1-1111-033A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.3	3.949	55	2.165	1.7	.067	DIN 6537 K
11.11	.437	57.2	2.252	5	12	460.1-1111-056A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.3	4.579	71	2.795	1.7	.067	DIN 6537 L
11.20	.441	35.3	1.390	3	12	460.1-1120-034A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.3	3.949	55	2.165	1.7	.067	DIN 6537 K
11.20	.441	57.6	2.268	5	12	460.1-1120-056A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.3	4.579	71	2.795	1.7	.067	DIN 6537 L
11.40	.449	35.9	1.413	3	12	460.1-1140-034A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.3	3.949	55	2.165	1.7	.067	DIN 6537 K
11.40	.449	57.3	2.256	5	12	460.1-1140-057A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.3	4.579	71	2.795	1.7	.067	DIN 6537 L
11.50	.453	36.2	1.425	3	12	460.1-1150-035A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.3	3.949	55	2.165	1.7	.067	DIN 6537 K
11.50	.453	57.2	2.252	4	12	460.1-1150-058A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.3	4.579	71	2.795	1.7	.067	DIN 6537 L
11.60	.457	36.5	1.437	3	12	460.1-1160-035A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.3	3.949	55	2.165	1.7	.067	DIN 6537 K
11.60	.457	57.1	2.248	4	12	460.1-1160-058A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.3	4.579	71	2.795	1.7	.067	DIN 6537 L
11.80	.465	37.2	1.465	3	12	460.1-1180-035A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.2	3.945	55	2.165	1.8	.071	DIN 6537 K
11.80	.465	56.8	2.236	4	12	460.1-1180-059A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.2	4.575	71	2.795	1.8	.071	DIN 6537 L
11.91	.469	56.7	2.232	4	12	460.1-1191-060A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.2	4.575	71	2.795	1.8	.071	DIN 6537 L
12.00	.472	37.8	1.488	3	12	460.1-1200-036A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	102	4.016	100.2	3.945	55	2.165	1.8	.071	DIN 6537 K
12.00	.472	56.6	2.228	4	12	460.1-1200-060A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	12.0	.472	118	4.646	116.2	4.575	71	2.795	1.8	.071	DIN 6537 L
12.10	.476	38.1	1.500	3	14	460.1-1210-036A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	107	4.213	105.2	4.142	60	2.362	1.8	.071	DIN 6537 K
12.10	.476	62.3	2.453	5	14	460.1-1210-061A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	124	4.882	122.2	4.811	77	3.032	1.8	.071	DIN 6537 L
12.20	.480	38.4	1.512	3	14	460.1-1220-037A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	107	4.213	105.2	4.142	60	2.362	1.8	.071	DIN 6537 K
12.20	.480	62.4	2.457	5	14	460.1-1220-061A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	124	4.882	122.2	4.811	77	3.032	1.8	.071	DIN 6537 L
12.30	.484	38.7	1.524	3	14	460.1-1230-037A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	107	4.213	105.2	4.142	60	2.362	1.8	.071	DIN 6537 K
12.50	.492	39.4	1.551	3	14	460.1-1250-038A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	107	4.213	105.1	4.138	60	2.362	1.9	.075	DIN 6537 K
12.50	.492	62.0	2.441	4	14	460.1-1250-063A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	124	4.882	122.1	4.807	77	3.032	1.9	.075	DIN 6537 L
12.70	.500	40.0	1.575	3	14	460.1-1270-038A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	107	4.213	105.1	4.138	60	2.362	1.9	.075	DIN 6537 K
12.70	.500	61.8	2.433	4	14	460.1-1270-064A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	124	4.882	122.1	4.807	77	3.032	1.9	.075	DIN 6537 L
12.80	.504	40.3	1.587	3	14	460.1-1280-038A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	107	4.213	105.1	4.138	60	2.362	1.9	.075	DIN 6537 K
12.80	.504	61.6	2.425	4	14	460.1-1280-064A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	124	4.882	122.1	4.807	77	3.032	1.9	.075	DIN 6537 L
13.00	.512	40.9	1.610	3	14	460.1-1300-039A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	107	4.213	105.1	4.138	60	2.362	1.9	.075	DIN 6537 K
13.00	.512	61.4	2.417	4	14	460.1-1300-065A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	124	4.882	122.1	4.807	77	3.032	1.9	.075	DIN 6537 L
13.10	.516	41.2	1.622	3	14	460.1-1310-039A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	107	4.213	105.0	4.134	60	2.362	2.0	.079	DIN 6537 K
13.10	.516	61.3	2.413	4	14	460.1-1310-066A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	124	4.882	122.0	4.803	77	3.032	2.0	.079	DIN 6537 L
13.49	.531	42.5	1.673	3	14	460.1-1349-041A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	107	4.213	105.0	4.134	60	2.362	2.0	.079	DIN 6537 K
13.49	.531	60.8	2.394	4	14	460.1-1349-061A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	124	4.882	122.0	4.803	77	3.032	2.0	.079	DIN 6537 L
13.50	.531	42.5	1.673	3	14	460.1-1350-041A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	107	4.213	105.0	4.134	60	2.362	2.0	.079	DIN 6537 K
13.50	.531	60.8	2.394	4	14	460.1-1350-061A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	124	4.882	122.0	4.803	77	3.032	2.0	.079	DIN 6537 L
13.80	.543	43.4	1.709	3	14	460.1-1380-041A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	107	4.213	104.9	4.130	60	2.362	2.1	.083	DIN 6537 K
14.00	.551	44.1	1.736	3	14	460.1-1400-042A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	107	4.213	104.9	4.130	60	2.362	2.1	.083	DIN 6537 K
14.00	.551	63.0	2.480	4	14	460.1-1400-063A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	14.0	.551	124	4.882	121.9	4.799	77	3.032	2.1	.083	DIN 6537 L
14.25	.561	44.9	1.768	3	16	460.1-1425-043A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	115	4.528	112.9	4.445	65	2.559	2.1	.083	DIN 6537 K
14.25	.561	68.8	2.709	4	16	460.1-1425-071A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	133	5.236	130.9	5.154	83	3.268	2.1	.083	DIN 6537 L
14.29	.563	45.0	1.772	3	16	460.1-1429-043A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	115	4.528	112.9	4.445	65	2.559	2.1	.083	DIN 6537 K
14.29	.563	68.7	2.705	4	16	460.1-1429-072A0-XM	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	133	5.236	130.9	5.154	83	3.268	2.1	.083	DIN 6537 L

Schnittdaten: www.sandvik.coromant.com

E9 E14


CoroDrill® 460 Vollhartmetallbohrer

Für Multimaterial-Anwendungen

Äußere Kühlschmierstoffzufuhr

TCHA H9
SIG 140°



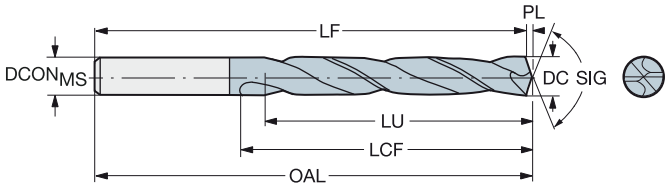

							P	M	K	N	S	H	Abmessungen, mm, Zoll									
DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	**Bestellnummer**	GC34	GC34	GC34	GC34	GC34	GC34	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BSG
14.50	.571	45.7	1.799	3	16	**460.1-1450-044A0-XM**	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	115	4.528	112.8	4.441	65	2.559	2.2	.087	DIN 6537 K
14.50	.571	68.5	2.697	4	16	**460.1-1450-073A0-XM**	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	133	5.236	130.8	5.150	83	3.268	2.2	.087	DIN 6537 L
14.68	.578	46.2	1.819	3	16	**460.1-1468-044A0-XM**	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	115	4.528	112.8	4.441	65	2.559	2.2	.087	DIN 6537 K
14.80	.583	46.6	1.835	3	16	**460.1-1480-044A0-XM**	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	115	4.528	112.8	4.441	65	2.559	2.2	.087	DIN 6537 K
15.00	.591	47.2	1.858	3	16	**460.1-1500-045A0-XM**	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	115	4.528	112.8	4.441	65	2.559	2.2	.087	DIN 6537 K
15.00	.591	68.0	2.677	4	16	**460.1-1500-068A0-XM**	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	133	5.236	130.8	5.150	83	3.268	2.2	.087	DIN 6537 L
15.10	.594	47.6	1.874	3	16	**460.1-1510-045A0-XM**	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	115	4.528	112.7	4.437	65	2.559	2.3	.091	DIN 6537 K
15.50	.610	48.8	1.921	3	16	**460.1-1550-047A0-XM**	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	115	4.528	112.7	4.437	65	2.559	2.3	.091	DIN 6537 K
15.50	.610	67.5	2.657	4	16	**460.1-1550-070A0-XM**	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	133	5.236	130.7	5.146	83	3.268	2.3	.091	DIN 6537 L
15.80	.622	49.2	1.937	3	16	**460.1-1580-047A0-XM**	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	115	4.528	112.6	4.433	65	2.559	2.4	.094	DIN 6537 K
15.80	.622	67.2	2.646	4	16	**460.1-1580-071A0-XM**	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	133	5.236	130.6	5.142	83	3.268	2.4	.094	DIN 6537 L
15.88	.625	49.1	1.933	3	16	**460.1-1588-047A0-XM**	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	115	4.528	112.6	4.433	65	2.559	2.4	.094	DIN 6537 K
16.00	.630	49.0	1.929	3	16	**460.1-1600-048A0-XM**	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	115	4.528	112.6	4.433	65	2.559	2.4	.094	DIN 6537 K
16.00	.630	67.0	2.638	4	16	**460.1-1600-072A0-XM**	☆	☆	☆	☆	☆	☆	16.0	.630	133	5.236	130.6	5.142	83	3.268	2.4	.094	DIN 6537 L
16.27	.641	51.2	2.016	3	18	**460.1-1627-049A0-XM**	☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	123	4.843	120.6	4.748	73	2.874	2.4	.094	DIN 6537 K
16.50	.650	52.0	2.047	3	18	**460.1-1650-050A0-XM**	☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	123	4.843	120.5	4.744	73	2.874	2.5	.098	DIN 6537 K
16.50	.650	76.5	3.012	4	18	**460.1-1650-074A0-XM**	☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	143	5.630	140.5	5.532	93	3.661	2.5	.098	DIN 6537 L
16.67	.656	52.5	2.067	3	18	**460.1-1667-050A0-XM**	☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	123	4.843	120.5	4.744	73	2.874	2.5	.098	DIN 6537 K
16.67	.656	76.3	3.004	4	18	**460.1-1667-075A0-XM**	☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	143	5.630	140.5	5.532	93	3.661	2.5	.098	DIN 6537 L
17.00	.669	53.5	2.106	3	18	**460.1-1700-051A0-XM**	☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	123	4.843	120.5	4.744	73	2.874	2.5	.098	DIN 6537 K
17.00	.669	76.0	2.992	4	18	**460.1-1700-077A0-XM**	☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	143	5.630	140.5	5.532	93	3.661	2.5	.098	DIN 6537 L
17.07	.672	53.7	2.114	3	18	**460.1-1707-051A0-XM**	☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	123	4.843	120.5	4.744	73	2.874	2.5	.098	DIN 6537 K
17.46	.687	75.5	2.972	4	18	**460.1-1746-079A0-XM**	☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	143	5.630	140.4	5.528	93	3.661	2.6	.102	DIN 6537 L
17.50	.689	55.1	2.169	3	18	**460.1-1750-053A0-XM**	☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	123	4.843	120.4	4.740	73	2.874	2.6	.102	DIN 6537 K
17.50	.689	75.5	2.972	4	18	**460.1-1750-079A0-XM**	☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	143	5.630	140.4	5.528	93	3.661	2.6	.102	DIN 6537 L
17.80	.701	55.2	2.173	3	18	**460.1-1780-053A0-XM**	☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	123	4.843	120.3	4.736	73	2.874	2.7	.106	DIN 6537 K
18.00	.709	56.7	2.232	3	18	**460.1-1800-054A0-XM**	☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	123	4.843	120.3	4.736	73	2.874	2.7	.106	DIN 6537 K
18.00	.709	78.6	3.094	4	18	**460.1-1800-081A0-XM**	☆	☆	☆	☆	☆	☆	18.0	.709	143	5.630	140.3	5.524	93	3.661	2.7	.106	DIN 6537 L
18.50	.728	58.3	2.295	3	20	**460.1-1850-056A0-XM**	☆	☆	☆	☆	☆	☆	20.0	.787	131	5.157	128.2	5.047	79	3.110	2.8	.110	DIN 6537 K
19.00	.748	59.8	2.354	3	20	**460.1-1900-057A0-XM**	☆	☆	☆	☆	☆	☆	20.0	.787	131	5.157	128.2	5.047	79	3.110	2.8	.110	DIN 6537 K
19.00	.748	85.8	3.378	4	20	**460.1-1900-086A0-XM**	☆	☆	☆	☆	☆	☆	20.0	.787	153	6.024	150.2	5.913	101	3.976	2.8	.110	DIN 6537 L
19.50	.768	61.4	2.417	3	20	**460.1-1950-059A0-XM**	☆	☆	☆	☆	☆	☆	20.0	.787	131	5.157	128.1	5.043	79	3.110	2.9	.114	DIN 6537 K
19.50	.768	85.4	3.362	4	20	**460.1-1950-088A0-XM**	☆	☆	☆	☆	☆	☆	20.0	.787	153	6.024	150.1	5.909	101	3.976	2.9	.114	DIN 6537 L
19.80	.780	85.2	3.354	4	20	**460.1-1980-089A0-XM**	☆	☆	☆	☆	☆	☆	20.0	.787	153	6.024	150.0	5.906	101	3.976	3.0	.118	DIN 6537 L
20.00	.787	63.0	2.480	3	20	**460.1-2000-060A0-XM**	☆	☆	☆	☆	☆	☆	20.0	.787	131	5.157	128.0	5.039	79	3.110	3.0	.118	DIN 6537 K
20.00	.787	85.0	3.346	4	20	**460.1-2000-090A0-XM**	☆	☆	☆	☆	☆	☆	20.0	.787	153	6.024	150.0	5.906	101	3.976	3.0	.118	DIN 6537 L

Schnittdaten: www.sandvik.coromant.com

E9 E14

CoroDrill® 860-GM

Für Multimaterial optimierter Hochleistungsbohrer

Anwendungsbereich


- Für einen breiten Werkstoffbereich in allen Industriesegmenten, wie z.B. im allgemeinen Maschinenbau, im Formen- und Gesenkbau, in der Automobilindustrie sowie bei der Energie- und Stromerzeugung
- Innere und äußere Kühlschmierstoffzufuhr

O C

B

ISO-Anwendungsbereich:

P M K N S H

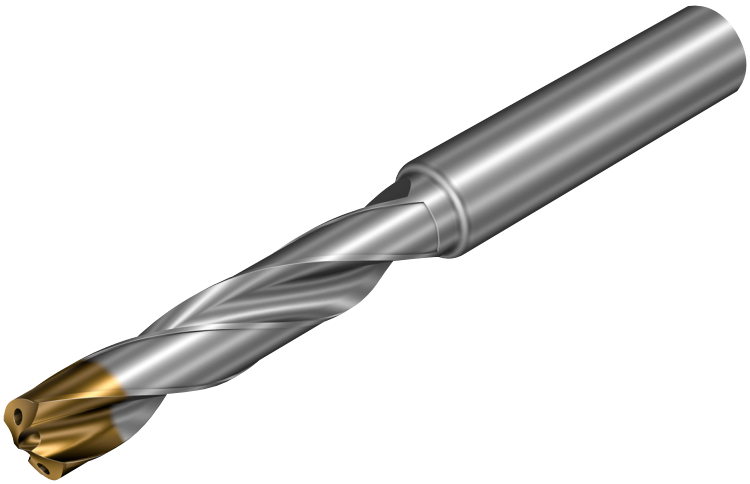

Merkmale und Vorteile

- Polierte Spankanäle für effiziente Spanabfuhr
- Hohe Produktivität und gleichmäßige Standzeit
- Großer Nutzen ohne Qualitätseinbußen
- Ausgezeichnete Bohrungsqualität
- Hohe Vorschubgeschwindigkeiten
- Niedrige Schnittkräfte

C

www.sandvik.coromant.com/corodrill860

D

Empfehlungen

Wir empfehlen die Verwendung von hydraulischen Präzisionsspannfuttern.
Es wird eine innere Kühlschmierstoffzufuhr mit einem Mindestdruck von 20 bar empfohlen

Für Spannfutter, siehe Katalog Rotierende Werkzeuge.



E

E14


SANDVIK Coromant


CoroDrill® 860 Vollhartmetallbohrer

Für Multimaterial-Anwendungen

Innere Kühlschmierstoffzufuhr

TCHA H9
SIG 140°



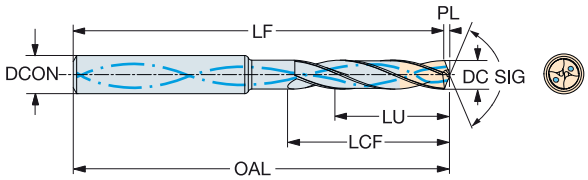


							P	M	K	N	S	H	Abmessungen, mm, Zoll								
DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Bestellnummer	X1BM	X1BM	X1BM	X1BM	X1BM	X1BM	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"
3.00	.118	9.5	.374	3	6	860.1-0300-009A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	62	2.441	61.5	2.421	20	.787	0.5	.020
3.00	.118	15.5	.610	5	6	860.1-0300-015A1-GM	★	★		☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	28	1.102	0.5	.020
3.00	.118	24.5	.965	8	6	860.1-0300-024A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	79	3.110	78.6	3.094	37	1.457	0.4	.016
3.10	.122	9.8	.386	3	6	860.1-0310-009A1-GM	★	★		☆	☆	★	6.0	.236	62	2.441	61.5	2.421	20	.787	0.5	.020
3.10	.122	16.0	.630	5	6	860.1-0310-016A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	28	1.102	0.5	.020
3.10	.122	25.3	.996	8	6	860.1-0310-025A1-GM	★	★		☆	☆	★	6.0	.236	79	3.110	78.6	3.094	37	1.457	0.4	.016
3.17	.125	10.0	.394	3	6	860.1-0317-010A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	62	2.441	61.5	2.421	20	.787	0.5	.020
3.17	.125	16.4	.646	5	6	860.1-0317-016A1-GM	★	★		☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	28	1.102	0.5	.020
3.18	.125	26.0	1.024	8	6	860.1-0318-026A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	79	3.110	78.5	3.091	37	1.457	0.5	.020
3.20	.126	10.1	.398	3	6	860.1-0320-010A1-GM	★	★		☆	☆	★	6.0	.236	62	2.441	61.5	2.421	20	.787	0.5	.020
3.20	.126	16.5	.650	5	6	860.1-0320-016A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	28	1.102	0.5	.020
3.20	.126	26.1	1.028	8	6	860.1-0320-026A1-GM	★	★		☆	☆	★	6.0	.236	79	3.110	78.5	3.091	37	1.457	0.5	.020
3.30	.130	10.5	.413	3	6	860.1-0330-010A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	62	2.441	61.4	2.417	20	.787	0.6	.024
3.30	.130	17.1	.673	5	6	860.1-0330-017A1-GM	★	★		☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	28	1.102	0.6	.024
3.30	.130	27.0	1.063	8	6	860.1-0330-027A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	79	3.110	78.5	3.091	37	1.457	0.5	.020
3.40	.134	10.8	.425	3	6	860.1-0340-010A1-GM	★	★		☆	☆	★	6.0	.236	62	2.441	61.4	2.417	20	.787	0.6	.024
3.40	.134	17.6	.693	5	6	860.1-0340-017A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	28	1.102	0.6	.024
3.40	.134	27.8	1.094	8	6	860.1-0340-027A1-GM	★	★		☆	☆	★	6.0	.236	79	3.110	78.5	3.091	37	1.457	0.5	.020
3.45	.136	11.0	.433	3	6	860.1-0345-010A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	62	2.441	61.4	2.417	20	.787	0.6	.024
3.45	.136	17.8	.701	5	6	860.1-0345-017A1-GM	★	★		☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	28	1.102	0.6	.024
3.50	.138	11.1	.437	3	6	860.1-0350-011A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	62	2.441	61.4	2.417	20	.787	0.6	.024
3.50	.138	18.1	.713	5	6	860.1-0350-018A1-GM	★	★		☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	28	1.102	0.6	.024
3.50	.138	28.6	1.126	8	6	860.1-0350-028A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	79	3.110	78.5	3.091	37	1.457	0.5	.020
3.57	.141	11.3	.445	3	6	860.1-0357-011A1-GM	★	★		☆	☆	★	6.0	.236	62	2.441	61.4	2.417	20	.787	0.6	.024
3.57	.141	18.5	.728	5	6	860.1-0357-018A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	28	1.102	0.6	.024
3.57	.141	29.2	1.150	8	6	860.1-0357-028A1-GM	★	★		☆	☆	★	6.0	.236	79	3.110	78.5	3.091	37	1.457	0.5	.020
3.60	.142	11.4	.449	3	6	860.1-0360-011A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	62	2.441	61.4	2.417	20	.787	0.6	.024
3.60	.142	18.6	.732	5	6	860.1-0360-018A1-GM	★	★		☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	28	1.102	0.6	.024
3.70	.146	11.7	.461	3	6	860.1-0370-011A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	62	2.441	61.4	2.417	20	.787	0.6	.024
3.70	.146	19.1	.752	5	6	860.1-0370-019A1-GM	★	★		☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	28	1.102	0.6	.024
3.70	.146	30.2	1.189	8	6	860.1-0370-028A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	79	3.110	78.5	3.091	37	1.457	0.5	.020
3.80	.150	12.0	.472	3	6	860.1-0380-012A1-GM	★	★		☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	24	.945	0.6	.024
3.80	.150	19.6	.772	5	6	860.1-0380-019A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	74	2.913	73.4	2.890	36	1.417	0.6	.024
3.80	.150	31.0	1.220	8	6	860.1-0380-031A1-GM	★	★		☆	☆	★	6.0	.236	90	3.543	89.5	3.524	48	1.890	0.5	.020
3.90	.154	12.4	.488	3	6	860.1-0390-012A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	24	.945	0.7	.028
3.90	.154	20.2	.795	5	6	860.1-0390-020A1-GM	★	★		☆	☆	★	6.0	.236	74	2.913	73.3	2.886	36	1.417	0.7	.028
3.97	.156	20.5	.807	5	6	860.1-0397-020A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	74	2.913	73.3	2.886	36	1.417	0.7	.028
3.97	.156	32.4	1.276	8	6	860.1-0397-032A1-GM	★	★		☆	☆	★	6.0	.236	90	3.543	89.4	3.520	48	1.890	0.6	.024
4.00	.157	12.7	.500	3	6	860.1-0400-012A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	24	.945	0.7	.028
4.00	.157	20.7	.815	5	6	860.1-0400-020A1-GM	★	★		☆	☆	★	6.0	.236	74	2.913	73.3	2.886	36	1.417	0.7	.028
4.00	.157	32.7	1.287	8	6	860.1-0400-032A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	90	3.543	89.4	3.520	48	1.890	0.6	.024
4.10	.161	13.0	.512	3	6	860.1-0410-013A1-GM	★	★		☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	24	.945	0.7	.028
4.10	.161	21.2	.835	5	6	860.1-0410-021A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	74	2.913	73.3	2.886	36	1.417	0.7	.028
4.10	.161	33.5	1.319	8	6	860.1-0410-033A1-GM	★	★		☆	☆	★	6.0	.236	90	3.543	89.4	3.520	48	1.890	0.6	.024
4.20	.165	13.3	.524	3	6	860.1-0420-013A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	24	.945	0.7	.028
4.20	.165	21.7	.854	5	6	860.1-0420-021A1-GM	★	★		☆	☆	★	6.0	.236	74	2.913	73.3	2.886	36	1.417	0.7	.028
4.20	.165	34.3	1.350	8	6	860.1-0420-034A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	90	3.543	89.4	3.520	48	1.890	0.6	.024
4.30	.169	13.6	.535	3	6	860.1-0430-013A1-GM	★	★		☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	24	.945	0.7	.028
4.30	.169	22.2	.874	5	6	860.1-0430-022A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	74	2.913	73.3	2.886	36	1.417	0.7	.028
4.30	.169	35.1	1.382	8	6	860.1-0430-035A1-GM	★	★		☆	☆	★	6.0	.236	90	3.543	89.4	3.520	48	1.890	0.6	.024
4.36	.172	13.8	.543	3	6	860.1-0436-013A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	24	.945	0.7	.028
4.36	.172	22.5	.886	5	6	860.1-0436-022A1-GM	★	★		☆	☆	★	6.0	.236	74	2.913	73.3	2.886	36	1.417	0.7	.028
4.37	.172	35.7	1.406	8	6	860.1-0437-035A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	90	3.543	89.4	3.520	48	1.890	0.6	.024
4.40	.173	14.0	.551	3	6	860.1-0440-014A1-GM	★	★		☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	24	.945	0.7	.028
4.40	.173	22.8	.898	5	6	860.1-0440-022A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	74	2.913	73.3	2.886	36	1.417	0.7	.028
4.50	.177	14.3	.563	3	6	860.1-0450-014A1-GM	★	★		☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	24	.945	0.8	.031
4.50	.177	23.3	.917	5	6	860.1-0450-023A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	74	2.913	73.2	2.882	36	1.417	0.8	.031
4.50	.177	36.8	1.449	8	6	860.1-0450-036A1-GM	★	★		☆	☆	★	6.0	.236	90	3.543	89.3	3.516	48	1.890	0.7	.028

B76 E9 E28 E14


CoroDrill® 860 Vollhartmetallbohrer

Für Multimaterial-Anwendungen

Innere Kühlschmierstoffzufuhr



TCHA H9
SIG 140°

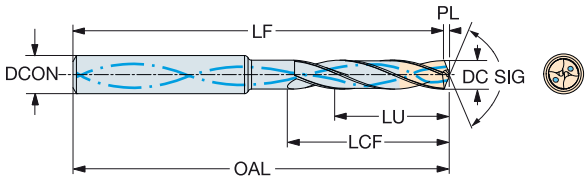

							P	M	K	N	S	H	Abmessungen, mm, Zoll									
DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Bestellnummer	X1BM	X1BM	X1BM	X1BM	X1BM	X1BM	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"
4.55	.179	14.4	.567	3	6	860.1-0455-014A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	24	.945	0.8	.031
4.60	.181	14.6	.575	3	6	860.1-0460-014A1-GM	★	★	★		☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	24	.945	0.8	.031
4.60	.181	23.8	.937	5	6	860.1-0460-023A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	74	2.913	73.2	2.882	36	1.417	0.8	.031
4.60	.181	37.6	1.480	8	6	860.1-0460-037A1-GM	★	★	★		☆	★	6.0	.236	90	3.543	89.3	3.516	48	1.890	0.7	.028
4.70	.185	14.9	.587	3	6	860.1-0470-014A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	24	.945	0.8	.031
4.70	.185	24.3	.957	5	6	860.1-0470-024A1-GM	★	★	★		☆	★	6.0	.236	74	2.913	73.2	2.882	36	1.417	0.8	.031
4.70	.185	38.4	1.512	8	6	860.1-0470-038A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	90	3.543	89.3	3.516	48	1.890	0.7	.028
4.76	.187	15.1	.594	3	6	860.1-0476-015A1-GM	★	★	★		☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031
4.76	.187	24.6	.969	5	6	860.1-0476-024A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	74	2.913	73.2	2.882	44	1.732	0.8	.031
4.76	.187	38.9	1.532	8	6	860.1-0476-038A1-GM	★	★	★		☆	★	6.0	.236	90	3.543	89.3	3.516	62	2.441	0.7	.028
4.80	.189	15.2	.598	3	6	860.1-0480-015A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031
4.80	.189	24.8	.976	5	6	860.1-0480-024A1-GM	★	★	★		☆	★	6.0	.236	82	3.228	81.2	3.197	44	1.732	0.8	.031
4.80	.189	39.2	1.543	8	6	860.1-0480-039A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	104	4.094	103.3	4.067	62	2.441	0.7	.028
4.90	.193	15.5	.610	3	6	860.1-0490-015A1-GM	★	★	★		☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031
4.90	.193	25.3	.996	5	6	860.1-0490-025A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	82	3.228	81.2	3.197	44	1.732	0.8	.031
5.00	.197	15.9	.626	3	6	860.1-0500-015A1-GM	★	★	★		☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031
5.00	.197	25.9	1.020	5	6	860.1-0500-025A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	82	3.228	81.2	3.197	44	1.732	0.8	.031
5.00	.197	40.9	1.610	8	6	860.1-0500-040A1-GM	★	★	★		☆	★	6.0	.236	104	4.094	103.2	4.063	62	2.441	0.8	.031
5.10	.201	16.2	.638	3	6	860.1-0510-016A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.1	2.563	28	1.102	0.9	.035
5.10	.201	26.4	1.039	5	6	860.1-0510-026A1-GM	★	★	★		☆	★	6.0	.236	82	3.228	81.1	3.193	44	1.732	0.9	.035
5.10	.201	41.7	1.642	8	6	860.1-0510-041A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	104	4.094	103.1	4.059	62	2.441	0.9	.035
5.16	.203	16.4	.646	3	6	860.1-0516-016A1-GM	★	★	★		☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.1	2.563	28	1.102	0.9	.035
5.16	.203	26.7	1.051	5	6	860.1-0516-026A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	82	3.228	81.1	3.193	44	1.732	0.9	.035
5.20	.205	16.5	.650	3	6	860.1-0520-016A1-GM	★	★	★		☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.1	2.563	28	1.102	0.9	.035
5.20	.205	26.9	1.059	5	6	860.1-0520-026A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	82	3.228	81.1	3.193	44	1.732	0.9	.035
5.20	.205	42.5	1.673	8	6	860.1-0520-042A1-GM	★	★	★		☆	★	6.0	.236	104	4.094	103.1	4.059	62	2.441	0.9	.035
5.25	.207	27.4	1.079	5	6	860.1-0525-027A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	82	3.228	81.1	3.193	44	1.732	0.9	.035
5.30	.209	16.8	.661	3	6	860.1-0530-016A1-GM	★	★	★		☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.1	2.563	28	1.102	0.9	.035
5.30	.209	27.4	1.079	5	6	860.1-0530-027A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	82	3.228	81.1	3.193	44	1.732	0.9	.035
5.30	.209	43.3	1.705	8	6	860.1-0530-043A1-GM	★	★	★		☆	★	6.0	.236	104	4.094	103.1	4.059	62	2.441	0.9	.035
5.40	.213	17.1	.673	3	6	860.1-0540-016A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.1	2.563	28	1.102	0.9	.035
5.40	.213	28.0	1.102	5	6	860.1-0540-027A1-GM	★	★	★		☆	★	6.0	.236	82	3.228	81.1	3.193	44	1.732	0.9	.035
5.40	.213	44.1	1.736	8	6	860.1-0540-044A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	104	4.094	103.1	4.059	62	2.441	0.9	.035
5.50	.217	17.5	.689	3	6	860.1-0550-016A1-GM	★	★	★		☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.1	2.563	28	1.102	0.9	.035
5.50	.217	28.5	1.122	5	6	860.1-0550-028A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	82	3.228	81.1	3.193	44	1.732	0.9	.035
5.50	.217	45.4	1.787	8	6	860.1-0550-045A1-GM	★	★	★		☆	★	6.0	.236	104	4.094	103.1	4.059	62	2.441	0.9	.035
5.55	.219	28.8	1.134	5	6	860.1-0555-028A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	82	3.228	81.1	3.193	44	1.732	0.9	.035
5.56	.219	17.6	.693	3	6	860.1-0556-016A1-GM	★	★	★		☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.1	2.563	28	1.102	0.9	.035
5.56	.219	28.8	1.134	5	6	860.1-0556-028A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	82	3.228	81.1	3.193	44	1.732	0.9	.035
5.56	.219	45.4	1.787	8	6	860.1-0556-045A1-GM	★	★	★		☆	★	6.0	.236	104	4.094	103.1	4.059	62	2.441	0.9	.035
5.60	.220	17.8	.701	3	6	860.1-0560-016A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.0	2.559	28	1.102	1.0	.039
5.60	.220	29.0	1.142	5	6	860.1-0560-029A1-GM	★	★	★		☆	★	6.0	.236	82	3.228	81.0	3.189	44	1.732	1.0	.039
5.60	.220	45.8	1.803	8	6	860.1-0560-045A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	104	4.094	103.0	4.055	62	2.441	1.0	.039
5.70	.224	18.1	.713	3	6	860.1-0570-016A1-GM	★	★	★		☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.0	2.559	28	1.102	1.0	.039
5.70	.224	29.5	1.161	5	6	860.1-0570-029A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	82	3.228	81.0	3.189	44	1.732	1.0	.039
5.70	.224	46.6	1.835	8	6	860.1-0570-046A1-GM	★	★	★		☆	★	6.0	.236	104	4.094	103.0	4.055	62	2.441	1.0	.039
5.80	.228	18.4	.724	3	6	860.1-0580-016A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.0	2.559	28	1.102	1.0	.039
5.80	.228	30.0	1.181	5	6	860.1-0580-030A1-GM	★	★	★		☆	★	6.0	.236	82	3.228	80.9	3.187	44	1.732	1.1	.042
5.80	.228	47.4	1.866	8	6	860.1-0580-047A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	104	4.094	103.0	4.055	62	2.441	1.0	.039
5.90	.232	18.7	.736	3	6	860.1-0590-016A1-GM	★	★	★		☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.0	2.559	28	1.102	1.0	.039
5.90	.232	48.2	1.898	8	6	860.1-0590-048A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	104	4.094	103.0	4.055	62	2.441	1.0	.039
5.95	.234	18.9	.744	3	6	860.1-0595-016A1-GM	★	★	★		☆	★	6.0	.236	66	2.598	64.9	2.556	28	1.102	1.1	.043
6.00	.236	19.0	.748	3	6	860.1-0600-016A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	64.9	2.555	28	1.102	1.1	.043
6.00	.236	31.0	1.220	5	6	860.1-0600-031A1-GM	★	★	★		☆	★	6.0	.236	82	3.228	80.9	3.185	44	1.732	1.1	.043
6.00	.236	49.0	1.929	8	6	860.1-0600-049A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	104	4.094	103.0	4.055	62	2.441	1.0	.039

B76 E9 E28 E14


SANDVIK Coromant


CoroDrill® 860 Vollhartmetallbohrer

Für Multimaterial-Anwendungen

Innere Kühlschmierstoffzufuhr

TCHA H9
SIG 140°



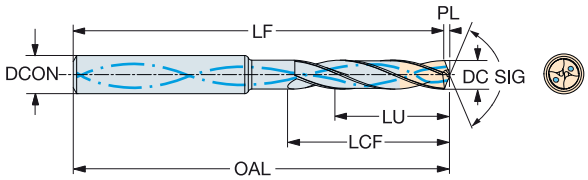


								P	M	K	N	S	H	Abmessungen, mm, Zoll								
DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Bestellnummer		X1BM	X1BM	X1BM	X1BM	X1BM	X1BM	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"
6.10	.240	19.4	.764	3	8	860.1-0610-019A1-GM		★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	34	1.339	1.1	.044
6.10	.240	31.6	1.244	5	8	860.1-0610-031A1-GM		★	★		☆	☆	★	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.044
6.10	.240	49.9	1.965	8	8	860.1-0610-049A1-GM		★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	126	4.961	125.0	4.921	84	3.307	1.0	.039
6.20	.244	19.7	.776	3	8	860.1-0620-019A1-GM		★	★		☆	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.066	34	1.339	1.1	.044
6.20	.244	32.1	1.264	5	8	860.1-0620-032A1-GM		★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.538	53	2.087	1.1	.044
6.20	.244	50.7	1.996	8	8	860.1-0620-050A1-GM		★	★		☆	☆	★	8.0	.315	126	4.961	124.9	4.917	84	3.307	1.1	.043
6.30	.248	20.0	.787	3	8	860.1-0630-020A1-GM		★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.065	34	1.339	1.1	.045
6.30	.248	32.6	1.283	5	8	860.1-0630-032A1-GM		★	★		☆	☆	★	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.538	53	2.087	1.1	.045
6.30	.248	51.5	2.028	8	8	860.1-0630-051A1-GM		★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	126	4.961	124.9	4.917	84	3.307	1.1	.043
6.35	.250	20.2	.795	3	8	860.1-0635-020A1-GM		★	★		☆	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.8	3.065	34	1.339	1.2	.045
6.35	.250	32.9	1.295	5	8	860.1-0635-032A1-GM		★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	91	3.583	89.8	3.537	53	2.087	1.2	.045
6.35	.250	52.0	2.047	8	8	860.1-0635-051A1-GM		★	★		☆	☆	★	8.0	.315	126	4.961	124.9	4.917	84	3.307	1.1	.043
6.40	.252	20.3	.799	3	8	860.1-0640-020A1-GM		★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.8	3.064	34	1.339	1.2	.046
6.40	.252	33.1	1.303	5	8	860.1-0640-033A1-GM		★	★		☆	☆	★	8.0	.315	91	3.583	89.8	3.537	53	2.087	1.2	.046
6.40	.252	52.3	2.059	8	8	860.1-0640-052A1-GM		★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	126	4.961	124.9	4.917	84	3.307	1.1	.043
6.50	.256	20.6	.811	3	8	860.1-0650-020A1-GM		★	★		☆	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.8	3.064	34	1.339	1.2	.047
6.50	.256	33.6	1.323	5	8	860.1-0650-033A1-GM		★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	91	3.583	89.8	3.536	53	2.087	1.2	.047
6.50	.256	53.1	2.091	8	8	860.1-0650-053A1-GM		★	★		☆	☆	★	8.0	.315	126	4.961	124.9	4.917	84	3.307	1.1	.043
6.60	.260	21.0	.827	3	8	860.1-0660-020A1-GM		★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.8	3.063	34	1.339	1.2	.047
6.60	.260	34.2	1.346	5	8	860.1-0660-034A1-GM		★	★		☆	☆	★	8.0	.315	91	3.583	89.8	3.535	53	2.087	1.2	.047
6.60	.260	54.0	2.126	8	8	860.1-0660-054A1-GM		★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	126	4.961	124.9	4.917	84	3.307	1.1	.043
6.70	.264	21.3	.839	3	8	860.1-0670-020A1-GM		★	★		☆	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.8	3.062	34	1.339	1.2	.048
6.70	.264	34.7	1.366	5	8	860.1-0670-034A1-GM		★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	91	3.583	89.8	3.535	53	2.087	1.2	.048
6.70	.264	54.8	2.157	8	8	860.1-0670-054A1-GM		★	★		☆	☆	★	8.0	.315	126	4.961	124.9	4.917	84	3.307	1.1	.043
6.75	.266	21.4	.843	3	8	860.1-0675-020A1-GM		★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.8	3.062	34	1.339	1.2	.048
6.75	.266	35.0	1.378	5	8	860.1-0675-034A1-GM		★	★		☆	☆	★	8.0	.315	91	3.583	89.8	3.534	53	2.087	1.2	.048
6.80	.268	21.6	.850	3	8	860.1-0680-020A1-GM		★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.8	3.062	34	1.339	1.2	.049
6.80	.268	35.2	1.386	5	8	860.1-0680-035A1-GM		★	★		☆	☆	★	8.0	.315	91	3.583	89.8	3.534	53	2.087	1.2	.049
6.80	.268	55.6	2.189	8	8	860.1-0680-055A1-GM		★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	126	4.961	124.8	4.913	84	3.307	1.2	.047
6.90	.272	21.9	.862	3	8	860.1-0690-020A1-GM		★	★		☆	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.7	3.061	34	1.339	1.3	.049
6.90	.272	35.7	1.406	5	8	860.1-0690-035A1-GM		★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	91	3.583	89.7	3.533	53	2.087	1.3	.049
6.90	.272	56.4	2.220	8	8	860.1-0690-056A1-GM		★	★		☆	☆	★	8.0	.315	126	4.961	124.8	4.913	84	3.307	1.2	.047
7.00	.276	22.2	.874	3	8	860.1-0700-022A1-GM		★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.7	3.060	41	1.614	1.3	.050
7.00	.276	36.2	1.425	5	8	860.1-0700-036A1-GM		★	★		☆	☆	★	8.0	.315	91	3.583	89.7	3.533	53	2.087	1.3	.050
7.00	.276	57.2	2.252	8	8	860.1-0700-057A1-GM		★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	126	4.961	124.8	4.913	84	3.307	1.2	.047
7.10	.280	22.5	.886	3	8	860.1-0710-022A1-GM		★	★		☆	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.7	3.059	41	1.614	1.3	.051
7.10	.280	36.7	1.445	5	8	860.1-0710-036A1-GM		★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	91	3.583	89.7	3.532	53	2.087	1.3	.051
7.10	.280	58.0	2.283	8	8	860.1-0710-058A1-GM		★	★		☆	☆	★	8.0	.315	126	4.961	124.8	4.913	84	3.307	1.2	.047
7.14	.281	22.7	.894	3	8	860.1-0714-022A1-GM		★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.7	3.059	41	1.614	1.3	.051
7.14	.281	58.4	2.299	8	8	860.1-0714-058A1-GM		★	★		☆	☆	★	8.0	.315	126	4.961	124.8	4.913	84	3.307	1.2	.047
7.20	.283	22.9	.902	3	8	860.1-0720-022A1-GM		★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.7	3.059	41	1.614	1.3	.052
7.20	.283	37.3	1.469	5	8	860.1-0720-037A1-GM		★	★		☆	☆	★	8.0	.315	91	3.583	89.7	3.531	53	2.087	1.3	.052
7.30	.287	23.2	.913	3	8	860.1-0730-023A1-GM		★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.7	3.058	41	1.614	1.3	.052
7.30	.287	37.8	1.488	5	8	860.1-0730-037A1-GM		★	★		☆	☆	★	8.0	.315	91	3.583	89.7	3.530	53	2.087	1.3	.052
7.40	.291	23.5	.925	3	8	860.1-0740-023A1-GM		★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.7	3.057	41	1.614	1.3	.053
7.40	.291	38.3	1.508	5	8	860.1-0740-038A1-GM		★	★		☆	☆	★	8.0	.315	91	3.583	89.7	3.530	53	2.087	1.3	.053
7.40	.291	60.5	2.382	8	8	860.1-0740-060A1-GM		★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	126	4.961	124.7	4.909	84	3.307	1.3	.051
7.50	.295	23.8	.937	3	8	860.1-0750-023A1-GM		★	★		☆	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.6	3.057	41	1.614	1.4	.054
7.50	.295	38.8	1.528	5	8	860.1-0750-038A1-GM		★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	91	3.583	89.6	3.529	53	2.087	1.4	.054
7.50	.295	61.3	2.413	8	8	860.1-0750-061A1-GM		★	★		☆	☆	★	8.0	.315	126	4.961	124.7	4.909	84	3.307	1.3	.051
7.54	.297	24.0	.945	3	8	860.1-0754-023A1-GM		★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.6	3.056	41	1.614	1.4	.054
7.60	.299	24.1	.949	3	8	860.1-0760-024A1-GM		★	★		☆	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.6	3.056	41	1.614	1.4	.054
7.60	.299	39.3	1.547	5	8	860.1-0760-038A1-GM		★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	91	3.583	89.6	3.528	53	2.087	1.4	.054
7.70	.303	24.5	.965	3	8	860.1-0770-024A1-GM		★	★		☆	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.6	3.055	41	1.614	1.4	.055
7.70	.303	39.9	1.571	5	8	860.1-0770-038A1-GM		★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	91	3.583	89.6	3.528	53	2.087	1.4	.055
7.70	.303	63.0	2.480	8	8	860.1-0770-063A1-GM		★	★		☆	☆	★	8.0	.315	126	4.961	124.7	4.909	84	3.307	1.3	.051

B76 E9 E28 E14


CoroDrill® 860 Vollhartmetallbohrer

Für Multimaterial-Anwendungen

Innere Kühlschmierstoffzufuhr



TCHA H9
SIG 140°

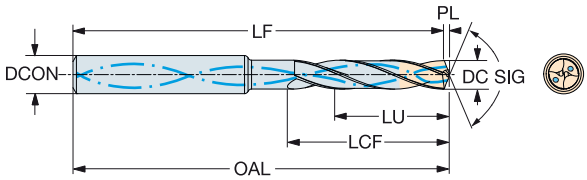

							P	M	K	N	S	H	Abmessungen, mm, Zoll								
DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Bestellnummer	X1BM	X1BM	X1BM	X1BM	X1BM	X1BM	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"
7.80	.307	24.8	.976	3	8	860.1-0780-024A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.6	3.054	41	1.614	1.4	.056
7.80	.307	40.4	1.591	5	8	860.1-0780-038A1-GM	★	★	★		☆	★	8.0	.315	91	3.583	89.6	3.527	53	2.087	1.4	.056
7.80	.307	63.8	2.512	8	8	860.1-0780-063A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	126	4.961	124.7	4.909	84	3.307	1.3	.051
7.90	.311	25.1	.988	3	8	860.1-0790-025A1-GM	★	★	★		☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.6	3.054	41	1.614	1.4	.057
7.90	.311	64.6	2.543	8	8	860.1-0790-064A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	126	4.961	124.6	4.906	84	3.307	1.4	.055
7.94	.313	25.2	.992	3	8	860.1-0794-025A1-GM	★	★	★		☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.6	3.053	41	1.614	1.4	.057
7.94	.313	41.1	1.618	5	8	860.1-0794-038A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	91	3.583	89.6	3.526	53	2.087	1.4	.057
7.94	.313	65.0	2.559	8	8	860.1-0794-064A1-GM	★	★	★		☆	★	8.0	.315	126	4.961	124.6	4.906	84	3.307	1.4	.055
8.00	.315	25.4	1.000	3	8	860.1-0800-025A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.5	3.053	41	1.614	1.5	.057
8.00	.315	41.4	1.630	5	8	860.1-0800-038A1-GM	★	★	★		☆	★	8.0	.315	91	3.583	89.5	3.525	53	2.087	1.5	.057
8.00	.315	65.4	2.575	8	8	860.1-0800-065A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	126	4.961	124.6	4.906	84	3.307	1.4	.055
8.10	.319	25.7	1.012	3	10	860.1-0810-025A1-GM	★	★	★		☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.5	3.446	47	1.850	1.5	.058
8.10	.319	42.0	1.654	5	10	860.1-0810-041A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	10.0	.394	103	4.055	101.5	3.997	61	2.402	1.5	.058
8.10	.319	66.2	2.606	8	10	860.1-0810-066A1-GM	★	★	★		☆	★	10.0	.394	152	5.984	150.6	5.929	106	4.173	1.4	.055
8.20	.323	26.0	1.024	3	10	860.1-0820-026A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.5	3.445	47	1.850	1.5	.059
8.20	.323	42.4	1.669	5	10	860.1-0820-042A1-GM	★	★	★		☆	★	10.0	.394	103	4.055	101.5	3.996	61	2.402	1.5	.059
8.20	.323	67.0	2.638	8	10	860.1-0820-067A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	10.0	.394	152	5.984	150.6	5.929	106	4.173	1.4	.055
8.30	.327	26.4	1.039	3	10	860.1-0830-026A1-GM	★	★	★		☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.5	3.444	47	1.850	1.5	.059
8.30	.327	43.3	1.705	5	10	860.1-0830-043A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	10.0	.394	103	4.055	101.5	3.996	61	2.402	1.5	.059
8.30	.327	67.9	2.673	8	10	860.1-0830-067A1-GM	★	★	★		☆	★	10.0	.394	152	5.984	150.6	5.929	106	4.173	1.4	.055
8.40	.331	26.7	1.051	3	10	860.1-0840-026A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.5	3.444	47	1.850	1.5	.060
8.40	.331	43.5	1.713	5	10	860.1-0840-043A1-GM	★	★	★		☆	★	10.0	.394	103	4.055	101.5	3.995	61	2.402	1.5	.060
8.50	.335	27.0	1.063	3	10	860.1-0850-027A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.5	3.443	47	1.850	1.5	.061
8.50	.335	44.0	1.732	5	10	860.1-0850-044A1-GM	★	★	★		☆	★	10.0	.394	103	4.055	101.5	3.994	61	2.402	1.5	.061
8.50	.335	69.5	2.736	8	10	860.1-0850-069A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	10.0	.394	152	5.984	150.5	5.925	106	4.173	1.5	.059
8.60	.339	27.3	1.075	3	10	860.1-0860-027A1-GM	★	★	★		☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.4	3.442	47	1.850	1.6	.062
8.60	.339	44.5	1.752	5	10	860.1-0860-044A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	10.0	.394	103	4.055	101.4	3.994	61	2.402	1.6	.062
8.60	.339	70.3	2.768	8	10	860.1-0860-070A1-GM	★	★	★		☆	★	10.0	.394	152	5.984	150.5	5.925	106	4.173	1.5	.059
8.70	.343	27.6	1.087	3	10	860.1-0870-027A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.4	3.442	47	1.850	1.6	.062
8.70	.343	45.0	1.772	5	10	860.1-0870-044A1-GM	★	★	★		☆	★	10.0	.394	103	4.055	101.4	3.993	61	2.402	1.6	.062
8.70	.343	71.1	2.799	8	10	860.1-0870-071A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	10.0	.394	152	5.984	150.5	5.925	106	4.173	1.5	.059
8.73	.344	27.7	1.091	3	10	860.1-0873-027A1-GM	★	★	★		☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.4	3.441	47	1.850	1.6	.063
8.73	.344	71.4	2.811	8	10	860.1-0873-071A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	10.0	.394	152	5.984	150.4	5.922	106	4.173	1.6	.063
8.80	.346	28.0	1.102	3	10	860.1-0880-028A1-GM	★	★	★		☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.4	3.441	47	1.850	1.6	.063
8.80	.346	45.6	1.795	5	10	860.1-0880-044A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	10.0	.394	103	4.055	101.4	3.992	61	2.402	1.6	.063
8.90	.350	28.3	1.114	3	10	860.1-0890-028A1-GM	★	★	★		☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.4	3.440	47	1.850	1.6	.064
9.00	.354	28.6	1.126	3	10	860.1-0900-028A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.4	3.439	47	1.850	1.6	.064
9.00	.354	46.6	1.835	5	10	860.1-0900-044A1-GM	★	★	★		☆	★	10.0	.394	103	4.055	101.4	3.991	61	2.402	1.6	.064
9.00	.354	73.6	2.898	8	10	860.1-0900-073A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	10.0	.394	152	5.984	150.4	5.920	106	4.173	1.6	.064
9.13	.359	29.0	1.142	3	10	860.1-0913-029A1-GM	★	★	★		☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.3	3.439	47	1.850	1.7	.065
9.20	.362	29.2	1.150	3	10	860.1-0920-029A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.3	3.438	47	1.850	1.7	.066
9.30	.366	29.5	1.161	3	10	860.1-0930-029A1-GM	★	★	★		☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.3	3.437	47	1.850	1.7	.067
9.30	.366	49.0	1.929	5	10	860.1-0930-044A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	10.0	.394	103	4.055	101.3	3.989	61	2.402	1.7	.067
9.40	.370	49.0	1.929	5	10	860.1-0940-044A1-GM	★	★	★		☆	★	10.0	.394	103	4.055	101.3	3.988	61	2.402	1.7	.067
9.40	.370	76.9	3.028	8	10	860.1-0940-076A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	10.0	.394	152	5.984	150.3	5.917	106	4.173	1.7	.067
9.50	.374	30.2	1.189	3	10	860.1-0950-030A1-GM	★	★	★		☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.3	3.436	47	1.850	1.7	.068
9.50	.374	49.0	1.929	5	10	860.1-0950-044A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	10.0	.394	103	4.055	101.3	3.987	61	2.402	1.7	.068
9.50	.374	77.7	3.059	8	10	860.1-0950-077A1-GM	★	★	★		☆	★	10.0	.394	152	5.984	150.3	5.916	106	4.173	1.7	.068
9.52	.375	30.2	1.189	3	10	860.1-0952-030A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.3	3.436	47	1.850	1.7	.068
9.52	.375	49.0	1.929	5	10	860.1-0952-044A1-GM	★	★	★		☆	★	10.0	.394	103	4.055	101.3	3.987	61	2.402	1.7	.068
9.52	.375	77.8	3.063	8	10	860.1-0952-077A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	10.0	.394	152	5.984	150.3	5.916	106	4.173	1.7	.068
9.60	.378	30.5	1.201	3	10	860.1-0960-030A1-GM	★	★	★		☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.3	3.435	47	1.850	1.7	.069
9.60	.378	49.0	1.929	5	10	860.1-0960-044A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	10.0	.394	103	4.055	101.3	3.986	61	2.402	1.7	.069
9.70	.382	30.8	1.213	3	10	860.1-0970-030A1-GM	★	★	★		☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.2	3.434	47	1.850	1.8	.069
9.70	.382	49.0	1.929	5	10	860.1-0970-044A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	10.0	.394	103	4.055	101.2	3.986	61	2.402	1.8	.069
9.70	.382	79.3	3.122	8	10	860.1-0970-079A1-GM	★	★	★		☆	★	10.0	.394	152	5.984	150.2	5.915	106	4.173	1.8	.069

B76 E9 E28 E14


SANDVIK Coromant


CoroDrill® 860 Vollhartmetallbohrer

Für Multimaterial-Anwendungen

Innere Kühlschmierstoffzufuhr

TCHA H9
SIG 140°



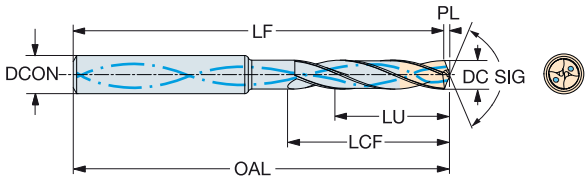


							P	M	K	N	S	H	Abmessungen, mm, Zoll								
DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Bestellnummer	X1BM	X1BM	X1BM	X1BM	X1BM	X1BM	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"
9.80	.386	31.1	1.224	3	10	860.1-0980-030A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.2	3.434	47	1.850	1.8	.070
9.80	.386	49.0	1.929	5	10	860.1-0980-044A1-GM	★	★		☆	☆	★	10.0	.394	103	4.055	101.2	3.985	61	2.402	1.8	.070
9.80	.386	80.1	3.154	8	10	860.1-0980-080A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	10.0	.394	152	5.984	150.2	5.914	106	4.173	1.8	.070
9.90	.390	31.5	1.240	3	10	860.1-0990-029A1-GM	★	★		☆	☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.2	3.433	47	1.850	1.8	.071
9.90	.390	49.0	1.929	4	10	860.1-0990-043A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	10.0	.394	103	4.055	101.2	3.984	61	2.402	1.8	.071
9.92	.391	31.5	1.240	3	10	860.1-0992-029A1-GM	★	★		☆	☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.2	3.433	47	1.850	1.8	.071
9.92	.391	81.1	3.193	8	10	860.1-0992-081A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	10.0	.394	152	5.984	150.2	5.913	106	4.173	1.8	.071
10.00	.394	31.8	1.252	3	10	860.1-1000-029A1-GM	★	★		☆	☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.2	3.432	47	1.850	1.8	.072
10.00	.394	50.0	1.969	5	10	860.1-1000-043A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	10.0	.394	103	4.055	101.2	3.983	61	2.402	1.8	.072
10.00	.394	81.8	3.220	8	10	860.1-1000-081A1-GM	★	★		☆	☆	★	10.0	.394	152	5.984	150.2	5.913	106	4.173	1.8	.072
10.10	.398	32.1	1.264	3	12	860.1-1010-032A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	12.0	.472	89	3.504	87.2	3.432	55	2.165	1.8	.072
10.10	.398	52.3	2.059	5	12	860.1-1010-052A1-GM	★	★		☆	☆	★	12.0	.472	103	4.055	101.2	3.983	71	2.795	1.8	.072
10.10	.398	82.6	3.252	8	12	860.1-1010-082A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	12.0	.472	152	5.984	150.2	5.912	128	5.039	1.8	.072
10.20	.402	32.4	1.276	3	12	860.1-1020-032A1-GM	★	★		☆	☆	★	12.0	.472	102	4.016	100.1	3.943	55	2.165	1.9	.073
10.20	.402	52.8	2.079	5	12	860.1-1020-052A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	12.0	.472	118	4.646	116.1	4.573	71	2.795	1.9	.073
10.20	.402	83.4	3.283	8	12	860.1-1020-083A1-GM	★	★		☆	☆	★	12.0	.472	180	7.087	178.1	7.014	128	5.039	1.9	.073
10.30	.406	32.7	1.287	3	12	860.1-1030-032A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	12.0	.472	102	4.016	100.1	3.942	55	2.165	1.9	.074
10.30	.406	53.3	2.098	5	12	860.1-1030-052A1-GM	★	★		☆	☆	★	12.0	.472	118	4.646	116.1	4.572	71	2.795	1.9	.074
10.30	.406	84.2	3.315	8	12	860.1-1030-084A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	12.0	.472	180	7.087	178.1	7.013	128	5.039	1.9	.074
10.32	.406	32.8	1.291	3	12	860.1-1032-032A1-GM	★	★		☆	☆	★	12.0	.472	102	4.016	100.1	3.942	55	2.165	1.9	.074
10.32	.406	53.4	2.102	5	12	860.1-1032-052A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	12.0	.472	118	4.646	116.1	4.572	71	2.795	1.9	.074
10.40	.409	33.0	1.299	3	12	860.1-1040-033A1-GM	★	★		☆	☆	★	12.0	.472	102	4.016	100.1	3.941	55	2.165	1.9	.075
10.40	.409	53.8	2.118	5	12	860.1-1040-052A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	12.0	.472	118	4.646	116.1	4.571	71	2.795	1.9	.075
10.50	.413	33.4	1.315	3	12	860.1-1050-033A1-GM	★	★		☆	☆	★	12.0	.472	102	4.016	100.1	3.941	55	2.165	1.9	.075
10.50	.413	54.4	2.142	5	12	860.1-1050-052A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	12.0	.472	118	4.646	116.1	4.570	71	2.795	1.9	.075
10.50	.413	85.9	3.382	8	12	860.1-1050-085A1-GM	★	★		☆	☆	★	12.0	.472	180	7.087	178.1	7.011	128	5.039	1.9	.075
10.60	.417	33.7	1.327	3	12	860.1-1060-033A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	12.0	.472	102	4.016	100.1	3.940	55	2.165	1.9	.076
10.70	.421	34.0	1.339	3	12	860.1-1070-034A1-GM	★	★		☆	☆	★	12.0	.472	102	4.016	100.1	3.939	55	2.165	1.9	.077
10.70	.421	56.0	2.205	5	12	860.1-1070-052A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	12.0	.472	118	4.646	116.1	4.569	71	2.795	1.9	.077
10.71	.422	34.0	1.339	3	12	860.1-1071-034A1-GM	★	★		☆	☆	★	12.0	.472	102	4.016	100.1	3.939	55	2.165	1.9	.077
10.71	.422	56.0	2.205	5	12	860.1-1071-052A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	12.0	.472	118	4.646	116.1	4.569	71	2.795	1.9	.077
10.80	.425	34.3	1.350	3	12	860.1-1080-034A1-GM	★	★		☆	☆	★	12.0	.472	102	4.016	100.0	3.938	55	2.165	2.0	.077
10.80	.425	56.0	2.205	5	12	860.1-1080-052A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	12.0	.472	118	4.646	116.0	4.568	71	2.795	2.0	.077
10.80	.425	88.3	3.476	8	12	860.1-1080-088A1-GM	★	★		☆	☆	★	12.0	.472	180	7.087	178.0	7.009	128	5.039	2.0	.077
11.00	.433	35.0	1.378	3	12	860.1-1100-035A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	12.0	.472	102	4.016	100.0	3.937	55	2.165	2.0	.079
11.00	.433	56.0	2.205	5	12	860.1-1100-052A1-GM	★	★		☆	☆	★	12.0	.472	118	4.646	116.0	4.567	71	2.795	2.0	.079
11.00	.433	90.0	3.543	8	12	860.1-1100-090A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	12.0	.472	180	7.087	178.0	7.008	128	5.039	2.0	.079
11.10	.437	35.3	1.390	3	12	860.1-1110-035A1-GM	★	★		☆	☆	★	12.0	.472	102	4.016	100.0	3.936	55	2.165	2.0	.080
11.10	.437	56.0	2.205	5	12	860.1-1110-052A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	12.0	.472	118	4.646	116.0	4.566	71	2.795	2.0	.080
11.10	.437	90.8	3.575	8	12	860.1-1110-090A1-GM	★	★		☆	☆	★	12.0	.472	180	7.087	178.0	7.007	128	5.039	2.0	.080
11.11	.437	35.3	1.390	3	12	860.1-1111-035A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	12.0	.472	102	4.016	100.0	3.936	55	2.165	2.0	.080
11.11	.437	56.0	2.205	5	12	860.1-1111-052A1-GM	★	★		☆	☆	★	12.0	.472	118	4.646	116.0	4.566	71	2.795	2.0	.080
11.20	.441	35.6	1.402	3	12	860.1-1120-035A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	12.0	.472	102	4.016	100.0	3.936	55	2.165	2.0	.080
11.20	.441	56.0	2.205	5	12	860.1-1120-052A1-GM	★	★		☆	☆	★	12.0	.472	118	4.646	116.0	4.565	71	2.795	2.0	.080
11.30	.445	56.5	2.224	5	12	860.1-1130-052A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	12.0	.472	118	4.646	115.9	4.565	71	2.795	2.1	.081
11.50	.453	36.5	1.437	3	12	860.1-1150-035A1-GM	★	★		☆	☆	★	12.0	.472	102	4.016	99.9	3.933	55	2.165	2.1	.082
11.50	.453	56.0	2.205	4	12	860.1-1150-051A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	12.0	.472	118	4.646	115.9	4.563	71	2.795	2.1	.082
11.50	.453	94.0	3.701	8	12	860.1-1150-094A1-GM	★	★		☆	☆	★	12.0	.472	180	7.087	177.9	7.004	128	5.039	2.1	.082
11.60	.457	36.9	1.453	3	12	860.1-1160-035A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	12.0	.472	102	4.016	99.9	3.933	55	2.165	2.1	.083
11.70	.461	37.2	1.465	3	12	860.1-1170-035A1-GM	★	★		☆	☆	★	12.0	.472	102	4.016	99.9	3.932	55	2.165	2.1	.084
11.80	.465	37.5	1.476	3	12	860.1-1180-035A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	12.0	.472	102	4.016	99.9	3.931	55	2.165	2.1	.085
11.80	.465	56.0	2.205	4	12	860.1-1180-051A1-GM	★	★		☆	☆	★	12.0	.472	118	4.646	115.9	4.561	71	2.795	2.1	.085
11.80	.465	96.5	3.799	8	12	860.1-1180-096A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	12.0	.472	180	7.087	177.9	7.002	128	5.039	2.1	.085
11.90	.469	56.0	2.205	4	12	860.1-1190-051A1-GM	★	★		☆	☆	★	12.0	.472	118	4.646	115.8	4.560	71	2.795	2.2	.085
11.90	.469	97.3	3.831	8	12	860.1-1190-097A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	12.0	.472	180	7.087	177.8	7.001	128	5.039	2.2	.085
12.00	.472	38.1	1.500	3	12	860.1-1200-035A1-GM	★	★		☆	☆	★	12.0	.472	102	4.016	99.8	3.930	55	2.165	2.2	.086
12.00	.472	56.0	2.205	4	12	860.1-1200-051A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	12.0	.551	118	4.646	115.8	4.560	71	2.795	2.2	.086
12.00	.472	98.1	3.862	8	12	860.1-1200-098A1-GM	★	★		☆	☆	★	12.0	.472	180	7.087	177.8	7.001	128	5.039	2.2	.086

B76 E9 E28 E14


CoroDrill® 860 Vollhartmetallbohrer

Für Multimaterial-Anwendungen

Innere Kühlschmierstoffzufuhr



TCHA H9
SIG 140°

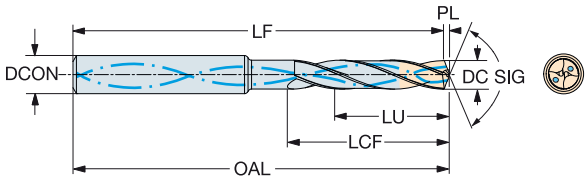

							P	M	K	N	S	H	Abmessungen, mm, Zoll									
DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Bestellnummer	X1BM	X1BM	X1BM	X1BM	X1BM	X1BM	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"
12.10	.476	60.5	2.382	5	14	860.1-1210-056A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	14.0	.551	118	4.646	115.8	4.559	77	3.032	2.2	.087
12.20	.480	38.8	1.528	3	14	860.1-1220-038A1-GM	★	★	★		☆	★	14.0	.551	107	4.213	104.8	4.125	60	2.362	2.2	.087
12.20	.480	61.0	2.402	5	14	860.1-1220-056A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	14.0	.551	124	4.882	121.8	4.794	77	3.032	2.2	.087
12.30	.484	39.1	1.539	3	14	860.1-1230-039A1-GM	★	★	★		☆	★	14.0	.551	107	4.213	104.8	4.124	60	2.362	2.2	.088
12.30	.484	100.6	3.961	8	14	860.1-1230-100A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	14.0	.551	202	7.953	199.8	7.865	151	5.945	2.2	.088
12.40	.488	39.4	1.551	3	14	860.1-1240-039A1-GM	★	★	★		☆	★	14.0	.551	107	4.213	104.7	4.124	60	2.362	2.3	.089
12.50	.492	39.7	1.563	3	14	860.1-1250-039A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	14.0	.551	107	4.213	104.7	4.123	60	2.362	2.3	.090
12.50	.492	62.0	2.441	4	14	860.1-1250-056A1-GM	★	★	★		☆	★	14.0	.551	124	4.882	121.7	4.792	77	3.032	2.3	.090
12.50	.492	102.3	4.028	8	14	860.1-1250-102A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	14.0	.551	202	7.953	199.7	7.863	151	5.945	2.3	.090
12.70	.500	40.4	1.591	3	14	860.1-1270-039A1-GM	★	★	★		☆	★	14.0	.551	107	4.213	104.7	4.122	60	2.362	2.3	.091
12.70	.500	60.0	2.362	4	14	860.1-1270-056A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	14.0	.551	124	4.882	121.7	4.791	77	3.032	2.3	.091
12.70	.500	103.9	4.091	8	14	860.1-1270-103A1-GM	★	★	★		☆	★	14.0	.551	202	7.953	199.7	7.862	151	5.945	2.3	.091
12.80	.504	104.7	4.122	8	14	860.1-1280-104A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	14.0	.551	202	7.953	199.7	7.861	151	5.945	2.3	.092
13.00	.512	43.0	1.693	3	14	860.1-1300-038A1-GM	★	★	★		☆	★	14.0	.551	107	4.213	104.6	4.119	60	2.362	2.4	.093
13.00	.512	60.0	2.362	4	14	860.1-1300-055A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	14.0	.551	124	4.882	121.6	4.789	77	3.032	2.4	.093
13.00	.512	106.3	4.185	8	14	860.1-1300-106A1-GM	★	★	★		☆	★	14.0	.551	202	7.953	199.6	7.860	151	5.945	2.4	.093
13.10	.516	60.0	2.362	4	14	860.1-1310-055A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	14.0	.551	124	4.882	121.6	4.788	77	3.032	2.4	.094
13.25	.522	43.0	1.693	3	14	860.1-1325-038A1-GM	★	★	★		☆	★	14.0	.551	107	4.213	104.6	4.118	60	2.362	2.4	.095
13.30	.524	43.0	1.693	3	14	860.1-1330-036A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	14.0	.551	107	4.213	104.6	4.118	60	2.362	2.4	.095
13.50	.531	43.0	1.693	3	14	860.1-1350-038A1-GM	★	★	★		☆	★	14.0	.551	107	4.213	104.5	4.116	60	2.362	2.5	.097
13.50	.531	60.0	2.362	4	14	860.1-1350-055A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	14.0	.551	124	4.882	121.5	4.785	77	3.032	2.5	.097
13.50	.531	110.4	4.346	8	14	860.1-1350-110A1-GM	★	★	★		☆	★	14.0	.551	202	7.953	199.5	7.856	151	5.945	2.5	.097
13.75	.541	43.0	1.693	3	14	860.1-1375-038A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	14.0	.551	107	4.213	104.5	4.114	60	2.362	2.5	.099
13.80	.543	112.9	4.445	8	14	860.1-1380-112A1-GM	★	★	★		☆	★	14.0	.551	202	7.953	199.5	7.854	151	5.945	2.5	.099
14.00	.551	43.0	1.693	3	14	860.1-1400-038A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	14.0	.551	107	4.213	104.5	4.112	60	2.362	2.5	.100
14.00	.551	60.0	2.362	4	14	860.1-1400-055A1-GM	★	★	★		☆	★	14.0	.551	124	4.882	121.5	4.782	77	3.032	2.5	.100
14.00	.551	114.5	4.508	8	14	860.1-1400-114A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	14.0	.551	202	7.953	199.5	7.852	151	5.945	2.5	.100
14.25	.561	45.3	1.783	3	16	860.1-1425-042A1-GM	★	★	★		☆	★	16.0	.630	115	4.528	112.4	4.425	65	2.559	2.6	.102
14.25	.561	63.4	2.496	4	16	860.1-1425-060A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	16.0	.630	133	5.236	130.4	5.134	83	3.268	2.6	.102
14.29	.563	45.4	1.787	3	16	860.1-1429-042A1-GM	★	★	★		☆	★	16.0	.630	115	4.528	112.4	4.425	65	2.559	2.6	.102
14.50	.571	45.2	1.780	3	16	860.1-1450-042A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	16.0	.630	115	4.528	112.4	4.424	65	2.559	2.6	.104
14.50	.571	63.2	2.488	4	16	860.1-1450-060A1-GM	★	★	★		☆	★	16.0	.630	133	5.236	130.4	5.132	83	3.268	2.6	.104
15.00	.591	45.0	1.772	3	16	860.1-1500-041A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	16.0	.630	115	4.528	112.3	4.420	65	2.559	2.7	.107
15.00	.591	63.0	2.480	4	16	860.1-1500-059A1-GM	★	★	★		☆	★	16.0	.630	133	5.236	130.3	5.129	83	3.268	2.7	.107
15.50	.610	45.0	1.772	2	16	860.1-1550-041A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	16.0	.630	115	4.528	112.2	4.417	65	2.559	2.8	.111
15.87	.625	45.0	1.772	2	16	860.1-1587-041A1-GM	★	★	★		☆	★	16.0	.630	115	4.528	112.1	4.414	65	2.559	2.9	.114
15.87	.625	63.0	2.480	3	16	860.1-1587-059A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	16.0	.630	133	5.236	130.1	5.123	83	3.268	2.9	.114
16.00	.630	48.0	1.890	3	16	860.1-1600-041A1-GM	★	★	★		☆	★	16.0	.630	115	4.528	112.1	4.413	65	2.559	2.9	.115
16.00	.630	63.0	2.480	3	16	860.1-1600-059A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	16.0	.630	133	5.236	130.1	5.122	83	3.268	2.9	.115
16.00	.630	130.9	5.154	8	16	860.1-1600-130A1-GM	★	★	★		☆	★	16.0	.630	227	8.937	224.1	8.822	172	6.772	2.9	.115

B76 E9 E28 E14


SANDVIK Coromant


CoroDrill® 860 Vollhartmetallbohrer

Für Multimaterial-Anwendungen

Äußere Kühlschmierstoffzufuhr

TCHA H9
SIG 140°





												Abmessungen, mm, Zoll									
DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Bestellnummer	P X1BM	M X1BM	K X1BM	N X1BM	S X1BM	H X1BM	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"
3.00	.118	9.5	.374	3	6	860.1-0300-009A0-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	62	2.441	61.5	2.421	20	.787	0.5	.020
3.00	.118	15.5	.610	5	6	860.1-0300-015A0-GM	★		★	☆		☆	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	28	1.102	0.5	.020
3.10	.122	9.8	.386	3	6	860.1-0310-009A0-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	62	2.441	61.5	2.421	20	.787	0.5	.020
3.10	.122	16.0	.630	5	6	860.1-0310-016A0-GM	★		★	☆		☆	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	28	1.102	0.5	.020
3.20	.126	10.1	.398	3	6	860.1-0320-010A0-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	62	2.441	61.5	2.421	20	.787	0.5	.020
3.20	.126	16.5	.650	5	6	860.1-0320-016A0-GM	★		★	☆		☆	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	28	1.102	0.5	.020
3.30	.130	10.5	.413	3	6	860.1-0330-010A0-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	62	2.441	61.4	2.417	20	.787	0.6	.024
3.30	.130	17.1	.673	5	6	860.1-0330-017A0-GM	★		★	☆		☆	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	28	1.102	0.6	.024
3.38	.133	17.5	.689	5	6	860.1-0338-017A0-GM	★		★	☆		☆	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	28	1.102	0.6	.024
3.40	.134	10.8	.425	3	6	860.1-0340-010A0-GM	★	★		☆	☆	★	6.0	.236	62	2.441	61.4	2.417	20	.787	0.6	.024
3.40	.134	17.6	.693	5	6	860.1-0340-017A0-GM	★		★	☆		☆	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	28	1.102	0.6	.024
3.50	.138	11.1	.437	3	6	860.1-0350-011A0-GM	★	★		☆	☆	★	6.0	.236	62	2.441	61.4	2.417	20	.787	0.6	.024
3.50	.138	18.1	.713	5	6	860.1-0350-018A0-GM	★		★	☆		☆	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	28	1.102	0.6	.024
3.60	.142	11.4	.449	3	6	860.1-0360-011A0-GM	★	★		☆	☆	★	6.0	.236	62	2.441	61.4	2.417	20	.787	0.6	.024
3.60	.142	18.6	.732	5	6	860.1-0360-018A0-GM	★		★	☆		☆	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	28	1.102	0.6	.024
3.70	.146	11.7	.461	3	6	860.1-0370-011A0-GM	★	★		☆	☆	★	6.0	.236	62	2.441	61.4	2.417	20	.787	0.6	.024
3.70	.146	19.1	.752	5	6	860.1-0370-019A0-GM	★		★	☆		☆	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	28	1.102	0.6	.024
3.80	.150	12.0	.472	3	6	860.1-0380-012A0-GM	★	★		☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	24	.945	0.6	.024
3.80	.150	19.6	.772	5	6	860.1-0380-019A0-GM	★		★	☆		☆	6.0	.236	74	2.913	73.4	2.890	36	1.417	0.6	.024
3.90	.154	12.4	.488	3	6	860.1-0390-012A0-GM	★	★		☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	24	.945	0.7	.028
3.90	.154	20.2	.795	5	6	860.1-0390-020A0-GM	★		★	☆		☆	6.0	.236	74	2.913	73.3	2.886	36	1.417	0.7	.028
4.00	.157	12.7	.500	3	6	860.1-0400-012A0-GM	★	★		☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	24	.945	0.7	.028
4.00	.157	20.7	.815	5	6	860.1-0400-020A0-GM	★		★	☆		☆	6.0	.236	74	2.913	73.3	2.886	36	1.417	0.7	.028
4.10	.161	13.0	.512	3	6	860.1-0410-013A0-GM	★	★		☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	24	.945	0.7	.028
4.10	.161	21.2	.835	5	6	860.1-0410-021A0-GM	★		★	☆		☆	6.0	.236	74	2.913	73.3	2.886	36	1.417	0.7	.028
4.20	.165	13.3	.524	3	6	860.1-0420-013A0-GM	★	★		☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	24	.945	0.7	.028
4.20	.165	21.7	.854	5	6	860.1-0420-021A0-GM	★		★	☆		☆	6.0	.236	74	2.913	73.3	2.886	36	1.417	0.7	.028
4.30	.169	13.6	.535	3	6	860.1-0430-013A0-GM	★	★		☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	24	.945	0.7	.028
4.30	.169	22.2	.874	5	6	860.1-0430-022A0-GM	★		★	☆		☆	6.0	.236	74	2.913	73.3	2.886	36	1.417	0.7	.028
4.40	.173	14.0	.551	3	6	860.1-0440-014A0-GM	★	★		☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	24	.945	0.7	.028
4.50	.177	14.3	.563	3	6	860.1-0450-014A0-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	24	.945	0.8	.031
4.50	.177	23.3	.917	5	6	860.1-0450-023A0-GM	★		★	☆		☆	6.0	.236	74	2.913	73.2	2.882	36	1.417	0.8	.031
4.60	.181	14.6	.575	3	6	860.1-0460-014A0-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	24	.945	0.8	.031
4.60	.181	23.8	.937	5	6	860.1-0460-023A0-GM	★		★	☆		☆	6.0	.236	74	2.913	73.2	2.882	36	1.417	0.8	.031
4.70	.185	14.9	.587	3	6	860.1-0470-014A0-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	24	.945	0.8	.031
4.80	.189	15.2	.598	3	6	860.1-0480-015A0-GM	★	★		☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031
4.80	.189	24.8	.976	5	6	860.1-0480-024A0-GM	★		★	☆		☆	6.0	.236	82	3.228	81.2	3.197	44	1.732	0.8	.031
4.90	.193	15.5	.610	3	6	860.1-0490-015A0-GM	★	★		☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031
5.00	.197	15.9	.626	3	6	860.1-0500-015A0-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031
5.00	.197	25.9	1.020	5	6	860.1-0500-025A0-GM	★		★	☆		☆	6.0	.236	82	3.228	81.2	3.197	44	1.732	0.8	.031
5.10	.201	16.2	.638	3	6	860.1-0510-016A0-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.1	2.563	28	1.102	0.9	.035
5.10	.201	26.4	1.039	5	6	860.1-0510-026A0-GM	★		★	☆		☆	6.0	.236	82	3.228	81.1	3.193	44	1.732	0.9	.035
5.20	.205	16.5	.650	3	6	860.1-0520-016A0-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.1	2.563	28	1.102	0.9	.035
5.20	.205	26.9	1.059	5	6	860.1-0520-026A0-GM	★		★	☆		☆	6.0	.236	82	3.228	81.1	3.193	44	1.732	0.9	.035
5.30	.209	16.8	.661	3	6	860.1-0530-016A0-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.1	2.563	28	1.102	0.9	.035
5.30	.209	27.4	1.079	5	6	860.1-0530-027A0-GM	★		★	☆		☆	6.0	.236	82	3.228	81.1	3.193	44	1.732	0.9	.035
5.40	.213	17.1	.673	3	6	860.1-0540-016A0-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.1	2.563	28	1.102	0.9	.035
5.50	.217	17.5	.689	3	6	860.1-0550-016A0-GM	★	★		☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.1	2.563	28	1.102	0.9	.035
5.50	.217	28.5	1.122	5	6	860.1-0550-028A0-GM	★		★	☆		☆	6.0	.236	82	3.228	81.1	3.193	44	1.732	0.9	.035
5.60	.220	17.8	.701	3	6	860.1-0560-016A0-GM	★	★		☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.0	2.559	28	1.102	1.0	.039
5.60	.220	29.0	1.142	5	6	860.1-0560-029A0-GM	★		★	☆		☆	6.0	.236	82	3.228	81.0	3.189	44	1.732	1.0	.039
5.80	.228	18.4	.724	3	6	860.1-0580-016A0-GM	★	★		☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.0	2.559	28	1.102	1.0	.039
5.90	.232	30.5	1.201	5	6	860.1-0590-030A0-GM	★		★	☆		☆	6.0	.236	82	3.228	81.0	3.189	44	1.732	1.0	.039
6.00	.236	19.0	.748	3	6	860.1-0600-016A0-GM	★	★		☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.0	2.559	28	1.102	1.0	.039
6.00	.236	31.0	1.220	5	6	860.1-0600-031A0-GM	★		★	☆		☆	6.0	.236	82	3.228	81.0	3.189	44	1.732	1.0	.039
6.10	.240	19.4	.764	3	8	860.1-0610-019A0-GM	★	★		☆	☆	★	8.0	.315	79	3.110	78.0	3.071	34	1.339	1.0	.039
6.10	.240	31.6	1.244	5	8	860.1-0610-031A0-GM	★		★	☆		☆	8.0	.315	91	3.583	90.0	3.543	53	2.087	1.0	.039
6.20	.244	19.7	.776	3	8	860.1-0620-019A0-GM	★	★		☆	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	34	1.339	1.1	.043
6.20	.244	32.1	1.264	5	8	860.1-0620-032A0-GM	★		★	☆		☆	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043


B76 E9 E28 E14


CoroDrill® 860 Vollhartmetallbohrer

Für Multimaterial-Anwendungen

Äußere Kühlschmierstoffzufuhr

TCHA H9
SIG 140°





							P	M	K	N	S	H	Abmessungen, mm, Zoll								
DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Bestellnummer	X1BM	X1BM	X1BM	X1BM	X1BM	X1BM	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"
6.30	.248	20.0	.787	3	8	860.1-0630-020A0-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	34	1.339	1.1	.043
6.30	.248	32.6	1.283	5	8	860.1-0630-032A0-GM	★		★	☆		☆	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043
6.40	.252	33.1	1.303	5	8	860.1-0640-033A0-GM	★		★	☆		☆	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043
6.50	.256	20.6	.811	3	8	860.1-0650-020A0-GM	★	★	★		☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	34	1.339	1.1	.043
6.50	.256	33.6	1.323	5	8	860.1-0650-033A0-GM	★		★	☆		☆	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043
6.60	.260	21.0	.827	3	8	860.1-0660-020A0-GM	★	★	★		☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	34	1.339	1.1	.043
6.70	.264	21.3	.839	3	8	860.1-0670-020A0-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	34	1.339	1.1	.043
6.70	.264	34.7	1.366	5	8	860.1-0670-034A0-GM	★		★	☆		☆	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043
6.80	.268	21.6	.850	3	8	860.1-0680-020A0-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.8	3.063	34	1.339	1.2	.047
6.80	.268	35.2	1.386	5	8	860.1-0680-035A0-GM	★		★	☆		☆	8.0	.315	91	3.583	89.8	3.535	53	2.087	1.2	.047
6.90	.272	35.7	1.406	5	8	860.1-0690-035A0-GM	★		★	☆		☆	8.0	.315	91	3.583	89.8	3.535	53	2.087	1.2	.047
7.00	.276	22.2	.874	3	8	860.1-0700-022A0-GM	★	★	★		☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.8	3.063	41	1.614	1.2	.047
7.00	.276	36.2	1.425	5	8	860.1-0700-036A0-GM	★		★	☆		☆	8.0	.315	91	3.583	89.8	3.535	53	2.087	1.2	.047
7.10	.280	22.5	.886	3	8	860.1-0710-022A0-GM	★	★	★		☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.8	3.063	41	1.614	1.2	.047
7.20	.283	22.9	.902	3	8	860.1-0720-022A0-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.7	3.059	41	1.614	1.3	.052
7.50	.295	38.8	1.528	5	8	860.1-0750-038A0-GM	★		★	☆		☆	8.0	.315	91	3.583	89.7	3.532	53	2.087	1.3	.051
7.70	.303	24.5	.965	3	8	860.1-0770-024A0-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.6	3.055	41	1.614	1.4	.055
7.80	.307	24.8	.976	3	8	860.1-0780-024A0-GM	★	★	★		☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.6	3.054	41	1.614	1.4	.056
8.00	.315	25.4	1.000	3	8	860.1-0800-025A0-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	79	3.110	77.5	3.053	41	1.614	1.5	.057
8.00	.315	41.4	1.630	5	8	860.1-0800-038A0-GM	★		★	☆		☆	8.0	.315	91	3.583	89.6	3.528	53	2.087	1.4	.055
8.10	.319	25.7	1.012	3	10	860.1-0810-025A0-GM	★	★	★	☆	☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.5	3.446	47	1.850	1.5	.058
8.20	.323	26.0	1.024	3	10	860.1-0820-026A0-GM	★	★	★		☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.5	3.445	47	1.850	1.5	.059
8.30	.327	26.4	1.039	3	10	860.1-0830-026A0-GM	★	★	★	☆	☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.5	3.444	47	1.850	1.5	.059
8.30	.327	43.0	1.693	5	10	860.1-0830-043A0-GM	★		★	☆		☆	10.0	.394	103	4.055	101.6	4.000	61	2.402	1.4	.055
8.40	.331	26.7	1.051	3	10	860.1-0840-026A0-GM	★	★	★	☆	☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.5	3.444	47	1.850	1.5	.060
8.50	.335	27.0	1.063	3	10	860.1-0850-027A0-GM	★	★	★		☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.5	3.443	47	1.850	1.5	.061
8.50	.335	44.0	1.732	5	10	860.1-0850-044A0-GM	★		★	☆		☆	10.0	.394	103	4.055	101.5	3.994	61	2.402	1.5	.061
8.60	.339	27.3	1.075	3	10	860.1-0860-027A0-GM	★	★	★		☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.4	3.442	47	1.850	1.6	.062
8.60	.339	44.5	1.752	5	10	860.1-0860-044A0-GM	★		★	☆		☆	10.0	.394	103	4.055	101.4	3.994	61	2.402	1.6	.062
8.70	.343	27.6	1.087	3	10	860.1-0870-027A0-GM	★	★	★		☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.4	3.442	47	1.850	1.6	.062
8.70	.343	45.0	1.772	5	10	860.1-0870-044A0-GM	★		★	☆		☆	10.0	.394	103	4.055	101.4	3.993	61	2.402	1.6	.062
8.80	.346	28.0	1.102	3	10	860.1-0880-028A0-GM	★	★	★		☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.4	3.441	47	1.850	1.6	.063
8.80	.346	45.6	1.795	5	10	860.1-0880-044A0-GM	★		★	☆		☆	10.0	.394	103	4.055	101.4	3.992	61	2.402	1.6	.063
9.00	.354	28.6	1.126	3	10	860.1-0900-028A0-GM	★	★	★		☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.4	3.439	47	1.850	1.6	.064
9.00	.354	46.6	1.835	5	10	860.1-0900-044A0-GM	★		★	☆		☆	10.0	.394	103	4.055	101.4	3.991	61	2.402	1.6	.064
9.30	.366	29.5	1.161	3	10	860.1-0930-029A0-GM	★	★	★		☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.3	3.437	47	1.850	1.7	.067
9.50	.374	30.2	1.189	3	10	860.1-0950-030A0-GM	★	★	★	☆	☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.3	3.436	47	1.850	1.7	.068
9.50	.374	49.0	1.929	5	10	860.1-0950-044A0-GM	★		★	☆		☆	10.0	.394	103	4.055	101.3	3.987	61	2.402	1.7	.068
9.80	.386	31.1	1.224	3	10	860.1-0980-030A0-GM	★	★	★	☆	☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.2	3.434	47	1.850	1.8	.070
10.00	.394	31.8	1.252	3	10	860.1-1000-029A0-GM	★	★	★		☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.2	3.432	47	1.850	1.8	.072
10.00	.394	50.0	1.969	5	10	860.1-1000-043A0-GM	★		★	☆		☆	10.0	.394	103	4.055	101.2	3.983	61	2.402	1.8	.072
10.20	.402	32.4	1.276	3	12	860.1-1020-032A0-GM	★	★	★		☆	★	12.0	.472	102	4.016	100.1	3.943	55	2.165	1.9	.073
10.20	.402	52.8	2.079	5	12	860.1-1020-052A0-GM	★		★	☆		☆	12.0	.472	118	4.646	116.1	4.573	71	2.795	1.9	.073
10.30	.406	53.3	2.098	5	12	860.1-1030-052A0-GM	★		★	☆		☆	12.0	.472	118	4.646	116.1	4.572	71	2.795	1.9	.074
10.40	.409	33.0	1.299	3	12	860.1-1040-033A0-GM	★	★	★	☆	☆	★	12.0	.472	102	4.016	100.1	3.941	55	2.165	1.9	.075
10.40	.409	53.8	2.118	5	12	860.1-1040-052A0-GM	★		★	☆		☆	12.0	.472	118	4.646	116.1	4.571	71	2.795	1.9	.075
10.50	.413	33.4	1.315	3	12	860.1-1050-033A0-GM	★	★	★	☆	☆	★	12.0	.472	102	4.016	100.1	3.941	55	2.165	1.9	.075
10.50	.413	54.4	2.142	5	12	860.1-1050-052A0-GM	★		★	☆		☆	12.0	.472	118	4.646	116.1	4.570	71	2.795	1.9	.075
10.80	.425	56.0	2.205	5	12	860.1-1080-052A0-GM	★		★	☆		☆	12.0	.472	118	4.646	116.0	4.568	71	2.795	2.0	.077
11.00	.433	35.0	1.378	3	12	860.1-1100-035A0-GM	★	★	★		☆	★	12.0	.472	102	4.016	100.0	3.937	55	2.165	2.0	.079
11.00	.433	56.0	2.205	5	12	860.1-1100-052A0-GM	★		★	☆		☆	12.0	.472	118	4.646	116.0	4.567	71	2.795	2.0	.079
12.00	.472	38.1	1.500	3	12	860.1-1200-035A0-GM	★	★	★		☆	★	12.0	.472	102	4.016	99.8	3.930	55	2.165	2.2	.086
12.00	.472	56.0	2.205	4	12	860.1-1200-051A0-GM	★		★	☆		☆	12.0	.472	118	4.646	115.8	4.560	71	2.795	2.2	.086
12.50	.492	39.7	1.563	3	14	860.1-1250-039A0-GM	★	★	★		☆	★	14.0	.551	107	4.213	104.7	4.123	60	2.362	2.3	.090
12.60	.496	40.0	1.575	3	14	860.1-1260-039A0-GM	★	★	★	☆	☆	★	14.0	.551	107	4.213	104.7	4.122	60	2.362	2.3	.090
13.00	.512	43.0	1.693	3	14	860.1-1300-038A0-GM	★	★	★		☆	★	14.0	.551	107	4.213	104.6	4.119	60	2.362	2.4	.093
14.00	.551	43.0	1.693	3	14	860.1-1400-038A0-GM	★	★	★	☆	☆	★	14.0	.551	107	4.213	104.5	4.112	60	2.362	2.5	.100
14.00	.551	60.0	2.362	4	14	860.1-1400-055A0-GM	★		★	☆		☆	14.0	.551	124	4.882	121.5	4.782	77	3.032	2.5	.100

B76 E9 E28 E14


SANDVIK Coromant


CoroDrill® 860 Vollhartmetallbohrer

Für Multimaterial-Anwendungen

Innere Kühlschmierstoffzufuhr

TCHA H9
SIG 140°



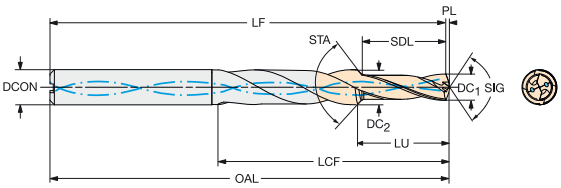

Fas- und Stufenbohrer

DC1	DC1"	DC2	DC2"	SDL	SDL"	STA	LU	LU"	CZCMS	Bestellnummer	P X1BM	M X1BM	K X1BM	N X1BM	S X1BM	H X1BM	DCONMS	DCONMS"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"
3.35	.132	4.50	.177	10.10	.398	90°	11.3	.445	6	860.2-0335-011A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	61.4	2.417	19	.748	0.6	.024
3.40	.134	4.60	.181	10.20	.402	90°	11.4	.449	6	860.2-0340-011A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	19	.748	0.6	.024
4.25	.167	5.70	.224	12.80	.504	90°	14.3	.563	6	860.2-0425-014A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	23	.906	0.7	.028
4.30	.169	5.80	.228	13.00	.512	90°	14.5	.571	6	860.2-0430-014A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	23	.906	0.7	.028
4.65	.183	5.90	.232	14.00	.551	90°	15.5	.610	6	860.2-0465-015A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	23	.906	0.8	.031
5.00	.197	6.80	.268	15.00	.591	90°	16.8	.661	8	860.2-0500-016A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	79	3.110	78.2	3.079	28	1.102	0.8	.031
5.10	.201	6.90	.272	15.30	.602	90°	17.1	.673	8	860.2-0510-017A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	79	3.110	78.1	3.075	28	1.102	0.9	.035
5.50	.217	7.40	.291	16.60	.654	90°	18.6	.732	8	860.2-0550-018A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	79	3.110	78.1	3.075	28	1.102	0.9	.035
5.55	.219	7.50	.295	16.70	.657	90°	18.7	.736	8	860.2-0555-018A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	8.0	.315	79	3.110	78.1	3.075	28	1.102	0.9	.035
6.60	.260	8.90	.350	19.90	.783	90°	22.3	.878	10	860.2-0660-022A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.9	3.461	37	1.457	1.1	.043
6.75	.266	9.10	.358	20.30	.799	90°	22.7	.894	10	860.2-0675-022A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.8	3.457	37	1.457	1.2	.047
6.85	.270	9.20	.362	20.60	.811	90°	23.0	.906	10	860.2-0685-023A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.8	3.457	37	1.457	1.2	.047
6.90	.272	9.30	.366	20.70	.815	90°	23.2	.913	10	860.2-0690-023A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.8	3.457	37	1.457	1.2	.047
7.00	.276	9.50	.374	21.10	.831	90°	23.6	.929	10	860.2-0700-023A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.8	3.457	37	1.457	1.2	.047
7.40	.291	9.80	.386	22.20	.874	90°	24.7	.972	10	860.2-0740-024A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	10.0	.394	89	3.504	87.7	3.453	37	1.457	1.3	.051
8.00	.315	10.80	.425	24.00	.945	90°	26.9	1.059	12	860.2-0800-026A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	12.0	.472	102	4.016	100.6	3.961	42	1.654	1.4	.055
8.50	.335	11.50	.453	25.50	1.004	90°	28.5	1.122	12	860.2-0850-028A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	12.0	.472	102	4.016	100.5	3.957	42	1.654	1.5	.059
8.60	.339	11.60	.457	25.80	1.016	90°	28.9	1.138	12	860.2-0860-028A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	12.0	.472	102	4.016	100.5	3.957	42	1.654	1.5	.059
8.70	.343	11.70	.461	26.10	1.028	90°	29.2	1.150	12	860.2-0870-029A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	12.0	.472	102	4.016	100.5	3.957	42	1.654	1.5	.059
9.00	.354	11.80	.465	27.00	1.063	90°	30.0	1.181	12	860.2-0900-030A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	12.0	.472	102	4.016	100.5	3.957	42	1.654	1.5	.059
10.25	.404	13.80	.543	30.80	1.213	90°	34.4	1.354	14	860.2-1025-034A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	14.0	.551	107	4.213	105.2	4.142	52	2.047	1.8	.071
10.30	.406	13.80	.543	31.00	1.220	90°	34.6	1.362	14	860.2-1030-034A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	14.0	.551	107	4.213	105.2	4.142	52	2.047	1.8	.071
10.40	.409	13.80	.543	31.20	1.228	90°	34.8	1.370	14	860.2-1040-034A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	14.0	.551	107	4.213	105.2	4.142	52	2.047	1.8	.071
10.50	.413	13.80	.543	31.60	1.244	90°	35.2	1.386	14	860.2-1050-035A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	14.0	.551	107	4.213	105.2	4.142	52	2.047	1.8	.071
12.00	.472	15.80	.622	36.00	1.417	90°	40.1	1.579	16	860.2-1200-040A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	16.0	.630	115	4.528	112.9	4.445	59	2.323	2.1	.083
14.00	.551	18.90	.744	42.10	1.657	90°	47.1	1.854	20	860.2-1400-047A1-GM	★	★	★	☆	☆	★	20.0	.787	131	5.157	128.6	5.063	78	3.071	2.4	.094

B76 E9 E28 E14


CoroDrill® 860

Für Stahl optimierter Hochleistungsbohrer

O C

Anwendungsbereich

860-PM: Lang und kurz spanende Stahlwerkstoffe wie unlegierte Stähle, Stähle mit niedrigem Kohlenstoffgehalt, niedriglegierte Stähle, hoch legierte Stähle und Stahlguss

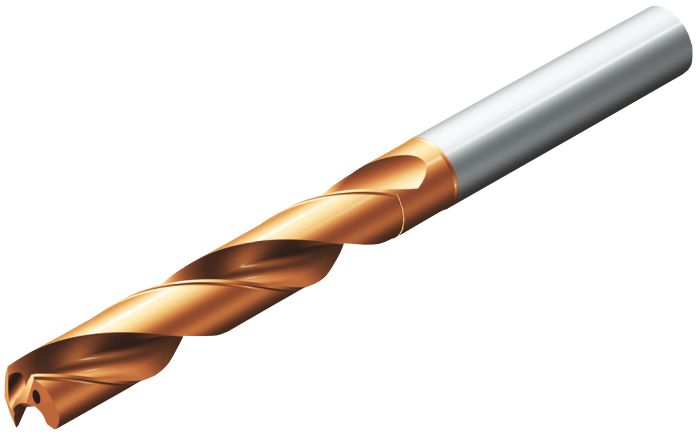

ISO-Anwendungsbereich:

P

Merkmale und Vorteile

- Verbesserte Schnittdaten
- Geringe Kosten pro Bohrung
- Zuverlässigere Leistung
- Optimale Spanabfuhr
- Hohe Standzeit, kontrollierter Verschleiß
- Konstante Bohrungstoleranz
- Kann bis zu dreimal gemäß Originalspezifikation nachgeschliffen werden

www.sandvik.coromant.com/corodrill860

Empfehlungen

Wir empfehlen die Verwendung von hydraulischen Präzisionsspannfuttern.
Es wird eine innere Kühlschmierstoffzufuhr mit einem Mindestdruck von 20 bar empfohlen.

Für Spannfutter, siehe Katalog Rotierende Werkzeuge.




E14


CoroDrill® 860 Vollhartmetallbohrer

Für Stahl

Innere Kühlschmierstoffzufuhr



TCHA H8
SIG 147°

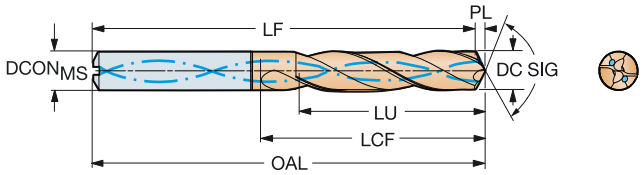


DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC$_{MS}$	Bestellnummer	P 4234	DCON$_{MS}$	DCON$_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
								Abmessungen, mm, Zoll												
3.00	.118	9.5	.374	3	6	860.1-0300-016A1-PM	★	6.0	.236	62	2.441	61.5	2.421	20	.787	0.5	.020	20	290	DIN 6537 K
3.00	.118	15.5	.610	5	6	860.1-0300-021A1-PM	★	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	28	1.102	0.5	.020	20	290	DIN 6537 L
3.00	.118	24.5	.965	8	6	860.1-0300-029A1-PM	★	6.0	.236	74	2.913	73.5	2.894	34	1.339	0.5	.020	20	290	COROMANT
3.10	.122	9.8	.386	3	6	860.1-0310-016A1-PM	★	6.0	.236	62	2.441	61.5	2.421	20	.787	0.5	.020	20	290	DIN 6537 K
3.10	.122	16.0	.630	5	6	860.1-0310-021A1-PM	★	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	28	1.102	0.5	.020	20	290	DIN 6537 L
3.10	.122	25.3	.996	8	6	860.1-0310-029A1-PM	★	6.0	.236	74	2.913	73.5	2.894	34	1.339	0.5	.020	20	290	COROMANT
3.17	.125	10.0	.394	3	6	860.1-0317-016A1-PM	★	6.0	.236	62	2.441	61.5	2.421	20	.787	0.5	.020	20	290	DIN 6537 K
3.17	.125	16.4	.646	5	6	860.1-0317-021A1-PM	★	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	28	1.102	0.5	.020	20	290	DIN 6537 L
3.17	.125	25.9	1.020	8	6	860.1-0317-029A1-PM	★	6.0	.236	74	2.913	73.5	2.894	34	1.339	0.5	.020	20	290	COROMANT
3.20	.126	10.1	.398	3	6	860.1-0320-016A1-PM	★	6.0	.236	62	2.441	61.5	2.421	20	.787	0.5	.020	20	290	DIN 6537 K
3.20	.126	16.5	.650	5	6	860.1-0320-021A1-PM	★	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	28	1.102	0.5	.020	20	290	DIN 6537 L
3.20	.126	26.1	1.028	8	6	860.1-0320-029A1-PM	★	6.0	.236	74	2.913	73.5	2.894	34	1.339	0.5	.020	20	290	COROMANT
3.30	.130	10.5	.413	3	6	860.1-0330-016A1-PM	★	6.0	.236	62	2.441	61.4	2.417	20	.787	0.6	.024	20	290	DIN 6537 K
3.30	.130	17.1	.673	5	6	860.1-0330-021A1-PM	★	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	28	1.102	0.6	.024	20	290	DIN 6537 L
3.30	.130	27.0	1.063	8	6	860.1-0330-029A1-PM	★	6.0	.236	74	2.913	73.4	2.890	35	1.378	0.6	.024	20	290	COROMANT
3.40	.134	10.8	.425	3	6	860.1-0340-016A1-PM	★	6.0	.236	62	2.441	61.4	2.417	20	.787	0.6	.024	20	290	DIN 6537 K
3.40	.134	17.6	.693	5	6	860.1-0340-021A1-PM	★	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	28	1.102	0.6	.024	20	290	DIN 6537 L
3.40	.134	27.5	1.083	8	6	860.1-0340-029A1-PM	★	6.0	.236	74	2.913	73.4	2.890	35	1.378	0.6	.024	20	290	COROMANT
3.45	.136	27.4	1.079	7	6	860.1-0345-029A1-PM	★	6.0	.236	74	2.913	73.4	2.890	35	1.378	0.6	.024	20	290	COROMANT
3.50	.138	11.1	.437	3	6	860.1-0350-016A1-PM	★	6.0	.236	62	2.441	61.4	2.417	20	.787	0.6	.024	20	290	DIN 6537 K
3.50	.138	18.1	.713	5	6	860.1-0350-021A1-PM	★	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	28	1.102	0.6	.024	20	290	DIN 6537 L
3.50	.138	27.3	1.075	7	6	860.1-0350-029A1-PM	★	6.0	.236	74	2.913	73.4	2.890	35	1.378	0.6	.024	20	290	COROMANT
3.55	.140	11.2	.441	3	6	860.1-0355-016A1-PM	★	6.0	.236	62	2.441	61.4	2.417	20	.787	0.6	.024	20	290	DIN 6537 K
3.57	.141	27.1	1.067	7	6	860.1-0357-029A1-PM	★	6.0	.236	74	2.913	73.4	2.890	35	1.378	0.6	.024	20	290	COROMANT
3.60	.142	27.1	1.067	7	6	860.1-0360-029A1-PM	★	6.0	.236	74	2.913	73.4	2.890	35	1.378	0.6	.024	20	290	COROMANT
3.70	.146	11.7	.461	3	6	860.1-0370-016A1-PM	★	6.0	.236	62	2.441	61.4	2.417	20	.787	0.6	.024	20	290	DIN 6537 K
3.70	.146	19.1	.752	5	6	860.1-0370-021A1-PM	★	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	28	1.102	0.6	.024	20	290	DIN 6537 L
3.70	.146	27.9	1.098	7	6	860.1-0370-029A1-PM	★	6.0	.236	74	2.913	73.4	2.890	36	1.417	0.6	.024	20	290	COROMANT
3.80	.150	12.1	.476	3	6	860.1-0380-018A1-PM	★	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	24	.945	0.7	.028	20	290	DIN 6537 K
3.80	.150	31.1	1.224	8	6	860.1-0380-037A1-PM	★	6.0	.236	85	3.346	84.3	3.319	44	1.732	0.7	.028	20	290	COROMANT
3.90	.154	20.2	.795	5	6	860.1-0390-027A1-PM	★	6.0	.236	74	2.913	73.3	2.886	36	1.417	0.7	.028	20	290	DIN 6537 L
3.90	.154	31.9	1.256	8	6	860.1-0390-037A1-PM	★	6.0	.236	85	3.346	84.3	3.319	44	1.732	0.7	.028	20	290	COROMANT
3.97	.156	32.4	1.276	8	6	860.1-0397-037A1-PM	★	6.0	.236	85	3.346	84.3	3.319	44	1.732	0.7	.028	20	290	COROMANT
4.00	.157	12.7	.500	3	6	860.1-0400-018A1-PM	★	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	24	.945	0.7	.028	20	290	DIN 6537 K
4.00	.157	20.7	.815	5	6	860.1-0400-027A1-PM	★	6.0	.236	74	2.913	73.3	2.886	36	1.417	0.7	.028	20	290	DIN 6537 L
4.00	.157	32.7	1.287	8	6	860.1-0400-037A1-PM	★	6.0	.236	85	3.346	84.3	3.319	44	1.732	0.7	.028	20	290	COROMANT
4.10	.161	13.0	.512	3	6	860.1-0410-018A1-PM	★	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	24	.945	0.7	.028	20	290	DIN 6537 K
4.10	.161	21.2	.835	5	6	860.1-0410-027A1-PM	★	6.0	.236	74	2.913	73.3	2.886	36	1.417	0.7	.028	20	290	DIN 6537 L
4.10	.161	33.5	1.319	8	6	860.1-0410-037A1-PM	★	6.0	.236	85	3.346	84.3	3.319	45	1.772	0.7	.028	20	290	COROMANT
4.20	.165	13.3	.524	3	6	860.1-0420-018A1-PM	★	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	24	.945	0.7	.028	20	290	DIN 6537 K
4.20	.165	21.7	.854	5	6	860.1-0420-027A1-PM	★	6.0	.236	74	2.913	73.3	2.886	36	1.417	0.7	.028	20	290	DIN 6537 L
4.20	.165	34.3	1.350	8	6	860.1-0420-037A1-PM	★	6.0	.236	85	3.346	84.3	3.319	45	1.772	0.7	.028	20	290	COROMANT
4.30	.169	13.7	.539	3	6	860.1-0430-018A1-PM	★	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	24	.945	0.8	.031	20	290	DIN 6537 K
4.30	.169	22.3	.878	5	6	860.1-0430-027A1-PM	★	6.0	.236	74	2.913	73.2	2.882	36	1.417	0.8	.031	20	290	DIN 6537 L
4.30	.169	35.2	1.386	8	6	860.1-0430-037A1-PM	★	6.0	.236	85	3.346	84.2	3.315	45	1.772	0.8	.031	20	290	COROMANT
4.40	.173	22.8	.898	5	6	860.1-0440-027A1-PM	★	6.0	.236	74	2.913	73.2	2.882	36	1.417	0.8	.031	20	290	DIN 6537 L
4.40	.173	36.0	1.417	8	6	860.1-0440-037A1-PM	★	6.0	.236	85	3.346	84.2	3.315	45	1.772	0.8	.031	20	290	COROMANT
4.50	.177	14.3	.563	3	6	860.1-0450-018A1-PM	★	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	24	.945	0.8	.031	20	290	DIN 6537 K
4.50	.177	23.3	.917	5	6	860.1-0450-027A1-PM	★	6.0	.236	74	2.913	73.2	2.882	36	1.417	0.8	.031	20	290	DIN 6537 L
4.50	.177	36.8	1.449	8	6	860.1-0450-037A1-PM	★	6.0	.236	85	3.346	84.2	3.315	46	1.811	0.8	.031	20	290	COROMANT
4.55	.179	23.5	.925	5	6	860.1-0455-027A1-PM	★	6.0	.236	74	2.913	73.2	2.882	36	1.417	0.8	.031	20	290	DIN 6537 L

B76 E9 E28 E14


CoroDrill® 860 Vollhartmetallbohrer

Für Stahl

Innere Kühlschmierstoffzufuhr



TCHA H8
SIG 147°

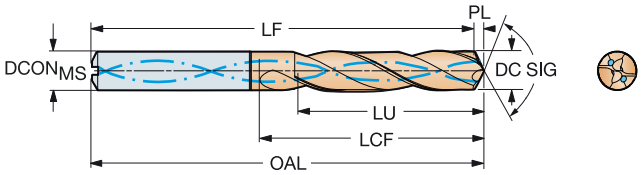

DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZCMS	Bestellnummer	P 4234	DCONMS	DCONMS"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
								Abmessungen, mm, Zoll												
4.60	.181	14.6	.575	3	6	860.1-0460-018A1-PM	★	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	24	.945	0.8	.031	20	290	DIN 6537 K
4.60	.181	23.8	.937	5	6	860.1-0460-027A1-PM	★	6.0	.236	74	2.913	73.2	2.882	36	1.417	0.8	.031	20	290	DIN 6537 L
4.60	.181	36.8	1.449	8	6	860.1-0460-037A1-PM	★	6.0	.236	85	3.346	84.2	3.315	46	1.811	0.8	.031	20	290	COROMANT
4.70	.185	36.6	1.441	7	6	860.1-0470-037A1-PM	★	6.0	.236	85	3.346	84.2	3.315	46	1.811	0.8	.031	20	290	COROMANT
4.76	.187	15.0	.591	3	6	860.1-0476-019A1-PM	★	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031	20	290	DIN 6537 K
4.76	.187	36.5	1.437	7	6	860.1-0476-037A1-PM	★	6.0	.236	97	3.819	96.2	3.787	46	1.811	0.8	.031	20	290	COROMANT
4.76	.187	38.8	1.528	8	6	860.1-0476-047A1-PM	★	6.0	.236	97	3.819	96.2	3.787	56	2.205	0.8	.031	20	290	COROMANT
4.80	.189	15.2	.598	3	6	860.1-0480-019A1-PM	★	6.0	.236	72	2.835	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031	20	290	COROMANT
4.80	.189	24.8	.976	5	6	860.1-0480-037A1-PM	★	6.0	.236	87	3.425	81.2	3.197	44	1.732	0.8	.031	20	290	COROMANT
4.80	.189	39.2	1.543	8	6	860.1-0480-047A1-PM	★	6.0	.236	97	3.819	96.2	3.787	56	2.205	0.8	.031	20	290	COROMANT
4.90	.193	15.5	.610	3	6	860.1-0490-019A1-PM	★	6.0	.236	72	2.835	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031	20	290	COROMANT
4.90	.193	25.3	.996	5	6	860.1-0490-037A1-PM	★	6.0	.236	87	3.425	81.2	3.197	44	1.732	0.8	.031	20	290	COROMANT
4.90	.193	40.0	1.575	8	6	860.1-0490-047A1-PM	★	6.0	.236	97	3.819	96.2	3.787	56	2.205	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.00	.197	15.8	.622	3	6	860.1-0500-019A1-PM	★	6.0	.236	72	2.835	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.00	.197	25.8	1.016	5	6	860.1-0500-037A1-PM	★	6.0	.236	87	3.425	81.2	3.197	44	1.732	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.00	.197	40.8	1.606	8	6	860.1-0500-047A1-PM	★	6.0	.236	97	3.819	96.2	3.787	57	2.244	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.10	.201	16.1	.634	3	6	860.1-0510-019A1-PM	★	6.0	.236	72	2.835	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.10	.201	26.3	1.035	5	6	860.1-0510-037A1-PM	★	6.0	.236	87	3.425	81.2	3.197	44	1.732	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.10	.201	41.6	1.638	8	6	860.1-0510-047A1-PM	★	6.0	.236	97	3.819	96.2	3.787	57	2.244	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.16	.203	26.6	1.047	5	6	860.1-0516-037A1-PM	★	6.0	.236	87	3.425	81.2	3.197	44	1.732	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.16	.203	42.1	1.657	8	6	860.1-0516-047A1-PM	★	6.0	.236	97	3.819	96.2	3.787	57	2.244	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.20	.205	16.4	.646	3	6	860.1-0520-019A1-PM	★	6.0	.236	72	2.835	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.20	.205	26.8	1.055	5	6	860.1-0520-037A1-PM	★	6.0	.236	87	3.425	81.2	3.197	44	1.732	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.20	.205	42.4	1.669	8	6	860.1-0520-047A1-PM	★	6.0	.236	97	3.819	96.2	3.787	57	2.244	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.30	.209	16.7	.657	3	6	860.1-0530-019A1-PM	★	6.0	.236	72	2.835	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.30	.209	27.3	1.075	5	6	860.1-0530-037A1-PM	★	6.0	.236	87	3.425	81.2	3.197	44	1.732	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.40	.213	17.0	.669	3	6	860.1-0540-019A1-PM	★	6.0	.236	72	2.835	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.40	.213	27.8	1.094	5	6	860.1-0540-037A1-PM	★	6.0	.236	87	3.425	81.2	3.197	44	1.732	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.40	.213	44.0	1.732	8	6	860.1-0540-047A1-PM	★	6.0	.236	97	3.819	96.2	3.787	57	2.244	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.50	.217	17.4	.685	3	6	860.1-0550-019A1-PM	★	6.0	.236	72	2.835	65.1	2.563	28	1.102	0.9	.035	20	290	COROMANT
5.50	.217	28.4	1.118	5	6	860.1-0550-037A1-PM	★	6.0	.236	87	3.425	81.1	3.193	44	1.732	0.9	.035	20	290	COROMANT
5.50	.217	44.9	1.768	8	6	860.1-0550-047A1-PM	★	6.0	.236	97	3.819	96.1	3.783	57	2.244	0.9	.035	20	290	COROMANT
5.56	.219	28.7	1.130	5	6	860.1-0555-037A1-PM	★	6.0	.236	87	3.425	81.1	3.193	44	1.732	0.9	.035	20	290	COROMANT
5.56	.219	17.5	.689	3	6	860.1-0556-019A1-PM	★	6.0	.236	72	2.835	65.1	2.563	28	1.102	0.9	.035	20	290	COROMANT
5.56	.219	28.7	1.130	5	6	860.1-0556-037A1-PM	★	6.0	.236	87	3.425	81.1	3.193	44	1.732	0.9	.035	20	290	COROMANT
5.56	.219	45.3	1.783	8	6	860.1-0556-047A1-PM	★	6.0	.236	97	3.819	96.1	3.783	58	2.283	0.9	.035	20	290	COROMANT
5.60	.220	17.7	.697	3	6	860.1-0560-019A1-PM	★	6.0	.236	72	2.835	65.1	2.563	28	1.102	0.9	.035	20	290	COROMANT
5.60	.220	28.9	1.138	5	6	860.1-0560-037A1-PM	★	6.0	.236	87	3.425	81.1	3.193	44	1.732	0.9	.035	20	290	COROMANT
5.60	.220	45.7	1.799	8	6	860.1-0560-047A1-PM	★	6.0	.236	97	3.819	96.1	3.783	58	2.283	0.9	.035	20	290	COROMANT
5.70	.224	29.4	1.157	5	6	860.1-0570-037A1-PM	★	6.0	.236	87	3.425	81.1	3.193	44	1.732	0.9	.035	20	290	COROMANT
5.70	.224	46.5	1.831	8	6	860.1-0570-047A1-PM	★	6.0	.236	97	3.819	96.1	3.783	58	2.283	0.9	.035	20	290	COROMANT
5.80	.228	17.6	.693	3	6	860.1-0580-019A1-PM	★	6.0	.236	72	2.835	65.1	2.563	28	1.102	0.9	.035	20	290	COROMANT
5.80	.228	29.9	1.177	5	6	860.1-0580-037A1-PM	★	6.0	.236	87	3.425	81.1	3.193	44	1.732	0.9	.035	20	290	COROMANT
5.80	.228	47.3	1.862	8	6	860.1-0580-047A1-PM	★	6.0	.236	97	3.819	96.1	3.783	58	2.283	0.9	.035	20	290	COROMANT
5.90	.232	17.4	.685	2	6	860.1-0590-019A1-PM	★	6.0	.236	72	2.835	65.1	2.563	28	1.102	0.9	.035	20	290	COROMANT
5.90	.232	30.4	1.197	5	6	860.1-0590-037A1-PM	★	6.0	.236	87	3.425	81.1	3.193	44	1.732	0.9	.035	20	290	COROMANT
5.90	.232	47.4	1.866	8	6	860.1-0590-047A1-PM	★	6.0	.236	97	3.819	96.1	3.783	58	2.283	0.9	.035	20	290	COROMANT
5.95	.234	17.3	.681	2	6	860.1-0595-019A1-PM	★	6.0	.236	72	2.835	65.1	2.563	28	1.102	0.9	.035	20	290	COROMANT
5.95	.234	30.7	1.209	5	6	860.1-0595-037A1-PM	★	6.0	.236	87	3.425	81.1	3.193	44	1.732	0.9	.035	20	290	COROMANT
6.00	.236	18.9	.744	3	6	860.1-0600-019A1-PM	★	6.0	.236	72	2.835	65.1	2.563	28	1.102	0.9	.035	20	290	COROMANT
6.00	.236	30.9	1.217	5	6	860.1-0600-037A1-PM	★	6.0	.236	87	3.425	81.1	3.193	44	1.732	0.9	.035	20	290	COROMANT
6.00	.236	48.9	1.925	8	6	860.1-0600-047A1-PM	★	6.0	.236	97	3.819	96.1	3.783	58	2.283	0.9	.035	20	290	COROMANT


B76 E9 E28 E14

SANDVIK Coromant


CoroDrill® 860 Vollhartmetallbohrer

Für Stahl

Innere Kühlschmierstoffzufuhr



TCHA H8
SIG 147°

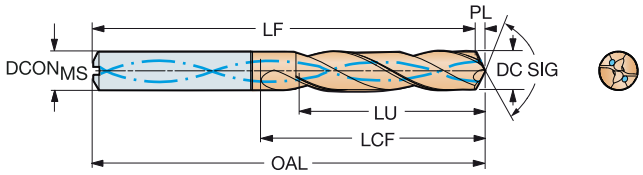


DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC$_{MS}$	Bestellnummer	P 4234	DCON$_{MS}$	DCON$_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
								Abmessungen, mm, Zoll												
6.10	.240	19.3	.760	3	8	860.1-0610-024A1-PM	★	8.0	.315	79	3.110	78.0	3.071	34	1.339	1.0	.039	20	290	DIN 6537 K
6.10	.240	31.5	1.240	5	8	860.1-0610-040A1-PM	★	8.0	.315	91	3.583	90.0	3.543	53	2.087	1.0	.039	20	290	DIN 6537 L
6.10	.240	49.8	1.961	8	8	860.1-0610-055A1-PM	★	8.0	.315	106	4.173	105.0	4.134	66	2.598	1.0	.039	20	290	COROMANT
6.20	.244	19.6	.772	3	8	860.1-0620-024A1-PM	★	8.0	.315	79	3.110	78.0	3.071	34	1.339	1.0	.039	20	290	DIN 6537 K
6.20	.244	32.0	1.260	5	8	860.1-0620-040A1-PM	★	8.0	.315	91	3.583	90.0	3.543	53	2.087	1.0	.039	20	290	DIN 6537 L
6.20	.244	50.6	1.992	8	8	860.1-0620-055A1-PM	★	8.0	.315	106	4.173	105.0	4.134	67	2.638	1.0	.039	20	290	COROMANT
6.30	.248	19.9	.783	3	8	860.1-0630-024A1-PM	★	8.0	.315	79	3.110	78.0	3.071	34	1.339	1.0	.039	20	290	DIN 6537 K
6.30	.248	32.5	1.280	5	8	860.1-0630-040A1-PM	★	8.0	.315	91	3.583	90.0	3.543	53	2.087	1.0	.039	20	290	DIN 6537 L
6.30	.248	51.4	2.024	8	8	860.1-0630-055A1-PM	★	8.0	.315	106	4.173	105.0	4.134	67	2.638	1.0	.039	20	290	COROMANT
6.35	.250	20.1	.791	3	8	860.1-0635-024A1-PM	★	8.0	.315	79	3.110	78.0	3.071	34	1.339	1.0	.039	20	290	DIN 6537 K
6.35	.250	32.8	1.291	5	8	860.1-0635-040A1-PM	★	8.0	.315	91	3.583	90.0	3.543	53	2.087	1.0	.039	20	290	DIN 6537 L
6.35	.250	51.8	2.039	8	8	860.1-0635-055A1-PM	★	8.0	.315	106	4.173	105.0	4.134	67	2.638	1.0	.039	20	290	COROMANT
6.40	.252	20.2	.795	3	8	860.1-0640-024A1-PM	★	8.0	.315	79	3.110	78.0	3.071	34	1.339	1.0	.039	20	290	DIN 6537 K
6.40	.252	33.0	1.299	5	8	860.1-0640-040A1-PM	★	8.0	.315	91	3.583	90.0	3.543	53	2.087	1.0	.039	20	290	DIN 6537 L
6.40	.252	52.2	2.055	8	8	860.1-0640-055A1-PM	★	8.0	.315	106	4.173	105.0	4.134	67	2.638	1.0	.039	20	290	COROMANT
6.50	.256	20.6	.811	3	8	860.1-0650-024A1-PM	★	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	34	1.339	1.1	.043	20	290	DIN 6537 K
6.50	.256	33.6	1.323	5	8	860.1-0650-040A1-PM	★	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043	20	290	DIN 6537 L
6.50	.256	53.1	2.091	8	8	860.1-0650-055A1-PM	★	8.0	.315	106	4.173	104.9	4.130	67	2.638	1.1	.043	20	290	COROMANT
6.60	.260	20.9	.823	3	8	860.1-0660-024A1-PM	★	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	34	1.339	1.1	.043	20	290	DIN 6537 K
6.60	.260	34.1	1.343	5	8	860.1-0660-040A1-PM	★	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043	20	290	DIN 6537 L
6.60	.260	53.9	2.122	8	8	860.1-0660-055A1-PM	★	8.0	.315	106	4.173	104.9	4.130	67	2.638	1.1	.043	20	290	COROMANT
6.70	.264	21.2	.835	3	8	860.1-0670-024A1-PM	★	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	34	1.339	1.1	.043	20	290	DIN 6537 K
6.70	.264	34.6	1.362	5	8	860.1-0670-040A1-PM	★	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043	20	290	DIN 6537 L
6.70	.264	54.7	2.154	8	8	860.1-0670-055A1-PM	★	8.0	.315	106	4.173	104.9	4.130	67	2.638	1.1	.043	20	290	COROMANT
6.75	.266	21.3	.839	3	8	860.1-0675-024A1-PM	★	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	34	1.339	1.1	.043	20	290	DIN 6537 K
6.75	.266	34.8	1.370	5	8	860.1-0675-040A1-PM	★	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043	20	290	DIN 6537 L
6.75	.266	55.1	2.169	8	8	860.1-0675-055A1-PM	★	8.0	.315	106	4.173	104.9	4.130	67	2.638	1.1	.043	20	290	COROMANT
6.80	.268	21.5	.846	3	8	860.1-0680-024A1-PM	★	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	34	1.339	1.1	.043	20	290	DIN 6537 K
6.80	.268	35.1	1.382	5	8	860.1-0680-040A1-PM	★	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043	20	290	DIN 6537 L
6.80	.268	55.5	2.185	8	8	860.1-0680-055A1-PM	★	8.0	.315	106	4.173	104.9	4.130	67	2.638	1.1	.043	20	290	COROMANT
6.90	.272	21.8	.858	3	8	860.1-0690-024A1-PM	★	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	34	1.339	1.1	.043	20	290	DIN 6537 K
6.90	.272	35.6	1.402	5	8	860.1-0690-040A1-PM	★	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043	20	290	DIN 6537 L
6.90	.272	56.3	2.217	8	8	860.1-0690-055A1-PM	★	8.0	.315	106	4.173	104.9	4.130	68	2.677	1.1	.043	20	290	COROMANT
7.00	.276	22.1	.870	3	8	860.1-0700-024A1-PM	★	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	34	1.339	1.1	.043	20	290	DIN 6537 K
7.00	.276	36.1	1.421	5	8	860.1-0700-040A1-PM	★	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043	20	290	DIN 6537 L
7.00	.276	57.1	2.248	8	8	860.1-0700-055A1-PM	★	8.0	.315	106	4.173	104.9	4.130	68	2.677	1.1	.043	20	290	COROMANT
7.10	.280	22.4	.882	3	8	860.1-0710-028A1-PM	★	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	41	1.614	1.1	.043	20	290	DIN 6537 K
7.10	.280	36.6	1.441	5	8	860.1-0710-040A1-PM	★	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043	20	290	DIN 6537 L
7.14	.281	22.6	.890	3	8	860.1-0714-028A1-PM	★	8.0	.315	79	3.110	77.8	3.063	41	1.614	1.2	.047	20	290	DIN 6537 K
7.14	.281	36.9	1.453	5	8	860.1-0714-040A1-PM	★	8.0	.315	91	3.583	89.8	3.535	53	2.087	1.2	.047	20	290	DIN 6537 L
7.14	.281	58.3	2.295	8	8	860.1-0714-064A1-PM	★	8.0	.315	116	4.567	114.8	4.520	77	3.032	1.2	.047	20	290	COROMANT
7.20	.283	22.8	.898	3	8	860.1-0720-028A1-PM	★	8.0	.315	79	3.110	77.8	3.063	41	1.614	1.2	.047	20	290	DIN 6537 K
7.20	.283	37.2	1.465	5	8	860.1-0720-040A1-PM	★	8.0	.315	91	3.583	89.8	3.535	53	2.087	1.2	.047	20	290	DIN 6537 L
7.30	.287	37.7	1.484	5	8	860.1-0730-040A1-PM	★	8.0	.315	91	3.583	89.8	3.535	53	2.087	1.2	.047	20	290	DIN 6537 L
7.30	.287	59.6	2.346	8	8	860.1-0730-064A1-PM	★	8.0	.315	116	4.567	114.8	4.520	77	3.032	1.2	.047	20	290	COROMANT
7.40	.291	23.4	.921	3	8	860.1-0740-028A1-PM	★	8.0	.315	79	3.110	77.8	3.063	41	1.614	1.2	.047	20	290	DIN 6537 K
7.40	.291	38.2	1.504	5	8	860.1-0740-040A1-PM	★	8.0	.315	91	3.583	89.8	3.535	53	2.087	1.2	.047	20	290	DIN 6537 L
7.40	.291	60.4	2.378	8	8	860.1-0740-064A1-PM	★	8.0	.315	116	4.567	114.8	4.520	77	3.032	1.2	.047	20	290	COROMANT
7.50	.295	23.7	.933	3	8	860.1-0750-028A1-PM	★	8.0	.315	79	3.110	77.8	3.063	41	1.614	1.2	.047	20	290	DIN 6537 K
7.50	.295	38.7	1.524	5	8	860.1-0750-040A1-PM	★	8.0	.315	91	3.583	89.8	3.535	53	2.087	1.2	.047	20	290	DIN 6537 L
7.50	.295	61.2	2.409	8	8	860.1-0750-064A1-PM	★	8.0	.315	116	4.567	114.8	4.520	77	3.032	1.2	.047	20	290	COROMANT
7.54	.297	38.9	1.532	5	8	860.1-0754-040A1-PM	★	8.0	.315	91	3.583	89.8	3.535	53	2.087	1.2	.047	20	290	DIN 6537 L

B76 E9 E28 E14


CoroDrill® 860 Vollhartmetallbohrer

Für Stahl

Innere Kühlschmierstoffzufuhr



TCHA H8
SIG 147°

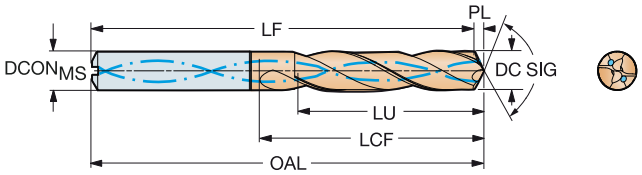

DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZCMS	Bestellnummer	P 4234	DCONMS	DCONMS"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
								Abmessungen, mm, Zoll												
7.60	.299	24.0	.945	3	8	860.1-0760-028A1-PM	★	8.0	.315	79	3.110	77.8	3.063	41	1.614	1.2	.047	20	290	DIN 6537 K
7.60	.299	62.0	2.441	8	8	860.1-0760-064A1-PM	★	8.0	.315	116	4.567	114.8	4.520	77	3.032	1.2	.047	20	290	COROMANT
7.70	.303	24.3	.957	3	8	860.1-0770-028A1-PM	★	8.0	.315	79	3.110	77.8	3.063	41	1.614	1.2	.047	20	290	DIN 6537 K
7.70	.303	39.7	1.563	5	8	860.1-0770-040A1-PM	★	8.0	.315	91	3.583	89.8	3.535	53	2.087	1.2	.047	20	290	DIN 6537 L
7.70	.303	62.8	2.472	8	8	860.1-0770-064A1-PM	★	8.0	.315	116	4.567	114.8	4.520	78	3.071	1.2	.047	20	290	COROMANT
7.80	.307	24.7	.972	3	8	860.1-0780-028A1-PM	★	8.0	.315	79	3.110	77.7	3.059	41	1.614	1.3	.051	20	290	DIN 6537 K
7.80	.307	40.3	1.587	5	8	860.1-0780-040A1-PM	★	8.0	.315	91	3.583	89.7	3.532	53	2.087	1.3	.051	20	290	DIN 6537 L
7.80	.307	63.7	2.508	8	8	860.1-0780-064A1-PM	★	8.0	.315	116	4.567	114.7	4.516	78	3.071	1.3	.051	20	290	COROMANT
7.90	.311	25.0	.984	3	8	860.1-0790-028A1-PM	★	8.0	.315	79	3.110	77.7	3.059	41	1.614	1.3	.051	20	290	DIN 6537 K
7.90	.311	40.8	1.606	5	8	860.1-0790-040A1-PM	★	8.0	.315	91	3.583	89.7	3.532	53	2.087	1.3	.051	20	290	DIN 6537 L
7.94	.313	25.1	.988	3	8	860.1-0794-028A1-PM	★	8.0	.315	79	3.110	77.7	3.059	41	1.614	1.3	.051	20	290	DIN 6537 K
7.94	.313	41.0	1.614	5	8	860.1-0794-040A1-PM	★	8.0	.315	91	3.583	89.7	3.532	53	2.087	1.3	.051	20	290	DIN 6537 L
7.94	.313	64.8	2.551	8	8	860.1-0794-064A1-PM	★	8.0	.315	116	4.567	114.7	4.516	78	3.071	1.3	.051	20	290	COROMANT
8.00	.315	25.3	.996	3	8	860.1-0800-028A1-PM	★	8.0	.315	79	3.110	77.7	3.059	41	1.614	1.3	.051	20	290	DIN 6537 K
8.00	.315	41.3	1.626	5	8	860.1-0800-040A1-PM	★	8.0	.315	91	3.583	89.7	3.532	53	2.087	1.3	.051	20	290	DIN 6537 L
8.00	.315	65.3	2.571	8	8	860.1-0800-064A1-PM	★	8.0	.315	116	4.567	114.7	4.516	78	3.071	1.3	.051	20	290	COROMANT
8.10	.319	25.6	1.008	3	10	860.1-0810-031A1-PM	★	10.0	.394	89	3.504	87.7	3.453	47	1.850	1.3	.051	20	290	DIN 6537 K
8.10	.319	41.8	1.646	5	10	860.1-0810-045A1-PM	★	10.0	.394	103	4.055	101.7	4.004	61	2.402	1.3	.051	20	290	DIN 6537 L
8.10	.319	66.1	2.602	8	10	860.1-0810-080A1-PM	★	10.0	.394	139	5.472	137.7	5.421	94	3.701	1.3	.051	20	290	COROMANT
8.15	.321	42.1	1.657	5	10	860.1-0815-045A1-PM	★	10.0	.394	103	4.055	101.7	4.004	61	2.402	1.3	.051	20	290	DIN 6537 L
8.20	.323	25.9	1.020	3	10	860.1-0820-031A1-PM	★	10.0	.394	89	3.504	87.7	3.453	47	1.850	1.3	.051	20	290	DIN 6537 K
8.20	.323	42.3	1.665	5	10	860.1-0820-045A1-PM	★	10.0	.394	103	4.055	101.7	4.004	61	2.402	1.3	.051	20	290	DIN 6537 L
8.20	.323	66.9	2.634	8	10	860.1-0820-080A1-PM	★	10.0	.394	139	5.472	137.7	5.421	94	3.701	1.3	.051	20	290	COROMANT
8.30	.327	26.3	1.035	3	10	860.1-0830-031A1-PM	★	10.0	.394	89	3.504	87.6	3.449	47	1.850	1.4	.055	20	290	DIN 6537 K
8.30	.327	42.9	1.689	5	10	860.1-0830-045A1-PM	★	10.0	.394	103	4.055	101.6	4.000	61	2.402	1.4	.055	20	290	DIN 6537 L
8.30	.327	67.8	2.669	8	10	860.1-0830-080A1-PM	★	10.0	.394	139	5.472	137.6	5.417	94	3.701	1.4	.055	20	290	COROMANT
8.33	.328	43.0	1.693	5	10	860.1-0833-045A1-PM	★	10.0	.394	103	4.055	101.6	4.000	61	2.402	1.4	.055	20	290	DIN 6537 L
8.40	.331	26.6	1.047	3	10	860.1-0840-031A1-PM	★	10.0	.394	89	3.504	87.6	3.449	47	1.850	1.4	.055	20	290	DIN 6537 K
8.40	.331	43.4	1.709	5	10	860.1-0840-045A1-PM	★	10.0	.394	103	4.055	101.6	4.000	61	2.402	1.4	.055	20	290	DIN 6537 L
8.40	.331	68.6	2.701	8	10	860.1-0840-080A1-PM	★	10.0	.394	139	5.472	137.6	5.417	94	3.701	1.4	.055	20	290	COROMANT
8.50	.335	26.9	1.059	3	10	860.1-0850-031A1-PM	★	10.0	.394	89	3.504	87.6	3.449	47	1.850	1.4	.055	20	290	DIN 6537 K
8.50	.335	43.9	1.728	5	10	860.1-0850-045A1-PM	★	10.0	.394	103	4.055	101.6	4.000	61	2.402	1.4	.055	20	290	DIN 6537 L
8.50	.335	69.4	2.732	8	10	860.1-0850-080A1-PM	★	10.0	.394	139	5.472	137.6	5.417	95	3.740	1.4	.055	20	290	COROMANT
8.60	.339	27.2	1.071	3	10	860.1-0860-031A1-PM	★	10.0	.394	89	3.504	87.6	3.449	47	1.850	1.4	.055	20	290	DIN 6537 K
8.60	.339	44.4	1.748	5	10	860.1-0860-045A1-PM	★	10.0	.394	103	4.055	101.6	4.000	61	2.402	1.4	.055	20	290	DIN 6537 L
8.60	.339	70.2	2.764	8	10	860.1-0860-080A1-PM	★	10.0	.394	139	5.472	137.6	5.417	95	3.740	1.4	.055	20	290	COROMANT
8.70	.343	27.5	1.083	3	10	860.1-0870-031A1-PM	★	10.0	.394	89	3.504	87.6	3.449	47	1.850	1.4	.055	20	290	DIN 6537 K
8.70	.343	44.9	1.768	5	10	860.1-0870-045A1-PM	★	10.0	.394	103	4.055	101.6	4.000	61	2.402	1.4	.055	20	290	DIN 6537 L
8.70	.343	71.0	2.795	8	10	860.1-0870-080A1-PM	★	10.0	.394	139	5.472	137.6	5.417	95	3.740	1.4	.055	20	290	COROMANT
8.73	.344	27.6	1.087	3	10	860.1-0873-031A1-PM	★	10.0	.394	89	3.504	87.6	3.449	47	1.850	1.4	.055	20	290	DIN 6537 K
8.73	.344	45.1	1.776	5	10	860.1-0873-045A1-PM	★	10.0	.394	103	4.055	101.6	4.000	61	2.402	1.4	.055	20	290	DIN 6537 L
8.73	.344	71.3	2.807	8	10	860.1-0873-080A1-PM	★	10.0	.394	139	5.472	137.6	5.417	95	3.740	1.4	.055	20	290	COROMANT
8.80	.346	27.8	1.094	3	10	860.1-0880-031A1-PM	★	10.0	.394	89	3.504	87.6	3.449	47	1.850	1.4	.055	20	290	DIN 6537 K
8.80	.346	45.4	1.787	5	10	860.1-0880-045A1-PM	★	10.0	.394	103	4.055	101.6	4.000	61	2.402	1.4	.055	20	290	DIN 6537 L
8.80	.346	71.8	2.827	8	10	860.1-0880-080A1-PM	★	10.0	.394	139	5.472	137.6	5.417	95	3.740	1.4	.055	20	290	COROMANT
8.90	.350	45.9	1.807	5	10	860.1-0890-045A1-PM	★	10.0	.394	103	4.055	101.6	4.000	61	2.402	1.4	.055	20	290	DIN 6537 L
9.00	.354	28.5	1.122	3	10	860.1-0900-031A1-PM	★	10.0	.394	89	3.504	87.5	3.445	47	1.850	1.5	.059	20	290	DIN 6537 K
9.00	.354	46.5	1.831	5	10	860.1-0900-045A1-PM	★	10.0	.394	103	4.055	101.5	3.996	61	2.402	1.5	.059	20	290	DIN 6537 L
9.00	.354	73.5	2.894	8	10	860.1-0900-080A1-PM	★	10.0	.394	139	5.472	137.5	5.413	95	3.740	1.5	.059	20	290	COROMANT
9.10	.358	28.8	1.134	3	10	860.1-0910-031A1-PM	★	10.0	.394	89	3.504	87.5	3.445	47	1.850	1.5	.059	20	290	DIN 6537 K
9.10	.358	47.0	1.850	5	10	860.1-0910-045A1-PM	★	10.0	.394	103	4.055	101.5	3.996	61	2.402	1.5	.059	20	290	DIN 6537 L
9.10	.358	74.3	2.925	8	10	860.1-0910-080A1-PM	★	10.0	.394	139	5.472	137.5	5.413	95	3.740	1.5	.059	20	290	COROMANT

B76 E9 E28 E14


SANDVIK Coromant


CoroDrill® 860 Vollhartmetallbohrer

Für Stahl

Innere Kühlschmierstoffzufuhr

TCHA H8
SIG 147°



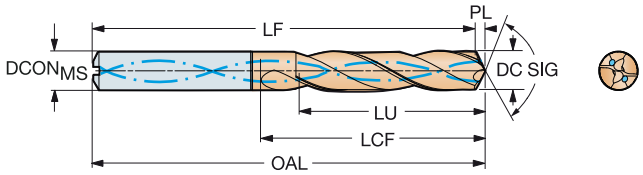


DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZCMS	Bestellnummer	4234	DCONMS	DCONMS"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
							P	Abmessungen, mm, Zoll												
9.20	.362	29.1	1.146	3	10	860.1-0920-031A1-PM	★	10.0	.394	89	3.504	87.5	3.445	47	1.850	1.5	.059	20	290	DIN 6537 K
9.20	.362	47.5	1.870	5	10	860.1-0920-045A1-PM	★	10.0	.394	103	4.055	101.5	3.996	61	2.402	1.5	.059	20	290	DIN 6537 L
9.20	.362	75.1	2.957	8	10	860.1-0920-080A1-PM	★	10.0	.394	139	5.472	137.5	5.413	95	3.740	1.5	.059	20	290	COROMANT
9.30	.366	29.4	1.157	3	10	860.1-0930-031A1-PM	★	10.0	.394	89	3.504	87.5	3.445	47	1.850	1.5	.059	20	290	DIN 6537 K
9.30	.366	48.0	1.890	5	10	860.1-0930-045A1-PM	★	10.0	.394	103	4.055	101.5	3.996	61	2.402	1.5	.059	20	290	DIN 6537 L
9.30	.366	75.9	2.988	8	10	860.1-0930-080A1-PM	★	10.0	.394	139	5.472	137.5	5.413	95	3.740	1.5	.059	20	290	COROMANT
9.40	.370	29.7	1.169	3	10	860.1-0940-031A1-PM	★	10.0	.394	89	3.504	87.5	3.445	47	1.850	1.5	.059	20	290	DIN 6537 K
9.40	.370	48.5	1.909	5	10	860.1-0940-045A1-PM	★	10.0	.394	103	4.055	101.5	3.996	61	2.402	1.5	.059	20	290	DIN 6537 L
9.40	.370	76.7	3.020	8	10	860.1-0940-080A1-PM	★	10.0	.394	139	5.472	137.5	5.413	96	3.780	1.5	.059	20	290	COROMANT
9.50	.374	30.0	1.181	3	10	860.1-0950-031A1-PM	★	10.0	.394	89	3.504	87.5	3.445	47	1.850	1.5	.059	20	290	DIN 6537 K
9.50	.374	48.7	1.917	5	10	860.1-0950-045A1-PM	★	10.0	.394	103	4.055	101.5	3.996	61	2.402	1.5	.059	20	290	DIN 6537 L
9.50	.374	77.5	3.051	8	10	860.1-0950-080A1-PM	★	10.0	.394	139	5.472	137.5	5.413	96	3.780	1.5	.059	20	290	COROMANT
9.52	.375	30.1	1.185	3	10	860.1-0952-031A1-PM	★	10.0	.394	89	3.504	87.5	3.445	47	1.850	1.5	.059	20	290	DIN 6537 K
9.52	.375	48.6	1.913	5	10	860.1-0952-045A1-PM	★	10.0	.394	103	4.055	101.5	3.996	61	2.402	1.5	.059	20	290	DIN 6537 L
9.52	.375	77.7	3.059	8	10	860.1-0952-080A1-PM	★	10.0	.394	139	5.472	137.5	5.413	96	3.780	1.5	.059	20	290	COROMANT
9.55	.376	48.6	1.913	5	10	860.1-0955-045A1-PM	★	10.0	.394	103	4.055	101.5	3.996	61	2.402	1.5	.059	20	290	DIN 6537 L
9.60	.378	30.3	1.193	3	10	860.1-0960-031A1-PM	★	10.0	.394	89	3.504	87.5	3.445	47	1.850	1.5	.059	20	290	DIN 6537 K
9.60	.378	48.5	1.909	5	10	860.1-0960-045A1-PM	★	10.0	.394	103	4.055	101.5	3.996	61	2.402	1.5	.059	20	290	DIN 6537 L
9.60	.378	78.3	3.083	8	10	860.1-0960-080A1-PM	★	10.0	.394	139	5.472	137.5	5.413	96	3.780	1.5	.059	20	290	COROMANT
9.70	.382	30.7	1.209	3	10	860.1-0970-031A1-PM	★	10.0	.394	89	3.504	87.4	3.441	47	1.850	1.6	.063	20	290	DIN 6537 K
9.70	.382	79.2	3.118	8	10	860.1-0970-080A1-PM	★	10.0	.394	139	5.472	137.4	5.409	96	3.780	1.6	.063	20	290	COROMANT
9.80	.386	31.0	1.220	3	10	860.1-0980-031A1-PM	★	10.0	.394	89	3.504	87.4	3.441	47	1.850	1.6	.063	20	290	DIN 6537 K
9.80	.386	48.3	1.902	4	10	860.1-0980-045A1-PM	★	10.0	.394	103	4.055	101.4	3.992	61	2.402	1.6	.063	20	290	DIN 6537 L
9.80	.386	80.0	3.150	8	10	860.1-0980-080A1-PM	★	10.0	.394	139	5.472	137.4	5.409	96	3.780	1.6	.063	20	290	COROMANT
9.90	.390	31.3	1.232	3	10	860.1-0990-031A1-PM	★	10.0	.394	89	3.504	87.4	3.441	47	1.850	1.6	.063	20	290	DIN 6537 K
9.90	.390	48.1	1.894	4	10	860.1-0990-045A1-PM	★	10.0	.394	103	4.055	101.4	3.992	61	2.402	1.6	.063	20	290	DIN 6537 L
9.90	.390	80.8	3.181	8	10	860.1-0990-080A1-PM	★	10.0	.394	139	5.472	137.4	5.409	96	3.780	1.6	.063	20	290	COROMANT
9.92	.391	81.0	3.189	8	10	860.1-0992-080A1-PM	★	10.0	.394	139	5.472	137.4	5.409	96	3.780	1.6	.063	20	290	COROMANT
10.00	.394	31.6	1.244	3	10	860.1-1000-031A1-PM	★	10.0	.394	89	3.504	87.4	3.441	47	1.850	1.6	.063	20	290	DIN 6537 K
10.00	.394	48.0	1.890	4	10	860.1-1000-045A1-PM	★	10.0	.394	103	4.055	101.4	3.992	61	2.402	1.6	.063	20	290	DIN 6537 L
10.00	.394	81.6	3.213	8	10	860.1-1000-080A1-PM	★	10.0	.394	139	5.472	137.4	5.409	96	3.780	1.6	.063	20	290	COROMANT
10.10	.398	31.9	1.256	3	12	860.1-1010-037A1-PM	★	12.0	.472	102	4.016	100.4	3.953	55	2.165	1.6	.063	20	290	DIN 6537 K
10.10	.398	52.1	2.051	5	12	860.1-1010-053A1-PM	★	12.0	.472	118	4.646	116.4	4.583	71	2.795	1.6	.063	20	290	DIN 6537 L
10.10	.398	82.4	3.244	8	12	860.1-1010-098A1-PM	★	12.0	.472	163	6.417	161.4	6.354	114	4.488	1.6	.063	20	290	COROMANT
10.20	.402	32.3	1.272	3	12	860.1-1020-037A1-PM	★	12.0	.472	102	4.016	100.3	3.949	55	2.165	1.7	.067	20	290	DIN 6537 K
10.20	.402	52.7	2.075	5	12	860.1-1020-053A1-PM	★	12.0	.472	118	4.646	116.3	4.579	71	2.795	1.7	.067	20	290	DIN 6537 L
10.20	.402	83.3	3.280	8	12	860.1-1020-098A1-PM	★	12.0	.472	163	6.417	161.3	6.350	114	4.488	1.7	.067	20	290	COROMANT
10.30	.406	32.6	1.283	3	12	860.1-1030-037A1-PM	★	12.0	.472	102	4.016	100.3	3.949	55	2.165	1.7	.067	20	290	DIN 6537 K
10.30	.406	53.2	2.094	5	12	860.1-1030-053A1-PM	★	12.0	.472	118	4.646	116.3	4.579	71	2.795	1.7	.067	20	290	DIN 6537 L
10.30	.406	84.1	3.311	8	12	860.1-1030-098A1-PM	★	12.0	.472	163	6.417	161.3	6.350	114	4.488	1.7	.067	20	290	COROMANT
10.32	.406	32.6	1.283	3	12	860.1-1032-037A1-PM	★	12.0	.472	102	4.016	100.3	3.949	55	2.165	1.7	.067	20	290	DIN 6537 K
10.32	.406	53.3	2.098	5	12	860.1-1032-053A1-PM	★	12.0	.472	118	4.646	116.3	4.579	71	2.795	1.7	.067	20	290	DIN 6537 L
10.40	.409	32.9	1.295	3	12	860.1-1040-037A1-PM	★	12.0	.472	102	4.016	100.3	3.949	55	2.165	1.7	.067	20	290	DIN 6537 K
10.40	.409	53.7	2.114	5	12	860.1-1040-053A1-PM	★	12.0	.472	118	4.646	116.3	4.579	71	2.795	1.7	.067	20	290	DIN 6537 L
10.40	.409	84.9	3.343	8	12	860.1-1040-098A1-PM	★	12.0	.472	163	6.417	161.3	6.350	115	4.528	1.7	.067	20	290	COROMANT
10.50	.413	33.2	1.307	3	12	860.1-1050-037A1-PM	★	12.0	.472	102	4.016	100.3	3.949	55	2.165	1.7	.067	20	290	DIN 6537 K
10.50	.413	54.2	2.134	5	12	860.1-1050-053A1-PM	★	12.0	.472	118	4.646	116.3	4.579	71	2.795	1.7	.067	20	290	DIN 6537 L
10.50	.413	85.7	3.374	8	12	860.1-1050-098A1-PM	★	12.0	.472	163	6.417	161.3	6.350	115	4.528	1.7	.067	20	290	COROMANT
10.60	.417	54.7	2.154	5	12	860.1-1060-053A1-PM	★	12.0	.472	118	4.646	116.3	4.579	71	2.795	1.7	.067	20	290	DIN 6537 L
10.70	.421	33.8	1.331	3	12	860.1-1070-037A1-PM	★	12.0	.472	102	4.016	100.3	3.949	55	2.165	1.7	.067	20	290	DIN 6537 K
10.70	.421	55.2	2.173	5	12	860.1-1070-053A1-PM	★	12.0	.472	118	4.646	116.3	4.579	71	2.795	1.7	.067	20	290	DIN 6537 L
10.71	.422	55.3	2.177	5	12	860.1-1071-053A1-PM	★	12.0	.472	118	4.646	116.3	4.579	71	2.795	1.7	.067	20	290	DIN 6537 L

B76 E9 E28 E14


CoroDrill® 860 Vollhartmetallbohrer

Für Stahl

Innere Kühlschmierstoffzufuhr



TCHA H8
SIG 147°

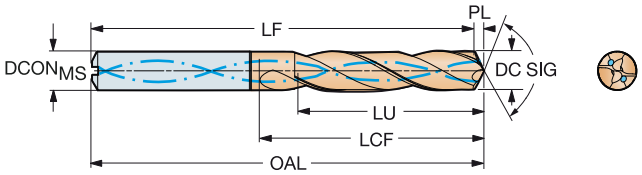


DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZCMS	Bestellnummer	P 4234	DCONMS	DCONMS"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
								Abmessungen, mm, Zoll												
10.80	.425	34.2	1.346	3	12	860.1-1080-037A1-PM	★	12.0	.472	102	4.016	100.2	3.945	55	2.165	1.8	.071	20	290	DIN 6537 K
10.80	.425	55.8	2.197	5	12	860.1-1080-053A1-PM	★	12.0	.472	118	4.646	116.2	4.575	71	2.795	1.8	.071	20	290	DIN 6537 L
10.80	.425	88.2	3.472	8	12	860.1-1080-098A1-PM	★	12.0	.472	163	6.417	161.2	6.346	115	4.528	1.8	.071	20	290	COROMANT
10.90	.429	56.3	2.217	5	12	860.1-1090-053A1-PM	★	12.0	.472	118	4.646	116.2	4.575	71	2.795	1.8	.071	20	290	DIN 6537 L
11.00	.433	34.8	1.370	3	12	860.1-1100-037A1-PM	★	12.0	.472	102	4.016	100.2	3.945	55	2.165	1.8	.071	20	290	DIN 6537 K
11.00	.433	56.8	2.236	5	12	860.1-1100-053A1-PM	★	12.0	.472	118	4.646	116.2	4.575	71	2.795	1.8	.071	20	290	DIN 6537 L
11.00	.433	89.8	3.535	8	12	860.1-1100-098A1-PM	★	12.0	.472	163	6.417	161.2	6.346	115	4.528	1.8	.071	20	290	COROMANT
11.10	.437	35.1	1.382	3	12	860.1-1110-037A1-PM	★	12.0	.472	102	4.016	100.2	3.945	55	2.165	1.8	.071	20	290	DIN 6537 K
11.10	.437	57.3	2.256	5	12	860.1-1110-053A1-PM	★	12.0	.472	118	4.646	116.2	4.575	71	2.795	1.8	.071	20	290	DIN 6537 L
11.10	.437	90.6	3.567	8	12	860.1-1110-098A1-PM	★	12.0	.472	163	6.417	161.2	6.346	115	4.528	1.8	.071	20	290	COROMANT
11.11	.437	35.1	1.382	3	12	860.1-1111-037A1-PM	★	12.0	.472	102	4.016	100.2	3.945	55	2.165	1.8	.071	20	290	DIN 6537 K
11.11	.437	90.7	3.571	8	12	860.1-1111-098A1-PM	★	12.0	.472	163	6.417	161.2	6.346	115	4.528	1.8	.071	20	290	COROMANT
11.20	.441	35.4	1.394	3	12	860.1-1120-037A1-PM	★	12.0	.472	102	4.016	100.2	3.945	55	2.165	1.8	.071	20	290	DIN 6537 K
11.20	.441	57.6	2.268	5	12	860.1-1120-053A1-PM	★	12.0	.472	118	4.646	116.2	4.575	71	2.795	1.8	.071	20	290	DIN 6537 L
11.20	.441	91.4	3.598	8	12	860.1-1120-098A1-PM	★	12.0	.472	163	6.417	161.2	6.346	115	4.528	1.8	.071	20	290	COROMANT
11.30	.445	35.7	1.406	3	12	860.1-1130-037A1-PM	★	12.0	.472	102	4.016	100.2	3.945	55	2.165	1.8	.071	20	290	DIN 6537 K
11.30	.445	57.4	2.260	5	12	860.1-1130-053A1-PM	★	12.0	.472	118	4.646	116.2	4.575	71	2.795	1.8	.071	20	290	DIN 6537 L
11.30	.445	92.2	3.630	8	12	860.1-1130-098A1-PM	★	12.0	.472	163	6.417	161.2	6.346	115	4.528	1.8	.071	20	290	COROMANT
11.40	.449	36.1	1.421	3	12	860.1-1140-037A1-PM	★	12.0	.472	102	4.016	100.1	3.941	55	2.165	1.9	.075	20	290	DIN 6537 K
11.50	.453	36.4	1.433	3	12	860.1-1150-037A1-PM	★	12.0	.472	102	4.016	100.1	3.941	55	2.165	1.9	.075	20	290	DIN 6537 K
11.50	.453	57.2	2.252	4	12	860.1-1150-053A1-PM	★	12.0	.472	118	4.646	116.1	4.571	71	2.795	1.9	.075	20	290	DIN 6537 L
11.50	.453	93.9	3.697	8	12	860.1-1150-098A1-PM	★	12.0	.472	163	6.417	161.1	6.343	116	4.567	1.9	.075	20	290	COROMANT
11.60	.457	36.7	1.445	3	12	860.1-1160-037A1-PM	★	12.0	.472	102	4.016	100.1	3.941	55	2.165	1.9	.075	20	290	DIN 6537 K
11.70	.461	37.0	1.457	3	12	860.1-1170-037A1-PM	★	12.0	.472	102	4.016	100.1	3.941	55	2.165	1.9	.075	20	290	DIN 6537 K
11.70	.461	57.0	2.244	4	12	860.1-1170-053A1-PM	★	12.0	.472	118	4.646	116.1	4.571	71	2.795	1.9	.075	20	290	DIN 6537 L
11.80	.465	37.3	1.469	3	12	860.1-1180-037A1-PM	★	12.0	.472	102	4.016	100.1	3.941	55	2.165	1.9	.075	20	290	DIN 6537 K
11.80	.465	56.8	2.236	4	12	860.1-1180-053A1-PM	★	12.0	.472	118	4.646	116.1	4.571	71	2.795	1.9	.075	20	290	DIN 6537 L
11.80	.465	96.3	3.791	8	12	860.1-1180-098A1-PM	★	12.0	.472	163	6.417	161.1	6.343	116	4.567	1.9	.075	20	290	COROMANT
11.90	.469	37.6	1.480	3	12	860.1-1190-037A1-PM	★	12.0	.472	102	4.016	100.1	3.941	55	2.165	1.9	.075	20	290	DIN 6537 K
11.90	.469	97.1	3.823	8	12	860.1-1190-098A1-PM	★	12.0	.472	163	6.417	161.1	6.343	116	4.567	1.9	.075	20	290	COROMANT
12.00	.472	38.0	1.496	3	12	860.1-1200-037A1-PM	★	12.0	.472	102	4.016	100.0	3.937	55	2.165	2.0	.079	20	290	DIN 6537 K
12.00	.472	56.6	2.228	4	12	860.1-1200-053A1-PM	★	12.0	.472	118	4.646	116.0	4.567	71	2.795	2.0	.079	20	290	DIN 6537 L
12.00	.472	98.0	3.858	8	12	860.1-1200-098A1-PM	★	12.0	.472	163	6.417	161.0	6.339	116	4.567	2.0	.079	20	290	COROMANT
12.10	.476	38.3	1.508	3	14	860.1-1210-040A1-PM	★	14.0	.551	107	4.213	105.0	4.134	60	2.362	2.0	.079	20	290	DIN 6537 K
12.10	.476	62.5	2.461	5	14	860.1-1210-057A1-PM	★	14.0	.551	124	4.882	122.0	4.803	77	3.032	2.0	.079	20	290	DIN 6537 L
12.10	.476	98.8	3.890	8	14	860.1-1210-115A1-PM	★	14.0	.551	182	7.165	180.0	7.087	133	5.236	2.0	.079	20	290	COROMANT
12.20	.480	38.6	1.520	3	14	860.1-1220-040A1-PM	★	14.0	.551	107	4.213	105.0	4.134	60	2.362	2.0	.079	20	290	DIN 6537 K
12.20	.480	62.4	2.457	5	14	860.1-1220-057A1-PM	★	14.0	.551	124	4.882	122.0	4.803	77	3.032	2.0	.079	20	290	DIN 6537 L
12.20	.480	99.6	3.921	8	14	860.1-1220-115A1-PM	★	14.0	.551	182	7.165	180.0	7.087	133	5.236	2.0	.079	20	290	COROMANT
12.30	.484	38.9	1.532	3	14	860.1-1230-040A1-PM	★	14.0	.551	107	4.213	105.0	4.134	60	2.362	2.0	.079	20	290	DIN 6537 K
12.30	.484	62.2	2.449	5	14	860.1-1230-057A1-PM	★	14.0	.551	124	4.882	122.0	4.803	77	3.032	2.0	.079	20	290	DIN 6537 L
12.30	.484	100.4	3.953	8	14	860.1-1230-115A1-PM	★	14.0	.551	182	7.165	180.0	7.087	133	5.236	2.0	.079	20	290	COROMANT
12.50	.492	39.5	1.555	3	14	860.1-1250-040A1-PM	★	14.0	.551	107	4.213	105.0	4.134	60	2.362	2.0	.079	20	290	DIN 6537 K
12.50	.492	62.0	2.441	4	14	860.1-1250-057A1-PM	★	14.0	.551	124	4.882	122.0	4.803	77	3.032	2.0	.079	20	290	DIN 6537 L
12.50	.492	102.0	4.016	8	14	860.1-1250-115A1-PM	★	14.0	.551	182	7.165	180.0	7.087	133	5.236	2.0	.079	20	290	COROMANT
12.60	.496	39.9	1.571	3	14	860.1-1260-040A1-PM	★	14.0	.551	107	4.213	104.9	4.130	60	2.362	2.1	.083	20	290	DIN 6537 K
12.70	.500	40.2	1.583	3	14	860.1-1270-040A1-PM	★	14.0	.551	107	4.213	104.9	4.130	60	2.362	2.1	.083	20	290	DIN 6537 K
12.70	.500	61.8	2.433	4	14	860.1-1270-057A1-PM	★	14.0	.551	124	4.882	121.9	4.799	77	3.032	2.1	.083	20	290	DIN 6537 L
12.70	.500	103.7	4.083	8	14	860.1-1270-115A1-PM	★	14.0	.551	182	7.165	179.9	7.083	134	5.276	2.1	.083	20	290	COROMANT
12.80	.504	40.5	1.594	3	14	860.1-1280-040A1-PM	★	14.0	.551	107	4.213	104.9	4.130	60	2.362	2.1	.083	20	290	DIN 6537 K
12.80	.504	61.6	2.425	4	14	860.1-1280-057A1-PM	★	14.0	.551	124	4.882	121.9	4.799	77	3.032	2.1	.083	20	290	DIN 6537 L
12.80	.504	104.5	4.114	8	14	860.1-1280-115A1-PM	★	14.0	.551	182	7.165	179.9	7.083	134	5.276	2.1	.083	20	290	COROMANT

B76 E9 E28 E14


CoroDrill® 860 Vollhartmetallbohrer

Für Stahl

Innere Kühlschmierstoffzufuhr



TCHA H8
SIG 147°

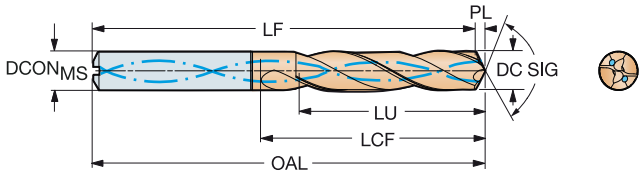

								P	Abmessungen, mm, Zoll														
DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Bestellnummer	4234	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
13.00	.512	41.1	1.618	3	14	860.1-1300-040A1-PM	★	14.0	.551	107	4.213	104.9	4.130	60	2.362	2.1	.083	20	290	DIN 6537 K
13.00	.512	61.4	2.417	4	14	860.1-1300-057A1-PM	★	14.0	.551	124	4.882	121.9	4.799	77	3.032	2.1	.083	20	290	DIN 6537 L
13.00	.512	106.1	4.177	8	14	860.1-1300-115A1-PM	★	14.0	.551	182	7.165	179.9	7.083	134	5.276	2.1	.083	20	290	COROMANT
13.10	.516	41.4	1.630	3	14	860.1-1310-040A1-PM	★	14.0	.551	107	4.213	104.9	4.130	60	2.362	2.1	.083	20	290	DIN 6537 K
13.10	.516	61.3	2.413	4	14	860.1-1310-057A1-PM	★	14.0	.551	124	4.882	121.9	4.799	77	3.032	2.1	.083	20	290	DIN 6537 L
13.10	.516	106.9	4.209	8	14	860.1-1310-115A1-PM	★	14.0	.551	182	7.165	179.9	7.083	134	5.276	2.1	.083	20	290	COROMANT
13.25	.522	61.1	2.406	4	14	860.1-1325-057A1-PM	★	14.0	.551	124	4.882	121.9	4.799	77	3.032	2.1	.083	20	290	DIN 6537 L
13.50	.531	42.7	1.681	3	14	860.1-1350-040A1-PM	★	14.0	.551	107	4.213	104.8	4.126	60	2.362	2.2	.087	20	290	DIN 6537 K
13.50	.531	60.8	2.394	4	14	860.1-1350-057A1-PM	★	14.0	.551	124	4.882	121.8	4.795	77	3.032	2.2	.087	20	290	DIN 6537 L
13.50	.531	110.2	4.339	8	14	860.1-1350-115A1-PM	★	14.0	.551	182	7.165	179.8	7.079	134	5.276	2.2	.087	20	290	COROMANT
13.75	.541	60.5	2.382	4	14	860.1-1375-057A1-PM	★	14.0	.551	124	4.882	121.8	4.795	77	3.032	2.2	.087	20	290	DIN 6537 L
13.80	.543	43.4	1.709	3	14	860.1-1380-040A1-PM	★	14.0	.551	107	4.213	104.8	4.126	60	2.362	2.2	.087	20	290	DIN 6537 K
13.80	.543	60.4	2.378	4	14	860.1-1380-057A1-PM	★	14.0	.551	124	4.882	121.8	4.795	77	3.032	2.2	.087	20	290	DIN 6537 L
13.80	.543	112.6	4.433	8	14	860.1-1380-115A1-PM	★	14.0	.551	182	7.165	179.8	7.079	134	5.276	2.2	.087	20	290	COROMANT
13.89	.547	60.3	2.374	4	14	860.1-1389-057A1-PM	★	14.0	.551	124	4.882	121.8	4.795	77	3.032	2.2	.087	20	290	DIN 6537 L
14.00	.551	44.3	1.744	3	14	860.1-1400-040A1-PM	★	14.0	.551	107	4.213	104.7	4.122	60	2.362	2.3	.091	20	290	DIN 6537 K
14.00	.551	63.0	2.480	4	14	860.1-1400-057A1-PM	★	14.0	.551	124	4.882	121.7	4.791	77	3.032	2.3	.091	20	290	DIN 6537 L
14.00	.551	114.3	4.500	8	14	860.1-1400-115A1-PM	★	14.0	.551	182	7.165	179.7	7.075	134	5.276	2.3	.091	20	290	COROMANT
14.25	.561	45.0	1.772	3	16	860.1-1425-044A1-PM	★	16.0	.630	115	4.528	112.7	4.437	65	2.559	2.3	.091	20	290	DIN 6537 K
14.25	.561	68.8	2.709	4	16	860.1-1425-062A1-PM	★	16.0	.630	133	5.236	130.7	5.146	83	3.268	2.3	.091	20	290	DIN 6537 L
14.29	.563	45.2	1.780	3	16	860.1-1429-044A1-PM	★	16.0	.630	115	4.528	112.7	4.437	65	2.559	2.3	.091	20	290	DIN 6537 K
14.29	.563	68.7	2.705	4	16	860.1-1429-062A1-PM	★	16.0	.630	133	5.236	130.7	5.146	83	3.268	2.3	.091	20	290	DIN 6537 L
14.50	.571	45.8	1.803	3	16	860.1-1450-044A1-PM	★	16.0	.630	115	4.528	112.7	4.437	65	2.559	2.3	.091	20	290	DIN 6537 K
14.50	.571	68.5	2.697	4	16	860.1-1450-062A1-PM	★	16.0	.630	133	5.236	130.7	5.146	83	3.268	2.3	.091	20	290	DIN 6537 L
14.69	.578	46.4	1.827	3	16	860.1-1469-044A1-PM	★	16.0	.630	115	4.528	112.7	4.437	65	2.559	2.3	.091	20	290	DIN 6537 K
14.80	.583	68.2	2.685	4	16	860.1-1480-062A1-PM	★	16.0	.630	133	5.236	130.6	5.142	83	3.268	2.4	.094	20	290	DIN 6537 L
15.00	.591	47.4	1.866	3	16	860.1-1500-044A1-PM	★	16.0	.630	115	4.528	112.6	4.433	65	2.559	2.4	.094	20	290	DIN 6537 K
15.00	.591	68.0	2.677	4	16	860.1-1500-062A1-PM	★	16.0	.630	133	5.236	130.6	5.142	83	3.268	2.4	.094	20	290	DIN 6537 L
15.50	.610	49.0	1.929	3	16	860.1-1550-044A1-PM	★	16.0	.630	115	4.528	112.5	4.429	65	2.559	2.5	.098	20	290	DIN 6537 K
15.50	.610	67.5	2.657	4	16	860.1-1550-062A1-PM	★	16.0	.630	133	5.236	130.5	5.138	83	3.268	2.5	.098	20	290	DIN 6537 L
15.80	.622	49.2	1.937	3	16	860.1-1580-044A1-PM	★	16.0	.630	115	4.528	112.5	4.429	65	2.559	2.5	.098	20	290	DIN 6537 K
15.80	.622	67.2	2.646	4	16	860.1-1580-062A1-PM	★	16.0	.630	133	5.236	130.5	5.138	83	3.268	2.5	.098	20	290	DIN 6537 L
15.87	.625	49.1	1.933	3	16	860.1-1587-044A1-PM	★	16.0	.630	115	4.528	112.5	4.429	65	2.559	2.5	.098	20	290	DIN 6537 K
16.00	.630	49.0	1.929	3	16	860.1-1600-044A1-PM	★	16.0	.630	115	4.528	112.5	4.429	65	2.559	2.5	.098	20	290	DIN 6537 K
16.00	.630	67.0	2.638	4	16	860.1-1600-062A1-PM	★	16.0	.630	133	5.236	130.5	5.138	83	3.268	2.5	.098	20	290	DIN 6537 L
16.00	.630	130.5	5.138	8	16	860.1-1600-133A1-PM	★	16.0	.630	204	8.032	201.5	7.933	154	6.063	2.5	.098	20	290	COROMANT
16.50	.650	52.1	2.051	3	18	860.1-1650-050A1-PM	★	18.0	.709	123	4.843	120.4	4.740	73	2.874	2.6	.102	20	290	DIN 6537 K
16.50	.650	76.5	3.012	4	18	860.1-1650-070A1-PM	★	18.0	.709	143	5.630	140.4	5.528	93	3.661	2.6	.102	20	290	DIN 6537 L
16.80	.661	53.0	2.087	3	18	860.1-1680-050A1-PM	★	18.0	.709	123	4.843	120.4	4.740	73	2.874	2.6	.102	20	290	DIN 6537 K
17.00	.669	76.0	2.992	4	18	860.1-1700-070A1-PM	★	18.0	.709	143	5.630	140.3	5.524	93	3.661	2.7	.106	20	290	DIN 6537 L
17.50	.689	55.2	2.173	3	18	860.1-1750-050A1-PM	★	18.0	.709	123	4.843	120.3	4.736	73	2.874	2.7	.106	20	290	DIN 6537 K
17.50	.689	75.5	2.972	4	18	860.1-1750-070A1-PM	★	18.0	.709	143	5.630	140.3	5.524	93	3.661	2.7	.106	20	290	DIN 6537 L
17.80	.701	75.2	2.961	4	18	860.1-1780-070A1-PM	★	18.0	.709	143	5.630	140.2	5.520	93	3.661	2.8	.110	20	290	DIN 6537 L
18.00	.709	56.8	2.236	3	18	860.1-1800-050A1-PM	★	18.0	.709	123	4.843	120.2	4.732	73	2.874	2.8	.110	20	290	DIN 6537 K
18.00	.709	78.6	3.094	4	18	860.1-1800-070A1-PM	★	18.0	.709	143	5.630	140.2	5.520	93	3.661	2.8	.110	20	290	DIN 6537 L
18.50	.728	58.4	2.299	3	20	860.1-1850-055A1-PM	★	20.0	.787	131	5.157	128.1	5.043	79	3.110	2.9	.114	20	290	DIN 6537 K
18.80	.740	59.3	2.335	3	20	860.1-1880-055A1-PM	★	20.0	.787	131	5.157	128.1	5.043	79	3.110	2.9	.114	20	290	DIN 6537 K
18.80	.740	86.0	3.386	4	20	860.1-1880-077A1-PM	★	20.0	.787	153	6.024	150.1	5.909	101	3.976	2.9	.114	20	290	DIN 6537 L
19.00	.748	59.9	2.358	3	20	860.1-1900-055A1-PM	★	20.0	.787	131	5.157	128.1	5.043	79	3.110	2.9	.114	20	290	DIN 6537 K
20.00	.787	63.0	2.480	3	20	860.1-2000-055A1-PM	★	20.0	.787	131	5.157	127.9	5.035	79	3.110	3.1	.122	20	290	DIN 6537 K

B76 E9 E28 E14


CoroDrill® 860

Für rostfreien Stahl optimierter Hochleistungsbohrer

O C

Anwendungsbereich

860-MM: Lang spanende rostfreie Stähle wie austenitische, super austenitische, ferritische und rostfreie Duplex-Stähle

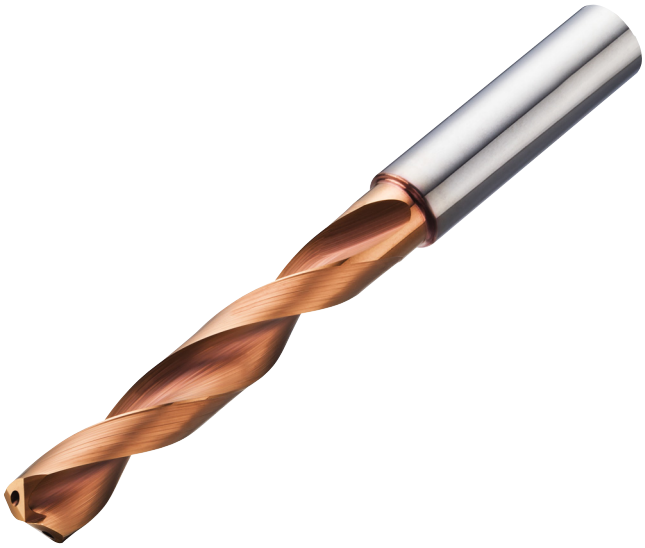

ISO-Anwendungsbereich:

M

Merkmale und Vorteile

- Verbesserte Schnittdaten
- Geringe Kosten pro Bohrung
- Zuverlässigere Leistung
- Optimale Spanabfuhr
- Hohe Standzeit, kontrollierter Verschleiß
- Konstante Bohrungstoleranz
- Kann bis zu dreimal gemäß Originalspezifikation nachgeschliffen werden

www.sandvik.coromant.com/corodrill860

Empfehlungen

Wir empfehlen die Verwendung von hydraulischen Präzisionsspannfuttern.
Es wird eine innere Kühlschmierstoffzufuhr mit einem Mindestdruck von 20 bar empfohlen.

Für Spannfutter, siehe Katalog Rotierende Werkzeuge.



E14


SANDVIK Coromant


CoroDrill® 860 Vollhartmetallbohrer

Für rostfreien Stahl

Innere Kühlschmierstoffzufuhr

TCHA H8
SIG 140°



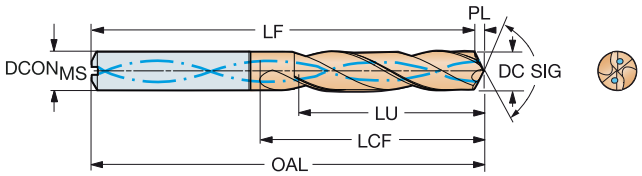


DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Bestellnummer	M	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
							2214	Abmessungen, mm, Zoll												
3.00	.118	9.5	.374	3	6	860.1-0300-009A1-MM	★	6.0	.236	62	2.441	61.5	2.421	20	.787	0.5	.020	20	290	DIN 6537 K
3.00	.118	15.5	.610	5	6	860.1-0300-015A1-MM	★	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	28	1.102	0.5	.020	20	290	DIN 6537 L
3.00	.118	24.0	.945	8	6	860.1-0300-024A1-MM	★	6.0	.236	74	2.913	73.5	2.894	34	1.339	0.5	.020	20	290	COROMANT
3.10	.122	9.8	.386	3	6	860.1-0310-009A1-MM	★	6.0	.236	62	2.441	61.5	2.421	20	.787	0.5	.020	20	290	DIN 6537 K
3.10	.122	25.0	.984	8	6	860.1-0310-025A1-MM	★	6.0	.236	74	2.913	73.5	2.894	34	1.339	0.5	.020	20	290	COROMANT
3.18	.125	16.4	.646	5	6	860.1-0318-016A1-MM	★	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	28	1.102	0.5	.020	20	290	DIN 6537 L
3.20	.126	16.5	.650	5	6	860.1-0320-016A1-MM	★	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	28	1.102	0.5	.020	20	290	DIN 6537 L
3.30	.130	10.4	.409	3	6	860.1-0330-010A1-MM	★	6.0	.236	62	2.441	61.5	2.421	20	.787	0.5	.020	20	290	DIN 6537 K
3.30	.130	17.0	.669	5	6	860.1-0330-017A1-MM	★	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	28	1.102	0.5	.020	20	290	DIN 6537 L
3.30	.130	26.0	1.024	7	6	860.1-0330-026A1-MM	★	6.0	.236	74	2.913	73.5	2.894	35	1.378	0.5	.020	20	290	COROMANT
3.40	.134	27.0	1.063	7	6	860.1-0340-027A1-MM	★	6.0	.236	74	2.913	73.4	2.890	35	1.378	0.6	.024	20	290	COROMANT
3.50	.138	11.1	.437	3	6	860.1-0350-011A1-MM	★	6.0	.236	62	2.441	61.4	2.417	20	.787	0.6	.024	20	290	DIN 6537 K
3.50	.138	18.1	.713	5	6	860.1-0350-018A1-MM	★	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	28	1.102	0.6	.024	20	290	DIN 6537 L
3.50	.138	28.0	1.102	8	6	860.1-0350-028A1-MM	★	6.0	.236	74	2.913	73.4	2.890	35	1.378	0.6	.024	20	290	COROMANT
3.60	.142	11.4	.449	3	6	860.1-0360-011A1-MM	★	6.0	.236	62	2.441	61.4	2.417	20	.787	0.6	.024	20	290	DIN 6537 K
3.70	.146	19.1	.752	5	6	860.1-0370-019A1-MM	★	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	28	1.102	0.6	.024	20	290	DIN 6537 L
3.70	.146	30.0	1.181	8	6	860.1-0370-030A1-MM	★	6.0	.236	74	2.913	73.4	2.890	36	1.417	0.6	.024	20	290	COROMANT
3.80	.150	12.0	.472	3	6	860.1-0380-011A1-MM	★	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	24	.945	0.6	.024	20	290	DIN 6537 K
3.80	.150	19.6	.772	5	6	860.1-0380-019A1-MM	★	6.0	.236	74	2.913	73.4	2.890	36	1.417	0.6	.024	20	290	DIN 6537 L
3.80	.150	30.0	1.181	7	6	860.1-0380-030A1-MM	★	6.0	.236	85	3.346	84.4	3.323	44	1.732	0.6	.024	20	290	COROMANT
4.00	.157	12.7	.500	3	6	860.1-0400-012A1-MM	★	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	24	.945	0.7	.028	20	290	DIN 6537 K
4.00	.157	20.7	.815	5	6	860.1-0400-020A1-MM	★	6.0	.236	74	2.913	73.3	2.886	36	1.417	0.7	.028	20	290	DIN 6537 L
4.00	.157	32.0	1.260	8	6	860.1-0400-032A1-MM	★	6.0	.236	85	3.346	84.3	3.319	44	1.732	0.7	.028	20	290	COROMANT
4.20	.165	13.3	.524	3	6	860.1-0420-013A1-MM	★	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	24	.945	0.7	.028	20	290	DIN 6537 K
4.20	.165	21.7	.854	5	6	860.1-0420-021A1-MM	★	6.0	.236	74	2.913	73.3	2.886	36	1.417	0.7	.028	20	290	DIN 6537 L
4.20	.165	34.0	1.339	8	6	860.1-0420-034A1-MM	★	6.0	.236	85	3.346	84.3	3.319	45	1.772	0.7	.028	20	290	COROMANT
4.30	.169	13.6	.535	3	6	860.1-0430-013A1-MM	★	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	24	.945	0.7	.028	20	290	DIN 6537 K
4.30	.169	22.2	.874	5	6	860.1-0430-022A1-MM	★	6.0	.236	74	2.913	73.3	2.886	36	1.417	0.7	.028	20	290	DIN 6537 L
4.30	.169	34.0	1.339	7	6	860.1-0430-034A1-MM	★	6.0	.236	85	3.346	84.3	3.319	45	1.772	0.7	.028	20	290	COROMANT
4.37	.172	13.8	.543	3	6	860.1-0437-013A1-MM	★	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	24	.945	0.7	.028	20	290	DIN 6537 K
4.37	.172	22.5	.886	5	6	860.1-0437-022A1-MM	★	6.0	.236	74	2.913	73.3	2.886	36	1.417	0.7	.028	20	290	DIN 6537 L
4.40	.173	13.9	.547	3	6	860.1-0440-013A1-MM	★	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	24	.945	0.7	.028	20	290	DIN 6537 K
4.40	.173	22.7	.894	5	6	860.1-0440-022A1-MM	★	6.0	.236	74	2.913	73.3	2.886	36	1.417	0.7	.028	20	290	DIN 6537 L
4.40	.173	35.0	1.378	7	6	860.1-0440-035A1-MM	★	6.0	.236	85	3.346	84.3	3.319	45	1.772	0.7	.028	20	290	COROMANT
4.50	.177	14.2	.559	3	6	860.1-0450-014A1-MM	★	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	24	.945	0.7	.028	20	290	DIN 6537 K
4.50	.177	23.2	.913	5	6	860.1-0450-023A1-MM	★	6.0	.236	74	2.913	73.3	2.886	36	1.417	0.7	.028	20	290	DIN 6537 L
4.50	.177	36.0	1.417	8	6	860.1-0450-036A1-MM	★	6.0	.236	85	3.346	84.3	3.319	46	1.811	0.7	.028	20	290	COROMANT
4.60	.181	23.8	.937	5	6	860.1-0460-023A1-MM	★	6.0	.236	74	2.913	73.2	2.882	36	1.417	0.8	.031	20	290	DIN 6537 L
4.60	.181	37.0	1.457	8	6	860.1-0460-037A1-MM	★	6.0	.236	85	3.346	84.2	3.315	46	1.811	0.8	.031	20	290	COROMANT
4.70	.185	24.3	.957	5	6	860.1-0470-024A1-MM	★	6.0	.236	74	2.913	73.2	2.882	36	1.417	0.8	.031	20	290	DIN 6537 L
4.76	.187	15.1	.594	3	6	860.1-0476-014A1-MM	★	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031	20	290	DIN 6537 K
4.80	.189	15.2	.598	3	6	860.1-0480-014A1-MM	★	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031	20	290	DIN 6537 K
4.80	.189	38.0	1.496	7	6	860.1-0480-038A1-MM	★	6.0	.236	97	3.819	96.2	3.787	56	2.205	0.8	.031	20	290	COROMANT
4.90	.193	25.3	.996	5	6	860.1-0490-025A1-MM	★	6.0	.236	82	3.228	81.2	3.197	44	1.732	0.8	.031	20	290	DIN 6537 L
5.00	.197	15.8	.622	3	6	860.1-0500-015A1-MM	★	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031	20	290	DIN 6537 K
5.00	.197	25.8	1.016	5	6	860.1-0500-025A1-MM	★	6.0	.236	82	3.228	81.2	3.197	44	1.732	0.8	.031	20	290	DIN 6537 L
5.00	.197	40.0	1.575	8	6	860.1-0500-040A1-MM	★	6.0	.236	97	3.819	96.2	3.787	57	2.244	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.10	.201	16.1	.634	3	6	860.1-0510-015A1-MM	★	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031	20	290	DIN 6537 K
5.10	.201	26.3	1.035	5	6	860.1-0510-026A1-MM	★	6.0	.236	82	3.228	81.2	3.197	44	1.732	0.8	.031	20	290	DIN 6537 L
5.16	.203	16.3	.642	3	6	860.1-0516-016A1-MM	★	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031	20	290	DIN 6537 K
5.20	.205	16.5	.650	3	6	860.1-0520-016A1-MM	★	6.0	.236	66	2.598	65.1	2.563	28	1.102	0.9	.035	20	290	DIN 6537 K

B81 E9 E28 E14


CoroDrill® 860 Vollhartmetallbohrer

Für rostfreien Stahl

Innere Kühlschmierstoffzufuhr



TCHA H8
SIG 140°

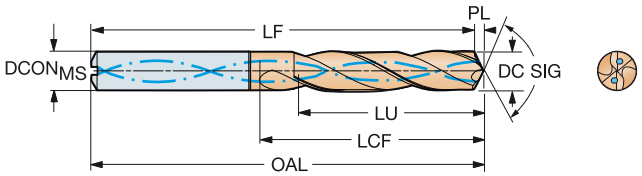

							M	Abmessungen, mm, Zoll												
DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Bestellnummer	2214	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
5.20	.205	26.9	1.059	5	6	860.1-0520-026A1-MM	★	6.0	.236	82	3.228	81.1	3.193	44	1.732	0.9	.035	20	290	DIN 6537 L
5.30	.209	27.4	1.079	5	6	860.1-0530-027A1-MM	★	6.0	.236	82	3.228	81.1	3.193	44	1.732	0.9	.035	20	290	DIN 6537 L
5.50	.217	17.4	.685	3	6	860.1-0550-017A1-MM	★	6.0	.236	66	2.598	65.1	2.563	28	1.102	0.9	.035	20	290	DIN 6537 K
5.50	.217	28.4	1.118	5	6	860.1-0550-028A1-MM	★	6.0	.236	82	3.228	81.1	3.193	44	1.732	0.9	.035	20	290	DIN 6537 L
5.50	.217	44.0	1.732	8	6	860.1-0550-044A1-MM	★	6.0	.236	97	3.819	96.1	3.783	57	2.244	0.9	.035	20	290	COROMANT
5.56	.219	17.6	.693	3	6	860.1-0556-017A1-MM	★	6.0	.236	66	2.598	65.1	2.563	28	1.102	0.9	.035	20	290	DIN 6537 K
5.80	.228	17.6	.693	3	6	860.1-0580-017A1-MM	★	6.0	.236	66	2.598	65.0	2.559	28	1.102	1.0	.039	20	290	DIN 6537 K
5.80	.228	46.0	1.811	7	6	860.1-0580-046A1-MM	★	6.0	.236	97	3.819	96.0	3.780	58	2.283	1.0	.039	20	290	COROMANT
5.90	.232	30.5	1.201	5	6	860.1-0590-030A1-MM	★	6.0	.236	82	3.228	81.0	3.189	44	1.732	1.0	.039	20	290	DIN 6537 L
6.00	.236	19.0	.748	3	6	860.1-0600-018A1-MM	★	6.0	.236	66	2.598	65.0	2.559	28	1.102	1.0	.039	20	290	DIN 6537 K
6.00	.236	31.0	1.220	5	6	860.1-0600-030A1-MM	★	6.0	.236	82	3.228	81.0	3.189	44	1.732	1.0	.039	20	290	DIN 6537 L
6.00	.236	48.0	1.890	8	6	860.1-0600-048A1-MM	★	6.0	.236	97	3.819	96.0	3.780	58	2.283	1.0	.039	20	290	COROMANT
6.10	.240	31.5	1.240	5	8	860.1-0610-031A1-MM	★	8.0	.315	91	3.583	90.0	3.543	53	2.087	1.0	.039	20	290	DIN 6537 L
6.10	.240	49.0	1.929	8	8	860.1-0610-049A1-MM	★	8.0	.315	106	4.173	105.0	4.134	67	2.638	1.0	.039	20	290	COROMANT
6.20	.244	32.0	1.260	5	8	860.1-0620-031A1-MM	★	8.0	.315	91	3.583	90.0	3.543	53	2.087	1.0	.039	20	290	DIN 6537 L
6.20	.244	50.0	1.969	8	8	860.1-0620-050A1-MM	★	8.0	.315	106	4.173	105.0	4.134	67	2.638	1.0	.039	20	290	COROMANT
6.35	.250	20.1	.791	3	8	860.1-0635-019A1-MM	★	8.0	.315	79	3.110	78.0	3.071	34	1.339	1.0	.039	20	290	DIN 6537 K
6.35	.250	32.8	1.291	5	8	860.1-0635-032A1-MM	★	8.0	.315	91	3.583	90.0	3.543	53	2.087	1.0	.039	20	290	DIN 6537 L
6.35	.250	51.0	2.008	8	8	860.1-0635-051A1-MM	★	8.0	.315	106	4.173	105.0	4.134	67	2.638	1.0	.039	20	290	COROMANT
6.50	.256	20.6	.811	3	8	860.1-0650-020A1-MM	★	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	34	1.339	1.1	.043	20	290	DIN 6537 K
6.50	.256	33.6	1.323	5	8	860.1-0650-033A1-MM	★	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043	20	290	DIN 6537 L
6.50	.256	52.0	2.047	8	8	860.1-0650-052A1-MM	★	8.0	.315	106	4.173	104.9	4.130	67	2.638	1.1	.043	20	290	COROMANT
6.60	.260	20.9	.823	3	8	860.1-0660-020A1-MM	★	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	34	1.339	1.1	.043	20	290	DIN 6537 K
6.60	.260	34.1	1.343	5	8	860.1-0660-033A1-MM	★	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043	20	290	DIN 6537 L
6.70	.264	34.6	1.362	5	8	860.1-0670-034A1-MM	★	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043	20	290	DIN 6537 L
6.75	.266	21.3	.839	3	8	860.1-0675-020A1-MM	★	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	34	1.339	1.1	.043	20	290	DIN 6537 K
6.80	.268	21.5	.846	3	8	860.1-0680-020A1-MM	★	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	34	1.339	1.1	.043	20	290	DIN 6537 K
6.80	.268	35.1	1.382	5	8	860.1-0680-034A1-MM	★	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043	20	290	DIN 6537 L
6.80	.268	54.0	2.126	7	8	860.1-0680-054A1-MM	★	8.0	.315	106	4.173	104.9	4.130	67	2.638	1.1	.043	20	290	COROMANT
6.90	.272	21.8	.858	3	8	860.1-0690-021A1-MM	★	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	34	1.339	1.1	.043	20	290	DIN 6537 K
6.90	.272	35.6	1.402	5	8	860.1-0690-035A1-MM	★	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043	20	290	DIN 6537 L
6.90	.272	55.0	2.165	7	8	860.1-0690-055A1-MM	★	8.0	.315	106	4.173	104.9	4.130	68	2.677	1.1	.043	20	290	COROMANT
7.00	.276	22.1	.870	3	8	860.1-0700-021A1-MM	★	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	34	1.339	1.1	.043	20	290	DIN 6537 K
7.00	.276	36.1	1.421	5	8	860.1-0700-035A1-MM	★	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.1	.043	20	290	DIN 6537 L
7.00	.276	56.0	2.205	8	8	860.1-0700-056A1-MM	★	8.0	.315	106	4.173	104.9	4.130	68	2.677	1.1	.043	20	290	COROMANT
7.10	.280	57.0	2.244	8	8	860.1-0710-057A1-MM	★	8.0	.315	116	4.567	114.8	4.520	77	3.032	1.2	.047	20	290	COROMANT
7.14	.281	22.6	.890	3	8	860.1-0714-021A1-MM	★	8.0	.315	79	3.110	77.8	3.063	41	1.614	1.2	.047	20	290	DIN 6537 K
7.14	.281	57.0	2.244	7	8	860.1-0714-057A1-MM	★	8.0	.315	116	4.567	114.8	4.520	77	3.032	1.2	.047	20	290	COROMANT
7.40	.291	23.4	.921	3	8	860.1-0740-022A1-MM	★	8.0	.315	79	3.110	77.8	3.063	41	1.614	1.2	.047	20	290	DIN 6537 K
7.50	.295	23.7	.933	3	8	860.1-0750-023A1-MM	★	8.0	.315	79	3.110	77.8	3.063	41	1.614	1.2	.047	20	290	DIN 6537 K
7.50	.295	38.7	1.524	5	8	860.1-0750-038A1-MM	★	8.0	.315	91	3.583	89.8	3.535	53	2.087	1.2	.047	20	290	DIN 6537 L
7.80	.307	24.7	.972	3	8	860.1-0780-023A1-MM	★	8.0	.315	79	3.110	77.7	3.059	41	1.614	1.3	.051	20	290	DIN 6537 K
7.80	.307	40.3	1.587	5	8	860.1-0780-039A1-MM	★	8.0	.315	91	3.583	89.7	3.532	53	2.087	1.3	.051	20	290	DIN 6537 L
7.80	.307	62.0	2.441	7	8	860.1-0780-062A1-MM	★	8.0	.315	116	4.567	114.7	4.516	78	3.071	1.3	.051	20	290	COROMANT
7.94	.313	64.0	2.520	8	8	860.1-0794-064A1-MM	★	8.0	.315	116	4.567	114.7	4.516	78	3.071	1.3	.051	20	290	COROMANT
8.00	.315	25.3	.996	3	8	860.1-0800-024A1-MM	★	8.0	.315	79	3.110	77.7	3.059	41	1.614	1.3	.051	20	290	DIN 6537 K
8.00	.315	41.3	1.626	5	8	860.1-0800-040A1-MM	★	8.0	.315	91	3.583	89.7	3.532	53	2.087	1.3	.051	20	290	DIN 6537 L
8.00	.315	64.0	2.520	8	8	860.1-0800-064A1-MM	★	8.0	.315	116	4.567	114.7	4.516	78	3.071	1.3	.051	20	290	COROMANT
8.10	.319	25.6	1.008	3	10	860.1-0810-024A1-MM	★	10.0	.394	89	3.504	87.7	3.453	47	1.850	1.3	.051	20	290	DIN 6537 K
8.10	.319	65.0	2.559	8	10	860.1-0810-065A1-MM	★	10.0	.394	139	5.472	137.7	5.421	94	3.701	1.3	.051	20	290	COROMANT
8.20	.323	25.9	1.020	3	10	860.1-0820-025A1-MM	★	10.0	.394	89	3.504	87.7	3.453	47	1.850	1.3	.051	20	290	DIN 6537 K


B81 E9 E28 E14

SANDVIK Coromant


CoroDrill® 860 Vollhartmetallbohrer

Für rostfreien Stahl

Innere Kühlschmierstoffzufuhr



TCHA H8
SIG 140°

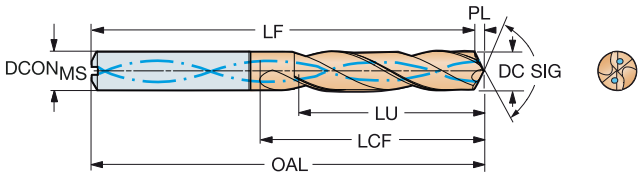


							M	Abmessungen, mm, Zoll												
DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Bestellnummer	2214	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
8.20	.323	42.3	1.665	5	10	860.1-0820-041A1-MM	★	10.0	.394	103	4.055	101.7	4.004	61	2.402	1.3	.051	20	290	DIN 6537 L
8.40	.331	43.4	1.709	5	10	860.1-0840-042A1-MM	★	10.0	.394	103	4.055	101.6	4.000	61	2.402	1.4	.055	20	290	DIN 6537 L
8.50	.335	26.9	1.059	3	10	860.1-0850-026A1-MM	★	10.0	.394	89	3.504	87.6	3.449	47	1.850	1.4	.055	20	290	DIN 6537 K
8.50	.335	43.9	1.728	5	10	860.1-0850-043A1-MM	★	10.0	.394	103	4.055	101.6	4.000	61	2.402	1.4	.055	20	290	DIN 6537 L
8.50	.335	68.0	2.677	8	10	860.1-0850-068A1-MM	★	10.0	.394	139	5.472	137.6	5.417	95	3.740	1.4	.055	20	290	COROMANT
8.60	.339	27.2	1.071	3	10	860.1-0860-026A1-MM	★	10.0	.394	89	3.504	87.6	3.449	47	1.850	1.4	.055	20	290	DIN 6537 K
8.60	.339	44.4	1.748	5	10	860.1-0860-043A1-MM	★	10.0	.394	103	4.055	101.6	4.000	61	2.402	1.4	.055	20	290	DIN 6537 L
8.60	.339	69.0	2.717	8	10	860.1-0860-069A1-MM	★	10.0	.394	139	5.472	137.6	5.417	95	3.740	1.4	.055	20	290	COROMANT
8.70	.343	27.5	1.083	3	10	860.1-0870-026A1-MM	★	10.0	.394	89	3.504	87.6	3.449	47	1.850	1.4	.055	20	290	DIN 6537 K
8.70	.343	44.9	1.768	5	10	860.1-0870-044A1-MM	★	10.0	.394	103	4.055	101.6	4.000	61	2.402	1.4	.055	20	290	DIN 6537 L
8.70	.343	70.0	2.756	8	10	860.1-0870-070A1-MM	★	10.0	.394	139	5.472	137.6	5.417	95	3.740	1.4	.055	20	290	COROMANT
8.80	.346	27.8	1.094	3	10	860.1-0880-026A1-MM	★	10.0	.394	89	3.504	87.6	3.449	47	1.850	1.4	.055	20	290	DIN 6537 K
8.80	.346	70.0	2.756	7	10	860.1-0880-070A1-MM	★	10.0	.394	139	5.472	137.6	5.417	95	3.740	1.4	.055	20	290	COROMANT
9.00	.354	28.5	1.122	3	10	860.1-0900-027A1-MM	★	10.0	.394	89	3.504	87.5	3.445	47	1.850	1.5	.059	20	290	DIN 6537 K
9.00	.354	46.5	1.831	5	10	860.1-0900-045A1-MM	★	10.0	.394	103	4.055	101.5	3.996	61	2.402	1.5	.059	20	290	DIN 6537 L
9.00	.354	72.0	2.835	8	10	860.1-0900-072A1-MM	★	10.0	.394	139	5.472	137.5	5.413	95	3.740	1.5	.059	20	290	COROMANT
9.10	.358	73.0	2.874	8	10	860.1-0910-073A1-MM	★	10.0	.394	139	5.472	137.5	5.413	95	3.740	1.5	.059	20	290	COROMANT
9.30	.366	29.4	1.157	3	10	860.1-0930-028A1-MM	★	10.0	.394	89	3.504	87.5	3.445	47	1.850	1.5	.059	20	290	DIN 6537 K
9.30	.366	48.0	1.890	5	10	860.1-0930-047A1-MM	★	10.0	.394	103	4.055	101.5	3.996	61	2.402	1.5	.059	20	290	DIN 6537 L
9.40	.370	75.0	2.953	7	10	860.1-0940-075A1-MM	★	10.0	.394	139	5.472	137.5	5.413	96	3.780	1.5	.059	20	290	COROMANT
9.50	.374	30.1	1.185	3	10	860.1-0950-029A1-MM	★	10.0	.394	89	3.504	87.4	3.441	47	1.850	1.6	.063	20	290	DIN 6537 K
9.50	.374	48.7	1.917	5	10	860.1-0950-048A1-MM	★	10.0	.394	103	4.055	101.4	3.992	61	2.402	1.6	.063	20	290	DIN 6537 L
9.50	.374	76.0	2.992	8	10	860.1-0950-076A1-MM	★	10.0	.394	139	5.472	137.4	5.409	96	3.780	1.6	.063	20	290	COROMANT
9.53	.375	76.0	2.992	7	10	860.1-0953-076A1-MM	★	10.0	.394	139	5.472	137.4	5.409	96	3.780	1.6	.063	20	290	COROMANT
9.60	.378	30.4	1.197	3	10	860.1-0960-029A1-MM	★	10.0	.394	89	3.504	87.4	3.441	47	1.850	1.6	.063	20	290	DIN 6537 K
9.60	.378	77.0	3.032	8	10	860.1-0960-077A1-MM	★	10.0	.394	139	5.472	137.4	5.409	96	3.780	1.6	.063	20	290	COROMANT
9.80	.386	31.0	1.220	3	10	860.1-0980-029A1-MM	★	10.0	.394	89	3.504	87.4	3.441	47	1.850	1.6	.063	20	290	DIN 6537 K
9.80	.386	48.3	1.902	4	10	860.1-0980-049A1-MM	★	10.0	.394	103	4.055	101.4	3.992	61	2.402	1.6	.063	20	290	DIN 6537 L
10.00	.394	31.6	1.244	3	10	860.1-1000-030A1-MM	★	10.0	.394	89	3.504	87.4	3.441	47	1.850	1.6	.063	20	290	DIN 6537 K
10.00	.394	48.0	1.890	4	10	860.1-1000-050A1-MM	★	10.0	.394	103	4.055	101.4	3.992	61	2.402	1.6	.063	20	290	DIN 6537 L
10.00	.394	80.0	3.150	8	10	860.1-1000-080A1-MM	★	10.0	.394	139	5.472	137.4	5.409	96	3.780	1.6	.063	20	290	COROMANT
10.10	.398	52.2	2.055	5	12	860.1-1010-051A1-MM	★	12.0	.472	118	4.646	116.3	4.579	71	2.795	1.7	.067	20	290	DIN 6537 L
10.20	.402	32.3	1.272	3	12	860.1-1020-031A1-MM	★	12.0	.472	102	4.016	100.3	3.949	55	2.165	1.7	.067	20	290	DIN 6537 K
10.20	.402	52.7	2.075	5	12	860.1-1020-051A1-MM	★	12.0	.472	118	4.646	116.3	4.579	71	2.795	1.7	.067	20	290	DIN 6537 L
10.30	.406	32.6	1.283	3	12	860.1-1030-031A1-MM	★	12.0	.472	102	4.016	100.3	3.949	55	2.165	1.7	.067	20	290	DIN 6537 K
10.30	.406	53.2	2.094	5	12	860.1-1030-052A1-MM	★	12.0	.472	118	4.646	116.3	4.579	71	2.795	1.7	.067	20	290	DIN 6537 L
10.30	.406	82.0	3.228	7	12	860.1-1030-082A1-MM	★	12.0	.472	163	6.417	161.3	6.350	114	4.488	1.7	.067	20	290	COROMANT
10.50	.413	33.2	1.307	3	12	860.1-1050-032A1-MM	★	12.0	.472	102	4.016	100.3	3.949	55	2.165	1.7	.067	20	290	DIN 6537 K
10.50	.413	54.2	2.134	5	12	860.1-1050-053A1-MM	★	12.0	.472	118	4.646	116.3	4.579	71	2.795	1.7	.067	20	290	DIN 6537 L
10.50	.413	84.0	3.307	8	12	860.1-1050-084A1-MM	★	12.0	.472	163	6.417	161.3	6.350	115	4.528	1.7	.067	20	290	COROMANT
10.80	.425	34.2	1.346	3	12	860.1-1080-032A1-MM	★	12.0	.472	102	4.016	100.2	3.945	55	2.165	1.8	.071	20	290	DIN 6537 K
11.00	.433	34.8	1.370	3	12	860.1-1100-033A1-MM	★	12.0	.472	102	4.016	100.2	3.945	55	2.165	1.8	.071	20	290	DIN 6537 K
11.00	.433	56.8	2.236	5	12	860.1-1100-055A1-MM	★	12.0	.472	118	4.646	116.2	4.575	71	2.795	1.8	.071	20	290	DIN 6537 L
11.00	.433	88.0	3.465	8	12	860.1-1100-088A1-MM	★	12.0	.472	163	6.417	161.2	6.346	115	4.528	1.8	.071	20	290	COROMANT
11.10	.437	35.1	1.382	3	12	860.1-1110-033A1-MM	★	12.0	.472	102	4.016	100.2	3.945	55	2.165	1.8	.071	20	290	DIN 6537 K
11.11	.437	89.0	3.504	8	12	860.1-1111-089A1-MM	★	12.0	.472	163	6.417	161.2	6.346	115	4.528	1.8	.071	20	290	COROMANT
11.20	.441	57.6	2.268	5	12	860.1-1120-056A1-MM	★	12.0	.472	118	4.646	116.2	4.575	71	2.795	1.8	.071	20	290	DIN 6537 L
11.50	.453	36.4	1.433	3	12	860.1-1150-035A1-MM	★	12.0	.472	102	4.016	100.1	3.941	55	2.165	1.9	.075	20	290	DIN 6537 K
11.50	.453	57.2	2.252	4	12	860.1-1150-058A1-MM	★	12.0	.472	118	4.646	116.1	4.571	71	2.795	1.9	.075	20	290	DIN 6537 L
11.70	.461	37.0	1.457	3	12	860.1-1170-035A1-MM	★	12.0	.472	102	4.016	100.1	3.941	55	2.165	1.9	.075	20	290	DIN 6537 K

B81 E9 E28 E14


CoroDrill® 860 Vollhartmetallbohrer

Für rostfreien Stahl

Innere Kühlschmierstoffzufuhr



TCHA H8
SIG 140°

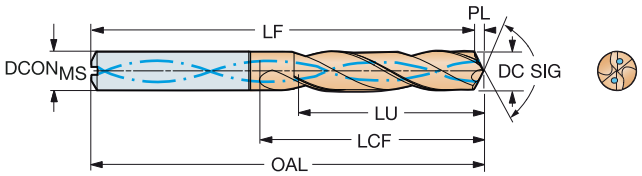

DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Bestellnummer	M	2214	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
									Abmessungen, mm, Zoll												
11.80	.465	37.3	1.469	3	12	860.1-1180-035A1-MM	★		12.0	.472	102	4.016	100.1	3.941	55	2.165	1.9	.075	20	290	DIN 6537 K
11.80	.465	56.8	2.236	4	12	860.1-1180-059A1-MM	★		12.0	.472	118	4.646	116.1	4.571	71	2.795	1.9	.075	20	290	DIN 6537 L
11.80	.465	94.0	3.701	7	12	860.1-1180-094A1-MM	★		12.0	.472	163	6.417	161.1	6.343	116	4.567	1.9	.075	20	290	COROMANT
12.00	.472	38.0	1.496	3	12	860.1-1200-036A1-MM	★		12.0	.472	102	4.016	100.0	3.937	55	2.165	2.0	.079	20	290	DIN 6537 K
12.00	.472	56.6	2.228	4	12	860.1-1200-060A1-MM	★		12.0	.472	118	4.646	116.0	4.567	71	2.795	2.0	.079	20	290	DIN 6537 L
12.00	.472	96.0	3.780	8	12	860.1-1200-096A1-MM	★		12.0	.472	163	6.417	161.0	6.339	116	4.567	2.0	.079	20	290	COROMANT
12.20	.480	38.6	1.520	3	14	860.1-1220-037A1-MM	★		14.0	.551	107	4.213	105.0	4.134	60	2.362	2.0	.079	20	290	DIN 6537 K
12.50	.492	62.0	2.441	4	14	860.1-1250-063A1-MM	★		14.0	.551	124	4.882	122.0	4.803	77	3.032	2.0	.079	20	290	DIN 6537 L
12.50	.492	100.0	3.937	8	14	860.1-1250-100A1-MM	★		14.0	.551	182	7.165	180.0	7.087	133	5.236	2.0	.079	20	290	COROMANT
12.70	.500	40.2	1.583	3	14	860.1-1270-038A1-MM	★		14.0	.551	107	4.213	104.9	4.130	60	2.362	2.1	.083	20	290	DIN 6537 K
12.70	.500	61.8	2.433	4	14	860.1-1270-064A1-MM	★		14.0	.551	124	4.882	121.9	4.799	77	3.032	2.1	.083	20	290	DIN 6537 L
12.80	.504	40.5	1.594	3	14	860.1-1280-038A1-MM	★		14.0	.551	107	4.213	104.9	4.130	60	2.362	2.1	.083	20	290	DIN 6537 K
13.00	.512	41.1	1.618	3	14	860.1-1300-039A1-MM	★		14.0	.551	107	4.213	104.9	4.130	60	2.362	2.1	.083	20	290	DIN 6537 K
13.00	.512	61.4	2.417	4	14	860.1-1300-065A1-MM	★		14.0	.551	124	4.882	121.9	4.799	77	3.032	2.1	.083	20	290	DIN 6537 L
13.00	.512	104.0	4.094	8	14	860.1-1300-104A1-MM	★		14.0	.551	182	7.165	179.9	7.083	134	5.276	2.1	.083	20	290	COROMANT
13.50	.531	60.8	2.394	4	14	860.1-1350-061A1-MM	★		14.0	.551	124	4.882	121.8	4.795	77	3.032	2.2	.087	20	290	DIN 6537 L
13.50	.531	108.0	4.252	8	14	860.1-1350-108A1-MM	★		14.0	.551	182	7.165	179.8	7.079	134	5.276	2.2	.087	20	290	COROMANT
14.00	.551	44.3	1.744	3	14	860.1-1400-042A1-MM	★		14.0	.551	107	4.213	104.7	4.122	60	2.362	2.3	.091	20	290	DIN 6537 K
14.00	.551	63.0	2.480	4	14	860.1-1400-063A1-MM	★		14.0	.551	124	4.882	121.7	4.791	77	3.032	2.3	.091	20	290	DIN 6537 L
14.00	.551	112.0	4.409	8	14	860.1-1400-112A1-MM	★		14.0	.551	182	7.165	179.7	7.075	134	5.276	2.3	.091	20	290	COROMANT
14.25	.561	68.8	2.709	4	16	860.1-1425-071A1-MM	★		16.0	.630	133	5.236	130.7	5.146	83	3.268	2.3	.091	20	290	DIN 6537 L
14.25	.561	114.0	4.488	8	16	860.1-1425-114A1-MM	★		16.0	.630	204	8.032	201.7	7.941	154	6.063	2.3	.091	20	290	COROMANT
14.50	.571	68.5	2.697	4	16	860.1-1450-073A1-MM	★		16.0	.630	133	5.236	130.6	5.142	83	3.268	2.4	.094	20	290	DIN 6537 L
14.68	.578	68.3	2.689	4	16	860.1-1468-073A1-MM	★		16.0	.630	133	5.236	130.6	5.142	83	3.268	2.4	.094	20	290	DIN 6537 L
15.00	.591	47.5	1.870	3	16	860.1-1500-045A1-MM	★		16.0	.630	115	4.528	112.5	4.429	65	2.559	2.5	.098	20	290	DIN 6537 K
15.00	.591	68.0	2.677	4	16	860.1-1500-068A1-MM	★		16.0	.630	133	5.236	130.5	5.138	83	3.268	2.5	.098	20	290	DIN 6537 L
15.80	.622	126.0	4.961	7	16	860.1-1580-126A1-MM	★		16.0	.630	204	8.032	201.4	7.929	154	6.063	2.6	.102	20	290	COROMANT

B81 E9 E28 E14

CoroDrill® 860

Für Aluminium optimierter Hochleistungsbohrer

Anwendungsbereich

860-NM: Nichteisenmetalle, wie zum Beispiel Aluminiumlegierungen, Magnesium- und Kupferbasislegierungen einschließlich Bronze

O C



ISO-Anwendungsbereich:

N

Merkmale und Vorteile

- Verbesserte Schnittdaten
- Geringe Kosten pro Bohrung
- Zuverlässigere Leistung
- Optimale Spanabfuhr
- Hohe Standzeit, kontrollierter Verschleiß
- Konstante Bohrungstoleranz
- Kann bis zu dreimal gemäß Originalspezifikation nachgeschliffen werden

www.sandvik.coromant.com/corodrill860

Empfehlungen

Wir empfehlen die Verwendung von hydraulischen Präzisionsspannfuttern.
Es wird eine innere Kühlschmierstoffzufuhr mit einem Mindestdruck von 20 bar empfohlen.

Für Spannfutter, siehe Katalog Rotierende Werkzeuge.



E14


CoroDrill® 860 Vollhartmetallbohrer

Für Aluminium

Innere Kühlschmierstoffzufuhr



TCHA H7
SIG 130°

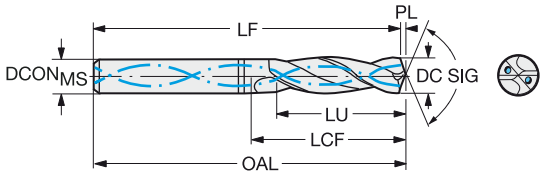

DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZCMS	Bestellnummer	N / H10F	DCONMS	DCONMS"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
								Abmessungen, mm, Zoll												
3.00	.118	9.4	.370	3	6	860.1-0300-009A1-NM	★	6.0	.236	62	2.441	61.6	2.425	20	.787	0.4	.016	20	290	DIN 6537 K
3.00	.118	24.4	.961	8	6	860.1-0300-024A1-NM	★	6.0	.236	77	3.032	76.6	3.016	36	1.417	0.4	.016	20	290	COROMANT
3.18	.125	10.0	.394	3	6	860.1-0318-010A1-NM	★	6.0	.236	62	2.441	61.6	2.425	20	.787	0.4	.016	20	290	DIN 6537 K
3.18	.125	25.8	1.016	8	6	860.1-0318-025A1-NM	★	6.0	.236	77	3.032	76.6	3.016	36	1.417	0.4	.016	20	290	COROMANT
3.20	.126	10.0	.394	3	6	860.1-0320-010A1-NM	★	6.0	.236	62	2.441	61.6	2.425	20	.787	0.4	.016	20	290	DIN 6537 K
3.20	.126	26.0	1.024	8	6	860.1-0320-026A1-NM	★	6.0	.236	77	3.032	76.6	3.016	36	1.417	0.4	.016	20	290	COROMANT
3.30	.130	10.3	.406	3	6	860.1-0330-010A1-NM	★	6.0	.236	62	2.441	61.6	2.425	20	.787	0.4	.016	20	290	DIN 6537 K
3.30	.130	26.8	1.055	8	6	860.1-0330-026A1-NM	★	6.0	.236	77	3.032	76.6	3.016	36	1.417	0.4	.016	20	290	COROMANT
3.50	.138	28.3	1.114	8	6	860.1-0350-028A1-NM	★	6.0	.236	77	3.032	76.5	3.012	36	1.417	0.5	.020	20	290	COROMANT
3.57	.141	28.1	1.106	7	6	860.1-0357-029A1-NM	★	6.0	.236	77	3.032	76.5	3.012	36	1.417	0.5	.020	20	290	COROMANT
3.70	.146	27.9	1.098	7	6	860.1-0370-030A1-NM	★	6.0	.236	77	3.032	76.5	3.012	36	1.417	0.5	.020	20	290	COROMANT
4.00	.157	12.5	.492	3	6	860.1-0400-012A1-NM	★	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	24	.945	0.5	.020	20	290	DIN 6537 K
4.00	.157	32.5	1.280	8	6	860.1-0400-032A1-NM	★	6.0	.236	86	3.386	85.5	3.366	47	1.850	0.5	.020	20	290	COROMANT
4.10	.161	33.3	1.311	8	6	860.1-0410-033A1-NM	★	6.0	.236	86	3.386	85.5	3.366	47	1.850	0.5	.020	20	290	COROMANT
4.20	.165	13.2	.520	3	6	860.1-0420-013A1-NM	★	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	24	.945	0.6	.024	20	290	DIN 6537 K
4.20	.165	34.2	1.346	8	6	860.1-0420-034A1-NM	★	6.0	.236	86	3.386	85.4	3.362	47	1.850	0.6	.024	20	290	COROMANT
4.37	.172	13.7	.539	3	6	860.1-0437-013A1-NM	★	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	24	.945	0.6	.024	20	290	DIN 6537 K
4.37	.172	35.5	1.398	8	6	860.1-0437-035A1-NM	★	6.0	.236	86	3.386	85.4	3.362	47	1.850	0.6	.024	20	290	COROMANT
4.50	.177	14.1	.555	3	6	860.1-0450-014A1-NM	★	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	24	.945	0.6	.024	20	290	DIN 6537 K
4.50	.177	36.6	1.441	8	6	860.1-0450-036A1-NM	★	6.0	.236	86	3.386	85.4	3.362	47	1.850	0.6	.024	20	290	COROMANT
4.60	.181	14.4	.567	3	6	860.1-0460-014A1-NM	★	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	24	.945	0.6	.024	20	290	DIN 6537 K
4.60	.181	37.4	1.472	8	6	860.1-0460-037A1-NM	★	6.0	.236	86	3.386	85.4	3.362	47	1.850	0.6	.024	20	290	COROMANT
4.76	.187	38.7	1.524	8	6	860.1-0476-038A1-NM	★	6.0	.236	99	3.898	98.4	3.874	60	2.362	0.6	.024	20	290	COROMANT
5.00	.197	15.7	.618	3	6	860.1-0500-015A1-NM	★	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	28	1.102	0.7	.028	20	290	DIN 6537 K
5.00	.197	40.7	1.602	8	6	860.1-0500-040A1-NM	★	6.0	.236	99	3.898	98.3	3.870	60	2.362	0.7	.028	20	290	COROMANT
5.10	.201	16.0	.630	3	6	860.1-0510-015A1-NM	★	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	28	1.102	0.7	.028	20	290	DIN 6537 K
5.10	.201	41.5	1.634	8	6	860.1-0510-041A1-NM	★	6.0	.236	99	3.898	98.3	3.870	60	2.362	0.7	.028	20	290	COROMANT
5.16	.203	42.0	1.654	8	6	860.1-0516-041A1-NM	★	6.0	.236	99	3.898	98.3	3.870	60	2.362	0.7	.028	20	290	COROMANT
5.20	.205	16.3	.642	3	6	860.1-0520-016A1-NM	★	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	28	1.102	0.7	.028	20	290	DIN 6537 K
5.20	.205	42.3	1.665	8	6	860.1-0520-042A1-NM	★	6.0	.236	99	3.898	98.3	3.870	60	2.362	0.7	.028	20	290	COROMANT
5.50	.217	17.2	.677	3	6	860.1-0550-017A1-NM	★	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	28	1.102	0.7	.028	20	290	DIN 6537 K
5.50	.217	44.7	1.760	8	6	860.1-0550-044A1-NM	★	6.0	.236	99	3.898	98.3	3.870	60	2.362	0.7	.028	20	290	COROMANT
5.56	.219	17.4	.685	3	6	860.1-0556-017A1-NM	★	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	28	1.102	0.7	.028	20	290	DIN 6537 K
5.56	.219	45.2	1.780	8	6	860.1-0556-044A1-NM	★	6.0	.236	99	3.898	98.3	3.870	60	2.362	0.7	.028	20	290	COROMANT
5.80	.228	17.6	.693	3	6	860.1-0580-017A1-NM	★	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031	20	290	DIN 6537 K
5.80	.228	47.2	1.858	8	6	860.1-0580-046A1-NM	★	6.0	.236	99	3.898	98.2	3.866	60	2.362	0.8	.031	20	290	COROMANT
6.00	.236	18.8	.740	3	6	860.1-0600-018A1-NM	★	6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	28	1.102	0.8	.031	20	290	DIN 6537 K
6.00	.236	48.8	1.921	8	6	860.1-0600-048A1-NM	★	6.0	.236	99	3.898	98.2	3.866	60	2.362	0.8	.031	20	290	COROMANT
6.30	.248	19.7	.776	3	8	860.1-0630-019A1-NM	★	8.0	.315	79	3.110	78.2	3.079	34	1.339	0.8	.031	20	290	DIN 6537 K
6.30	.248	51.2	2.016	8	8	860.1-0630-050A1-NM	★	8.0	.315	121	4.764	120.2	4.732	80	3.150	0.8	.031	20	290	COROMANT
6.35	.250	19.9	.783	3	8	860.1-0635-019A1-NM	★	8.0	.315	79	3.110	78.1	3.075	34	1.339	0.9	.035	20	290	DIN 6537 K
6.35	.250	51.7	2.035	8	8	860.1-0635-051A1-NM	★	8.0	.315	121	4.764	120.1	4.728	80	3.150	0.9	.035	20	290	COROMANT
6.50	.256	20.4	.803	3	8	860.1-0650-020A1-NM	★	8.0	.315	79	3.110	78.1	3.075	34	1.339	0.9	.035	20	290	DIN 6537 K
6.50	.256	52.9	2.083	8	8	860.1-0650-052A1-NM	★	8.0	.315	121	4.764	120.1	4.728	80	3.150	0.9	.035	20	290	COROMANT
6.60	.260	20.7	.815	3	8	860.1-0660-020A1-NM	★	8.0	.315	79	3.110	78.1	3.075	34	1.339	0.9	.035	20	290	DIN 6537 K
6.60	.260	53.7	2.114	8	8	860.1-0660-053A1-NM	★	8.0	.315	121	4.764	120.1	4.728	80	3.150	0.9	.035	20	290	COROMANT
6.75	.266	21.1	.831	3	8	860.1-0675-020A1-NM	★	8.0	.315	79	3.110	78.1	3.075	34	1.339	0.9	.035	20	290	DIN 6537 K
6.75	.266	54.9	2.161	8	8	860.1-0675-054A1-NM	★	8.0	.315	121	4.764	120.1	4.728	80	3.150	0.9	.035	20	290	COROMANT
6.80	.268	21.3	.839	3	8	860.1-0680-020A1-NM	★	8.0	.315	79	3.110	78.1	3.075	34	1.339	0.9	.035	20	290	DIN 6537 K
6.80	.268	55.3	2.177	8	8	860.1-0680-054A1-NM	★	8.0	.315	121	4.764	120.1	4.728	80	3.150	0.9	.035	20	290	COROMANT
7.00	.276	21.9	.862	3	8	860.1-0700-021A1-NM	★	8.0	.315	79	3.110	78.1	3.075	34	1.339	0.9	.035	20	290	DIN 6537 K
7.00	.276	56.9	2.240	8	8	860.1-0700-056A1-NM	★	8.0	.315	121	4.764	120.1	4.728	80	3.150	0.9	.035	20	290	COROMANT

B76 E9 E28 E14

SANDVIK Coromant


CoroDrill® 860 Vollhartmetallbohrer

Für Aluminium

Innere Kühlschmierstoffzufuhr



TCHA H7
SIG 130°

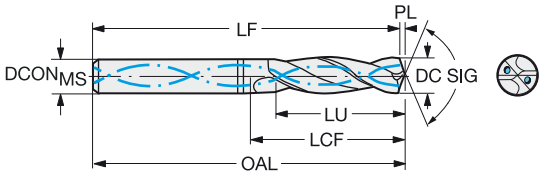

								N	Abmessungen, mm, Zoll													
DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Bestellnummer	H10F	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
7.14	.281	22.4	.882	3	8	860.1-0714-021A1-NM	★	8.0	.315	79	3.110	78.0	3.071	41	1.614	1.0	.039	20	290	DIN 6537 K
7.30	.287	22.9	.902	3	8	860.1-0730-022A1-NM	★	8.0	.315	79	3.110	78.0	3.071	41	1.614	1.0	.039	20	290	DIN 6537 K
7.30	.287	59.4	2.339	8	8	860.1-0730-058A1-NM	★	8.0	.315	121	4.764	120.0	4.724	80	3.150	1.0	.039	20	290	COROMANT
7.40	.291	23.2	.913	3	8	860.1-0740-022A1-NM	★	8.0	.315	79	3.110	78.0	3.071	41	1.614	1.0	.039	20	290	DIN 6537 K
7.40	.291	60.2	2.370	8	8	860.1-0740-059A1-NM	★	8.0	.315	121	4.764	120.0	4.724	80	3.150	1.0	.039	20	290	COROMANT
7.50	.295	23.5	.925	3	8	860.1-0750-023A1-NM	★	8.0	.315	79	3.110	78.0	3.071	41	1.614	1.0	.039	20	290	DIN 6537 K
7.50	.295	61.0	2.402	8	8	860.1-0750-060A1-NM	★	8.0	.315	121	4.764	120.0	4.724	80	3.150	1.0	.039	20	290	COROMANT
7.94	.313	24.9	.980	3	8	860.1-0794-024A1-NM	★	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	41	1.614	1.1	.043	20	290	DIN 6537 K
7.94	.313	64.6	2.543	8	8	860.1-0794-064A1-NM	★	8.0	.315	121	4.764	119.9	4.720	80	3.150	1.1	.043	20	290	COROMANT
8.00	.315	25.1	.988	3	8	860.1-0800-024A1-NM	★	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	41	1.614	1.1	.043	20	290	DIN 6537 K
8.00	.315	65.1	2.563	8	8	860.1-0800-064A1-NM	★	8.0	.315	121	4.764	119.9	4.720	80	3.150	1.1	.043	20	290	COROMANT
8.33	.328	26.1	1.028	3	10	860.1-0833-025A1-NM	★	10.0	.394	89	3.504	87.9	3.461	47	1.850	1.1	.043	20	290	DIN 6537 K
8.33	.328	67.8	2.669	8	10	860.1-0833-067A1-NM	★	10.0	.394	145	5.709	143.9	5.665	100	3.937	1.1	.043	20	290	COROMANT
8.50	.335	26.6	1.047	3	10	860.1-0850-026A1-NM	★	10.0	.394	89	3.504	87.9	3.461	47	1.850	1.1	.043	20	290	DIN 6537 K
8.50	.335	69.1	2.720	8	10	860.1-0850-068A1-NM	★	10.0	.394	145	5.709	143.9	5.665	100	3.937	1.1	.043	20	290	COROMANT
8.60	.339	27.0	1.063	3	10	860.1-0860-026A1-NM	★	10.0	.394	89	3.504	87.8	3.457	47	1.850	1.2	.047	20	290	DIN 6537 K
8.60	.339	70.0	2.756	8	10	860.1-0860-069A1-NM	★	10.0	.394	145	5.709	143.8	5.661	100	3.937	1.2	.047	20	290	COROMANT
8.70	.343	70.8	2.787	8	10	860.1-0870-070A1-NM	★	10.0	.394	145	5.709	143.8	5.661	100	3.937	1.2	.047	20	290	COROMANT
8.80	.346	27.6	1.087	3	10	860.1-0880-026A1-NM	★	10.0	.394	89	3.504	87.8	3.457	47	1.850	1.2	.047	20	290	DIN 6537 K
8.80	.346	71.6	2.819	8	10	860.1-0880-070A1-NM	★	10.0	.394	145	5.709	143.8	5.661	100	3.937	1.2	.047	20	290	COROMANT
9.00	.354	28.2	1.110	3	10	860.1-0900-027A1-NM	★	10.0	.394	89	3.504	87.8	3.457	47	1.850	1.2	.047	20	290	DIN 6537 K
9.00	.354	73.2	2.882	8	10	860.1-0900-072A1-NM	★	10.0	.394	145	5.709	143.8	5.661	100	3.937	1.2	.047	20	290	COROMANT
9.13	.359	74.2	2.921	8	10	860.1-0913-073A1-NM	★	10.0	.394	145	5.709	143.8	5.661	100	3.937	1.2	.047	20	290	COROMANT
9.30	.366	29.1	1.146	3	10	860.1-0930-028A1-NM	★	10.0	.394	89	3.504	87.8	3.457	47	1.850	1.2	.047	20	290	DIN 6537 K
9.30	.366	75.6	2.976	8	10	860.1-0930-074A1-NM	★	10.0	.394	145	5.709	143.8	5.661	100	3.937	1.2	.047	20	290	COROMANT
9.50	.374	29.8	1.173	3	10	860.1-0950-029A1-NM	★	10.0	.394	89	3.504	87.7	3.453	47	1.850	1.3	.051	20	290	DIN 6537 K
9.50	.374	77.3	3.043	8	10	860.1-0950-076A1-NM	★	10.0	.394	145	5.709	143.7	5.657	100	3.937	1.3	.051	20	290	COROMANT
9.53	.375	29.9	1.177	3	10	860.1-0953-029A1-NM	★	10.0	.394	89	3.504	87.7	3.453	47	1.850	1.3	.051	20	290	DIN 6537 K
9.53	.375	77.5	3.051	8	10	860.1-0953-076A1-NM	★	10.0	.394	145	5.709	143.7	5.657	100	3.937	1.3	.051	20	290	COROMANT
9.92	.391	80.7	3.177	8	10	860.1-0992-079A1-NM	★	10.0	.394	145	5.709	143.7	5.657	100	3.937	1.3	.051	20	290	COROMANT
10.00	.394	31.3	1.232	3	10	860.1-1000-030A1-NM	★	10.0	.394	89	3.504	87.7	3.453	47	1.850	1.3	.051	20	290	DIN 6537 K
10.00	.394	81.3	3.201	8	10	860.1-1000-080A1-NM	★	10.0	.394	145	5.709	143.7	5.657	100	3.937	1.3	.051	20	290	COROMANT
10.20	.402	32.0	1.260	3	12	860.1-1020-031A1-NM	★	12.0	.472	102	4.016	100.6	3.961	55	2.165	1.4	.055	20	290	DIN 6537 K
10.20	.402	83.0	3.268	8	12	860.1-1020-082A1-NM	★	12.0	.472	171	6.732	169.6	6.677	120	4.724	1.4	.055	20	290	COROMANT
10.30	.406	32.3	1.272	3	12	860.1-1030-031A1-NM	★	12.0	.472	102	4.016	100.6	3.961	55	2.165	1.4	.055	20	290	DIN 6537 K
10.30	.406	83.8	3.299	8	12	860.1-1030-082A1-NM	★	12.0	.472	171	6.732	169.6	6.677	120	4.724	1.4	.055	20	290	COROMANT
10.50	.413	32.9	1.295	3	12	860.1-1050-032A1-NM	★	12.0	.472	102	4.016	100.6	3.961	55	2.165	1.4	.055	20	290	DIN 6537 K
10.50	.413	85.4	3.362	8	12	860.1-1050-084A1-NM	★	12.0	.472	171	6.732	169.6	6.677	120	4.724	1.4	.055	20	290	COROMANT
10.72	.422	33.6	1.323	3	12	860.1-1072-032A1-NM	★	12.0	.472	102	4.016	100.6	3.961	55	2.165	1.4	.055	20	290	DIN 6537 K
10.72	.422	87.2	3.433	8	12	860.1-1072-086A1-NM	★	12.0	.472	171	6.732	169.6	6.677	120	4.724	1.4	.055	20	290	COROMANT
10.80	.425	87.8	3.457	8	12	860.1-1080-086A1-NM	★	12.0	.472	171	6.732	169.6	6.677	120	4.724	1.4	.055	20	290	COROMANT
11.00	.433	34.5	1.358	3	12	860.1-1100-033A1-NM	★	12.0	.472	102	4.016	100.5	3.957	55	2.165	1.5	.059	20	290	DIN 6537 K
11.00	.433	89.5	3.524	8	12	860.1-1100-088A1-NM	★	12.0	.472	171	6.732	169.5	6.673	120	4.724	1.5	.059	20	290	COROMANT
11.10	.437	34.8	1.370	3	12	860.1-1110-033A1-NM	★	12.0	.472	102	4.016	100.5	3.957	55	2.165	1.5	.059	20	290	DIN 6537 K
11.10	.437	90.3	3.555	8	12	860.1-1110-089A1-NM	★	12.0	.472	171	6.732	169.5	6.673	120	4.724	1.5	.059	20	290	COROMANT
11.11	.437	34.8	1.370	3	12	860.1-1111-033A1-NM	★	12.0	.472	102	4.016	100.5	3.957	55	2.165	1.5	.059	20	290	DIN 6537 K
11.20	.441	35.1	1.382	3	12	860.1-1120-034A1-NM	★	12.0	.472	102	4.016	100.5	3.957	55	2.165	1.5	.059	20	290	DIN 6537 K
11.20	.441	91.1	3.587	8	12	860.1-1120-090A1-NM	★	12.0	.472	171	6.732	169.5	6.673	120	4.724	1.5	.059	20	290	COROMANT
11.50	.453	93.5	3.681	8	12	860.1-1150-092A1-NM	★	12.0	.472	171	6.732	169.5	6.673	120	4.724	1.5	.059	20	290	COROMANT
11.80	.465	37.0	1.457	3	12	860.1-1180-035A1-NM	★	12.0	.472	102	4.016	100.4	3.953	55	2.165	1.6	.063	20	290	DIN 6537 K
11.80	.465	96.0	3.780	8	12	860.1-1180-094A1-NM	★	12.0	.472	171	6.732	169.4	6.669	120	4.724	1.6	.063	20	290	COROMANT

B76 E9 E28 E14


CoroDrill® 860 Vollhartmetallbohrer

Für Aluminium

Innere Kühlschmierstoffzufuhr



TCHA H7
SIG 130°

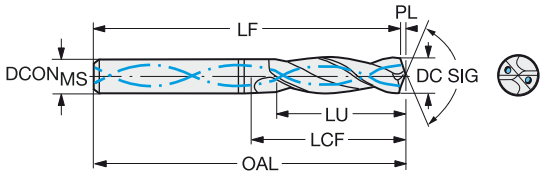

DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Bestellnummer	N / H10F	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
								Abmessungen, mm, Zoll												
12.00	.472	37.6	1.480	3	12	860.1-1200-036A1-NM	★	12.0	.472	102	4.016	100.4	3.953	55	2.165	1.6	.063	20	290	DIN 6537 K
12.00	.472	97.6	3.843	8	12	860.1-1200-096A1-NM	★	12.0	.472	171	6.732	169.4	6.669	120	4.724	1.6	.063	20	290	COROMANT
12.10	.476	37.9	1.492	3	14	860.1-1210-036A1-NM	★	14.0	.551	107	4.213	105.4	4.150	60	2.362	1.6	.063	20	290	DIN 6537 K
12.30	.484	100.1	3.941	8	14	860.1-1230-098A1-NM	★	14.0	.551	190	7.480	188.4	7.417	140	5.512	1.6	.063	20	290	COROMANT
12.50	.492	39.2	1.543	3	14	860.1-1250-038A1-NM	★	14.0	.551	107	4.213	105.3	4.146	60	2.362	1.7	.067	20	290	DIN 6537 K
12.50	.492	101.7	4.004	8	14	860.1-1250-100A1-NM	★	14.0	.551	190	7.480	188.3	7.413	140	5.512	1.7	.067	20	290	COROMANT
12.70	.500	39.8	1.567	3	14	860.1-1270-038A1-NM	★	14.0	.551	107	4.213	105.3	4.146	60	2.362	1.7	.067	20	290	DIN 6537 K
12.70	.500	103.3	4.067	8	14	860.1-1270-102A1-NM	★	14.0	.551	190	7.480	188.3	7.413	140	5.512	1.7	.067	20	290	COROMANT
13.00	.512	40.7	1.602	3	14	860.1-1300-039A1-NM	★	14.0	.551	107	4.213	105.3	4.146	60	2.362	1.7	.067	20	290	DIN 6537 K
13.00	.512	105.7	4.161	8	14	860.1-1300-104A1-NM	★	14.0	.551	190	7.480	188.3	7.413	140	5.512	1.7	.067	20	290	COROMANT
13.10	.516	41.0	1.614	3	14	860.1-1310-039A1-NM	★	14.0	.551	107	4.213	105.2	4.142	60	2.362	1.8	.071	20	290	DIN 6537 K
13.10	.516	106.5	4.193	8	14	860.1-1310-105A1-NM	★	14.0	.551	190	7.480	188.2	7.409	140	5.512	1.8	.071	20	290	COROMANT
13.50	.531	42.3	1.665	3	14	860.1-1350-041A1-NM	★	14.0	.551	107	4.213	105.2	4.142	60	2.362	1.8	.071	20	290	DIN 6537 K
13.50	.531	109.8	4.323	8	14	860.1-1350-108A1-NM	★	14.0	.551	190	7.480	188.2	7.409	140	5.512	1.8	.071	20	290	COROMANT
13.89	.547	43.3	1.705	3	14	860.1-1389-042A1-NM	★	14.0	.551	107	4.213	105.1	4.138	60	2.362	1.9	.075	20	290	DIN 6537 K
14.00	.551	43.9	1.728	3	14	860.1-1400-042A1-NM	★	14.0	.551	107	4.213	105.1	4.138	60	2.362	1.9	.075	20	290	DIN 6537 K
14.00	.551	113.9	4.484	8	14	860.1-1400-112A1-NM	★	14.0	.551	190	7.480	188.1	7.406	140	5.512	1.9	.075	20	290	COROMANT
14.20	.559	44.5	1.752	3	16	860.1-1420-043A1-NM	★	16.0	.630	115	4.528	113.1	4.453	65	2.559	1.9	.075	20	290	DIN 6537 K
14.29	.563	44.8	1.764	3	16	860.1-1429-043A1-NM	★	16.0	.630	115	4.528	113.1	4.453	65	2.559	1.9	.075	20	290	DIN 6537 K
14.50	.571	45.4	1.787	3	16	860.1-1450-044A1-NM	★	16.0	.630	115	4.528	113.1	4.453	65	2.559	1.9	.075	20	290	DIN 6537 K
14.50	.571	117.9	4.642	8	16	860.1-1450-116A1-NM	★	16.0	.630	213	8.386	211.1	8.311	160	6.299	1.9	.075	20	290	COROMANT
14.68	.578	119.4	4.701	8	16	860.1-1468-117A1-NM	★	16.0	.630	213	8.386	211.0	8.307	160	6.299	2.0	.079	20	290	COROMANT
14.75	.581	46.2	1.819	3	16	860.1-1475-044A1-NM	★	16.0	.630	115	4.528	113.0	4.449	65	2.559	2.0	.079	20	290	DIN 6537 K
15.00	.591	47.0	1.850	3	16	860.1-1500-045A1-NM	★	16.0	.630	115	4.528	113.0	4.449	65	2.559	2.0	.079	20	290	DIN 6537 K
15.00	.591	122.0	4.803	8	16	860.1-1500-120A1-NM	★	16.0	.630	213	8.386	211.0	8.307	160	6.299	2.0	.079	20	290	COROMANT
15.50	.610	48.6	1.913	3	16	860.1-1550-047A1-NM	★	16.0	.630	115	4.528	112.9	4.445	65	2.559	2.1	.083	20	290	DIN 6537 K
15.50	.610	126.1	4.965	8	16	860.1-1550-124A1-NM	★	16.0	.630	213	8.386	210.9	8.303	160	6.299	2.1	.083	20	290	COROMANT
16.00	.630	49.0	1.929	3	16	860.1-1600-048A1-NM	★	16.0	.630	115	4.528	112.9	4.445	65	2.559	2.1	.083	20	290	DIN 6537 K
16.00	.630	130.1	5.122	8	16	860.1-1600-128A1-NM	★	16.0	.630	213	8.386	210.9	8.303	160	6.299	2.1	.083	20	290	COROMANT
17.00	.669	53.3	2.098	3	18	860.1-1700-051A1-NM	★	18.0	.709	123	4.843	120.7	4.752	73	2.874	2.3	.091	20	290	DIN 6537 K
17.00	.669	138.3	5.445	8	18	860.1-1700-136A1-NM	★	18.0	.709	234	9.213	231.7	9.122	180	7.087	2.3	.091	20	290	COROMANT
17.50	.689	54.8	2.157	3	18	860.1-1750-053A1-NM	★	18.0	.709	123	4.843	120.7	4.752	73	2.874	2.3	.091	20	290	DIN 6537 K

B76 E9 E28 E14

SANDVIK Coromant

CoroDrill® 860-SM

Optimiertes Bohren in Nickel- und Titanbasislegierungen

O C

Anwendungsbereich

- Bohrwerkzeuge für Kobaltchrom-, Nickel- und Titanbasislegierungen
- Bis zu 5 × Durchmesser
- Bohrungstoleranz: H9
- Optimiert für Hochleistungsanwendungen

ISO-Anwendungsbereich:

S



Merkmale und Vorteile

- Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit
- Vorhersagbare Standzeiten
- Ausgezeichnete Wiederholgenauigkeit
- Ein industriezertifiziertes Produkt inklusive Wiederaufbereitungsservice höchster Qualität
- Einzigartige Geometrie für ISO S-Werkstoffe liefert sichere Spankontrolle

www.sandvik.coromant.com/corodrillr860

Empfehlungen

Stabile Werkzeugspannung mit CoroChuck™ 930
Kühlschmierstoffdruck optimalerweise 20 bar oder höher
Stabile Werkstückspannung

Für Spannfutter, siehe Katalog Rotierende Werkzeuge.




CoroDrill® 860 Vollhartmetallbohrer

Für warmfeste Superlegierungen

Innere Kühlschmierstoffzufuhr



TCHA H9
SIG 140°

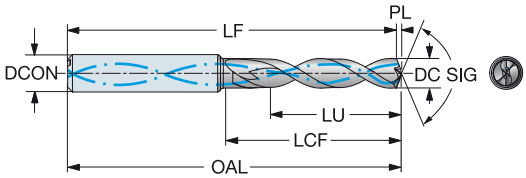

DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Bestellnummer	S	1210	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
									Abmessungen, mm, Zoll												
3.00	.118	9.5	.374	3	6	860.1-0300-009A1-SM	★		6.0	.236	62	2.441	61.5	2.421	20	.787	0.6	.022	20	290	DIN 6537 K
3.00	.118	15.5	.610	5	6	860.1-0300-015A1-SM	★		6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	28	1.102	0.6	.022	20	290	DIN 6537 L
3.10	.122	9.9	.390	3	6	860.1-0310-009A1-SM	★		6.0	.236	62	2.441	61.5	2.420	20	.787	0.6	.022	20	290	DIN 6537 K
3.17	.125	16.4	.646	5	6	860.1-0317-016A1-SM	★		6.0	.236	66	2.598	65.5	2.578	28	1.102	0.6	.023	20	290	DIN 6537 L
3.18	.125	10.1	.398	3	6	860.1-0318-010A1-SM	★		6.0	.236	62	2.441	61.5	2.420	20	.787	0.6	.023	20	290	DIN 6537 K
3.20	.126	10.2	.402	3	6	860.1-0320-010A1-SM	★		6.0	.236	62	2.441	61.5	2.420	20	.787	0.6	.023	20	290	DIN 6537 K
3.20	.126	16.6	.654	5	6	860.1-0320-016A1-SM	★		6.0	.236	66	2.598	65.5	2.577	28	1.102	0.6	.023	20	290	DIN 6537 L
3.30	.130	10.5	.413	3	6	860.1-0330-010A1-SM	★		6.0	.236	62	2.441	61.5	2.419	20	.787	0.6	.024	20	290	DIN 6537 K
3.30	.130	17.1	.673	5	6	860.1-0330-017A1-SM	★		6.0	.236	66	2.598	65.5	2.577	28	1.102	0.6	.024	20	290	DIN 6537 L
3.40	.134	10.8	.425	3	6	860.1-0340-010A1-SM	★		6.0	.236	62	2.441	61.4	2.419	20	.787	0.6	.024	20	290	DIN 6537 K
3.50	.138	11.1	.437	3	6	860.1-0350-011A1-SM	★		6.0	.236	62	2.441	61.4	2.418	20	.787	0.6	.025	20	290	DIN 6537 K
3.50	.138	18.1	.713	5	6	860.1-0350-018A1-SM	★		6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	28	1.102	0.6	.025	20	290	DIN 6537 L
3.57	.141	11.4	.449	3	6	860.1-0357-011A1-SM	★		6.0	.236	62	2.441	61.4	2.417	20	.787	0.7	.026	20	290	DIN 6537 K
3.60	.142	11.5	.453	3	6	860.1-0360-011A1-SM	★		6.0	.236	62	2.441	61.4	2.417	20	.787	0.7	.026	20	290	DIN 6537 K
3.70	.146	11.8	.465	3	6	860.1-0370-011A1-SM	★		6.0	.236	62	2.441	61.4	2.417	20	.787	0.7	.026	20	290	DIN 6537 K
3.70	.146	19.2	.756	5	6	860.1-0370-019A1-SM	★		6.0	.236	66	2.598	65.4	2.574	28	1.102	0.7	.026	20	290	DIN 6537 L
3.80	.150	11.7	.461	3	6	860.1-0380-011A1-SM	★		6.0	.236	66	2.598	65.4	2.573	20	.787	0.7	.027	20	290	DIN 6537 K
3.90	.154	11.6	.457	2	6	860.1-0390-011A1-SM	★		6.0	.236	66	2.598	65.4	2.573	20	.787	0.7	.028	20	290	DIN 6537 K
3.90	.154	19.6	.772	5	6	860.1-0390-019A1-SM	★		6.0	.236	74	2.913	73.4	2.888	28	1.102	0.7	.028	20	290	DIN 6537 L
4.00	.157	12.7	.500	3	6	860.1-0400-012A1-SM	★		6.0	.236	66	2.598	65.3	2.572	24	.945	0.7	.029	20	290	DIN 6537 K
4.00	.157	20.7	.815	5	6	860.1-0400-020A1-SM	★		6.0	.236	74	2.913	73.3	2.887	36	1.417	0.7	.029	20	290	DIN 6537 L
4.10	.161	13.0	.512	3	6	860.1-0410-013A1-SM	★		6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	24	.945	0.8	.030	20	290	DIN 6537 K
4.15	.163	21.5	.846	5	6	860.1-0415-021A1-SM	★		6.0	.236	74	2.913	73.3	2.886	36	1.417	0.8	.030	20	290	DIN 6537 L
4.20	.165	13.4	.528	3	6	860.1-0420-013A1-SM	★		6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	24	.945	0.8	.030	20	290	DIN 6537 K
4.20	.165	21.8	.858	5	6	860.1-0420-021A1-SM	★		6.0	.236	74	2.913	73.3	2.886	36	1.417	0.8	.030	20	290	DIN 6537 L
4.30	.169	13.7	.539	3	6	860.1-0430-013A1-SM	★		6.0	.236	66	2.598	65.3	2.570	24	.945	0.8	.031	20	290	DIN 6537 K
4.37	.172	13.9	.547	3	6	860.1-0437-013A1-SM	★		6.0	.236	66	2.598	65.3	2.570	24	.945	0.8	.031	20	290	DIN 6537 K
4.40	.173	22.8	.898	5	6	860.1-0440-022A1-SM	★		6.0	.236	74	2.913	73.3	2.884	36	1.417	0.8	.031	20	290	DIN 6537 L
4.50	.177	14.3	.563	3	6	860.1-0450-014A1-SM	★		6.0	.236	66	2.598	65.3	2.569	24	.945	0.8	.032	20	290	DIN 6537 K
4.50	.177	23.3	.917	5	6	860.1-0450-023A1-SM	★		6.0	.236	74	2.913	73.3	2.884	36	1.417	0.8	.032	20	290	DIN 6537 L
4.60	.181	14.6	.575	3	6	860.1-0460-014A1-SM	★		6.0	.236	66	2.598	65.2	2.568	24	.945	0.8	.033	20	290	DIN 6537 K
4.60	.181	23.8	.937	5	6	860.1-0460-023A1-SM	★		6.0	.236	74	2.913	73.2	2.883	36	1.417	0.8	.033	20	290	DIN 6537 L
4.70	.185	15.0	.591	3	6	860.1-0470-014A1-SM	★		6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	24	.945	0.9	.034	20	290	DIN 6537 K
4.70	.185	24.4	.961	5	6	860.1-0470-024A1-SM	★		6.0	.236	74	2.913	73.2	2.882	36	1.417	0.9	.034	20	290	DIN 6537 L
4.76	.187	13.6	.535	2	6	860.1-0476-013A1-SM	★		6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	24	.945	0.9	.034	20	290	DIN 6537 K
4.76	.187	24.7	.972	5	6	860.1-0476-024A1-SM	★		6.0	.236	82	3.228	81.2	3.197	36	1.417	0.9	.034	20	290	DIN 6537 L
4.80	.189	15.3	.602	3	6	860.1-0480-015A1-SM	★		6.0	.236	66	2.598	65.2	2.567	28	1.102	0.9	.034	20	290	DIN 6537 K
4.80	.189	24.9	.980	5	6	860.1-0480-024A1-SM	★		6.0	.236	82	3.228	81.2	3.197	36	1.417	0.9	.034	20	290	DIN 6537 L
4.90	.193	15.6	.614	3	6	860.1-0490-015A1-SM	★		6.0	.236	66	2.598	65.2	2.566	28	1.102	0.9	.035	20	290	DIN 6537 K
4.90	.193	25.4	1.000	5	6	860.1-0490-025A1-SM	★		6.0	.236	82	3.228	81.2	3.196	44	1.732	0.9	.035	20	290	DIN 6537 L
5.00	.197	15.9	.626	3	6	860.1-0500-015A1-SM	★		6.0	.236	66	2.598	65.2	2.565	28	1.102	0.9	.036	20	290	DIN 6537 K
5.00	.197	25.9	1.020	5	6	860.1-0500-025A1-SM	★		6.0	.236	82	3.228	81.2	3.195	44	1.732	0.9	.036	20	290	DIN 6537 L
5.10	.201	16.2	.638	3	6	860.1-0510-016A1-SM	★		6.0	.236	66	2.598	65.2	2.565	28	1.102	0.9	.037	20	290	DIN 6537 K
5.10	.201	26.4	1.039	5	6	860.1-0510-026A1-SM	★		6.0	.236	82	3.228	81.2	3.195	44	1.732	0.9	.037	20	290	DIN 6537 L
5.16	.203	16.4	.646	3	6	860.1-0516-016A1-SM	★		6.0	.236	66	2.598	65.1	2.565	28	1.102	0.9	.037	20	290	DIN 6537 K
5.20	.205	16.5	.650	3	6	860.1-0520-016A1-SM	★		6.0	.236	66	2.598	65.1	2.564	28	1.102	1.0	.037	20	290	DIN 6537 K
5.25	.207	16.7	.657	3	6	860.1-0525-016A1-SM	★		6.0	.236	66	2.598	65.1	2.564	28	1.102	1.0	.038	20	290	DIN 6537 K
5.30	.209	16.9	.665	3	6	860.1-0530-016A1-SM	★		6.0	.236	66	2.598	65.1	2.563	28	1.102	1.0	.038	20	290	DIN 6537 K
5.30	.209	27.5	1.083	5	6	860.1-0530-027A1-SM	★		6.0	.236	82	3.228	81.1	3.193	44	1.732	1.0	.038	20	290	DIN 6537 L
5.40	.213	17.2	.677	3	6	860.1-0540-017A1-SM	★		6.0	.236	66	2.598	65.1	2.563	28	1.102	1.0	.039	20	290	DIN 6537 K
5.50	.217	17.5	.689	3	6	860.1-0550-017A1-SM	★		6.0	.236	66	2.598	65.1	2.562	28	1.102	1.0	.039	20	290	DIN 6537 K
5.50	.217	28.5	1.122	5	6	860.1-0550-028A1-SM	★		6.0	.236	82	3.228	81.1	3.192	44	1.732	1.0	.039	20	290	DIN 6537 L

B76 E9 E28 E14

SANDVIK Coromant


CoroDrill® 860 Vollhartmetallbohrer

Für warmfeste Superlegierungen

Innere Kühlschmierstoffzufuhr

TCHA H9
SIG 140°



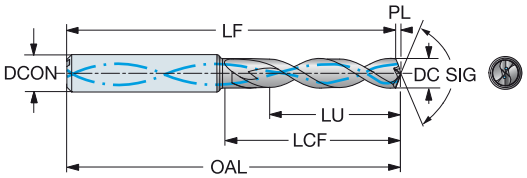

DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC$_{MS}$	Bestellnummer	S 1210	DCON$_{MS}$	DCON$_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
								Abmessungen, mm, Zoll												
5.55	.219	17.6	.693	3	6	860.1-0555-017A1-SM	★	6.0	.236	66	2.598	65.1	2.562	28	1.102	1.0	.040	20	290	DIN 6537 K
5.56	.219	17.6	.693	3	6	860.1-0556-017A1-SM	★	6.0	.236	66	2.598	65.1	2.562	28	1.102	1.0	.040	20	290	DIN 6537 K
5.56	.219	28.8	1.134	5	6	860.1-0556-028A1-SM	★	6.0	.236	82	3.228	81.1	3.192	44	1.732	1.0	.040	20	290	DIN 6537 L
5.60	.220	17.6	.693	3	6	860.1-0560-017A1-SM	★	6.0	.236	66	2.598	65.1	2.561	28	1.102	1.0	.040	20	290	DIN 6537 K
5.60	.220	29.0	1.142	5	6	860.1-0560-029A1-SM	★	6.0	.236	82	3.228	81.1	3.191	44	1.732	1.0	.040	20	290	DIN 6537 L
5.70	.224	17.6	.693	3	6	860.1-0570-017A1-SM	★	6.0	.236	66	2.598	65.1	2.561	28	1.102	1.0	.041	20	290	DIN 6537 K
5.70	.224	29.5	1.161	5	6	860.1-0570-029A1-SM	★	6.0	.236	82	3.228	81.1	3.191	44	1.732	1.0	.041	20	290	DIN 6537 L
5.80	.228	17.7	.697	3	6	860.1-0580-017A1-SM	★	6.0	.236	66	2.598	65.0	2.560	28	1.102	1.1	.042	20	290	DIN 6537 K
5.80	.228	30.1	1.185	5	6	860.1-0580-030A1-SM	★	6.0	.236	82	3.228	81.0	3.190	60	2.362	1.1	.042	20	290	DIN 6537 L
5.95	.234	17.7	.697	2	6	860.1-0595-017A1-SM	★	6.0	.236	66	2.598	65.0	2.559	28	1.102	1.1	.043	20	290	DIN 6537 K
6.00	.236	19.1	.752	3	6	860.1-0600-019A1-SM	★	6.0	.236	66	2.598	65.0	2.559	34	1.339	1.1	.043	20	290	DIN 6537 K
6.00	.236	31.1	1.224	5	6	860.1-0600-031A1-SM	★	6.0	.236	82	3.228	81.0	3.189	44	1.732	1.1	.043	20	290	DIN 6537 L
6.10	.240	19.4	.764	3	8	860.1-0610-019A1-SM	★	8.0	.315	79	3.110	78.0	3.070	34	1.339	1.1	.044	20	290	DIN 6537 K
6.10	.240	31.6	1.244	5	8	860.1-0610-031A1-SM	★	8.0	.315	91	3.583	90.0	3.543	53	2.087	1.1	.044	20	290	DIN 6537 L
6.20	.244	19.7	.776	3	8	860.1-0620-019A1-SM	★	8.0	.315	79	3.110	78.0	3.069	34	1.339	1.1	.044	20	290	DIN 6537 K
6.20	.244	32.1	1.264	5	8	860.1-0620-032A1-SM	★	8.0	.315	91	3.583	90.0	3.542	53	2.087	1.1	.044	20	290	DIN 6537 L
6.35	.250	20.2	.795	3	8	860.1-0635-020A1-SM	★	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.069	34	1.339	1.2	.046	20	290	DIN 6537 K
6.35	.250	32.9	1.295	5	8	860.1-0635-032A1-SM	★	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.541	53	2.087	1.2	.046	20	290	DIN 6537 L
6.40	.252	20.4	.803	3	8	860.1-0640-020A1-SM	★	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.068	34	1.339	1.2	.046	20	290	DIN 6537 K
6.40	.252	33.2	1.307	5	8	860.1-0640-033A1-SM	★	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.541	53	2.087	1.2	.046	20	290	DIN 6537 L
6.50	.256	20.7	.815	3	8	860.1-0650-020A1-SM	★	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	34	1.339	1.2	.046	20	290	DIN 6537 K
6.50	.256	33.7	1.327	5	8	860.1-0650-033A1-SM	★	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.540	53	2.087	1.2	.046	20	290	DIN 6537 L
6.60	.260	21.0	.827	3	8	860.1-0660-021A1-SM	★	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.067	34	1.339	1.2	.047	20	290	DIN 6537 K
6.60	.260	34.2	1.346	5	8	860.1-0660-034A1-SM	★	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	44	1.732	1.2	.047	20	290	DIN 6537 L
6.70	.264	21.3	.839	3	8	860.1-0670-021A1-SM	★	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.066	34	1.339	1.2	.048	20	290	DIN 6537 K
6.70	.264	34.7	1.366	5	8	860.1-0670-034A1-SM	★	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.539	53	2.087	1.2	.048	20	290	DIN 6537 L
6.80	.268	21.6	.850	3	8	860.1-0680-021A1-SM	★	8.0	.315	79	3.110	77.9	3.065	34	1.339	1.2	.049	20	290	DIN 6537 K
6.80	.268	35.2	1.386	5	8	860.1-0680-035A1-SM	★	8.0	.315	91	3.583	89.9	3.538	53	2.087	1.2	.049	20	290	DIN 6537 L
6.90	.272	21.6	.850	3	8	860.1-0690-021A1-SM	★	8.0	.315	79	3.110	77.8	3.065	34	1.339	1.3	.050	20	290	DIN 6537 K
6.90	.272	35.8	1.409	5	8	860.1-0690-035A1-SM	★	8.0	.315	91	3.583	89.8	3.537	53	2.087	1.3	.050	20	290	DIN 6537 L
7.00	.276	21.6	.850	3	8	860.1-0700-021A1-SM	★	8.0	.315	79	3.110	77.8	3.064	34	1.339	1.3	.050	20	290	DIN 6537 K
7.00	.276	36.3	1.429	5	8	860.1-0700-036A1-SM	★	8.0	.315	91	3.583	89.8	3.537	53	2.087	1.3	.050	20	290	DIN 6537 L
7.10	.280	22.6	.890	3	8	860.1-0710-022A1-SM	★	8.0	.315	79	3.110	77.8	3.063	41	1.614	1.3	.051	20	290	DIN 6537 K
7.10	.280	36.8	1.449	5	8	860.1-0710-036A1-SM	★	8.0	.315	91	3.583	89.8	3.536	53	2.087	1.3	.051	20	290	DIN 6537 L
7.14	.281	22.7	.894	3	8	860.1-0714-022A1-SM	★	8.0	.315	79	3.110	77.8	3.063	41	1.614	1.3	.051	20	290	DIN 6537 K
7.14	.281	37.0	1.457	5	8	860.1-0714-036A1-SM	★	8.0	.315	91	3.583	89.8	3.535	53	2.087	1.3	.051	20	290	DIN 6537 L
7.20	.283	22.9	.902	3	8	860.1-0720-022A1-SM	★	8.0	.315	79	3.110	77.8	3.063	41	1.614	1.3	.052	20	290	DIN 6537 K
7.20	.283	37.3	1.469	5	8	860.1-0720-037A1-SM	★	8.0	.315	91	3.583	89.8	3.535	53	2.087	1.3	.052	20	290	DIN 6537 L
7.30	.287	23.2	.913	3	8	860.1-0730-023A1-SM	★	8.0	.315	79	3.110	77.8	3.062	41	1.614	1.3	.052	20	290	DIN 6537 K
7.30	.287	37.8	1.488	5	8	860.1-0730-037A1-SM	★	8.0	.315	91	3.583	89.8	3.535	53	2.087	1.3	.052	20	290	DIN 6537 L
7.40	.291	23.5	.925	3	8	860.1-0740-023A1-SM	★	8.0	.315	79	3.110	77.8	3.061	41	1.614	1.4	.053	20	290	DIN 6537 K
7.40	.291	38.3	1.508	5	8	860.1-0740-038A1-SM	★	8.0	.315	91	3.583	89.8	3.534	53	2.087	1.4	.053	20	290	DIN 6537 L
7.50	.295	23.9	.941	3	8	860.1-0750-023A1-SM	★	8.0	.315	79	3.110	77.7	3.061	41	1.614	1.4	.054	20	290	DIN 6537 K
7.50	.295	38.9	1.532	5	8	860.1-0750-038A1-SM	★	8.0	.315	91	3.583	89.7	3.533	53	2.087	1.4	.054	20	290	DIN 6537 L
7.60	.299	24.1	.949	3	8	860.1-0760-023A1-SM	★	8.0	.315	79	3.110	77.7	3.059	41	1.614	1.3	.051	20	290	DIN 6537 K
7.70	.303	24.5	.965	3	8	860.1-0770-024A1-SM	★	8.0	.315	79	3.110	77.7	3.059	41	1.614	1.4	.055	20	290	DIN 6537 K
7.80	.307	24.8	.976	3	8	860.1-0780-024A1-SM	★	8.0	.315	79	3.110	77.7	3.059	41	1.614	1.4	.056	20	290	DIN 6537 K
7.94	.313	25.3	.996	3	8	860.1-0794-025A1-SM	★	8.0	.315	79	3.110	77.7	3.058	41	1.614	1.4	.057	20	290	DIN 6537 K
8.00	.315	25.5	1.004	3	8	860.1-0800-025A1-SM	★	8.0	.315	79	3.110	77.7	3.057	41	1.614	1.5	.057	20	290	DIN 6537 K
8.00	.315	40.9	1.610	5	8	860.1-0800-040A1-SM	★	8.0	.315	91	3.583	89.7	3.530	53	2.087	1.5	.057	20	290	DIN 6537 L
8.10	.319	25.8	1.016	3	10	860.1-0810-025A1-SM	★	10.0	.394	89	3.504	87.6	3.450	47	1.850	1.5	.058	20	290	DIN 6537 K
8.10	.319	42.0	1.654	5	10	860.1-0810-041A1-SM	★	10.0	.394	103	4.055	101.6	4.002	61	2.402	1.5	.058	20	290	DIN 6537 L

B76 E9 E28 E14


CoroDrill® 860 Vollhartmetallbohrer

Für warmfeste Superlegierungen

Innere Kühlschmierstoffzufuhr



TCHA H9
SIG 140°

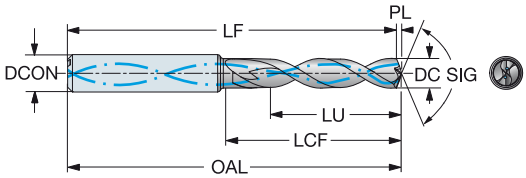

DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Bestellnummer	S	1210	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
							Abmessungen, mm, Zoll														
8.20	.323	26.1	1.028	3	10	860.1-0820-026A1-SM	★		10.0	.394	89	3.504	87.6	3.450	47	1.850	1.5	.059	20	290	DIN 6537 K
8.30	.327	26.4	1.039	3	10	860.1-0830-026A1-SM	★		10.0	.394	89	3.504	87.6	3.449	47	1.850	1.5	.059	20	290	DIN 6537 K
8.33	.328	26.5	1.043	3	10	860.1-0833-026A1-SM	★		10.0	.394	89	3.504	87.6	3.449	47	1.850	1.5	.060	20	290	DIN 6537 K
8.40	.331	26.7	1.051	3	10	860.1-0840-026A1-SM	★		10.0	.394	89	3.504	87.6	3.448	47	1.850	1.5	.060	20	290	DIN 6537 K
8.40	.331	43.5	1.713	5	10	860.1-0840-043A1-SM	★		10.0	.394	103	4.055	101.6	4.000	61	2.402	1.5	.060	20	290	DIN 6537 L
8.45	.333	26.9	1.059	3	10	860.1-0845-026A1-SM	★		10.0	.394	89	3.504	87.6	3.448	47	1.850	1.5	.061	20	290	DIN 6537 K
8.50	.335	27.0	1.063	3	10	860.1-0850-027A1-SM	★		10.0	.394	89	3.504	87.6	3.448	47	1.850	1.6	.061	20	290	DIN 6537 K
8.50	.335	44.0	1.732	5	10	860.1-0850-044A1-SM	★		10.0	.394	103	4.055	101.6	3.999	53	2.087	1.6	.061	20	290	DIN 6537 L
8.60	.339	27.4	1.079	3	10	860.1-0860-027A1-SM	★		10.0	.394	89	3.504	87.6	3.447	47	1.850	1.6	.062	20	290	DIN 6537 K
8.60	.339	44.6	1.756	5	10	860.1-0860-044A1-SM	★		10.0	.394	103	4.055	101.6	3.998	61	2.402	1.6	.062	20	290	DIN 6537 L
8.65	.341	27.5	1.083	3	10	860.1-0865-027A1-SM	★		10.0	.394	89	3.504	87.6	3.447	47	1.850	1.6	.062	20	290	DIN 6537 K
8.70	.343	27.7	1.091	3	10	860.1-0870-027A1-SM	★		10.0	.394	89	3.504	87.5	3.446	47	1.850	1.6	.062	20	290	DIN 6537 K
8.73	.344	27.8	1.094	3	10	860.1-0873-027A1-SM	★		10.0	.394	89	3.504	87.5	3.446	47	1.850	1.6	.063	20	290	DIN 6537 K
8.73	.344	45.2	1.780	5	10	860.1-0873-045A1-SM	★		10.0	.394	103	4.055	101.5	3.998	61	2.402	1.6	.063	20	290	DIN 6537 L
8.80	.346	28.0	1.102	3	10	860.1-0880-028A1-SM	★		10.0	.394	89	3.504	87.5	3.446	47	1.850	1.6	.063	20	290	DIN 6537 K
8.85	.348	28.2	1.110	3	10	860.1-0885-028A1-SM	★		10.0	.394	89	3.504	87.5	3.446	47	1.850	1.6	.063	20	290	DIN 6537 K
9.00	.354	28.6	1.126	3	10	860.1-0900-028A1-SM	★		10.0	.394	89	3.504	87.5	3.444	47	1.850	1.6	.065	20	290	DIN 6537 K
9.00	.354	46.2	1.819	5	10	860.1-0900-046A1-SM	★		10.0	.394	103	4.055	101.5	3.996	61	2.402	1.6	.065	20	290	DIN 6537 L
9.20	.362	29.3	1.154	3	10	860.1-0920-029A1-SM	★		10.0	.394	89	3.504	87.5	3.443	47	1.850	1.7	.066	20	290	DIN 6537 K
9.30	.366	29.6	1.165	3	10	860.1-0930-029A1-SM	★		10.0	.394	89	3.504	87.4	3.443	47	1.850	1.7	.067	20	290	DIN 6537 K
9.30	.366	46.3	1.823	4	10	860.1-0930-046A1-SM	★		10.0	.394	103	4.055	101.4	3.994	61	2.402	1.7	.067	20	290	DIN 6537 L
9.40	.370	29.9	1.177	3	10	860.1-0940-029A1-SM	★		10.0	.394	89	3.504	87.4	3.442	47	1.850	1.7	.067	20	290	DIN 6537 K
9.50	.374	30.2	1.189	3	10	860.1-0950-030A1-SM	★		10.0	.394	89	3.504	87.4	3.441	47	1.850	1.7	.068	20	290	DIN 6537 K
9.52	.375	30.3	1.193	3	10	860.1-0952-030A1-SM	★		10.0	.394	89	3.504	87.4	3.441	47	1.850	1.7	.068	20	290	DIN 6537 K
9.53	.375	30.3	1.193	3	10	860.1-0953-030A1-SM	★		10.0	.394	89	3.504	87.4	3.441	47	1.850	1.7	.068	20	290	DIN 6537 K
9.60	.378	30.5	1.201	3	10	860.1-0960-030A1-SM	★		10.0	.394	89	3.504	87.4	3.441	47	1.850	1.8	.069	20	290	DIN 6537 K
9.70	.382	30.9	1.217	3	10	860.1-0970-030A1-SM	★		10.0	.394	89	3.504	87.4	3.440	47	1.850	1.8	.070	20	290	DIN 6537 K
9.80	.386	31.2	1.228	3	10	860.1-0980-031A1-SM	★		10.0	.394	89	3.504	87.4	3.439	47	1.850	1.8	.070	20	290	DIN 6537 K
9.80	.386	46.4	1.827	4	10	860.1-0980-046A1-SM	★		10.0	.394	103	4.055	101.4	3.991	61	2.402	1.8	.070	20	290	DIN 6537 L
9.90	.390	46.5	1.831	4	10	860.1-0990-046A1-SM	★		10.0	.394	103	4.055	101.3	3.990	61	2.402	1.8	.071	20	290	DIN 6537 L
9.92	.391	31.6	1.244	3	10	860.1-0992-031A1-SM	★		10.0	.394	89	3.504	87.3	3.439	47	1.850	1.8	.071	20	290	DIN 6537 K
10.00	.394	31.8	1.252	3	10	860.1-1000-031A1-SM	★		10.0	.394	89	3.504	87.3	3.438	47	1.850	1.8	.072	20	290	DIN 6537 K
10.00	.394	46.5	1.831	4	10	860.1-1000-046A1-SM	★		10.0	.394	103	4.055	101.3	3.989	61	2.402	1.8	.072	20	290	DIN 6537 L
10.10	.398	32.1	1.264	3	12	860.1-1010-032A1-SM	★		12.0	.472	102	4.016	100.3	3.949	47	1.850	1.8	.072	20	290	DIN 6537 K
10.20	.402	32.5	1.280	3	12	860.1-1020-032A1-SM	★		12.0	.472	102	4.016	100.3	3.948	55	2.165	1.9	.073	20	290	DIN 6537 K
10.30	.406	32.8	1.291	3	12	860.1-1030-032A1-SM	★		12.0	.472	102	4.016	100.3	3.948	55	2.165	1.9	.074	20	290	DIN 6537 K
10.30	.406	53.4	2.102	5	12	860.1-1030-053A1-SM	★		12.0	.472	118	4.646	116.3	4.578	71	2.795	1.9	.074	20	290	DIN 6537 L
10.32	.406	32.8	1.291	3	12	860.1-1032-032A1-SM	★		12.0	.472	102	4.016	100.3	3.948	55	2.165	1.9	.074	20	290	DIN 6537 K
10.50	.413	33.4	1.315	3	12	860.1-1050-033A1-SM	★		12.0	.472	102	4.016	100.2	3.946	55	2.165	1.9	.075	20	290	DIN 6537 K
10.50	.413	54.2	2.134	5	12	860.1-1050-054A1-SM	★		12.0	.472	118	4.646	116.2	4.576	71	2.795	1.9	.075	20	290	DIN 6537 L
10.80	.425	34.4	1.354	3	12	860.1-1080-034A1-SM	★		12.0	.472	102	4.016	100.2	3.944	55	2.165	2.0	.078	20	290	DIN 6537 K
11.00	.433	35.0	1.378	3	12	860.1-1100-035A1-SM	★		12.0	.472	102	4.016	100.2	3.943	55	2.165	2.0	.079	20	290	DIN 6537 K
11.00	.433	54.2	2.134	4	12	860.1-1100-054A1-SM	★		12.0	.472	118	4.646	116.2	4.573	71	2.795	2.0	.079	20	290	DIN 6537 L
11.11	.437	35.4	1.394	3	12	860.1-1111-035A1-SM	★		12.0	.472	102	4.016	100.1	3.943	55	2.165	2.0	.080	20	290	DIN 6537 K
11.20	.441	35.6	1.402	3	12	860.1-1120-035A1-SM	★		12.0	.472	102	4.016	100.1	3.942	55	2.165	2.0	.080	20	290	DIN 6537 K
11.50	.453	36.6	1.441	3	12	860.1-1150-036A1-SM	★		12.0	.472	102	4.016	100.1	3.940	55	2.165	2.1	.082	20	290	DIN 6537 K
11.80	.465	37.5	1.476	3	12	860.1-1180-037A1-SM	★		12.0	.472	102	4.016	100.0	3.938	55	2.165	2.2	.085	20	290	DIN 6537 K
12.00	.472	38.2	1.504	3	12	860.1-1200-038A1-SM	★		12.0	.472	102	4.016	100.0	3.937	55	2.165	2.2	.086	20	290	DIN 6537 K
12.00	.472	54.3	2.138	4	12	860.1-1200-054A1-SM	★		12.0	.472	118	4.646	116.0	4.567	61	2.402	2.2	.086	20	290	DIN 6537 L

B76 E9 E28 E14

SANDVIK Coromant


CoroDrill® 860 Vollhartmetallbohrer

Für warmfeste Superlegierungen

Innere Kühlschmierstoffzufuhr



TCHA H9
SIG 140°

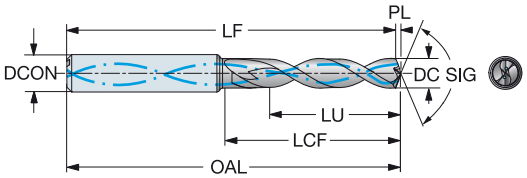

DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Bestellnummer	S	Abmessungen, mm, Zoll										BAR	PSI	BSG
							1210	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"			
12.10	.476	38.5	1.516	3	14	860.1-1210-038A1-SM	★	14.0	.551	107	4.213	105.0	4.133	60	2.362	2.2	.087	20	290	DIN 6537 K
12.20	.480	38.8	1.528	3	14	860.1-1220-038A1-SM	★	14.0	.551	107	4.213	105.0	4.132	55	2.165	2.2	.087	20	290	DIN 6537 K
12.40	.488	39.5	1.555	3	14	860.1-1240-039A1-SM	★	14.0	.551	107	4.213	104.9	4.131	60	2.362	2.3	.089	20	290	DIN 6537 K
12.50	.492	39.8	1.567	3	14	860.1-1250-039A1-SM	★	14.0	.551	107	4.213	104.9	4.130	60	2.362	2.3	.089	20	290	DIN 6537 K
12.70	.500	40.4	1.591	3	14	860.1-1270-040A1-SM	★	14.0	.551	107	4.213	104.9	4.129	60	2.362	2.3	.091	20	290	DIN 6537 K
12.70	.500	57.6	2.268	4	14	860.1-1270-057A1-SM	★	14.0	.551	124	4.882	121.9	4.798	71	2.795	2.3	.091	20	290	DIN 6537 L
12.90	.508	40.6	1.598	3	14	860.1-1290-040A1-SM	★	14.0	.551	107	4.213	104.8	4.128	60	2.362	2.4	.093	20	290	DIN 6537 K
13.00	.512	40.5	1.594	3	14	860.1-1300-040A1-SM	★	14.0	.551	107	4.213	104.8	4.127	60	2.362	2.4	.093	20	290	DIN 6537 K
13.25	.522	40.5	1.594	3	14	860.1-1325-040A1-SM	★	14.0	.551	107	4.213	104.8	4.125	60	2.362	2.4	.095	20	290	DIN 6537 K
13.50	.531	40.6	1.598	3	14	860.1-1350-040A1-SM	★	14.0	.551	107	4.213	104.7	4.124	60	2.362	2.5	.097	20	290	DIN 6537 K
13.70	.539	40.6	1.598	2	14	860.1-1370-040A1-SM	★	14.0	.551	107	4.213	104.7	4.122	60	2.362	2.5	.098	20	290	DIN 6537 K
13.70	.539	57.6	2.268	4	14	860.1-1370-057A1-SM	★	14.0	.551	124	4.882	121.7	4.792	77	3.032	2.5	.098	20	290	DIN 6537 L
13.75	.541	40.6	1.598	2	14	860.1-1375-040A1-SM	★	14.0	.551	107	4.213	104.7	4.122	60	2.362	2.5	.098	20	290	DIN 6537 K
14.00	.551	40.6	1.598	2	14	860.1-1400-040A1-SM	★	14.0	.551	107	4.213	104.7	4.120	60	2.362	2.6	.100	20	290	DIN 6537 K
15.50	.610	43.6	1.717	2	16	860.1-1550-043A1-SM	★	16.0	.630	115	4.528	112.4	4.425	65	2.559	2.8	.111	20	290	DIN 6537 K
15.87	.625	50.5	1.988	3	16	860.1-1587-061A1-SM	★	16.0	.630	133	5.236	130.3	5.132	83	3.268	2.9	.114	20	290	DIN 6537 L

B76 E9 E28 E14

CoroDrill® 861

Tiefbohren mit hoher Stabilität bis zu 30 × DC

O C

Anwendungsbereich

- Erzielbare Bohrungstoleranz H8–H9
- Bohrtiefen: 12–30 × Bohrerdurchmesser einsetzen
- Nur mit hochpräzisem Spannfutter aufspannen
- Großes Werkstoffspektrum
- Konventionelles Bohren, Kreuzbohrungen, schräge Flächen
- Automobilindustrie: Kurbelwellen, Motorblöcke, Zylinderköpfe
- Kühlschmierstoffdruck optimalerweise 20 bar oder höher

ISO-Anwendungsbereich:

P M K N



Merkmale und Vorteile

- Speziell entwickelte Spitzengeometrie hilft Axialkräfte zu reduzieren
- Gleichmäßige Kantenpräparation schützt die Schneide vor frühzeitigen Ausbrüchen und Abplatzungen
- Patentierte Geometrie mit „Doppelter Umfangsstützfase" sorgt für höhere Stabilität beim Bohrvorgang
- Durch innere Kühlschmierstoffbohrungen gelangt der Kühlschmierstoff selbst bei großer Bohrungstiefe direkt an die Bohrerspitze
- Kann für verlängerte Standzeit gemäß Originalspezifikation nachgeschliffen werden

www.sandvik.coromant.com/corodrill861

Empfehlungen

Verwenden Sie CoroChuck 930 mit Ihrem CoroDrill 861 für eine effiziente Produktion durch schnelle, hochgenaue und einfache Werkzeugspannungen und -wechsel



E14


CoroDrill® 861 Vollhartmetallbohrer

Für Multimaterial-Anwendungen

Pilotbohrer - Innere Kühlschmierstoffzufuhr

TCHA H9
SIG 150°



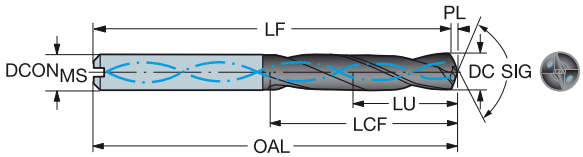

DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Bestellnummer	P GC34	M GC34	K GC34	N GC34	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
							Abmessungen, mm, Zoll																
3.00	.118	9.4	.370	3	6	861.1-0300-009A1-GP	★	★	★	★	6.0	.236	62	2.441	61.6	2.425	20	.787	0.4	.016	20	290	DIN 6537 K
3.18	.125	9.9	.390	3	6	861.1-0318-010A1-GP	★	★	★	★	6.0	.236	62	2.441	61.6	2.425	20	.787	0.4	.016	20	290	DIN 6537 K
3.30	.130	10.3	.406	3	6	861.1-0330-010A1-GP	★	★	★	★	6.0	.236	62	2.441	61.6	2.425	20	.787	0.4	.016	20	290	DIN 6537 K
3.50	.138	10.9	.429	3	6	861.1-0350-011A1-GP	★	★	★	★	6.0	.236	62	2.441	61.6	2.425	20	.787	0.4	.016	20	290	DIN 6537 K
3.57	.141	11.1	.437	3	6	861.1-0357-011A1-GP	★	★	★	★	6.0	.236	62	2.441	61.6	2.425	20	.787	0.4	.016	20	290	DIN 6537 K
3.80	.150	11.9	.469	3	6	861.1-0380-011A1-GP	★	★	★	★	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	24	.945	0.5	.020	20	290	DIN 6537 K
3.97	.156	12.4	.488	3	6	861.1-0397-012A1-GP	★	★	★	★	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	24	.945	0.5	.020	20	290	DIN 6537 K
4.00	.157	12.5	.492	3	6	861.1-0400-012A1-GP	★	★	★	★	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	24	.945	0.5	.020	20	290	DIN 6537 K
4.20	.165	13.1	.516	3	6	861.1-0420-013A1-GP	★	★	★	★	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	24	.945	0.5	.020	20	290	DIN 6537 K
4.36	.172	13.6	.535	3	6	861.1-0436-013A1-GP	★	★	★	★	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	24	.945	0.5	.020	20	290	DIN 6537 K
4.50	.177	14.0	.551	3	6	861.1-0450-014A1-GP	★	★	★	★	6.0	.236	66	2.598	65.5	2.579	24	.945	0.5	.020	20	290	DIN 6537 K
4.76	.187	14.9	.587	3	6	861.1-0476-014A1-GP	★	★	★	★	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	28	1.102	0.6	.024	20	290	DIN 6537 K
4.80	.189	15.0	.591	3	6	861.1-0480-014A1-GP	★	★	★	★	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	28	1.102	0.6	.024	20	290	DIN 6537 K
5.00	.197	15.6	.614	3	6	861.1-0500-015A1-GP	★	★	★	★	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	28	1.102	0.6	.024	20	290	DIN 6537 K
5.16	.203	16.1	.634	3	6	861.1-0516-015A1-GP	★	★	★	★	6.0	.236	66	2.598	65.4	2.575	28	1.102	0.6	.024	20	290	DIN 6537 K
5.50	.217	17.2	.677	3	6	861.1-0550-017A1-GP	★	★	★	★	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	28	1.102	0.7	.028	20	290	DIN 6537 K
5.56	.219	17.3	.681	3	6	861.1-0556-017A1-GP	★	★	★	★	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	28	1.102	0.7	.028	20	290	DIN 6537 K
5.80	.228	17.6	.693	3	6	861.1-0580-017A1-GP	★	★	★	★	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	28	1.102	0.7	.028	20	290	DIN 6537 K
6.00	.236	18.7	.736	3	6	861.1-0600-018A1-GP	★	★	★	★	6.0	.236	66	2.598	65.3	2.571	28	1.102	0.7	.028	20	290	DIN 6537 K
6.35	.250	19.8	.780	3	8	861.1-0635-019A1-GP	★	★	★	★	8.0	.315	79	3.110	78.2	3.079	34	1.339	0.8	.031	20	290	DIN 6537 K
6.50	.256	20.3	.799	3	8	861.1-0650-020A1-GP	★	★	★	★	8.0	.315	79	3.110	78.2	3.079	34	1.339	0.8	.031	20	290	DIN 6537 K
6.75	.266	21.1	.831	3	8	861.1-0675-020A1-GP	★	★	★	★	8.0	.315	79	3.110	78.2	3.079	34	1.339	0.8	.031	20	290	DIN 6537 K
6.80	.268	21.2	.835	3	8	861.1-0680-020A1-GP	★	★	★	★	8.0	.315	79	3.110	78.2	3.079	34	1.339	0.8	.031	20	290	DIN 6537 K
7.00	.276	21.8	.858	3	8	861.1-0700-021A1-GP	★	★	★	★	8.0	.315	79	3.110	78.2	3.079	34	1.339	0.8	.031	20	290	DIN 6537 K
7.14	.281	22.3	.878	3	8	861.1-0714-021A1-GP	★	★	★	★	8.0	.315	79	3.110	78.1	3.075	41	1.614	0.9	.035	20	290	DIN 6537 K
7.50	.295	23.4	.921	3	8	861.1-0750-023A1-GP	★	★	★	★	8.0	.315	79	3.110	78.1	3.075	41	1.614	0.9	.035	20	290	DIN 6537 K
7.94	.313	24.8	.976	3	8	861.1-0794-024A1-GP	★	★	★	★	8.0	.315	79	3.110	78.0	3.071	41	1.614	1.0	.039	20	290	DIN 6537 K
8.00	.315	25.0	.984	3	8	861.1-0800-024A1-GP	★	★	★	★	8.0	.315	79	3.110	78.0	3.071	41	1.614	1.0	.039	20	290	DIN 6537 K
8.50	.335	26.5	1.043	3	10	861.1-0850-026A1-GP	★	★	★	★	10.0	.394	89	3.504	88.0	3.465	47	1.850	1.0	.039	20	290	DIN 6537 K
9.00	.354	28.1	1.106	3	10	861.1-0900-027A1-GP	★	★	★	★	10.0	.394	89	3.504	87.9	3.461	47	1.850	1.1	.043	20	290	DIN 6537 K
9.50	.374	29.6	1.165	3	10	861.1-0950-029A1-GP	★	★	★	★	10.0	.394	89	3.504	87.9	3.461	47	1.850	1.1	.043	20	290	DIN 6537 K
9.53	.375	29.7	1.169	3	10	861.1-0953-029A1-GP	★	★	★	★	10.0	.394	89	3.504	87.9	3.461	47	1.850	1.1	.043	20	290	DIN 6537 K
10.00	.394	31.2	1.228	3	10	861.1-1000-030A1-GP	★	★	★	★	10.0	.394	89	3.504	87.8	3.457	47	1.850	1.2	.047	20	290	DIN 6537 K
10.50	.413	32.8	1.291	3	12	861.1-1050-032A1-GP	★	★	★	★	12.0	.472	102	4.016	100.7	3.965	55	2.165	1.3	.051	20	290	DIN 6537 K
11.00	.433	34.3	1.350	3	12	861.1-1100-033A1-GP	★	★	★	★	12.0	.472	102	4.016	100.7	3.965	55	2.165	1.3	.051	20	290	DIN 6537 K
11.11	.437	34.7	1.366	3	12	861.1-1111-033A1-GP	★	★	★	★	12.0	.472	102	4.016	100.7	3.965	55	2.165	1.3	.051	20	290	DIN 6537 K
11.50	.453	35.9	1.413	3	12	861.1-1150-035A1-GP	★	★	★	★	12.0	.472	102	4.016	100.6	3.961	55	2.165	1.4	.055	20	290	DIN 6537 K
12.00	.472	37.4	1.472	3	12	861.1-1200-036A1-GP	★	★	★	★	12.0	.472	102	4.016	100.6	3.961	55	2.165	1.4	.055	20	290	DIN 6537 K

Schnittdaten: www.sandvik.coromant.com

E9 E28 E14


CoroDrill® 861 Vollhartmetallbohrer

Für Multimaterial-Anwendungen

Tieflochbohrer – Innere Kühlschmierstoffzufuhr

TCHA H9
SIG 140°



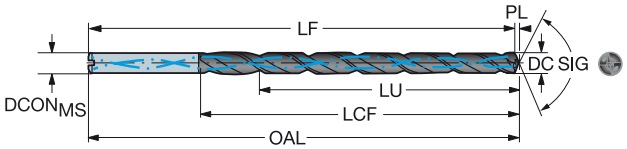

							P	M	K	N	Abmessungen, mm, Zoll											
DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Bestellnummer	GC34	GC34	GC34	GC34	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
3.00	.118	36.5	1.437	12	6	861.1-0300-036A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	94	3.701	93.5	3.681	52	2.047	0.5	.020	20	290	COROMANT
3.00	.118	45.5	1.791	15	6	861.1-0300-045A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	96	3.780	95.5	3.760	54	2.126	0.5	.020	20	290	COROMANT
3.00	.118	60.5	2.382	20	6	861.1-0300-060A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	111	4.370	110.5	4.350	69	2.717	0.5	.020	20	290	COROMANT
3.00	.118	90.5	3.563	30	6	861.1-0300-090A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	141	5.551	140.5	5.532	99	3.898	0.5	.020	20	290	COROMANT
3.10	.122	37.7	1.484	12	6	861.1-0310-037A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	94	3.701	93.5	3.681	52	2.047	0.5	.020	20	290	COROMANT
3.18	.125	38.6	1.520	12	6	861.1-0318-038A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	94	3.701	93.5	3.681	52	2.047	0.5	.020	20	290	COROMANT
3.18	.125	48.1	1.894	15	6	861.1-0318-048A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	99	3.898	98.6	3.882	57	2.244	0.5	.020	20	290	COROMANT
3.18	.125	64.0	2.520	20	6	861.1-0318-064A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	115	4.528	114.5	4.508	73	2.874	0.5	.020	20	290	COROMANT
3.18	.125	95.8	3.772	30	6	861.1-0318-095A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	147	5.787	146.3	5.760	105	4.134	0.5	.020	20	290	COROMANT
3.20	.126	38.9	1.532	12	6	861.1-0320-038A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	94	3.701	93.5	3.681	52	2.047	0.5	.020	20	290	COROMANT
3.30	.130	40.1	1.579	12	6	861.1-0330-040A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	94	3.701	93.5	3.681	52	2.047	0.5	.020	20	290	COROMANT
3.30	.130	50.0	1.969	15	6	861.1-0330-050A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	101	3.976	100.9	3.972	59	2.323	0.5	.020	20	290	COROMANT
3.30	.130	66.5	2.618	20	6	861.1-0330-066A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	118	4.646	117.4	4.622	76	2.992	0.5	.020	20	290	COROMANT
3.40	.134	41.4	1.630	12	6	861.1-0340-041A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	94	3.701	93.4	3.677	52	2.047	0.6	.024	20	290	COROMANT
3.50	.138	42.6	1.677	12	6	861.1-0350-042A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	94	3.701	93.4	3.677	52	2.047	0.6	.024	20	290	COROMANT
3.50	.138	53.1	2.091	15	6	861.1-0350-053A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	105	4.134	104.4	4.110	63	2.480	0.6	.024	20	290	COROMANT
3.50	.138	70.6	2.780	20	6	861.1-0350-070A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	123	4.843	121.9	4.799	81	3.189	0.6	.024	20	290	COROMANT
3.50	.138	105.6	4.157	30	6	861.1-0350-105A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	158	6.220	156.9	6.177	116	4.567	0.6	.024	20	290	COROMANT
3.57	.141	54.2	2.134	15	6	861.1-0357-054A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	106	4.173	105.7	4.161	64	2.520	0.6	.024	20	290	COROMANT
3.57	.141	72.0	2.835	20	6	861.1-0357-071A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	124	4.882	123.6	4.866	82	3.228	0.6	.024	20	290	COROMANT
3.70	.146	43.9	1.728	11	6	861.1-0370-044A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	94	3.701	93.4	3.677	52	2.047	0.6	.024	20	290	COROMANT
3.80	.150	46.2	1.819	12	6	861.1-0380-046A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	109	4.291	108.4	4.268	67	2.638	0.6	.024	20	290	COROMANT
3.80	.150	57.6	2.268	15	6	861.1-0380-057A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	110	4.331	109.8	4.323	68	2.677	0.6	.024	20	290	COROMANT
3.80	.150	76.6	3.016	20	6	861.1-0380-076A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	129	5.079	128.8	5.071	87	3.425	0.6	.024	20	290	COROMANT
3.97	.156	48.3	1.902	12	6	861.1-0397-048A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	109	4.291	108.3	4.264	67	2.638	0.7	.028	20	290	COROMANT
3.97	.156	60.2	2.370	15	6	861.1-0397-060A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	113	4.449	112.8	4.441	71	2.795	0.7	.028	20	290	COROMANT
3.97	.156	80.0	3.150	20	6	861.1-0397-079A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	133	5.236	132.6	5.220	91	3.583	0.7	.028	20	290	COROMANT
3.97	.156	119.7	4.713	30	6	861.1-0397-119A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	173	6.811	172.3	6.783	131	5.157	0.7	.028	20	290	COROMANT
4.00	.157	48.7	1.917	12	6	861.1-0400-048A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	109	4.291	108.3	4.264	67	2.638	0.7	.028	20	290	COROMANT
4.00	.157	60.7	2.390	15	6	861.1-0400-060A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	114	4.488	113.3	4.461	72	2.835	0.7	.028	20	290	COROMANT
4.00	.157	80.7	3.177	20	6	861.1-0400-080A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	134	5.276	133.3	5.248	92	3.622	0.7	.028	20	290	COROMANT
4.00	.157	120.7	4.752	30	6	861.1-0400-120A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	174	6.850	173.3	6.823	132	5.197	0.7	.028	20	290	COROMANT
4.10	.161	49.9	1.965	12	6	861.1-0410-049A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	109	4.291	108.3	4.264	67	2.638	0.7	.028	20	290	COROMANT
4.20	.165	51.1	2.012	12	6	861.1-0420-050A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	109	4.291	108.3	4.264	67	2.638	0.7	.028	20	290	COROMANT
4.20	.165	63.7	2.508	15	6	861.1-0420-063A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	118	4.646	116.9	4.602	76	2.992	0.7	.028	20	290	COROMANT
4.20	.165	84.7	3.335	20	6	861.1-0420-084A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	139	5.472	137.9	5.429	97	3.819	0.7	.028	20	290	COROMANT
4.30	.169	52.3	2.059	12	6	861.1-0430-052A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	109	4.291	108.3	4.264	67	2.638	0.7	.028	20	290	COROMANT
4.37	.172	53.1	2.091	12	6	861.1-0437-052A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	109	4.291	108.3	4.264	67	2.638	0.7	.028	20	290	COROMANT
4.37	.172	66.2	2.606	15	6	861.1-0437-065A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	121	4.764	119.9	4.720	79	3.110	0.7	.028	20	290	COROMANT
4.37	.172	88.0	3.465	20	6	861.1-0437-087A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	142	5.591	141.7	5.579	100	3.937	0.7	.028	20	290	COROMANT
4.37	.172	131.7	5.185	30	6	861.1-0437-131A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	186	7.323	185.4	7.299	144	5.669	0.7	.028	20	290	COROMANT
4.50	.177	54.7	2.154	12	6	861.1-0450-054A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	109	4.291	108.3	4.264	67	2.638	0.7	.028	20	290	COROMANT
4.50	.177	68.2	2.685	15	6	861.1-0450-068A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	123	4.843	122.3	4.815	81	3.189	0.7	.028	20	290	COROMANT
4.50	.177	90.7	3.571	20	6	861.1-0450-090A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	146	5.748	144.8	5.701	104	4.094	0.7	.028	20	290	COROMANT
4.50	.177	135.7	5.343	30	6	861.1-0450-135A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	191	7.520	189.8	7.472	149	5.866	0.7	.028	20	290	COROMANT
4.60	.181	56.0	2.205	12	6	861.1-0460-055A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	109	4.291	108.2	4.260	67	2.638	0.8	.031	20	290	COROMANT
4.76	.187	57.9	2.280	12	6	861.1-0476-057A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	128	5.039	127.2	5.008	86	3.386	0.8	.031	20	290	COROMANT
4.76	.187	72.2	2.843	15	6	861.1-0476-071A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	128	5.039	126.9	4.996	86	3.386	0.8	.031	20	290	COROMANT
4.76	.187	96.0	3.780	20	6	861.1-0476-095A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	152	5.984	150.7	5.933	110	4.331	0.8	.031	20	290	COROMANT
4.76	.187	143.6	5.654	30	6	861.1-0476-143A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	199	7.835	198.4	7.811	157	6.181	0.8	.031	20	290	COROMANT

B84 E9 E28 E14


CoroDrill® 861 Vollhartmetallbohrer

Für Multimaterial-Anwendungen

Tieflochbohrer – Innere Kühlschmierstoffzufuhr

TCHA H9
SIG 140°



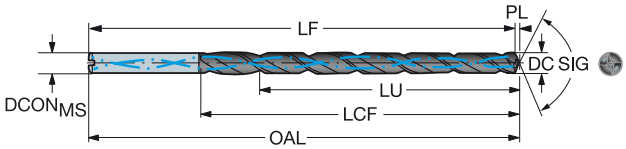

							P	M	K	N	Abmessungen, mm, Zoll										BAR	PSI	
DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Bestellnummer	GC34	GC34	GC34	GC34	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"			BSG
4.80	.189	58.4	2.299	12	6	861.1-0480-058A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	128	5.039	127.2	5.008	86	3.386	0.8	.031	20	290	COROMANT
4.80	.189	72.8	2.866	15	6	861.1-0480-072A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	128	5.039	127.6	5.024	86	3.386	0.8	.031	20	290	COROMANT
4.80	.189	96.8	3.811	20	6	861.1-0480-096A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	152	5.984	151.6	5.969	110	4.331	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.00	.197	60.8	2.394	12	6	861.1-0500-060A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	128	5.039	127.2	5.008	86	3.386	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.00	.197	75.8	2.984	15	6	861.1-0500-075A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	132	5.197	131.2	5.165	90	3.543	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.00	.197	100.8	3.969	20	6	861.1-0500-100A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	157	6.181	156.2	6.150	115	4.528	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.00	.197	150.8	5.937	30	6	861.1-0500-150A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	207	8.150	206.2	8.118	165	6.496	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.10	.201	62.0	2.441	12	6	861.1-0510-061A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	128	5.039	127.2	5.008	86	3.386	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.16	.203	62.8	2.472	12	6	861.1-0516-062A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	128	5.039	127.2	5.008	86	3.386	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.16	.203	78.2	3.079	15	6	861.1-0516-077A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	135	5.315	134.0	5.276	93	3.661	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.16	.203	104.0	4.094	20	6	861.1-0516-103A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	161	6.339	159.8	6.291	119	4.685	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.16	.203	155.6	6.126	30	6	861.1-0516-155A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	212	8.346	211.4	8.323	170	6.693	0.8	.031	20	290	COROMANT
5.20	.205	63.3	2.492	12	6	861.1-0520-062A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	128	5.039	127.1	5.004	86	3.386	0.9	.035	20	290	COROMANT
5.50	.217	66.9	2.634	12	6	861.1-0550-066A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	128	5.039	127.1	5.004	86	3.386	0.9	.035	20	290	COROMANT
5.50	.217	83.4	3.283	15	6	861.1-0550-083A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	141	5.551	140.1	5.516	99	3.898	0.9	.035	20	290	COROMANT
5.50	.217	110.9	4.366	20	6	861.1-0550-110A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	169	6.654	167.6	6.598	127	5.000	0.9	.035	20	290	COROMANT
5.50	.217	165.9	6.532	30	6	861.1-0550-165A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	224	8.819	222.6	8.764	182	7.165	0.9	.035	20	290	COROMANT
5.56	.219	67.6	2.661	12	6	861.1-0556-067A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	128	5.039	127.1	5.004	86	3.386	0.9	.035	20	290	COROMANT
5.56	.219	84.3	3.319	15	6	861.1-0556-083A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	142	5.591	141.1	5.555	100	3.937	0.9	.035	20	290	COROMANT
5.56	.219	112.0	4.409	20	6	861.1-0556-111A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	170	6.693	168.9	6.650	128	5.039	0.9	.035	20	290	COROMANT
5.80	.228	70.6	2.780	12	6	861.1-0580-070A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	128	5.039	127.0	5.000	86	3.386	1.0	.039	20	290	COROMANT
5.80	.228	88.0	3.465	15	6	861.1-0580-087A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	146	5.748	145.4	5.724	104	4.094	1.0	.039	20	290	COROMANT
5.80	.228	117.0	4.606	20	6	861.1-0580-116A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	175	6.890	174.4	6.866	133	5.236	1.0	.039	20	290	COROMANT
6.00	.236	73.0	2.874	12	6	861.1-0600-072A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	128	5.039	127.0	5.000	86	3.386	1.0	.039	20	290	COROMANT
6.00	.236	91.0	3.583	15	6	861.1-0600-090A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	150	5.906	149.0	5.866	108	4.252	1.0	.039	20	290	COROMANT
6.00	.236	121.0	4.764	20	6	861.1-0600-120A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	180	7.087	179.0	7.047	138	5.433	1.0	.039	20	290	COROMANT
6.00	.236	181.0	7.126	30	6	861.1-0600-180A1-GM	★	★	★	★	6.0	.236	240	9.449	239.0	9.409	198	7.795	1.0	.039	20	290	COROMANT
6.10	.240	74.2	2.921	12	8	861.1-0610-073A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	158	6.220	157.0	6.181	116	4.567	1.0	.039	20	290	COROMANT
6.20	.244	75.4	2.969	12	8	861.1-0620-074A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	158	6.220	157.0	6.181	116	4.567	1.0	.039	20	290	COROMANT
6.30	.248	76.6	3.016	12	8	861.1-0630-076A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	158	6.220	157.0	6.181	116	4.567	1.0	.039	20	290	COROMANT
6.35	.250	77.2	3.039	12	8	861.1-0635-076A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	158	6.220	157.0	6.181	116	4.567	1.0	.039	20	290	COROMANT
6.35	.250	96.3	3.791	15	8	861.1-0635-095A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	156	6.142	155.3	6.114	114	4.488	1.0	.039	20	290	COROMANT
6.35	.250	128.0	5.039	20	8	861.1-0635-127A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	188	7.402	187.0	7.362	146	5.748	1.0	.039	20	290	COROMANT
6.35	.250	191.5	7.539	30	8	861.1-0635-191A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	252	9.921	250.5	9.862	210	8.268	1.0	.039	20	290	COROMANT
6.50	.256	79.1	3.114	12	8	861.1-0650-078A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	158	6.220	156.9	6.177	116	4.567	1.1	.043	20	290	COROMANT
6.50	.256	98.6	3.882	15	8	861.1-0650-098A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	159	6.260	157.9	6.217	117	4.606	1.1	.043	20	290	COROMANT
6.50	.256	131.1	5.161	20	8	861.1-0650-130A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	192	7.559	190.4	7.496	150	5.906	1.1	.043	20	290	COROMANT
6.50	.256	196.1	7.720	30	8	861.1-0650-195A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	257	10.118	255.4	10.055	215	8.465	1.1	.043	20	290	COROMANT
6.60	.260	80.3	3.161	12	8	861.1-0660-079A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	158	6.220	156.9	6.177	116	4.567	1.1	.043	20	290	COROMANT
6.70	.264	81.5	3.209	12	8	861.1-0670-080A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	158	6.220	156.9	6.177	116	4.567	1.1	.043	20	290	COROMANT
6.75	.266	82.1	3.232	12	8	861.1-0675-081A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	158	6.220	156.9	6.177	116	4.567	1.1	.043	20	290	COROMANT
6.75	.266	102.3	4.028	15	8	861.1-0675-101A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	163	6.417	162.3	6.390	121	4.764	1.1	.043	20	290	COROMANT
6.75	.266	136.0	5.354	20	8	861.1-0675-135A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	197	7.756	196.1	7.720	155	6.102	1.1	.043	20	290	COROMANT
6.75	.266	203.5	8.012	30	8	861.1-0675-202A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	265	10.433	263.5	10.374	223	8.780	1.1	.043	20	290	COROMANT
6.80	.268	82.7	3.256	12	8	861.1-0680-082A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	158	6.220	156.9	6.177	116	4.567	1.1	.043	20	290	COROMANT
6.80	.268	103.1	4.059	15	8	861.1-0680-102A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	164	6.457	163.3	6.429	122	4.803	1.1	.043	20	290	COROMANT
6.80	.268	137.1	5.398	20	8	861.1-0680-136A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	198	7.795	197.3	7.768	156	6.142	1.1	.043	20	290	COROMANT
6.90	.272	83.9	3.303	12	8	861.1-0690-083A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	158	6.220	156.9	6.177	116	4.567	1.1	.043	20	290	COROMANT
7.00	.276	85.1	3.350	12	8	861.1-0700-084A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	158	6.220	156.9	6.177	116	4.567	1.1	.043	20	290	COROMANT
7.00	.276	106.1	4.177	15	8	861.1-0700-105A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	168	6.614	166.9	6.571	126	4.961	1.1	.043	20	290	COROMANT
7.00	.276	141.1	5.555	20	8	861.1-0700-140A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	203	7.992	201.9	7.949	161	6.339	1.1	.043	20	290	COROMANT
7.00	.276	211.1	8.311	30	8	861.1-0700-210A1-GM	★	★	★	★	8.0	.315	273	10.748	271.9	10.705	231	9.094	1.1	.043	20	290	COROMANT

B84 E9 E28 E14


CoroDrill® 861 Vollhartmetallbohrer

Für Multimaterial-Anwendungen

Tieflochbohrer – Innere Kühlschmierstoffzufuhr

TCHA H9
SIG 140°



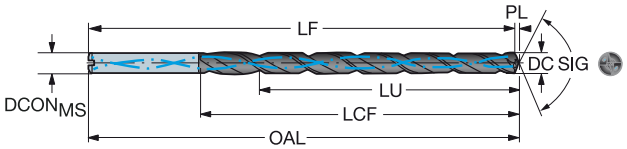

								P	M	K	N	Abmessungen, mm, Zoll									
DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Bestellnummer		GC34	GC34	GC34	GC34	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
7.14	.281	86.9	3.421	12	8	861.1-0714-086A1-GM		★	★	★	★	8.0	.315	158	6.220	156.8	6.173	116	4.567	1.2	.047	20	290	COROMANT
7.14	.281	108.3	4.264	15	8	861.1-0714-107A1-GM		★	★	★	★	8.0	.315	171	6.732	169.4	6.669	129	5.079	1.2	.047	20	290	COROMANT
7.14	.281	144.1	5.673	20	8	861.1-0714-143A1-GM		★	★	★	★	8.0	.315	206	8.110	205.1	8.075	164	6.457	1.2	.047	20	290	COROMANT
7.14	.281	215.5	8.484	30	8	861.1-0714-214A1-GM		★	★	★	★	8.0	.315	278	10.945	276.6	10.890	236	9.291	1.2	.047	20	290	COROMANT
7.40	.291	90.0	3.543	12	8	861.1-0740-089A1-GM		★	★	★	★	8.0	.315	158	6.220	156.8	6.173	116	4.567	1.2	.047	20	290	COROMANT
7.50	.295	91.2	3.591	12	8	861.1-0750-090A1-GM		★	★	★	★	8.0	.315	158	6.220	156.8	6.173	116	4.567	1.2	.047	20	290	COROMANT
7.50	.295	113.7	4.476	15	8	861.1-0750-113A1-GM		★	★	★	★	8.0	.315	177	6.969	175.8	6.921	135	5.315	1.2	.047	20	290	COROMANT
7.50	.295	151.2	5.953	20	8	861.1-0750-150A1-GM		★	★	★	★	8.0	.315	215	8.465	213.3	8.398	173	6.811	1.2	.047	20	290	COROMANT
7.50	.295	226.2	8.906	30	8	861.1-0750-225A1-GM		★	★	★	★	8.0	.315	290	11.417	288.3	11.350	248	9.764	1.2	.047	20	290	COROMANT
7.60	.299	92.4	3.638	12	8	861.1-0760-091A1-GM		★	★	★	★	8.0	.315	158	6.220	156.8	6.173	116	4.567	1.2	.047	20	290	COROMANT
7.70	.303	93.7	3.689	12	8	861.1-0770-092A1-GM		★	★	★	★	8.0	.315	158	6.220	156.7	6.169	116	4.567	1.3	.051	20	290	COROMANT
7.80	.307	94.9	3.736	12	8	861.1-0780-094A1-GM		★	★	★	★	8.0	.315	158	6.220	156.7	6.169	116	4.567	1.3	.051	20	290	COROMANT
7.94	.313	96.6	3.803	12	8	861.1-0794-095A1-GM		★	★	★	★	8.0	.315	158	6.220	156.7	6.169	116	4.567	1.3	.051	20	290	COROMANT
7.94	.313	120.4	4.740	15	8	861.1-0794-119A1-GM		★	★	★	★	8.0	.315	185	7.283	183.6	7.228	143	5.630	1.3	.051	20	290	COROMANT
7.94	.313	160.1	6.303	20	8	861.1-0794-159A1-GM		★	★	★	★	8.0	.315	225	8.858	223.3	8.791	183	7.205	1.3	.051	20	290	COROMANT
7.94	.313	239.4	9.425	30	8	861.1-0794-238A1-GM		★	★	★	★	8.0	.315	304	11.969	302.7	11.917	262	10.315	1.3	.051	20	290	COROMANT
8.00	.315	97.3	3.831	12	8	861.1-0800-096A1-GM		★	★	★	★	8.0	.315	158	6.220	156.7	6.169	116	4.567	1.3	.051	20	290	COROMANT
8.00	.315	121.3	4.776	15	8	861.1-0800-120A1-GM		★	★	★	★	8.0	.315	186	7.323	184.7	7.272	144	5.669	1.3	.051	20	290	COROMANT
8.00	.315	161.3	6.350	20	8	861.1-0800-160A1-GM		★	★	★	★	8.0	.315	226	8.898	224.7	8.846	184	7.244	1.3	.051	20	290	COROMANT
8.00	.315	241.3	9.500	30	8	861.1-0800-240A1-GM		★	★	★	★	8.0	.315	306	12.047	304.7	11.996	264	10.394	1.3	.051	20	290	COROMANT
8.10	.319	98.5	3.878	12	10	861.1-0810-097A1-GM		★	★	★	★	10.0	.394	192	7.559	190.7	7.508	146	5.748	1.3	.051	20	290	COROMANT
8.20	.323	99.7	3.925	12	10	861.1-0820-098A1-GM		★	★	★	★	10.0	.394	192	7.559	190.7	7.508	146	5.748	1.3	.051	20	290	COROMANT
8.33	.328	101.4	3.992	12	10	861.1-0833-100A1-GM		★	★	★	★	10.0	.394	192	7.559	190.6	7.504	146	5.748	1.4	.055	20	290	COROMANT
8.40	.331	102.2	4.024	12	10	861.1-0840-101A1-GM		★	★	★	★	10.0	.394	192	7.559	190.6	7.504	146	5.748	1.4	.055	20	290	COROMANT
8.50	.335	103.4	4.071	12	10	861.1-0850-102A1-GM		★	★	★	★	10.0	.394	192	7.559	190.6	7.504	146	5.748	1.4	.055	20	290	COROMANT
8.50	.335	128.9	5.075	15	10	861.1-0850-128A1-GM		★	★	★	★	10.0	.394	199	7.835	197.6	7.780	153	6.024	1.4	.055	20	290	COROMANT
8.50	.335	171.4	6.748	20	10	861.1-0850-170A1-GM		★	★	★	★	10.0	.394	242	9.528	240.1	9.453	196	7.717	1.4	.055	20	290	COROMANT
8.60	.339	104.6	4.118	12	10	861.1-0860-103A1-GM		★	★	★	★	10.0	.394	192	7.559	190.6	7.504	146	5.748	1.4	.055	20	290	COROMANT
8.70	.343	105.8	4.165	12	10	861.1-0870-104A1-GM		★	★	★	★	10.0	.394	192	7.559	190.6	7.504	146	5.748	1.4	.055	20	290	COROMANT
8.73	.344	106.2	4.181	12	10	861.1-0873-105A1-GM		★	★	★	★	10.0	.394	192	7.559	190.6	7.504	146	5.748	1.4	.055	20	290	COROMANT
8.80	.346	107.0	4.213	12	10	861.1-0880-106A1-GM		★	★	★	★	10.0	.394	192	7.559	190.6	7.504	146	5.748	1.4	.055	20	290	COROMANT
9.00	.354	109.5	4.311	12	10	861.1-0900-108A1-GM		★	★	★	★	10.0	.394	192	7.559	190.5	7.500	146	5.748	1.5	.059	20	290	COROMANT
9.00	.354	136.5	5.374	15	10	861.1-0900-135A1-GM		★	★	★	★	10.0	.394	208	8.189	206.5	8.130	162	6.378	1.5	.059	20	290	COROMANT
9.00	.354	181.5	7.146	20	10	861.1-0900-180A1-GM		★	★	★	★	10.0	.394	253	9.961	251.5	9.902	207	8.150	1.5	.059	20	290	COROMANT
9.13	.359	111.0	4.370	12	10	861.1-0913-110A1-GM		★	★	★	★	10.0	.394	192	7.559	190.5	7.500	146	5.748	1.5	.059	20	290	COROMANT
9.30	.366	113.1	4.453	12	10	861.1-0930-112A1-GM		★	★	★	★	10.0	.394	192	7.559	190.5	7.500	146	5.748	1.5	.059	20	290	COROMANT
9.50	.374	115.6	4.551	12	10	861.1-0950-114A1-GM		★	★	★	★	10.0	.394	192	7.559	190.4	7.496	146	5.748	1.6	.063	20	290	COROMANT
9.50	.374	144.1	5.673	15	10	861.1-0950-143A1-GM		★	★	★	★	10.0	.394	217	8.543	215.4	8.480	171	6.732	1.6	.063	20	290	COROMANT
9.50	.374	191.6	7.543	20	10	861.1-0950-190A1-GM		★	★	★	★	10.0	.394	265	10.433	262.9	10.350	219	8.622	1.6	.063	20	290	COROMANT
9.53	.375	115.9	4.563	12	10	861.1-0953-114A1-GM		★	★	★	★	10.0	.394	192	7.559	190.4	7.496	146	5.748	1.6	.063	20	290	COROMANT
9.53	.375	144.4	5.685	15	10	861.1-0953-143A1-GM		★	★	★	★	10.0	.394	217	8.543	215.9	8.500	171	6.732	1.6	.063	20	290	COROMANT
9.53	.375	192.1	7.563	20	10	861.1-0953-191A1-GM		★	★	★	★	10.0	.394	265	10.433	263.5	10.374	219	8.622	1.6	.063	20	290	COROMANT
9.80	.386	119.2	4.693	12	10	861.1-0980-118A1-GM		★	★	★	★	10.0	.394	192	7.559	190.4	7.496	146	5.748	1.6	.063	20	290	COROMANT
9.92	.391	120.7	4.752	12	10	861.1-0992-119A1-GM		★	★	★	★	10.0	.394	192	7.559	190.4	7.496	146	5.748	1.6	.063	20	290	COROMANT
10.00	.394	121.6	4.787	12	10	861.1-1000-120A1-GM		★	★	★	★	10.0	.394	192	7.559	190.4	7.496	146	5.748	1.6	.063	20	290	COROMANT
10.00	.394	151.6	5.969	15	10	861.1-1000-150A1-GM		★	★	★	★	10.0	.394	226	8.898	224.4	8.835	180	7.087	1.6	.063	20	290	COROMANT
10.00	.394	201.6	7.937	20	10	861.1-1000-200A1-GM		★	★	★	★	10.0	.394	276	10.866	274.4	10.803	230	9.055	1.6	.063	20	290	COROMANT
10.20	.402	124.1	4.886	12	12	861.1-1020-122A1-GM		★	★	★	★	12.0	.472	228	8.976	226.3	8.909	176	6.929	1.7	.067	20	290	COROMANT
10.30	.406	125.3	4.933	12	12	861.1-1030-124A1-GM		★	★	★	★	12.0	.472	228	8.976	226.3	8.909	176	6.929	1.7	.067	20	290	COROMANT
10.32	.406	125.5	4.941	12	12	861.1-1032-124A1-GM		★	★	★	★	12.0	.472	228	8.976	226.3	8.909	176	6.929	1.7	.067	20	290	COROMANT
10.40	.409	126.5	4.980	12	12	861.1-1040-125A1-GM		★	★	★	★	12.0	.472	228	8.976	226.3	8.909	176	6.929	1.7	.067	20	290	COROMANT

B84 E9 E28 E14

SANDVIK Coromant


CoroDrill® 861 Vollhartmetallbohrer

Für Multimaterial-Anwendungen

Tieflochbohrer – Innere Kühlschmierstoffzufuhr

TCHA H9
SIG 140°



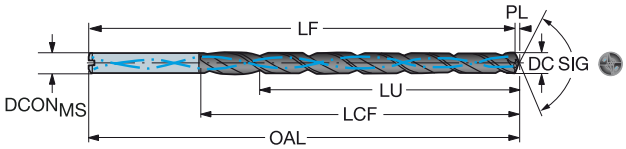

							P	M	K	N	Abmessungen, mm, Zoll										BAR	PSI	
DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	**Bestellnummer**	GC34	GC34	GC34	GC34	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"			BSG
10.50	.413	127.7	5.028	12	12	**861.1-1050-126A1-GM**	★	★	★	★	12.0	.472	228	8.976	226.3	8.909	176	6.929	1.7	.067	20	290	COROMANT
10.50	.413	159.2	6.268	15	12	**861.1-1050-158A1-GM**	★	★	★	★	12.0	.472	240	9.449	238.3	9.382	189	7.441	1.7	.067	20	290	COROMANT
10.50	.413	211.7	8.335	20	12	**861.1-1050-210A1-GM**	★	★	★	★	12.0	.472	293	11.535	290.8	11.449	242	9.528	1.7	.067	20	290	COROMANT
10.72	.422	130.3	5.130	12	12	**861.1-1072-129A1-GM**	★	★	★	★	12.0	.472	228	8.976	226.2	8.906	176	6.929	1.8	.071	20	290	COROMANT
11.00	.433	133.8	5.268	12	12	**861.1-1100-132A1-GM**	★	★	★	★	12.0	.472	228	8.976	226.2	8.906	176	6.929	1.8	.071	20	290	COROMANT
11.00	.433	166.8	6.567	15	12	**861.1-1100-165A1-GM**	★	★	★	★	12.0	.472	249	9.803	247.2	9.732	198	7.795	1.8	.071	20	290	COROMANT
11.00	.433	221.8	8.732	20	12	**861.1-1100-220A1-GM**	★	★	★	★	12.0	.472	304	11.969	302.2	11.898	253	9.961	1.8	.071	20	290	COROMANT
11.11	.437	135.2	5.323	12	12	**861.1-1111-133A1-GM**	★	★	★	★	12.0	.472	228	8.976	226.2	8.906	176	6.929	1.8	.071	20	290	COROMANT
11.11	.437	168.5	6.634	15	12	**861.1-1111-167A1-GM**	★	★	★	★	12.0	.472	251	9.882	249.2	9.811	200	7.874	1.8	.071	20	290	COROMANT
11.11	.437	224.1	8.823	20	12	**861.1-1111-222A1-GM**	★	★	★	★	12.0	.472	307	12.087	304.8	12.000	256	10.079	1.8	.071	20	290	COROMANT
11.20	.441	136.2	5.362	12	12	**861.1-1120-134A1-GM**	★	★	★	★	12.0	.472	228	8.976	226.2	8.906	176	6.929	1.8	.071	20	290	COROMANT
11.50	.453	139.9	5.508	12	12	**861.1-1150-138A1-GM**	★	★	★	★	12.0	.472	228	8.976	226.1	8.902	176	6.929	1.9	.075	20	290	COROMANT
11.50	.453	174.4	6.866	15	12	**861.1-1150-173A1-GM**	★	★	★	★	12.0	.472	258	10.158	256.1	10.083	207	8.150	1.9	.075	20	290	COROMANT
11.50	.453	231.9	9.130	20	12	**861.1-1150-230A1-GM**	★	★	★	★	12.0	.472	316	12.441	313.6	12.347	265	10.433	1.9	.075	20	290	COROMANT
11.80	.465	143.5	5.650	12	12	**861.1-1180-142A1-GM**	★	★	★	★	12.0	.472	228	8.976	226.1	8.902	176	6.929	1.9	.075	20	290	COROMANT
12.00	.472	146.0	5.748	12	12	**861.1-1200-144A1-GM**	★	★	★	★	12.0	.472	228	8.976	226.0	8.898	176	6.929	2.0	.079	20	290	COROMANT
12.00	.472	182.0	7.165	15	12	**861.1-1200-180A1-GM**	★	★	★	★	12.0	.472	267	10.512	265.0	10.433	216	8.504	2.0	.079	20	290	COROMANT
12.00	.472	242.0	9.528	20	12	**861.1-1200-240A1-GM**	★	★	★	★	12.0	.472	327	12.874	325.0	12.795	276	10.866	2.0	.079	20	290	COROMANT
12.30	.484	149.7	5.894	12	14	**861.1-1230-148A1-GM**	★	★	★	★	14.0	.551	258	10.158	256.0	10.079	207	8.150	2.0	.079	20	290	COROMANT
12.50	.492	152.0	5.984	12	14	**861.1-1250-150A1-GM**	★	★	★	★	14.0	.551	258	10.158	256.0	10.079	207	8.150	2.0	.079	20	290	COROMANT
12.70	.500	154.5	6.083	12	14	**861.1-1270-152A1-GM**	★	★	★	★	14.0	.551	258	10.158	255.9	10.075	207	8.150	2.1	.083	20	290	COROMANT
13.00	.512	158.1	6.224	12	14	**861.1-1300-156A1-GM**	★	★	★	★	14.0	.551	258	10.158	255.9	10.075	207	8.150	2.1	.083	20	290	COROMANT
13.10	.516	159.3	6.272	12	14	**861.1-1310-157A1-GM**	★	★	★	★	14.0	.551	258	10.158	255.9	10.075	207	8.150	2.1	.083	20	290	COROMANT
13.50	.531	164.2	6.465	12	14	**861.1-1350-162A1-GM**	★	★	★	★	14.0	.551	258	10.158	255.8	10.071	207	8.150	2.2	.087	20	290	COROMANT
13.89	.547	169.0	6.654	12	14	**861.1-1389-167A1-GM**	★	★	★	★	14.0	.551	258	10.158	255.7	10.067	207	8.150	2.3	.091	20	290	COROMANT
14.00	.551	170.3	6.705	12	14	**861.1-1400-168A1-GM**	★	★	★	★	14.0	.551	258	10.158	255.7	10.067	207	8.150	2.3	.091	20	290	COROMANT
14.50	.571	176.4	6.945	12	16	**861.1-1450-174A1-GM**	★	★	★	★	16.0	.630	291	11.457	288.6	11.362	236	9.291	2.4	.094	20	290	COROMANT
15.00	.591	182.5	7.185	12	16	**861.1-1500-180A1-GM**	★	★	★	★	16.0	.630	291	11.457	288.5	11.358	236	9.291	2.5	.098	20	290	COROMANT
15.50	.610	188.5	7.421	12	16	**861.1-1550-186A1-GM**	★	★	★	★	16.0	.630	291	11.457	288.5	11.358	236	9.291	2.5	.098	20	290	COROMANT
15.88	.625	193.1	7.602	12	16	**861.1-1588-191A1-GM**	★	★	★	★	16.0	.630	291	11.457	288.4	11.354	236	9.291	2.6	.102	20	290	COROMANT
16.00	.630	194.6	7.661	12	16	**861.1-1600-192A1-GM**	★	★	★	★	16.0	.630	291	11.457	288.4	11.354	236	9.291	2.6	.102	20	290	COROMANT

B84 E9 E28 E14

CoroDrill® 862

Vollhartmetallbohrer mit innerer Kühlschmierstoffzufuhr für Mikrobohrungen

Anwendungsbereich

- Erreichbare Bohrungstoleranz: H8-H9
- Für fast Werkstoffe geeignet
- Bohrtiefen: 8-12 × Bohrerdurchmesser

O C



ISO-Anwendungsbereich:

P M K N S

Vorteile und Merkmale

- Optimale Leistung in Stahl, rostfreiem Stahl, Gusseisen und Aluminium
- Spezielle Werkzeuggeometrie und Oberflächenbehandlung für effiziente Spanabfuhr
- Guter Ein- und Austritt, enge Bohrungstoleranz
- ACM (Advanced Chip Management) Spankanalgeometrie für kleine und kontrollierbare Späne
- Speziell entwickelte Spitzengeometrie reduziert Axialkräfte
- Glatte Bohreroberfläche ermöglicht eine schnelle und effiziente Spanabfuhr
- Durch innere Kühlschmierstoffbohrungen gelangt der Kühlschmierstoff selbst bei großer Bohrtiefe direkt an die Bohrerspitze

www.sandvik.coromant.com/corodrill862

Empfehlungen

Verwenden Sie CoroChuck 930 mit Ihrem CoroDrill 862 für eine effiziente Produktion durch schnelle, hochgenaue und einfache Werkzeugspannungen und -wechsel





CoroDrill® 862 Vollhartmetallbohrer

Für Multimaterial-Anwendungen

Innere Kühlschmierstoffzufuhr

TCHA H9
SIG 140°



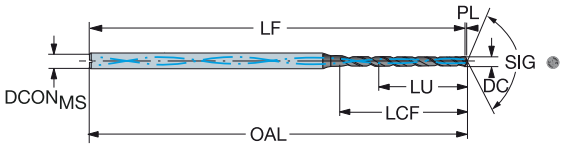

							P	M	K	N	S	Abmessungen, mm, Zoll											
DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Bestellnummer	GC34	GC34	GC34	GC34	GC34	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
1.85	.073	14.5	.571	7	3	862.1-0185-015A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	73	2.874	72.7	2.862	20	.787	0.3	.012	40	580	COROMANT
1.85	.073	22.5	.886	12	3	862.1-0185-022A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	73	2.874	72.7	2.862	30	1.181	0.3	.012	40	580	COROMANT
1.90	.075	14.3	.563	7	3	862.1-0190-015A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	73	2.874	72.7	2.862	20	.787	0.3	.012	40	580	COROMANT
1.90	.075	23.1	.909	12	3	862.1-0190-023A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	73	2.874	72.7	2.862	30	1.181	0.3	.012	40	580	COROMANT
1.98	.078	14.2	.559	7	3	862.1-0198-016A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	73	2.874	72.7	2.862	20	.787	0.3	.012	40	580	COROMANT
1.98	.078	24.0	.945	12	3	862.1-0198-024A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	73	2.874	72.7	2.862	30	1.181	0.3	.012	40	580	COROMANT
2.00	.079	16.3	.642	8	3	862.1-0200-016A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	73	2.874	72.7	2.862	22	.866	0.3	.012	40	580	COROMANT
2.00	.079	24.3	.957	12	3	862.1-0200-024A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	73	2.874	72.7	2.862	32	1.260	0.3	.012	40	580	COROMANT
2.05	.081	16.7	.657	8	3	862.1-0205-016A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	73	2.874	72.7	2.862	22	.866	0.3	.012	40	580	COROMANT
2.05	.081	24.9	.980	12	3	862.1-0205-025A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	73	2.874	72.7	2.862	32	1.260	0.3	.012	40	580	COROMANT
2.08	.082	16.8	.661	8	3	862.1-0208-017A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	73	2.874	72.7	2.862	22	.866	0.3	.012	40	580	COROMANT
2.08	.082	25.3	.996	12	3	862.1-0208-025A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	73	2.874	72.7	2.862	32	1.260	0.3	.012	40	580	COROMANT
2.10	.083	16.8	.661	8	3	862.1-0210-017A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	73	2.874	72.7	2.862	22	.866	0.3	.012	40	580	COROMANT
2.10	.083	25.5	1.004	12	3	862.1-0210-025A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	73	2.874	72.7	2.862	32	1.260	0.3	.012	40	580	COROMANT
2.15	.085	16.6	.654	7	3	862.1-0215-017A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	73	2.874	72.6	2.858	22	.866	0.4	.016	40	580	COROMANT
2.15	.085	26.2	1.032	12	3	862.1-0215-026A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	73	2.874	72.6	2.858	32	1.260	0.4	.016	40	580	COROMANT
2.18	.086	16.6	.654	7	3	862.1-0218-017A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	73	2.874	72.6	2.858	22	.866	0.4	.016	40	580	COROMANT
2.20	.087	16.5	.650	7	3	862.1-0220-018A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	73	2.874	72.6	2.858	22	.866	0.4	.016	40	580	COROMANT
2.20	.087	26.5	1.043	12	3	862.1-0220-026A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	73	2.874	72.6	2.858	32	1.260	0.4	.016	40	580	COROMANT
2.25	.089	18.4	.724	8	3	862.1-0225-018A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	78	3.071	77.6	3.055	25	.984	0.4	.016	40	580	COROMANT
2.25	.089	27.4	1.079	12	3	862.1-0225-027A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	78	3.071	77.6	3.055	36	1.417	0.4	.016	40	580	COROMANT
2.26	.089	18.5	.728	8	3	862.1-0226-018A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	78	3.071	77.6	3.055	25	.984	0.4	.016	40	580	COROMANT
2.30	.091	18.8	.740	8	3	862.1-0230-018A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	78	3.071	77.6	3.055	25	.984	0.4	.016	40	580	COROMANT
2.30	.091	28.0	1.102	12	3	862.1-0230-028A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	78	3.071	77.6	3.055	36	1.417	0.4	.016	40	580	COROMANT
2.38	.094	19.0	.748	7	3	862.1-0238-019A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	78	3.071	77.6	3.055	25	.984	0.4	.016	40	580	COROMANT
2.38	.094	29.0	1.142	12	3	862.1-0238-029A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	78	3.071	77.6	3.055	36	1.417	0.4	.016	40	580	COROMANT
2.40	.094	19.0	.748	7	3	862.1-0240-019A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	78	3.071	77.6	3.055	25	.984	0.4	.016	40	580	COROMANT
2.40	.094	29.2	1.150	12	3	862.1-0240-029A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	78	3.071	77.6	3.055	36	1.417	0.4	.016	40	580	COROMANT
2.44	.096	18.9	.744	7	3	862.1-0244-020A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	78	3.071	77.6	3.055	25	.984	0.4	.016	40	580	COROMANT
2.44	.096	29.7	1.169	12	3	862.1-0244-029A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	78	3.071	77.6	3.055	36	1.417	0.4	.016	40	580	COROMANT
2.50	.098	18.8	.740	7	3	862.1-0250-020A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	78	3.071	77.6	3.055	25	.984	0.4	.016	40	580	COROMANT
2.50	.098	29.8	1.173	11	3	862.1-0250-030A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	78	3.071	77.6	3.055	36	1.417	0.4	.016	40	580	COROMANT
2.58	.102	20.6	.811	7	3	862.1-0258-021A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	84	3.307	83.6	3.291	27	1.063	0.4	.016	40	580	COROMANT
2.58	.102	31.4	1.236	12	3	862.1-0258-031A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	84	3.307	83.6	3.291	38	1.496	0.4	.016	40	580	COROMANT
2.60	.102	20.5	.807	7	3	862.1-0260-021A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	84	3.307	83.6	3.291	27	1.063	0.4	.016	40	580	COROMANT
2.60	.102	31.5	1.240	12	3	862.1-0260-031A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	84	3.307	83.6	3.291	38	1.496	0.4	.016	40	580	COROMANT
2.64	.104	20.4	.803	7	3	862.1-0264-021A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	84	3.307	83.6	3.291	27	1.063	0.4	.016	40	580	COROMANT
2.64	.104	31.4	1.236	11	3	862.1-0264-032A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	84	3.307	83.6	3.291	38	1.496	0.4	.016	40	580	COROMANT
2.70	.106	20.3	.799	7	3	862.1-0270-022A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	84	3.307	83.6	3.291	27	1.063	0.4	.016	40	580	COROMANT
2.70	.106	31.3	1.232	11	3	862.1-0270-032A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	84	3.307	83.6	3.291	38	1.496	0.4	.016	40	580	COROMANT
2.71	.107	22.1	.870	8	3	862.1-0271-022A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	84	3.307	83.6	3.291	30	1.181	0.4	.016	40	580	COROMANT
2.80	.110	22.9	.902	8	3	862.1-0280-022A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	84	3.307	83.5	3.287	30	1.181	0.5	.020	40	580	COROMANT
2.80	.110	34.1	1.343	12	3	862.1-0280-034A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	84	3.307	83.5	3.287	42	1.654	0.5	.020	40	580	COROMANT
2.82	.111	23.0	.906	8	3	862.1-0282-023A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	84	3.307	83.5	3.287	30	1.181	0.5	.020	40	580	COROMANT
2.82	.111	34.3	1.350	12	3	862.1-0282-034A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	84	3.307	83.5	3.287	42	1.654	0.5	.020	40	580	COROMANT
2.87	.113	22.8	.898	7	3	862.1-0287-023A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	84	3.307	83.5	3.287	30	1.181	0.5	.020	40	580	COROMANT
2.87	.113	34.8	1.370	12	3	862.1-0287-034A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	84	3.307	83.5	3.287	42	1.654	0.5	.020	40	580	COROMANT
2.90	.114	22.8	.898	7	3	862.1-0290-023A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	84	3.307	83.5	3.287	30	1.181	0.5	.020	40	580	COROMANT
2.90	.114	34.8	1.370	12	3	862.1-0290-035A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	84	3.307	83.5	3.287	42	1.654	0.5	.020	40	580	COROMANT
2.95	.116	22.6	.890	7	3	862.1-0295-024A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	84	3.307	83.5	3.287	30	1.181	0.5	.020	40	580	COROMANT
2.95	.116	34.6	1.362	11	3	862.1-0295-035A1-GM	★	★	★	★	★	3.0	.118	84	3.307	83.5	3.287	42	1.654	0.5	.020	40	580	COROMANT

B92 E9 E28

CoroDrill® 863

Bohrer für CNC-, ADU- und Robotsysteme für Luftfahrt-Strukturbauteile

Anwendungsbereich

- CNC- und ADU-Operationen
- CVD-, PKD- und Hartmetallsorten als Option
- Werkstofftypen: Verbundwerkstoffe, Aluminium, Titan, hochwarmfeste Legierungen und rostfreier Stahl

O C



ISO-Anwendungsbereich:

M N S O

Vorteile und Merkmale

- Spezielle Geometrien für reduzierte Axialkräfte mindern das Risiko von Delamination an Bohrungen und Gratbildung beim Werkzeugaustritt
- Lagerhaltige Artikel sind eine perfekte Lösung für Testzwecke (Tauglichkeitsprüfung) bei spezifischen Anwendungen
- Die Spitzengeometrie der Bohrer für CFK gewährleisten einen sauberen Austritt aus Geweben und unidirektionalen Schichtverbunden

www.sandvik.coromant.com/corodrill863

Werkzeugprogramm

- CoroDrill 863® - O: Für lange Standzeiten in CFK-Schichtverbunden
- CoroDrill 863® - OS: Für gutes Spänemanagement in CFK-/Titan-Schichtverbunden
- CoroDrill 863® - N: Für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung in Aluminium-Schichtverbunden
- CoroDrill 863® - MS: Für Anwendungen in metallischen Schichtverbunden


CoroDrill® 863 Vollhartmetallbohrer

Für die CNC- & ADU-Bearbeitung von Luftfahrt-Strukturbauteilen

Innere Kühlschmierstoffzufuhr

TCDC 0-0,008
TCHA H8
TCHAL 4
TCHAU 4
SIG 135°




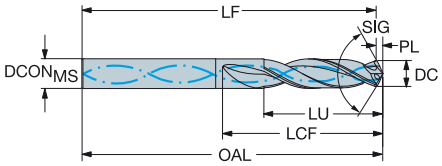

DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZCMS	Bestellnummer	N H10F	DCONMS	DCONMS"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
								Abmessungen, mm, Zoll												
4.83	.190	20.0	.787	4	5	863.1-0483-020A1-N	★	5.0	.197	58	2.283	56.6	2.226	28	1.102	1.5	.057	9	130	COROMANT
4.85	.191	20.0	.787	4	5	863.1-0485-020A1-N	★	5.0	.197	58	2.283	56.6	2.226	28	1.102	1.5	.057	9	130	COROMANT
6.35	.250	26.0	1.024	4	6	863.1-0635-026A1-N	★	6.0	.236	75	2.953	73.1	2.876	37	1.457	2.0	.077	9	130	COROMANT
6.37	.251	26.0	1.024	4	6	863.1-0637-026A1-N	★	6.0	.236	75	2.953	73.1	2.876	37	1.457	2.0	.077	9	130	COROMANT
7.94	.313	32.0	1.260	4	8	863.1-0794-032A1-N	★	8.0	.315	81	3.189	78.6	3.094	43	1.693	2.4	.095	9	130	COROMANT
7.97	.314	32.0	1.260	4	8	863.1-0796-032A1-N	★	8.0	.315	81	3.189	78.6	3.094	43	1.693	2.4	.095	9	130	COROMANT
9.53	.375	39.0	1.535	4	10	863.1-0953-039A1-N	★	10.0	.394	93	3.661	90.1	3.548	51	2.008	2.9	.113	9	130	COROMANT
9.55	.376	39.0	1.535	4	10	863.1-0955-039A1-N	★	10.0	.394	93	3.661	90.1	3.548	51	2.008	2.9	.113	9	130	COROMANT
11.12	.438	43.0	1.693	3	12	863.1-1112-043A1-N	★	12.0	.472	105	4.134	101.6	4.002	58	2.283	3.4	.132	9	130	COROMANT
11.14	.439	43.0	1.693	3	12	863.1-1114-043A1-N	★	12.0	.472	105	4.134	101.6	4.002	58	2.283	3.4	.132	9	130	COROMANT

TCDC 0-0,008
TCHA H8
TCHAL 4
TCHAU 4
SIG 135°



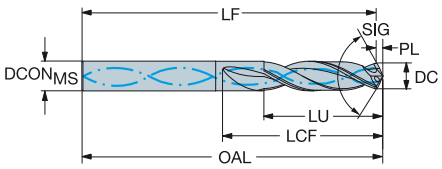

DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZCMS	Bestellnummer	N H10F	S H10F	O H10F	DCONMS	DCONMS"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
										Abmessungen, mm, Zoll												
4.83	.190	20.0	.787	4	5	863.1-0483-020A1-OS	☆	★	★	5.0	.197	58	2.283	55.7	2.193	28	1.102	2.3	.091	9	130	COROMANT
4.85	.191	20.0	.787	4	5	863.1-0485-020A1-OS	☆	★	★	5.0	.197	58	2.283	55.7	2.193	28	1.102	2.3	.091	9	130	COROMANT
6.35	.250	26.0	1.024	4	6	863.1-0635-026A1-OS	☆	★	★	6.0	.236	75	2.953	72.3	2.845	37	1.457	2.7	.107	9	130	COROMANT
6.37	.251	26.0	1.024	4	6	863.1-0637-026A1-OS	☆	★	★	6.0	.236	75	2.953	72.3	2.845	37	1.457	2.7	.108	9	130	COROMANT
7.94	.313	32.0	1.260	4	8	863.1-0794-032A1-OS	☆	★	★	8.0	.315	81	3.189	77.7	3.059	43	1.693	3.3	.130	9	130	COROMANT
7.97	.314	32.0	1.260	4	8	863.1-0796-032A1-OS	☆	★	★	8.0	.315	81	3.189	77.7	3.059	43	1.693	3.3	.130	9	130	COROMANT
9.53	.375	39.0	1.535	4	10	863.1-0953-039A1-OS	☆	★	★	10.0	.394	93	3.661	89.1	3.506	51	2.008	3.9	.155	9	130	COROMANT
9.55	.376	39.0	1.535	4	10	863.1-0955-039A1-OS	☆	★	★	10.0	.394	93	3.661	89.1	3.506	51	2.008	3.9	.155	9	130	COROMANT
11.12	.438	43.0	1.693	3	12	863.1-1112-043A1-OS	☆	★	★	12.0	.472	105	4.134	100.4	3.952	58	2.283	4.6	.182	9	130	COROMANT
11.14	.439	43.0	1.693	3	12	863.1-1114-043A1-OS	☆	★	★	12.0	.472	105	4.134	100.4	3.952	58	2.283	4.6	.182	9	130	COROMANT


B83 E9 E28

CoroDrill® 863 Vollhartmetallbohrer

Für die CNC- & ADU-Bearbeitung von Luftfahrt-Strukturbauteilen

TCDC	h7
TCHA	H8
TCHAL	3
TCHAU	3
SIG	90°



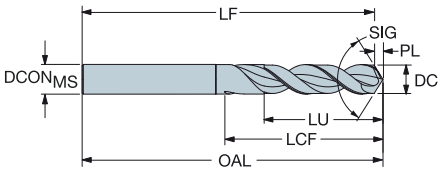

DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Bestellnummer	N20C	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	PL	PL"	BSG
							0	Abmessungen, mm, Zoll								
3.30	.130	17.9	.705	5	6	**863.1-0330-017A0-O**	★	6.0	.236	66	2.598	64.6	2.543	1.4	.056	COROMANT
4.85	.191	26.3	1.035	5	6	**863.1-0485-024A0-O**	★	6.0	.236	82	3.228	79.9	3.146	2.1	.082	COROMANT
6.37	.251	34.6	1.362	5	8	**863.1-0637-032A0-O**	★	8.0	.315	91	3.583	88.3	3.475	2.7	.107	COROMANT
7.96	.313	43.2	1.701	5	8	**863.1-0796-039A0-O**	★	8.0	.315	91	3.583	87.6	3.448	3.4	.135	COROMANT
9.55	.376	51.9	2.043	5	10	**863.1-0955-048A0-O**	★	10.0	.394	103	4.055	98.9	3.894	4.1	.161	COROMANT

B83 E9


CoroDrill® 863 Vollhartmetallbohrer

Für die CNC- & ADU-Bearbeitung von Luftfahrt-Strukturbauteilen

Schraubkupplung

TCDC 0-0,008
TCHA H8
TCHAL 4
TCHAU 4
SIG 135°



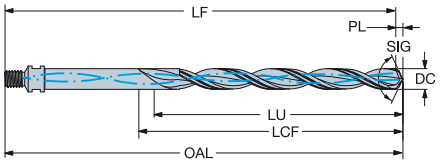


Innere Kühlschmierstoffzufuhr

DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Bestellnummer	M H10F	N H10F	S H10F	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
						Abmessungen, mm, Zoll														
4.83	.190	30.0	1.181	6	5/16-24	863.1-0483-030B1-MS	★	☆	★	152	6.000	141.9	5.586	101	4.000	1.7	.068	9	130	COROMANT
4.85	.191	30.0	1.181	6	5/16-24	863.1-0485-030B1-MS	★	☆	★	152	6.000	141.3	5.564	101	4.000	1.7	.068	9	130	COROMANT
6.35	.250	39.0	1.535	6	5/16-24	863.1-0635-039B1-MS	★	☆	★	152	6.000	141.4	5.566	101	4.000	2.2	.088	9	130	COROMANT
6.37	.251	39.0	1.535	6	5/16-24	863.1-0637-039B1-MS	★	☆	★	152	6.000	141.3	5.563	101	4.000	2.2	.088	9	130	COROMANT
7.94	.313	48.0	1.890	6	5/16-24	863.1-0794-048B1-MS	★	☆	★	152	6.000	140.8	5.544	101	4.000	2.7	.108	9	130	COROMANT
7.97	.314	48.0	1.890	6	5/16-24	863.1-0796-048B1-MS	★	☆	★	152	6.000	140.8	5.543	101	4.000	2.8	.108	9	130	COROMANT
9.53	.375	58.0	2.283	6	5/16-24	863.1-0953-058B1-MS	★	☆	★	152	6.000	140.3	5.522	101	4.000	3.3	.129	9	130	COROMANT
9.55	.376	58.0	2.283	6	5/16-24	863.1-0955-058B1-MS	★	☆	★	152	6.000	140.3	5.523	101	4.000	3.3	.129	9	130	COROMANT
11.12	.438	67.0	2.638	6	7/16-20	863.1-1112-067B1-MS	★	☆	★	152	6.000	138.1	5.438	101	4.000	3.8	.151	9	130	COROMANT
11.14	.439	67.0	2.638	6	7/16-20	863.1-1114-067B1-MS	★	☆	★	152	6.000	138.1	5.435	101	4.000	3.8	.151	9	130	COROMANT

TCDC 0-0,008
TCHA H8
TCHAL 4
TCHAU 4
SIG 135°



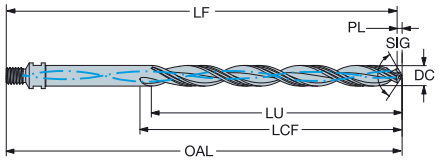

Innere Kühlschmierstoffzufuhr

DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Bestellnummer	N H10F	S H10F	O H10F	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BAR	PSI	BSG
						Abmessungen, mm, Zoll														
4.83	.190	30.0	1.181	6	5/16-24	863.1-0483-030B1-OS	☆	★	★	152	6.000	142.3	5.600	101	4.000	1.3	.051	9	130	COROMANT
4.85	.191	30.0	1.181	6	5/16-24	863.1-0485-030B1-OS	☆	★	★	152	6.000	142.3	5.600	101	4.000	1.3	.051	9	130	COROMANT
6.35	.250	39.0	1.535	6	5/16-24	863.1-0635-039B1-OS	☆	★	★	152	6.000	141.8	5.582	101	4.000	1.8	.069	9	130	COROMANT
6.37	.251	39.0	1.535	6	5/16-24	863.1-0637-039B1-OS	☆	★	★	152	6.000	141.8	5.582	101	4.000	1.8	.069	9	130	COROMANT
7.94	.313	48.0	1.890	6	5/16-24	863.1-0794-048B1-OS	☆	★	★	152	6.000	141.3	5.564	101	4.000	2.2	.087	9	130	COROMANT
7.97	.314	48.0	1.890	6	5/16-24	863.1-0796-048B1-OS	☆	★	★	152	6.000	141.4	5.567	101	4.000	2.2	.087	9	130	COROMANT
9.53	.375	58.0	2.283	6	5/16-24	863.1-0953-058B1-OS	☆	★	★	152	6.000	140.9	5.548	101	4.000	2.7	.106	9	130	COROMANT
9.55	.376	58.0	2.283	6	5/16-24	863.1-0955-058B1-OS	☆	★	★	152	6.000	140.9	5.546	101	4.000	2.7	.106	9	130	COROMANT
11.12	.438	67.0	2.638	6	7/16-20	863.1-1112-067B1-OS	☆	★	★	152	6.000	138.8	5.465	101	4.000	3.1	.120	9	130	COROMANT
11.14	.439	67.0	2.638	6	7/16-20	863.1-1114-067B1-OS	☆	★	★	152	6.000	138.8	5.466	101	4.000	3.1	.120	9	130	COROMANT

B83 E9 E28

CoroDrill® 452

Vollhartmetallbohrer, Reib- und Senkwerkzeuge

Anwendungsbereich

- Portable, handgeführte Maschinen
- Niet- und Bolzenlöcher in der Luftfahrt
- Kohlefaserverstärkte Kunststoffe (CFK)
- Kohlefaserverstärkte Kunststoffe/metallische Schichtverbunde

O C



ISO-Anwendungsbereich:

M N S O

Vorteile und Merkmale

- Enge Bohrungstoleranz, hohe Oberflächengüte
- Für CFK- und Metall-Schichtverbundwerkstoffe optimierte Werkzeuge
- Spezielle Geometrien mindern das Risiko von Delamination und Gratbildung

www.sandvik.coromant.com/corodrill452

Eine Familie von Werkzeugen für Bolzen- und Nietlöcher. Optionen wie Stufenbohrer, Reibahlen und Senkwerkzeuge sind erhältlich.

Werkzeugprogramm

- CoroDrill® 452.1–C: Bohrer für CFK-Schichtverbunde
- CoroDrill® 452.1–CM: Bohrer für FK-Metallschichtverbunde
- CoroDrill® 452.R–CM: Reibahle für CFK-Metallschichtverbunde
- CoroDrill® 452.C1: Senkwerkzeug für CFK


CoroDrill® 452 Vollhartmetallbohrer

Für handgeführte Maschinen

Für Luftfahrt-Strukturbauteile



TCHA H9
SIG 118°

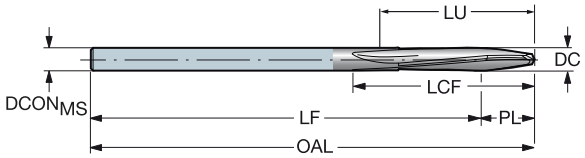

DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Bestellnummer	H10F	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BSG
							O	Abmessungen, mm, Zoll										
2.50	.098	50.0	1.968	20	2	**452.1-0250-044A0-C**	★	2.5	.098	101	4.000	96.1	3.782	56	2.218	5.5	.218	COROMANT
3.26	.129	51.7	2.035	15	3	**452.1-0326-044A0-C**	★	3.3	.128	101	4.000	94.4	3.715	58	2.285	7.2	.285	COROMANT
4.17	.164	53.7	2.114	12	4	**452.1-0417-044A0-C**	★	4.2	.164	101	4.000	92.4	3.636	60	2.364	9.2	.364	COROMANT
4.83	.190	55.2	2.172	11	4	**452.1-0483-044A0-C**	★	4.8	.190	101	4.000	90.9	3.578	61	2.422	10.7	.422	COROMANT
5.56	.219	56.8	2.235	10	7/32	**452.1-0556-044A0-C**	★	5.6	.219	101	4.000	89.3	3.515	63	2.485	12.3	.485	COROMANT
6.35	.250	58.6	2.305	9	1/4	**452.1-0635-044A0-C**	★	6.4	.250	101	4.000	87.5	3.445	64	2.555	14.1	.555	COROMANT
7.94	.313	62.1	2.444	7	5/16	**452.1-0794-044A0-C**	★	7.9	.313	101	4.000	84.0	3.306	68	2.694	17.6	.694	COROMANT

B94 E9


CoroDrill® 452 Vollhartmetallbohrer

Für handgeführte Maschinen

Für Luftfahrt-Strukturbauteile




TCHA H9
SIG 135°

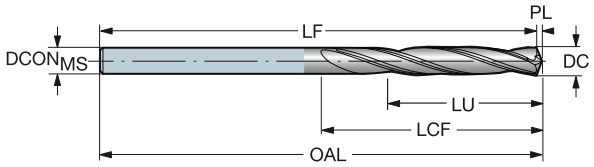

DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Bestellnummer	M H10F	N H10F	S H10F	O H10F	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	BSG
2.50	.098	44.5	1.750	17	2	452.1-0250-044A0-CM	★	★	★	★	2.5	.098	101	4.000	101.1	3.980	50	2.000	0.5	.020	COROMANT
3.26	.129	44.5	1.750	13	3	452.1-0326-044A0-CM	★	★	★	★	3.3	.128	101	4.000	100.9	3.972	50	2.000	0.7	.027	COROMANT
4.17	.164	44.5	1.750	10	4	452.1-0417-044A0-CM	★	★	★	★	4.2	.164	101	4.000	100.7	3.965	50	2.000	0.9	.034	COROMANT
4.83	.190	44.5	1.750	9	4	452.1-0483-044A0-CM	★	★	★	★	4.8	.190	101	4.000	100.6	3.961	50	2.000	1.0	.039	COROMANT
5.56	.219	44.5	1.750	7	7/32	452.1-0556-044A0-CM	★	★	★	★	5.6	.219	101	4.000	100.5	3.955	50	2.000	1.2	.045	COROMANT
6.35	.250	44.5	1.750	6	1/4	452.1-0635-044A0-CM	★	★	★	★	6.4	.250	101	4.000	100.3	3.949	50	2.000	1.3	.052	COROMANT
7.94	.313	44.5	1.750	5	5/16	452.1-0794-044A0-CM	★	★	★	★	7.9	.313	101	4.000	100.0	3.937	50	2.000	1.6	.065	COROMANT

TCHA H9
SIG 135°



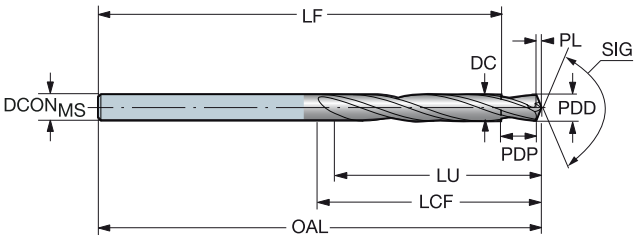

DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Bestellnummer	M H10F	N H10F	S H10F	O H10F	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	PDD	PDD"	PDP	PDP"	BSG
4.17	.164	44.5	1.750	10	4	452.4-0417-034A0-CM	★	★	★	★	4.2	.164	101	4.000	91.3	3.594	50	2.000	0.7	.028	3.37	.133	9.53	.375	COROMANT
4.83	.190	44.5	1.752	9	4	452.4-0483-034A0-CM	★	★	★	★	4.8	.190	101	4.000	91.2	3.589	50	2.000	0.8	.033	4.06	.160	9.53	.375	COROMANT
5.56	.219	44.5	1.750	7	7/32	452.4-0556-034A0-CM	★	★	★	★	5.6	.219	101	4.000	91.0	3.583	50	2.000	1.0	.039	4.76	.188	9.53	.375	COROMANT
6.35	.250	44.5	1.750	7	1/4	452.4-0635-034A0-CM	★	★	★	★	6.4	.250	101	4.000	90.8	3.576	50	2.000	1.2	.045	5.56	.219	9.53	.375	COROMANT
7.94	.313	44.5	1.750	5	5/16	452.4-0794-034A0-CM	★	★	★	★	7.9	.313	101	4.000	90.5	3.563	50	2.000	1.5	.058	7.15	.281	9.53	.375	COROMANT

B94 E9


CoroDrill® 452 Vollhartmetall-Reibahle

Für handgeführte Maschinen


Für Luftfahrt-Strukturbauteile



452.R..45



452.R..32




										M	N	S	O	Abmessungen, mm, Zoll										
DC_1	DC_1"	DC_2	DC_2"	DC_3	DC_3"	LU	LU"	CZC_{MS}	Bestellnummer	H10F	H10F	H10F	H10F	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	SDL_1	SDL_1"	SDL_2	SDL_2"	LCF	LCF"	BSG
3.10	.122	4.10	.161			45.00	1.772	4	452.R-0410-045A0-CM	★	★	☆	★	4.10	.161	100.00	3.937	3.74	.147			50.00	1.969	COROMANT
4.10	.161	5.10	.201			45.00	1.772	5	452.R-0510-045A0-CM	★	★	☆	★	5.10	.201	100.00	3.937	5.00	.197			50.00	1.969	COROMANT
5.10	.201	6.10	.240			45.00	1.772	6	452.R-0610-045A0-CM	★	★	☆	★	6.10	.240	100.00	3.937	6.00	.236			50.00	1.969	COROMANT
5.54	.218	6.35	.250			45.00	1.772	1/4	452.R-0635-045A0-CM	★	★	☆	★	6.35	.250	100.00	3.937	7.00	.276			50.00	1.969	COROMANT
7.13	.281	7.94	.313			45.00	1.772	5/16	452.R-0794-045A0-CM	★	★	☆	★	7.94	.313	100.00	3.937	8.00	.315			50.00	1.969	COROMANT
2.57	.101	3.35	.132	4.17	.164	50.80	2.000	4	452.R-0417-032A0-CM	★	★	☆	★	4.17	.164	101.60	4.000	6.13	.241	5.95	.234	55.88	2.200	COROMANT
3.96	.156	4.74	.187	5.56	.219	50.80	2.000	7/32	452.R-0556-032A0-CM	★	★	☆	★	5.56	.219	101.60	4.000	6.02	.237	5.95	.234	55.88	2.200	COROMANT
4.75	.187	5.54	.218	6.35	.250	50.80	2.000	1/4	452.R-0635-032A0-CM	★	★	☆	★	6.35	.250	101.60	4.000	6.35	.250	6.35	.250	55.88	2.200	COROMANT
6.34	.250	5.54	.218	7.94	.313	50.80	2.000	5/16	452.R-0794-029A0-CM	★	★	☆	★	7.94	.313	101.60	4.000	7.92	.312	7.92	.312	55.88	2.200	COROMANT

CoroDrill® 452 Senkwerkzeug

Für handgeführte Maschinen

Für Luftfahrt-Strukturbauteile



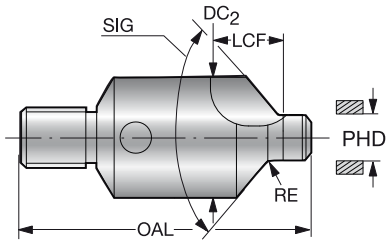

					O	Abmessungen, mm, Zoll									
PHD	PHD"	SIG	CZC_{MS}	Bestellnummer	CD10	DC_1	DC_1"	DC_2	DC_2"	OAL	OAL"	LCF	LCF"	RE	RE"
4.14	.163	100°	1/4-28	452.C1-0414-100T-C	★	4.14	.163	10.00	.393	36.00	1.417	7.85	.309	0.90	.035
4.14	.163	130°	1/4-28	452.C1-0414-130T-C	★	4.14	.163	10.00	.393	36.00	1.417	12.10	.476	0.60	.024
4.80	.189	100°	1/4-28	452.C1-0480-100T-C	★	4.80	.189	10.00	.393	36.58	1.440	7.94	.312	0.90	.035
4.80	.189	130°	1/4-28	452.C1-0480-130T-C	★	4.80	.189	10.00	.393	36.58	1.440	11.88	.467	0.60	.024
5.53	.217	100°	1/4-28	452.C1-0553-100T-C	★	5.53	.217	10.00	.393	36.58	1.440	12.01	.472	0.90	.035
5.53	.217	130°	1/4-28	452.C1-0553-130T-C	★	5.53	.217	10.00	.393	36.58	1.440	12.01	.472	0.60	.024
6.32	.249	100°	1/4-28	452.C1-0632-100T-C	★	6.32	.249	14.00	.551	37.82	1.488	14.58	.574	0.90	.035
6.32	.249	130°	1/4-28	452.C1-0632-130T-C	★	6.32	.249	14.00	.551	37.82	1.488	14.53	.572	0.60	.024
7.91	.311	100°	1/4-28	452.C1-0791-100T-C	★	7.91	.311	18.00	.708	39.73	1.564	14.58	.574	1.15	.045
7.91	.311	130°	1/4-28	452.C1-0791-130T-C	★	7.91	.311	18.00	.708	39.73	1.564	14.58	.574	0.90	.035
12.68	.499	100°	3/8-24	452.C1-1268-100T-C	★	12.68	.499	26.00	1.023	49.00	1.929	23.77	.935	1.40	.055



B94



E9

CoroDrill® 400 und CoroDrill® 430

Hochproduktive Bohrungsbearbeitung in Aluminium und Guss

Flexible und präzise Werkzeuglösungen

Der geradegenutete CoroDrill® 400 ist eine optimierte Lösung, die für den breiten Einsatz in der Automobilindustrie entwickelt wurde. Sorgfältig konzipiert, um anspruchsvolle Präzisionsanforderungen zu erfüllen.

O C



Der spiralgenutete CoroDrill® 430 ist eine optimierte Lösung, die für den breiten Einsatz in der Automobilindustrie entwickelt wurde. Sorgfältig konzipiert, um anspruchsvolle Präzisionsanforderungen zu erfüllen.



ISO-Anwendungsbereich:

N

Vorteile und Merkmale

- Problemlose Spanabfuhr
- Exzellente Bohrungsgeradheit und optimale Oberflächengüte aufgrund Doppelfase
- Mehrstufen, Fasen, Radius und Formen können erzielt werden
- Einfaches Nachschleifen
- Schnelle Lieferung
- Flexibilität

www.sandvik.coromant.com/corodrill400

www.sandvik.coromant.com/corodrill430


Einsatz in der Automobilindustrie für:

Zylinderblöcke und -köpfe, Gehäuse, Achsschenkel und Bremszylinder
Aluminium-Silizium-Legierungen und alle Gussswerkstoffe einschließlich Grauguss, Vermiculargraphitguss und Kugelgraphitguss
Kernlochbohren
Fasbohrungen und Mehrstufen-Formen



Gerade genutet

Für komplexe Mehrstufen-Formen und große Stufenverhältnisse



Drei Spankanäle

Zur Erweiterung bestehender Bohrungen (Kernlochbohren)





CoroDrill® 400 Vollhartmetallbohrer

Für Aluminium

Innere Kühlschmierstoffzufuhr

TCHA H9
SIG 135°




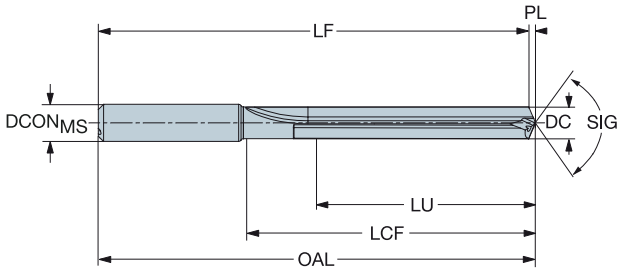


DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZC_{MS}	Bestellnummer	N1BU	N1DU	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	SIG	BAR	PSI	BSG
5.00	.197	30.0	1.181	6	6	400.1-0500-030A1-NM	★	★	6.0	.236	85	3.346	84.0	3.308	45	1.785	1.0	.038	135°	20	290	COROMANT
7.00	.276	50.0	1.969	7	8	400.1-0700-050A1-NM	★	★	8.0	.315	110	4.331	108.6	4.276	68	2.695	1.4	.054	135°	20	290	COROMANT
10.20	.402	70.0	2.756	6	12	400.1-1020-070A1-NM	★	★	12.0	.472	140	5.512	138.0	5.432	92	3.652	2.0	.080	135°	20	290	COROMANT
12.50	.492	75.0	2.953	6	14	400.1-1250-075A1-NM	★	★	14.0	.551	150	5.906	147.5	5.807	100	3.956	2.5	.099	135°	20	290	COROMANT

Innere Kühlschmierstoffzufuhr

TCHA H9
SIG 135°



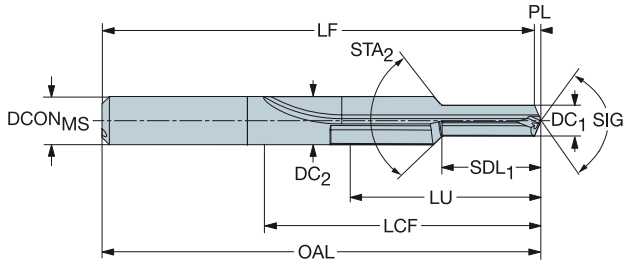

DC_1	DC_1"	DC_2	DC_2"	SDL_1	SDL_1"	STA_2	LU	LU"	CZC_{MS}	Bestellnummer	N1BU	N1DU	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	SIG	BAR	PSI	BSG
5.00	.197	8.00	.315	15.00	.591	90°	31.0	1.220	8	400.4-0500-031A1-NM	★	★	8.0	.315	90	3.543	89.0	3.505	50	2.002	1.0	.038	135°	20	290	COROMANT
6.80	.268	10.00	.394	20.40	.803	90°	40.0	1.575	10	400.4-0680-040A1-NM	★	★	10.0	.394	105	4.134	103.7	4.081	62	2.452	1.3	.053	135°	20	290	COROMANT
8.50	.335	12.00	.472	25.50	1.004	90°	50.0	1.969	12	400.4-0850-050A1-NM	★	★	12.0	.472	125	4.921	123.3	4.855	74	2.940	1.7	.067	135°	20	290	COROMANT
10.20	.402	16.00	.630	30.60	1.205	90°	63.0	2.480	16	400.4-1020-063A1-NM	★	★	16.0	.630	145	5.709	143.0	5.629	91	3.605	2.0	.080	135°	20	290	COROMANT

Bohrertyp 4 für U/MIN DC2 und Vorschubrate DC1.

B94 E9


CoroDrill® 430 Vollhartmetallbohrer

Für Aluminium

Innere Kühlschmierstoffzufuhr




TCHA H9
SIG 135°

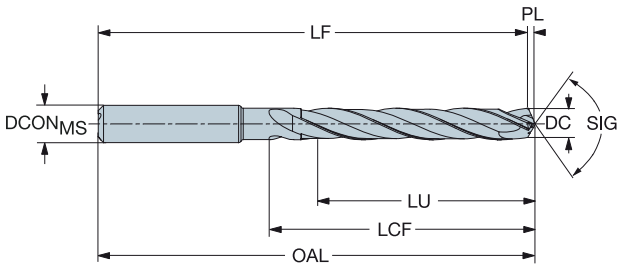


DC	DC"	LU	LU"	ULDR	CZCMS	Bestellnummer	N	N1BU	DCONMS	DCONMS"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	SIG	BAR	PSI	BSG
									Abmessungen, mm, Zoll													
5.00	.197	30.0	1.181	6	6	430.1-0500-030A1-NM	★		6.0	.236	85	3.346	84.0	3.306	37	1.476	1.0	.041	135°	20	290	COROMANT
7.00	.276	50.0	1.969	7	8	430.1-0700-050A1-NM	★		8.0	.315	110	4.331	108.6	4.274	60	2.382	1.5	.057	135°	20	290	COROMANT
10.20	.402	70.0	2.756	6	12	430.1-1020-070A1-NM	★		12.0	.472	140	5.512	137.9	5.429	85	3.358	2.1	.083	135°	20	290	COROMANT
12.50	.492	75.0	2.953	6	14	430.1-1250-075A1-NM	★		14.0	.551	150	5.906	147.4	5.804	93	3.693	2.6	.102	135°	20	290	COROMANT

Innere Kühlschmierstoffzufuhr



TCHA H9
SIG 135°

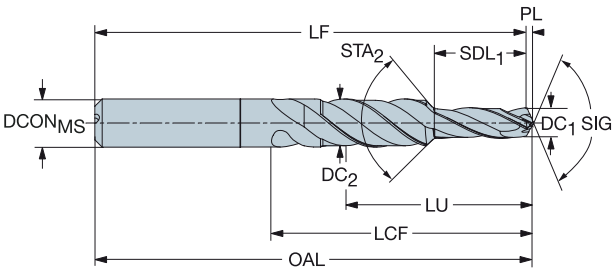

DC1	DC1"	DC2	DC2"	SDL1	SDL1"	STA2	LU	LU"	CZCMS	Bestellnummer	N	N1BU	DCONMS	DCONMS"	OAL	OAL"	LF	LF"	LCF	LCF"	PL	PL"	SIG	BAR	PSI	BSG
													Abmessungen, mm, Zoll													
5.00	.197	8.00	.315	15.00	.591	90°	31.0	1.220	8	430.4-0500-031A1-NM	★		8.0	.315	90	3.543	89.0	3.503	39	1.535	1.0	.041	135°	20	290	COROMANT
6.80	.268	10.00	.394	20.40	.803	90°	40.4	1.591	10	430.4-0680-040A1-NM	★		10.0	.394	105	4.134	103.6	4.078	50	1.984	1.4	.056	135°	20	290	COROMANT
8.50	.335	12.00	.472	25.50	1.004	90°	49.5	1.949	12	430.4-0850-050A1-NM	★		12.0	.472	125	4.921	123.2	4.852	61	2.421	1.8	.069	135°	20	290	COROMANT
10.20	.402	16.00	.630	30.60	1.205	90°	62.6	2.465	16	430.4-1020-063A1-NM	★		16.0	.630	145	5.709	142.9	5.626	78	3.094	2.1	.083	135°	20	290	COROMANT

Bohrertyp 4 für U/MIN DC2 und Vorschubrate DC1.

B94 E9

Auswahl Ihrer Schnittdaten

Spanbildung und -abfuhr sind kritische Faktoren beim Bohren und abhängig vom zu bearbeitenden Werkstoff, der Bohrer-/Wendeschneidplattengeometrie, dem Kühlschmierstoffdruck/-menge und den Schnittdaten. Spanstau kann radiale Bewegungen des Bohrers verursachen und die Bohrungsqualität, Standzeit sowie die Zuverlässigkeit des Bohrers beeinflussen oder Bohrer- bzw. Plattenbrüche hervorrufen.

Die Spanbildung ist akzeptabel, wenn die Späne problemlos aus den Spankanälen des Bohrers entfernt werden können. Die beste Art das herauszufinden, ist, auf das Bohrgeräusch zu achten. Ein gleichmäßiges Geräusch bedeutet eine gute Spanabfuhr, unterbrochene Geräusche weisen hingegen auf Spanstau hin. Deshalb Vorschubkraft- oder Leistungsanzeige kontrollieren. Gibt es Unregelmäßigkeiten, könnte Spanstau die Ursache sein. Die Späne prüfen. Sind sie lang und gebogen, nicht gewellt, ist ein Spanstau aufgetreten. Die Bohrung prüfen. Ein möglicher Spanstau kann anhand einer unebenen Oberfläche abgelesen werden.

Auswirkungen der Schnittgeschwindigkeit - v_c


Zu hohe Schnittgeschwindigkeit:
Schneller Freiflächenverschleiß
Deformation der Schneidkante
Schlechte Bohrungsqualität und schlechte Bohrungstoleranz

Zu geringe Schnittgeschwindigkeit:
Aufbauschneidenbildung
Schlechte Spanabfuhr
Längere Eingriffszeit

Auswirkungen der Vorschubrate - f_n

Hohe Vorschubgeschwindigkeit:
Härterer Spanbruch
Kürzere Eingriffszeit
Geringerer Werkzeugverschleiß, aber höheres Risiko eines Bohrerbruchs
Verminderte Bohrungsqualität

Geringe Vorschubgeschwindigkeit:
Für langspanende Werkstoffe empfohlen
Qualitätsverbesserung
Schnellerer Werkzeugverschleiß
Längere Eingriffszeit

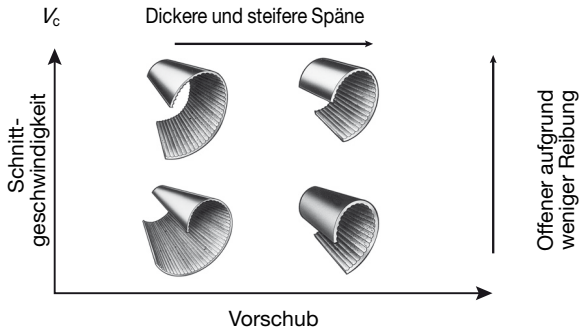

Erhalt einer hohen Bohrungsqualität

Spanabfuhr
Darauf achten, dass die Spanabfuhr zufriedenstellend ist. Spanstau beeinflusst die Bohrungsqualität und die Zuverlässigkeit/Standzeit. Bohrer/Plattengeometrie sowie Schnittdaten sind entscheidend.

Stabilität, Werkzeugaufspannung
Kürzesten Bohrer wählen. Stabilen und präzisen Werkzeughalter mit minimalem Rundlauffehler verwenden. Darauf achten, dass die Maschinenspindel in gutem Zustand und korrekt ausgerichtet ist. Sicherstellen, dass das Bauteil gut eingespannt und stabil ist. Korrekte Vorschubgeschwindigkeiten für unregelmäßige, schräge Oberflächen sowie Kreuzbohrungen einstellen.

CoroDrill® 860-GM

Metrische Werte

ISO	MC-Nr.	Werkstoff	Härte Brinell HB	Schnittgeschwindigkeit (Vc), m/min
P		**Unlegierter Stahl**		(min.-Startwert-max.)
	P1.1.Z.AN	C = 0.05-0.10%	125	120-145-170
	P1.1.Z.AN	C = 0.1-0.25%	125	120-145-170
	P1.2.Z.AN	C = 0.25-0.55%	150	100-125-150
	P1.3.Z.AN	C = 0.55-0.80%	170	100-125-150
		Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt		
	P1.3.Z.AN	Werkzeugstahl	210	100-125-150
		Niedriglegierter Stahl		
	P2.1.Z.AN	Nicht vergütet	175	100-125-150
	P2.5.Z.HT.1	Vergütet	275	80-100-120
	P2.5.Z.HT.2	Vergütet	350	60-80-100
		Hochlegierter Stahl		
	P3.0.Z.AN	Geglüht	200	64-77-90
	P3.0.Z.HT.1	Gehärteter Werkzeugstahl	300	64-77-90
		Stahlguss		
	P1.5.C.UT	Unlegierter Stahl	150	64-77-90
	P2.6.C.UT	Niedriglegiert (Legierungsanteile < 5%)	200	64-77-90

Zoll-Werte

ISO	MC-Nr.	Werkstoff	Härte Brinell HB	Schnittgeschwindigkeit (V_c) Fuß/min
P		**Unlegierter Stahl**		(min.-Startwert-max.)
	P1.1.Z.AN	C = 0.05-0.10%	125	393 - 475 - 557
	P1.1.Z.AN	C = 0.1-0.25%	125	393 - 475 - 557
	P1.2.Z.AN	C = 0.25-0.55%	150	328 - 410 - 492
	P1.3.Z.AN	C = 0.55-0.80%	170	328 - 410 - 492
		Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt		
	P1.3.Z.AN	Werkzeugstahl	210	328 - 410 - 492
		Niedriglegierter Stahl		
	P2.1.Z.AN	Nicht vergütet	175	328 - 410 - 492
	P2.5.Z.HT.1	Vergütet	275	262 - 328 - 393
	P2.5.Z.HT.2	Vergütet	350	196 - 262 - 328
		Hochlegierter Stahl		
	P3.0.Z.AN	Geglüht	200	209 - 252 - 295
	P3.0.Z.HT.1	Gehärteter Werkzeugstahl	300	209 - 252 - 295
		Stahlguss		
	P1.5.C.UT	Unlegierter Stahl	150	209 - 252 - 295
	P2.6.C.UT	Niedriglegiert (Legierungsanteile < 5%)	200	209 - 252 - 295

Metrische Werte

ISO	MC-Nr.	Werkstoff	Härte Brinell HB	Schnittgeschwindigkeit (Vc), m/min
M		**Rostfreier Stahl**		(min.-Startwert-max.)
	M1.0.Z.AQ	Austenitisch	200	30-38-46
	M2.0.Z.AQ	Super austenitisch Ni>20%	200	28-36-44
	M3.1.Z.AQ	Austenitisch-ferritisch (Duplex)	230	28-35-42
	M3.2.Z.AQ	Austenitisch-ferritisch (Duplex)	260	26-31-35
	M1.0.C.UT	Austenitisch	200	28-36-44
	M2.0.C.AQ	Super austenitisch Ni>20%	200	28-36-44
	M3.1.C.AQ	Ferritisch	230	24-30-36

Zoll-Werte

ISO	MC-Nr.	Werkstoff	Härte Brinell HB	Schnittgeschwindigkeit (V_c) Fuß/min
M		**Rostfreier Stahl**		(min.-Startwert-max.)
	M1.0.Z.AQ	Austenitisch	200	98-125-151
	M2.0.Z.AQ	Super austenitisch Ni>20%	200	92-118-144
	M3.1.Z.AQ	Austenitisch-ferritisch (Duplex)	230	92-115-138
	M3.2.Z.AQ	Austenitisch-ferritisch (Duplex)	260	85-102-115
	M1.0.C.UT	Austenitisch	200	92-118-144
	M2.0.C.AQ	Super austenitisch Ni>20%	200	92-118-144
	M3.1.C.AQ	Ferritisch	230	79-98-118

GER

CoroDrill® 860-GM

Metrische Werte

Bohrerdurchmesser, mm							
3	4	6	8	10	12	16	20
Vorschub (fn) mm/U							
(min.-Startwert-max.)							
0.06-0.10-0.14	0.10-0.16-0.22	0.15-0.20-0.25	0.16-0.22-0.28	0.20-0.25-0.30	0.20-0.26-0.34	0.24-0.30-0.38	0.26-0.34-0.40
0.06-0.10-0.14	0.10-0.16-0.22	0.15-0.20-0.25	0.16-0.22-0.28	0.20-0.25-0.30	0.20-0.26-0.34	0.24-0.30-0.38	0.26-0.34-0.40
0.06-0.10-0.14	0.10-0.16-0.22	0.15-0.20-0.25	0.16-0.22-0.28	0.20-0.25-0.30	0.20-0.26-0.34	0.24-0.30-0.38	0.26-0.34-0.40
0.06-0.10-0.14	0.10-0.16-0.22	0.15-0.20-0.25	0.16-0.22-0.28	0.20-0.25-0.30	0.20-0.26-0.34	0.24-0.30-0.38	0.26-0.34-0.40
0.06-0.10-0.14	0.10-0.16-0.22	0.15-0.20-0.25	0.16-0.22-0.28	0.20-0.25-0.30	0.20-0.26-0.34	0.24-0.30-0.38	0.26-0.34-0.40
0.06-0.10-0.14	0.10-0.16-0.22	0.15-0.20-0.25	0.16-0.22-0.28	0.20-0.25-0.30	0.20-0.26-0.34	0.24-0.30-0.38	0.26-0.34-0.40
0.06-0.09-0.12	0.08-0.11-0.14	0.10-0.14-0.18	0.12-0.17-0.23	0.14-0.21-0.28	0.17-0.24-0.31	0.20-0.27-0.34	0.23-0.30-0.37
0.06-0.09-0.12	0.08-0.11-0.14	0.10-0.14-0.18	0.12-0.17-0.23	0.14-0.21-0.28	0.17-0.24-0.31	0.20-0.27-0.34	0.23-0.30-0.37
0.06-0.10-0.14	0.10-0.16-0.22	0.15-0.20-0.25	0.16-0.22-0.28	0.20-0.25-0.30	0.20-0.26-0.34	0.24-0.30-0.38	0.26-0.34-0.40
0.06-0.09-0.12	0.08-0.11-0.14	0.10-0.14-0.18	0.12-0.17-0.23	0.14-0.21-0.28	0.17-0.24-0.31	0.20-0.27-0.34	0.23-0.30-0.37
0.06-0.10-0.14	0.10-0.16-0.22	0.15-0.20-0.25	0.16-0.22-0.28	0.20-0.25-0.30	0.20-0.26-0.34	0.24-0.30-0.38	0.26-0.34-0.40
0.06-0.10-0.14	0.10-0.16-0.22	0.15-0.20-0.25	0.16-0.22-0.28	0.20-0.25-0.30	0.20-0.26-0.34	0.24-0.30-0.38	0.26-0.34-0.40

Zoll-Werte

Bohrerdurchmesser, Zoll							
0.1181	0.1575	0.2362	0.315	0.3937	0.4724	0.6299	0.7874
Vorschub (f_n), Zoll/U							
(min.-Startwert-max.)							
.0023-.0039-.0055	.0039-.0062-.0086	.0059-.0078-.0098	.0062-.0086-.0110	.0078-.0098-.0118	.0078-.0102-.0133	.0094-.0118-.0149	.0090-.0118-.0145
.0023-.0039-.0055	.0039-.0062-.0086	.0059-.0078-.0098	.0062-.0086-.0110	.0078-.0098-.0118	.0078-.0102-.0133	.0094-.0118-.0149	.0090-.0118-.0145
.0023-.0039-.0055	.0039-.0062-.0086	.0059-.0078-.0098	.0062-.0086-.0110	.0078-.0098-.0118	.0078-.0102-.0133	.0094-.0118-.0149	.0090-.0118-.0145
.0023-.0039-.0055	.0039-.0062-.0086	.0059-.0078-.0098	.0062-.0086-.0110	.0078-.0098-.0118	.0078-.0102-.0133	.0094-.0118-.0149	.0090-.0118-.0145
.0023-.0039-.0055	.0039-.0062-.0086	.0059-.0078-.0098	.0062-.0086-.0110	.0078-.0098-.0118	.0078-.0102-.0133	.0094-.0118-.0149	.0090-.0118-.0145
.0023-.0039-.0055	.0039-.0062-.0086	.0059-.0078-.0098	.0062-.0086-.0110	.0078-.0098-.0118	.0078-.0102-.0133	.0094-.0118-.0149	.0090-.0118-.0145
.0023-.0035-.0047	.0031-.0043-.0055	.0039-.0055-.0070	.0047-.0066-.0090	.0055-.0082-.0110	.0066-.0094-.0122	.0078-.0106-.0133	.0090-.0118-.0145
.0023-.0035-.0047	.0031-.0043-.0055	.0039-.0055-.0070	.0047-.0066-.0090	.0055-.0082-.0110	.0066-.0094-.0122	.0078-.0106-.0133	.0090-.0118-.0145
.0023-.0039-.0055	.0039-.0062-.0086	.0059-.0078-.0098	.0062-.0086-.0110	.0078-.0098-.0118	.0078-.0102-.0133	.0094-.0118-.0149	.0102-.0133-.0157
.0023-.0035-.0047	.0031-.0043-.0055	.0039-.0055-.0070	.0047-.0066-.0090	.0055-.0082-.0110	.0066-.0094-.0122	.0078-.0106-.0133	.0090-.0118-.0145
.0023-.0039-.0055	.0039-.0062-.0086	.0059-.0078-.0098	.0062-.0086-.0110	.0078-.0098-.0118	.0078-.0102-.0133	.0094-.0118-.0149	.0102-.0133-.0157
.0023-.0039-.0055	.0039-.0062-.0086	.0059-.0078-.0098	.0062-.0086-.0110	.0078-.0098-.0118	.0078-.0102-.0133	.0094-.0118-.0149	.0102-.0133-.0157

Metrische Werte

Bohrerdurchmesser, mm							
3	4	6	8	10	12	16	20
Vorschub (fn) mm/U							
(min.-Startwert-max.)							
0.08-0.10-0.12	0.10-0.12-0.14	0.11-0.15-0.17	0.18-0.20-0.22	0.24-0.28-0.32	0.24-0.28-0.32	0.28-0.32-0.36	0.30-0.34-0.38
0.08-0.10-0.12	0.10-0.12-0.14	0.13-0.15-0.17	0.18-0.20-0.22	0.24-0.28-0.32	0.24-0.28-0.32	0.28-0.32-0.36	0.30-0.34-0.38
0.06-0.07-0.09	0.06-0.08-0.10	0.09-0.11-0.13	0.11-0.14-0.17	0.14-0.17-0.20	0.16-0.20-0.24	0.21-0.23-0.25	0.22-0.24-0.26
0.06-0.07-0.09	0.06-0.08-0.10	0.09-0.11-0.13	0.11-0.14-0.17	0.14-0.17-0.20	0.16-0.20-0.24	0.21-0.23-0.25	0.22-0.24-0.26
0.08-0.10-0.12	0.10-0.12-0.14	0.13-0.15-0.17	0.18-0.20-0.22	0.24-0.28-0.32	0.24-0.28-0.32	0.28-0.32-0.36	0.30-0.34-0.38
0.08-0.10-0.12	0.10-0.12-0.14	0.13-0.15-0.17	0.18-0.20-0.22	0.24-0.28-0.32	0.24-0.28-0.32	0.28-0.32-0.36	0.30-0.34-0.38
0.05-0.07-0.09	0.06-0.08-0.10	0.09-0.11-0.13	0.11-0.14-0.17	0.14-0.17-0.20	0.16-0.20-0.24	0.21-0.23-0.25	0.22-0.24-0.26

Zoll-Werte

Bohrerdurchmesser, Zoll							
0.1181	0.1575	0.2362	0.315	0.3937	0.4724	0.6299	0.7874
Vorschub f_n Zoll/U.							
(min.-Startwert-max.)							
.0031-.0039-.0047	.0039-.0047-.0055	.0043-.0059-.0067	.0071-.0079-.0087	.0094-.0110-.0126	.0094-.0110-.0126	.0110-.0126-.0142	.0118-.0134-.0150
.0031-.0039-.0047	.0039-.0047-.0055	.0051-.0059-.0067	.0071-.0079-.0087	.0094-0.011-.0126	.0094-.0110-.0126	.0110-.0126-.0142	.0118-.0134-.0150
.0024-.0028-.0035	.0024-.0031-.0039	.0035-.0043-.0051	.0043-.0055-.0067	.0055-.0067-.0079	.0063-.0079-.0094	.0083-.0091-.0098	.0087-.0094-.0102
.0024-.0028-.0035	.0024-.0031-.0039	.0035-.0043-.0051	.0043-.0055-.0067	.0055-.0067-.0079	.0063-.0079-.0094	.0083-.0091-.0098	.0087-.0094-.0102
.0031-.0039-.0047	.0039-.0047-.0055	.0051-.0059-.0067	.0071-.0079-.0087	.0094-.0110-.0126	.0094-.0110-.0126	.0110-.0126-.0142	.0118-.0134-.0150
.0031-.0039-.0047	.0039-.0047-.0055	.0051-.0059-.0067	.0071-.0079-.0087	.0094-.0110-.0126	.0094-.0110-.0126	.0110-.0126-.0142	.0118-.0134-.0150
.0020-.0028-.0035	.0024-.0031-.0039	.0035-.0043-.0051	.0043-.0055-.0067	.0055-.0067-.0079	.0063-.0079-.0094	.0083-.0091-.0098	.0087-.0094-.0102

CoroDrill® 860-GM

Metrische Werte

ISO	MC-Nr.	Werkstoff	Härte Brinell HB	Schnittgeschwindigkeit (Vc), m/min
K		**Temperguss**		(min.-Startwert-max.)
	K1.1.C.NS	Ferritisch/perlitisch	200	80-100-120
		Grauguss		
	K2.1.C.UT	Niedrige Festigkeit	180	100-120-140
	K2.2.C.UT	Hohe Festigkeit	245	80-100-120
	K2.3.C.UT	Hohe Festigkeit	175	100-120-140
		Kugelgraphitguss		
	K3.1.C.UT	Ferritisch	155	100-120-140
	K3.2.C.UT	Perlitisch	215	80-100-120
	K3.3.C.UT	Perlitisch	265	100-120-140
	K3.5.C.UT	Perlitisch	190	100-120-140
	K5.1.C.UT	ADI	300	60-80-100

Zoll-Werte

ISO	MC-Nr.	Werkstoff	Härte Brinell HB	Schnittgeschwindigkeit (V_c) Fuß/min
K		**Temperguss**		(min.-Startwert-max.)
	K1.1.C.NS	Ferritisch/perlitisch	200	262-328-393
		Grauguss		
	K2.1.C.UT	Niedrige Festigkeit	180	328-393-459
	K2.2.C.UT	Hohe Festigkeit	245	262-328-393
	K2.3.C.UT	Hohe Festigkeit	175	328-393-459
		Kugelgraphitguss		
	K3.1.C.UT	Ferritisch	155	328-393-459
	K3.2.C.UT	Perlitisch	215	262-328-393
	K3.3.C.UT	Perlitisch	265	328-393-459
	K3.5.C.UT	Perlitisch	190	328-393-459
	K5.1.C.UT	ADI	300	196-262-328

Metrische Werte

ISO	MC-Nr.	Werkstoff	Härte Brinell HB	Schnittgeschwindigkeit (Vc), m/min
S		**warmfeste Superlegierungen – nickelbasiert**		(min.-Startwert-max.)
	S2.0.Z.AN	Geglüht oder lösungsbehandelt	250	15-20-25
	S2.0.Z.AG	Ausgehärtet oder lösungsbehandelt und ausgehärtet	350	10-15-20
	S2.0.C.NS	Gegossen oder gegossen und ausgehärtet	320	10-15-20
		Titanlegierungen		
	S4.1.Z.UT	Austenitisch	200	40-50-60
	S4.2.Z.AN	Geglüht	180	40-50-60
	S4.3.Z.AG	Legierungen in ausgehärtetem Zustand	245	30-40-50

Zoll-Werte

ISO	MC-Nr.	Werkstoff	Härte Brinell HB	Schnittgeschwindigkeit (V_c) Fuß/min
S		**Warmfeste Superlegierungen – nickelbasiert**		(min.-Startwert-max.)
	S2.0.Z.AN	Geglüht oder lösungsbehandelt	250	49-65-82
	S2.0.Z.AG	Ausgehärtet oder lösungsbehandelt und ausgehärtet	350	32-49-65
	S2.0.C.NS	Gegossen oder gegossen und ausgehärtet	320	32-49-65
		Titanlegierungen		
	S4.1.Z.UT	Austenitisch	200	131-164-196
	S4.2.Z.AN	Geglüht	180	131-164-196
	S4.3.Z.AG	Legierungen in ausgehärtetem Zustand	245	98-131-164

GER

CoroDrill® 860-GM

Metrische Werte

Bohrerdurchmesser, mm							
3	4	6	8	10	12	16	20
Vorschub (fn) mm/U (min.-Startwert-max.)							
0.08-0.10-0.12	0.10-0.12-0.14	0.12-0.16-0.18	0.16-0.20-0.24	0.20-0.25-0.30	0.22-0.28-0.33	0.25-0.32-0.38	0.27-0.34-0.40
0.10-0.15-0.20	0.14-0.18-0.23	0.16-0.22-0.27	0.20-0.26-0.312	0.26-0.33-0.40	0.30-0.38-0.45	0.34-0.43-0.51	0.36-0.45-0.54
0.08-0.10-0.12	0.10-0.12-0.14	0.12-0.16-0.18	0.16-0.20-0.24	0.20-0.25-0.30	0.22-0.28-0.33	0.25-0.32-0.38	0.27-0.34-0.40
0.10-0.15-0.20	0.14-0.18-0.23	0.16-0.22-0.27	0.20-0.26-0.31	0.26-0.33-0.40	0.30-0.38-0.45	0.34-0.43-0.51	0.36-0.45-0.54
0.10-0.13-0.15	0.12-0.15-0.18	0.16-0.20-0.24	0.20-0.26-0.31	0.26-0.33-0.40	0.30-0.38-0.45	0.34-0.43-0.51	0.36-0.45-0.54
0.08-0.12-0.16	0.12-0.15-0.18	0.14-0.18-0.20	0.18-0.23-0.28	0.20-0.27-0.34	0.24-0.30-0.36	0.25-0.32-0.38	0.27-0.34-0.40
0.08-0.12-0.16	0.12-0.15-0.18	0.14-0.18-0.20	0.18-0.23-0.28	0.20-0.27-0.34	0.24-0.30-0.36	0.25-0.32-0.38	0.27-0.34-0.40
0.10-0.13-0.15	0.12-0.15-0.18	0.16-0.20-0.24	0.20-0.26-0.31	0.26-0.33-0.40	0.30-0.38-0.45	0.34-0.43-0.51	0.36-0.45-0.54
0.08-0.12-0.16	0.12-0.15-0.18	0.14-0.18-0.20	0.18-0.23-0.28	0.20-0.27-0.34	0.24-0.30-0.36	0.25-0.32-0.38	0.27-0.34-0.40

Zoll-Werte

Bohrerdurchmesser, Zoll							
0.1181	0.1575	0.2362	0.315	0.3937	0.4724	0.6299	0.7874
Vorschub (f_n), Zoll/U (min.-Startwert-max.)							
.0031-.0039-.0047	.0039-.0047-.0055	.0047-.0062-.0071	.0062-.0078-.0094	.0078-.0098-.0118	.0086-.0110-.0129	.0098-.0125-.0149	.0160-.0133-.0157
.0039-.0059-.0078	.0055-.0070-.0090	.0062-.0086-.0106	.0078-.0102-.0122	.0102-.0129-.0157	.0118-.0149-.0177	.0133-.0169-.0200	.0141-.0177-.0213
.0031-.0039-.0047	.0039-.0047-.0055	.0047-.0062-.0071	.0062-.0078-.0094	.0078-.0098-.0118	.0086-.0110-.0129	.0098-.0125-.0149	.0160-.0133-.0157
.0039-.0059-.0078	.0055-.0070-.0090	.0062-.0086-.0106	.0078-.0102-.0122	.0102-.0129-.0157	.0118-.0149-.0177	.0133-.0169-.0200	.0141-.0177-.0213
.0039-.0051-.0059	.0047-.0059-.0070	0062-.0078-.0094	.0078-.0102-.0122	.0102-.0129-.0157	.0118-.0149-.0177	.0133-.0169-.0200	.0141-.0177-.0213
.0031-.0047-.0062	.0047-.0059-.0070	.0055-.0070-.0078	.0070-.0090-.0110	.0078-.0106-.0133	.0094-.0128-.0141	.0098-.0125-.0149	.0160-.0133-.0157
.0031-.0047-.0062	.0047-.0059-.0070	.0055-.0070-.0078	.0070-.0090-.0110	.0078-.0106-.0133	.0094-.0128-.0141	.0098-.0125-.0149	.0160-.0133-.0157
.0039-.0051-.0059	.0047-.0059-.0070	0062-.0078-.0094	.0078-.0102-.0122	.0102-.0129-.0157	.0118-.0149-.0177	.0133-.0169-.0200	.0141-.0177-.0213
.0031-.0047-.0062	.0047-.0059-.0070	.0055-.0070-.0078	.0070-.0090-.0110	.0078-.0106-.0133	.0094-.0128-.0141	.0098-.0125-.0149	.0160-.0133-.0157

Metrische Werte

Bohrerdurchmesser, mm							
3	4	6	8	10	12	16	20
Vorschub (fn) mm/U (min.-Startwert-max.)							
0.06-0.08-0.10	0.06-0.08-0.10	0.06-0.08-0.10	0.08-0.10-0.12	0.08-0.10-0.12	0.10-0.12-0.15	0.10-0.12-0.15	0.10-0.12-0.15
0.06-0.08-0.10	0.06-0.08-0.10	0.06-0.08-0.10	0.08-0.10-0.12	0.08-0.10-0.12	0.10-0.12-0.15	0.10-0.12-0.15	0.10-0.12-0.15
0.06-0.08-0.10	0.06-0.08-0.10	0.06-0.08-0.10	0.08-0.10-0.12	0.08-0.10-0.12	0.10-0.12-0.15	0.10-0.12-0.15	0.10-0.12-0.15
0.06-0.08-0.12	0.06-0.08-0.12	0.06-0.08-0.12	0.08-0.12-0.16	0.10-0.14-0.16	0.12-0.16-0.20	0.16-0.20-0.24	0.20-0.25-0.30
0.06-0.08-0.12	0.06-0.08-0.12	0.06-0.08-0.12	0.08-0.12-0.16	0.10-0.14-0.16	0.12-0.16-0.20	0.16-0.20-0.24	0.20-0.25-0.30
0.06-0.08-0.12	0.06-0.08-0.12	0.06-0.08-0.12	0.08-0.12-0.16	0.10-0.14-0.16	0.12-0.16-0.20	0.16-0.20-0.24	0.20-0.25-0.30

Zoll-Werte

Bohrerdurchmesser, Zoll							
0.1181	0.1575	0.2362	0.315	0.3937	0.4724	0.6299	0.7874
Vorschub (f_n), Zoll/U (min.-Startwert-max.)							
.0023-.0031-.0039	.0023-.0031-.0039	.0023-.0031-.0039	.0023-.0031-.0039	.0031-.0039-.0047	.0039-.0047-.0059	.0039-.0047-.0059	.0039-.0047-.0059
.0023-.0031-.0039	.0023-.0031-.0039	.0023-.0031-.0039	.0023-.0031-.0039	.0031-.0039-.0047	.0039-.0047-.0059	.0039-.0047-.0059	.0039-.0047-.0059
.0023-.0031-.0039	.0023-.0031-.0039	.0023-.0031-.0039	.0023-.0031-.0039	.0031-.0039-.0047	.0039-.0047-.0059	.0039-.0047-.0059	.0039-.0047-.0059
.0023-.0031-.0051	.0023-.0031-.0039	.0023-.0031-.0039	.0031-.0047-.0062	.0039-.0055-.0062	.0047-.0062-.0078	.0062-.0078-.0094	.0078-.0098-.0118
.0023-.0031-.0051	.0023-.0031-.0039	.0023-.0031-.0039	.0031-.0047-.0062	.0039-.0055-.0062	.0047-.0062-.0078	.0062-.0078-.0094	.0078-.0098-.0118
.0023-.0031-.0051	.0023-.0031-.0039	.0023-.0031-.0039	.0031-.0047-.0062	.0039-.0055-.0062	.0047-.0062-.0078	.0062-.0078-.0094	.0078-.0098-.0118

CoroDrill® 860-GM

Metrische Werte

ISO	MC-Nr.	Werkstoff	Härte Brinell HB	Schnittgeschwindigkeit (Vc), m/min
N		**Aluminiumbasislegierungen**		(min.-Startwert-max.)
	N1.2.Z.UT	Handelsüblich rein	60	170-225-280
	N1.2.Z.AG	**AlSi Legierungen, Si ≤ 1%**	100	170-225-280
	N1.3.C.UT	Gegossen, nicht gealtert	75	170-225-280
	N1.3.C.AG	Gegossen oder gegossen und ausgehärtet	90	160-200-240
	N1.4.C.NS	AlSi Gusslegierungen, Si ≤ 13%	130	120-150-180
		Kupferbasislegierungen		
	N3.3.U.UT	Automatenlegierungen (Pb > 1%)	110	110-140-170
	N3.1.U.UT	Bleifreie Kupferlegierungen (einschl. elektrolytischer Kupfer)	100	100-125-150

Zoll-Werte

ISO	MC-Nr.	Werkstoff	Härte Brinell HB	Schnittgeschwindigkeit (V_c) Fuß/min
N		**Aluminiumbasislegierungen**		(min.-Startwert-max.)
	N1.2.Z.UT	Handelsüblich rein	60	557-738-918
	N1.2.Z.AG	**AlSi Legierungen, Si ≤ 1%**	100	557-738-918
	N1.3.C.UT	Gegossen, nicht gealtert	75	557-738-918
	N1.3.C.AG	Gegossen oder gegossen und ausgehärtet	90	524-656-787
	N1.4.C.NS	AlSi Gusslegierungen, Si ≤ 13%	130	393-492-590
		Kupferbasislegierungen		
	N3.3.U.UT	Automatenlegierungen (Pb > 1%)	110	360-459-557
	N3.1.U.UT	Bleifreie Kupferlegierungen (einschl. elektrolytischer Kupfer)	100	328-410-492

Metrische Werte

ISO	MC-Nr.	Werkstoff	Härte	Schnittgeschwindigkeit (Vc), m/min
H		**Extra harter Stahl**		(min.-Startwert-max.)
	H1.3.Z.HA	Vergütet	47-60 HRC	15-20-25
	H1.3.Z.HA		47-60 HRC	15-20-25
	H1.1.Z.HA	Vergütet	50 HRC	15-20-25
	H2.0.C.UT.4	Kokillenhartguss	64 HRC	12-15-18

Zoll-Werte

ISO	MC-Nr.	Werkstoff	Härte	Schnittgeschwindigkeit (V_c) Fuß/min
H		**Extra harter Stahl**		(min.-Startwert-max.)
	H1.3.Z.HA	Vergütet	47-60 HRC	49-65-82
	H1.3.Z.HA		47-60 HRC	49-65-82
	H1.1.Z.HA	Vergütet	50 HRC	49-65-82
	H2.0.C.UT.4	Kokillenhartguss	64 HRC	39-49-59

CoroDrill® 860-GM

Metrische Werte

Bohrerdurchmesser, mm							
3	4	6	8	10	12	16	20
Vorschub (fn) mm/U							
(min.-Startwert-max.)							
0.10-0.13-0.15	0.12-0.15-0.18	0.16-0.20-0.24	0.20-0.26-0.30	0.26-0.33-0.39	0.22-0.28-0.33	0.25-0.32-0.38	0.27-0.34-0.40
0.10-0.13-0.15	0.12-0.15-0.18	0.16-0.20-0.24	0.20-0.26-0.30	0.26-0.33-0.39	0.22-0.28-0.33	0.25-0.32-0.38	0.27-0.34-0.40
0.10-0.13-0.15	0.12-0.15-0.18	0.16-0.20-0.24	0.20-0.26-0.31	0.26-0.33-0.40	0.30-0.38-0.45	0.34-0.43-0.51	0.36-0.45-0.54
0.08-0.10-0.12	0.10-0.12-0.14	0.12-0.16-0.18	0.16-0.20-0.24	0.20-0.25-0.30	0.22-0.28-0.33	0.25-0.32-0.38	0.27-0.34-0.40
0.10-0.13-0.15	0.10-0.12-0.14	0.16-0.20-0.24	0.20-0.26-0.31	0.26-0.33-0.40	0.30-0.38-0.45	0.34-0.43-0.51	0.36-0.45-0.54
0.10-0.13-0.15	0.12-0.15-0.18	0.16-0.20-0.24	0.20-0.26-0.31	0.26-0.33-0.40	0.30-0.38-0.45	0.34-0.43-0.51	0.36-0.45-0.54
0.08-0.10-0.12	0.10-0.12-0.14	0.12-0.16-0.18	0.16-0.20-0.24	0.20-0.25-0.30	0.22-0.28-0.33	0.25-0.32-0.38	0.27-0.34-0.40

Zoll-Werte

Bohrerdurchmesser, Zoll							
0.1181	0.1575	0.2362	0.315	0.3937	0.4724	0.6299	0.7874
Vorschub (f_n), Zoll/U							
(min.-Startwert-max.)							
.0039-.0051-.0060	.0047-.0059-.0070	.0062-.0078-.0094	.0078-.0102-.0122	.0102-.0129-.0153	.0086-.0110-.0129	.0098-.0125-.0149	.0106-.0133-.0157
.0039-.0051-.0060	.0047-.0059-.0070	.0062-.0078-.0094	.0078-.0102-.0122	.0102-.0129-.0153	.0086-.0110-.0129	.0098-.0125-.0149	.0106-.0133-.0157
.0039-.0051-.0060	.0047-.0059-.0070	.0062-.0078-.0094	.0078-.0102-.0122	.0102-.0129-.0167	.0118-.0149-.0178	.0134-.0169-.0201	.0141-.0177-.0212
.0031-.0039-.0048	.0039-.0047-.0055	.0047-.0062-.0070	.0062-.0078-.0094	.0078-.0098-.0118	.0086-.0110-.0129	.0098-.0125-.0149	.0106-.0133-.0157
.0039-.0051-.0060	.0047-.0059-.0070	.0062-.0078-.0094	.0078-.0102-.0122	.0102-.0129-.0167	.0118-.0149-.0178	.0134-.0169-.0201	.0141-.0177-.0212
.0039-.0051-.0060	.0047-.0059-.0070	.0062-.0078-.0094	.0078-.0102-.0122	.0102-.0129-.0167	.0118-.0149-.0178	.0134-.0169-.0201	.0141-.0177-.0212
.0031-.0039-.0048	.0039-.0047-.0055	.0047-.0062-.0070	.0062-.0078-.0094	.0078-.0098-.0118	.0086-.0110-.0129	.0098-.0125-.0149	.0106-.0133-.0157

Metrische Werte

Bohrerdurchmesser, mm							
3	4	6	8	10	12	16	20
Vorschub (fn) mm/U							
(min.-Startwert-max.)							
0.06-0.08-0.10	0.06-0.08-0.10	0.06-0.08-0.10	0.08-0.10-0.12	0.10-0.12-0.15	0.12-0.15-0.18	0.12-0.15-0.18	0.12-0.15-0.18
0.06-0.08-0.10	0.06-0.08-0.10	0.06-0.08-0.10	0.08-0.10-0.12	0.10-0.11-0.13	0.10-0.11-0.13	0.12-0.13-0.15	0.12-0.13-0.15
0.06-0.08-0.10	0.06-0.08-0.10	0.06-0.08-0.10	0.08-0.10-0.12	0.10-0.12-0.15	0.12-0.15-0.18	0.12-0.15-0.18	0.12-0.15-0.18
0.06-0.08-0.10	0.06-0.08-0.10	0.06-0.08-0.10	0.08-0.10-0.12	0.10-0.11-0.13	0.10-0.11-0.13	0.12-0.13-0.15	0.12-0.13-0.15

Zoll-Werte

Bohrerdurchmesser, Zoll							
0.1181	0.1575	0.2362	0.315	0.3937	0.4724	0.6299	0.7874
Vorschub (f_n), Zoll/U							
(min.-Startwert-max.)							
.0023-.0031-.0039	.0023-.0031-.0039	.0023-.0031-.0039	.0031-.0039-.0047	.0039-.0047-.0059	.0047-.0059-.0070	.0047-.0059-.0070	.0047-.0059-.0070
.0023-.0031-.0039	.0023-.0031-.0039	.0023-.0031-.0039	.0031-.0039-.0047	.0039-.0043-.0051	.0039-.0043-.0051	.0047-.0051-.0059	.0047-.0051-.0059
.0023-.0031-.0039	.0023-.0031-.0039	.0023-.0031-.0039	.0031-.0039-.0047	.0039-.0047-.0059	.0047-.0059-.0070	.0047-.0059-.0070	.0047-.0059-.0070
.0023-.0031-.0039	.0023-.0031-.0039	.0023-.0031-.0039	.0031-.0039-.0047	.0039-.0043-.0051	.0039-.0043-.0051	.0047-.0051-.0059	.0047-.0051-.0059

CoroDrill® 860-PM

Innere Kühlschmierstoffzufuhr, metrische Werte

3-8 x DC

ISO	MC-Nr.	Werkstoff	Härte Brinell HB	Sorte	Schnittgeschwindigkeit (V_c), m/min
P		**Unlegierter Stahl**			(min.-Startwert-max.)
	P1.1.Z.AN	C = 0,05–0,10 %	125	4234	140-200-250
	P1.1.Z.AN	C = 0,1–0,25%	125	4234	140-200-250
	P1.2.Z.AN	C = 0,25–0,55%	150	4234	140-180-250
	P1.3.Z.AN	C = 0,55–0,80%	170	4234	140-180-250
		Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt			
	P1.3.Z.AN	Werkzeugstahl	210	4234	150-170-220
		Niedriglegierter Stahl			
	P2.1.Z.AN	Nicht gehärtet	175	4234	120-170-240
	P2.5.Z.HT	Vergütet	275	4234	80-110-140
	P2.5.Z.HT	Vergütet	350	4234	60-80-100
		Hochlegierter Stahl			
	P3.0.Z.AN	Geglüht	200	4234	60-120-140
	P3.0.Z.HT	Gehärteter Werkzeugstahl	300	4234	60-80-100
		Stahlguss			
	P1.5.C.UT	Unlegiert	150	4234	120-170-210
	P2.6.C.UT	Niedriglegiert (Legierungsanteile ≤5 %)	200	4234	120-160-220

CoroDrill® 860-NM

2-3 x DC

ISO	MC-Nr.	Werkstoff	Schnittgeschwindigkeit (Vc), m/min
N		**Aluminiumbasislegierungen**	(min.-Startwert-max.)
	N1.1.Z.UT	Handelsüblich rein	320-400-480
	N1.2.C.NS		320-400-480
	N1.2.S.UT		320-400-480
	N1.2.Z.AG	AlSi Legierungen, Si ≤ 1%	320-400-480
	N1.2.Z.UT	Gewalzt, nicht ausgehärtet	320-400-480
	N1.3.C.AG	Gegossen oder gegossen und ausgehärtet	240-300-360
	N1.3.C.UT	Gegossen, nicht gealtert	320-400-480
	N1.4.C.NS	AlSi Gusslegierungen, Si ≤ 13%	200-250-300
	N2.0.C.UT	**Magnesiumbasislegierungen**	200-250-300

7-8 x DC

ISO	MC-Nr.	Werkstoff	Schnittgeschwindigkeit (Vc), m/min
N		**Aluminiumbasislegierungen**	(min.-Startwert-max.)
	N1.1.Z.UT	Handelsüblich rein	320-400-480
	N1.2.C.NS		320-400-480
	N1.2.S.UT		320-400-480
	N1.2.Z.AG	AlSi Legierungen, Si ≤ 1%	320-400-480
	N1.2.Z.UT	Gewalzt, nicht ausgehärtet	320-400-480
	N1.3.C.AG	Gegossen oder gegossen und ausgehärtet	240-300-360
	N1.3.C.UT	Gegossen, nicht gealtert	320-400-480
	N1.4.C.NS	AlSi Gusslegierungen, Si ≤ 13%	200-250-300
	N2.0.C.UT	**Magnesiumbasislegierungen**	200-250-300

Schnittdatenempfehlungen gelten für innere Kühlschmierstoffzufuhr, mit der die beste Leistung erzielt wird.

Empfohlener Druck. min. 15 bar

Bei äußerer Kühlschmierstoffzufuhr:
- Anpassung der Schnittdaten für gute Spanbildung und -abfuhr ist ein wichtiges Kriterium
- Niedrigere Vorschübe im Vergleich zu denjenigen bei innerer Kühlschmierstoffzufuhr könnten erforderlich werden

GER

CoroDrill® 860-PM

Innere Kühlschmierstoffzufuhr, metrische Werte

3-8 x DC

Bohrerdurchmesser, mm							
3	4	6	8	10	12	16	20
Vorschub (f_n), mm/U							
(min.-Startwert-max.)							
0.06-0.10-0.20	0.10-0.14-0.24	0.12-0.18-0.28	0.14-0.22-0.32	0.15-0.24-0.39	0.18-0.27-0.42	0.21-0.30-0.45	0.24-0.33-0.48
0.06-0.10-0.20	0.10-0.14-0.24	0.12-0.18-0.28	0.14-0.22-0.32	0.15-0.24-0.39	0.18-0.27-0.42	0.21-0.30-0.45	0.24-0.33-0.48
0.06-0.10-0.20	0.10-0.14-0.24	0.12-0.18-0.28	0.14-0.22-0.32	0.15-0.24-0.39	0.18-0.27-0.42	0.21-0.30-0.45	0.24-0.33-0.48
0.06-0.10-0.20	0.10-0.14-0.24	0.12-0.18-0.28	0.14-0.22-0.32	0.15-0.24-0.39	0.18-0.27-0.42	0.21-0.30-0.45	0.24-0.33-0.48
0.06-0.10-0.20	0.10-0.14-0.24	0.12-0.18-0.28	0.14-0.22-0.32	0.15-0.24-0.39	0.18-0.27-0.42	0.21-0.30-0.45	0.24-0.33-0.48
0.06-0.10-0.20	0.10-0.14-0.24	0.12-0.18-0.28	0.14-0.22-0.30	0.15-0.24-0.39	0.18-0.27-0.42	0.21-0.30-0.45	0.24-0.33-0.48
0.08-0.14-0.20	0.14-0.18-0.24	0.18-0.24-0.32	0.20-0.28-0.36	0.20-0.32-0.40	0.22-0.36-0.44	0.24-0.40-0.48	0.26-0.44-0.50
0.08-0.12-0.18	0.14-0.16-0.22	0.18-0.22-0.30	0.20-0.25-0.33	0.20-0.29-0.37	0.22-0.33-0.41	0.24-0.36-0.42	0.26-0.40-0.48
0.08-0.14-0.22	0.10-0.18-0.24	0.12-0.20-0.26	0.15-0.22-0.28	0.16-0.24-0.32	0.18-0.28-0.40	0.20-0.30-0.42	0.22-0.32-0.44
0.08-0.12-0.16	0.10-0.15-0.18	0.12-0.18-0.22	0.15-0.20-0.28	0.16-0.22-0.32	0.18-0.26-0.36	0.20-0.28-0.40	0.22-0.30-0.42
0.06-0.10-0.20	0.10-0.14-0.24	0.12-0.18-0.28	0.14-0.22-0.30	0.15-0.24-0.39	0.18-0.27-0.42	0.21-0.30-0.45	0.24-0.33-0.48
0.06-0.10-0.20	0.10-0.14-0.24	0.12-0.18-0.28	0.14-0.22-0.30	0.15-0.24-0.39	0.18-0.27-0.42	0.21-0.30-0.45	0.24-0.33-0.48

CoroDrill® 860-NM

2-3 x DC

Bohrerdurchmesser, mm							
3	4	6	8	10	12	16	20
Vorschub (f_n), mm/U							
(min.-Startwert-max.)							
0.20-0.25-0.30	0.260-0.325-0.390	0.426-0.533-0.639	0.64-0.80-0.96	0.8-1.0-1.2	0.88-1.20-1.44	0.96-1.20-1.44	0.96-1.20-1.44
0.20-0.25-0.30	0.260-0.325-0.390	0.426-0.533-0.639	0.64-0.80-0.96	0.8-1.0-1.2	0.88-1.20-1.44	0.96-1.20-1.44	0.96-1.20-1.44
0.20-0.25-0.30	0.260-0.325-0.390	0.426-0.533-0.639	0.64-0.80-0.96	0.8-1.0-1.2	0.88-1.20-1.44	0.96-1.20-1.44	0.96-1.20-1.44
0.20-0.25-0.30	0.260-0.325-0.390	0.426-0.533-0.639	0.64-0.80-0.96	0.8-1.0-1.2	0.88-1.20-1.44	0.96-1.20-1.44	0.96-1.20-1.44
0.20-0.25-0.30	0.260-0.325-0.390	0.426-0.533-0.639	0.64-0.80-0.96	0.8-1.0-1.2	0.88-1.20-1.44	0.96-1.20-1.44	0.96-1.20-1.44
0.20-0.25-0.30	0.260-0.325-0.390	0.426-0.533-0.639	0.64-0.80-0.96	0.8-1.0-1.2	0.88-1.20-1.44	0.96-1.20-1.44	0.96-1.20-1.44
0.20-0.25-0.30	0.260-0.325-0.390	0.426-0.533-0.639	0.64-0.80-0.96	0.8-1.0-1.2	0.88-1.20-1.44	0.96-1.20-1.44	0.96-1.20-1.44
0.144-0.180-0.216	0.176-0.220-0.264	0.254-0.317-0.380	0.344-0.430-0.516	0.44-0.55-0.66	0.56-0.70-0.84	0.56-0.70-0.84	0.592-0.740-0.888
0.144-0.180-0.216	0.176-0.220-0.264	0.254-0.317-0.380	0.344-0.430-0.516	0.44-0.55-0.66	0.56-0.70-0.84	0.56-0.70-0.84	0.592-0.740-0.888

7-8 x DC

Bohrerdurchmesser, mm							
3	4	6	8	10	12	16	20
Vorschub (f_n), mm/U							
(min.-Startwert-max.)							
0.144-0.18-0.216	0.176-0.220-0.264	0.254-0.317-0.380	0.344-0.430-0.516	0.44-0.55-0.66	0.56-0.70-0.84	0.56-0.70-0.84	0.592-0.740-0.888
0.144-0.18-0.216	0.176-0.220-0.264	0.254-0.317-0.380	0.344-0.430-0.516	0.44-0.55-0.66	0.56-0.70-0.84	0.56-0.70-0.84	0.592-0.740-0.888
0.144-0.18-0.216	0.176-0.220-0.264	0.254-0.317-0.380	0.344-0.430-0.516	0.44-0.55-0.66	0.56-0.70-0.84	0.56-0.70-0.84	0.592-0.740-0.888
0.144-0.18-0.216	0.176-0.220-0.264	0.254-0.317-0.380	0.344-0.430-0.516	0.44-0.55-0.66	0.56-0.70-0.84	0.56-0.70-0.84	0.592-0.740-0.888
0.144-0.18-0.216	0.176-0.220-0.264	0.254-0.317-0.380	0.344-0.430-0.516	0.44-0.55-0.66	0.56-0.70-0.84	0.56-0.70-0.84	0.592-0.740-0.888
0.144-0.18-0.216	0.176-0.220-0.264	0.254-0.317-0.380	0.344-0.430-0.516	0.44-0.55-0.66	0.56-0.70-0.84	0.56-0.70-0.84	0.592-0.740-0.888
0.144-0.18-0.216	0.176-0.220-0.264	0.254-0.317-0.380	0.344-0.430-0.516	0.44-0.55-0.66	0.56-0.70-0.84	0.56-0.70-0.84	0.592-0.740-0.888
0.12-0.15-0.18	0.144-0.180-0.216	0.20-0.25-0.30	0.264-0.330-0.396	0.336-0.420-0.504	0.384-0.480-0.576	0.44-0.55-0.66	0.464-0.580-0.696
0.12-0.15-0.18	0.144-0.180-0.216	0.20-0.25-0.30	0.264-0.330-0.396	0.336-0.420-0.504	0.384-0.480-0.576	0.44-0.55-0.66	0.464-0.580-0.696

CoroDrill® 860-PM

Innere Kühlschmierstoffzufuhr, Zollwerte

3-8 x DC

ISO	MC-Nr.	Werkstoff	Härte Brinell HB	Sorte	Schnittgeschwindigkeit (Vc), Fuß/min
P		**Unlegierter Stahl**			(min.-Startwert-max.)
	P1.1.Z.AN	C = 0,05–0,10 %	125	4234	460-655-820
	P1.1.Z.AN	C = 0,1–0,25%	125	4234	460-655-820
	P1.2.Z.AN	C = 0,25–0,55%	150	4234	460-590-820
	P1.3.Z.AN	C = 0,55–0,80%	170	4234	460-590-755
		Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt			
	P1.3.Z.AN	Werkzeugstahl	210	4234	490-560-720
		Niedriglegierter Stahl			
	P2.1.Z.AN	Nicht gehärtet	175	4234	395-560-785
	P2.5.Z.HT	Vergütet	275	4234	260-360-460
	P2.5.Z.HT	Vergütet	350	4234	195-260-330
		Hochlegierter Stahl			
	P3.0.Z.AN	Geglüht	200	4234	195-395-460
	P3.0.Z.HT	Gehärteter Werkzeugstahl	300	4234	195-260-330
		Stahlguss			
	P1.5.C.UT	Unlegiert	150	4234	395-560-690
	P2.6.C.UT	Niedriglegiert (Legierungsanteile ≤5 %)	200	4234	395-525-720

CoroDrill® 860-NM

2-3 x DC

ISO	MC-Nr.	Werkstoff	Schnittgeschwindigkeit (Vc), Fuß/min
N		**Aluminiumbasislegierungen**	(min.-Startwert-max.)
	N1.1.Z.UT	Handelsüblich rein	1050-1312-1575
	N1.2.C.NS		1050-1312-1575
	N1.2.S.UT		1050-1312-1575
	N1.2.Z.AG	AlSi Legierungen, Si ≤ 1%	1050-1312-1575
	N1.2.Z.UT	Gewalzt, nicht ausgehärtet	1050-1312-1575
	N1.3.C.AG	Gegossen oder gegossen und ausgehärtet	787-984-1181
	N1.3.C.UT	Gegossen, nicht gealtert	1050-1312-1575
	N1.4.C.NS	AlSi Gusslegierungen, Si ≤ 13%	656-820-984
	N2.0.C.UT	**Magnesiumbasislegierungen**	656-820-984

7-8 x DC

ISO	MC-Nr.	Werkstoff	Schnittgeschwindigkeit (Vc), Fuß/min
N		**Aluminiumbasislegierungen**	(min.-Startwert-max.)
	N1.1.Z.UT	Handelsüblich rein	1050-1312-1575
	N1.2.C.NS		1050-1312-1575
	N1.2.S.UT		1050-1312-1575
	N1.2.Z.AG	AlSi Legierungen, Si ≤ 1%	1050-1312-1575
	N1.2.Z.UT	Gewalzt, nicht ausgehärtet	1050-1312-1575
	N1.3.C.AG	Gegossen oder gegossen und ausgehärtet	787-984-1181
	N1.3.C.UT	Gegossen, nicht gealtert	1050-1312-1575
	N1.4.C.NS	AlSi Gusslegierungen, Si ≤ 13%	656-820-984
	N2.0.C.UT	**Magnesiumbasislegierungen**	656-820-984

Schnittdatenempfehlungen gelten für innere Kühlschmierstoffzufuhr, mit der die beste Leistung erzielt wird.

Empfohlener Druck. min. 15 bar

Bei äußerer Kühlschmierstoffzufuhr:
- Anpassung der Schnittdaten für gute Spanbildung und -abfuhr ist ein wichtiges Kriterium
- Niedrigere Vorschübe im Vergleich zu denjenigen bei innerer Kühlschmierstoffzufuhr könnten erforderlich werden

GER

CoroDrill® 860-PM

Innere Kühlschmierstoffzufuhr, Zollwerte

3-8 x DC

Bohrerdurchmesser, Zoll							
.1181	.1575	.2362	.3150	.3937	.4724	.6299	.7874
Vorschub (f_n), Zoll/U							
(min.-Startwert-max.)							
.0024-.0039-.0079	.0039-.0055-.0094	.0047-.0071-.0110	.0055-.0087-.0126	.0059-.0094-.0154	.0071-.0106-.0165	.0083-.0118-.0177	.0094-.0130-.0189
.0024-.0039-.0079	.0039-.0055-.0094	.0047-.0071-.0110	.0055-.0087-.0126	.0059-.0094-.0154	.0071-.0106-.0165	.0083-.0118-.0177	.0094-.0130-.0189
.0024-.0039-.0079	.0039-.0055-.0094	.0047-.0071-.0110	.0055-.0087-.0126	.0059-.0094-.0154	.0071-.0106-.0165	.0083-.0118-.0177	.0094-.0130-.0189
.0024-.0039-.0079	.0039-.0055-.0094	.0047-.0071-.0110	.0055-.0087-.0126	.0059-.0094-.0154	.0071-.0106-.0165	.0083-.0118-.0177	.0094-.0130-.0189
.0024-.0039-.0079	.0039-.0055-.0094	.0047-.0071-.0110	.0055-.0087-.0126	.0059-.0094-.0154	.0071-.0106-.0165	.0083-.0118-.0177	.0094-.0130-.0189
.0031-.0039-.0079	.0039-.0055-.0094	.0047-.0071-.0110	.0055-.0087-.0118	.0059-.0094-.0154	.0071-.0106-.0165	.0083-.0118-.0177	.0094-.0130-.0189
.0031-.0055-.0079	.0055-.0071-.0094	.0071-.0094-.0126	.0079-.0110-.0142	.0079-.0126-.0157	.0087-.0142-.0173	.0094-.0157-.0189	.0102-.0173-.0197
.0031-.0047-.0071	.0055-.0063-.0087	.0071-.0087-.0118	.0079-.0098-.0130	.0079-.0114-.0146	.0087-.0130-.0161	.0094-.0142-.0165	.0105-.0157-.0189
.0031-.0055-.0087	.0039-.0071-.0094	.0047-.0079-.0102	.0059-.0087-.0110	.0063-.0094-.0126	.0071-.0110-.0157	.0079-.0118-.0165	.0087-.0126-.0173
.0031-.0047-.0063	.0039-.0059-.0071	.0047-.0071-.0087	.0059-.0079-.0110	.0063-.0087-.0126	.0071-.0102-.0142	.0079-.0110-.0157	.0087-.0118-.0165
.0031-.0039-.0079	.0039-.0055-.0094	.0047-.0071-.0110	.0055-.0087-.0118	.0059-.0094-.0154	.0071-.0106-.0165	.0083-.0118-.0177	.0094-.0130-.0189
.0031-.0039-.0079	.0039-.0055-.0094	.0047-.0071-.0110	.0055-.0087-.0118	.0059-.0094-.0154	.0071-.0106-.0165	.0083-.0118-.0177	.0094-.0130-.0189

CoroDrill® 860-NM

2 – 3 x DC

Bohrerdurchmesser, Zoll							
.1181	.1575	.2362	.3150	.3937	.4724	.6299	.7874
Vorschub (f_n), Zoll/U							
(min.-Startwert-max.)							
.0079-.0098-.0118	.0102-.0128-.0154	.0168-.0210-.0252	.0252-.0315-.0378	.0346-.0315-.0378	.0346-.0433-.0520	.0378-.0472-.0567	.0378-.0472-.0567
.0079-.0098-.0118	.0102-.0128-.0154	.0168-.0210-.0252	.0252-.0315-.0378	.0346-.0315-.0378	.0346-.0433-.0520	.0378-.0472-.0567	.0378-.0472-.0567
.0079-.0098-.0118	.0102-.0128-.0154	.0168-.0210-.0252	.0252-.0315-.0378	.0346-.0315-.0378	.0346-.0433-.0520	.0378-.0472-.0567	.0378-.0472-.0567
.0079-.0098-.0118	.0102-.0128-.0154	.0168-.0210-.0252	.0252-.0315-.0378	.0346-.0315-.0378	.0346-.0433-.0520	.0378-.0472-.0567	.0378-.0472-.0567
.0079-.0098-.0118	.0102-.0128-.0154	.0168-.0210-.0252	.0252-.0315-.0378	.0346-.0315-.0378	.0346-.0433-.0520	.0378-.0472-.0567	.0378-.0472-.0567
.0079-.0098-.0118	.0102-.0128-.0154	.0168-.0210-.0252	.0252-.0315-.0378	.0346-.0315-.0378	.0346-.0433-.0520	.0378-.0472-.0567	.0378-.0472-.0567
.0079-.0098-.0118	.0102-.0128-.0154	.0168-.0210-.0252	.0252-.0315-.0378	.0346-.0315-.0378	.0346-.0433-.0520	.0378-.0472-.0567	.0378-.0472-.0567
.0057-.0071-.0085	.0069-.0087-.0104	.0100-.0125-.0150	.0135-.0169-.0203	.0220-.0169-.0203	.0220-.0276-.0331	.0220-.0276-.0331	.0233-.0291-.0350
.0057-.0071-.0085	.0069-.0087-.0104	.0100-.0125-.0150	.0135-.0169-.0203	.0220-.0169-.0203	.0220-.0276-.0331	.0220-.0276-.0331	.0233-.0291-.0350

7 – 8 × DC

Bohrerdurchmesser, Zoll							
.1181	.1575	.2362	.3150	.3937	.4724	.6299	.7874
Vorschub (f_n), Zoll/U							
(min.-Startwert-max.)							
.0057-.0071-.0085	.0069-.0087-.0104	.0100-.0125-.0150	.0135-.0169-.0203	.0173-.0217-.0260	.0220-.0276-.0331	.0220-.0276-.0331	.0233-.0291-.0350
.0057-.0071-.0085	.0069-.0087-.0104	.0100-.0125-.0150	.0135-.0169-.0203	.0173-.0217-.0260	.0220-.0276-.0331	.0220-.0276-.0331	.0233-.0291-.0350
.0057-.0071-.0085	.0069-.0087-.0104	.0100-.0125-.0150	.0135-.0169-.0203	.0173-.0217-.0260	.0220-.0276-.0331	.0220-.0276-.0331	.0233-.0291-.0350
.0057-.0071-.0085	.0069-.0087-.0104	.0100-.0125-.0150	.0135-.0169-.0203	.0173-.0217-.0260	.0220-.0276-.0331	.0220-.0276-.0331	.0233-.0291-.0350
.0057-.0071-.0085	.0069-.0087-.0104	.0100-.0125-.0150	.0135-.0169-.0203	.0173-.0217-.0260	.0220-.0276-.0331	.0220-.0276-.0331	.0233-.0291-.0350
.0057-.0071-.0085	.0069-.0087-.0104	.0100-.0125-.0150	.0135-.0169-.0203	.0173-.0217-.0260	.0220-.0276-.0331	.0220-.0276-.0331	.0233-.0291-.0350
.0057-.0071-.0085	.0069-.0087-.0104	.0100-.0125-.0150	.0135-.0169-.0203	.0173-.0217-.0260	.0220-.0276-.0331	.0220-.0276-.0331	.0233-.0291-.0350
.0047-.0059-.0071	.0057-.0071-.0085	.0079-.0098-.0118	.0104-.0130-.0156	.0132-.0165-.0198	.0151-.0189-.0227	.0173-.0217-.0260	.0183-.0228-.0274
.0047-.0059-.0071	.0057-.0071-.0085	.0079-.0098-.0118	.0104-.0130-.0156	.0132-.0165-.0198	.0151-.0189-.0227	.0173-.0217-.0260	.0183-.0228-.0274

CoroDrill® 860-MM

Innere Kühlschmierstoffzufuhr

Metrische Werte

ISO	MC-Nr.	Werkstoff	Härte Brinell HB	Schnittgeschwindigkeit (V_c) m/min	
M		**Austenitischer rostfreier Stahll**		(min.-Startwert-max.)	
	M1.0.C.UT	Gegossen+unbehandelt	165	48 - 60 - 72	
	M1.0.Z.AQ	Geglüht/vergütet	200	48 - 60 - 72	
	M1.0.Z.PH	PH-gehärtet	350	44 - 55 - 66	
	M1.1.Z.AQ	Zerspanbarkeit verbessert	165	48 - 60 - 72	
	M1.2.Z.AQ	Automatenstahl	200	48 - 60 - 72	
	M1.3.C.AQ	Ti-stabilisiert+gegossen	200	48 - 60 - 72	
	M1.3.Z.AQ	Ti-stabilisiert	200	48 - 60 - 72	
	M1.4.Z.AQ	Hohe Festigkeit	250	64 - 80 - 96	
		Super austenitischer (Ni>20%) rostfreier Stahl			
	M2.0.C.AQ	Gegossen+geglüht/vergütet	165	48 - 60 - 72	
	M2.0.Z.AQ	Geglüht/vergütet	200	48 - 60 - 72	
		Rostfreie (austenititische/ferritische) Duplex-Stähle			
	M3.1.Z.AQ	>60% Ferrit (N<0.10%)	250	64 - 80 - 96	
	M3.2.Z.AQ	<60% Ferrit (N≥0.10%)	250	64 - 80 - 96	

Zoll-Werte

ISO	MC-Nr.	Werkstoff	Härte Brinell HB	Schnittgeschwindigkeit (Vc), Fuß/min	
M		**Austenitischer rostfreier Stahll**		(min.-Startwert-max.)	
	M1.0.C.UT	Gegossen+unbehandelt	165	157 - 197 - 236	
	M1.0.Z.AQ	Geglüht/vergütet	200	157 - 197 - 236	
	M1.0.Z.PH	PH-gehärtet	350	144 - 180 - 217	
	M1.1.Z.AQ	Zerspanbarkeit verbessert	165	157 - 197 - 236	
	M1.2.Z.AQ	Automatenstahl	200	157 - 197 - 236	
	M1.3.C.AQ	Ti-stabilisiert+gegossen	200	157 - 197 - 236	
	M1.3.Z.AQ	Ti-stabilisiert	200	157 - 197 - 236	
	M1.4.Z.AQ	Hohe Festigkeit	250	210 - 262 - 315	
		Super austenitischer (Ni>20%) rostfreier Stahl			
	M2.0.C.AQ	Gegossen+geglüht/vergütet	165	157 - 197 - 236	
	M2.0.Z.AQ	Geglüht/vergütet	200	157 - 197 - 236	
		Rostfreie (austenititische/ferritische) Duplex-Stähle			
	M3.1.Z.AQ	>60% Ferrit (N<0.10%)	250	210 - 262 - 315	
	M3.2.Z.AQ	<60% Ferrit (N≥0.10%)	250	210 - 262 - 315	

Schnittdatenempfehlungen gelten für innere Kühlschmierstoffzufuhr, mit der die beste Leistung erzielt wird.

Empfohlener Druck. min. 15 bar

Bei äußerer Kühlschmierstoffzufuhr:
- Anpassung der Schnittdaten für gute Spanbildung und -abfuhr ist ein wichtiges Kriterium
- Niedrigere Vorschübe im Vergleich zu denjenigen bei innerer Kühlschmierstoffzufuhr könnten erforderlich werden

CoroDrill® 860-MM

Innere Kühlschmierstoffzufuhr

Metrische Werte

Bohrerdurchmesser, mm						
3	4	6	8	10	12	16
Vorschub (f_n), mm/U						
(min.-Startwert-max.)						
0.058-0.072-0.086	0.073-0.091-0.109	0.103-0.129-0.155	0.134-0.168-0.202	0.134-0.168-0.202	0.162-0.202-0.242	0.214-0.268-0.322
0.080-0.100-0.120	0.080-0.100-0.120	0.088-0.110-0.132	0.096-0.120-0.144	0.112-0.140-0.168	0.128-0.160-0.192	0.160-0.200-0.240
0.032-0.040-0.048	0.032-0.040-0.048	0.058-0.073-0.088	0.096-0.120-0.144	0.122-0.140-0.168	0.128-0.160-0.192	0.160-0.200-0.240
0.058-0.072-0.086	0.073-0.091-0.109	0.103-0.129-0.155	0.134-0.168-0.202	0.134-0.168-0.202	0.162-0.202-0.242	0.214-0.268-0.322
0.080-0.100-0.120	0.080-0.100-0.120	0.088-0.110-0.132	0.096-0.120-0.144	0.112-0.140-0.168	0.128-0.160-0.192	0.160-0.200-0.240
0.080- 0.100-0.120	0.080-0.100-0.120	0.088-0.110-0.132	0.096-0.120-0.144	0.112-0.140-0.168	0.128-0.160-0.192	0.160-0.200-0.240
0.080-0.100-0.120	0.080-0.100-0.120	0.088-0.110-0.132	0.096-0.120-0.144	0.112-0.140-0.168	0.128-0.160-0.192	0.160-0.200-0.240
0.080-0.100-0.120	0.080-0.100-0.120	0.088-0.110-0.132	0.096-0.120-0.144	0.112-0.140-0.168	0.128-0.160-0.192	0.160-0.200-0.240
0.058-0.072-0.086	0.073-0.091-0.109	0.103-0.129-0.155	0.134-0.168-0.202	0.134-0.168-0.202	0.162-0.202-0.242	0.214-0.268-0.322
0.080-0.100-0.120	0.080-0.100-0.120	0.088-0.110-0.132	0.096-0.120-0.144	0.112-0.140-0.168	0.128-0.160-0.192	0.160-0.200-0.240
0.080-0.100-0.120	0.080-0.100-0.120	0.088-0.110-0.132	0.096-0.120-0.144	0.112-0.140-0.168	0.128-0.160-0.192	0.160-0.200-0.240
0.080-0.100-0.120	0.080-0.100-0.120	0.088-0.110-0.132	0.096-0.120-0.144	0.112-0.140-0.168	0.128-0.160-0.192	0.160-0.200-0.240

Zoll-Werte

Bohrerdurchmesser, Zoll						
.1181	.1575	.2362	.315	.3937	.4724	.6299
Vorschub (f_n), Zoll/U						
(min.-Startwert-max.)						
.0023-.0028-.0034	.0029-.0036-.0043	.0041-.0051-.0061	.0053-.0066-.0080	.0053-.0066-.0080	.0064-.0080-.0095	.0084-.0106-.0127
.0031-.0039-.0047	.0031-.0039-.0047	.0035-.0043-.0052	.0038-.0047-.0057	.0044-.0055-.0066	.0050-.0063-.0076	.0063-.0079-.0094
.0013-.0016-.0019	.0013-.0016-.0019	.0023-.0029-.0035	.0038-.0047-.0057	.0044-.0055-.0066	.0050-.0063-.0076	.0063-.0079-.0094
.0023-.0028-.0034	.0029-.0036-.0043	.0041-.0051-.0061	.0053-.0066-.0080	.0053-.0066-.0080	.0064-.0080-.0095	.0084-.0106-.0127
.0031-.0039-.0047	.0031-.0039-.0047	.0035-.0043-.0052	.0038-.0047-.0057	.0044-.0055-.0066	.0050-.0063-.0076	.0063-.0079-.0094
.0031-.0039-.0047	.0031-.0039-.0047	.0035-.0043-.0052	.0038-.0047-.0057	.0044-.0055-.0066	.0050-.0063-.0076	.0063-.0079-.0094
.0031-.0039-.0047	.0031-.0039-.0047	.0035-.0043-.0052	.0038-.0047-.0057	.0044-.0055-.0066	.0050-.0063-.0076	.0063-.0079-.0094
.0031-.0039-.0047	.0031-.0039-.0047	.0035-.0043-.0052	.0038-.0047-.0057	.0044-.0055-.0066	.0050-.0063-.0076	.0063-.0079-.0094
.0023-.0028-.0034	.0029-.0036-.0043	.0041-.0051-.0061	.0053-.0066-.0080	.0053-.0066-.0080	.0064-.0080-.0095	.0084-.0106-.0127
.0031-.0039-.0047	.0031-.0039-.0047	.0035-.0043-.0052	.0038-.0047-.0057	.0044-.0055-.0066	.0050-.0063-.0076	.0063-.0079-.0094
.0031-.0039-.0047	.0031-.0039-.0047	.0035-.0043-.0052	.0038-.0047-.0057	.0044-.0055-.0066	.0050-.0063-.0076	.0063-.0079-.0094
.0031-.0039-.0047	.0031-.0039-.0047	.0035-.0043-.0052	.0038-.0047-.0057	.0044-.0055-.0066	.0050-.0063-.0076	.0063-.0079-.0094

CoroDrill® 860-SM

Metrische Werte

ISO	MC-Nr.	Werkstoff	Härte Brinell HB	Schnittgeschwindigkeit (V_c), m/min	Bohrerdurchmesser, mm			
					3.00–6.00	6.01–10.00	10.01–14.00	14.01–20.00
					Vorschub (f_n), mm/U			
S	S1.0.U.AN	Warmfeste Superlegierungen	200	15≥25	0.06-0.12	0.08-0.14	0.10-0.14	0.12-0.16
	S1.0.U.AG		280	15≥25	0.06-0.12	0.08-0.14	0.10-0.14	0.12-0.16
	S2.0.Z.AN	Nickelbasislegierungen	250	15≥25	0.06-0.12	0.08-0.14	0.10-0.14	0.12-0.16
	S2.0.Z.AG		350	15≥25	0.06-0.12	0.08-0.14	0.10-0.14	0.12-0.16
	S2.0.Z.UT		275	15≥25	0.06-0.12	0.08-0.14	0.10-0.14	0.12-0.16
	S2.0.Z.NS		320	15≥25	0.06-0.12	0.08-0.14	0.10-0.14	0.12-0.16
	S3.0.Z.AN	Kobaltbasislegierungen	200	15≥25	0.06-0.12	0.08-0.14	0.10-0.14	0.12-0.16
	S3.0.Z.AG		300	15≥25	0.06-0.12	0.08-0.14	0.10-0.14	0.12-0.16
	S3.0.C.NS		320	15≥25	0.06-0.12	0.08-0.14	0.10-0.14	0.12-0.16
	S4.1.Z.UT	Titanbasislegierungen	200	40≥60	0.06-0.12	0.08-0.20	0.14-0.28	0.10-0.16
	S4.2.Z.AN		320	40≥60	0.06-0.12	0.08-0.20	0.14-0.28	0.16-0.30
	S4.3.Z.AN		330	40≥60	0.06-0.12	0.08-0.20	0.14-0.28	0.16-0.30
	S4.3.Z.AG		375	40≥60	0.06-0.12	0.08-0.20	0.14-0.28	0.16-0.30
	S4.4.Z.AN		330	40≥60	0.06-0.12	0.08-0.20	0.14-0.28	0.16-0.30
	S4.4.Z.AG		410	40≥60	0.06-0.12	0.08-0.20	0.14-0.28	0.16-0.30

Zoll-Werte

ISO	MC-Nr.	Werkstoff	Härte Brinell HB	Schnittgeschwindigkeit (Vc), Fuß/min	Bohrerdurchmesser, Zoll			
					.1181–.2362	.2366–.3937	.3941–.5512	.5516–.7874
					Vorschub (f_n), Zoll/U			
S	S1.0.U.AN	Warmfeste Superlegierungen	200	49.2≥82.0	.0024-.0047	.0032-.0055	.0039-.0055	.0047-.0063
	S1.0.U.AG		280	49.2≥82.0	.0024-.0047	.0032-.0055	.0039-.0055	.0047-.0063
	S2.0.Z.AN	Nickelbasislegierungen	250	49.2≥82.0	.0024-.0047	.0032-.0055	.0039-.0055	.0047-.0063
	S2.0.Z.AG		350	49.2≥82.0	.0024-.0047	.0032-.0055	.0039-.0055	.0047-.0063
	S2.0.Z.UT		275	49.2≥82.0	.0024-.0047	.0032-.0055	.0039-.0055	.0047-.0063
	S2.0.Z.NS		320	49.2≥82.0	.0024-.0047	.0032-.0055	.0039-.0055	.0047-.0063
	S3.0.Z.AN	Kobaltbasislegierungen	200	49.2≥82.0	.0024-.0047	.0032-.0055	.0039-.0055	.0047-.0063
	S3.0.Z.AG		300	49.2≥82.0	.0024-.0047	.0032-.0055	.0039-.0055	.0047-.0063
	S3.0.C.NS		320	49.2≥82.0	.0024-.0047	.0032-.0055	.0039-.0055	.0047-.0063
	S4.1.Z.UT	Titanbasislegierungen	200	131.2≥196.6	.0024-.0047	.0032-.0079	.0055-.0110	.0063-.0118
	S4.2.Z.AN		320	131.2≥196.6	.0024-.0047	.0032-.0079	.0055-.0110	.0063-.0118
	S4.3.Z.AN		330	131.2≥196.6	.0024-.0047	.0032-.0079	.0055-.0110	.0063-.0118
	S4.3.Z.AG		375	131.2≥196.6	.0024-.0047	.0032-.0079	.0055-.0110	.0063-.0118
	S4.4.Z.AN		330	131.2≥196.6	.0024-.0047	.0032-.0079	.0055-.0110	.0063-.0118
	S4.4.Z.AG		410	131.2≥196.6	.0024-.0047	.0032-.0079	.0055-.0110	.0063-.0118

Schnittdatenempfehlungen gelten für innere Kühlschmierstoffzufuhr, mit der die beste Leistung erzielt wird.

Empfohlener Druck. min. 15 bar

Bei äußerer Kühlschmierstoffzufuhr:
- Anpassung der Schnittdaten für gute Spanbildung und -abfuhr ist ein wichtiges Kriterium
- Niedrigere Vorschübe im Vergleich zu denjenigen bei innerer Kühlschmierstoffzufuhr könnten erforderlich werden

CoroDrill® 863

Werkzeug		M	N	S	O
863.1-A1-O	v_c m/min f_n mm/U Bohrfräsen mit Vorschubunterbrechung				60 - 120 0.050 - 0.100 NEIN
863.1-A1-N	v_c m/min f_n mm/U Bohrfräsen mit Vorschubunterbrechung		200 - 400 0.150 - 0.300 NEIN		
863.1-A1-OS	v_c m/min f_n mm/U Bohrfräsen mit Vorschubunterbrechung		60 - 120 0.050 - 0.100 Ja	15 - 30 0.050 - 0.100 Ja	60 - 120 0.050 - 0.100 NEIN
863.1-B1-OS	v_c m/min f_n mm/U Bohrfräsen mit Vorschubunterbrechung		60 - 120 0.050 - 0.100 Ja	15 - 30 0.050 - 0.100 Ja	60 - 120 0.050 - 0.100 NEIN
863.1-B1-MS	v_c m/min f_n mm/U Bohrfräsen mit Vorschubunterbrechung	15 - 30 0.050 - 0.100 Ja	60 - 120 0.050 - 0.100 Ja	15 - 30 0.050 - 0.100 Ja	

Wenn das Werkzeug durch unterschiedliche Werkstoffschichten schneidet und die Parameter nicht für jedes Material geändert werden können, sind die niedrigsten Schnittparameter für den gesamten Schichtverbund zu wählen.

CoroDrill® 863 Vollhartmetallbohrer

Metrische Werte

ISO	Werkstoff	Schnittgeschwindigkeit (V_c), m/min	Bohrerdurchmesser, mm 3	6	8	10
			Vorschub (f_n), mm/U			
O	Thermoset	Min. 65	0.05	0.05	0.05	0.05
		Empfehl. 125	0.07	0.07	0.075	0.075
		Max. 200	0.12	0.12	0.15	0.15
	Thermoplaste	Min. 50	0.05	0.05	0.10	0.10
		Empfehl. 75	0.10	0.10	0.15	0.15
		Max. 125	0.15	0.20	0.25	0.25
	BMI/Zyanat/Phenolharz	Min. 50	0.05	0.08	0.08	0.10
		Empfehl. 100	0.10	0.10	0.10	0.15
		Max. 150	0.12	0.20	0.20	0.25

CoroDrill® 861 - GM

12 - 15 x DC

Metrische Werte

ISO	MC-Nr.	Werkstoff	Härte Brinell HB	Schnittgeschwindigkeit (V_c) m/min Min.	Max.
P		**Unlegierter Stahl**			
	P1.1.Z.AN	C=0.10-0.25%	125	80	156
	P1.2.Z.AN	C=0.25-0.55%	190	80	156
		Niedriglegierter Stahl			
	P2.2.Z.AN	Geglüht	240	64	120
	P2.5.Z.HT	Vergütet	330	64	120
		Hochlegierter Stahl			
	P3.0.Z.AN	Geglüht	200	64	120
	P4.0.S.NS	**Gesinterte Stähle**	150	80	132
		Rostfreier Stahl			
	P5.1.Z.AN	Ferritisch/martensitisch	200	20	120
M		**Rostfreier Stahl**			
	M1.0.Z.AQ	Austenitisch	200	20	42
	M2.0.Z.AQ	Super austenitisch Ni≥20%	200	20	36
	M3.2.Z.AQ	Austenitisch-ferritisch (Duplex)	260	20	30
K					
	K1.1.C.NS	**Temperguss (ferritisch, perlitisch)**	200	60	90
		Grauguss			
	K2.1.C.UT	Niedrige Festigkeit	180	92	138
	K2.2.C.UT	Hohe Festigkeit	245	60	90
		Kugelgraphitguss			
	K3.1.C.UT	Ferritisch	155	60	90
	K3.3.C.UT	Perlitisch	265	60	90
	K5.1.C.NS	**ADI**	300	60	90
N		**Aluminiumbasislegierungen**			
	N1.1.Z.UT	Handelsüblich rein	30	216	324
	N1.2.Z.AG	AlSi Legierungen, Si ≤ 1%	100	216	324
	N1.3.C.AG	AlSi Gusslegierungen, Si > 1% und < 13%	90	72	216
	N1.4.C.NS	AlSi Gusslegierungen, Si ≤ 13%	130	72	108
	N2.0.C.UT	**Magnesiumsbasislegierungen**	70	72	216
		Kupferbasislegierungen			
	N3.1.U.UT	Bleifreie Kupferlegierungen (einschl. elektrolytischer Kupfer)	100	100	150
	N3.2.C.UT	Messing und bleileg. Bronzen (Pb ≤ 1%)	90	176	264
	N3.3.U.UT	Automatenlegierungen (Pb>1%)	110	176	264
	N3.4.C.UT	Bleilegierte Bronzen (>225HB)	300	80	120
	N4.0.C.UT	**Zinkbasislegierungen**	70	176	264

GER

CoroDrill® 861 - GM

12 - 15 x DC

Metrische Werte

Bohrerdurchmesser, mm f_n mm/U																			
3.00-3.99		**4.00-4.99**		**5.00-5.99**		**6.00-7.99**		**8.00-9.99**		**10.00-11.99**		**12.00-14.99**		**15.00-15.99**		**16.00-17.99**		**18.00-20.00**	
Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
0.10	0.13	0.12	0.15	0.13	0.17	0.15	0.20	0.20	0.26	0.25	0.33	0.28	0.38	0.31	0.42	0.32	0.43	0.34	0.45
0.10	0.13	0.12	0.15	0.13	0.17	0.15	0.20	0.20	0.26	0.25	0.33	0.28	0.38	0.31	0.42	0.32	0.43	0.34	0.45
0.10	0.13	0.12	0.15	0.13	0.17	0.15	0.20	0.20	0.26	0.25	0.33	0.28	0.38	0.31	0.42	0.32	0.43	0.34	0.45
0.10	0.13	0.12	0.15	0.13	0.17	0.15	0.20	0.20	0.26	0.25	0.33	0.28	0.38	0.31	0.42	0.32	0.43	0.34	0.45
0.10	0.13	0.12	0.15	0.13	0.17	0.15	0.20	0.20	0.26	0.25	0.33	0.28	0.38	0.31	0.42	0.32	0.43	0.34	0.45
0.10	0.13	0.12	0.15	0.13	0.17	0.15	0.20	0.20	0.26	0.25	0.33	0.28	0.38	0.31	0.42	0.32	0.43	0.34	0.45
0.10	0.13	0.12	0.15	0.13	0.17	0.15	0.20	0.20	0.26	0.25	0.33	0.28	0.38	0.31	0.42	0.32	0.43	0.34	0.45
0.07	0.10	0.08	0.12	0.09	0.13	0.11	0.15	0.14	0.20	0.17	0.25	0.20	0.28	0.22	0.31	0.23	0.32	0.25	0.34
0.07	0.10	0.08	0.12	0.09	0.13	0.11	0.15	0.14	0.20	0.17	0.25	0.20	0.28	0.22	0.31	0.23	0.32	0.25	0.34
0.07	0.10	0.08	0.12	0.09	0.13	0.11	0.15	0.14	0.20	0.17	0.25	0.20	0.28	0.22	0.31	0.23	0.32	0.25	0.34
0.09	0.11	0.11	0.13	0.12	0.14	0.14	0.16	0.19	0.21	0.24	0.26	0.27	0.29	0.30	0.32	0.31	0.33	0.33	0.35
0.12	0.14	0.14	0.16	0.16	0.18	0.19	0.21	0.25	0.27	0.32	0.34	0.37	0.39	0.41	0.43	0.42	0.44	0.44	0.46
0.09	0.11	0.11	0.13	0.12	0.14	0.14	0.16	0.19	0.21	0.24	0.26	0.27	0.29	0.30	0.32	0.31	0.33	0.33	0.35
0.09	0.11	0.11	0.13	0.12	0.14	0.14	0.16	0.19	0.21	0.24	0.26	0.27	0.29	0.30	0.32	0.31	0.33	0.33	0.35
0.09	0.11	0.11	0.13	0.12	0.14	0.14	0.16	0.19	0.21	0.24	0.26	0.27	0.29	0.30	0.32	0.31	0.33	0.33	0.35
0.09	0.11	0.11	0.13	0.12	0.14	0.14	0.16	0.19	0.21	0.24	0.26	0.27	0.29	0.30	0.32	0.31	0.33	0.33	0.35
0.12	0.14	0.14	0.16	0.16	0.18	0.19	0.21	0.25	0.27	0.32	0.34	0.37	0.39	0.41	0.43	0.42	0.44	0.44	0.46
0.12	0.14	0.14	0.16	0.16	0.18	0.19	0.21	0.25	0.27	0.32	0.34	0.37	0.39	0.41	0.43	0.42	0.44	0.44	0.46
0.12	0.14	0.14	0.16	0.16	0.18	0.19	0.21	0.25	0.27	0.32	0.34	0.37	0.39	0.41	0.43	0.42	0.44	0.44	0.46
0.12	0.14	0.14	0.16	0.16	0.18	0.19	0.21	0.25	0.27	0.32	0.34	0.37	0.39	0.41	0.43	0.42	0.44	0.44	0.46
0.12	0.14	0.14	0.16	0.16	0.18	0.19	0.21	0.25	0.27	0.32	0.34	0.37	0.39	0.41	0.43	0.42	0.44	0.44	0.46
0.09	0.11	0.11	0.13	0.12	0.14	0.14	0.16	0.19	0.21	0.24	0.26	0.27	0.29	0.30	0.32	0.31	0.33	0.33	0.35
0.09	0.11	0.11	0.13	0.12	0.14	0.14	0.16	0.19	0.21	0.24	0.26	0.27	0.29	0.30	0.32	0.31	0.33	0.33	0.35
0.09	0.11	0.11	0.13	0.12	0.14	0.14	0.16	0.19	0.21	0.24	0.26	0.27	0.29	0.30	0.32	0.31	0.33	0.33	0.35
0.06	0.08	0.07	0.09	0.08	0.10	0.10	0.12	0.13	0.15	0.16	0.18	0.19	0.21	0.21	0.23	0.22	0.24	0.24	0.26
0.09	0.11	0.11	0.13	0.12	0.14	0.14	0.16	0.19	0.21	0.24	0.26	0.27	0.29	0.30	0.32	0.31	0.33	0.33	0.35

CoroDrill® 861 - GM

20-30 x DC

Metrische Werte

ISO	MC-Nr.	CMC- Nr.	Werkstoff	Härte Brinell HB	Schnittgeschwindigkeit (V_c) m/min Min.	Max.
P			**Unlegierter Stahl**			
	P1.1.Z.AN	01.1	C=0.10-0.25%	125	72	140
	P1.2.Z.AN	01.2	C=0.25-0.55%	190	72	140
			Niedriglegierter Stahl			
	P2.2.Z.AN	02.1	Geglüht	240	58	135
	P2.5.Z.HT	02.2	Vergütet	330	58	135
			Hochlegierter Stahl			
	P3.0.Z.AN	03.11	Geglüht	200	58	135
	P4.0.S.NS		**Gesinterte Stähle**	150	72	119
			Rostfreier Stahl			
	P5.1.Z.AN	05.11 /15.11	Ferritisch/martensitisch	200	19	108
M			**Rostfreier Stahl**			
	M1.0.Z.AQ	05.21/15.21	Austenitisch	200	19	38
	M2.0.Z.AQ	05.21/15.21	Super austenitisch Ni≥20%	200	19	33
	M3.2.Z.AQ	05.52/15.52	Austenitisch-ferritisch (Duplex)	260	19	28
K						
	K1.1.C.NS	07.1/07.2	**Temperguss**	200	55	82
			Grauguss			
	K2.1.C.UT	08.1	Niedrige Festigkeit	180	92	138
	K2.2.C.UT	08.2	Hohe Festigkeit	245	55	82
			Kugelgraphitguss			
	K3.1.C.UT	09.1	Ferritisch	155	55	82
	K3.3.C.UT	09.2	Perlitisch	265	55	82
	K5.1.C.NS		**ADI**	300	55	82
N			**Aluminiumbasislegierungen**			
	N1.1.Z.UT		Handelsüblich rein	30	194	292
	N1.2.Z.AG		AlSi Legierungen, Si ≤ 1%	100	194	292
	N1.3.C.AG	30.21	AlSi Gusslegierungen, Si > 1% und < 13%	90	65	194
	N1.4.C.NS		AlSi Gusslegierungen, Si ≤ 13%	130	65	97
	N2.0.C.UT		**Magnesiumbasislegierungen**	70	65	194

GER

CoroDrill® 861 - GM

20-30 x DC

Metrische Werte

Bohrerdurchmesser, mm f_n mm/U													
3.00-3.99		4.00-4.99		5.00-5.99		6.00-7.99		8.00-9.99		10.00-11.99		12.00	
Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
0.07	0.10	0.08	0.12	0.09	0.13	0.11	0.15	0.14	0.20	0.17	0.25	0.20	0.28
0.07	0.10	0.08	0.12	0.09	0.13	0.11	0.15	0.14	0.20	0.17	0.25	0.20	0.28
0.07	0.10	0.08	0.12	0.09	0.13	0.11	0.15	0.14	0.20	0.17	0.25	0.20	0.28
0.07	0.10	0.08	0.12	0.09	0.13	0.11	0.15	0.14	0.20	0.17	0.25	0.20	0.28
0.07	0.10	0.08	0.12	0.09	0.13	0.11	0.15	0.14	0.20	0.17	0.25	0.20	0.28
0.07	0.10	0.08	0.12	0.09	0.13	0.11	0.15	0.14	0.20	0.17	0.25	0.20	0.28
0.04	0.07	0.05	0.08	0.06	0.09	0.07	0.11	0.09	0.14	0.11	0.17	0.13	0.20
0.04	0.07	0.05	0.08	0.06	0.09	0.07	0.11	0.09	0.14	0.11	0.17	0.13	0.20
0.04	0.07	0.05	0.08	0.06	0.09	0.07	0.11	0.09	0.14	0.11	0.17	0.13	0.20
0.06	0.08	0.07	0.09	0.08	0.10	0.10	0.12	0.13	0.15	0.16	0.18	0.19	0.21
0.12	0.14	0.14	0.16	0.16	0.18	0.19	0.21	0.25	0.27	0.32	0.34	0.37	0.39
0.06	0.08	0.07	0.09	0.08	0.10	0.10	0.12	0.13	0.15	0.16	0.18	0.19	0.21
0.06	0.08	0.07	0.09	0.08	0.10	0.10	0.12	0.13	0.15	0.16	0.18	0.19	0.21
0.06	0.08	0.07	0.09	0.08	0.10	0.10	0.12	0.13	0.15	0.16	0.18	0.19	0.21
0.06	0.08	0.07	0.09	0.08	0.10	0.10	0.12	0.13	0.15	0.16	0.18	0.19	0.21
0.12	0.14	0.14	0.16	0.16	0.18	0.19	0.21	0.25	0.27	0.32	0.34	0.37	0.39
0.12	0.14	0.14	0.16	0.16	0.18	0.19	0.21	0.25	0.27	0.32	0.34	0.37	0.39
0.09	0.11	0.11	0.13	0.12	0.14	0.14	0.16	0.19	0.21	0.24	0.26	0.27	0.29
0.09	0.11	0.11	0.13	0.12	0.14	0.14	0.16	0.19	0.21	0.24	0.26	0.27	0.29
0.09	0.11	0.11	0.13	0.12	0.14	0.14	0.16	0.19	0.21	0.24	0.26	0.27	0.29

CoroDrill® 861 - GM

12-15 x DC

Zoll-Werte

ISO	MC-Nr.	CMC- Nr.	Werkstoff	Härte Brinell HB	Schnittgeschwindigkeit (Vc), Fuß/min Min.	Max.
P			**Unlegierter Stahl**			
	P1.1.Z.AN	01.1	C=0.10-0.25%	125	260	510
	P1.2.Z.AN	01.2	C=0.25-0.55%	190	260	510
			Niedriglegierter Stahl			
	P2.2.Z.AN	02.1	Geglüht	240	210	395
	P2.5.Z.HT	02.2	Vergütet	330	210	395
			Hochlegierter Stahl			
	P3.0.Z.AN	03.11	Geglüht	200	210	395
	P4.0.S.NS		**Gesinterte Stähle**	150	260	435
			Rostfreier Stahl			
	P5.1.Z.AN	05.11 /15.11	Ferritisch/Martensitisch	200	65	395
M			**Rostfreier Stahl**			
	M1.0.Z.AQ	05.21/15.21	Austenitisch	200	65	140
	M2.0.Z.AQ	05.21/15.21	Super austenitisch Ni≥20%	200	65	120
	M3.2.Z.AQ	05.52/15.52	Austenitisch-ferritisch (Duplex)	260	65	100
K						
	K1.1.C.NS	07.1/07.2	**Temperguss (ferritisch, perlitisch)**	200	195	295
			Grauguss			
	K2.1.C.UT	08.1	Niedrige Festigkeit	180	300	455
	K2.2.C.UT	08.2	Hohe Festigkeit	245	195	295
			Kugelgraphitguss			
	K3.1.C.UT	09.1	Ferritisch	155	195	295
	K3.2.C.UT	09.2	Perlitisch	265	195	295
	K5.1.C.NS		**ADI**	300	195	295
N			**Aluminiumbasislegierungen**			
	N1.1.Z.UT		Handelsüblich rein	30	710	1065
	N1.2.Z.AG		AlSi Legierungen, Si ≤ 1%	100	710	1065
	N1.3.C.AG	30.21	AlSi Gusslegierungen, Si > 1% und < 13%	90	235	710
	N1.4.C.NS		AlSi Gusslegierungen, Si ≤ 13%	130	235	355
	N2.0.C.UT		**Magnesiumbasislegierungen**	70	235	710
			Kupferbasislegierungen			
	N3.1.U.UT		Bleifreie Kupferlegierungen (einschl. elektrolytischer Kupfer)	100	330	490
	N3.2.C.UT		Messing und bleileg. Bronzen (Pb ≤ 1%)	90	575	865
	N3.3.U.UT		Automatenlegierungen (Pb>1%)	110	575	865
	N3.4.C.UT		Bleilegierte Bronzen (>225HB)	300	260	395
	N4.0.C.UT		**Zinkbasislegierungen**	70	575	865

GER

CoroDrill® 861 - GM

12-15 x DC

Zoll-Werte

Bohrerdurchmesser, Zoll f_n Zoll/U																			
.1181-.1571		.1572-.1964		.1965-.2358		.2359-.3146		.3147-.3933		.3934-.4720		.4721-.5902		.5905-.6295		.6299-.7083		.7087-.7874	
Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
.0039	.0051	.0047	.0059	.0051	.0067	.0059	.0079	.0079	.0102	.0098	.0130	.0110	.0150	.0122	.0165	.0126	.0169	.0134	.0177
.0039	.0051	.0047	.0059	.0051	.0067	.0059	.0079	.0079	.0102	.0098	.0130	.0110	.0150	.0122	.0165	.0126	.0169	.0134	.0177
.0039	.0051	.0047	.0059	.0051	.0067	.0059	.0079	.0079	.0102	.0098	.0130	.0110	.0150	.0122	.0165	.0126	.0169	.0134	.0177
.0039	.0051	.0047	.0059	.0051	.0067	.0059	.0079	.0079	.0102	.0098	.0130	.0110	.0150	.0122	.0165	.0126	.0169	.0134	.0177
.0039	.0051	.0047	.0059	.0051	.0067	.0059	.0079	.0079	.0102	.0098	.0130	.0110	.0150	.0122	.0165	.0126	.0169	.0134	.0177
.0039	.0051	.0047	.0059	.0051	.0067	.0059	.0079	.0079	.0102	.0098	.0130	.0110	.0150	.0122	.0165	.0126	.0169	.0134	.0177
.0028	.0039	.0031	.0047	.0035	.0051	.0043	.0059	.0055	.0079	.0067	.0098	.0079	.011	.0087	.0122	.0091	.0126	.0098	.0134
.0028	.0039	.0031	.0047	.0035	.0051	.0043	.0059	.0055	.0079	.0067	.0098	.0079	.011	.0087	.0122	.0091	.0126	.0098	.0134
.0028	.0039	.0031	.0047	.0035	.0051	.0043	.0059	.0055	.0079	.0067	.0098	.0079	.011	.0087	.0122	.0091	.0126	.0098	.0134
.0035	.0043	.0043	.0051	.0047	.0055	.0055	.0063	.0075	.0083	.0094	.0102	.0106	.0114	.0118	.0126	.0122	.0130	.0130	.0138
.0047	.0055	.0055	.0063	.0063	.0071	.0075	.0083	.0098	.0106	.0126	.0134	.0146	.0154	.0161	.0169	.0165	.0173	.0173	.0181
.0035	.0043	.0043	.0051	.0047	.0055	.0055	.0063	.0075	.0083	.0094	.0102	.0106	.0114	.0118	.0126	.0122	.0130	.0130	.0138
.0035	.0043	.0043	.0051	.0047	.0055	.0055	.0063	.0075	.0083	.0094	.0102	.0106	.0114	.0118	.0126	.0122	.0130	.0130	.0138
.0035	.0043	.0043	.0051	.0047	.0055	.0055	.0063	.0075	.0083	.0094	.0102	.0106	.0114	.0118	.0126	.0122	.0130	.0130	.0138
.0035	.0043	.0043	.0051	.0047	.0055	.0055	.0063	.0075	.0083	.0094	.0102	.0106	.0114	.0118	.0126	.0122	.0130	.0130	.0138
.0047	.0055	.0055	.0063	.0063	.0071	.0354	.0083	.0098	.0106	.0126	.0134	.0146	.0154	.0161	.0169	.0165	.0173	.0173	.0181
.0047	.0055	.0055	.0063	.0063	.0071	.0354	.0083	.0098	.0106	.0126	.0134	.0146	.0154	.0161	.0169	.0165	.0173	.0173	.0181
.0047	.0055	.0055	.0063	.0063	.0071	.0075	.0083	.0098	.0106	.0126	.0134	.0146	.0154	.0161	.0169	.0165	.0173	.0173	.0181
.0047	.0055	.0055	.0063	.0063	.0071	.0075	.0083	.0098	.0106	.0126	.0134	.0146	.0154	.0161	.0169	.0165	.0173	.0173	.0181
.0047	.0055	.0055	0.0063	.0063	.0071	.0075	.0083	.0098	.0106	.0126	.0134	.0146	.0154	.0161	.0169	.0165	.0173	.0173	.0181
.0035	.0043	.0043	.0051	.0047	.0055	.0055	.0063	.0075	.0083	.0094	.0102	.0106	.0114	.0118	.0126	.0122	.0130	.0130	.0138
.0035	.0043	.0043	.0051	.0047	.0055	.0055	.0063	.0075	.0083	.0094	.0102	.0106	.0114	.0118	.0126	.0122	.0130	.0130	.0138
.0035	.0043	.0043	.0051	.0047	.0055	.0055	.0063	.0075	.0083	.0094	.0102	.0106	.0114	.0118	.0126	.0122	.0130	.0130	.0138
.0024	.0031	.0028	.0035	.0031	.0039	.0039	.0047	.0051	.0059	.0063	.0071	.0075	.0083	.0083	.0091	.0087	.0094	.0094	.0102
.0035	.0043	.0043	.0051	.0047	.0055	.0055	.0063	.0075	.0083	.0094	.0102	.0106	.0114	.0118	.0126	.0122	.0130	.0130	.0138

CoroDrill® 861 - GM

20-30 x DC

Zoll-Werte

ISO	MC-Nr.	CMC- Nr.	Werkstoff	Härte Brinell HB	Schnittgeschwindigkeit (Vc), Fuß/min Min.	Max.
P			**Unlegierter Stahl**			
	P1.1.Z.AN	01.1	C=0.10-0.25%	125	235	460
	P1.2.Z.AN	01.2	C=0.25-0.55%	190	235	460
			Niedriglegierter Stahl			
	P2.2.Z.AN	02.1	Geglüht	240	190	445
	P2.5.Z.HT	02.2	Vergütet	330	190	445
			Hochlegierter Stahl			
	P3.0.Z.AN	03.11	Geglüht	200	190	445
	P4.0.S.NS		**Gesinterte Stähle**	150	235	390
			Rostfreier Stahl			
	P5.1.Z.AN	05.11 /15.11	Ferritisch/Martensitisch	200	60	355
M			**Rostfreier Stahl**			
	M1.0.Z.AQ	05.21/15.21	Austenitisch	200	60	125
	M2.0.Z.AQ	05.21/15.21	Super austenitisch Ni≥20%	200	60	110
	M3.2.Z.AQ	05.52/15.52	Austenitisch-ferritisch (Duplex)	260	60	90
K						
	K1.1.C.NS	07.1/07.2	**Temperguss (ferritisch, perlitisch)**	200	180	270
			Grauguss			
	K2.1.C.UT	08.1	Niedrige Festigkeit	180	300	455
	K2.2.C.UT	08.2	Hohe Festigkeit	245	180	270
			Kugelgraphitguss			
	K3.1.C.UT	09.1	Ferritisch	155	180	270
	K3.3.C.UT	09.2	Perlitisch	265	180	270
	K5.1.C.NS		**ADI**	300	180	270
N			**Aluminiumbasislegierungen**			
	N1.1.Z.UT		Handelsüblich rein	30	635	960
	N1.2.Z.AG		AlSi Legierungen, Si ≤ 1%	100	635	960
	N1.3.C.AG		AlSi Gusslegierungen, Si > 1% und < 13%	90	215	635
	N1.4.C.NS		AlSi Gusslegierungen, Si ≤ 13%	130	215	320
	N2.0.C.UT		**Magnesiumbasislegierungen**	70	215	635

CoroDrill® 861 - GM

20-30 x DC

Zoll-Werte

Bohrerdurchmesser, Zoll f_n Zoll/U													
.1181-.1571		.1572-.1964		.1965-.2358		.2359-.3146		.3147-.3933		.3934-.4720		.4724	
Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
.0028	.0039	.0031	.0047	.0035	.0051	.0043	.0059	.0055	.0079	.0067	.0098	.0079	011
.0028	.0039	.0031	.0047	.0035	.0051	.0043	.0059	.0055	.0079	.0067	.0098	.0079	.011
.0028	.0039	.0031	.0047	.0035	.0051	.0043	.0059	.0055	.0079	.0067	.0098	.0079	.011
.0028	.0039	.0031	.0047.	.0035	.0051	.0043	.0059	.0055	.0079	.0067	.0098	.0079	.011
.0028	.0039	.0031	.0047	.0035	.0051	.0043	.0059	.0055	.0079	.0067	.0098	.0079	.011
.0028	.0039	.0031	.0047	.0035	.0051	.0043	.0059	.0055	.0079	.0067	.0098	.0079	.011
.0028	.0039	.0031	.0047	.0035	.0051	.0043	.0059	.0055	.0079	.0067	.0098	.0079	.011
.0016	.0028	.002	.0031	.0024	.0035	.0028	.0043	.0035	.0055	.0043	.0067	.0051	.0079
.0016	.0028	.002	.0031.	.0024	.0035	.0028	.0043	.0035	.0055	.0043	.0067	.0051	.0079
.0016	.0028	.002	.0031	.0024	.0035	.0028	.0043	.0035	.0055	.0043	.0067	.0051	.0079
.0024	.0031	.0028	.0035	.0031	.0039	.0039	.0047	.0051	.0059	.0063	.0071	.0075	.0083
.0047	.0055	.0055	.0063	.0063	.0071	.0075	.0083	.0098	.0106	.0126	.0134	.0146	.0154
.0024	.0031	.0028	.0035	.0031	.0035	.0039	.0047	.0051	.0059	.0063	.0071	.0075	
.0024	.0031	.0028	.0035	.0031	.0039	.0039	.0047	.0051	.0059	.0063	.0071	.0075	.0083
.0024	.0031	.0028	.0035	.0031	.0039	.0039	.0047	.0051	.0059	.0063	.0071	.0075	.0083
.0024	.0031	.0028	.0035	.0031	.0039	.0039	.0047	.0051	.0059	.0063	.0071	.0075	.0083
.0047	.0055	.0055	.0063	.0063	.0071	.0075	.0083	.0098	.0106	.0126	.0134	.0146	.0154
.0047	.0055	.0055	.0063	.0063	.0071	.0075	.0083	.0098	.0106	.0126	.0134	.0146	.0154
.0035	.0043	.0043	.0051	.0047	.0055	.0055	.0063	.0075	.0083	.0094	.0102	.0106	.0114
.0035	.0043	.0043	.0051	.0047	.0055	.0055	.0063	.0075	.0083	.0094	.0102	.0106	.0114
.0035	.0043	.0043	.0051	.0047	.0055	.0055	.0063	.0075	.0083	.0094	.0102	.0106	.0114

CoroDrill® 862

Metrische Werte

ISO	MC-Nr.	CMC- Nr.	Werkstoff	Härte Brinell HB	Schnitt-geschwindigkeit (Vc), m/min		Bohrerdurchmesser, DC f_n mm/U			
							1.85-2.49		2.50-2.99	
					min.	max.	min.	max.	min.	max.
P			**Unlegierter Stahl**							
	P1.1.Z.AN	01.1	C=0.1-0.25%	125	40	60	0.07	0.09	0.10	0.13
	P1.2.Z.AN	01.2	C=0.25-0.55%	190	40	60	0.07	0.09	0.10	0.13
			Niedriglegierter Stahl							
	P2.2.Z.AN	02.1	Geglüht	240	32	60	0.06	0.08	0.09	0.11
	P2.5.Z.HT	02.2	Vergütet	330	32	60	0.06	0.08	0.09	0.11
			Hochlegierter Stahl							
	P3.0.Z.AN	03.11	Geglüht	200	32	60	0.06	0.08	0.09	0.11
	P4.0.S.NS		**Gesinterte Stähle**	150	40	60	0.06	0.08	0.09	0.11
			Rostfreier Stahl							
	P5.1.Z.AN	05.11/15.11	Ferritisch/martensitisch	200	18	60	0.03	0.07	0.04	0.1
M			**Rostfreier Stahl**							
	M1.0.Z.AQ	05.21/15.21	Austenitisch	200	18	26	0.02	0.04	0.03	0.05
	M2.0.Z.AQ	05.21/15.21	Super austenitisch Ni≥20%	200	18	26	0.02	0.04	0.03	0.05
	M3.2.Z.AQ	05.52/15.52	Austenitisch/ferritisch (Duplex)	260	18	26	0.02	0.04	0.03	0.05
K			**Temperguss**							
	K1.1.C.NS	07.1/07.2	Ferritisch Perlitisch	200	32	48	0.04	0.06	0.06	0.08
			Grauguss							
	K2.1.C.UT	08.1	Niedrige Festigkeit	180	40	60	0.08	0.10	0.12	0.14
	K2.2.C.UT	08.2	Hohe Festigkeit	245	32	48	0.04	0.06	0.06	0.08
			Kugelgraphitguss							
	K3.1.C.UT	09.1	Ferritisch	155	32	48	0.04	0.06	0.06	0.08
	K3.3.C.UT	09.2	Perlitisch	265	32	48	0.04	0.06	0.06	0.08
	K4.2.C.UT		**CGI**	230	32	48	0.04	0.06	0.06	0.08
	K5.1.C.NS		**ADI**	300	32	48	0.04	0.06	0.06	0.08
S			**Warmfeste Superlegierungen**							
	S1.0.U.AG		Fe-basiert	280	12	18	0.02	0.04	0.03	0.05
	S2.0.Z.AG	20.22	Ni-basiert	350	12	18	0.02	0.04	0.03	0.05
	S4.3.Z.AN	23.22	Titan-basiert	330	12	18	0.02	0.04	0.03	0.05
N			**Aluminiumbasislegierungen**							
	N1.1.Z.UT		Handelsüblich rein	30	48	72	0.09	0.11	0.14	0.16
	N1.2.Z.AG		AlSi Legierungen, Si ≤ 1%	100	48	72	0.09	0.11	0.14	0.16
	N1.3.C.AG	30.21	AlSi Gusslegierungen, Si > 1% und < 13%	90	40	60	0.09	0.11	0.14	0.16
	N1.4.C.NS		AlSi Gusslegierungen, Si ≤ 13%	130	40	60	0.09	0.11	0.14	0.16
	N2.0.C.UT		**Magnesiumbasislegierungen**	70	120	240	0.06	0.08	0.09	0.11

CoroDrill® 862

Zoll-Werte

ISO	MC-Nr.	CMC- Nr.	Werkstoff	Härte Brinell HB	Schnittgeschwindigkeit (Vc), Fuß/min		Bohrerdurchmesser, DC f_n Zoll/U			
							.0728-.0980		.0981-.1177	
					min.	max.	min.	max.	min.	max.
P			**Unlegierter Stahl**							
	P1.1.Z.AN	01.1	C=0.1-0.25%	125	130	195	.0028	.0035	.0039	.0051
	P1.2.Z.AN	01.2	C=0.25-0.55%	190	130	195	.0028	.0035	.0039	.0051
			Niedriglegierter Stahl							
	P2.2.Z.AN	02.1	Geglüht	240	105	195	.0024	.0031	.0035	.0043
	P2.5.Z.HT	02.2	Vergütet	330	105	195	.0024	.0031	.0035	.0043
			Hochlegierter Stahl							
	P3.0.Z.AN	03.11	Geglüht	200	105	195	.0024	.0031	.0035	.0043
	P4.0.S.NS		**Gesinterte Stähle**	150	130	195	.0024	.0031	.0035	.0043
			Rostfreier Stahl							
	P5.1.Z.AN	05.11 /15.11	Ferritisch/martensitisch	200	60	195	.0012	.0028	.0016	.0039
M			**Rostfreier Stahl**							
	M1.0.Z.AQ	05.21/15.21	Austenitisch	200	60	85	.0008	.0016	.0012	.002
	M2.0.Z.AQ	05.21/15.21	Super austenitisch Ni≥20%	200	60	85	.0008	.0016	.0012	.002
	M3.2.Z.AQ	05.52/15.52	Austenitisch/ferritisch (Duplex)	260	60	85	.0008	.0016	.0012	.002
K			**Temperguss**							
	K1.1.C.NS	07.1/07.2	Ferritisch/perlitisch	200	105	155	.0016	.0024	.0024	.0031
			Grauguss							
	K2.1.C.UT	08.1	Niedrige Festigkeit	180	130	195	.0031	.0039	.0047	.0055
	K2.2.C.UT	08.2	Hohe Festigkeit	245	105	155	.0016	.0024	.0024	.0031
			Kugelgraphitguss							
	K3.1.C.UT	09.1	Ferritisch	155	105	155	.0016	.0024	.0024	.0031
	K3.3C.UT	09.2	Perlitisch	265	105	155	.0016	.0024	.0024	.0031
	K4.2.C.UT		**CGI**	230	105	155	.0016	.0024	.0024	.0031
	K5.1.C.NS		**ADI**	300	105	155	.0016	.0024	.0024	.0031
S			**Warmfeste Superlegierungen**							
	S1.0.U.AG		Fe-basiert	280	40	60	.0008	.0016	.0012	.002
	S2.0.Z.AG	20.22	Ni-basiert	350	40	60	.0008	.0016	.0012	.002
	S4.3.Z.AN	23.22	Titan-basiert	330	40	60	.0008	.0016	.0012	.002
N			**Aluminiumbasislegierungen**							
	N1.1.Z.UT		Handelsüblich rein	30	155	235	.0035	.0043	.0055	.0063
	N1.2.Z.AG		AlSi Legierungen, Si ≤ 1%	100	155	235	.0035	.0043	.0055	.0063
	N1.3.C.AG	30.21	AlSi Gusslegierungen, Si > 1% und < 13%	90	130	195	.0035	.0043	.0055	.0063
	N1.4.C.NS		AlSi Gusslegierungen, Si ≤ 13%	130	130	195	.0035	.0043	.0055	.0063
	N2.0.C.UT		**Magnesiumbasislegierungen**	70	395	785	.0024	.0031	.0035	.0043

CoroDrill® 400

Metrische Werte

ISO	MC-Nr.	Werkstoff	Schnitt-geschwindigkeit (V_c) m/min	Bohrerdurchmesser, mm 1.50 - 3.00	3.01 - 6.00	6.01 - 10.00	10.01 - 14.00	14.01 - 20.00	20.01 - 32.00
				Vorschub f_n mm/U (min - max)					
N	N1.1	Reinnickel	300 - 600	0.06 - 0.15	0.15 - 0.25	0.25 - 0.40	0.30 - 0.45	0.40 - 0.55	0.45 - 0.60
	N1.2	Al Si ≤1% Si	250 - 500	0.06 - 0.15	0.15 - 0.25	0.25 - 0.40	0.30 - 0.45	0.30 - 0.45	0.45 - 0.60
	N1.3	Al Si Gusslegierungen, Si ≥1% und <13%	250 - 500	0.06 - 0.15	0.15 - 0.25	0.25 - 0.40	0.30 - 0.45	0.30 - 0.45	0.45 - 0.60
	N1.4	Al Si Gusslegierungen, Si ≥13%	200 - 400	0.06 - 0.15	0.15 - 0.25	0.25 - 0.40	0.30 - 0.45	0.30 - 0.45	0.45 - 0.60

B

Zoll-Werte

ISO	MC-Nr.	Werkstoff	Schnitt-geschwindigkeit (Vc), Fuß/min	Bohrerdurchmesser, Zoll .059 - .118	.118 - .236	.236 - .394	.394 - .551	.552 - .787	.787 - 1.260
				Vorschub f_n Zoll/U (min - max)					
N	N1.1	Reinnickel	984 - 1968	.002 - .006	.006 - .010	.010 - .016	.012 - .018	.016 - .022	.018 - .024
	N1.2	Al Si ≤1% Si	820 - 1640	.002 - .006	.006 - .010	.010 - .016	.012 - .018	.016 - .022	.018 - .024
	N1.3	Al Si Gusslegierungen, Si ≥1% und <13%	820 - 1640	.002 - .006	.006 - .010	.010 - .016	.012 - .018	.016 - .022	.018 - .024
	N1.4	Al Si Gusslegierungen, Si ≥13%	656 - 1312	.002 - .006	.006 - .010	.010 - .016	.012 - .018	.016 - .022	.018 - .024

Bohrertyp 4 für U/MIN DC2 und Vorschubrate DC1.

CoroDrill® 430

Metrische Werte

C

ISO	MC-Nr.	Werkstoff	Schnitt-geschwindigkeit (V_c) m/min	Bohrerdurchmesser, mm 1.50 - 3.00	3.01 - 6.00	6.01 - 10.00	10.01 - 14.00	14.01 - 20.00	20.01 - 32.00
				Vorschub f_n mm/U (min - max)					
N	N1.1	Reinnickel	300 - 600	0.06 - 0.15	0.15 - 0.25	0.25 - 0.40	0.30 - 0.45	0.40 - 0.55	0.45 - 0.60
	N1.2	Al Si ≤1% Si	250 - 500	0.06 - 0.15	0.15 - 0.25	0.25 - 0.40	0.30 - 0.45	0.30 - 0.45	0.45 - 0.60
	N1.3	Al Si Gusslegierungen, Si ≥1% und <13%	250 - 500	0.06 - 0.15	0.15 - 0.25	0.25 - 0.40	0.30 - 0.45	0.30 - 0.45	0.45 - 0.60
	N1.4	Al Si Gusslegierungen, Si ≥13%	200 - 400	0.06 - 0.15	0.15 - 0.25	0.25 - 0.40	0.30 - 0.45	0.30 - 0.45	0.45 - 0.60

Zoll-Werte

ISO	MC-Nr.	Werkstoff	Schnitt-geschwindigkeit (Vc), Fuß/min	Bohrerdurchmesser, Zoll .059 - .118	.118 - .236	.236 - .394	.394 - .551	.552 - .787	.787 - 1.260
				Vorschub f_n Zoll/U (min - max)					
N	N1.1	Reinnickel	984 - 1968	.002 - .006	.006 - .010	.010 - .016	.012 - .018	.016 - .022	.018 - .024
	N1.2	Al Si ≤1% Si	820 - 1640	.002 - .006	.006 - .010	.010 - .016	.012 - .018	.016 - .022	.018 - .024
	N1.3	Al Si Gusslegierungen, Si ≥1% und <13%	820 - 1640	.002 - .006	.006 - .010	.010 - .016	.012 - .018	.016 - .022	.018 - .024
	N1.4	Al Si Gusslegierungen, Si ≥13%	656 - 1312	.002 - .006	.006 - .010	.010 - .016	.012 - .018	.016 - .022	.018 - .024

D

ALLGEMEINER HINWEIS FÜR ALLE - Programmierung erfolgt im Designprogramm

Hinweis: N1 mit PKD-Vein-Technologie für höhere Vorschübe und Schnittgeschwindigkeiten im Vergleich zu Vollhartmetall.
Hinweis: Kalkulieren Sie für Stufenbohrer die U/MIN über den größten Durchmesser & den Vorschub über den kleinsten Durchmesser
Hinweis: Bei den Bohrertypen 2,4,5 & 6 über einem Stufenverhältnis von 1.5, z.B. für einen 5.00 mm Pilotbohrer mit einem max. Durchmesser von 8.00 mm bei empfohlenen minimalen Vorschub beginnen.
Hinweis: Die Schnittgeschwindigkeit des Vollhartmetallbohrers ist beim Einsatz eines Bohrers mit Kühlschmierstoffzufuhr um 20% reduziert.
Hinweis: Vorschub und Schnittgeschwindigkeit können um bis zu 20% vom Startwert variieren.

E

CoroDrill® 452

Schnittgeschwindigkeitsempfehlungen

	v_c m/min	v_c Fuß/min	f_n mm/U	f_n Zoll/U
CFK	60	197	0.08	.00315
Aluminium	60	197	0.08	.00315
Titan	15	49	0.05	.00197
Rostfreier Stahl	15	49	0.05	.00197

Gewindebohren

V

Universell

CoroTap™ 200

Metrisch	C6-C10
Metrisch, fein	C11-C13
UNC	C14-C15
UNF	C16-C17
G	C18

CoroTap™ 300

Metrisch	C19-C26
Metrisch, fein	C27-C29
UNC	C30-C31
UNF	C33-C34
G	C36
NPT	C37
NPTF	C37

CoroTap™ 400

Metrisch	C38-C47
Metrisch, fein	C48-C49
UNC	C50
UNF	C51
EGM	C52

O

Optimiert

CoroTap™ 100

Metrisch	C53-C61
Metrisch, fein	C62-C66
UNC	C67-C68
UNF	C69-C70
G	C71

CoroTap™ 200

Metrisch	C72-C85
Metrisch, fein	C86-C89
MJ	C90
UNC	C91-C96
UNF	C96-C98
UNJC	C99
UNJF	C100

CoroTap™ 300

Metrisch	C101-C117
Metrisch, fein	C118-C124
MJ	C125
UNC	C126-C131
UNF	C131-C136
G	C137
NPT	C138
UNJC	C139
UNJF	C140
EGUNF	C141
EGUNJF	C142

CoroTap™ 400

Metrisch	C143-C147
Metrisch, fein	C148-C149
UNC	C150-C151
UNF	C152-C153

C

Kundenspezifisch

CoroTap™

CoroTap™ 100	E7
CoroTap™ 200	E7
CoroTap™ 300	E7
CoroTap™ 400	E7

O C

CoroTap™ 100

- Gewindebohrer, gerade genutet
- Vorwiegend für kurz spanende Werkstoffe wie Gusswerkstoffe
- Sowohl für Durchgangs- als auch Grundbohrungen

V O C

CoroTap™ 300

- Gewindebohrer, spiral genutet
- Spankanal transportiert Späne aus der Bohrung
- Beste Option bei Grundbohrungen

V O C


CoroTap™ 200

- Gewindebohrer, gerade genutet mit Schälanschnitt
- Transportiert Späne nach vorn
- Einsatz bei Durchgangsbohrungen

V O C

CoroTap™ 400

- Gewindewerkzeuge, die das Gewinde formen und nicht schneiden
- Sowohl für Durchgangs- als auch Grundbohrungen
- Erhältlich mit und ohne Schmiernuten sowie Innenkühlung

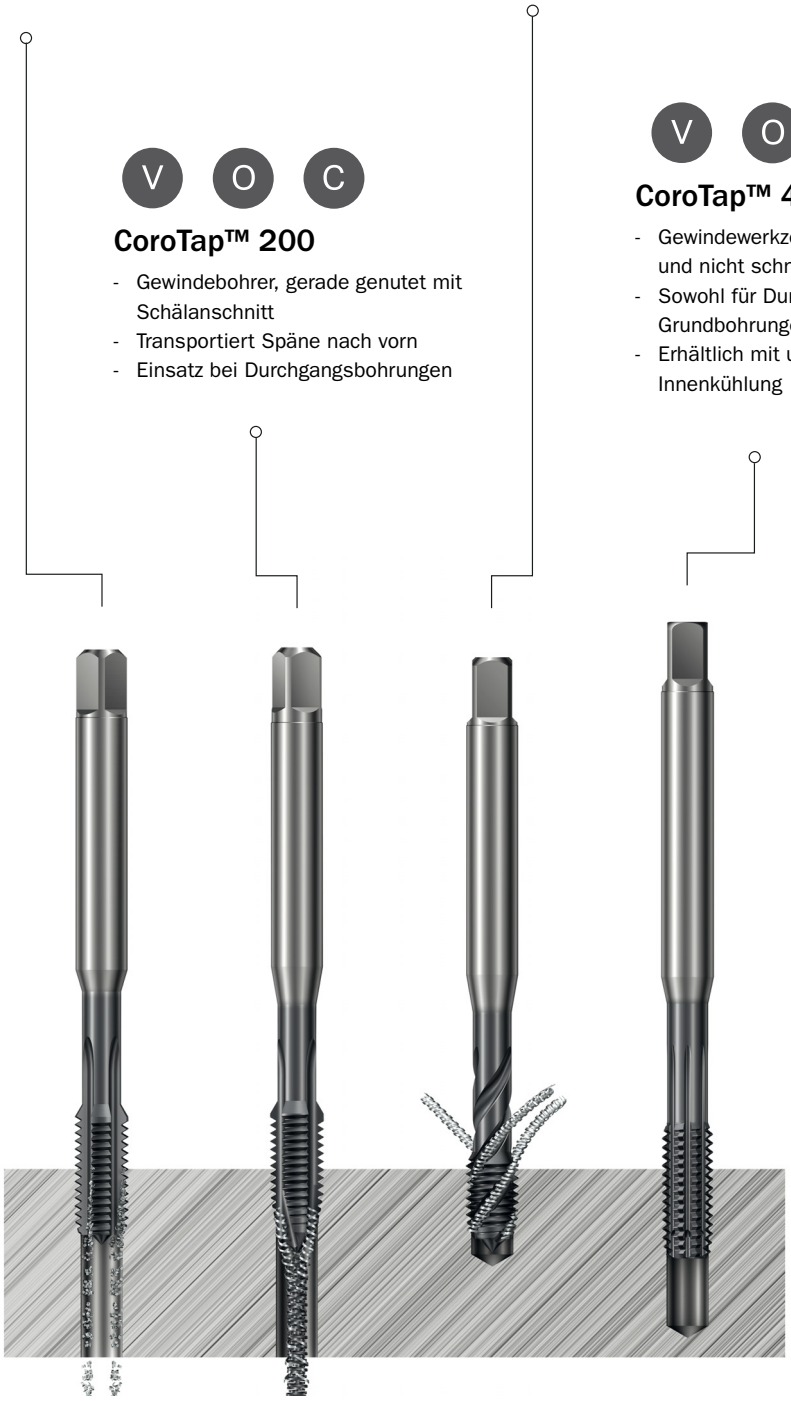

Universell

	Metrisch	Metrisch, fein	UNC	UNF	G	Metrisch	Metrisch	Metrisch, fein	UNC
V									
CoroTap™	200	200	200	200	200	300	300	300	300
Gewindebereich	M2 - M30	M4 - M30	No.2-1", No.4-1"	No.8-1", No.4-1"	No.1/8-1"	M2 - M36	M2 - M64	M4 - M30	No.4-1", No.2-1"
ISO-Anwendungsbereich	P M K N S	P M K N S	P M K N S	P M K N S	P M K N S	P N S	P M K N S	P M K N S	P M K N S
Durchgangs- oder Grundbohrung									
TCTR	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	C 2-3	C 2-3, E 1.5-2	C 2-3, E 1.5-2	C 2-3, E 1.5-2
TCTR	6H, 6G	6H	2B, 3BX	2B, 3BX	NORMAL	6H, 6HX	6H,6G	6H	2B, 3BX
ULDR	2.5-3.0 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	1.5-2.0 x D	2.5-3.0 xD	2.5 xD	2.5 xD
Innere Kühlschmierstoffzufuhr	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Äußere Kühlschmierstoffzufuhr	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Seite	C7-C10	C11-C13	C14-C15	C16-C17	C18	C20-C22	C23-C26	C27-C29	C30-C31

	UNF	G	NPT	NPTF	Metrisch	Metrisch, fein	UNC	UNF	Wendeschneid-platte für EGM-Gewinde
V									
CoroTap™	300	300	300	300	400	400	400	400	400
Gewindebereich	No.4-1", No.8-1"	1/8-1.1/2	1/16 - 1"	1/16 - 3/4"	M1 - M24	M5 - M16	No.4 - 1"	No.10-1	EGM3 - EGM12
ISO-Anwendungsbereich	P M K N S	P M K N S	P M K N S	P M K N S	P M N S	P M N S	P M N S	P M N S	P M N S
Durchgangs- oder Grundbohrung									
TCTR	C 2-3, E 1.5-2	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3, E 1.5-2	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3
TCTR	2B, 3BX	NORMAL	NORMAL	NORMAL	6H, 6HX, 6GX	6HX, 6H	2B	2B	6HMOD
ULDR	2.5 xD	2.5 xD	1.5 x D	1.5 x D	3.0 - 3.5 xD	3.0 xD	3.0 xD	3.0 xD	3.0 xD
Innere Kühlschmierstoffzufuhr	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
Äußere Kühlschmierstoffzufuhr	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Seite	C33-C34	C36	C37	C37	C39-C47	C48-C49	C50	C51	C52

Optimiert

O

	Metrisch	Metrisch, fein	UNC	UNF	G	Metrisch	Metrisch, fein
							
CoroTap™	100	100	100	100	100	200	200
Gewindebereich	M3 - M24	M8 - M20	1/4 - 7/8	1/4 - 7/8	No.1/8-1"	M1-M30	M4 - M30
ISO-Anwendungsbereich	K N H	K	K	K	K	P M N S	P M S
Durchgangs- oder Grundbohrung							
TCTR	C 2-3, E 1.5-2	C 2-3, E 1.5-2	C 2-3, E1.5-2	C 2-3, E1.5-2	C 2-3	B 3.5-5	B 3.5-5, C 2-3
TCTR	6HX, 6H	6HX	2BX	2BX	NORMAL	6HX, 6H	6HX, 6H
ULDR	2.0-2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.5 xD	2.0 xD	2.0 - 3.0 xD	2.5 - 3.0 xD
BSG	DIN 371 DIN 376 C-DIN 371 DIN 371/ANSI DIN 376/ANSI	DIN 374 DIN 374/ANSI	DIN 2184-1/ANSI DIN 376/ANSI	DIN 2184-1/ANSI	DIN 5156	DIN 371 DIN 376 C-DIN 371 DIN/ANSI C-DIN/ANSI	DIN 371 DIN 374 DIN/ANSI
Innere Kühlschmierstoffzufuhr	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗
Äußere Kühlschmierstoffzufuhr	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Seite	C54-C61	C62-C66	C67-C68	C69-C70	C71	C73-C85	C86-C89

O

	MJ	UNC	UNF	UNJC	UNJF	Metrisch	Metrisch, fein
							
CoroTap™	200	200	200	200	200	300	300
Gewindebereich	M4 - M8	No.4-3/4, 1/4-1"	No.4-3/4, No.10-7/8	No.4- No.8	No.10 - 3/8", No.10 - 1/2"	M1.6-M30	M4-M30
ISO-Anwendungsbereich	S	P M N S	M N S	S	S	P M K N S H	P M N S
Durchgangs- oder Grundbohrung							
TCTR	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	B 3.5-5	C 2-3	C 2-3
TCTR	4H	2BX 2B,3B	2B, 3BX	3BX	3B, 3BX	6HX, 6H	6HX, 6H
ULDR	2.0 xD	2.0 - 3.0 xD	2.0 - 2.5 xD	2.0 xD	2.0 xD	1.5 - 3.0 xD	1.5 - 3.0 xD
BSG	DIN 371	DIN/ANSI C-DIN/ANSI	DIN/ANSI	DIN/ANSI	DIN 2184-1 DIN/ANSI	C-DIN 371 DIN 371 DIN 376 DIN/ANSI	DIN 371 DIN 376 DIN/ANSI
Innere Kühlschmierstoffzufuhr	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗
Äußere Kühlschmierstoffzufuhr	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Seite	C90	C91-C96	C96-C98	C99	C100	C102-C117	C118-C124

Optimiert

	MJ	UNC	UNF	G	NPT	NPTF	UNJC
							
CoroTap™	300	300	300	300	300	300	300
Gewindebereich	M3 - M8	No.2-1"	No.6-1"	1/8-1"	1/16-1"	1/16-3/4	No.10 -No.8
ISO-Anwendungsbereich	S	P M N S	P M N S	M	M	M	S
Durchgangs- oder Grundbohrung							
TCTR	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3
TCTR	4H	2B,3B, 2BX	2B,3B, 2BX	NORMAL	NORMAL	NORMAL	3B
ULDR	1.5 xD	1.5 - 3.0 xD	1.5 - 3.0 xD	2.0 x D	1.5 x D	1.5 x D	1.5 x D
BSG	DIN 371	DIN 2184-1 DIN/ANSI C-DIN/ANSI	DIN 2184-1 DIN/ANSI C-DIN/ANSI	DIN 5156	DIN/ANSI	DIN/ANSI	DIN 2184-1
Innere Kühlschmierstoffzufuhr	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Äußere Kühlschmierstoffzufuhr	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Seite	C125	C126-C131	C131-C136	C137	C138	C142	C139

	UNJF	EGUNF	EGUNJF	Metrisch	Metrisch, fein	UNC	UNF
							
CoroTap™	300	300	300	400	400	400	400
Gewindebereich	No.6 - 3/8"	No.10 - 1/4"	No.10 - 5/16"	M3-M16	M5-M16	No. 4-5/8"	No. 10-5/8"
ISO-Anwendungsbereich	S	S	S	P N	P	P	P
Durchgangs- oder Grundbohrung							
TCTR	C 2-3	C 2-3	C 2-3	C 2-3, E 0.5-2	C 2-3	C 2-3, E 1.5-2	C 2-3, E 1.5-2
TCTR	3B	3B	3B	6HX, 6GX	6HX	2BX	2BX
ULDR	1.5 x D	2.0 x D	1.5 x D	3.0 xD	3.0 xD	3.0 xD	3.0 xD
BSG	DIN 2184-1	DIN 2184-1	DIN 2184-1	DIN 2174 DIN/ANSI	DIN 2174	DIN/ANSI	DIN/ANSI
Innere Kühlschmierstoffzufuhr	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Äußere Kühlschmierstoffzufuhr	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Seite	C140	C141	C142	C144-C147	C148-C149	C150-C151	C152-C153

CoroTap™ 200

Anwendungen

- Nur für Durchgangsbohrungen
- In vielen Gewindeformen und -standards erhältlich
- Bis zu 3xD, abhängig vom Werkstoff

V C

ISO-Anwendungsbereich:

P M K N S



Vorteile und Merkmale

- Anschnitt B (3.5-5 Steigung) für hohe Prozesssicherheit
- Schneidkantenbehandlung für reduzierte Axialkraft und geringeres Drehmoment; sorgt für einen „weicheren“ Lauf des Werkzeugs; minimiert Schneidenausbrüche und verbessert Oberflächengüte, Standzeit und Spanbildung
- Gewindebohrer aus HSS-Pulverschnellstahl für bessere Stabilität, Verschleißfestigkeit und Standzeit
- Es sind verschiedene Beschichtungen und Sorten verfügbar

- Gewindebohrer, gerade genutet mit Schälanschnitt
- Transportiert Späne nach vorn
- Einsatz bei Durchgangsbohrungen

www.sandvik.coromant.com/corotap200




CoroChuck™ 970, siehe Katalog Rotierende Werkzeuge.

CoroTap™ 200 Gewindebohrer für Durchgangsbohrungen


Gewindeform: Metrisch

DIN 371, DIN 376





ULDR 2.5
SUBSTRATE HSS-PM



TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Bestellnummer	P B110	P B145	P B150	P C110	P C145	P C150	M B110	M B145	M B150	M C110	M C145	M C150	K B110	K B145	K B150	K C110	K C145	K C150	N B110	N B145	N B150	N C110	N C145	N C150	S B110	S B145	S B150	S C110	S C145	S C150	Abmessungen, mm, Zoll DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
M 2	0.40	9.00	2.80 x 2.10	B	6H	T200-XM100DA-M2				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	2.8	2.00	45.0	6.0	2	1.6	DIN 371
		.354																																			.110	.079	1.772	.236		.063	
M 2.5	0.45	12.50	2.80 x 2.10	B	6H	T200-XM100DA-M2.5				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	2.8	2.50	50.0	8.0	2	2.1	DIN 371
		.492																																			.110	.098	1.969	.315		.081	
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	B	6H	T200-XM100DA-M3				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	3.5	3.00	56.0	8.9	3	2.5	DIN 371
		.709																																			.138	.118	2.205	.350		.098	
M 3.5	0.60	20.00	4.00 x 3.00	B	6H	T200-XM100DA-M3.5				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	4.0	3.50	56.0	10.8	3	2.9	DIN 371
		.787																																			.157	.138	2.205	.425		.114	
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	B	6H	T200-XM100DA-M4				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	4.5	4.00	63.0	11.7	3	3.3	DIN 371
		.827																																			.177	.157	2.480	.461		.130	
M 4.5	0.75	25.00	6.00 x 4.90	B	6H	T200-XM100DA-M4.5				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	6.0	4.50	70.0	13.0	3	3.8	DIN 371
		.984																																			.236	.177	2.756	.512		.150	
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	B	6H	T200-XM100DA-M5				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	6.0	5.00	70.0	12.6	3	4.2	DIN 371
		.984																																			.236	.197	2.756	.496		.165	
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	B	6H	T200-XM100DA-M6				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	6.0	6.00	80.0	14.5	3	5.0	DIN 371
		1.181																																			.236	.236	3.150	.571		.197	
M 7	1.00	30.00	7.00 x 5.50	B	6H	T200-XM100DA-M7				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	7.0	7.00	80.0	14.5	3	6.0	DIN 371
		1.181																																			.276	.276	3.150	.571		.236	
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	B	6H	T200-XM100DA-M8				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	8.0	8.00	90.0	17.4	3	6.8	DIN 371
		1.378																																			.315	.315	3.543	.685		.268	
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	B	6H	T200-XM100DA-M10				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	10.0	10.00	100.0	19.2	3	8.5	DIN 371
		1.535																																			.394	.394	3.937	.756		.335	
M 3	0.50	37.00	2.20 x 1.80	B	6H	T200-XM101DA-M3				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	2.2	3.00	56.0	10.0	3	2.5	DIN 376
		1.457																																			.087	.118	2.205	.394		.098	
M 4	0.70	43.00	2.80 x 2.10	B	6H	T200-XM101DA-M4				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	2.8	4.00	63.0	11.9	3	3.3	DIN 376
		1.693																																			.110	.157	2.480	.469		.130	
M 5	0.80	49.00	3.50 x 2.70	B	6H	T200-XM101DA-M5				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	3.5	5.00	70.0	13.2	3	4.2	DIN 376
		1.929																																			.138	.197	2.756	.520		.165	
M 6	1.00	59.00	4.50 x 3.40	B	6H	T200-XM101DA-M6				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	4.5	6.00	80.0	15.1	3	5.0	DIN 376
		2.323																																			.177	.236	3.150	.594		.197	
M 8	1.25	67.00	6.00 x 4.90	B	6H	T200-XM101DA-M8				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	6.0	8.00	90.0	18.0	3	6.8	DIN 376
		2.638																																			.236	.315	3.543	.709		.268	
M 10	1.50	77.00	7.00 x 5.50	B	6H	T200-XM101DA-M10				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	7.0	10.00	100.0	20.0	3	8.5	DIN 376
		3.032																																			.276	.394	3.937	.787		.335	
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	B	6H	T200-XM101DA-M12				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	9.0	12.00	110.0	23.0	3	10.2	DIN 376
		3.268																																			.354	.472	4.331	.906		.402	
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	B	6H	T200-XM101DA-M14				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	11.0	14.00	110.0	25.0	3	12.0	DIN 376
		3.189																																			.433	.551	4.331	.984		.472	
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	B	6H	T200-XM101DA-M16				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	12.0	16.00	110.0	25.0	3	14.0	DIN 376
		2.677																																			.472	.630	4.331	.984		.551	
M 18	2.50	81.00	14.00 x 11.00	B	6H	T200-XM101DA-M18	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				14.0	18.00	125.0	30.0	4	15.5	DIN 376
		3.189																																			.551	.709	4.921	1.181		.610	
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	B	6H	T200-XM101DA-M20	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				16.0	20.00	140.0	30.0	4	17.5	DIN 376
		3.740																																			.630	.787	5.512	1.181		.689	
M 22	2.50	93.00	18.00 x 14.50	B	6H	T200-XM101DA-M22	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				18.0	22.00	140.0	34.0	4	19.5	DIN 376
		3.661																																			.709	.866	5.512	1.339		.768	
M 24	3.00	113.00	18.00 x 14.50	B	6H	T200-XM101DA-M24	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				18.0	24.00	160.0	38.0	4	21.0	DIN 376
		4.449																																			.709	.945	6.299	1.496		.827	
M 27	3.00	97.00	20.00 x 16.00	B	6H	T200-XM101DA-M27	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				20.0	27.00	160.0	38.0	4	24.0	DIN 376
		3.819																																			.787	1.063	6.299	1.496		.945	
M 30	3.50	115.00	22.00 x 18.00	B	6H	T200-XM101DA-M30	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				22.0	30.00	180.0	45.0	4	26.5	DIN 376
		4.528																																			.866	1.181	7.087	1.772		1.043	

C162 C157 E9 E27 C154


CoroTap™ 200 Gewindebohrer für Durchgangsbohrungen


Gewindeform: Metrisch

DIN 371, DIN 376

ULDR 2.5
SUBSTRATE HSS-PM







TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	P						M						K						N						S						Abmessungen, mm, Zoll						
							B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	B	6G	T200-XM104DA-M3				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	3.5	3.00	56.0	8.9	3	2.5	DIN 371
		.709																																			*.138*	*.118*	*2.205*	*.350*		*.098*	
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	B	6G	T200-XM104DA-M4				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	4.5	4.00	63.0	12.0	3	3.3	DIN 371
		.827																																			*.177*	*.157*	*2.480*	*.472*		*.130*	
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	B	6G	T200-XM104DA-M5				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	6.0	5.00	70.0	13.0	3	4.2	DIN 371
		.984																																			*.236*	*.197*	*2.756*	*.512*		*.165*	
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	B	6G	T200-XM104DA-M6				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	6.0	6.00	80.0	15.0	3	5.0	DIN 371
		1.181																																			*.236*	*.236*	*3.150*	*.591*		*.197*	
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	B	6G	T200-XM104DA-M8				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	8.0	8.00	90.0	18.0	3	6.8	DIN 371
		1.378																																			*.315*	*.315*	*3.543*	*.709*		*.268*	
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	B	6G	T200-XM104DA-M10				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	10.0	10.00	100.0	20.0	3	8.5	DIN 371
		1.535																																			*.394*	*.394*	*3.937*	*.787*		*.335*	
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	B	6G	T200-XM105DA-M12				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	9.0	12.00	110.0	23.0	3	10.2	DIN 376
		3.268																																			*.354*	*.472*	*4.331*	*.906*		*.402*	
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	B	6G	T200-XM105DA-M16				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	12.0	16.00	110.0	25.0	3	14.0	DIN 376
		2.677																																			*.472*	*.630*	*4.331*	*.984*		*.551*	
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	B	6G	T200-XM105DA-M20	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				16.0	20.00	140.0	30.0	4	17.5	DIN 376
		3.740																																			*.630*	*.787*	*5.512*	*1.181*		*.689*	

C162 C157 E9 E27 C154


CoroTap™ 200 Gewindebohrer für Durchgangsbohrungen, lange Ausführung


Gewindeform: Metrisch

DIN 371, DIN 376

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-E
COATING PVD TIALN







P M K N S

							Abmessungen, mm, Zoll					
TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	**Bestellnummer**	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	B	6H	**E616M3**	3.5	3.00	112.0	9.0	3	DIN 371
		.709					*.138*	*.118*	*4.409*	*.354*		
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	B	6H	**E616M4**	4.5	4.00	112.0	12.0	3	DIN 371
		.827					*.177*	*.157*	*4.409*	*.472*		
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	B	6H	**E616M5**	6.0	5.00	125.0	13.0	3	DIN 371
		.984					*.236*	*.197*	*4.921*	*.512*		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	B	6H	**E616M6**	6.0	6.00	125.0	15.0	3	DIN 371
		1.181					*.236*	*.236*	*4.921*	*.591*		
M 8	1.25	40.00	8.00 x 6.20	B	6H	**E616M8**	8.0	8.00	140.0	18.0	3	DIN 371
		1.575					*.315*	*.315*	*5.512*	*.709*		
M 10	1.50	50.00	10.00 x 8.00	B	6H	**E616M10**	10.0	10.00	160.0	20.0	3	DIN 371
		1.969					*.394*	*.394*	*6.299*	*.787*		
M 12	1.75	153.00	9.00 x 7.00	B	6H	**E616M12**	9.0	12.00	180.0	23.0	3	DIN 376
		6.024					*.354*	*.472*	*7.087*	*.906*		
M 14	2.00	151.00	11.00 x 9.00	B	6H	**E616M14**	11.0	14.00	180.0	25.0	3	DIN 376
		5.945					*.433*	*.551*	*7.087*	*.984*		
M 16	2.00	158.00	12.00 x 9.00	B	6H	**E616M16**	12.0	16.00	200.0	25.0	3	DIN 376
		6.220					*.472*	*.630*	*7.874*	*.984*		
M 20	2.50	179.00	16.00 x 12.00	B	6H	**E616M20**	16.0	20.00	224.0	30.0	4	DIN 376
		7.047					*.630*	*.787*	*8.819*	*1.181*		


C162 C157 E9 C154

CoroTap™ 200 Gewindebohrer für Durchgangsbohrungen


Gewindeform: Metrisch

DIN 371/ANSI





ULDR
SUBSTRATE 2.5
HSS-PM



TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Bestellnummer	P C110	P C145	P C150	M C110	M C145	M C150	K C110	K C145	K C150	N C110	N C145	N C150	S C110	S C145	S C150	Abmessungen, mm, Zoll DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
M 4	0.70	21.50	.168 x .131	B	6H	T200-XM100AA-M4	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	4.3	4.00	63.0	13.6	3	3.3	DIN 371/ANSI
		.846																				*.168*	*.157*	*2.480*	*.535*		*.130*	
M 5	0.80	28.00	.194 x .152	B	6H	T200-XM100AA-M5	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	4.9	5.00	70.0	14.6	3	4.2	DIN 371/ANSI
		1.102																				*.194*	*.197*	*2.756*	*.575*		*.165*	
M 6	1.00	25.00	.255 x .191	B	6H	T200-XM100AA-M6	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	6.5	6.00	80.0	15.9	3	5.0	DIN 371/ANSI
		.984																				*.255*	*.236*	*3.150*	*.626*		*.197*	
M 8	1.25	34.00	.318 x .238	B	6H	T200-XM100AA-M8	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	8.1	8.00	90.0	18.9	3	6.8	DIN 371/ANSI
		1.339																				*.318*	*.315*	*3.543*	*.744*		*.268*	
M 10	1.50	38.50	.381 x .286	B	6H	T200-XM100AA-M10	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	9.7	10.00	100.0	21.0	3	8.5	DIN 371/ANSI
		1.516																				*.381*	*.394*	*3.937*	*.827*		*.335*	
M 12	1.75	81.82	.367 x .275	B	6H	T200-XM101AA-M12	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	9.3	12.00	110.0	23.1	3	10.2	DIN 376/ANSI
		3.221																				*.367*	*.472*	*4.331*	*.909*		*.402*	
M 14	2.00	80.30	.429 x .322	B	6H	T200-XM101AA-M14	★			★			★			★			★			10.9	14.00	110.0	23.1	3	12.0	DIN 376/ANSI
		3.161																				*.429*	*.551*	*4.331*	*.909*		*.472*	
M 16	2.00	65.78	.480 x .360	B	6H	T200-XM101AA-M16	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	12.2	16.00	110.0	23.1	3	14.0	DIN 376/ANSI
		2.590																				*.480*	*.630*	*4.331*	*.909*		*.551*	
M 18	2.50	79.00	.542 x .406	B	6H	T200-XM101AA-M18	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	13.8	18.00	125.0	30.0	4	15.5	DIN 376/ANSI
		3.110																				*.542*	*.709*	*4.921*	*1.181*		*.610*	
M 20	2.50	92.47	.652 x .489	B	6H	T200-XM101AA-M20	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	16.6	20.00	140.0	30.0	4	17.5	DIN 376/ANSI
		3.641																				*.652*	*.787*	*5.512*	*1.181*		*.689*	


C162 C157 E9 E27 C154

CoroTap™ 200 Gewindebohrer für Durchgangsbohrungen

Gewindeform: Metrisch Fein

DIN 374





ULDR 2.5
SUBSTRATE HSS-PM



TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Bestellnummer	P						M						K						N						S						Abmessungen, mm, Zoll						
							B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
MF 4x0.5	0.50	43.00	2.80 x 2.10	B	6H	T200-XM100DB-M4X050				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	2.8	4.00	63.0	11.9	3	3.5	DIN 374
		1.693																																			*.110*	*.157*	*2.480*	*.469*		*.138*	
MF 5x0.5	0.50	49.00	3.50 x 2.70	B	6H	T200-XM100DB-M5X050				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	3.5	5.00	70.0	13.2	3	4.5	DIN 374
		1.929																																			*.138*	*.197*	*2.756*	*.520*		*.177*	
MF 6x0.75	0.75	59.00	4.50 x 3.40	B	6H	T200-XM100DB-M6X075				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	4.5	6.00	80.0	15.1	3	5.3	DIN 374
		2.323																																			*.177*	*.236*	*3.150*	*.594*		*.209*	
MF 8x0.75	0.75	57.00	6.00 x 4.90	B	6H	T200-XM100DB-M8X075				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	6.0	8.00	80.0	14.9	3	7.3	DIN 374
		2.244																																			*.236*	*.315*	*3.150*	*.587*		*.287*	
MF 8x1	1.00	67.00	6.00 x 4.90	B	6H	T200-XM100DB-M8X100				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	6.0	8.00	90.0	18.0	3	7.0	DIN 374
		2.638																																			*.236*	*.315*	*3.543*	*.709*		*.276*	
MF 10x0.75	0.75	67.00	7.00 x 5.50	B	6H	T200-XM100DB-M10X075				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	7.0	10.00	90.0	17.6	3	9.3	DIN 374
		2.638																																			*.276*	*.394*	*3.543*	*.693*		*.366*	
MF 10x1	1.00	67.00	7.00 x 5.50	B	6H	T200-XM100DB-M10X100				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	7.0	10.00	90.0	17.6	3	9.0	DIN 374
		2.638																																			*.276*	*.394*	*3.543*	*.693*		*.354*	
MF 10x1.25	1.25	77.00	7.00 x 5.50	B	6H	T200-XM100DB-M10X125				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	7.0	10.00	100.0	19.8	3	8.8	DIN 374
		3.032																																			*.276*	*.394*	*3.937*	*.780*		*.346*	
MF 12x1	1.00	73.00	9.00 x 7.00	B	6H	T200-XM100DB-M12X100				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	9.0	12.00	100.0	21.0	3	11.0	DIN 374
		2.874																																			*.354*	*.472*	*3.937*	*.827*		*.433*	
MF 12x1.25	1.25	73.00	9.00 x 7.00	B	6H	T200-XM100DB-M12X125				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	9.0	12.00	100.0	21.0	3	10.8	DIN 374
		2.874																																			*.354*	*.472*	*3.937*	*.827*		*.425*	
MF 12x1.5	1.50	73.00	9.00 x 7.00	B	6H	T200-XM100DB-M12X150				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	9.0	12.00	100.0	21.0	3	10.5	DIN 374
		2.874																																			*.354*	*.472*	*3.937*	*.827*		*.413*	
MF 14x1	1.00	71.00	11.00 x 9.00	B	6H	T200-XM100DB-M14X100				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	11.0	14.00	100.0	21.0	3	13.0	DIN 374
		2.795																																			*.433*	*.551*	*3.937*	*.827*		*.512*	
MF 14x1.25	1.25	71.00	11.00 x 9.00	B	6H	T200-XM100DB-M14X125				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	11.0	14.00	100.0	21.0	3	12.8	DIN 374
		2.795																																			*.433*	*.551*	*3.937*	*.827*		*.504*	
MF 14x1.5	1.50	71.00	11.00 x 9.00	B	6H	T200-XM100DB-M14X150				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	11.0	14.00	100.0	21.0	3	12.5	DIN 374
		2.795																																			*.433*	*.551*	*3.937*	*.827*		*.492*	
MF 16x1	1.00	58.00	12.00 x 9.00	B	6H	T200-XM100DB-M16X100				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	12.0	16.00	100.0	21.0	3	15.0	DIN 374
		2.283																																			*.472*	*.630*	*3.937*	*.827*		*.591*	
MF 16x1.5	1.50	58.00	12.00 x 9.00	B	6H	T200-XM100DB-M16X150				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	12.0	16.00	100.0	21.0	3	14.5	DIN 374
		2.283																																			*.472*	*.630*	*3.937*	*.827*		*.571*	
MF 18x1	1.00	66.00	14.00 x 11.00	B	6H	T200-XM100DB-M18X100	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				14.0	18.00	110.0	24.0	4	17.0	DIN 374
		2.598																																			*.551*	*.709*	*4.331*	*.945*		*.669*	
MF 18x1.5	1.50	66.00	14.00 x 11.00	B	6H	T200-XM100DB-M18X150	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				14.0	18.00	110.0	24.0	4	16.5	DIN 374
		2.598																																			*.551*	*.709*	*4.331*	*.945*		*.650*	
MF 20x1	1.00	80.00	16.00 x 12.00	B	6H	T200-XM100DB-M20X100	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				16.0	20.00	125.0	24.0	4	19.0	DIN 374
		3.150																																			*.630*	*.787*	*4.921*	*.945*		*.748*	
MF 20x1.5	1.50	80.00	16.00 x 12.00	B	6H	T200-XM100DB-M20X150	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				16.0	20.00	125.0	24.0	4	18.5	DIN 374
		3.150																																			*.630*	*.787*	*4.921*	*.945*		*.728*	
MF 22x1.5	1.50	78.00	18.00 x 14.50	B	6H	T200-XM100DB-M22X150	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				18.0	22.00	125.0	25.0	4	20.5	DIN 374
		3.071																																			*.709*	*.866*	*4.921*	*.984*		*.807*	
MF 24x1.5	1.50	93.00	18.00 x 14.50	B	6H	T200-XM100DB-M24X150	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				18.0	24.00	140.0	28.0	4	22.5	DIN 374
		3.661																																			*.709*	*.945*	*5.512*	*1.102*		*.886*	
MF 24x2	2.00	93.00	18.00 x 14.50	B	6H	T200-XM100DB-M24X200	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				18.0	24.00	140.0	28.0	4	22.0	DIN 374
		3.661																																			*.709*	*.945*	*5.512*	*1.102*		*.866*	
MF 25x1.5	1.50	93.00	18.00 x 14.50	B	6H	T200-XM100DB-M25X150	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				18.0	25.00	140.0	28.0	4	23.5	DIN 374
		3.661																																			*.709*	*.984*	*5.512*	*1.102*		*.925*	
MF 26x1.5	1.50	93.00	18.00 x 14.50	B	6H	T200-XM100DB-M26X150	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				18.0	26.00	140.0	28.0	4	24.5	DIN 374
		3.661																																			*.709*	*1.024*	*5.512*	*1.102*		*.965*	
MF 27x1.5	1.50	77.00	20.00 x 16.00	B	6H	T200-XM100DB-M27X150		★	★					★	★					★	★					★	★					★	★				20.0	27.00	140.0	28.0	4	25.5	DIN 374
		3.032																																			*.787*	*1.063*	*5.512*	*1.102*		*1.004*	
MF 27x2	2.00	77.00	20.00 x 16.00	B	6H	T200-XM100DB-M27X200	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				20.0	27.00	140.0	28.0	4	25.0	DIN 374
		3.032																																			*.787*	*1.063*	*5.512*	*1.102*		*.984*	

C162 C157 E9 E27 C154


CoroTap™ 200 Gewindebohrer für Durchgangsbohrungen

Gewindeform: Metrisch Fein

DIN 374

ULDR 2.5
SUBSTRATE HSS-PM







TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	P						M						K						N						S						Abmessungen, mm, Zoll						
							B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
MF 28x1.5	1.50	77.00	20.00 x 16.00	B	6H	T200-XM100DB-M28X150	★						★						★						★						★						20.0	28.00	140.0	28.0	4	26.5	DIN 374
		3.032																																			*.787*	*1.102*	*5.512*	*1.102*		*1.043*	
MF 30x1.5	1.50	85.00	22.00 x 18.00	B	6H	T200-XM100DB-M30X150	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				22.0	30.00	150.0	28.0	4	28.5	DIN 374
		3.346																																			*.866*	*1.181*	*5.906*	*1.102*		*1.122*	
MF 30x2	2.00	85.00	22.00 x 18.00	B	6H	T200-XM100DB-M30X200	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				22.0	30.00	150.0	28.0	4	28.0	DIN 374
		3.346																																			*.866*	*1.181*	*5.906*	*1.102*		*1.102*	

C162 C157 E9 E27 C154


CoroTap™ 200 Gewindebohrer für Durchgangsbohrungen


Gewindeform: Metrisch Fein

DIN 374/ANSI

ULDR 2.5
SUBSTRATE HSS-PM







TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Bestellnummer	P C110	P C145	P C150	M C110	M C145	M C150	K C110	K C145	K C150	N C110	N C145	N C150	S C110	S C145	S C150	Abmessungen, mm, Zoll DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
MF 8x1	1.00	34.00	.318 x .238	B	6H	T200-XM100AB-M8X100	★		★	★		★	★		★	★		★	★		★	8.1	8.00	90.0	18.7	3	7.0	DIN 374/ANSI
		1.339																				*.318*	*.315*	*3.543*	*.736*		*.276*	
MF 10x1	1.00	37.50	.381 x .286	B	6H	T200-XM100AB-M10X100	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	9.7	10.00	90.0	18.0	3	9.0	DIN 374/ANSI
		1.476																				*.381*	*.394*	*3.543*	*.709*		*.354*	
MF 14x1.5	1.50	70.30	.429 x .322	B	6H	T200-XM101AB-M14X150		★	★		★	★		★	★		★	★		★	★	10.9	14.00	100.0	21.1	3	12.5	DIN 374/ANSI
		2.768																				*.429*	*.551*	*3.937*	*.831*		*.492*	
MF 18x1.5	1.50	64.00	.542 x .406	B	6H	T200-XM101AB-M18X150	★			★			★			★			★			13.8	18.00	110.0	23.9	4	16.5	DIN 374/ANSI
		2.520																				*.542*	*.709*	*4.331*	*.941*		*.650*	

C162 C157 E9 E27 C154


CoroTap™ 200 Gewindebohrer für Durchgangsbohrungen


Gewindeform: UNC

DIN 2184-1

ULDR 2.5
SUBSTRATE HSS-PM







							P						M						K						N						S						Abmessungen, mm, Zoll						
TDZ	TPI	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Bestellnummer	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
UNC #4-40	40.00	18.00	3.50 x 2.70	B	2B	T200-XM100DE-4-40				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	3.5	2.84	56.0	8.5	3	2.4	DIN 2184-1
		.709																																			*.138*	*.112*	*2.205*	*.335*		*.093*	
UNC #5-40	40.00	18.00	3.50 x 2.70	B	2B	T200-XM100DE-5-40				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	3.5	3.18	56.0	9.5	3	2.7	DIN 2184-1
		.709																																			*.138*	*.125*	*2.205*	*.374*		*.104*	
UNC #6-32	32.00	20.00	4.00 x 3.00	B	2B	T200-XM100DE-6-32				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	4.0	3.51	56.0	10.4	3	2.9	DIN 2184-1
		.787																																			*.157*	*.138*	*2.205*	*.409*		*.112*	
UNC #8-32	32.00	21.00	4.50 x 3.40	B	2B	T200-XM100DE-8-32				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	4.5	4.17	63.0	11.4	3	3.5	DIN 2184-1
		.827																																			*.177*	*.164*	*2.480*	*.449*		*.138*	
UNC #10-24	24.00	25.00	6.00 x 4.90	B	2B	T200-XM100DE-10-24				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	6.0	4.83	70.0	13.0	3	3.9	DIN 2184-1
		.984																																			*.236*	*.190*	*2.756*	*.512*		*.154*	
UNC #12-24	24.00	30.00	6.00 x 4.90	B	2B	T200-XM100DE-12-24				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	6.0	5.49	80.0	15.0	3	4.5	DIN 2184-1
		1.181																																			*.236*	*.216*	*3.150*	*.591*		*.177*	
UNC 1/4-20	20.00	30.00	7.00 x 5.50	B	2B	T200-XM100DE-1/4				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	7.0	6.35	80.0	14.1	3	5.1	DIN 2184-1
		1.181																																			*.276*	*.250*	*3.150*	*.555*		*.201*	
UNC 5/16-18	18.00	35.00	8.00 x 6.20	B	2B	T200-XM100DE-5/16				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	8.0	7.94	90.0	17.4	3	6.6	DIN 2184-1
		1.378																																			*.315*	*.313*	*3.543*	*.685*		*.260*	
UNC 3/8-16	16.00	39.00	10.00 x 8.00	B	2B	T200-XM100DE-3/8				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	10.0	9.53	100.0	18.9	3	8.0	DIN 2184-1
		1.535																																			*.394*	*.375*	*3.937*	*.744*		*.315*	
UNC 7/16-14	14.00	76.00	8.00 x 6.20	B	2B	T200-XM101DE-7/16				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	8.0	11.11	100.0	20.0	3	9.4	DIN 2184-1
		2.992																																			*.315*	*.438*	*3.937*	*.787*		*.370*	
UNC 1/2-13	13.00	83.00	9.00 x 7.00	B	2B	T200-XM101DE-1/2				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	9.0	12.70	110.0	23.0	3	10.8	DIN 2184-1
		3.268																																			*.354*	*.500*	*4.331*	*.906*		*.425*	
UNC 5/8-11	11.00	68.00	12.00 x 9.00	B	2B	T200-XM101DE-5/8				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	12.0	15.88	110.0	25.0	3	13.5	DIN 2184-1
		2.677																																			*.472*	*.625*	*4.331*	*.984*		*.531*	
UNC 3/4-10	10.00	81.00	14.00 x 11.00	B	2B	T200-XM101DE-3/4	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				14.0	19.05	125.0	30.0	4	16.5	DIN 2184-1
		3.189																																			*.551*	*.750*	*4.921*	*1.181*		*.650*	
UNC 7/8-9	9.00	93.00	18.00 x 14.50	B	2B	T200-XM101DE-7/8	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				18.0	22.23	140.0	34.0	4	19.5	DIN 2184-1
		3.661																																			*.709*	*.875*	*5.512*	*1.339*		*.768*	
UNC 1"-8	8.00	113.00	18.00 x 14.50	B	2B	T200-XM101DE-1	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				18.0	25.40	160.0	38.0	4	22.3	DIN 2184-1
		4.449																																			*.709*	*1.000*	*6.299*	*1.496*		*.876*	

C162 C157 E9 E27 C154


CoroTap™ 200 Gewindebohrer für Durchgangsbohrungen


Gewindeform: UNC

DIN 2184-1/ANSI

ULDR 2.5
SUBSTRATE HSS-PM







							P			M			K			N			S			Abmessungen, mm, Zoll						
TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	C110	C145	C150	C110	C145	C150	C110	C145	C150	C110	C145	C150	C110	C145	C150	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
UNC #2-56	56.00	11.99	.141 x .110	B	3BX	T200-XM100AE-2-56	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	3.6	2.18	45.0	7.0	2	1.9	DIN 2184-1/ANSI
		.472																				*.141*	*.086*	*1.772*	*.276*		*.073*	
UNC #4-40	40.00	17.00	.141 x .110	B	3BX	T200-XM100AE-4-40	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	3.6	2.84	56.0	9.5	3	2.4	DIN 2184-1/ANSI
		.669																				*.141*	*.112*	*2.205*	*.374*		*.093*	
UNC #5-40	40.00	17.50	.141 x .110	B	3BX	T200-XM100AE-5-40	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	3.6	3.51	56.0	8.9	3	2.7	DIN 2184-1/ANSI
		.689																				*.141*	*.138*	*2.205*	*.350*		*.104*	
UNC #6-32	32.00	20.50	.141 x .110	B	3BX	T200-XM100AE-6-32	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	3.6	3.51	56.0	11.6	3	2.9	DIN 2184-1/ANSI
		.807																				*.141*	*.138*	*2.205*	*.457*		*.112*	
UNC #8-32	32.00	21.50	.168 x .131	B	3BX	T200-XM100AE-8-32	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	4.3	4.17	63.0	13.6	3	3.5	DIN 2184-1/ANSI
		.846																				*.168*	*.164*	*2.480*	*.535*		*.138*	
UNC #10-24	24.00	28.00	.194 x .152	B	3BX	T200-XM100AE-10-24	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	4.9	4.83	70.0	14.8	3	3.9	DIN 2184-1/ANSI
		1.102																				*.194*	*.190*	*2.756*	*.583*		*.154*	
UNC #12-24	24.00	29.00	.220 x .165	B	3BX	T200-XM100AE-12-24	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	5.6	5.49	80.0	14.0	3	4.5	DIN 2184-1/ANSI
		1.142																				*.220*	*.216*	*3.150*	*.551*		*.177*	
UNC 1/4-20	20.00	25.00	.255 x .191	B	3BX	T200-XM100AE-1/4	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	6.5	6.35	80.0	15.9	3	5.1	DIN 2184-1/ANSI
		.984																				*.255*	*.250*	*3.150*	*.626*		*.201*	
UNC 5/16-18	18.00	34.00	.318 x .238	B	3BX	T200-XM100AE-5/16	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	8.1	7.94	90.0	19.0	3	6.6	DIN 2184-1/ANSI
		1.339																				*.318*	*.313*	*3.543*	*.748*		*.260*	
UNC 3/8-16	16.00	38.50	.381 x .286	B	3BX	T200-XM100AE-3/8	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	9.7	9.53	100.0	21.3	3	8.0	DIN 2184-1/ANSI
		1.516																				*.381*	*.375*	*3.937*	*.839*		*.315*	
UNC 7/16-14	14.00	72.59	.323 x .242	B	3BX	T200-XM101AE-7/16	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	8.2	11.11	100.0	20.1	3	9.4	DIN 2184-1/ANSI
		2.858																				*.323*	*.438*	*3.937*	*.791*		*.370*	
UNC 1/2-13	13.00	81.82	.367 x .275	B	3BX	T200-XM101AE-1/2	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	9.3	12.70	110.0	23.1	3	10.8	DIN 2184-1/ANSI
		3.221																				*.367*	*.500*	*4.331*	*.909*		*.425*	
UNC 9/16-12	12.00	80.30	.429 x .322	B	3BX	T200-XM101AE-9/16	★	★		★	★		★	★		★	★		★	★		10.9	14.29	110.0	23.1	3	12.2	DIN 2184-1/ANSI
		3.161																				*.429*	*.563*	*4.331*	*.909*		*.480*	
UNC 5/8-11	11.00	65.78	.480 x .360	B	3BX	T200-XM101AE-5/8	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	12.2	15.88	110.0	23.1	3	13.5	DIN 2184-1/ANSI
		2.590																				*.480*	*.625*	*4.331*	*.909*		*.531*	
UNC 3/4-10	10.00	77.47	.590 x .442	B	3BX	T200-XM101AE-3/4	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	15.0	19.05	125.0	30.0	4	16.5	DIN 2184-1/ANSI
		3.050																				*.590*	*.750*	*4.921*	*1.181*		*.650*	
UNC 7/8-9	9.00	90.95	.697 x .523	B	3BX	T200-XM101AE-7/8		★			★			★			★			★		17.7	22.23	140.0	34.0	4	19.5	DIN 2184-1/ANSI
		3.581																				*.697*	*.875*	*5.512*	*1.339*		*.768*	
UNC 1"-8	8.00	95.43	.800 x .600	B	3BX	T200-XM101AE-1	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	20.3	25.40	160.0	36.1	4	22.3	DIN 2184-1/ANSI
		3.757																				*.800*	*1.000*	*6.299*	*1.421*		*.876*	

C162 C157 E9 E27 C154


CoroTap™ 200 Gewindebohrer für Durchgangsbohrungen


Gewindeform: UNF

DIN 2184-1

ULDR 2.5
SUBSTRATE HSS-PM







TDZ	TPI	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Bestellnummer	P						M						K						N						S						Abmessungen, mm, Zoll						
							B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
UNF #8-36	36.00	21.00	4.50 x 3.40	B	2B	T200-XM100DF-8-36				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	4.5	4.17	63.0	11.4	3	3.5	DIN 2184-1
		.827																																			*.177*	*.164*	*2.480*	*.449*		*.138*	
UNF #10-32	32.00	25.00	6.00 x 4.90	B	2B	T200-XM100DF-10-32				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	6.0	4.83	70.0	12.2	3	4.1	DIN 2184-1
		.984																																			*.236*	*.190*	*2.756*	*.480*		*.161*	
UNF 1/4-28	28.00	30.00	7.00 x 5.50	B	2B	T200-XM100DF-1/4				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	7.0	6.35	80.0	14.1	3	5.5	DIN 2184-1
		1.181																																			*.276*	*.250*	*3.150*	*.555*		*.217*	
UNF 5/16-24	24.00	35.00	8.00 x 6.20	B	2B	T200-XM100DF-5/16				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	8.0	7.94	90.0	17.4	3	6.9	DIN 2184-1
		1.378																																			*.315*	*.313*	*3.543*	*.685*		*.272*	
UNF 3/8-24	24.00	39.00	10.00 x 8.00	B	2B	T200-XM100DF-3/8				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	10.0	9.53	100.0	18.9	3	8.5	DIN 2184-1
		1.535																																			*.394*	*.375*	*3.937*	*.744*		*.335*	
UNF 7/16-20	20.00	76.00	8.00 x 6.20	B	2B	T200-XM101DF-7/16				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	8.0	11.11	100.0	20.0	3	9.9	DIN 2184-1
		2.992																																			*.315*	*.438*	*3.937*	*.787*		*.390*	
UNF 1/2-20	20.00	83.00	9.00 x 7.00	B	2B	T200-XM101DF-1/2				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	9.0	12.70	110.0	23.0	3	11.5	DIN 2184-1
		3.268																																			*.354*	*.500*	*4.331*	*.906*		*.453*	
UNF 5/8-18	18.00	68.00	12.00 x 9.00	B	2B	T200-XM101DF-5/8				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	12.0	15.88	110.0	25.0	3	14.5	DIN 2184-1
		2.677																																			*.472*	*.625*	*4.331*	*.984*		*.571*	
UNF 3/4-16	16.00	81.00	14.00 x 11.00	B	2B	T200-XM101DF-3/4	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				14.0	19.05	125.0	30.0	4	17.5	DIN 2184-1
		3.189																																			*.551*	*.750*	*4.921*	*1.181*		*.689*	
UNF 7/8-14	14.00	93.00	18.00 x 14.50	B	2B	T200-XM101DF-7/8	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				18.0	22.23	140.0	34.0	4	20.4	DIN 2184-1
		3.661																																			*.709*	*.875*	*5.512*	*1.339*		*.803*	
UNF 1"-12	12.00	113.00	18.00 x 14.50	B	2B	T200-XM101DF-1	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				18.0	25.40	160.0	38.0	4	23.3	DIN 2184-1
		4.449																																			*.709*	*1.000*	*6.299*	*1.496*		*.915*	

C162 C157 E9 E27 C154


CoroTap™ 200 Gewindebohrer für Durchgangsbohrungen


Gewindeform: UNF

DIN 2184-1/ANSI

ULDR 2.5
SUBSTRATE HSS-PM







							P			M			K			N			S			Abmessungen, mm, Zoll						
TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	C110	C145	C150	C110	C145	C150	C110	C145	C150	C110	C145	C150	C110	C145	C150	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
UNF #4-48	48.00	17.00	.141 x .110	B	3BX	T200-XM100AF-4-48	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	3.6	2.84	56.0	9.4	3	2.4	DIN 2184-1/ANSI
		.669																				*.141*	*.112*	*2.205*	*.370*		*.094*	
UNF #6-40	40.00	20.50	.141 x .110	B	3BX	T200-XM100AF-6-40	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	3.6	3.51	56.0	11.5	3	3.0	DIN 2184-1/ANSI
		.807																				*.141*	*.138*	*2.205*	*.453*		*.116*	
UNF #8-36	36.00	21.50	.168 x .131	B	3BX	T200-XM100AF-8-36	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	4.3	4.17	63.0	13.5	3	3.5	DIN 2184-1/ANSI
		.846																				*.168*	*.164*	*2.480*	*.531*		*.138*	
UNF #10-32	32.00	28.00	.194 x .152	B	3BX	T200-XM100AF-10-32	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	4.9	4.83	70.0	14.7	3	4.1	DIN 2184-1/ANSI
		1.102																				*.194*	*.190*	*2.756*	*.579*		*.161*	
UNF #12-28	28.00	29.00	.220 x .165	B	3BX	T200-XM100AF-12-28	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	5.6	5.49	80.0	14.0	3	4.6	DIN 2184-1/ANSI
		1.142																				*.220*	*.216*	*3.150*	*.551*		*.181*	
UNF 1/4-28	28.00	25.00	.255 x .191	B	3BX	T200-XM100AF-1/4	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	6.5	6.35	80.0	15.7	3	5.5	DIN 2184-1/ANSI
		.984																				*.255*	*.250*	*3.150*	*.618*		*.217*	
UNF 5/16-24	24.00	34.00	.318 x .238	B	3BX	T200-XM100AF-5/16	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	8.1	7.94	90.0	18.8	3	6.9	DIN 2184-1/ANSI
		1.339																				*.318*	*.313*	*3.543*	*.740*		*.272*	
UNF 3/8-24	24.00	37.50	.381 x .286	B	3BX	T200-XM100AF-3/8	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	9.7	9.53	90.0	20.1	3	8.5	DIN 2184-1/ANSI
		1.476																				*.381*	*.375*	*3.543*	*.791*		*.335*	
UNF 7/16-20	20.00	72.59	.323 x .242	B	3BX	T200-XM101AF-7/16	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	8.2	11.11	100.0	20.1	3	9.9	DIN 2184-1/ANSI
		2.858																				*.323*	*.438*	*3.937*	*.791*		*.390*	
UNF 1/2-20	20.00	71.82	.367 x .275	B	3BX	T200-XM101AF-1/2	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	9.3	12.70	100.0	21.1	3	11.5	DIN 2184-1/ANSI
		2.828																				*.367*	*.500*	*3.937*	*.831*		*.453*	
UNF 9/16-18	18.00	70.30	.429 x .322	B	3BX	T200-XM101AF-9/16	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	10.9	14.29	100.0	21.1	3	12.9	DIN 2184-1/ANSI
		2.768																				*.429*	*.563*	*3.937*	*.831*		*.508*	
UNF 5/8-18	18.00	55.78	.480 x .360	B	3BX	T200-XM101AF-5/8	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	12.2	15.88	100.0	21.1	3	14.5	DIN 2184-1/ANSI
		2.196																				*.480*	*.625*	*3.937*	*.831*		*.571*	
UNF 3/4-16	16.00	62.47	.590 x .442	B	3BX	T200-XM101AF-3/4	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	15.0	19.05	110.0	23.9	4	17.5	DIN 2184-1/ANSI
		2.459																				*.590*	*.750*	*4.331*	*.941*		*.689*	
UNF 7/8-14	14.00	75.95	.697 x .523	B	3BX	T200-XM101AF-7/8	★	★		★	★		★	★		★	★		★	★		17.7	22.23	125.0	23.9	4	20.4	DIN 2184-1/ANSI
		2.990																				*.697*	*.875*	*4.921*	*.941*		*.803*	
UNF 1"-12	12.00	75.43	.800 x .600	B	3BX	T200-XM101AF-1-12	★	★		★	★		★	★		★	★		★	★		20.3	25.40	140.0	26.9	4	23.3	DIN 2184-1/ANSI
		2.970																				*.800*	*1.000*	*5.512*	*1.059*		*.915*	

C162 C157 E9 E27 C154


CoroTap™ 200 Gewindebohrer für Durchgangsbohrungen

Gewindeform: G

DIN 5156

ULDR 2.5
SUBSTRATE HSS-PM







TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	P						M						K						N						S						Abmessungen, mm, Zoll						
							B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
G 1/8-28	28.00	67.00	7.00 x 5.50	B	NORMAL	T200-XM100DK-1/8				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	7.0	9.73	90.0	18.0	3	8.8	DIN 5156
		2.638																																	*.276*	*.383*	*3.543*	*.709*		*.346*	
G 1/4-19	19.00	71.00	11.00 x 9.00	B	NORMAL	T200-XM100DK-1/4				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	11.0	13.16	100.0	21.0	3	11.8	DIN 5156
		2.795																																	*.433*	*.518*	*3.937*	*.827*		*.465*	
G 3/8-19	19.00	58.00	12.00 x 9.00	B	NORMAL	T200-XM100DK-3/8				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	12.0	16.66	100.0	21.0	4	15.3	DIN 5156
		2.283																																	*.472*	*.656*	*3.937*	*.827*		*.600*	
G 1/2-14	14.00	80.00	16.00 x 12.00	B	NORMAL	T200-XM100DK-1/2	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				16.0	20.96	125.0	24.0	4	19.0	DIN 5156
		3.150																																	*.630*	*.825*	*4.921*	*.945*		*.748*	
G 5/8-14	14.00	78.00	18.00 x 14.50	B	NORMAL	T200-XM100DK-5/8	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				18.0	22.91	125.0	24.0	4	21.0	DIN 5156
		3.071																																	*.709*	*.902*	*4.921*	*.945*		*.827*	
G 3/4-14	14.00	77.00	20.00 x 16.00	B	NORMAL	T200-XM100DK-3/4	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				20.0	26.44	140.0	28.0	4	24.5	DIN 5156
		3.032																																	*.787*	*1.041*	*5.512*	*1.102*		*.965*	
G 7/8-14	14.00	85.00	22.00 x 18.00	B	NORMAL	T200-XM100DK-7/8		★						★						★						★						★					22.0	30.20	150.0	28.0	4	28.3	DIN 5156
		3.346																																	*.866*	*1.189*	*5.906*	*1.102*		*1.112*	
G 1"-11	11.00	93.00	25.00 x 20.00	B	NORMAL	T200-XM100DK-1	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				25.0	33.25	160.0	30.0	4	30.8	DIN 5156
		3.661																																	*.984*	*1.309*	*6.299*	*1.181*		*1.211*	

C162 C157 E9 E27 C154

CoroTap™ 300

Anwendungen

- Für Grundbohrungen geeignet
- In vielen Gewindeformen und -standards erhältlich
- Tiefen bis zu 3 × D

V C



ISO-Anwendungsbereich:

P M K N S

Vorteile und Merkmale

- Die spiralgenutete Ausführung des Spankanals gewährleistet einen konstanten Spanwinkel und sorgt für einen gleichmäßigen Schnittvorgang
- Anschnitthinterschliff bei hochspiraligen Gewindebohrern reduziert Drehmoment und Absplitterungen
- Gewindebohrer mit hohem Spiralwinkel bieten hervorragende Spanabfuhr und erlauben Gewindetiefen bis zu 3 × D in Grundbohrungen
- Gewindebohrer mit niedrigem Spiralwinkel verfügen über stabile Schneiden und sind zur Bearbeitung von zähen Werkstoffen ausgelegt
- Gewindebohrer aus HSS-Pulverschnellstahl für bessere Stabilität, Verschleißfestigkeit und Standzeit
- Vollhartmetall-Gewindebohrer für längere Standzeit und höchste Produktivität

- Gewindebohrer, spiral genutet
- Spankanal transportiert Späne aus der Bohrung
- Beste Option bei Grundbohrungen
- Unterschiedliche Steigungswinkel für verschiedenste Anwendungen
- Spankanal für Kühlschmierstoffzufuhr und Spanabfuhr
- Unterschiedliche Gewindetiefen, je nach Anwendung und Geometrie

www.sandvik.coromant.com/corotap300



CoroChuck™ 970, siehe Katalog Rotierende Werkzeuge.


CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen


Gewindeform: Metrisch

DIN 371, DIN 376

ULDR 1.5
FHA 15°
SUBSTRATE HSS-E







P N

							Abmessungen, mm, Zoll					
TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 2	0.40	9.00	2.80 x 2.10	C	6H	E207M2	2.8	2.00	45.0	4.0	3	DIN 371
		.354					*.110*	*.079*	*1.772*	*.157*		
M 2.5	0.45	12.50	2.80 x 2.10	C	6H	E207M2.5	2.8	2.50	50.0	4.0	3	DIN 371
		.492					*.110*	*.098*	*1.969*	*.157*		
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	C	6H	E207M3	3.5	3.00	56.0	9.0	3	DIN 371
		.709					*.138*	*.118*	*2.205*	*.354*		
M 3.5	0.60	20.00	4.00 x 3.00	C	6H	E207M3.5	4.0	3.50	56.0	11.0	3	DIN 371
		.787					*.157*	*.138*	*2.205*	*.433*		
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	C	6H	E207M4	4.5	4.00	63.0	12.0	3	DIN 371
		.827					*.177*	*.157*	*2.480*	*.472*		
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	C	6H	E207M5	6.0	5.00	70.0	13.0	3	DIN 371
		.984					*.236*	*.197*	*2.756*	*.512*		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	C	6H	E207M6	6.0	6.00	80.0	15.0	3	DIN 371
		1.181					*.236*	*.236*	*3.150*	*.591*		
M 7	1.00	30.00	7.00 x 5.50	C	6H	E207M7	7.0	7.00	80.0	15.0	3	DIN 371
		1.181					*.276*	*.276*	*3.150*	*.591*		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	C	6H	E207M8	8.0	8.00	90.0	18.0	3	DIN 371
		1.378					*.315*	*.315*	*3.543*	*.709*		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	C	6H	E207M10	10.0	10.00	100.0	20.1	3	DIN 371
		1.535					*.394*	*.394*	*3.937*	*.791*		
M 4	0.70	43.00	2.80 x 2.10	C	6H	E258M4	2.8	4.00	63.0	12.0	3	DIN 376
		1.693					*.110*	*.157*	*2.480*	*.472*		
M 5	0.80	49.00	3.50 x 2.70	C	6H	E258M5	3.5	5.00	70.0	13.0	3	DIN 376
		1.929					*.138*	*.197*	*2.756*	*.512*		
M 6	1.00	59.00	4.50 x 3.40	C	6H	E258M6	4.5	6.00	80.0	15.0	3	DIN 376
		2.323					*.177*	*.236*	*3.150*	*.591*		
M 8	1.25	67.00	6.00 x 4.90	C	6H	E258M8	6.0	8.00	90.0	18.0	3	DIN 376
		2.638					*.236*	*.315*	*3.543*	*.709*		
M 10	1.50	77.00	7.00 x 5.50	C	6H	E258M10	7.0	10.00	100.0	20.0	3	DIN 376
		3.032					*.276*	*.394*	*3.937*	*.787*		
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	C	6H	E258M12	9.0	12.00	110.0	23.0	3	DIN 376
		3.268					*.354*	*.472*	*4.331*	*.906*		
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	C	6H	E258M14	11.0	14.00	110.0	25.0	3	DIN 376
		3.189					*.433*	*.551*	*4.331*	*.984*		
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	C	6H	E258M16	12.0	16.00	110.0	25.0	3	DIN 376
		2.677					*.472*	*.630*	*4.331*	*.984*		
M 18	2.50	81.00	14.00 x 11.00	C	6H	E258M18	14.0	18.00	125.0	30.0	3	DIN 376
		3.189					*.551*	*.709*	*4.921*	*1.181*		
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	C	6H	E258M20	16.0	20.00	140.0	30.0	3	DIN 376
		3.740					*.630*	*.787*	*5.512*	*1.181*		
M 22	2.50	93.00	18.00 x 14.50	C	6H	E258M22	18.0	22.00	140.0	34.0	4	DIN 376
		3.661					*.709*	*.866*	*5.512*	*1.339*		
M 24	3.00	113.00	18.00 x 14.50	C	6H	E258M24	18.0	24.00	160.0	38.0	4	DIN 376
		4.449					*.709*	*.945*	*6.299*	*1.496*		
M 30	3.50	115.00	22.00 x 18.00	C	6H	E258M30	22.0	30.00	180.0	45.0	4	DIN 376
		4.528					*.866*	*1.181*	*7.087*	*1.772*		
M 36	4.00	131.00	28.00 x 22.00	C	6H	E258M36	28.0	36.00	200.0	55.0	4	DIN 376
		5.157					*1.102*	*1.417*	*7.874*	*2.165*		

C166 C157 E9 C154

SANDVIK Coromant


CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen


Gewindeform: Metrisch

DIN 371, DIN 376

ULDR 1.5
FHA 15°
SUBSTRATE HSS-E
COATING PVD TIN







P N S

TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Bestellnummer	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
							Abmessungen, mm, Zoll					
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	C	6H	E212M3	3.5	3.00	56.0	9.0	3	DIN 371
		.709					*.138*	*.118*	*2.205*	*.354*		
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	C	6H	E212M4	4.5	4.00	63.0	11.0	3	DIN 371
		.827					*.177*	*.157*	*2.480*	*.433*		
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	C	6H	E212M5	6.0	5.00	70.0	13.0	3	DIN 371
		.984					*.236*	*.197*	*2.756*	*.512*		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	C	6H	E212M6	6.0	6.00	80.0	15.0	3	DIN 371
		1.181					*.236*	*.236*	*3.150*	*.591*		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	C	6H	E212M8	8.0	8.00	90.0	18.0	3	DIN 371
		1.378					*.315*	*.315*	*3.543*	*.709*		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	C	6H	E212M10	10.0	10.00	100.0	20.0	3	DIN 371
		1.535					*.394*	*.394*	*3.937*	*.787*		
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	C	6H	E263M12	9.0	12.00	110.0	23.0	3	DIN 376
		3.268					*.354*	*.472*	*4.331*	*.906*		
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	C	6H	E263M14	11.0	14.00	110.0	25.0	3	DIN 376
		3.189					*.433*	*.551*	*4.331*	*.984*		
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	C	6H	E263M16	12.0	16.00	110.0	25.0	3	DIN 376
		2.677					*.472*	*.630*	*4.331*	*.984*		
M 18	2.50	81.00	14.00 x 11.00	C	6H	E263M18	14.0	18.00	125.0	30.0	3	DIN 376
		3.189					*.551*	*.709*	*4.921*	*1.181*		
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	C	6H	E263M20	16.0	20.00	140.0	30.0	3	DIN 376
		3.740					*.630*	*.787*	*5.512*	*1.181*		
M 22	2.50	93.00	18.00 x 14.50	C	6H	E263M22	18.0	22.00	140.0	34.0	4	DIN 376
		3.661					*.709*	*.866*	*5.512*	*1.339*		
M 24	3.00	113.00	18.00 x 14.50	C	6H	E263M24	18.0	24.00	160.0	38.0	4	DIN 376
		4.449					*.709*	*.945*	*6.299*	*1.496*		
M 27	3.00	97.00	20.00 x 16.00	C	6H	E263M27	20.0	27.00	160.0	38.0	4	DIN 376
		3.819					*.787*	*1.063*	*6.299*	*1.496*		
M 30	3.50	115.00	22.00 x 18.00	C	6H	E263M30	22.0	30.00	180.0	45.0	4	DIN 376
		4.528					*.866*	*1.181*	*7.087*	*1.772*		
M 33	3.50	113.00	25.00 x 20.00	C	6H	E263M33	25.0	33.00	180.0	50.0	4	DIN 376
		4.449					*.984*	*1.299*	*7.087*	*1.969*		
M 36	4.00	131.00	28.00 x 22.00	C	6H	E263M36	28.0	36.00	200.0	55.0	4	DIN 376
		5.157					*1.102*	*1.417*	*7.874*	*2.165*		

C166 C157 E9 C154


CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen


Gewindeform: Metrisch

DIN 371, DIN 376

ULDR 2.0
FHA 40°
SUBSTRATE HSS-E







P N

							Abmessungen, mm, Zoll					
TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	C	6H	E195M3	3.5	3.00	56.0	5.9	3	DIN 371
		.709					*.138*	*.118*	*2.205*	*.232*		
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	C	6H	E195M4	4.5	4.00	63.0	6.7	3	DIN 371
		.827					*.177*	*.157*	*2.480*	*.264*		
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	C	6H	E195M5	6.0	5.00	70.0	7.7	3	DIN 371
		.984					*.236*	*.197*	*2.756*	*.303*		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	C	6H	E195M6	6.0	6.00	80.0	10.0	3	DIN 371
		1.181					*.236*	*.236*	*3.150*	*.394*		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	C	6H	E195M8	8.0	8.00	90.0	11.6	3	DIN 371
		1.378					*.315*	*.315*	*3.543*	*.457*		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	C	6H	E195M10	10.0	10.00	100.0	15.1	3	DIN 371
		1.535					*.394*	*.394*	*3.937*	*.594*		
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	C	6H	E245M12	9.0	12.00	110.0	16.0	3	DIN 376
		3.268					*.354*	*.472*	*4.331*	*.630*		
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	C	6H	E245M14	11.0	14.00	110.0	20.0	3	DIN 376
		3.189					*.433*	*.551*	*4.331*	*.787*		
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	C	6H	E245M16	12.0	16.00	110.0	20.0	3	DIN 376
		2.677					*.472*	*.630*	*4.331*	*.787*		
M 18	2.50	81.00	14.00 x 11.00	C	6H	E245M18	14.0	18.00	125.0	25.0	4	DIN 376
		3.189					*.551*	*.709*	*4.921*	*.984*		
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	C	6H	E245M20	16.0	20.00	140.0	25.0	4	DIN 376
		3.740					*.630*	*.787*	*5.512*	*.984*		
M 22	2.50	93.00	18.00 x 14.50	C	6H	E245M22	18.0	22.00	140.0	21.5	4	DIN 376
		3.661					*.709*	*.866*	*5.512*	*.846*		
M 24	3.00	113.00	18.00 x 14.50	C	6H	E245M24	18.0	24.00	160.0	25.5	4	DIN 376
		4.449					*.709*	*.945*	*6.299*	*1.004*		
M 30	3.50	115.00	22.00 x 18.00	C	6H	E245M30	22.0	30.00	180.0	31.0	4	DIN 376
		4.528					*.866*	*1.181*	*7.087*	*1.220*		

C166 C157 E9 C154


CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen


Gewindeform: Metrisch

DIN 371, DIN 376

ULDR 2.5
FHA 45°
SUBSTRATE HSS-PM







							P						M						K						N						S						Abmessungen, mm, Zoll						
							B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150							
TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer																															$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
M 2	0.40	9.00	2.80 x 2.10	C	6H	T300-XM100DA-M2				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	2.8	2.00	45.0	4.0	3	1.6	DIN 371
		.354																																			*.110*	*.079*	*1.772*	*.157*		*.063*	
M 2.5	0.45	12.50	2.80 x 2.10	C	6H	T300-XM100DA-M2.5				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	2.8	2.50	50.0	4.0	3	2.1	DIN 371
		.492																																			*.110*	*.098*	*1.969*	*.157*		*.081*	
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	C	6H	T300-XM100DA-M3				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	3.5	3.00	56.0	5.9	3	2.5	DIN 371
		.709																																			*.138*	*.118*	*2.205*	*.232*		*.098*	
M 3.5	0.60	20.00	4.00 x 3.00	C	6H	T300-XM100DA-M3.5				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	4.0	3.50	56.0	6.3	3	2.9	DIN 371
		.787																																			*.157*	*.138*	*2.205*	*.248*		*.114*	
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	C	6H	T300-XM100DA-M4				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	4.5	4.00	63.0	6.7	3	3.3	DIN 371
		.827																																			*.177*	*.157*	*2.480*	*.264*		*.130*	
M 5	0.80	21.00	6.00 x 4.90	C	6H	T300-XM100DA-M5				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	6.0	5.00	70.0	7.7	3	4.2	DIN 371
		.827																																			*.236*	*.197*	*2.756*	*.303*		*.165*	
M 6	1.00	31.00	6.00 x 4.90	C	6H	T300-XM100DA-M6				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	6.0	6.00	80.0	10.0	3	5.0	DIN 371
		1.220																																			*.236*	*.236*	*3.150*	*.394*		*.197*	
M 7	1.00	31.00	7.00 x 5.50	C	6H	T300-XM100DA-M7				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	7.0	7.00	80.0	10.0	3	6.0	DIN 371
		1.220																																			*.276*	*.276*	*3.150*	*.394*		*.236*	
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	C	6H	T300-XM100DA-M8				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	8.0	8.00	90.0	11.6	3	6.8	DIN 371
		1.378																																			*.315*	*.315*	*3.543*	*.457*		*.268*	
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	C	6H	T300-XM100DA-M10				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	10.0	10.00	100.0	15.1	3	8.5	DIN 371
		1.535																																			*.394*	*.394*	*3.937*	*.594*		*.335*	
M 6	1.00	59.00	4.50 x 3.40	C	6H	T300-XM101DA-M6				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	4.5	6.00	80.0	10.0	3	5.0	DIN 376
		2.323																																			*.177*	*.236*	*3.150*	*.394*		*.197*	
M 8	1.25	67.00	6.00 x 4.90	C	6H	T300-XM101DA-M8				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	6.0	8.00	90.0	12.0	3	6.8	DIN 376
		2.638																																			*.236*	*.315*	*3.543*	*.472*		*.268*	
M 10	1.50	77.00	7.00 x 5.50	C	6H	T300-XM101DA-M10				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	7.0	10.00	100.0	15.0	3	8.5	DIN 376
		3.032																																			*.276*	*.394*	*3.937*	*.591*		*.335*	
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	C	6H	T300-XM101DA-M12				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	9.0	12.00	110.0	16.0	3	10.2	DIN 376
		3.268																																			*.354*	*.472*	*4.331*	*.630*		*.402*	
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	C	6H	T300-XM101DA-M14				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	11.0	14.00	110.0	20.0	3	12.0	DIN 376
		3.189																																			*.433*	*.551*	*4.331*	*.787*		*.472*	
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	C	6H	T300-XM101DA-M16				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	12.0	16.00	110.0	20.0	4	14.0	DIN 376
		2.677																																			*.472*	*.630*	*4.331*	*.787*		*.551*	
M 18	2.50	81.00	14.00 x 11.00	C	6H	T300-XM101DA-M18	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				14.0	18.00	125.0	25.0	4	15.5	DIN 376
		3.189																																			*.551*	*.709*	*4.921*	*.984*		*.610*	
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	C	6H	T300-XM101DA-M20	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				16.0	20.00	140.0	25.0	4	17.5	DIN 376
		3.740																																			*.630*	*.787*	*5.512*	*.984*		*.689*	
M 22	2.50	93.00	18.00 x 14.50	C	6H	T300-XM101DA-M22	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				18.0	22.00	140.0	25.0	4	19.5	DIN 376
		3.661																																			*.709*	*.866*	*5.512*	*.984*		*.768*	
M 24	3.00	113.00	18.00 x 14.50	C	6H	T300-XM101DA-M24	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				18.0	24.00	160.0	30.0	4	21.0	DIN 376
		4.449																																			*.709*	*.945*	*6.299*	*1.181*		*.827*	
M 27	3.00	97.00	20.00 x 16.00	C	6H	T300-XM101DA-M27	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				20.0	27.00	160.0	30.0	4	24.0	DIN 376
		3.819																																			*.787*	*1.063*	*6.299*	*1.181*		*.945*	
M 30	3.50	115.00	22.00 x 18.00	C	6H	T300-XM101DA-M30	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				22.0	30.00	180.0	36.0	4	26.5	DIN 376
		4.528																																			*.866*	*1.181*	*7.087*	*1.417*		*1.043*	
M 33	3.50	113.00	25.00 x 20.00	C	6H	T300-XM101DA-M33	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				25.0	33.00	180.0	36.0	4	29.5	DIN 376
		4.449																																			*.984*	*1.299*	*7.087*	*1.417*		*1.161*	
M 36	4.00	131.00	28.00 x 22.00	C	6H	T300-XM101DA-M36	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				28.0	36.00	200.0	40.0	4	32.0	DIN 376
		5.157																																			*1.102*	*1.417*	*7.874*	*1.575*		*1.260*	
M 39	4.00	102.00	32.00 x 24.00	C	6H	T300-XM101DA-M39		★						★						★						★						★					32.0	39.00	200.0	40.0	4	35.0	DIN 376
		4.016																																			*1.260*	*1.535*	*7.874*	*1.575*		*1.378*	
M 42	4.50	102.00	32.00 x 24.00	C	6H	T300-XM101DA-M42		★	★					★	★					★	★					★	★					★	★				32.0	42.00	200.0	45.0	4	37.5	DIN 376
		4.016																																			*1.260*	*1.654*	*7.874*	*1.772*		*1.476*	
M 48	5.00	147.00	36.00 x 29.00	C	6H	T300-XM101DA-M48		★						★						★						★						★					36.0	48.00	250.0	50.0	4	43.0	DIN 376
		5.787																																			*1.417*	*1.890*	*9.843*	*1.969*		*1.693*	

C166 C157 E9 E27 C154


CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen


Gewindeform: Metrisch

DIN 371, DIN 376

ULDR 2.5
FHA 45°
SUBSTRATE HSS-PM







							P						M						K						N						S						Abmessungen, mm, Zoll						
							B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150							
TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer																															$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
M 52	5.00	120.00	40.00 x 32.00	C	6H	T300-XM101DA-M52		★	★					★	★					★	★					★	★					★	★				40.0	52.00	250.0	50.0	5	47.0	DIN 376
		4.724																																			*1.575*	*2.047*	*9.843*	*1.969*		*1.850*	
M 56	5.50	120.00	40.00 x 32.00	C	6H	T300-XM101DA-M56		★	★					★	★					★	★					★	★					★	★				40.0	56.00	250.0	55.0	5	50.5	DIN 376
		4.724																																			*1.575*	*2.205*	*9.843*	*2.165*		*1.988*	
M 64	6.00	178.00	50.00 x 39.00	C	6H	T300-XM101DA-M64		★						★						★						★						★					50.0	64.00	315.0	60.0	6	58.0	DIN 376
		7.008																																			*1.969*	*2.520*	*12.402*	*2.362*		*2.283*	
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	E	6H	T300-XM102DA-M3				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	3.5	3.00	56.0	5.9	3	2.5	DIN 371
		.709																																			*.138*	*.118*	*2.205*	*.232*		*.098*	
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	E	6H	T300-XM102DA-M4				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	4.5	4.00	63.0	6.7	3	3.3	DIN 371
		.827																																			*.177*	*.157*	*2.480*	*.264*		*.130*	
M 5	0.80	21.00	6.00 x 4.90	E	6H	T300-XM102DA-M5				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	6.0	5.00	70.0	7.7	3	4.2	DIN 371
		.827																																			*.236*	*.197*	*2.756*	*.303*		*.165*	
M 6	1.00	31.00	6.00 x 4.90	E	6H	T300-XM102DA-M6				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	6.0	6.00	80.0	10.0	3	5.0	DIN 371
		1.220																																			*.236*	*.236*	*3.150*	*.394*		*.197*	
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	E	6H	T300-XM102DA-M8				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	8.0	8.00	90.0	11.6	3	6.8	DIN 371
		1.378																																			*.315*	*.315*	*3.543*	*.457*		*.268*	
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	E	6H	T300-XM102DA-M10				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	10.0	10.00	100.0	15.1	3	8.5	DIN 371
		1.535																																			*.394*	*.394*	*3.937*	*.594*		*.335*	
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	E	6H	T300-XM103DA-M12				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	9.0	12.00	110.0	16.0	3	10.2	DIN 376
		3.268																																			*.354*	*.472*	*4.331*	*.630*		*.402*	
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	E	6H	T300-XM103DA-M14				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	11.0	14.00	110.0	20.0	3	12.0	DIN 376
		3.189																																			*.433*	*.551*	*4.331*	*.787*		*.472*	
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	E	6H	T300-XM103DA-M16				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	12.0	16.00	110.0	20.0	4	14.0	DIN 376
		2.677																																			*.472*	*.630*	*4.331*	*.787*		*.551*	
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	E	6H	T300-XM103DA-M20	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				16.0	20.00	140.0	25.0	4	17.5	DIN 376
		3.740																																			*.630*	*.787*	*5.512*	*.984*		*.689*	
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	C	6G	T300-XM104DA-M3				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	3.5	3.00	56.0	5.9	3	2.5	DIN 371
		.709																																			*.138*	*.118*	*2.205*	*.232*		*.098*	
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	C	6G	T300-XM104DA-M4				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	4.5	4.00	63.0	6.7	3	3.3	DIN 371
		.827																																			*.177*	*.157*	*2.480*	*.264*		*.130*	
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	C	6G	T300-XM104DA-M5				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	6.0	5.00	70.0	7.7	3	4.2	DIN 371
		.984																																			*.236*	*.197*	*2.756*	*.303*		*.165*	
M 6	1.00	31.00	6.00 x 4.90	C	6G	T300-XM104DA-M6				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	6.0	6.00	80.0	10.0	3	5.0	DIN 371
		1.220																																			*.236*	*.236*	*3.150*	*.394*		*.197*	
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	C	6G	T300-XM104DA-M8				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	8.0	8.00	90.0	12.0	3	6.8	DIN 371
		1.378																																			*.315*	*.315*	*3.543*	*.472*		*.268*	
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	C	6G	T300-XM104DA-M10				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	10.0	10.00	100.0	15.1	3	8.5	DIN 371
		1.535																																			*.394*	*.394*	*3.937*	*.594*		*.335*	
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	C	6G	T300-XM105DA-M12				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	9.0	12.00	110.0	16.0	3	10.2	DIN 376
		3.268																																			*.354*	*.472*	*4.331*	*.630*		*.402*	
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	C	6G	T300-XM105DA-M14				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	11.0	14.00	110.0	20.0	3	12.0	DIN 376
		3.189																																			*.433*	*.551*	*4.331*	*.787*		*.472*	
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	C	6G	T300-XM105DA-M16				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	12.0	16.00	110.0	20.0	4	14.0	DIN 376
		2.677																																			*.472*	*.630*	*4.331*	*.787*		*.551*	
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	C	6G	T300-XM105DA-M20	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				16.0	20.00	140.0	25.0	4	17.5	DIN 376
		3.740																																			*.630*	*.787*	*5.512*	*.984*		*.689*	

C166 C157 E9 E27 C154


CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen


Gewindeform: Metrisch

DIN 371/ANSI, DIN 376/ANSI

ULDR 2.5
FHA 45°
SUBSTRATE HSS-PM







TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Bestellnummer	P C110	P C145	P C150	M C110	M C145	M C150	K C110	K C145	K C150	N C110	N C145	N C150	S C110	S C145	S C150	Abmessungen, mm, Zoll DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
M 4	0.70	21.50	.194 x .152	C	6H	T300-XM100AA-M4	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	4.9	4.00	63.0	8.4	3	3.3	DIN 371/ANSI
		.846																				.194	.157	2.480	.331		.130	
M 5	0.80	28.00	.194 x .152	C	6H	T300-XM100AA-M5	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	4.9	5.00	70.0	8.6	3	4.2	DIN 371/ANSI
		1.102																				.194	.197	2.756	.339		.165	
M 6	1.00	25.50	.255 x .191	C	6H	T300-XM100AA-M6	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	6.5	6.00	80.0	11.4	3	5.0	DIN 371/ANSI
		1.004																				.255	.236	3.150	.449		.197	
M 8	1.25	33.50	.318 x .238	C	6H	T300-XM100AA-M8	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	8.1	8.00	90.0	12.9	3	6.8	DIN 371/ANSI
		1.319																				.318	.315	3.543	.508		.268	
M 10	1.50	38.50	.381 x .286	C	6H	T300-XM100AA-M10	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	9.7	10.00	100.0	16.1	3	8.5	DIN 371/ANSI
		1.516																				.381	.394	3.937	.634		.335	
M 12	1.75	81.82	.367 x .275	C	6H	T300-XM101AA-M12	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	9.3	12.00	110.0	18.0	3	10.2	DIN 376/ANSI
		3.221																				.367	.472	4.331	.709		.402	
M 14	2.00	80.30	.429 x .322	C	6H	T300-XM101AA-M14	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	10.9	14.00	110.0	20.1	3	12.0	DIN 376/ANSI
		3.161																				.429	.551	4.331	.791		.472	
M 16	2.00	65.78	.480 x .360	C	6H	T300-XM101AA-M16	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	12.2	16.00	110.0	20.1	4	14.0	DIN 376/ANSI
		2.590																				.480	.630	4.331	.791		.551	
M 18	2.50	79.00	.542 x .406	C	6H	T300-XM101AA-M18	★		★	★		★	★		★	★		★	★		★	13.8	18.00	125.0	24.9	4	15.5	DIN 376/ANSI
		3.110																				.542	.709	4.921	.980		.610	
M 20	2.50	92.47	.652 x .489	C	6H	T300-XM101AA-M20	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	16.6	20.00	140.0	24.9	4	17.5	DIN 376/ANSI
		3.641																				.652	.787	5.512	.980		.689	
M 4	0.70	21.50	.168 x .131	E	6H	T300-XM102AA-M4	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	4.3	4.00	63.0	8.4	3	3.3	DIN 371/ANSI
		.846																				.168	.157	2.480	.331		.130	
M 5	0.80	28.00	.194 x .152	E	6H	T300-XM102AA-M5	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	4.9	5.00	70.0	8.6	3	4.2	DIN 371/ANSI
		1.102																				.194	.197	2.756	.339		.165	
M 6	1.00	25.50	.255 x .191	E	6H	T300-XM102AA-M6	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	6.5	6.00	80.0	11.4	3	5.0	DIN 371/ANSI
		1.004																				.255	.236	3.150	.449		.197	
M 8	1.25	33.50	.318 x .238	E	6H	T300-XM102AA-M8	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	8.1	8.00	90.0	12.9	3	6.8	DIN 371/ANSI
		1.319																				.318	.315	3.543	.508		.268	
M 10	1.50	38.50	.381 x .286	E	6H	T300-XM102AA-M10	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	9.7	10.00	100.0	16.1	3	8.5	DIN 371/ANSI
		1.516																				.381	.394	3.937	.634		.335	
M 12	1.75	81.82	.367 x .275	E	6H	T300-XM103AA-M12	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	9.3	12.00	110.0	18.0	3	10.2	DIN 376/ANSI
		3.221																				.367	.472	4.331	.709		.402	
M 14	2.00	80.30	.429 x .322	E	6H	T300-XM103AA-M14		★	★		★	★		★	★		★	★		★	★	10.9	14.00	110.0	20.1	3	12.0	DIN 376/ANSI
		3.161																				.429	.551	4.331	.791		.472	
M 16	2.00	65.78	.480 x .360	E	6H	T300-XM103AA-M16	★	★		★	★		★	★		★	★		★	★		12.2	16.00	110.0	20.1	4	14.0	DIN 376/ANSI
		2.590																				.480	.630	4.331	.791		.551	
M 18	2.50	79.00	.542 x .406	E	6H	T300-XM103AA-M18		★			★			★			★			★		13.8	18.00	125.0	24.9	4	15.5	DIN 376/ANSI
		3.110																				.542	.709	4.921	.980		.610	
M 20	2.50	92.47	.652 x .489	E	6H	T300-XM103AA-M20	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	16.6	20.00	140.0	24.9	4	17.5	DIN 376/ANSI
		3.641																				.652	.787	5.512	.980		.689	

C166 C157 E9 E27 C154


CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen


Gewindeform: Metrisch

DIN 371, DIN 376

ULDR	3.0
FHA	45°
SUBSTRATE	HSS-E
COATING	PVD TIALN







P M K N S

							Abmessungen, mm, Zoll					
TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	**Bestellnummer**	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	C	6H	**E615M3**	3.5	3.00	112.0	6.0	3	DIN 371
		.709					*.138*	*.118*	*4.409*	*.236*		
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	C	6H	**E615M4**	4.5	4.00	112.0	7.0	3	DIN 371
		.827					*.177*	*.157*	*4.409*	*.276*		
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	C	6H	**E615M5**	6.0	5.00	125.0	8.0	3	DIN 371
		.984					*.236*	*.197*	*4.921*	*.315*		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	C	6H	**E615M6**	6.0	6.00	125.0	10.0	3	DIN 371
		1.181					*.236*	*.236*	*4.921*	*.394*		
M 8	1.25	40.00	8.00 x 6.20	C	6H	**E615M8**	8.0	8.00	140.0	13.0	3	DIN 371
		1.575					*.315*	*.315*	*5.512*	*.512*		
M 10	1.50	50.00	10.00 x 8.00	C	6H	**E615M10**	10.0	10.00	160.0	15.0	3	DIN 371
		1.969					*.394*	*.394*	*6.299*	*.591*		
M 12	1.75	153.00	9.00 x 7.00	C	6H	**E615M12**	9.0	12.00	180.0	16.0	3	DIN 376
		6.024					*.354*	*.472*	*7.087*	*.630*		
M 14	2.00	151.00	11.00 x 9.00	C	6H	**E615M14**	11.0	14.00	180.0	20.0	3	DIN 376
		5.945					*.433*	*.551*	*7.087*	*.787*		
M 16	2.00	158.00	12.00 x 9.00	C	6H	**E615M16**	12.0	16.00	200.0	20.0	3	DIN 376
		6.220					*.472*	*.630*	*7.874*	*.787*		
M 20	2.50	179.00	16.00 x 12.00	C	6H	**E615M20**	16.0	20.00	224.0	25.0	4	DIN 376
		7.047					*.630*	*.787*	*8.819*	*.984*		

C166 C157 E9 C154


CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen


Gewindeform: Metrisch Fein

DIN 374

ULDR 2.5
FHA 45°
SUBSTRATE HSS-PM







							P						M						K						N						S						Abmessungen, mm, Zoll						
							B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150							
TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer																															$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
MF 4x0.5	0.50	43.00	2.80 x 2.10	C	6H	T300-XM100DB-M4X050				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	2.8	4.00	63.0	6.8	3	3.5	DIN 374
		1.693																																			*.110*	*.157*	*2.480*	*.268*		*.138*	
MF 5x0.5	0.50	49.00	3.50 x 2.70	C	6H	T300-XM100DB-M5X050				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	3.5	5.00	70.0	8.2	3	4.5	DIN 374
		1.929																																			*.138*	*.197*	*2.756*	*.323*		*.177*	
MF 6x0.75	0.75	59.00	4.50 x 3.40	C	6H	T300-XM100DB-M6X075				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	4.5	6.00	80.0	10.0	3	5.3	DIN 374
		2.323																																			*.177*	*.236*	*3.150*	*.394*		*.209*	
MF 8x0.75	0.75	57.00	6.00 x 4.90	C	6H	T300-XM100DB-M8X075				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	6.0	8.00	80.0	13.0	3	7.3	DIN 374
		2.244																																			*.236*	*.315*	*3.150*	*.512*		*.287*	
MF 8x1	1.00	67.00	6.00 x 4.90	C	6H	T300-XM100DB-M8X100				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	6.0	8.00	90.0	13.0	3	7.0	DIN 374
		2.638																																			*.236*	*.315*	*3.543*	*.512*		*.276*	
MF 10x0.75	0.75	67.00	7.00 x 5.50	C	6H	T300-XM100DB-M10X075				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	7.0	10.00	90.0	13.0	3	9.3	DIN 374
		2.638																																			*.276*	*.394*	*3.543*	*.512*		*.366*	
MF 10x1	1.00	67.00	7.00 x 5.50	C	6H	T300-XM100DB-M10X100				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	7.0	10.00	90.0	13.0	3	9.0	DIN 374
		2.638																																			*.276*	*.394*	*3.543*	*.512*		*.354*	
MF 10x1.25	1.25	77.00	7.00 x 5.50	C	6H	T300-XM100DB-M10X125				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	7.0	10.00	100.0	15.0	3	8.8	DIN 374
		3.032																																			*.276*	*.394*	*3.937*	*.591*		*.346*	
MF 12x1	1.00	73.00	9.00 x 7.00	C	6H	T300-XM100DB-M12X100				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	9.0	12.00	100.0	15.0	3	11.0	DIN 374
		2.874																																			*.354*	*.472*	*3.937*	*.591*		*.433*	
MF 12x1.25	1.25	73.00	9.00 x 7.00	C	6H	T300-XM100DB-M12X125				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	9.0	12.00	100.0	15.0	3	10.8	DIN 374
		2.874																																			*.354*	*.472*	*3.937*	*.591*		*.425*	
MF 12x1.5	1.50	73.00	9.00 x 7.00	C	6H	T300-XM100DB-M12X150				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	9.0	12.00	100.0	15.0	3	10.5	DIN 374
		2.874																																			*.354*	*.472*	*3.937*	*.591*		*.413*	
MF 14x1	1.00	71.00	11.00 x 9.00	C	6H	T300-XM100DB-M14X100				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	11.0	14.00	100.0	15.0	3	13.0	DIN 374
		2.795																																			*.433*	*.551*	*3.937*	*.591*		*.512*	
MF 14x1.25	1.25	71.00	11.00 x 9.00	C	6H	T300-XM100DB-M14X125				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	11.0	14.00	100.0	15.0	3	12.8	DIN 374
		2.795																																			*.433*	*.551*	*3.937*	*.591*		*.504*	
MF 14x1.5	1.50	71.00	11.00 x 9.00	C	6H	T300-XM100DB-M14X150				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	11.0	14.00	100.0	15.0	3	12.5	DIN 374
		2.795																																			*.433*	*.551*	*3.937*	*.591*		*.492*	
MF 16x1	1.00	58.00	12.00 x 9.00	C	6H	T300-XM100DB-M16X100				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	12.0	16.00	100.0	15.0	4	15.0	DIN 374
		2.283																																			*.472*	*.630*	*3.937*	*.591*		*.591*	
MF 16x1.5	1.50	58.00	12.00 x 9.00	C	6H	T300-XM100DB-M16X150				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	12.0	16.00	100.0	15.0	4	14.5	DIN 374
		2.283																																			*.472*	*.630*	*3.937*	*.591*		*.571*	
MF 18x1	1.00	66.00	14.00 x 11.00	C	6H	T300-XM100DB-M18X100	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				14.0	18.00	110.0	17.0	4	17.0	DIN 374
		2.598																																			*.551*	*.709*	*4.331*	*.669*		*.669*	
MF 18x1.5	1.50	66.00	14.00 x 11.00	C	6H	T300-XM100DB-M18X150	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				14.0	18.00	110.0	17.0	4	16.5	DIN 374
		2.598																																			*.551*	*.709*	*4.331*	*.669*		*.650*	
MF 20x1	1.00	80.00	16.00 x 12.00	C	6H	T300-XM100DB-M20X100	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				16.0	20.00	125.0	17.0	4	19.0	DIN 374
		3.150																																			*.630*	*.787*	*4.921*	*.669*		*.748*	
MF 20x1.5	1.50	80.00	16.00 x 12.00	C	6H	T300-XM100DB-M20X150	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				16.0	20.00	125.0	17.0	4	18.5	DIN 374
		3.150																																			*.630*	*.787*	*4.921*	*.669*		*.728*	
MF 22x1.5	1.50	78.00	18.00 x 14.50	C	6H	T300-XM100DB-M22X150	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				18.0	22.00	125.0	17.0	4	20.5	DIN 374
		3.071																																			*.709*	*.866*	*4.921*	*.669*		*.807*	
MF 24x1.5	1.50	93.00	18.00 x 14.50	C	6H	T300-XM100DB-M24X150	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				18.0	24.00	140.0	20.0	4	22.5	DIN 374
		3.661																																			*.709*	*.945*	*5.512*	*.787*		*.886*	
MF 24x2	2.00	93.00	18.00 x 14.50	C	6H	T300-XM100DB-M24X200	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				18.0	24.00	140.0	20.0	4	22.0	DIN 374
		3.661																																			*.709*	*.945*	*5.512*	*.787*		*.866*	
MF 25x1.5	1.50	93.00	18.00 x 14.50	C	6H	T300-XM100DB-M25X150	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				18.0	25.00	140.0	20.0	4	23.5	DIN 374
		3.661																																			*.709*	*.984*	*5.512*	*.787*		*.925*	
MF 26x1.5	1.50	93.00	18.00 x 14.50	C	6H	T300-XM100DB-M26X150	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				18.0	26.00	140.0	20.0	4	24.5	DIN 374
		3.661																																			*.709*	*1.024*	*5.512*	*.787*		*.965*	
MF 27x1.5	1.50	77.00	20.00 x 16.00	C	6H	T300-XM100DB-M27X150	★	★					★	★					★	★					★	★					★	★					20.0	27.00	140.0	20.0	4	25.5	DIN 374
		3.032																																			*.787*	*1.063*	*5.512*	*.787*		*1.004*	
MF 27x2	2.00	77.00	20.00 x 16.00	C	6H	T300-XM100DB-M27X200	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				20.0	27.00	140.0	20.0	4	25.0	DIN 374
		3.032																																			*.787*	*1.063*	*5.512*	*.787*		*.984*	


C166 C157 E9 E27 C154

CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen


Gewindeform: Metrisch Fein

DIN 374





ULDR 2.5
FHA 45°
SUBSTRATE HSS-PM



TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	P						M						K						N						S						Abmessungen, mm, Zoll						
							B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
MF 28x1.5	1.50	77.00	20.00 x 16.00	C	6H	T300-XM100DB-M28X150		★						★						★						★						★					20.0	28.00	140.0	20.0	4	26.5	DIN 374
		3.032																																	*.787*	*1.102*	*5.512*	*.787*		*1.043*	
MF 30x1.5	1.50	85.00	22.00 x 18.00	C	6H	T300-XM100DB-M30X150	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				22.0	30.00	150.0	20.0	4	28.5	DIN 374
		3.346																																	*.866*	*1.181*	*5.906*	*.787*		*1.122*	
MF 30x2	2.00	85.00	22.00 x 18.00	C	6H	T300-XM100DB-M30X200	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				22.0	30.00	150.0	20.0	4	28.0	DIN 374
		3.346																																	*.866*	*1.181*	*5.906*	*.787*		*1.102*	

B
C
D
E

C166 C157 E9 E27 C154

SANDVIK Coromant


CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen


Gewindeform: Metrisch Fein

DIN 374/ANSI

ULDR 2.5
FHA 45°
SUBSTRATE HSS-PM







TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Bestellnummer	P C110	P C145	P C150	M C110	M C145	M C150	K C110	K C145	K C150	N C110	N C145	N C150	S C110	S C145	S C150	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
MF 8x1	1.00	33.50	.318 x .238	C	6H	T300-XM100AB-M8X100	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	8.1	8.00	90.0	12.8	3	7.0	DIN 374/ANSI
		1.319																				*.318*	*.315*	*3.543*	*.504*		*.276*	
MF 10x1	1.00	37.50	.381 x .286	C	6H	T300-XM100AB-M10X100	★	★		★	★		★	★		★	★		★	★		9.7	10.00	90.0	13.0	3	9.0	DIN 374/ANSI
		1.476																				*.381*	*.394*	*3.543*	*.512*		*.354*	
MF 14x1.5	1.50	70.30	.429 x .322	C	6H	T300-XM101AB-M14X150	★			★			★			★			★			10.9	14.00	100.0	15.0	3	12.5	DIN 374/ANSI
		2.768																				*.429*	*.551*	*3.937*	*.591*		*.492*	
MF 18x1.5	1.50	64.00	.542 x .406	C	6H	T300-XM101AB-M18X150	★		★	★		★	★		★	★		★	★		★	13.8	18.00	110.0	17.0	4	16.5	DIN 374/ANSI
		2.520																				*.542*	*.709*	*4.331*	*.669*		*.650*	
MF 8x1	1.00	33.50	.318 x .238	E	6H	T300-XM102AB-M8X100	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	8.1	8.00	90.0	12.8	3	7.0	DIN 374/ANSI
		1.319																				*.318*	*.315*	*3.543*	*.504*		*.276*	
MF 10x1	1.00	37.50	.381 x .286	E	6H	T300-XM102AB-M10X100	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	9.7	10.00	90.0	13.0	3	9.0	DIN 374/ANSI
		1.476																				*.381*	*.394*	*3.543*	*.512*		*.354*	
MF 14x1.5	1.50	70.30	.429 x .322	E	6H	T300-XM103AB-M14X150	★	★		★	★		★	★		★	★		★	★		10.9	14.00	100.0	15.0	3	12.5	DIN 374/ANSI
		2.768																				*.429*	*.551*	*3.937*	*.591*		*.492*	
MF 18x1.5	1.50	64.00	.542 x .406	E	6H	T300-XM103AB-M18X150	★		★	★		★	★		★	★		★	★		★	13.8	18.00	110.0	17.0	4	16.5	DIN 374/ANSI
		2.520																				*.542*	*.709*	*4.331*	*.669*		*.650*	

Abmessungen, mm, Zoll

C166 C157 E9 E27 C154


CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen


Gewindeform: UNC

DIN 2184-1

ULDR 2.5
FHA 45°
SUBSTRATE HSS-PM







TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	P						M						K						N						S						Abmessungen, mm, Zoll						
							B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
UNC #4-40	40.00	18.00	3.50 x 2.70	C	2B	T300-XM100DE-4-40				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	3.5	2.84	56.0	5.6	3	2.4	DIN 2184-1
		.709																																			*.138*	*.112*	*2.205*	*.220*		*.093*	
UNC #5-40	40.00	18.00	3.50 x 2.70	C	2B	T300-XM100DE-5-40				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	3.5	3.18	56.0	5.6	3	2.7	DIN 2184-1
		.709																																			*.138*	*.125*	*2.205*	*.220*		*.104*	
UNC #6-32	32.00	20.00	4.00 x 3.00	C	2B	T300-XM100DE-6-32				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	4.0	3.51	56.0	6.5	3	2.9	DIN 2184-1
		.787																																			*.157*	*.138*	*2.205*	*.256*		*.112*	
UNC #8-32	32.00	21.00	4.50 x 3.40	C	2B	T300-XM100DE-8-32				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	4.5	4.17	63.0	6.5	3	3.5	DIN 2184-1
		.827																																			*.177*	*.164*	*2.480*	*.256*		*.138*	
UNC #10-24	24.00	25.00	6.00 x 4.90	C	2B	T300-XM100DE-10-24				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	6.0	4.83	70.0	8.0	3	3.9	DIN 2184-1
		.984																																			*.236*	*.190*	*2.756*	*.315*		*.154*	
UNC #12-24	24.00	30.00	6.00 x 4.90	C	2B	T300-XM100DE-12-24				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	6.0	5.49	80.0	10.0	3	4.5	DIN 2184-1
		1.181																																			*.236*	*.216*	*3.150*	*.394*		*.177*	
UNC 1/4-20	20.00	30.00	7.00 x 5.50	C	2B	T300-XM100DE-1/4				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	7.0	6.35	80.0	10.0	3	5.1	DIN 2184-1
		1.181																																			*.276*	*.250*	*3.150*	*.394*		*.201*	
UNC 5/16-18	18.00	35.00	8.00 x 6.20	C	2B	T300-XM100DE-5/16				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	8.0	7.94	90.0	12.0	3	6.6	DIN 2184-1
		1.378																																			*.315*	*.313*	*3.543*	*.472*		*.260*	
UNC 3/8-16	16.00	39.00	10.00 x 8.00	C	2B	T300-XM100DE-3/8				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	10.0	9.53	100.0	15.0	3	8.0	DIN 2184-1
		1.535																																			*.394*	*.375*	*3.937*	*.591*		*.315*	
UNC 7/16-14	14.00	75.75	8.00 x 6.20	C	2B	T300-XM101DE-7/16				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	8.0	11.11	100.0	15.0	3	9.4	DIN 2184-1
		2.982																																			*.315*	*.438*	*3.937*	*.591*		*.370*	
UNC 1/2-13	13.00	82.75	9.00 x 7.00	C	2B	T300-XM101DE-1/2				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	9.0	12.70	110.0	18.0	3	10.8	DIN 2184-1
		3.258																																			*.354*	*.500*	*4.331*	*.709*		*.425*	
UNC 5/8-11	11.00	67.75	12.00 x 9.00	C	2B	T300-XM101DE-5/8				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	12.0	15.88	110.0	20.0	4	13.5	DIN 2184-1
		2.667																																			*.472*	*.625*	*4.331*	*.787*		*.531*	
UNC 3/4-10	10.00	80.75	14.00 x 11.00	C	2B	T300-XM101DE-3/4	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				14.0	19.05	125.0	25.0	4	16.5	DIN 2184-1
		3.179																																			*.551*	*.750*	*4.921*	*.984*		*.650*	
UNC 7/8-9	9.00	92.75	18.00 x 14.50	C	2B	T300-XM101DE-7/8	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				18.0	22.23	140.0	25.0	4	19.5	DIN 2184-1
		3.652																																			*.709*	*.875*	*5.512*	*.984*		*.768*	
UNC 1"-8	8.00	112.75	18.00 x 14.50	C	2B	T300-XM101DE-1	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				18.0	25.40	160.0	30.0	4	22.3	DIN 2184-1
		4.439																																			*.709*	*1.000*	*6.299*	*1.181*		*.876*	

C166 C157 E9 E27 C154


CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen


Gewindeform: UNC

DIN 2184-1/ANSI

ULDR 2.5
FHA 48°
SUBSTRATE HSS-PM







							P			M			K			N			S			Abmessungen, mm, Zoll						
TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	C110	C145	C150	C110	C145	C150	C110	C145	C150	C110	C145	C150	C110	C145	C150	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
UNC #2-56	56.00	11.99	.141 x .110	C	3BX	T300-XM100AE-2-56	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	3.6	2.18	45.0	4.0	3	1.9	DIN 2184-1/ANSI
		.472																				.141	.086	1.772	.157		.073	
UNC #4-40	40.00	17.50	.141 x .110	C	3BX	T300-XM100AE-4-40	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	3.6	2.84	56.0	7.1	3	2.4	DIN 2184-1/ANSI
		.689																				.141	.112	2.205	.280		.093	
UNC #5-40	40.00	17.50	.141 x .110	C	3BX	T300-XM100AE-5-40	★		★	★		★	★		★	★		★	★		★	3.6	3.18	56.0	6.6	3	2.7	DIN 2184-1/ANSI
		.689																				.141	.125	2.205	.260		.104	
UNC #6-32	32.00	20.50	.141 x .110	C	3BX	T300-XM100AE-6-32	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	3.6	3.51	56.0	7.2	3	2.9	DIN 2184-1/ANSI
		.807																				.141	.138	2.205	.283		.112	
UNC #8-32	32.00	21.50	.168 x .131	C	3BX	T300-XM100AE-8-32	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	4.3	4.17	63.0	7.7	3	3.5	DIN 2184-1/ANSI
		.846																				.168	.164	2.480	.303		.138	
UNC #10-24	24.00	28.00	.194 x .152	C	3BX	T300-XM100AE-10-24	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	4.9	4.83	70.0	9.1	3	3.9	DIN 2184-1/ANSI
		1.102																				.194	.190	2.756	.358		.154	
UNC #12-24	24.00	25.50	.220 x .165	C	3BX	T300-XM100AE-12-24	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	5.6	5.49	80.0	9.9	3	4.5	DIN 2184-1/ANSI
		1.004																				.220	.216	3.150	.390		.177	
UNC 1/4-20	20.00	25.00	.255 x .191	C	3BX	T300-XM100AE-1/4	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	6.5	6.35	80.0	11.0	3	5.1	DIN 2184-1/ANSI
		.984																				.255	.250	3.150	.433		.201	
UNC 5/16-18	18.00	34.00	.318 x .238	C	3BX	T300-XM100AE-5/16	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	8.1	7.94	90.0	13.1	3	6.6	DIN 2184-1/ANSI
		1.339																				.318	.313	3.543	.516		.260	
UNC 3/8-16	16.00	39.00	.381 x .286	C	3BX	T300-XM100AE-3/8	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	9.7	9.53	100.0	16.8	3	8.0	DIN 2184-1/ANSI
		1.535																				.381	.375	3.937	.661		.315	
UNC 7/16-14	14.00	72.59	.323 x .242	C	3BX	T300-XM101AE-7/16	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	8.2	11.11	100.0	15.0	3	9.4	DIN 2184-1/ANSI
		2.858																				.323	.438	3.937	.591		.370	
UNC 1/2-13	13.00	81.82	.367 x .275	C	3BX	T300-XM101AE-1/2	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	9.3	12.70	110.0	18.0	3	10.8	DIN 2184-1/ANSI
		3.221																				.367	.500	4.331	.709		.425	
UNC 9/16-12	12.00	80.30	.429 x .322	C	3BX	T300-XM101AE-9/16	★	★		★	★		★	★		★	★		★	★		10.9	14.29	110.0	20.1	3	12.2	DIN 2184-1/ANSI
		3.161																				.429	.563	4.331	.791		.480	
UNC 5/8-11	11.00	65.78	.480 x .360	C	3BX	T300-XM101AE-5/8	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	12.2	15.88	110.0	20.1	4	13.5	DIN 2184-1/ANSI
		2.590																				.480	.625	4.331	.791		.531	
UNC 3/4-10	10.00	77.47	.590 x .442	C	3BX	T300-XM101AE-3/4	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	15.0	19.05	125.0	24.9	4	16.5	DIN 2184-1/ANSI
		3.050																				.590	.750	4.921	.980		.650	
UNC 7/8-9	9.00	90.95	.697 x .523	C	3BX	T300-XM101AE-7/8	★	★		★	★		★	★		★	★		★	★		17.7	22.23	140.0	24.9	4	19.5	DIN 2184-1/ANSI
		3.581																				.697	.875	5.512	.980		.768	
UNC 1"-8	8.00	95.43	.800 x .600	C	3BX	T300-XM101AE-1	★	★		★	★		★	★		★	★		★	★		20.3	25.40	160.0	30.0	4	22.3	DIN 2184-1/ANSI
		3.757																				.800	1.000	6.299	1.181		.876	
UNC #2-56	56.00	15.00	.141 x .110	E	3BX	T300-XM102AE-2-56	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	3.6	2.18	45.0	4.0	3	1.9	DIN 2184-1/ANSI
		.591																				.141	.086	1.772	.157		.073	
UNC #4-40	40.00	17.50	.141 x .110	E	3BX	T300-XM102AE-4-40	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	3.6	2.84	56.0	7.1	3	2.4	DIN 2184-1/ANSI
		.689																				.141	.112	2.205	.280		.093	
UNC #5-40	40.00	17.50	.141 x .110	E	3BX	T300-XM102AE-5-40	★	★		★	★		★	★		★	★		★	★		3.6	3.18	56.0	6.6	3	2.7	DIN 2184-1/ANSI
		.689																				.141	.125	2.205	.260		.104	
UNC #6-32	32.00	20.50	.141 x .110	E	3BX	T300-XM102AE-6-32	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	3.6	3.51	56.0	7.2	3	2.9	DIN 2184-1/ANSI
		.807																				.141	.138	2.205	.283		.112	
UNC #8-32	32.00	21.50	.168 x .131	E	3BX	T300-XM102AE-8-32	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	4.3	4.17	63.0	7.7	3	3.5	DIN 2184-1/ANSI
		.846																				.168	.164	2.480	.303		.138	
UNC #10-24	24.00	28.00	.194 x .152	E	3BX	T300-XM102AE-10-24	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	4.9	4.83	70.0	9.1	3	3.9	DIN 2184-1/ANSI
		1.102																				.194	.190	2.756	.358		.154	
UNC #12-24	24.00	24.80	.255 x .191	E	3BX	T300-XM102AE-12-24		★	★		★	★		★	★		★	★		★	★	6.5	5.49	80.0	9.9	3	4.5	DIN 2184-1/ANSI
		.976																				.255	.216	3.150	.390		.177	
UNC 1/4-20	20.00	25.00	.255 x .191	E	3BX	T300-XM102AE-1/4	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	6.5	6.35	80.0	11.0	3	5.1	DIN 2184-1/ANSI
		.984																				.255	.250	3.150	.433		.201	
UNC 5/16-18	18.00	34.00	.318 x .238	E	3BX	T300-XM102AE-5/16	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	8.1	7.94	90.0	13.1	3	6.6	DIN 2184-1/ANSI
		1.339																				.318	.313	3.543	.516		.260	
UNC 3/8-16	16.00	39.00	.381 x .286	E	3BX	T300-XM102AE-3/8	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	9.7	9.53	100.0	16.8	3	8.0	DIN 2184-1/ANSI
		1.535																				.381	.375	3.937	.661		.315	

C166 C157 E9 E27 C154


CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen


Gewindeform: UNC

DIN 2184-1/ANSI

ULDR 2.5
FHA 48°
SUBSTRATE HSS-PM







TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	P C1:10	P C1:45	P C1:50	M C1:10	M C1:45	M C1:50	K C1:10	K C1:45	K C1:50	N C1:10	N C1:45	N C1:50	S C1:10	S C1:45	S C1:50	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
UNC 7/16-14	14.00	72.59	.323 x .242	E	3BX	T300-XM103AE-7/16	★			★			★			★			★			8.2	11.11	100.0	15.0	3	9.4	DIN 2184-1/ANSI
		2.858																				*.323*	*.438*	*3.937*	*.591*		*.370*	
UNC 1/2-13	13.00	81.82	.367 x .275	E	3BX	T300-XM103AE-1/2	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	9.3	12.70	110.0	18.0	3	10.8	DIN 2184-1/ANSI
		3.221																				*.367*	*.500*	*4.331*	*.709*		*.425*	
UNC 9/16-12	12.00	80.30	.429 x .322	E	3BX	T300-XM103AE-9/16	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	10.9	14.29	110.0	20.1	3	12.2	DIN 2184-1/ANSI
		3.161																				*.429*	*.563*	*4.331*	*.791*		*.480*	
UNC 5/8-11	11.00	65.78	.480 x .360	E	3BX	T300-XM103AE-5/8	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	12.2	15.88	110.0	20.1	4	13.5	DIN 2184-1/ANSI
		2.590																				*.480*	*.625*	*4.331*	*.791*		*.531*	
UNC 3/4-10	10.00	77.47	.590 x .442	E	3BX	T300-XM103AE-3/4	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	15.0	19.05	125.0	24.9	4	16.5	DIN 2184-1/ANSI
		3.050																				*.590*	*.750*	*4.921*	*.980*		*.650*	
UNC 7/8-9	9.00	90.95	.697 x .523	E	3BX	T300-XM103AE-7/8	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	17.7	22.23	140.0	24.9	4	19.5	DIN 2184-1/ANSI
		3.581																				*.697*	*.875*	*5.512*	*.980*		*.768*	
UNC 1"-8	8.00	95.43	.800 x .600	E	3BX	T300-XM103AE-1	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	20.3	25.40	160.0	30.0	4	22.3	DIN 2184-1/ANSI
		3.757																				*.800*	*1.000*	*6.299*	*1.181*		*.876*	

C166 C157 E9 E27 C154


CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen


Gewindeform: UNF

DIN 2184-1

ULDR 2.5
FHA 45°
SUBSTRATE HSS-PM







TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	P						M						K						N						S						Abmessungen, mm, Zoll						
							B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
UNF #8-36	36.00	21.00	4.50 x 3.40	C	2B	T300-XM100DF-8-36				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	4.5	4.17	63.0	6.5	3	3.5	DIN 2184-1
		.827																																			*.177*	*.164*	*2.480*	*.256*		*.138*	
UNF #10-32	32.00	25.00	6.00 x 4.90	C	2B	T300-XM100DF-10-32				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	6.0	4.83	70.0	7.3	3	4.1	DIN 2184-1
		.984																																			*.236*	*.190*	*2.756*	*.287*		*.161*	
UNF 1/4-28	28.00	30.00	7.00 x 5.50	C	2B	T300-XM100DF-1/4				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	7.0	6.35	80.0	10.0	3	5.5	DIN 2184-1
		1.181																																			*.276*	*.250*	*3.150*	*.394*		*.217*	
UNF 5/16-24	24.00	35.00	8.00 x 6.20	C	2B	T300-XM100DF-5/16				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	8.0	7.94	90.0	12.0	3	6.9	DIN 2184-1
		1.378																																			*.315*	*.313*	*3.543*	*.472*		*.272*	
UNF 3/8-24	24.00	39.00	10.00 x 8.00	C	2B	T300-XM100DF-3/8				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	10.0	9.53	100.0	15.0	3	8.5	DIN 2184-1
		1.535																																			*.394*	*.375*	*3.937*	*.591*		*.335*	
UNF 7/16-20	20.00	75.75	8.00 x 6.20	C	2B	T300-XM101DF-7/16				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	8.0	11.11	100.0	15.0	3	9.9	DIN 2184-1
		2.982																																			*.315*	*.438*	*3.937*	*.591*		*.390*	
UNF 1/2-20	20.00	83.00	9.00 x 7.00	C	2B	T300-XM101DF-1/2				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	9.0	12.70	110.0	18.0	3	11.5	DIN 2184-1
		3.268																																			*.354*	*.500*	*4.331*	*.709*		*.453*	
UNF 5/8-18	18.00	67.75	12.00 x 9.00	C	2B	T300-XM101DF-5/8				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	12.0	15.88	110.0	20.0	4	14.5	DIN 2184-1
		2.667																																			*.472*	*.625*	*4.331*	*.787*		*.571*	
UNF 3/4-16	16.00	77.50	14.00 x 11.00	C	2B	T300-XM101DF-3/4	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				14.0	19.05	125.0	25.0	4	17.5	DIN 2184-1
		3.051																																			*.551*	*.750*	*4.921*	*.984*		*.689*	
UNF 7/8-14	14.00	92.75	18.00 x 14.50	C	2B	T300-XM101DF-7/8	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				18.0	22.23	140.0	25.0	4	20.4	DIN 2184-1
		3.652																																			*.709*	*.875*	*5.512*	*.984*		*.803*	
UNF 1"-12	12.00	113.00	18.00 x 14.50	C	2B	T300-XM101DF-1	★	★					★	★					★	★					★	★					★	★					18.0	25.40	160.0	30.0	4	23.3	DIN 2184-1
		4.449																																			*.709*	*1.000*	*6.299*	*1.181*		*.915*	

C166 C157 E9 E27 C154


CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen


Gewindeform: UNF

DIN 2184-1/ANSI

ULDR 2.5
FHA 45°
SUBSTRATE HSS-PM







TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	P C110	P C145	P C150	M C110	M C145	M C150	K C110	K C145	K C150	N C110	N C145	N C150	S C110	S C145	S C150	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
UNF #4-48	48.00	17.50	.141 x .110	C	3BX	T300-XM100AF-4-48	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	3.6	2.84	56.0	7.1	3	2.4	DIN 2184-1/ANSI
		.689																				*.141*	*.112*	*2.205*	*.280*		*.094*	
UNF #6-40	40.00	20.50	.141 x .110	C	3BX	T300-XM100AF-6-40	★			★			★			★			★			3.6	3.51	56.0	7.1	3	3.0	DIN 2184-1/ANSI
		.807																				*.141*	*.138*	*2.205*	*.280*		*.116*	
UNF #8-36	36.00	21.50	.168 x .131	C	3BX	T300-XM100AF-8-36	★			★			★			★			★			4.3	4.17	63.0	7.7	3	3.5	DIN 2184-1/ANSI
		.846																				*.168*	*.164*	*2.480*	*.303*		*.138*	
UNF #10-32	32.00	28.00	.194 x .152	C	3BX	T300-XM100AF-10-32	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	4.9	4.83	70.0	8.9	3	4.1	DIN 2184-1/ANSI
		1.102																				*.194*	*.190*	*2.756*	*.350*		*.161*	
UNF #12-28	28.00	31.00	.220 x .165	C	3BX	T300-XM100AF-12-28	★	★		★	★		★	★		★	★		★	★		5.6	5.49	80.0	9.9	3	4.6	DIN 2184-1/ANSI
		1.220																				*.220*	*.216*	*3.150*	*.390*		*.181*	
UNF 1/4-28	28.00	25.00	.255 x .191	C	3BX	T300-XM100AF-1/4	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	6.5	6.35	80.0	10.8	3	5.5	DIN 2184-1/ANSI
		.984																				*.255*	*.250*	*3.150*	*.425*		*.217*	
UNF 5/16-24	24.00	34.00	.318 x .238	C	3BX	T300-XM100AF-5/16	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	8.1	7.94	90.0	12.9	3	6.9	DIN 2184-1/ANSI
		1.339																				*.318*	*.313*	*3.543*	*.508*		*.272*	
UNF 3/8-24	24.00	37.50	.381 x .286	C	3BX	T300-XM100AF-3/8	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	9.7	9.53	90.0	15.0	3	8.5	DIN 2184-1/ANSI
		1.476																				*.381*	*.375*	*3.543*	*.591*		*.335*	
UNF 7/16-20	20.00	72.59	.367 x .275	C	3BX	T300-XM101AF-7/16	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	9.3	11.11	100.0	15.0	3	9.9	DIN 2184-1/ANSI
		2.858																				*.367*	*.438*	*3.937*	*.591*		*.390*	
UNF 1/2-20	20.00	71.82	.367 x .275	C	3BX	T300-XM101AF-1/2	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	9.3	12.70	100.0	18.0	3	11.5	DIN 2184-1/ANSI
		2.828																				*.367*	*.500*	*3.937*	*.709*		*.453*	
UNF 9/16-18	18.00	70.30	.429 x .322	C	3BX	T300-XM101AF-9/16	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	10.9	14.29	100.0	19.1	3	12.9	DIN 2184-1/ANSI
		2.768																				*.429*	*.563*	*3.937*	*.752*		*.508*	
UNF 5/8-18	18.00	55.78	.480 x .360	C	3BX	T300-XM101AF-5/8	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	12.2	15.88	100.0	20.1	4	14.5	DIN 2184-1/ANSI
		2.196																				*.480*	*.625*	*3.937*	*.791*		*.571*	
UNF 3/4-16	16.00	62.47	.590 x .442	C	3BX	T300-XM101AF-3/4	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	15.0	19.05	110.0	24.9	4	17.5	DIN 2184-1/ANSI
		2.459																				*.590*	*.750*	*4.331*	*.980*		*.689*	
UNF 7/8-14	14.00	75.95	.697 x .523	C	3BX	T300-XM101AF-7/8	★		★	★		★	★		★	★		★	★		★	17.7	22.23	125.0	24.9	4	20.4	DIN 2184-1/ANSI
		2.990																				*.697*	*.875*	*4.921*	*.980*		*.803*	
UNF 1"-12	12.00	75.43	.800 x .600	C	3BX	T300-XM101AF-1-12			★			★			★			★			★	20.3	25.40	140.0	26.9	4	23.3	DIN 2184-1/ANSI
		2.970																				*.800*	*1.000*	*5.512*	*1.059*		*.915*	
UNF #4-48	48.00	17.50	.141 x .110	E	3BX	T300-XM102AF-4-48		★	★		★	★		★	★		★	★		★	★	3.6	2.84	56.0	7.1	3	2.4	DIN 2184-1/ANSI
		.689																				*.141*	*.112*	*2.205*	*.280*		*.094*	
UNF #6-40	40.00	20.50	.141 x .110	E	3BX	T300-XM102AF-6-40	★		★	★		★	★		★	★		★	★		★	3.6	3.51	56.0	7.1	3	3.0	DIN 2184-1/ANSI
		.807																				*.141*	*.138*	*2.205*	*.280*		*.116*	
UNF #8-36	36.00	21.50	.168 x .131	E	3BX	T300-XM102AF-8-36	★		★	★		★	★		★	★		★	★		★	4.3	4.17	63.0	7.7	3	3.5	DIN 2184-1/ANSI
		.846																				*.168*	*.164*	*2.480*	*.303*		*.138*	
UNF #10-32	32.00	28.00	.194 x .152	E	3BX	T300-XM102AF-10-32	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	4.9	4.83	70.0	8.9	3	4.1	DIN 2184-1/ANSI
		1.102																				*.194*	*.190*	*2.756*	*.350*		*.161*	
UNF #12-28	28.00	31.00	.220 x .165	E	3BX	T300-XM102AF-12-28	★	★		★	★		★	★		★	★		★	★		5.6	5.49	80.0	9.9	3	4.6	DIN 2184-1/ANSI
		1.220																				*.220*	*.216*	*3.150*	*.390*		*.181*	
UNF 1/4-28	28.00	25.00	.255 x .191	E	3BX	T300-XM102AF-1/4	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	6.5	6.35	80.0	10.8	3	5.5	DIN 2184-1/ANSI
		.984																				*.255*	*.250*	*3.150*	*.425*		*.217*	
UNF 5/16-24	24.00	34.00	.318 x .238	E	3BX	T300-XM102AF-5/16	★			★			★			★			★			8.1	7.94	90.0	12.9	3	6.9	DIN 2184-1/ANSI
		1.339																				*.318*	*.313*	*3.543*	*.508*		*.272*	
UNF 3/8-24	24.00	37.50	.381 x .286	E	3BX	T300-XM102AF-3/8	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	9.7	9.53	90.0	15.0	3	8.5	DIN 2184-1/ANSI
		1.476																				*.381*	*.375*	*3.543*	*.591*		*.335*	

C166 C157 E9 E27 C154


CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen


Gewindeform: UNF

DIN 2184-1/ANSI

ULDR 2.5
FHA 45°
SUBSTRATE HSS-PM







TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	P C110	P C145	P C150	M C110	M C145	M C150	K C110	K C145	K C150	N C110	N C145	N C150	S C110	S C145	S C150	Abmessungen, mm, Zoll $DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
UNF 7/16-20	20.00	72.59	.323 x .242	E	3BX	T300-XM103AF-7/16	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	8.2	11.11	100.0	15.0	3	9.9	DIN 2184-1/ANSI
		2.858																				*.323*	*.438*	*3.937*	*.591*		*.390*	
UNF 1/2-20	20.00	71.82	.367 x .275	E	3BX	T300-XM103AF-1/2	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	9.3	12.70	100.0	18.0	3	11.5	DIN 2184-1/ANSI
		2.828																				*.367*	*.500*	*3.937*	*.709*		*.453*	
UNF 9/16-18	18.00	70.30	.429 x .322	E	3BX	T300-XM103AF-9/16	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	10.9	14.29	100.0	19.1	3	12.9	DIN 2184-1/ANSI
		2.768																				*.429*	*.563*	*3.937*	*.752*		*.508*	
UNF 5/8-18	18.00	55.78	.480 x .360	E	3BX	T300-XM103AF-5/8	★	★		★	★		★	★		★	★		★	★		12.2	15.88	100.0	20.1	4	14.5	DIN 2184-1/ANSI
		2.196																				*.480*	*.625*	*3.937*	*.791*		*.571*	
UNF 3/4-16	16.00	62.47	.590 x .442	E	3BX	T300-XM103AF-3/4	★		★	★		★	★		★	★		★	★		★	15.0	19.05	110.0	24.9	4	17.5	DIN 2184-1/ANSI
		2.459																				*.590*	*.750*	*4.331*	*.980*		*.689*	
UNF 7/8-14	14.00	75.95	.697 x .523	E	3BX	T300-XM103AF-7/8	★			★			★			★			★			17.7	22.23	125.0	24.9	4	20.4	DIN 2184-1/ANSI
		2.990																				*.697*	*.875*	*4.921*	*.980*		*.803*	
UNF 1"-12	12.00	75.43	.800 x .600	E	3BX	T300-XM103AF-1-12	★			★			★			★			★			20.3	25.40	140.0	26.9	4	23.3	DIN 2184-1/ANSI
		2.970																				*.800*	*1.000*	*5.512*	*1.059*		*.915*	

C166 C157 E9 E27 C154


CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen


Gewindeform: G

DIN 5156

ULDR 2.5
FHA 45°
SUBSTRATE HSS-PM







TDZ	TPI	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Bestellnummer	P						M						K						N						S						Abmessungen, mm, Zoll						
							B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	B110	B145	B150	C110	C145	C150	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
G 1/8-28	28.00	67.00	7.00 x 5.50	C	NORMAL	T300-XM100DK-1/8				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	7.0	9.73	90.0	13.0	3	8.8	DIN 5156
		2.638																																			*.276*	*.383*	*3.543*	*.512*		*.346*	
G 1/4-19	19.00	71.00	11.00 x 9.00	C	NORMAL	T300-XM100DK-1/4				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	11.0	13.16	100.0	15.0	3	11.8	DIN 5156
		2.795																																			*.433*	*.518*	*3.937*	*.591*		*.465*	
G 3/8-19	19.00	58.00	12.00 x 9.00	C	NORMAL	T300-XM100DK-3/8				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★	12.0	16.66	100.0	15.0	4	15.3	DIN 5156
		2.283																																			*.472*	*.656*	*3.937*	*.591*		*.600*	
G 1/2-14	14.00	80.00	16.00 x 12.00	C	NORMAL	T300-XM100DK-1/2	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				16.0	20.96	125.0	18.0	4	19.0	DIN 5156
		3.150																																			*.630*	*.825*	*4.921*	*.709*		*.748*	
G 5/8-14	14.00	78.00	18.00 x 14.50	C	NORMAL	T300-XM100DK-5/8	★	★					★	★					★	★					★	★					★	★					18.0	22.91	125.0	18.0	4	21.0	DIN 5156
		3.071																																			*.709*	*.902*	*4.921*	*.709*		*.827*	
G 3/4-14	14.00	77.00	20.00 x 16.00	C	NORMAL	T300-XM100DK-3/4	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				20.0	26.44	140.0	20.0	4	24.5	DIN 5156
		3.032																																			*.787*	*1.041*	*5.512*	*.787*		*.965*	
G 7/8-14	14.00	85.00	22.00 x 18.00	C	NORMAL	T300-XM100DK-7/8	★		★				★		★				★		★				★		★				★		★				22.0	30.20	150.0	20.0	4	28.3	DIN 5156
		3.346																																			*.866*	*1.189*	*5.906*	*.787*		*1.112*	
G 1"-11	11.00	93.00	25.00 x 20.00	C	NORMAL	T300-XM100DK-1	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				25.0	33.25	160.0	22.0	4	30.8	DIN 5156
		3.661																																			*.984*	*1.309*	*6.299*	*.866*		*1.211*	
G 1.1/8-11	11.00	101.00	28.00 x 22.00	C	NORMAL	T300-XM100DK-1.1/8			★					★							★						★						★				28.0	37.90	170.0	22.0	4	35.0	DIN 5156
		3.976																																			*1.102*	*1.492*	*6.693*	*.866*		*1.378*	
G 1.1/4-11	11.00	72.00	32.00 x 24.00	C	NORMAL	T300-XM100DK-1.1/4	★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				★	★	★				32.0	41.91	170.0	22.0	4	39.5	DIN 5156
		2.835																																			*1.260*	*1.650*	*6.693*	*.866*		*1.555*	
G 1.1/2-11	11.00	87.00	36.00 x 29.00	C	NORMAL	T300-XM100DK-1.1/2		★	★					★	★					★	★					★	★					★	★				36.0	47.80	190.0	23.0	4	45.0	DIN 5156
		3.425																																			*1.417*	*1.882*	*7.480*	*.906*		*1.772*	

C166 C157 E9 E27 C154


CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen


Gewindeform: NPT

DIN 2184-1/ANSI

ULDR 1.5
FHA 15°
SUBSTRATE HSS-E









TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	P B145	M B145	K B145	N B145	S B145	Abmessungen, mm, Zoll $DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
NPT 1/16-27	27.00	56.00	.313 x .234	C	NORMAL	T300-XM100AL-1/16	★	★	★	★	★	8.0	7.72	80.0	14.0	3	6.3	DIN 2184-1/ANSI
		2.205										*.313*	*.304*	*3.150*	*.551*		*.248*	
NPT 1/8-27	27.00	64.00	.437 x .328	C	NORMAL	T300-XM100AL-1/8	★	★	★	★	★	11.1	10.07	90.0	14.0	4	8.5	DIN 2184-1/ANSI
		2.520										*.437*	*.396*	*3.543*	*.551*		*.335*	
NPT 1/4-18	18.00	59.00	.562 x .421	C	NORMAL	T300-XM100AL-1/4	★	★	★	★	★	14.3	13.37	100.0	20.0	4	11.0	DIN 2184-1/ANSI
		2.323										*.562*	*.526*	*3.937*	*.787*		*.433*	
NPT 3/8-18	18.00	67.00	.700 x .531	C	NORMAL	T300-XM100AL-3/8	★	★	★	★	★	17.8	16.81	110.0	20.0	5	14.5	DIN 2184-1/ANSI
		2.638										*.700*	*.662*	*4.331*	*.787*		*.571*	
NPT 1/2-14	14.00	79.00	.687 x .515	C	NORMAL	T300-XM100AL-1/2	★	★	★	★	★	17.4	20.95	125.0	26.0	5	18.0	DIN 2184-1/ANSI
		3.110										*.687*	*.825*	*4.921*	*1.024*		*.709*	
NPT 3/4-14	14.00	78.00	.906 x .679	C	NORMAL	T300-XM100AL-3/4	★	★	★	★	★	23.0	26.29	140.0	26.0	5	23.0	DIN 2184-1/ANSI
		3.071										*.906*	*1.035*	*5.512*	*1.024*		*.906*	
NPT 1-11.5	11.50	58.00	1.125 x .843	C	NORMAL	T300-XM100AL-1	★	★	★	★	★	28.6	32.91	150.0	31.0	5	29.0	DIN 2184-1/ANSI
		2.283										*1.125*	*1.296*	*5.906*	*1.220*		*1.142*	

Gewindeform: NPTF

ULDR 1.5
FHA 15°
SUBSTRATE HSS-E







TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	P B145	M B145	K B145	N B145	S B145	Abmessungen, mm, Zoll $DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
NPTF 1/16-27	27.00	56.00	.313 x .234	C	NORMAL	T300-XM100AM-1/16	★	★	★	★	★	8.0	7.64	80.0	14.0	3	6.2	DIN 2184-1/ANSI
		2.205										*.313*	*.301*	*3.150*	*.551*		*.244*	
NPTF 1/8-27	27.00	64.00	.437 x .328	C	NORMAL	T300-XM100AM-1/8	★	★	★	★	★	11.1	9.98	90.0	14.0	4	8.4	DIN 2184-1/ANSI
		2.520										*.437*	*.393*	*3.543*	*.551*		*.331*	
NPTF 1/4-18	18.00	59.00	.562 x .421	C	NORMAL	T300-XM100AM-1/4	★	★	★	★	★	14.3	13.31	100.0	20.0	4	10.9	DIN 2184-1/ANSI
		2.323										*.562*	*.524*	*3.937*	*.787*		*.429*	
NPTF 3/8-18	18.00	67.00	.700 x .531	C	NORMAL	T300-XM100AM-3/8	★	★	★	★	★	17.8	16.75	110.0	20.0	5	14.3	DIN 2184-1/ANSI
		2.638										*.700*	*.660*	*4.331*	*.787*		*.561*	
NPTF 1/2-14	14.00	79.00	.687 x .515	C	NORMAL	T300-XM100AM-1/2	★	★	★	★	★	17.4	20.92	125.0	26.0	5	17.8	DIN 2184-1/ANSI
		3.110										*.687*	*.824*	*4.921*	*1.024*		*.699*	
NPTF 3/4-14	14.00	78.00	.906 x .679	C	NORMAL	T300-XM100AM-3/4	★	★	★	★	★	23.0	26.27	140.0	26.0	5	23.0	DIN 2184-1/ANSI
		3.071										*.906*	*1.034*	*5.512*	*1.024*		*.906*	

C166 C157 E9 E27 C154

CoroTap™ 400

Anwendungen

- Sowohl für Durchgangs- als auch Grundbohrungen einsetzbar
- In vielen Gewindeformen und -standards erhältlich
- Tiefen bis zu 3.5 × D

V C



ISO-Anwendungsbereich:

P M N S

Vorteile und Merkmale

- Anschnitt C (2-3 Gewindegänge) und Anschnitt E (1.5-2 Gewindegänge). Anschnitt E speziell für Grundbohrungen mit wenig Freiraum
- Gewindeformer aus HSS-E für höhere Verschleißfestigkeit
- Gewindebohrer aus HSS-Pulverschnellstahl für bessere Stabilität, Verschleißfestigkeit und Standzeit

- Gewindewerkzeuge, die das Gewinde formen und nicht schneiden
- Eine spanfreie Lösung
- Nicht für alle Werkstoffe geeignet, da gewisser Grad an Duktilität erforderlich. Empfohlene maximale Zugfestigkeit ist 1200 N/mm2
- Sowohl für Durchgangs- als auch Grundbohrungen
- Erhältlich mit und ohne Schmiernuten sowie Innenkühlung

www.sandvik.coromant.com/corotap400



CoroChuck™ 970, siehe Katalog Rotierende Werkzeuge.


CoroTap™ 400 Gewindeformer

Gewindeform: Metrisch

DIN 2174

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-E







P N

							Abmessungen, mm, Zoll					
TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 1	0.25	20.00	2.50 x 2.10	C	5HX	E301M1	2.5	1.00	40.0	5.5	3	DIN 2174
		.787					*.098*	*.039*	*1.575*	*.217*		
M 1.2	0.25	20.00	2.50 x 2.10	C	5HX	E301M1.2	2.5	1.20	40.0	5.5	3	DIN 2174
		.787					*.098*	*.047*	*1.575*	*.217*		
M 1.4	0.30	20.00	2.50 x 2.10	C	5HX	E301M1.4	2.5	1.40	40.0	7.0	3	DIN 2174
		.787					*.098*	*.055*	*1.575*	*.276*		
M 1.6	0.35	20.00	2.50 x 2.10	C	6HX	E301M1.6	2.5	1.60	40.0	8.0	3	DIN 2174
		.787					*.098*	*.063*	*1.575*	*.315*		
M 1.7	0.35	20.00	2.50 x 2.10	C	6HX	E301M1.7	2.5	1.70	40.0	8.0	3	DIN 2174
		.787					*.098*	*.067*	*1.575*	*.315*		
M 1.8	0.35	20.00	2.50 x 2.10	C	6HX	E301M1.8	2.5	1.80	40.0	8.0	3	DIN 2174
		.787					*.098*	*.071*	*1.575*	*.315*		
M 2	0.40	11.00	2.80 x 2.10	C	6HX	E301M2	2.8	2.00	45.0	6.0	3	DIN 2174
		.433					*.110*	*.079*	*1.772*	*.236*		
M 2.2	0.45	12.00	2.80 x 2.10	C	6HX	E301M2.2	2.8	2.20	45.0	7.0	3	DIN 2174
		.472					*.110*	*.087*	*1.772*	*.276*		
M 2.3	0.40	12.00	2.80 x 2.10	C	6HX	E301M2.3	2.8	2.30	45.0	7.0	3	DIN 2174
		.472					*.110*	*.091*	*1.772*	*.276*		
M 2.5	0.45	14.00	2.80 x 2.10	C	6HX	E301M2.5	2.8	2.50	50.0	8.0	3	DIN 2174
		.551					*.110*	*.098*	*1.969*	*.315*		
M 2.6	0.45	14.00	2.80 x 2.10	C	6HX	E301M2.6	2.8	2.60	50.0	8.0	3	DIN 2174
		.551					*.110*	*.102*	*1.969*	*.315*		
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	C	6HX	E301M3	3.5	3.00	56.0	9.0	4	DIN 2174
		.709					*.138*	*.118*	*2.205*	*.354*		
M 3.5	0.60	20.00	4.00 x 3.00	C	6HX	E301M3.5	4.0	3.50	56.0	11.0	4	DIN 2174
		.787					*.157*	*.138*	*2.205*	*.433*		
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	C	6HX	E301M4	4.5	4.00	63.0	12.0	5	DIN 2174
		.827					*.177*	*.157*	*2.480*	*.472*		
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	C	6HX	E301M5	6.0	5.00	70.0	13.0	5	DIN 2174
		.984					*.236*	*.197*	*2.756*	*.512*		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	C	6HX	E301M6	6.0	6.00	80.0	15.0	5	DIN 2174
		1.181					*.236*	*.236*	*3.150*	*.591*		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	C	6HX	E301M8	8.0	8.00	90.0	18.0	5	DIN 2174
		1.378					*.315*	*.315*	*3.543*	*.709*		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	C	6HX	E301M10	10.0	10.00	100.0	20.0	5	DIN 2174
		1.535					*.394*	*.394*	*3.937*	*.787*		
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	C	6HX	E301M12	9.0	12.00	110.0	23.0	5	DIN 2174
		3.268					*.354*	*.472*	*4.331*	*.906*		
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	C	6HX	E301M16	12.0	16.00	110.0	25.0	6	DIN 2174
		2.677					*.472*	*.630*	*4.331*	*.984*		
M 20	2.50	70.00	16.00 x 12.00	C	6HX	E301M20	16.0	20.00	140.0	30.0	7	DIN 2174
		2.756					*.630*	*.787*	*5.512*	*1.181*		
M 24	3.00	80.00	18.00 x 14.50	C	6HX	E301M24	18.0	24.00	160.0	36.0	8	DIN 2174
		3.150					*.709*	*.945*	*6.299*	*1.417*		

C170 C157 E9 C154


CoroTap™ 400 Gewindeformer


Gewindeform: Metrisch

DIN 2174

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-E
COATING PVD TIN







P M N S

							Abmessungen, mm, Zoll					
TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 1	0.25	20.00	2.50 x 2.10	C	5HX	E302M1	2.5	1.00	40.0	5.5	3	DIN 2174
		.787					*.098*	*.039*	*1.575*	*.217*		
M 1.2	0.25	20.00	2.50 x 2.10	C	5HX	E302M1.2	2.5	1.20	40.0	5.5	3	DIN 2174
		.787					*.098*	*.047*	*1.575*	*.217*		
M 1.4	0.30	20.00	2.50 x 2.10	C	5HX	E302M1.4	2.5	1.40	40.0	7.0	3	DIN 2174
		.787					*.098*	*.055*	*1.575*	*.276*		
M 1.6	0.35	20.00	2.50 x 2.10	C	6HX	E302M1.6	2.5	1.60	40.0	8.0	3	DIN 2174
		.787					*.098*	*.063*	*1.575*	*.315*		
M 1.7	0.35	20.00	2.50 x 2.10	C	6HX	E302M1.7	2.5	1.70	40.0	8.0	3	DIN 2174
		.787					*.098*	*.067*	*1.575*	*.315*		
M 1.8	0.35	20.00	2.50 x 2.10	C	6HX	E302M1.8	2.5	1.80	40.0	8.0	3	DIN 2174
		.787					*.098*	*.071*	*1.575*	*.315*		
M 2	0.40	11.00	2.80 x 2.10	C	6HX	E302M2	2.8	2.00	45.0	6.0	3	DIN 2174
		.433					*.110*	*.079*	*1.772*	*.236*		
M 2.2	0.45	12.00	2.80 x 2.10	C	6HX	E302M2.2	2.8	2.20	45.0	7.0	3	DIN 2174
		.472					*.110*	*.087*	*1.772*	*.276*		
M 2.3	0.40	12.00	2.80 x 2.10	C	6HX	E302M2.3	2.8	2.30	45.0	7.0	3	DIN 2174
		.472					*.110*	*.091*	*1.772*	*.276*		
M 2.5	0.45	14.00	2.80 x 2.10	C	6HX	E302M2.5	2.8	2.50	50.0	8.0	3	DIN 2174
		.551					*.110*	*.098*	*1.969*	*.315*		
M 2.6	0.45	14.00	2.80 x 2.10	C	6HX	E302M2.6	2.8	2.60	50.0	8.0	3	DIN 2174
		.551					*.110*	*.102*	*1.969*	*.315*		
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	C	6HX	E302M3	3.5	3.00	56.0	9.0	4	DIN 2174
		.709					*.138*	*.118*	*2.205*	*.354*		
M 3.5	0.60	20.00	4.00 x 3.00	C	6HX	E302M3.5	4.0	3.50	56.0	11.0	4	DIN 2174
		.787					*.157*	*.138*	*2.205*	*.433*		
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	C	6HX	E302M4	4.5	4.00	63.0	12.0	5	DIN 2174
		.827					*.177*	*.157*	*2.480*	*.472*		
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	C	6HX	E302M5	6.0	5.00	70.0	13.0	5	DIN 2174
		.984					*.236*	*.197*	*2.756*	*.512*		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	C	6HX	E302M6	6.0	6.00	80.0	15.0	5	DIN 2174
		1.181					*.236*	*.236*	*3.150*	*.591*		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	C	6HX	E302M8	8.0	8.00	90.0	18.0	5	DIN 2174
		1.378					*.315*	*.315*	*3.543*	*.709*		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	C	6HX	E302M10	10.0	10.00	100.0	20.0	5	DIN 2174
		1.535					*.394*	*.394*	*3.937*	*.787*		
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	C	6HX	E302M12	9.0	12.00	110.0	23.0	5	DIN 2174
		3.268					*.354*	*.472*	*4.331*	*.906*		
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	C	6HX	E302M16	12.0	16.00	110.0	25.0	6	DIN 2174
		2.677					*.472*	*.630*	*4.331*	*.984*		
M 20	2.50	70.00	16.00 x 12.00	C	6HX	E302M20	16.0	20.00	140.0	30.0	7	DIN 2174
		2.756					*.630*	*.787*	*5.512*	*1.181*		
M 24	3.00	80.00	18.00 x 14.50	C	6HX	E302M24	18.0	24.00	160.0	36.0	8	DIN 2174
		3.150					*.709*	*.945*	*6.299*	*1.417*		

C170 C157 E9 C154

SANDVIK Coromant


CoroTap™ 400 Gewindeformer

Gewindeform: Metrisch

DIN 2174

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-E
COATING PVD TIN







P M N S

							Abmessungen, mm, Zoll					
TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	E	6HX	E305M3	3.5	3.00	56.0	9.0	4	DIN 2174
		.709					*.138*	*.118*	*2.205*	*.354*		
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	E	6HX	E305M4	4.5	4.00	63.0	12.0	5	DIN 2174
		.827					*.177*	*.157*	*2.480*	*.472*		
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	E	6HX	E305M5	6.0	5.00	70.0	13.0	5	DIN 2174
		.984					*.236*	*.197*	*2.756*	*.512*		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	E	6HX	E305M6	6.0	6.00	80.0	15.0	5	DIN 2174
		1.181					*.236*	*.236*	*3.150*	*.591*		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	E	6HX	E305M8	8.0	8.00	90.0	18.0	5	DIN 2174
		1.378					*.315*	*.315*	*3.543*	*.709*		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	E	6HX	E305M10	10.0	10.00	100.0	20.0	5	DIN 2174
		1.535					*.394*	*.394*	*3.937*	*.787*		
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	C	6GX	E309M3	3.5	3.00	56.0	9.0	4	DIN 2174
		.709					*.138*	*.118*	*2.205*	*.354*		
M 3.5	0.60	20.00	4.00 x 3.00	C	6GX	E309M3.5	4.0	3.50	56.0	11.0	4	DIN 2174
		.787					*.157*	*.138*	*2.205*	*.433*		
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	C	6GX	E309M4	4.5	4.00	63.0	12.0	5	DIN 2174
		.827					*.177*	*.157*	*2.480*	*.472*		
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	C	6GX	E309M5	6.0	5.00	70.0	13.0	5	DIN 2174
		.984					*.236*	*.197*	*2.756*	*.512*		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	C	6GX	E309M6	6.0	6.00	80.0	15.0	5	DIN 2174
		1.181					*.236*	*.236*	*3.150*	*.591*		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	C	6GX	E309M8	8.0	8.00	90.0	18.0	5	DIN 2174
		1.378					*.315*	*.315*	*3.543*	*.709*		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	C	6GX	E309M10	10.0	10.00	100.0	20.0	5	DIN 2174
		1.535					*.394*	*.394*	*3.937*	*.787*		
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	C	6GX	E309M12	9.0	12.00	110.0	23.0	5	DIN 2174
		3.268					*.354*	*.472*	*4.331*	*.906*		
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	E	6GX	E310M3	3.5	3.00	56.0	9.0	4	DIN 2174
		.709					*.138*	*.118*	*2.205*	*.354*		
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	E	6GX	E310M4	4.5	4.00	63.0	12.0	5	DIN 2174
		.827					*.177*	*.157*	*2.480*	*.472*		
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	E	6GX	E310M5	6.0	5.00	70.0	13.0	5	DIN 2174
		.984					*.236*	*.197*	*2.756*	*.512*		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	E	6GX	E310M6	6.0	6.00	80.0	15.0	5	DIN 2174
		1.181					*.236*	*.236*	*3.150*	*.591*		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	E	6GX	E310M8	8.0	8.00	90.0	18.0	5	DIN 2174
		1.378					*.315*	*.315*	*3.543*	*.709*		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	E	6GX	E310M10	10.0	10.00	100.0	20.0	5	DIN 2174
		1.535					*.394*	*.394*	*3.937*	*.787*		

C170 C157 E9 C154


CoroTap™ 400 Gewindeformer


Gewindeform: Metrisch

DIN 2174

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-E
COATING PVD CRN







P M N S

							Abmessungen, mm, Zoll					
TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	**Bestellnummer**	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	C	6HX	**E306M3**	3.5	3.00	56.0	9.0	4	DIN 2174
		.709					*.138*	*.118*	*2.205*	*.354*		
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	C	6HX	**E306M4**	4.5	4.00	63.0	12.0	5	DIN 2174
		.827					*.177*	*.157*	*2.480*	*.472*		
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	C	6HX	**E306M5**	6.0	5.00	70.0	13.0	5	DIN 2174
		.984					*.236*	*.197*	*2.756*	*.512*		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	C	6HX	**E306M6**	6.0	6.00	80.0	15.0	5	DIN 2174
		1.181					*.236*	*.236*	*3.150*	*.591*		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	C	6HX	**E306M8**	8.0	8.00	90.0	18.0	5	DIN 2174
		1.378					*.315*	*.315*	*3.543*	*.709*		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	C	6HX	**E306M10**	10.0	10.00	100.0	20.0	5	DIN 2174
		1.535					*.394*	*.394*	*3.937*	*.787*		
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	C	6HX	**E306M12**	9.0	12.00	110.0	23.0	5	DIN 2174
		3.268					*.354*	*.472*	*4.331*	*.906*		

C170 C157 E9 C154


CoroTap™ 400 Gewindeformer

Gewindeform: Metrisch

DIN 2174

ULDR 3.5
SUBSTRATE HSS-E
COATING PVD TIN







P M N S

							Abmessungen, mm, Zoll					
TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	**Bestellnummer**	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	C	6HX	**E308M3**	3.5	3.00	56.0	9.0	4	DIN 2174
		.709					*.138*	*.118*	*2.205*	*.354*		
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	C	6HX	**E308M4**	4.5	4.00	63.0	12.0	5	DIN 2174
		.827					*.177*	*.157*	*2.480*	*.472*		
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	C	6HX	**E308M5**	6.0	5.00	70.0	13.0	5	DIN 2174
		.984					*.236*	*.197*	*2.756*	*.512*		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	C	6HX	**E308M6**	6.0	6.00	80.0	15.0	5	DIN 2174
		1.181					*.236*	*.236*	*3.150*	*.591*		
M 7	1.00	30.00	7.00 x 5.50	C	6HX	**E308M7**	7.0	7.00	80.0	15.0	5	DIN 2174
		1.181					*.276*	*.276*	*3.150*	*.591*		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	C	6HX	**E308M8**	8.0	8.00	90.0	18.0	5	DIN 2174
		1.378					*.315*	*.315*	*3.543*	*.709*		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	C	6HX	**E308M10**	10.0	10.00	100.0	20.0	5	DIN 2174
		1.535					*.394*	*.394*	*3.937*	*.787*		
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	C	6HX	**E308M12**	9.0	12.00	110.0	23.0	5	DIN 2174
		3.268					*.354*	*.472*	*4.331*	*.906*		
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	C	6HX	**E308M14**	11.0	14.00	110.0	25.0	6	DIN 2174
		3.189					*.433*	*.551*	*4.331*	*.984*		
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	C	6HX	**E308M16**	12.0	16.00	110.0	25.0	6	DIN 2174
		2.677					*.472*	*.630*	*4.331*	*.984*		
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	C	6HX	**E308M20**	16.0	20.00	140.0	30.0	7	DIN 2174
		3.740					*.630*	*.787*	*5.512*	*1.181*		
M 24	3.00	113.00	18.00 x 14.50	C	6HX	**E308M24**	18.0	24.00	160.0	36.0	8	DIN 2174
		4.449					*.709*	*.945*	*6.299*	*1.417*		

C170 C157 E9 C154


CoroTap™ 400 Gewindeformer


Gewindeform: Metrisch

DIN 2174

ULDR 3.5
SUBSTRATE HSS-E
COATING PVD TIN







P M N S

									Abmessungen, mm, Zoll					
TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	CNSC	CXSC	**Bestellnummer**	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 5	0.80	21.00	6.00 x 4.90	C	6HX	1	2	**E315M5**	6.0	5.00	70.0	13.0	5	DIN 2174
		.827							*.236*	*.197*	*2.756*	*.512*		
M 6	1.00	26.00	6.00 x 4.90	C	6HX	1	2	**E315M6**	6.0	6.00	80.0	15.0	5	DIN 2174
		1.024							*.236*	*.236*	*3.150*	*.591*		
M 8	1.25	30.00	8.00 x 6.20	C	6HX	1	2	**E315M8**	8.0	8.00	90.0	18.0	5	DIN 2174
		1.181							*.315*	*.315*	*3.543*	*.709*		
M 10	1.50	33.00	10.00 x 8.00	C	6HX	1	2	**E315M10**	10.0	10.00	100.0	20.0	5	DIN 2174
		1.299							*.394*	*.394*	*3.937*	*.787*		
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	C	6HX	1	2	**E315M12**	9.0	12.00	110.0	23.0	5	DIN 2174
		3.268							*.354*	*.472*	*4.331*	*.906*		

CXSC 2 = radialer Kühlschmierstoffaustritt

C170 C157 E9 E28 C154

SANDVIK Coromant


CoroTap™ 400 Gewindeformer


Gewindeform: Metrisch

C-DIN 2174, DIN 2174

ULDR 3.0
SUBSTRATE HM
COATING PVD TICN







P M N S

TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Bestellnummer	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
							Abmessungen, mm, Zoll					
M 3	0.50	10.00	3.50 x 2.70	C	6HX	**T115M3**	3.5	3.00	56.0	10.0	4	C-DIN 2174
		.394					*.138*	*.118*	*2.205*	*.394*		
M 4	0.70	13.00	4.50 x 3.40	C	6HX	**T115M4**	4.5	4.00	63.0	13.0	5	C-DIN 2174
		.512					*.177*	*.157*	*2.480*	*.512*		
M 5	0.80	16.00	6.00 x 4.90	C	6HX	**T115M5**	6.0	5.00	70.0	16.0	5	C-DIN 2174
		.630					*.236*	*.197*	*2.756*	*.630*		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	C	6HX	**T115M6**	6.0	6.00	80.0	19.0	5	DIN 2174
		1.181					*.236*	*.236*	*3.150*	*.748*		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	C	6HX	**T115M8**	8.0	8.00	90.0	22.0	5	DIN 2174
		1.378					*.315*	*.315*	*3.543*	*.866*		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	C	6HX	**T115M10**	10.0	10.00	100.0	24.0	5	DIN 2174
		1.535					*.394*	*.394*	*3.937*	*.945*		

C170 C157 E9 C154


CoroTap™ 400 Gewindeformer


Gewindeform: Metrisch

C-DIN 2174, DIN 2174

ULDR 3.0
SUBSTRATE HM
COATING PVD TICN







P M N S

									Abmessungen, mm, Zoll					
TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	CNSC	CXSC	**Bestellnummer**	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 5	0.80	16.00	6.00 x 4.90	C	6HX	1	1	**T116M5**	6.0	5.00	70.0	16.0	5	C-DIN 2174
		.630							*.236*	*.197*	*2.756*	*.630*		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	C	6HX	1	1	**T116M6**	6.0	6.00	80.0	19.0	5	DIN 2174
		1.181							*.236*	*.236*	*3.150*	*.748*		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	C	6HX	1	1	**T116M8**	8.0	8.00	90.0	22.0	5	DIN 2174
		1.378							*.315*	*.315*	*3.543*	*.866*		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	C	6HX	1	1	**T116M10**	10.0	10.00	100.0	24.0	5	DIN 2174
		1.535							*.394*	*.394*	*3.937*	*.945*		
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	C	6HX	1	1	**T116M12**	9.0	12.00	110.0	23.0	5	DIN 2174
		3.268							*.354*	*.472*	*4.331*	*.906*		

CXSC 1 = axial konzentrischer Kühlschmierstoffaustritt

C170 C157 E9 E28 C154


CoroTap™ 400 Gewindeformer

Gewindeform: Metrisch

DIN/ANSI

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-PM
COATING PVD TIN







P M N S

TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Bestellnummer	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
							Abmessungen, mm, Zoll					
M 3	0.50	18.81	.141 x .110	C	6H	**E890M3**	3.6	3.00	56.0	18.8	4	DIN/ANSI
		.740					*.141*	*.118*	*2.205*	*.740*		
M 4	0.70	16.58	.168 x .131	C	6H	**E890M4**	4.3	4.00	63.0	16.5	4	DIN/ANSI
		.653					*.168*	*.157*	*2.480*	*.650*		
M 5	0.80	21.42	.194 x .152	C	6H	**E890M5**	4.9	5.00	70.0	19.3	4	DIN/ANSI
		.843					*.194*	*.197*	*2.756*	*.760*		
M 6	1.00	25.59	.255 x .191	C	6H	**E890M6**	6.5	6.00	80.0	15.0	4	DIN/ANSI
		1.007					*.255*	*.236*	*3.150*	*.591*		
M 8	1.25	30.20	.318 x .238	C	6H	**E890M8**	8.1	8.00	90.0	18.0	5	DIN/ANSI
		1.189					*.318*	*.315*	*3.543*	*.709*		
M 10	1.50	32.80	.381 x .286	C	6H	**E890M10**	9.7	10.00	100.0	20.0	6	DIN/ANSI
		1.292					*.381*	*.394*	*3.937*	*.787*		
M 12	1.75	87.00	.367 x .275	C	6H	**E890M12**	9.3	12.00	110.0	23.0	6	DIN/ANSI
		3.425					*.367*	*.472*	*4.331*	*.906*		
M 16	2.00	72.00	.480 x .360	C	6H	**E890M16**	12.2	16.00	110.0	23.0	8	DIN/ANSI
		2.835					*.480*	*.630*	*4.331*	*.906*		
M 18	2.50	87.00	.542 x .406	C	6H	**E890M18**	13.8	18.00	125.0	30.0	8	DIN/ANSI
		3.425					*.542*	*.709*	*4.921*	*1.181*		
M 20	2.50	102.00	.652 x .489	C	6H	**E890M20**	16.6	20.00	140.0	36.0	8	DIN/ANSI
		4.016					*.652*	*.787*	*5.512*	*1.417*		

C170 C157 E9 C154


CoroTap™ 400 Gewindeformer


Gewindeform: Metrisch Fein

DIN 2174

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-E
COATING PVD TIN







P M N S

							Abmessungen, mm, Zoll					
TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
MF 5x0.5	0.50	25.00	6.00 x 4.90	C	6HX	E317M5X0.5	6.0	5.00	70.0	13.0	5	DIN 2174
		.984					*.236*	*.197*	*2.756*	*.512*		
MF 6x0.75	0.75	30.00	6.00 x 4.90	C	6HX	E317M6X0.75	6.0	6.00	80.0	15.0	5	DIN 2174
		1.181					*.236*	*.236*	*3.150*	*.591*		
MF 7x0.75	0.75	30.00	7.00 x 5.50	C	6HX	E317M7X0.75	7.0	7.00	80.0	15.0	5	DIN 2174
		1.181					*.276*	*.276*	*3.150*	*.591*		
MF 8x0.75	0.75	57.00	6.00 x 4.90	C	6HX	E317M8X.75	6.0	8.00	80.0	18.0	5	DIN 2174
		2.244					*.236*	*.315*	*3.150*	*.709*		
MF 8x1	1.00	67.00	6.00 x 4.90	C	6HX	E317M8X1	6.0	8.00	90.0	18.0	5	DIN 2174
		2.638					*.236*	*.315*	*3.543*	*.709*		
MF 10x1	1.00	75.00	7.00 x 5.50	C	6HX	E317M10X1	7.0	10.00	100.0	20.0	5	DIN 2174
		2.953					*.276*	*.394*	*3.937*	*.787*		
MF 10x1.25	1.25	75.00	7.00 x 5.50	C	6HX	E317M10X1.25	7.0	10.00	100.0	20.0	5	DIN 2174
		2.953					*.276*	*.394*	*3.937*	*.787*		
MF 12x1	1.00	73.00	9.00 x 7.00	C	6HX	E317M12X1	9.0	12.00	100.0	23.0	5	DIN 2174
		2.874					*.354*	*.472*	*3.937*	*.906*		
MF 12x1.25	1.25	73.00	9.00 x 7.00	C	6HX	E317M12X1.25	9.0	12.00	100.0	23.0	5	DIN 2174
		2.874					*.354*	*.472*	*3.937*	*.906*		
MF 12x1.5	1.50	73.00	9.00 x 7.00	C	6HX	E317M12X1.5	9.0	12.00	100.0	23.0	5	DIN 2174
		2.874					*.354*	*.472*	*3.937*	*.906*		
MF 14x1	1.00	71.00	11.00 x 9.00	C	6HX	E317M14X1	11.0	14.00	100.0	21.0	6	DIN 2174
		2.795					*.433*	*.551*	*3.937*	*.827*		
MF 14x1.25	1.25	71.00	11.00 x 9.00	C	6HX	E317M14X1.25	11.0	14.00	100.0	21.0	6	DIN 2174
		2.795					*.433*	*.551*	*3.937*	*.827*		
MF 14x1.5	1.50	71.00	11.00 x 9.00	C	6HX	E317M14X1.5	11.0	14.00	100.0	21.0	6	DIN 2174
		2.795					*.433*	*.551*	*3.937*	*.827*		
MF 16x1.5	1.50	58.00	12.00 x 9.00	C	6HX	E317M16X1.5	12.0	16.00	100.0	21.0	6	DIN 2174
		2.283					*.472*	*.630*	*3.937*	*.827*		

C170 C157 E9 C154


CoroTap™ 400 Gewindeformer

Gewindeform: Metrisch Fein

DIN/ANSI

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-PM
COATING PVD TIN







P M N S

							Abmessungen, mm, Zoll					
TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	**Bestellnummer**	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
MF 10x1.25	1.25	36.61	.381 x .286	C	6H	**E891M10X1.25**	9.7	10.00	100.0	20.0	6	DIN/ANSI
		1.442					*.381*	*.394*	*3.937*	*.787*		
MF 12x1.5	1.50	87.00	.367 x .275	C	6H	**E891M12X1.5**	9.3	12.00	110.0	23.0	6	DIN/ANSI
		3.425					*.367*	*.472*	*4.331*	*.906*		

C170 C157 E9 C154


CoroTap™ 400 Gewindeformer


Gewindeform: UNC

DIN/ANSI

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-PM
COATING PVD TIN







P M N S

							Abmessungen, mm, Zoll					
TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNC #4-40	40.00	15.47	.141 x .110	C	2B	E8924-40	3.6	2.84	56.0	11.0	3	DIN/ANSI
		.609					*.141*	*.112*	*2.205*	*.433*		
UNC #6-32	32.00	15.08	.141 x .110	C	2B	E8926-32	3.6	3.51	56.0	13.0	3	DIN/ANSI
		.594					*.141*	*.138*	*2.205*	*.510*		
UNC #8-32	32.00	16.58	.168 x .131	C	2B	E8928-32	4.3	4.17	63.0	16.5	4	DIN/ANSI
		.653					*.168*	*.164*	*2.480*	*.650*		
UNC #10-24	24.00	21.42	.194 x .152	C	2B	E89210-24	4.9	4.83	70.0	19.3	4	DIN/ANSI
		.843					*.194*	*.190*	*2.756*	*.760*		
UNC #12-24	24.00	25.55	.220 x .165	C	2B	E89212-24	5.6	5.49	80.0	15.0	4	DIN/ANSI
		1.006					*.220*	*.216*	*3.150*	*.591*		
UNC 1/4-20	20.00	25.59	.255 x .191	C	2B	E8921/4	6.5	6.35	80.0	15.0	4	DIN/ANSI
		1.007					*.255*	*.250*	*3.150*	*.591*		
UNC 5/16-18	18.00	30.20	.318 x .238	C	2B	E8925/16	8.1	7.94	90.0	18.0	5	DIN/ANSI
		1.189					*.318*	*.313*	*3.543*	*.709*		
UNC 3/8-16	16.00	32.80	.381 x .286	C	2B	E8923/8	9.7	9.53	100.0	20.0	6	DIN/ANSI
		1.292					*.381*	*.375*	*3.937*	*.787*		
UNC 7/16-14	14.00	72.60	.323 x .242	C	2B	E8927/16	8.2	11.11	100.0	20.0	6	DIN/ANSI
		2.858					*.323*	*.438*	*3.937*	*.787*		
UNC 1/2-13	13.00	81.80	.367 x .275	C	2B	E8921/2	9.3	12.70	110.0	23.0	6	DIN/ANSI
		3.220					*.367*	*.500*	*4.331*	*.906*		
UNC 5/8-11	11.00	65.80	.480 x .360	C	2B	E8925/8	12.2	15.88	110.0	23.0	8	DIN/ANSI
		2.591					*.480*	*.625*	*4.331*	*.906*		
UNC 3/4-10	10.00	77.50	.590 x .442	C	2B	E8923/4	15.0	19.05	125.0	30.0	8	DIN/ANSI
		3.051					*.590*	*.750*	*4.921*	*1.181*		
UNC 7/8-9	9.00	90.90	.697 x .523	C	2B	E8927/8-9	17.7	22.23	140.0	34.0	8	DIN/ANSI
		3.579					*.697*	*.875*	*5.512*	*1.339*		
UNC 1"-8	8.00	95.40	.800 x .600	C	2B	E8921	20.3	25.40	160.0	38.0	8	DIN/ANSI
		3.756					*.800*	*1.000*	*6.299*	*1.496*		

C170 C157 E9 C154


CoroTap™ 400 Gewindeformer

Gewindeform: UNF

DIN/ANSI

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-PM
COATING PVD TIN







P M N S

							Abmessungen, mm, Zoll					
TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	**Bestellnummer**	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNF #10-32	32.00	21.42	.194 x .152	C	2B	**E89310-32**	4.9	4.83	70.0	19.3	4	DIN/ANSI
		.843					*.194*	*.190*	*2.756*	*.760*		
UNF 1/4-28	28.00	25.59	.255 x .191	C	2B	**E8931/4**	6.5	6.35	80.0	15.0	4	DIN/ANSI
		1.007					*.255*	*.250*	*3.150*	*.591*		
UNF 5/16-24	24.00	30.20	.318 x .238	C	2B	**E8935/16**	8.1	7.94	90.0	18.0	5	DIN/ANSI
		1.189					*.318*	*.313*	*3.543*	*.709*		
UNF 3/8-24	24.00	32.80	.381 x .286	C	2B	**E8933/8**	9.7	9.53	100.0	20.0	6	DIN/ANSI
		1.292					*.381*	*.375*	*3.937*	*.787*		
UNF 7/16-20	20.00	72.60	.323 x .242	C	2B	**E8937/16**	8.2	11.11	100.0	20.0	6	DIN/ANSI
		2.858					*.323*	*.438*	*3.937*	*.787*		
UNF 1/2-20	20.00	81.80	.367 x .275	C	2B	**E8931/2**	9.3	12.70	110.0	23.0	6	DIN/ANSI
		3.220					*.367*	*.500*	*4.331*	*.906*		
UNF 5/8-18	18.00	65.80	.480 x .360	C	2B	**E8935/8**	12.2	15.88	110.0	23.0	8	DIN/ANSI
		2.591					*.480*	*.625*	*4.331*	*.906*		
UNF 3/4-16	16.00	77.50	.590 x .442	C	2B	**E8933/4**	15.0	19.05	125.0	30.0	8	DIN/ANSI
		3.051					*.590*	*.750*	*4.921*	*1.181*		
UNF 1"-12	12.00	95.40	.800 x .600	C	2B	**E8931**	20.3	25.40	160.0	36.0	8	DIN/ANSI
		3.756					*.800*	*1.000*	*6.299*	*1.417*		

C170 C157 E9 C154


CoroTap™ 400 Gewindeformer


Gewindeform: EGM

DIN 40435

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-E
COATING PVD TIN







P M N S

							Abmessungen, mm, Zoll					
TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	**Bestellnummer**	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
EGM 3	0.50	21.00	4.50 x 3.40	C	6HMOD	**E323M3**	4.5	3.65	63.0	12.0	4	DIN 40435
		.827					*.177*	*.144*	*2.480*	*.472*		
EGM 4	0.70	25.00	6.00 x 4.90	C	6HMOD	**E323M4**	6.0	4.91	70.0	13.0	4	DIN 40435
		.984					*.236*	*.193*	*2.756*	*.512*		
EGM 5	0.80	30.00	6.00 x 4.90	C	6HMOD	**E323M5**	6.0	6.04	80.0	15.0	4	DIN 40435
		1.181					*.236*	*.238*	*3.150*	*.591*		
EGM 6	1.00	35.00	8.00 x 6.20	C	6HMOD	**E323M6**	8.0	7.30	90.0	18.0	5	DIN 40435
		1.378					*.315*	*.287*	*3.543*	*.709*		
EGM 8	1.25	39.00	10.00 x 8.00	C	6HMOD	**E323M8**	10.0	9.62	100.0	20.0	5	DIN 40435
		1.535					*.394*	*.379*	*3.937*	*.787*		
EGM 10	1.50	73.00	9.00 x 7.00	C	6HMOD	**E323M10**	9.0	11.95	100.0	21.0	5	DIN 40435
		2.874					*.354*	*.470*	*3.937*	*.827*		
EGM 12	1.75	81.00	11.00 x 9.00	C	6HMOD	**E323M12**	11.0	14.27	110.0	25.0	6	DIN 40435
		3.189					*.433*	*.562*	*4.331*	*.984*		

C170 C157 E9 C154

SANDVIK Coromant

CoroTap™ 100

O C

Anwendungen

- Für spezielle Werkstoffe optimierter Gewindebohrer
- Sowohl für Durchgangs- als auch Grundbohrungen
- Tiefen bis zu 2.5 × Durchmesser
- Toleranzen ISO K: 6H, 6HX, 2B, 2BX, 3B
- Toleranzen ISO N: 6H
- Toleranzen ISO H: 6H, 6HX



Vorteile und Merkmale

- Optional mit Kühlschmierstoffbohrungen für höchste Produktivität
- Fünf Spannuten reduzieren die auf die Schneidkante wirkenden Schnittkräfte
- Einzigartige Sorte mit höherer Härte für Verschleißminimierung auf Beschichtung und Substrat
- Für ISO N Werkstoffe: Gewindebohrer mit mit ausgesetzten Zähnen für geringeres Drehmoment

- Gewindebohrer, gerade genutet
- Vorwiegend für kurzspanende Werkstoffe wie wie Gusswerkstoffe verwendet
- Sowohl für Durchgangs- als auch Grundbohrungen

www.sandvik.coromant.com/corotap100



CoroChuck™ 970, siehe Katalog Rotierende Werkzeuge.


CoroTap™ 100 gerade genuteter Gewindebohrer


Gewindeform: Metrisch

C-DIN 371, DIN 371, DIN 376

ULDR 2.5
SUBSTRATE HM
COATING PVD TIALN







K

									Abmessungen, mm, Zoll					
TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	CNSC	CXSC	Bestellnummer	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 5	0.80	47.00	6.00 x 4.90	C	6HX	1	1	T101M5	6.0	5.00	70.0	16.0	4	C-DIN 371
		1.850							*.236*	*.197*	*2.756*	*.630*		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	C	6HX	1	1	T101M6	6.0	6.00	80.0	19.0	4	DIN 371
		1.181							*.236*	*.236*	*3.150*	*.748*		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	C	6HX	1	1	T101M8	8.0	8.00	90.0	22.0	4	DIN 371
		1.378							*.315*	*.315*	*3.543*	*.866*		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	C	6HX	1	1	T101M10	10.0	10.00	100.0	24.0	4	DIN 371
		1.535							*.394*	*.394*	*3.937*	*.945*		
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	C	6HX	1	1	T101M12	9.0	12.00	110.0	23.0	4	DIN 376
		3.268							*.354*	*.472*	*4.331*	*.906*		
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	C	6HX	1	1	T101M16	12.0	16.00	110.0	25.0	4	DIN 376
		2.677							*.472*	*.630*	*4.331*	*.984*		

CXSC 1 = axial konzentrischer Kühlschmierstoffaustritt

C172 C157 E9 E28 C154


CoroTap™ 100 gerade genuteter Gewindebohrer


Gewindeform: Metrisch

C-DIN 371

ULDR 2.0
SUBSTRATE HM
COATING PVD TIALN







H

									Abmessungen, mm, Zoll					
TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	CNSC	CXSC	**Bestellnummer**	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50	10.00	3.50 x 2.70	C	6H	0	0	**T100M3**	3.5	3.00	56.0	10.0	3	C-DIN 371
		.394							*.138*	*.118*	*2.205*	*.394*		
M 4	0.70	13.00	4.50 x 3.40	C	6H	0	0	**T100M4**	4.5	4.00	63.0	13.0	3	C-DIN 371
		.512							*.177*	*.157*	*2.480*	*.512*		
M 5	0.80	16.00	6.00 x 4.90	C	6H	0	0	**T100M5**	6.0	5.00	70.0	16.0	3	C-DIN 371
		.630							*.236*	*.197*	*2.756*	*.630*		
M 6	1.00	20.00	6.00 x 4.90	C	6H	0	0	**T100M6**	6.0	6.00	80.0	20.0	3	C-DIN 371
		.787							*.236*	*.236*	*3.150*	*.787*		
M 8	1.25	25.00	8.00 x 6.20	C	6H	0	0	**T100M8**	8.0	8.00	90.0	25.0	3	C-DIN 371
		.984							*.315*	*.315*	*3.543*	*.984*		
M 10	1.50	30.00	10.00 x 8.00	C	6H	0	0	**T100M10**	10.0	10.00	100.0	30.0	3	C-DIN 371
		1.181							*.394*	*.394*	*3.937*	*1.181*		
M 12	1.75	36.00	12.00 x 9.00	C	6H	0	0	**T100M12**	12.0	12.00	110.0	36.0	3	C-DIN 371
		1.417							*.472*	*.472*	*4.331*	*1.417*		
M 3	0.50	8.00	3.50 x 2.70	C	6HX	0	0	**T110M3**	3.5	3.00	56.0	8.0	4	C-DIN 371
		.315							*.138*	*.118*	*2.205*	*.315*		
M 4	0.70	11.00	4.50 x 3.40	C	6HX	0	0	**T110M4**	4.5	4.00	63.0	11.0	5	C-DIN 371
		.433							*.177*	*.157*	*2.480*	*.433*		
M 5	0.80	13.50	6.00 x 4.90	C	6HX	0	0	**T110M5**	6.0	5.00	70.0	13.5	5	C-DIN 371
		.531							*.236*	*.197*	*2.756*	*.531*		
M 6	1.00	16.50	6.00 x 4.90	C	6HX	0	0	**T110M6**	6.0	6.00	80.0	16.5	5	C-DIN 371
		.650							*.236*	*.236*	*3.150*	*.650*		
M 8	1.25	21.50	8.00 x 6.20	C	6HX	0	0	**T110M8**	8.0	8.00	90.0	21.5	5	C-DIN 371
		.846							*.315*	*.315*	*3.543*	*.846*		
M 10	1.50	27.00	10.00 x 8.00	C	6HX	0	0	**T110M10**	10.0	10.00	100.0	27.0	5	C-DIN 371
		1.063							*.394*	*.394*	*3.937*	*1.063*		
M 12	1.75	32.00	12.00 x 9.00	C	6HX	0	0	**T110M12**	12.0	12.00	110.0	32.0	6	C-DIN 371
		1.260							*.472*	*.472*	*4.331*	*1.260*		


C172 C157 E9 E28 C154

CoroTap™ 100 gerade genuteter Gewindebohrer


Gewindeform: Metrisch

DIN 371, DIN 376





ULDR	2.5
SUBSTRATE	HSS-E-PM
COATING	PVD TIALN



TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Bestellnummer	K D210	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
							Abmessungen, mm, Zoll							
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	C	6HX	T100-KM100DA-M3	★	3.5	3.00	56.0	9.0	4	2.5	DIN 371
		.709						*.138*	*.118*	*2.205*	*.354*		*.098*	
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	C	6HX	T100-KM100DA-M4	★	4.5	4.00	63.0	12.0	4	3.3	DIN 371
		.827						*.177*	*.157*	*2.480*	*.472*		*.130*	
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	C	6HX	T100-KM100DA-M5	★	6.0	5.00	70.0	13.0	5	4.2	DIN 371
		.984						*.236*	*.197*	*2.756*	*.512*		*.165*	
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	C	6HX	T100-KM100DA-M6	★	6.0	6.00	80.0	15.0	5	5.0	DIN 371
		1.181						*.236*	*.236*	*3.150*	*.591*		*.197*	
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	C	6HX	T100-KM100DA-M8	★	8.0	8.00	90.0	18.0	5	6.8	DIN 371
		1.378						*.315*	*.315*	*3.543*	*.709*		*.268*	
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	C	6HX	T100-KM100DA-M10	★	10.0	10.00	100.0	20.0	5	8.5	DIN 371
		1.535						*.394*	*.394*	*3.937*	*.787*		*.335*	
M 8	1.25	67.00	6.00 x 4.90	C	6HX	T100-KM101DA-M8	★	6.0	8.00	90.0	20.0	5	6.8	DIN 376
		2.638						*.236*	*.315*	*3.543*	*.787*		*.268*	
M 10	1.50	77.00	7.00 x 5.50	C	6HX	T100-KM101DA-M10	★	7.0	10.00	100.0	23.5	5	8.5	DIN 376
		3.032						*.276*	*.394*	*3.937*	*.925*		*.335*	
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	C	6HX	T100-KM101DA-M12	★	9.0	12.00	110.0	23.0	5	10.2	DIN 376
		3.268						*.354*	*.472*	*4.331*	*.906*		*.402*	
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	C	6HX	T100-KM101DA-M14	★	11.0	14.00	110.0	25.0	5	12.0	DIN 376
		3.189						*.433*	*.551*	*4.331*	*.984*		*.472*	
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	C	6HX	T100-KM101DA-M16	★	12.0	16.00	110.0	25.0	5	14.0	DIN 376
		2.677						*.472*	*.630*	*4.331*	*.984*		*.551*	
M 18	2.50	81.00	14.00 x 11.00	C	6HX	T100-KM101DA-M18	★	14.0	18.00	125.0	30.0	5	15.5	DIN 376
		3.189						*.551*	*.709*	*4.921*	*1.181*		*.610*	
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	C	6HX	T100-KM101DA-M20	★	16.0	20.00	140.0	30.0	5	17.5	DIN 376
		3.740						*.630*	*.787*	*5.512*	*1.181*		*.689*	
M 22	2.50	93.00	18.00 x 14.50	C	6HX	T100-KM101DA-M22	★	18.0	22.00	140.0	34.0	5	19.5	DIN 376
		3.661						*.709*	*.866*	*5.512*	*1.339*		*.768*	
M 24	3.00	113.00	18.00 x 14.50	C	6HX	T100-KM101DA-M24	★	18.0	24.00	160.0	38.0	5	21.0	DIN 376
		4.449						*.709*	*.945*	*6.299*	*1.496*		*.827*	
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	E	6HX	T100-KM102DA-M5	★	6.0	5.00	70.0	13.0	5	4.2	DIN 371
		.984						*.236*	*.197*	*2.756*	*.512*		*.165*	
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	E	6HX	T100-KM102DA-M6	★	6.0	6.00	80.0	15.0	5	5.0	DIN 371
		1.181						*.236*	*.236*	*3.150*	*.591*		*.197*	
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	E	6HX	T100-KM102DA-M8	★	8.0	8.00	90.0	18.0	5	6.8	DIN 371
		1.378						*.315*	*.315*	*3.543*	*.709*		*.268*	
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	E	6HX	T100-KM102DA-M10	★	10.0	10.00	100.0	20.0	5	8.5	DIN 371
		1.535						*.394*	*.394*	*3.937*	*.787*		*.335*	
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	E	6HX	T100-KM103DA-M12	★	9.0	12.00	110.0	23.0	5	10.2	DIN 376
		3.268						*.354*	*.472*	*4.331*	*.906*		*.402*	

C172 C157 E9 E27 C154

SANDVIK Coromant


CoroTap™ 100 gerade genuteter Gewindebohrer


Gewindeform: Metrisch

DIN 371, DIN 376

ULDR 2.5
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIALN







TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	CNSC	CXSC	Bestellnummer	K P210	Abmessungen, mm, Zoll $DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	C	6HX	1	1	T100-KM104DA-M6	★	6.0	6.00	80.0	15.0	5	DIN 371
		1.181								*.236*	*.236*	*3.150*	*.591*		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	C	6HX	1	1	T100-KM104DA-M8	★	8.0	8.00	90.0	18.0	5	DIN 371
		1.378								*.315*	*.315*	*3.543*	*.709*		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	C	6HX	1	1	T100-KM104DA-M10	★	10.0	10.00	100.0	20.0	5	DIN 371
		1.535								*.394*	*.394*	*3.937*	*.787*		
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	C	6HX	1	1	T100-KM105DA-M12	★	9.0	12.00	110.0	23.0	5	DIN 376
		3.268								*.354*	*.472*	*4.331*	*.906*		
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	C	6HX	1	1	T100-KM105DA-M14	★	11.0	14.00	110.0	25.0	5	DIN 376
		3.189								*.433*	*.551*	*4.331*	*.984*		
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	C	6HX	1	1	T100-KM105DA-M16	★	12.0	16.00	110.0	25.0	5	DIN 376
		2.677								*.472*	*.630*	*4.331*	*.984*		
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	C	6HX	1	1	T100-KM105DA-M20	★	16.0	20.00	140.0	30.0	5	DIN 376
		3.740								*.630*	*.787*	*5.512*	*1.181*		
M 22	2.50	93.00	18.00 x 14.50	C	6HX	1	1	T100-KM105DA-M22	★	18.0	22.00	140.0	34.0	5	DIN 376
		3.661								*.709*	*.866*	*5.512*	*1.339*		
M 24	3.00	113.00	18.00 x 14.50	C	6HX	1	1	T100-KM105DA-M24	★	18.0	24.00	160.0	38.0	5	DIN 376
		4.449								*.709*	*.945*	*6.299*	*1.496*		

CXSC 1 = axial konzentrischer Kühlschmierstoffaustritt


C172 C157 E9 E27 E28 C154

CoroTap™ 100 gerade genuteter Gewindebohrer


Gewindeform: Metrisch

DIN 371/ANSI, DIN 376/ANSI





ULDR 2.5
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIALN



TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	K D210	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
								Abmessungen, mm, Zoll						
M 6	1.00	25.00	.255 x .191	C	6HX	T100-KM100AA-M6	★	6.5	6.00	80.0	15.6	5	5.0	DIN 371/ANSI
		.984						*.255*	*.236*	*3.150*	*.614*		*.197*	
M 8	1.25	33.50	.318 x .238	C	6HX	T100-KM100AA-M8	★	8.1	8.00	90.0	18.7	5	6.8	DIN 371/ANSI
		1.319						*.318*	*.315*	*3.543*	*.736*		*.268*	
M 10	1.50	38.00	.381 x .286	C	6HX	T100-KM100AA-M10	★	9.7	10.00	100.0	20.6	5	8.5	DIN 371/ANSI
		1.496						*.381*	*.394*	*3.937*	*.811*		*.335*	
M 12	1.75	81.90	.367 x .275	C	6HX	T100-KM101AA-M12	★	9.3	12.00	110.0	23.0	5	10.2	DIN 376/ANSI
		3.224						*.367*	*.472*	*4.331*	*.906*		*.402*	
M 14	2.00	80.30	.429 x .322	C	6HX	T100-KM101AA-M14	★	10.9	14.00	110.0	23.0	5	12.0	DIN 376/ANSI
		3.161						*.429*	*.551*	*4.331*	*.906*		*.472*	
M 16	2.00	65.70	.480 x .360	C	6HX	T100-KM101AA-M16	★	12.2	16.00	110.0	23.0	5	14.0	DIN 376/ANSI
		2.587						*.480*	*.630*	*4.331*	*.906*		*.551*	
M 18	2.50	79.10	.542 x .406	C	6HX	T100-KM101AA-M18	★	13.8	18.00	125.0	30.0	5	15.5	DIN 376/ANSI
		3.114						*.542*	*.709*	*4.921*	*1.181*		*.610*	
M 6	1.00	25.00	.255 x .191	E	6HX	T100-KM102AA-M6	★	6.5	6.00	80.0	15.6	5	5.0	DIN 371/ANSI
		.984						*.255*	*.236*	*3.150*	*.614*		*.197*	
M 8	1.25	33.50	.318 x .238	E	6HX	T100-KM102AA-M8	★	8.1	8.00	90.0	18.7	5	6.8	DIN 371/ANSI
		1.319						*.318*	*.315*	*3.543*	*.736*		*.268*	
M 10	1.50	38.00	.381 x .286	E	6HX	T100-KM102AA-M10	★	9.7	10.00	100.0	20.6	5	8.5	DIN 371/ANSI
		1.496						*.381*	*.394*	*3.937*	*.811*		*.335*	
M 12	1.75	81.90	.367 x .275	E	6HX	T100-KM103AA-M12	★	9.3	12.00	110.0	23.0	5	10.2	DIN 376/ANSI
		3.224						*.367*	*.472*	*4.331*	*.906*		*.402*	
M 14	2.00	80.30	.429 x .322	E	6HX	T100-KM103AA-M14	★	10.9	14.00	110.0	23.0	5	12.0	DIN 376/ANSI
		3.161						*.429*	*.551*	*4.331*	*.906*		*.472*	
M 16	2.00	65.70	.480 x .360	E	6HX	T100-KM103AA-M16	★	12.2	16.00	110.0	23.0	5	14.0	DIN 376/ANSI
		2.587						*.480*	*.630*	*4.331*	*.906*		*.551*	

C172 C157 E9 E27 C154

SANDVIK Coromant


CoroTap™ 100 gerade genuteter Gewindebohrer


Gewindeform: Metrisch

DIN 371/ANSI, DIN 376/ANSI

ULDR 2.5
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIALN







TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	CNSC	CXSC	Bestellnummer	K D210	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
										Abmessungen, mm, Zoll					
M 6	1.00	25.00	.255 x .191	C	6HX	1	1	T100-KM104AA-M6	★	6.5	6.00	80.0	15.6	5	DIN 371/ANSI
		.984								*.255*	*.236*	*3.150*	*.614*		
M 8	1.25	33.50	.318 x .238	C	6HX	1	1	T100-KM104AA-M8	★	8.1	8.00	90.0	18.7	5	DIN 371/ANSI
		1.319								*.318*	*.315*	*3.543*	*.736*		
M 10	1.50	38.00	.381 x .286	C	6HX	1	1	T100-KM104AA-M10	★	9.7	10.00	100.0	20.6	5	DIN 371/ANSI
		1.496								*.381*	*.394*	*3.937*	*.811*		
M 12	1.75	81.90	.367 x .275	C	6HX	1	1	T100-KM105AA-M12	★	9.3	12.00	110.0	23.0	5	DIN 376/ANSI
		3.224								*.367*	*.472*	*4.331*	*.906*		
M 16	2.00	65.70	.480 x .360	C	6HX	1	1	T100-KM105AA-M16	★	12.2	16.00	110.0	23.0	5	DIN 376/ANSI
		2.587								*.480*	*.630*	*4.331*	*.906*		
M 20	2.50	92.50	.652 x .489	C	6HX	1	1	T100-KM105AA-M20	★	16.6	20.00	140.0	30.0	5	DIN 376/ANSI
		3.642								*.652*	*.787*	*5.512*	*1.181*		
M 6	1.00	25.00	.255 x .191	E	6HX	1	1	T100-KM106AA-M6	★	6.5	6.00	80.0	15.6	5	DIN 371/ANSI
		.984								*.255*	*.236*	*3.150*	*.614*		
M 8	1.25	33.50	.318 x .238	E	6HX	1	1	T100-KM106AA-M8	★	8.1	8.00	90.0	18.7	5	DIN 371/ANSI
		1.319								*.318*	*.315*	*3.543*	*.736*		
M 10	1.50	38.00	.381 x .286	E	6HX	1	1	T100-KM106AA-M10	★	9.7	10.00	100.0	20.6	5	DIN 371/ANSI
		1.496								*.381*	*.394*	*3.937*	*.811*		
M 12	1.75	81.90	.367 x .275	E	6HX	1	1	T100-KM107AA-M12	★	9.3	12.00	110.0	23.0	5	DIN 376/ANSI
		3.224								*.367*	*.472*	*4.331*	*.906*		
M 14	2.00	80.30	.429 x .322	E	6HX	1	1	T100-KM107AA-M14	★	10.9	14.00	110.0	23.0	5	DIN 376/ANSI
		3.161								*.429*	*.551*	*4.331*	*.906*		
M 16	2.00	65.70	.480 x .360	E	6HX	1	1	T100-KM107AA-M16	★	12.2	16.00	110.0	23.0	5	DIN 376/ANSI
		2.587								*.480*	*.630*	*4.331*	*.906*		
M 20	2.50	92.50	.652 x .489	E	6HX	1	1	T100-KM107AA-M20	★	16.6	20.00	140.0	30.0	5	DIN 376/ANSI
		3.642								*.652*	*.787*	*5.512*	*1.181*		
M 6	1.00	25.00	.255 x .191	C	6HX	1	2	T100-KM108AA-M6	★	6.5	6.00	80.0	15.6	5	DIN 371/ANSI
		.984								*.255*	*.236*	*3.150*	*.614*		
M 8	1.25	33.50	.318 x .238	C	6HX	1	2	T100-KM108AA-M8	★	8.1	8.00	90.0	18.7	5	DIN 371/ANSI
		1.319								*.318*	*.315*	*3.543*	*.736*		
M 10	1.50	38.00	.381 x .286	C	6HX	1	2	T100-KM108AA-M10	★	9.7	10.00	100.0	20.6	5	DIN 371/ANSI
		1.496								*.381*	*.394*	*3.937*	*.811*		
M 12	1.75	81.90	.367 x .275	C	6HX	1	2	T100-KM109AA-M12	★	9.3	12.00	110.0	23.0	5	DIN 376/ANSI
		3.224								*.367*	*.472*	*4.331*	*.906*		
M 14	2.00	80.30	.429 x .322	C	6HX	1	2	T100-KM109AA-M14	★	10.9	14.00	110.0	23.0	5	DIN 376/ANSI
		3.161								*.429*	*.551*	*4.331*	*.906*		
M 16	2.00	65.70	.480 x .360	C	6HX	1	2	T100-KM109AA-M16	★	12.2	16.00	110.0	23.0	5	DIN 376/ANSI
		2.587								*.480*	*.630*	*4.331*	*.906*		
M 20	2.50	92.50	.652 x .489	C	6HX	1	2	T100-KM109AA-M20	★	16.6	20.00	140.0	30.0	5	DIN 376/ANSI
		3.642								*.652*	*.787*	*5.512*	*1.181*		

CXSC 1 = axial konzentrischer Kühlschmierstoffaustritt
CXSC 2 = radialer Kühlschmierstoffaustritt


C172 C157 E9 E27 E28 C154

CoroTap™ 100 gerade genuteter Gewindebohrer


Gewindeform: Metrisch

DIN 371, DIN 376





ULDR	2.5
SUBSTRATE	HSS-E-PM
COATING	PVD TIALN



TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	CNSC	CXSC	Bestellnummer	K D210	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
										Abmessungen, mm, Zoll					
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	E	6HX	1	1	T100-KM106DA-M6	★	6.0	6.00	80.0	15.0	5	DIN 371
		1.181								*.236*	*.236*	*3.150*	*.591*		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	E	6HX	1	1	T100-KM106DA-M8	★	8.0	8.00	90.0	18.0	5	DIN 371
		1.378								*.315*	*.315*	*3.543*	*.709*		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	E	6HX	1	1	T100-KM106DA-M10	★	10.0	10.00	100.0	20.0	5	DIN 371
		1.535								*.394*	*.394*	*3.937*	*.787*		
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	E	6HX	1	1	T100-KM107DA-M12	★	9.0	12.00	110.0	23.0	5	DIN 376
		3.268								*.354*	*.472*	*4.331*	*.906*		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	C	6HX	1	2	T100-KM108DA-M6	★	6.0	6.00	80.0	15.0	5	DIN 371
		1.181								*.236*	*.236*	*3.150*	*.591*		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	C	6HX	1	2	T100-KM108DA-M8	★	8.0	8.00	90.0	18.0	5	DIN 371
		1.378								*.315*	*.315*	*3.543*	*.709*		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	C	6HX	1	2	T100-KM108DA-M10	★	10.0	10.00	100.0	20.0	5	DIN 371
		1.535								*.394*	*.394*	*3.937*	*.787*		
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	C	6HX	1	2	T100-KM109DA-M12	★	9.0	12.00	110.0	23.0	5	DIN 376
		3.268								*.354*	*.472*	*4.331*	*.906*		
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	C	6HX	1	2	T100-KM109DA-M14	★	11.0	14.00	110.0	25.0	5	DIN 376
		3.189								*.433*	*.551*	*4.331*	*.984*		
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	C	6HX	1	2	T100-KM109DA-M16	★	12.0	16.00	110.0	25.0	5	DIN 376
		2.677								*.472*	*.630*	*4.331*	*.984*		
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	C	6HX	1	2	T100-KM109DA-M20	★	16.0	20.00	140.0	30.0	5	DIN 376
		3.740								*.630*	*.787*	*5.512*	*1.181*		

CXSC 1 = axial konzentrischer Kühlschmierstoffaustritt
CXSC 2 = radialer Kühlschmierstoffaustritt

C172 C157 E9 E27 E28 C154


CoroTap™ 100 gerade genuteter Gewindebohrer


Gewindeform: Metrisch

DIN 371

ULDR 2.0
SUBSTRATE HSS-E-PM








N

TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	N / D150	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
								Abmessungen, mm, Zoll						
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	C	6H	T100-NM100DA-M3	★	3.5	3.00	56.0	9.0	3	2.5	DIN 371
		.709						*.138*	*.118*	*2.205*	*.354*		*.098*	
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	C	6H	T100-NM100DA-M4	★	4.5	4.00	63.0	12.0	3	3.3	DIN 371
		.827						*.177*	*.157*	*2.480*	*.472*		*.130*	
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	C	6H	T100-NM100DA-M5	★	6.0	5.00	70.0	13.0	3	4.2	DIN 371
		.984						*.236*	*.197*	*2.756*	*.512*		*.165*	
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	C	6H	T100-NM100DA-M6	★	6.0	6.00	80.0	15.0	3	5.0	DIN 371
		1.181						*.236*	*.236*	*3.150*	*.591*		*.197*	
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	C	6H	T100-NM100DA-M8	★	8.0	8.00	90.0	18.0	3	6.8	DIN 371
		1.378						*.315*	*.315*	*3.543*	*.709*		*.268*	
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	C	6H	T100-NM100DA-M10	★	10.0	10.00	100.0	20.0	3	8.5	DIN 371
		1.535						*.394*	*.394*	*3.937*	*.787*		*.335*	

DIN 376

ULDR 2.0
SUBSTRATE HSS-E-PM







N

TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	N / D150	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
								Abmessungen, mm, Zoll						
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	C	6H	T100-NM101DA-M12	★	9.0	12.00	110.0	23.0	3	10.2	DIN 376
		3.268						*.354*	*.472*	*4.331*	*.906*		*.402*	
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	C	6H	T100-NM101DA-M16	★	12.0	16.00	110.0	25.0	4	14.0	DIN 376
		2.677						*.472*	*.630*	*4.331*	*.984*		*.551*	

C172 C157 E9 E27 E28 C154


CoroTap™ 100 gerade genuteter Gewindebohrer


Gewindeform: Metrisch Fein

DIN 374

ULDR 2.5
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIALN







TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	CNSC	CXSC	Bestellnummer	K D210	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
										Abmessungen, mm, Zoll					
MF 10x1	1.00	67.00	7.00 x 5.50	C	6HX	1	1	T100-KM104DB-M10X100	★	7.0	10.00	90.0	18.0	5	DIN 374
		2.638								*.276*	*.394*	*3.543*	*.709*		
MF 10x1.25	1.25	77.00	7.00 x 5.50	C	6HX	1	1	T100-KM104DB-M10X125	★	7.0	10.00	100.0	20.0	5	DIN 374
		3.032								*.276*	*.394*	*3.937*	*.787*		
MF 12x1.25	1.25	73.00	9.00 x 7.00	C	6HX	1	1	T100-KM104DB-M12X125	★	9.0	12.00	100.0	21.0	5	DIN 374
		2.874								*.354*	*.472*	*3.937*	*.827*		
MF 12x1.5	1.50	73.00	9.00 x 7.00	C	6HX	1	1	T100-KM104DB-M12X150	★	9.0	12.00	100.0	21.0	5	DIN 374
		2.874								*.354*	*.472*	*3.937*	*.827*		
MF 14x1.5	1.50	71.00	11.00 x 9.00	C	6HX	1	1	T100-KM104DB-M14X150	★	11.0	14.00	100.0	21.0	5	DIN 374
		2.795								*.433*	*.551*	*3.937*	*.827*		
MF 16x1.5	1.50	58.00	12.00 x 9.00	C	6HX	1	1	T100-KM104DB-M16X150	★	12.0	16.00	100.0	21.0	5	DIN 374
		2.283								*.472*	*.630*	*3.937*	*.827*		
MF 18x1.5	1.50	66.00	14.00 x 11.00	C	6HX	1	1	T100-KM104DB-M18X150	★	14.0	18.00	110.0	24.0	5	DIN 374
		2.598								*.551*	*.709*	*4.331*	*.945*		
MF 20x1.5	1.50	80.00	16.00 x 12.00	C	6HX	1	1	T100-KM104DB-M20X150	★	16.0	20.00	125.0	24.0	5	DIN 374
		3.150								*.630*	*.787*	*4.921*	*.945*		
MF 10x1	1.00	67.00	7.00 x 5.50	E	6HX	1	1	T100-KM106DB-M10X100	★	7.0	10.00	90.0	18.0	5	DIN 374
		2.638								*.276*	*.394*	*3.543*	*.709*		
MF 10x1.25	1.25	77.00	7.00 x 5.50	E	6HX	1	1	T100-KM106DB-M10X125	★	7.0	10.00	100.0	20.0	5	DIN 374
		3.032								*.276*	*.394*	*3.937*	*.787*		
MF 12x1.25	1.25	73.00	9.00 x 7.00	E	6HX	1	1	T100-KM106DB-M12X125	★	9.0	12.00	100.0	21.0	5	DIN 374
		2.874								*.354*	*.472*	*3.937*	*.827*		
MF 12x1.5	1.50	73.00	9.00 x 7.00	E	6HX	1	1	T100-KM106DB-M12X150	★	9.0	12.00	100.0	21.0	5	DIN 374
		2.874								*.354*	*.472*	*3.937*	*.827*		
MF 14x1.5	1.50	71.00	11.00 x 9.00	E	6HX	1	1	T100-KM106DB-M14X150	★	11.0	14.00	100.0	21.0	5	DIN 374
		2.795								*.433*	*.551*	*3.937*	*.827*		
MF 16x1.5	1.50	58.00	12.00 x 9.00	E	6HX	1	1	T100-KM106DB-M16X150	★	12.0	16.00	100.0	21.0	5	DIN 374
		2.283								*.472*	*.630*	*3.937*	*.827*		
MF 18x1.5	1.50	66.00	14.00 x 11.00	E	6HX	1	1	T100-KM106DB-M18X150	★	14.0	18.00	110.0	24.0	5	DIN 374
		2.598								*.551*	*.709*	*4.331*	*.945*		
MF 20x1.5	1.50	80.00	16.00 x 12.00	E	6HX	1	1	T100-KM106DB-M20X150	★	16.0	20.00	125.0	24.0	5	DIN 374
		3.150								*.630*	*.787*	*4.921*	*.945*		
MF 10x1	1.00	67.00	7.00 x 5.50	C	6HX	1	2	T100-KM108DB-M10X100	★	7.0	10.00	90.0	18.0	5	DIN 374
		2.638								*.276*	*.394*	*3.543*	*.709*		
MF 10x1.25	1.25	77.00	7.00 x 5.50	C	6HX	1	2	T100-KM108DB-M10X125	★	7.0	10.00	100.0	20.0	5	DIN 374
		3.032								*.276*	*.394*	*3.937*	*.787*		
MF 12x1.25	1.25	73.00	9.00 x 7.00	C	6HX	1	2	T100-KM108DB-M12X125	★	9.0	12.00	100.0	21.0	5	DIN 374
		2.874								*.354*	*.472*	*3.937*	*.827*		
MF 12x1.5	1.50	73.00	9.00 x 7.00	C	6HX	1	2	T100-KM108DB-M12X150	★	9.0	12.00	100.0	21.0	5	DIN 374
		2.874								*.354*	*.472*	*3.937*	*.827*		
MF 14x1.5	1.50	71.00	11.00 x 9.00	C	6HX	1	2	T100-KM108DB-M14X150	★	11.0	14.00	100.0	21.0	5	DIN 374
		2.795								*.433*	*.551*	*3.937*	*.827*		
MF 16x1.5	1.50	58.00	12.00 x 9.00	C	6HX	1	2	T100-KM108DB-M16X150	★	12.0	16.00	100.0	21.0	5	DIN 374
		2.283								*.472*	*.630*	*3.937*	*.827*		
MF 18x1.5	1.50	66.00	14.00 x 11.00	C	6HX	1	2	T100-KM108DB-M18X150	★	14.0	18.00	110.0	24.0	5	DIN 374
		2.598								*.551*	*.709*	*4.331*	*.945*		
MF 20x1.5	1.50	80.00	16.00 x 12.00	C	6HX	1	2	T100-KM108DB-M20X150	★	16.0	20.00	125.0	24.0	5	DIN 374
		3.150								*.630*	*.787*	*4.921*	*.945*		

CXSC 1 = axial konzentrischer Kühlschmierstoffaustritt
CXSC 2 = radialer Kühlschmierstoffaustritt

C172 C157 E9 E27 E28 C154

SANDVIK Coromant


CoroTap™ 100 gerade genuteter Gewindebohrer


Gewindeform: Metrisch Fein

DIN 374

ULDR 2.5
SUBSTRATE HM
COATING PVD TIALN







K

									Abmessungen, mm, Zoll					
TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	CNSC	CXSC	**Bestellnummer**	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
MF 8x1	1.00	67.00	6.00 x 4.90	C	6HX	1	1	**T120M8X1.0**	6.0	8.00	90.0	12.0	4	DIN 374
		2.638							*.236*	*.315*	*3.543*	*.472*		
MF 10x1	1.00	67.00	7.00 x 5.50	C	6HX	1	1	**T120M10X1.0**	7.0	10.00	90.0	14.0	4	DIN 374
		2.638							*.276*	*.394*	*3.543*	*.551*		
MF 12x1.5	1.50	73.00	9.00 x 7.00	C	6HX	1	1	**T120M12X1.5**	9.0	12.00	100.0	20.0	4	DIN 374
		2.874							*.354*	*.472*	*3.937*	*.787*		
MF 14x1.5	1.50	71.00	11.00 x 9.00	C	6HX	1	1	**T120M14X1.5**	11.0	14.00	100.0	21.0	4	DIN 374
		2.795							*.433*	*.551*	*3.937*	*.827*		

CXSC 1 = axial konzentrischer Kühlschmierstoffaustritt


C172 C157 E9 E28 C154

CoroTap™ 100 gerade genuteter Gewindebohrer


Gewindeform: Metrisch Fein

DIN 374





ULDR	2.5
SUBSTRATE	HSS-E-PM
COATING	PVD TIALN



TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Bestellnummer	K D210	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
								Abmessungen, mm, Zoll						
MF 10x1	1.00	67.00	7.00 x 5.50	C	6HX	T100-KM100DB-M10X100	★	7.0	10.00	90.0	18.0	5	9.0	DIN 374
		2.638						*.276*	*.394*	*3.543*	*.709*		*.354*	
MF 10x1.25	1.25	77.00	7.00 x 5.50	C	6HX	T100-KM100DB-M10X125	★	7.0	10.00	100.0	20.0	5	8.8	DIN 374
		3.032						*.276*	*.394*	*3.937*	*.787*		*.346*	
MF 12x1.25	1.25	73.00	9.00 x 7.00	C	6HX	T100-KM100DB-M12X125	★	9.0	12.00	100.0	21.0	5	10.8	DIN 374
		2.874						*.354*	*.472*	*3.937*	*.827*		*.423*	
MF 12x1.5	1.50	73.00	9.00 x 7.00	C	6HX	T100-KM100DB-M12X150	★	9.0	12.00	100.0	21.0	5	10.5	DIN 374
		2.874						*.354*	*.472*	*3.937*	*.827*		*.413*	
MF 14x1.5	1.50	71.00	11.00 x 9.00	C	6HX	T100-KM100DB-M14X150	★	11.0	14.00	100.0	21.0	5	12.5	DIN 374
		2.795						*.433*	*.551*	*3.937*	*.827*		*.492*	
MF 16x1.5	1.50	58.00	12.00 x 9.00	C	6HX	T100-KM100DB-M16X150	★	12.0	16.00	100.0	21.0	5	14.5	DIN 374
		2.283						*.472*	*.630*	*3.937*	*.827*		*.571*	
MF 18x1.5	1.50	66.00	14.00 x 11.00	C	6HX	T100-KM100DB-M18X150	★	14.0	18.00	110.0	24.0	5	16.5	DIN 374
		2.598						*.551*	*.709*	*4.331*	*.945*		*.650*	
MF 20x1.5	1.50	80.00	16.00 x 12.00	C	6HX	T100-KM100DB-M20X150	★	16.0	20.00	125.0	24.0	5	18.5	DIN 374
		3.150						*.630*	*.787*	*4.921*	*.945*		*.728*	
MF 10x1	1.00	67.00	7.00 x 5.50	E	6HX	T100-KM102DB-M10X100	★	7.0	10.00	90.0	18.0	5	9.0	DIN 374
		2.638						*.276*	*.394*	*3.543*	*.709*		*.354*	
MF 10x1.25	1.25	77.00	7.00 x 5.50	E	6HX	T100-KM102DB-M10X125	★	7.0	10.00	100.0	20.0	5	8.8	DIN 374
		3.032						*.276*	*.394*	*3.937*	*.787*		*.346*	
MF 12x1.25	1.25	73.00	9.00 x 7.00	E	6HX	T100-KM102DB-M12X125	★	9.0	12.00	100.0	21.0	5	10.8	DIN 374
		2.874						*.354*	*.472*	*3.937*	*.827*		*.423*	
MF 12x1.5	1.50	73.00	9.00 x 7.00	E	6HX	T100-KM102DB-M12X150	★	9.0	12.00	100.0	21.0	5	10.5	DIN 374
		2.874						*.354*	*.472*	*3.937*	*.827*		*.413*	
MF 14x1.5	1.50	71.00	11.00 x 9.00	E	6HX	T100-KM102DB-M14X150	★	11.0	14.00	100.0	21.0	5	12.5	DIN 374
		2.795						*.433*	*.551*	*3.937*	*.827*		*.492*	
MF 16x1.5	1.50	58.00	12.00 x 9.00	E	6HX	T100-KM102DB-M16X150	★	12.0	16.00	100.0	21.0	5	14.5	DIN 374
		2.283						*.472*	*.630*	*3.937*	*.827*		*.571*	
MF 18x1.5	1.50	66.00	14.00 x 11.00	E	6HX	T100-KM102DB-M18X150	★	14.0	18.00	110.0	24.0	5	16.5	DIN 374
		2.598						*.551*	*.709*	*4.331*	*.945*		*.650*	
MF 20x1.5	1.50	80.00	16.00 x 12.00	E	6HX	T100-KM102DB-M20X150	★	16.0	20.00	125.0	24.0	5	18.5	DIN 374
		3.150						*.630*	*.787*	*4.921*	*.945*		*.728*	


C172 C157 E9 E27 C154

CoroTap™ 100 gerade genuteter Gewindebohrer


Gewindeform: Metrisch Fein

DIN 374/ANSI





ULDR 2.5
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIALN



TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	K D210	Abmessungen, mm, Zoll $DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
MF 10x1	1.00	38.00	.381 x .286	C	6HX	T100-KM100AB-M10X100	★	9.7	10.00	90.0	20.6	5	9.0	DIN 374/ANSI
		1.496						*.381*	*.394*	*3.543*	*.811*		*.354*	
MF 12x1.25	1.25	71.90	.367 x .275	C	6HX	T100-KM101AB-M12X125	★	9.3	12.00	100.0	23.0	5	10.8	DIN 374/ANSI
		2.831						*.367*	*.472*	*3.937*	*.906*		*.423*	
MF 12x1.5	1.50	71.90	.367 x .275	C	6HX	T100-KM101AB-M12X150	★	9.3	12.00	100.0	23.0	5	10.5	DIN 374/ANSI
		2.831						*.367*	*.472*	*3.937*	*.906*		*.413*	
MF 14x1.5	1.50	70.30	.429 x .322	C	6HX	T100-KM101AB-M14X150	★	10.9	14.00	100.0	23.0	5	12.5	DIN 374/ANSI
		2.768						*.429*	*.551*	*3.937*	*.906*		*.492*	


C172 C157 E9 E27 C154

CoroTap™ 100 gerade genuteter Gewindebohrer


Gewindeform: Metrisch Fein

DIN 374/ANSI





ULDR 2.5
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIALN



TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	CNSC	CXSC	Bestellnummer	K / D210	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
										Abmessungen, mm, Zoll					
MF 10x1.25	1.25	38.00	.381 x .286	C	6HX	1	1	T100-KM104AB-M10X125	★	9.7	10.00	100.0	20.6	5	DIN 374/ANSI
		1.496								*.381*	*.394*	*3.937*	*.811*		
MF 14x1.5	1.50	70.30	.429 x .322	C	6HX	1	1	T100-KM105AB-M14X150	★	10.9	14.00	100.0	23.0	5	DIN 374/ANSI
		2.768								*.429*	*.551*	*3.937*	*.906*		
MF 10x1.25	1.25	38.00	.381 x .286	C	6HX	1	2	T100-KM108AB-M10X125	★	9.7	10.00	100.0	20.6	5	DIN 374/ANSI
		1.496								*.381*	*.394*	*3.937*	*.811*		
MF 12x1.5	1.50	71.90	.367 x .275	C	6HX	1	2	T100-KM109AB-M12X150	★	9.3	12.00	100.0	23.0	5	DIN 374/ANSI
		2.831								*.367*	*.472*	*3.937*	*.906*		
MF 14x1.5	1.50	70.30	.429 x .322	C	6HX	1	2	T100-KM109AB-M14X150	★	10.9	14.00	100.0	23.0	5	DIN 374/ANSI
		2.768								*.429*	*.551*	*3.937*	*.906*		

CXSC 1 = axial konzentrischer Kühlschmierstoffaustritt
CXSC 2 = radialer Kühlschmierstoffaustritt


C172 C157 E9 E27 E28 C154

CoroTap™ 100 gerade genuteter Gewindebohrer


Gewindeform: UNC

DIN 2184-1/ANSI





ULDR 2.5
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIALN



TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	K D210	Abmessungen, mm, Zoll $DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
UNC 1/4-20	20.00	25.00	.255 x .191	C	2BX	T100-KM100AE-1/4	★	6.5	6.35	80.0	15.6	5	5.1	DIN 2184-1/ANSI
		.984						*.255*	*.250*	*3.150*	*.614*		*.201*	
UNC 5/16-18	18.00	33.50	.318 x .238	C	2BX	T100-KM100AE-5/16	★	8.1	7.94	90.0	18.7	5	6.6	DIN 2184-1/ANSI
		1.319						*.318*	*.313*	*3.543*	*.736*		*.260*	
UNC 3/8-16	16.00	38.00	.381 x .286	C	2BX	T100-KM100AE-3/8	★	9.7	9.53	100.0	20.6	5	8.0	DIN 2184-1/ANSI
		1.496						*.381*	*.375*	*3.937*	*.811*		*.315*	
UNC 7/16-14	14.00	72.70	.323 x .242	C	2BX	T100-KM101AE-7/16	★	8.2	11.11	100.0	20.0	5	9.4	DIN 2184-1/ANSI
		2.862						*.323*	*.438*	*3.937*	*.787*		*.370*	
UNC 1/2-13	13.00	81.90	.367 x .275	C	2BX	T100-KM101AE-1/2	★	9.3	12.70	110.0	23.0	5	10.8	DIN 2184-1/ANSI
		3.224						*.367*	*.500*	*4.331*	*.906*		*.425*	
UNC 5/8-11	11.00	65.70	.480 x .360	C	2BX	T100-KM101AE-5/8	★	12.2	15.88	110.0	23.0	5	13.5	DIN 2184-1/ANSI
		2.587						*.480*	*.625*	*4.331*	*.906*		*.531*	
UNC 3/4-10	10.00	77.50	.590 x .442	C	2BX	T100-KM101AE-3/4	★	15.0	19.05	125.0	30.0	5	16.5	DIN 2184-1/ANSI
		3.051						*.590*	*.750*	*4.921*	*1.181*		*.650*	
UNC 7/8-9	9.00	90.95	.697 x .523	C	2BX	T100-KM101AE-7/8	★	17.7	22.23	140.0	34.0	5	19.5	DIN 2184-1/ANSI
		3.581						*.697*	*.875*	*5.512*	*1.339*		*.768*	
UNC 1/4-20	20.00	25.00	.255 x .191	E	2BX	T100-KM102AE-1/4	★	6.5	6.35	80.0	15.6	5	5.1	DIN 2184-1/ANSI
		.984						*.255*	*.250*	*3.150*	*.614*		*.201*	
UNC 5/16-18	18.00	33.50	.318 x .238	E	2BX	T100-KM102AE-5/16	★	8.1	7.94	90.0	18.7	5	6.6	DIN 2184-1/ANSI
		1.319						*.318*	*.313*	*3.543*	*.736*		*.260*	
UNC 3/8-16	16.00	38.00	.381 x .286	E	2BX	T100-KM102AE-3/8	★	9.7	9.53	100.0	20.6	5	8.0	DIN 2184-1/ANSI
		1.496						*.381*	*.375*	*3.937*	*.811*		*.315*	
UNC 1/2-13	13.00	81.90	.367 x .275	E	2BX	T100-KM103AE-1/2	★	9.3	12.70	110.0	23.0	5	10.8	DIN 2184-1/ANSI
		3.224						*.367*	*.500*	*4.331*	*.906*		*.425*	
UNC 5/8-11	11.00	65.70	.480 x .360	E	2BX	T100-KM103AE-5/8	★	12.2	15.88	110.0	23.0	5	13.5	DIN 2184-1/ANSI
		2.587						*.480*	*.625*	*4.331*	*.906*		*.531*	
UNC 3/4-10	10.00	77.50	.590 x .442	E	2BX	T100-KM103AE-3/4	★	15.0	19.05	125.0	30.0	5	16.5	DIN 2184-1/ANSI
		3.051						*.590*	*.750*	*4.921*	*1.181*		*.650*	
UNC 7/8-9	9.00	90.95	.697 x .523	E	2BX	T100-KM103AE-7/8	★	17.7	22.23	140.0	34.0	5	19.5	DIN 2184-1/ANSI
		3.581						*.697*	*.875*	*5.512*	*1.339*		*.768*	

C172 C157 E9 E27 C154


CoroTap™ 100 gerade genuteter Gewindebohrer


Gewindeform: UNC

DIN 2184-1/ANSI, DIN 376/ANSI

ULDR 2.5
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIALN







TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	CNSC	CXSC	Bestellnummer	K D210	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
										Abmessungen, mm, Zoll					
UNC 1/4-20	20.00	25.00	.255 x .191	C	2BX	1	1	T100-KM104AE-1/4	★	6.5	6.35	80.0	15.6	5	DIN 2184-1/ANSI
		.984								*.255*	*.250*	*3.150*	*.614*		
UNC 5/16-18	18.00	33.50	.318 x .238	C	2BX	1	1	T100-KM104AE-5/16	★	8.1	7.94	90.0	18.7	5	DIN 2184-1/ANSI
		1.319								*.318*	*.313*	*3.543*	*.736*		
UNC 3/8-16	16.00	38.00	.381 x .286	C	2BX	1	1	T100-KM104AE-3/8	★	9.7	9.53	100.0	20.6	5	DIN 2184-1/ANSI
		1.496								*.381*	*.375*	*3.937*	*.811*		
UNC 7/16-14	14.00	72.70	.323 x .242	C	2BX	1	1	T100-KM105AE-7/16	★	8.2	11.11	100.0	20.0	5	DIN 376/ANSI
		2.862								*.323*	*.438*	*3.937*	*.787*		
UNC 1/2-13	13.00	81.90	.367 x .275	C	2BX	1	1	T100-KM105AE-1/2	★	9.3	12.70	110.0	23.0	5	DIN 2184-1/ANSI
		3.224								*.367*	*.500*	*4.331*	*.906*		
UNC 1/4-20	20.00	25.00	.255 x .191	E	2BX	1	1	T100-KM106AE-1/4	★	6.5	6.35	80.0	15.6	5	DIN 2184-1/ANSI
		.984								*.255*	*.250*	*3.150*	*.614*		
UNC 5/16-18	18.00	33.50	.318 x .238	E	2BX	1	1	T100-KM106AE-5/16	★	8.1	7.94	90.0	18.7	5	DIN 2184-1/ANSI
		1.319								*.318*	*.313*	*3.543*	*.736*		
UNC 3/8-16	16.00	38.00	.381 x .286	E	2BX	1	1	T100-KM106AE-3/8	★	9.7	9.53	100.0	20.6	5	DIN 2184-1/ANSI
		1.496								*.381*	*.375*	*3.937*	*.811*		
UNC 1/2-13	13.00	81.90	.367 x .275	E	2BX	1	1	T100-KM107AE-1/2	★	9.3	12.70	110.0	23.0	5	DIN 2184-1/ANSI
		3.224								*.367*	*.500*	*4.331*	*.906*		
UNC 1/4-20	20.00	25.00	.255 x .191	C	2BX	1	2	T100-KM108AE-1/4	★	6.5	6.35	80.0	15.6	5	DIN 2184-1/ANSI
		.984								*.255*	*.250*	*3.150*	*.614*		
UNC 5/16-18	18.00	33.50	.318 x .238	C	2BX	1	2	T100-KM108AE-5/16	★	8.1	7.94	90.0	18.7	5	DIN 2184-1/ANSI
		1.319								*.318*	*.313*	*3.543*	*.736*		
UNC 3/8-16	16.00	38.00	.381 x .286	C	2BX	1	2	T100-KM108AE-3/8	★	9.7	9.53	100.0	20.6	5	DIN 2184-1/ANSI
		1.496								*.381*	*.375*	*3.937*	*.811*		
UNC 7/16-14	14.00	72.70	.323 x .242	C	2BX	1	2	T100-KM109AE-7/16	★	8.2	11.11	100.0	20.0	5	DIN 2184-1/ANSI
		2.862								*.323*	*.438*	*3.937*	*.787*		
UNC 1/2-13	13.00	81.90	.367 x .275	C	2BX	1	2	T100-KM109AE-1/2	★	9.3	12.70	110.0	23.0	5	DIN 2184-1/ANSI
		3.224								*.367*	*.500*	*4.331*	*.906*		

CXSC 1 = axial konzentrischer Kühlschmierstoffaustritt
CXSC 2 = radialer Kühlschmierstoffaustritt


C172 C157 E9 E27 E28 C154

CoroTap™ 100 gerade genuteter Gewindebohrer


Gewindeform: UNF

DIN 2184-1/ANSI





ULDR	2.5
SUBSTRATE	HSS-E-PM
COATING	PVD TIALN



TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	K D210	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
								Abmessungen, mm, Zoll						
UNF 1/4-28	28.00	25.00	.255 x .191	C	2BX	T100-KM100AF-1/4	★	6.5	6.35	80.0	15.6	5	5.5	DIN 2184-1/ANSI
		.984						*.255*	*.250*	*3.150*	*.614*		*.217*	
UNF 5/16-24	24.00	33.50	.318 x .238	C	2BX	T100-KM100AF-5/16	★	8.1	7.94	90.0	18.7	5	6.9	DIN 2184-1/ANSI
		1.319						*.318*	*.313*	*3.543*	*.736*		*.272*	
UNF 3/8-24	24.00	38.00	.381 x .286	C	2BX	T100-KM100AF-3/8	★	9.7	9.53	90.0	20.6	5	8.5	DIN 2184-1/ANSI
		1.496						*.381*	*.375*	*3.543*	*.811*		*.335*	
UNF 7/16-20	20.00	72.70	.323 x .242	C	2BX	T100-KM101AF-7/16	★	8.2	11.11	100.0	20.0	5	9.9	DIN 2184-1/ANSI
		2.862						*.323*	*.438*	*3.937*	*.787*		*.390*	
UNF 1/2-20	20.00	71.90	.367 x .275	C	2BX	T100-KM101AF-1/2	★	9.3	12.70	100.0	23.0	5	11.5	DIN 2184-1/ANSI
		2.831						*.367*	*.500*	*3.937*	*.906*		*.453*	
UNF 3/4-16	16.00	62.50	.590 x .442	C	2BX	T100-KM101AF-3/4	★	15.0	19.05	110.0	25.0	5	17.5	DIN 2184-1/ANSI
		2.461						*.590*	*.750*	*4.331*	*.984*		*.689*	
UNF 1/4-28	28.00	25.00	.255 x .191	E	2BX	T100-KM102AF-1/4	★	6.5	6.35	80.0	15.6	5	5.5	DIN 2184-1/ANSI
		.984						*.255*	*.250*	*3.150*	*.614*		*.217*	
UNF 3/8-24	24.00	38.00	.381 x .286	E	2BX	T100-KM102AF-3/8	★	9.7	9.53	90.0	20.6	5	8.5	DIN 2184-1/ANSI
		1.496						*.381*	*.375*	*3.543*	*.811*		*.335*	
UNF 7/16-20	20.00	72.70	.323 x .242	E	2BX	T100-KM103AF-7/16	★	8.2	11.11	100.0	20.0	5	9.9	DIN 2184-1/ANSI
		2.862						*.323*	*.438*	*3.937*	*.787*		*.390*	
UNF 1/2-20	20.00	71.90	.367 x .275	E	2BX	T100-KM103AF-1/2	★	9.3	12.70	100.0	23.0	5	11.5	DIN 2184-1/ANSI
		2.831						*.367*	*.500*	*3.937*	*.906*		*.453*	
UNF 5/8-18	18.00	55.70	.480 x .360	E	2BX	T100-KM103AF-5/8	★	12.2	15.88	100.0	23.0	5	14.5	DIN 2184-1/ANSI
		2.193						*.480*	*.625*	*3.937*	*.906*		*.571*	
UNF 3/4-16	16.00	62.50	.590 x .442	E	2BX	T100-KM103AF-3/4	★	15.0	19.05	110.0	25.0	5	17.5	DIN 2184-1/ANSI
		2.461						*.590*	*.750*	*4.331*	*.984*		*.689*	
UNF 7/8-14	14.00	75.95	.697 x .523	E	2BX	T100-KM103AF-7/8	★	17.7	22.23	125.0	25.0	5	20.4	DIN 2184-1/ANSI
		2.990						*.697*	*.875*	*4.921*	*.984*		*.803*	

C172 C157 E9 E27 C154


CoroTap™ 100 gerade genuteter Gewindebohrer


Gewindeform: UNF

DIN 2184-1/ANSI

ULDR 2.5
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIALN







TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	CNSC	CXSC	Bestellnummer	K C210	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
										Abmessungen, mm, Zoll					
UNF 1/4-28	28.00	25.00	.255 x .191	C	2BX	1	1	T100-KM104AF-1/4	★	6.5	6.35	80.0	15.6	5	DIN 2184-1/ANSI
		.984								*.255*	*.250*	*3.150*	*.614*		
UNF 5/16-24	24.00	33.50	.318 x .238	C	2BX	1	1	T100-KM104AF-5/16	★	8.1	7.94	90.0	18.7	5	DIN 2184-1/ANSI
		1.319								*.318*	*.313*	*3.543*	*.736*		
UNF 3/8-24	24.00	38.00	.381 x .286	C	2BX	1	1	T100-KM104AF-3/8	★	9.7	9.53	90.0	20.6	5	DIN 2184-1/ANSI
		1.496								*.381*	*.375*	*3.543*	*.811*		
UNF 7/16-20	20.00	72.70	.323 x .242	C	2BX	1	1	T100-KM105AF-7/16	★	8.2	11.11	100.0	20.0	5	DIN 2184-1/ANSI
		2.862								*.323*	*.438*	*3.937*	*.787*		
UNF 1/2-20	20.00	71.90	.367 x .275	C	2BX	1	1	T100-KM105AF-1/2	★	9.3	12.70	100.0	23.0	5	DIN 2184-1/ANSI
		2.831								*.367*	*.500*	*3.937*	*.906*		
UNF 1/4-28	28.00	25.00	.255 x .191	E	2BX	1	1	T100-KM106AF-1/4	★	6.5	6.35	80.0	15.6	5	DIN 2184-1/ANSI
		.984								*.255*	*.250*	*3.150*	*.614*		
UNF 5/16-24	24.00	33.50	.318 x .238	E	2BX	1	1	T100-KM106AF-5/16	★	8.1	7.94	90.0	18.7	5	DIN 2184-1/ANSI
		1.319								*.318*	*.313*	*3.543*	*.736*		
UNF 3/8-24	24.00	38.00	.381 x .286	E	2BX	1	1	T100-KM106AF-3/8	★	9.7	9.53	90.0	20.6	5	DIN 2184-1/ANSI
		1.496								*.381*	*.375*	*3.543*	*.811*		
UNF 7/16-20	20.00	72.70	.323 x .242	E	2BX	1	1	T100-KM107AF-7/16	★	8.2	11.11	100.0	20.0	5	DIN 2184-1/ANSI
		2.862								*.323*	*.438*	*3.937*	*.787*		
UNF 1/2-20	20.00	71.90	.367 x .275	E	2BX	1	1	T100-KM107AF-1/2	★	9.3	12.70	100.0	23.0	5	DIN 2184-1/ANSI
		2.831								*.367*	*.500*	*3.937*	*.906*		
UNF 1/4-28	28.00	25.00	.255 x .191	C	2BX	1	2	T100-KM108AF-1/4	★	6.5	6.35	80.0	15.6	5	DIN 2184-1/ANSI
		.984								*.255*	*.250*	*3.150*	*.614*		
UNF 5/16-24	24.00	33.50	.318 x .238	C	2BX	1	2	T100-KM108AF-5/16	★	8.1	7.94	90.0	18.7	5	DIN 2184-1/ANSI
		1.319								*.318*	*.313*	*3.543*	*.736*		
UNF 3/8-24	24.00	38.00	.381 x .286	C	2BX	1	2	T100-KM108AF-3/8	★	9.7	9.53	90.0	20.6	5	DIN 2184-1/ANSI
		1.496								*.381*	*.375*	*3.543*	*.811*		
UNF 7/16-20	20.00	72.70	.323 x .242	C	2BX	1	2	T100-KM109AF-7/16	★	8.2	11.11	100.0	20.0	5	DIN 2184-1/ANSI
		2.862								*.323*	*.438*	*3.937*	*.787*		
UNF 1/2-20	20.00	71.90	.367 x .275	C	2BX	1	2	T100-KM109AF-1/2	★	9.3	12.70	100.0	23.0	5	DIN 2184-1/ANSI
		2.831								*.367*	*.500*	*3.937*	*.906*		

CXSC 1 = axial konzentrischer Kühlschmierstoffaustritt
CXSC 2 = radialer Kühlschmierstoffaustritt

C172 C157 E9 E27 E28 C154


CoroTap™ 100 gerade genuteter Gewindebohrer


Gewindeform: G

DIN 5156

ULDR 2.0
SUBSTRATE HSS-E
COATING PVD FEN







K

							Abmessungen, mm, Zoll					
TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	**Bestellnummer**	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
G 1/8-28	28.00	67.00	7.00 x 5.50	C	NORMAL	**E4161/8**	7.0	9.73	90.0	20.0	4	DIN 5156
		2.638					*.276*	*.383*	*3.543*	*.787*		
G 1/4-19	19.00	71.00	11.00 x 9.00	C	NORMAL	**E4161/4**	11.0	13.16	100.0	21.0	4	DIN 5156
		2.795					*.433*	*.518*	*3.937*	*.827*		
G 3/8-19	19.00	58.00	12.00 x 9.00	C	NORMAL	**E4163/8**	12.0	16.66	100.0	21.0	5	DIN 5156
		2.283					*.472*	*.656*	*3.937*	*.827*		
G 1/2-14	14.00	80.00	16.00 x 12.00	C	NORMAL	**E4161/2**	16.0	20.96	125.0	24.0	5	DIN 5156
		3.150					*.630*	*.825*	*4.921*	*.945*		
G 3/4-14	14.00	77.00	20.00 x 16.00	C	NORMAL	**E4163/4**	20.0	26.44	140.0	28.0	6	DIN 5156
		3.032					*.787*	*1.041*	*5.512*	*1.102*		
G 1"-11	11.00	93.00	25.00 x 20.00	C	NORMAL	**E4161**	25.0	33.25	160.0	30.0	6	DIN 5156
		3.661					*.984*	*1.309*	*6.299*	*1.181*		

C172 C157 E9 C154

CoroTap™ 200

Anwendungen

- Nur für Durchgangsbohrungen
- In vielen Gewindeformen und -standards erhältlich
- Bis zu 3xD, abhängig vom Werkstoff

O C

Vorteile und Merkmale

- Anschnitt B (3.5-5 Steigung) für hohe Prozesssicherheit
- Schneidkantenbehandlung für reduzierte Axialkraft und geringeres Drehmoment; sorgt für einen „weicheren“ Lauf des Werkzeugs; minimiert Schneidenausbrüche und verbessert Oberflächengüte, Standzeit und Spanbildung
- Gewindebohrer aus HSS-Pulverschnellstahl für bessere Stabilität, Verschleißfestigkeit und Standzeit
- Es sind verschiedene Beschichtungen und Sorten verfügbar



- Gewindebohrer, gerade genutet mit Schälanschnitt
- Transportiert Späne nach vorn
- Einsatz bei Durchgangsbohrungen

www.sandvik.coromant.com/corotap200



CoroChuck™ 970, siehe Katalog Rotierende Werkzeuge.


CoroTap™ 200 Gewindebohrer für Durchgangsbohrungen


Gewindeform: Metrisch

C-DIN371, DIN 371, DIN 376

ULDR 2.5
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIALN







P
30–48 HRC

TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Bestellnummer	Abmessungen, mm, Zoll DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50	12.00	4.50 x 3.40	B	6H	E324M3	4.5	3.00	63.0	12.0	3	C-DIN 371
		.472					*.177*	*.118*	*2.480*	*.472*		
M 4	0.70	13.00	6.00 x 4.90	B	6H	E324M4	6.0	4.00	70.0	13.0	3	C-DIN 371
		.512					*.236*	*.157*	*2.756*	*.512*		
M 5	0.80	15.00	6.00 x 4.90	B	6H	E324M5	6.0	5.00	80.0	15.0	3	C-DIN 371
		.591					*.236*	*.197*	*3.150*	*.591*		
M 6	1.00	18.00	8.00 x 6.20	B	6H	E324M6	8.0	6.00	90.0	18.0	3	C-DIN 371
		.709					*.315*	*.236*	*3.543*	*.709*		
M 8	1.25	20.00	10.00 x 8.00	B	6H	E324M8	10.0	8.00	100.0	20.0	3	C-DIN 371
		.787					*.394*	*.315*	*3.937*	*.787*		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	B	6H	E324M10	10.0	10.00	100.0	20.0	3	DIN 371
		1.535					*.394*	*.394*	*3.937*	*.787*		
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	B	6H	E326M12	9.0	12.00	110.0	23.0	4	DIN 376
		3.268					*.354*	*.472*	*4.331*	*.906*		
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	B	6H	E326M14	11.0	14.00	110.0	25.0	4	DIN 376
		3.189					*.433*	*.551*	*4.331*	*.984*		
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	B	6H	E326M16	12.0	16.00	110.0	25.0	4	DIN 376
		2.677					*.472*	*.630*	*4.331*	*.984*		
M 18	2.50	81.00	14.00 x 11.00	B	6H	E326M18	14.0	18.00	125.0	30.0	4	DIN 376
		3.189					*.551*	*.709*	*4.921*	*1.181*		
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	B	6H	E326M20	16.0	20.00	140.0	30.0	4	DIN 376
		3.740					*.630*	*.787*	*5.512*	*1.181*		

C174 C157 E9 C154


CoroTap™ 200 Gewindebohrer für Durchgangsbohrungen


Gewindeform: Metrisch

C-DIN/ANSI, DIN/ANSI

ULDR 2.5
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIALN







P
30–48 HRC

TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	Abmessungen, mm, Zoll $DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50	13.00	.168 x .131	B	6H	E854M3	4.3	3.00	63.0	14.7	3	C-DIN/ANSI
		.512					*.168*	*.118*	*2.480*	*.579*		
M 4	0.70	15.10	.194 x .152	B	6H	E854M4	4.9	4.00	70.0	15.1	3	C-DIN/ANSI
		.594					*.194*	*.157*	*2.756*	*.594*		
M 5	0.80	17.00	.255 x .191	B	6H	E854M5	6.5	5.00	80.0	17.0	3	C-DIN/ANSI
		.669					*.255*	*.197*	*3.150*	*.669*		
M 6	1.00	20.20	.318 x .238	B	6H	E854M6	8.1	6.00	90.0	20.2	3	C-DIN/ANSI
		.795					*.318*	*.236*	*3.543*	*.795*		
M 8	1.25	20.00	.381 x .286	B	6H	E854M8	9.7	8.00	100.0	22.8	3	C-DIN/ANSI
		.787					*.381*	*.315*	*3.937*	*.898*		
M 10	1.50	37.80	.381 x .286	B	6H	E854M10	9.7	10.00	100.0	20.0	3	C-DIN/ANSI
		1.488					*.381*	*.394*	*3.937*	*.787*		
M 12	1.75	86.02	.367 x .275	B	6H	E854M12	9.3	12.00	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		3.386					*.367*	*.472*	*4.331*	*.906*		
M 14	2.00	84.82	.429 x .322	B	6H	E854M14	10.9	14.00	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		3.339					*.429*	*.551*	*4.331*	*.906*		
M 16	2.00	70.86	.480 x .360	B	6H	E854M16	12.2	16.00	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		2.790					*.480*	*.630*	*4.331*	*.906*		
M 18	2.50	84.69	.542 x .406	B	6H	E854M18	13.8	18.00	125.0	30.0	4	DIN/ANSI
		3.334					*.542*	*.709*	*4.921*	*1.181*		
M 20	2.50	97.58	.652 x .489	B	6H	E854M20	16.6	20.00	140.0	30.0	4	DIN/ANSI
		3.842					*.652*	*.787*	*5.512*	*1.181*		

C174 C157 E9 C154

SANDVIK Coromant


CoroTap™ 200 Gewindebohrer für Durchgangsbohrungen


Gewindeform: Metrisch

DIN 371, DIN 376

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIALN







P
≤350HB

TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Bestellnummer	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
							Abmessungen, mm, Zoll					
M 1	0.25	20.00	2.50 x 2.10	B	5HX	EP03PM1	2.5	1.00	40.0	5.0	2	DIN 371
		.787					*.098*	*.039*	*1.575*	*.197*		
M 1.2	0.25	20.00	2.50 x 2.10	B	5HX	EP03PM1.2	2.5	1.20	40.0	5.0	2	DIN 371
		.787					*.098*	*.047*	*1.575*	*.197*		
M 1.4	0.30	20.00	2.50 x 2.10	B	5HX	EP03PM1.4	2.5	1.40	40.0	6.5	2	DIN 371
		.787					*.098*	*.055*	*1.575*	*.256*		
M 1.6	0.35	20.00	2.50 x 2.10	B	6HX	EP03PM1.6	2.5	1.60	40.0	7.0	2	DIN 371
		.787					*.098*	*.063*	*1.575*	*.276*		
M 1.8	0.35	20.00	2.50 x 2.10	B	6HX	EP03PM1.8	2.5	1.80	40.0	7.0	2	DIN 371
		.787					*.098*	*.071*	*1.575*	*.276*		
M 2	0.40	9.00	2.80 x 2.10	B	6HX	EP03PM2	2.8	2.00	45.0	6.0	2	DIN 371
		.354					*.110*	*.079*	*1.772*	*.236*		
M 2.2	0.45	12.00	2.80 x 2.10	B	6HX	EP03PM2.2	2.8	2.20	45.0	7.0	2	DIN 371
		.472					*.110*	*.087*	*1.772*	*.276*		
M 2.3	0.40	12.00	2.80 x 2.10	B	6HX	EP03PM2.3	2.8	2.30	45.0	7.0	2	DIN 371
		.472					*.110*	*.091*	*1.772*	*.276*		
M 2.5	0.45	12.50	2.80 x 2.10	B	6HX	EP03PM2.5	2.8	2.50	50.0	8.0	2	DIN 371
		.492					*.110*	*.098*	*1.969*	*.315*		
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	B	6HX	EP03PM3	3.5	3.00	56.0	8.9	3	DIN 371
		.709					*.138*	*.118*	*2.205*	*.350*		
M 3.5	0.60	20.00	4.00 x 3.00	B	6HX	EP03PM3.5	4.0	3.50	56.0	10.8	3	DIN 371
		.787					*.157*	*.138*	*2.205*	*.425*		
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	B	6HX	EP03PM4	4.5	4.00	63.0	11.7	3	DIN 371
		.827					*.177*	*.157*	*2.480*	*.461*		
M 4	0.70	43.00	2.80 x 2.10	B	6HX	EP03PM4DIN376	2.8	4.00	63.0	12.0	3	DIN 376
		1.693					*.110*	*.157*	*2.480*	*.472*		
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	B	6HX	EP03PM5	6.0	5.00	70.0	12.6	3	DIN 371
		.984					*.236*	*.197*	*2.756*	*.496*		
M 5	0.80	49.00	3.50 x 2.70	B	6HX	EP03PM5DIN376	3.5	5.00	70.0	13.2	3	DIN 376
		1.929					*.138*	*.197*	*2.756*	*.520*		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	B	6HX	EP03PM6	6.0	6.00	80.0	14.5	3	DIN 371
		1.181					*.236*	*.236*	*3.150*	*.571*		
M 6	1.00	59.00	4.50 x 3.40	B	6HX	EP03PM6DIN376	4.5	6.00	80.0	15.1	3	DIN 376
		2.323					*.177*	*.236*	*3.150*	*.594*		
M 7	1.00	30.00	7.00 x 5.50	B	6HX	EP03PM7	7.0	7.00	80.0	14.5	3	DIN 371
		1.181					*.276*	*.276*	*3.150*	*.571*		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	B	6HX	EP03PM8	8.0	8.00	90.0	17.4	3	DIN 371
		1.378					*.315*	*.315*	*3.543*	*.685*		
M 8	1.25	67.00	6.00 x 4.90	B	6HX	EP03PM8DIN376	6.0	8.00	90.0	18.0	3	DIN 376
		2.638					*.236*	*.315*	*3.543*	*.709*		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	B	6HX	EP03PM10	10.0	10.00	100.0	19.2	3	DIN 371
		1.535					*.394*	*.394*	*3.937*	*.756*		
M 10	1.50	77.00	7.00 x 5.50	B	6HX	EP03PM10DIN376	7.0	10.00	100.0	19.8	3	DIN 376
		3.032					*.276*	*.394*	*3.937*	*.780*		
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	B	6HX	EP03PM12	9.0	12.00	110.0	23.0	4	DIN 376
		3.268					*.354*	*.472*	*4.331*	*.906*		
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	B	6HX	EP03PM14	11.0	14.00	110.0	25.0	4	DIN 376
		3.189					*.433*	*.551*	*4.331*	*.984*		
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	B	6HX	EP03PM16	12.0	16.00	110.0	25.0	4	DIN 376
		2.677					*.472*	*.630*	*4.331*	*.984*		
M 18	2.50	81.00	14.00 x 11.00	B	6HX	EP03PM18	14.0	18.00	125.0	30.0	4	DIN 376
		3.189					*.551*	*.709*	*4.921*	*1.181*		
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	B	6HX	EP03PM20	16.0	20.00	140.0	30.0	4	DIN 376
		3.740					*.630*	*.787*	*5.512*	*1.181*		

C174 C157 E9 C154


CoroTap™ 200 Gewindebohrer für Durchgangsbohrungen


Gewindeform: Metrisch

DIN 371, DIN 376

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIALN







P
≤350HB

TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Bestellnummer	Abmessungen, mm, Zoll DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 22	2.50	93.00	18.00 x 14.50	B	6HX	EP03PM22	18.0	22.00	140.0	34.0	4	DIN 376
		3.661					*.709*	*.866*	*5.512*	*1.339*		
M 24	3.00	113.00	18.00 x 14.50	B	6HX	EP03PM24	18.0	24.00	160.0	38.0	4	DIN 376
		4.449					*.709*	*.945*	*6.299*	*1.496*		
M 27	3.00	97.00	20.00 x 16.00	B	6HX	EP03PM27	20.0	27.00	160.0	38.0	4	DIN 376
		3.819					*.787*	*1.063*	*6.299*	*1.496*		
M 30	3.50	115.00	22.00 x 18.00	B	6HX	EP03PM30	22.0	30.00	180.0	45.0	4	DIN 376
		4.528					*.866*	*1.181*	*7.087*	*1.772*		

C174 C157 E9 C154


CoroTap™ 200 Gewindebohrer für Durchgangsbohrungen


Gewindeform: Metrisch

DIN 371, DIN 376

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIALN







P
≤350HB

									Abmessungen, mm, Zoll					
TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	CNSC	CXSC	Bestellnummer	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	B	6HX	1	2	EP09PM4	4.5	4.00	63.0	11.7	3	DIN 371
		.827							*.177*	*.157*	*2.480*	*.461*		
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	B	6HX	1	2	EP09PM5	6.0	5.00	70.0	12.6	3	DIN 371
		.984							*.236*	*.197*	*2.756*	*.496*		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	B	6HX	1	2	EP09PM6	6.0	6.00	80.0	14.5	3	DIN 371
		1.181							*.236*	*.236*	*3.150*	*.571*		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	B	6HX	1	2	EP09PM8	8.0	8.00	90.0	17.4	3	DIN 371
		1.378							*.315*	*.315*	*3.543*	*.685*		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	B	6HX	1	2	EP09PM10	10.0	10.00	100.0	19.2	3	DIN 371
		1.535							*.394*	*.394*	*3.937*	*.756*		
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	B	6HX	1	2	EP09PM12	9.0	12.00	110.0	23.0	4	DIN 376
		3.268							*.354*	*.472*	*4.331*	*.906*		
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	B	6HX	1	2	EP09PM14	11.0	14.00	110.0	25.0	4	DIN 376
		3.189							*.433*	*.551*	*4.331*	*.984*		
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	B	6HX	1	2	EP09PM16	12.0	16.00	110.0	25.0	4	DIN 376
		2.677							*.472*	*.630*	*4.331*	*.984*		
M 18	2.50	81.00	14.00 x 11.00	B	6HX	1	2	EP09PM18	14.0	18.00	125.0	30.0	4	DIN 376
		3.189							*.551*	*.709*	*4.921*	*1.181*		
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	B	6HX	1	2	EP09PM20	16.0	20.00	140.0	30.0	4	DIN 376
		3.740							*.630*	*.787*	*5.512*	*1.181*		
M 22	2.50	93.00	18.00 x 14.50	B	6HX	1	2	EP09PM22	18.0	22.00	140.0	34.0	4	DIN 376
		3.661							*.709*	*.866*	*5.512*	*1.339*		
M 24	3.00	113.00	18.00 x 14.50	B	6HX	1	2	EP09PM24	18.0	24.00	160.0	38.0	4	DIN 376
		4.449							*.709*	*.945*	*6.299*	*1.496*		
M 30	3.50	115.00	22.00 x 18.00	B	6HX	1	2	EP09PM30	22.0	30.00	180.0	45.0	4	DIN 376
		4.528							*.866*	*1.181*	*7.087*	*1.772*		

CXSC 2 = radialer Kühlschmierstoffaustritt

C174 C157 E9 E28 C154


CoroTap™ 200 Gewindebohrer für Durchgangsbohrungen


Gewindeform: Metrisch

DIN/ANSI

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIALN







P
≤350HB

							Abmessungen, mm, Zoll					
TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50	17.74	.141 x .110	B	6HX	EP03PAM3	3.6	3.00	56.0	9.0	3	DIN/ANSI
		.698					*.141*	*.118*	*2.205*	*.354*		
M 4	0.70	16.58	.168 x .131	B	6HX	EP03PAM4	4.3	4.00	63.0	13.0	3	DIN/ANSI
		.653					*.168*	*.157*	*2.480*	*.512*		
M 5	0.80	21.42	.194 x .152	B	6HX	EP03PAM5	4.9	5.00	70.0	14.0	3	DIN/ANSI
		.843					*.194*	*.197*	*2.756*	*.551*		
M 6	1.00	25.59	.255 x .191	B	6HX	EP03PAM6	6.5	6.00	80.0	15.0	3	DIN/ANSI
		1.007					*.255*	*.236*	*3.150*	*.591*		
M 8	1.25	30.20	.318 x .238	B	6HX	EP03PAM8	8.1	8.00	90.0	18.0	3	DIN/ANSI
		1.189					*.318*	*.315*	*3.543*	*.709*		
M 10	1.50	32.80	.381 x .286	B	6HX	EP03PAM10	9.7	10.00	100.0	20.0	3	DIN/ANSI
		1.292					*.381*	*.394*	*3.937*	*.787*		
M 12	1.75	86.02	.367 x .275	B	6HX	EP03PAM12	9.3	12.00	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		3.386					*.367*	*.472*	*4.331*	*.906*		
M 14	2.00	84.82	.429 x .322	B	6HX	EP03PAM14	10.9	14.00	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		3.339					*.429*	*.551*	*4.331*	*.906*		
M 16	2.00	70.86	.480 x .360	B	6HX	EP03PAM16	12.2	16.00	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		2.790					*.480*	*.630*	*4.331*	*.906*		
M 18	2.50	84.69	.542 x .406	B	6HX	EP03PAM18	13.8	18.00	125.0	30.0	4	DIN/ANSI
		3.334					*.542*	*.709*	*4.921*	*1.181*		
M 20	2.50	97.58	.652 x .489	B	6HX	EP03PAM20	16.6	20.00	140.0	30.0	4	DIN/ANSI
		3.842					*.652*	*.787*	*5.512*	*1.181*		
M 24	3.00	101.60	.760 x .570	B	6HX	EP03PAM24	19.3	24.00	160.0	36.0	4	DIN/ANSI
		4.000					*.760*	*.945*	*6.299*	*1.417*		

C174 C157 E9 C154

SANDVIK Coromant


CoroTap™ 200 Gewindebohrer für Durchgangsbohrungen


Gewindeform: Metrisch

DIN 371, DIN 376

ULDR 2.5
SUBSTRATE HSS-E
COATING PVD FEN







M

TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Bestellnummer	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
							Abmessungen, mm, Zoll					
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	B	6H	E344M3	3.5	3.00	56.0	8.9	3	DIN 371
		.709					*.138*	*.118*	*2.205*	*.350*		
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	B	6H	E344M4	4.5	4.00	63.0	11.7	3	DIN 371
		.827					*.177*	*.157*	*2.480*	*.461*		
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	B	6H	E344M5	6.0	5.00	70.0	12.6	3	DIN 371
		.984					*.236*	*.197*	*2.756*	*.496*		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	B	6H	E344M6	6.0	6.00	80.0	14.5	3	DIN 371
		1.181					*.236*	*.236*	*3.150*	*.571*		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	B	6H	E344M8	8.0	8.00	90.0	17.4	3	DIN 371
		1.378					*.315*	*.315*	*3.543*	*.685*		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	B	6H	E344M10	10.0	10.00	100.0	19.2	3	DIN 371
		1.535					*.394*	*.394*	*3.937*	*.756*		
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	B	6H	E345M12	9.0	12.00	110.0	23.0	4	DIN 376
		3.268					*.354*	*.472*	*4.331*	*.906*		
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	B	6H	E345M14	11.0	14.00	110.0	25.0	4	DIN 376
		3.189					*.433*	*.551*	*4.331*	*.984*		
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	B	6H	E345M16	12.0	16.00	110.0	25.0	4	DIN 376
		2.677					*.472*	*.630*	*4.331*	*.984*		
M 18	2.50	81.00	14.00 x 11.00	B	6H	E345M18	14.0	18.00	125.0	30.0	4	DIN 376
		3.189					*.551*	*.709*	*4.921*	*1.181*		
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	B	6H	E345M20	16.0	20.00	140.0	30.0	4	DIN 376
		3.740					*.630*	*.787*	*5.512*	*1.181*		
M 24	3.00	113.00	18.00 x 14.50	B	6H	E345M24	18.0	24.00	160.0	38.0	4	DIN 376
		4.449					*.709*	*.945*	*6.299*	*1.496*		
M 30	3.50	115.00	22.00 x 18.00	B	6H	E345M30	22.0	30.00	180.0	45.0	4	DIN 376
		4.528					*.866*	*1.181*	*7.087*	*1.772*		

C174 C157 E9 C154


CoroTap™ 200 Gewindebohrer für Durchgangsbohrungen


Gewindeform: Metrisch

DIN 371, DIN 376

ULDR 2.5
SUBSTRATE HSS-E
COATING PVD TICN







M

							Abmessungen, mm, Zoll					
TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 1	0.25	20.00	2.50 x 2.10	B	5HX	E454M1	2.5	1.00	40.0	5.0	2	DIN 371
		.787					*.098*	*.039*	*1.575*	*.197*		
M 1.2	0.25	20.00	2.50 x 2.10	B	5HX	E454M1.2	2.5	1.20	40.0	5.0	2	DIN 371
		.787					*.098*	*.047*	*1.575*	*.197*		
M 1.4	0.30	20.00	2.50 x 2.10	B	5HX	E454M1.4	2.5	1.40	40.0	6.5	2	DIN 371
		.787					*.098*	*.055*	*1.575*	*.256*		
M 1.6	0.35	20.00	2.50 x 2.10	B	6H	E454M1.6	2.5	1.60	40.0	7.0	2	DIN 371
		.787					*.098*	*.063*	*1.575*	*.276*		
M 1.8	0.35	20.00	2.50 x 2.10	B	6H	E454M1.8	2.5	1.80	40.0	7.0	2	DIN 371
		.787					*.098*	*.071*	*1.575*	*.276*		
M 2	0.40	9.00	2.80 x 2.10	B	6H	E454M2	2.8	2.00	45.0	6.0	2	DIN 371
		.354					*.110*	*.079*	*1.772*	*.236*		
M 2.2	0.45	12.00	2.80 x 2.10	B	6H	E454M2.2	2.8	2.20	45.0	7.0	2	DIN 371
		.472					*.110*	*.087*	*1.772*	*.276*		
M 2.3	0.40	12.00	2.80 x 2.10	B	6H	E454M2.3	2.8	2.30	45.0	7.0	2	DIN 371
		.472					*.110*	*.091*	*1.772*	*.276*		
M 2.5	0.45	12.50	2.80 x 2.10	B	6H	E454M2.5	2.8	2.50	50.0	8.0	2	DIN 371
		.492					*.110*	*.098*	*1.969*	*.315*		
M 2.6	0.45	12.50	2.80 x 2.10	B	6H	E454M2.6	2.8	2.60	50.0	8.0	2	DIN 371
		.492					*.110*	*.102*	*1.969*	*.315*		
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	B	6H	E454M3	3.5	3.00	56.0	8.9	3	DIN 371
		.709					*.138*	*.118*	*2.205*	*.350*		
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	B	6H	E454M4	4.5	4.00	63.0	11.7	3	DIN 371
		.827					*.177*	*.157*	*2.480*	*.461*		
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	B	6H	E454M5	6.0	5.00	70.0	12.6	3	DIN 371
		.984					*.236*	*.197*	*2.756*	*.496*		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	B	6H	E454M6	6.0	6.00	80.0	14.5	3	DIN 371
		1.181					*.236*	*.236*	*3.150*	*.571*		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	B	6H	E454M8	8.0	8.00	90.0	17.4	3	DIN 371
		1.378					*.315*	*.315*	*3.543*	*.685*		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	B	6H	E454M10	10.0	10.00	100.0	19.2	3	DIN 371
		1.535					*.394*	*.394*	*3.937*	*.756*		
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	B	6H	E455M12	9.0	12.00	110.0	23.0	4	DIN 376
		3.268					*.354*	*.472*	*4.331*	*.906*		
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	B	6H	E455M14	11.0	14.00	110.0	25.0	4	DIN 376
		3.189					*.433*	*.551*	*4.331*	*.984*		
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	B	6H	E455M16	12.0	16.00	110.0	25.0	4	DIN 376
		2.677					*.472*	*.630*	*4.331*	*.984*		
M 18	2.50	81.00	14.00 x 11.00	B	6H	E455M18	14.0	18.00	125.0	30.0	4	DIN 376
		3.189					*.551*	*.709*	*4.921*	*1.181*		
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	B	6H	E455M20	16.0	20.00	140.0	30.0	4	DIN 376
		3.740					*.630*	*.787*	*5.512*	*1.181*		

C174 C157 E9 C154


CoroTap™ 200 Gewindebohrer für Durchgangsbohrungen


Gewindeform: Metrisch

DIN/ANSI

ULDR 2.5
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIALN+WCC







M

							Abmessungen, mm, Zoll					
TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	**Bestellnummer**	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 4	0.70	16.58	.168 x .131	B	6H	**E852M4**	4.3	4.00	63.0	13.0	3	DIN/ANSI
		.653					*.168*	*.157*	*2.480*	*.512*		
M 5	0.80	21.42	.194 x .152	B	6H	**E852M5**	4.9	5.00	70.0	14.0	3	DIN/ANSI
		.843					*.194*	*.197*	*2.756*	*.551*		
M 6	1.00	25.59	.255 x .191	B	6H	**E852M6**	6.5	6.00	80.0	15.0	3	DIN/ANSI
		1.007					*.255*	*.236*	*3.150*	*.591*		
M 8	1.25	30.20	.318 x .238	B	6H	**E852M8**	8.1	8.00	90.0	18.0	3	DIN/ANSI
		1.189					*.318*	*.315*	*3.543*	*.709*		
M 10	1.50	32.80	.381 x .286	B	6H	**E852M10**	9.7	10.00	100.0	20.0	3	DIN/ANSI
		1.292					*.381*	*.394*	*3.937*	*.787*		
M 12	1.75	86.02	.367 x .275	B	6H	**E852M12**	9.3	12.00	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		3.386					*.367*	*.472*	*4.331*	*.906*		
M 16	2.00	70.86	.480 x .360	B	6H	**E852M16**	12.2	16.00	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		2.790					*.480*	*.630*	*4.331*	*.906*		
M 18	2.50	84.69	.542 x .406	B	6H	**E852M18**	13.8	18.00	125.0	30.0	4	DIN/ANSI
		3.334					*.542*	*.709*	*4.921*	*1.181*		


C174 C157 E9 C154

CoroTap™ 200 Gewindebohrer für Durchgangsbohrungen

Gewindeform: Metrisch

DIN 371, DIN 376





ULDR 2.0
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TICN



Für Nickelbasislegierungen

							S	Abmessungen, mm, Zoll						
TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	D115	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
M 3	0.50	15.00	3.50 x 2.70	B	6H	T200-SD100DA-M3	★	3.5	3.00	55.6	15.0	3	2.5	DIN 371
		.591						*.138*	*.118*	*2.191*	*.591*		*.098*	
M 4	0.70	20.00	4.50 x 3.40	B	6H	T200-SD100DA-M4	★	4.5	4.00	62.5	20.0	3	3.3	DIN 371
		.787						*.177*	*.157*	*2.461*	*.787*		*.130*	
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	B	6H	T200-SD100DA-M5	★	6.0	5.00	69.4	25.0	3	4.2	DIN 371
		.984						*.236*	*.197*	*2.733*	*.984*		*.165*	
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	B	6H	T200-SD100DA-M6	★	6.0	6.00	79.3	30.0	3	5.0	DIN 371
		1.181						*.236*	*.236*	*3.122*	*1.181*		*.197*	
M 8	1.25	40.00	8.00 x 6.20	B	6H	T200-SD100DA-M8	★	8.0	8.00	89.2	40.0	3	6.8	DIN 371
		1.575						*.315*	*.315*	*3.511*	*1.575*		*.268*	
M 10	1.50	50.00	10.00 x 8.00	B	6H	T200-SD100DA-M10	★	10.0	10.00	99.0	50.0	3	8.5	DIN 371
		1.969						*.394*	*.394*	*3.896*	*1.969*		*.335*	
M 12	1.75	67.85	9.00 x 7.00	B	6H	T200-SD100DA-M12	★	9.0	12.00	109.7	23.0	4	10.2	DIN 376
		2.671						*.354*	*.472*	*4.317*	*.906*		*.402*	
M 14	2.00	66.20	11.00 x 9.00	B	6H	T200-SD100DA-M14	★	11.0	14.00	110.0	25.0	4	12.0	DIN 376
		2.606						*.433*	*.551*	*4.331*	*.984*		*.472*	
M 16	2.00	66.20	12.00 x 9.00	B	6H	T200-SD100DA-M16	★	12.0	16.00	110.0	25.0	4	14.0	DIN 376
		2.606						*.472*	*.630*	*4.331*	*.984*		*.551*	
M 18	2.50	79.20	14.00 x 11.00	B	6H	T200-SD100DA-M18	★	14.0	18.00	125.0	30.0	4	15.5	DIN 376
		3.118						*.551*	*.709*	*4.921*	*1.181*		*.610*	
M 20	2.50	93.20	16.00 x 12.00	B	6H	T200-SD100DA-M20	★	16.0	20.00	140.0	30.0	4	17.5	DIN 376
		3.669						*.630*	*.787*	*5.512*	*1.181*		*.689*	

C174 C157 E9 E27 C154


SANDVIK Coromant


CoroTap™ 200 Gewindebohrer für Durchgangsbohrungen

Gewindeform: Metrisch

DIN 371, DIN 376

ULDR 2.0
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD ALCRN







Für Titanbasislegierungen

							S	Abmessungen, mm, Zoll						
TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	D115	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
M 2	0.40	8.00	2.80 x 2.10	B	6HX	T200-SM100DA-M2	★	2.8	2.00	45.0	8.0	2	1.6	DIN 371
		.315						*.110*	*.079*	*1.772*	*.315*		*.063*	
M 2.5	0.45	9.00	2.80 x 2.10	B	6HX	T200-SM100DA-M2.5	★	2.8	2.50	50.0	9.0	2	2.1	DIN 371
		.354						*.110*	*.098*	*1.969*	*.354*		*.081*	
M 3	0.50	10.00	3.50 x 2.70	B	6HX	T200-SM100DA-M3	★	3.5	3.00	56.0	10.0	2	2.5	DIN 371
		.394						*.138*	*.118*	*2.205*	*.394*		*.098*	
M 3.5	0.60	12.00	4.00 x 3.00	B	6HX	T200-SM100DA-M3.5	★	4.0	3.50	56.0	12.0	3	2.9	DIN 371
		.472						*.157*	*.138*	*2.205*	*.472*		*.114*	
M 4	0.70	13.00	4.50 x 3.40	B	6HX	T200-SM100DA-M4	★	4.5	4.00	63.0	13.0	3	3.3	DIN 371
		.512						*.177*	*.157*	*2.480*	*.512*		*.130*	
M 5	0.80	16.00	6.00 x 4.90	B	6HX	T200-SM100DA-M5	★	6.0	5.00	70.0	16.0	3	4.2	DIN 371
		.630						*.236*	*.197*	*2.756*	*.630*		*.165*	
M 6	1.00	23.00	6.00 x 4.90	B	6HX	T200-SM100DA-M6	★	6.0	6.00	80.0	15.0	3	5.0	DIN 371
		.906						*.236*	*.236*	*3.150*	*.591*		*.197*	
M 8	1.25	29.50	8.00 x 6.20	B	6HX	T200-SM100DA-M8	★	8.0	8.00	90.0	18.0	3	6.8	DIN 371
		1.161						*.315*	*.315*	*3.543*	*.709*		*.268*	
M 10	1.50	33.50	10.00 x 8.00	B	6HX	T200-SM101DA-M10	★	10.0	10.00	100.0	20.0	3	8.5	DIN 371
		1.319						*.394*	*.394*	*3.937*	*.787*		*.335*	
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	B	6HX	T200-SM101DA-M12	★	9.0	12.00	110.0	23.0	4	10.2	DIN 376
		3.268						*.354*	*.472*	*4.331*	*.906*		*.402*	
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	B	6HX	T200-SM101DA-M16	★	12.0	16.00	110.0	25.0	4	14.0	DIN 376
		2.677						*.472*	*.630*	*4.331*	*.984*		*.551*	
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	B	6HX	T200-SM101DA-M20	★	16.0	20.00	140.0	30.0	4	17.5	DIN 376
		3.740						*.630*	*.787*	*5.512*	*1.181*		*.689*	

C174 C157 E9 E27 C154


CoroTap™ 200 Gewindebohrer für Durchgangsbohrungen


Gewindeform: Metrisch

DIN 371

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-E
COATING PVD ZrN - B125
UNCOAT - B150





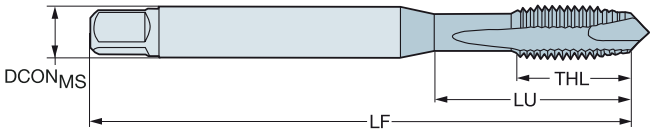

N


TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Bestellnummer	N B125	N B150	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
M 3	0.50	16.00	3.50 x 2.70	B	6H	T200-NM100DA-M3	★		3.5	3.00	56.0	9.0	2	2.5	DIN 371
		.630							*.138*	*.118*	*2.205*	*.354*		*.098*	
M 4	0.70	19.00	4.50 x 3.40	B	6H	T200-NM100DA-M4	★	★	4.5	4.00	63.0	12.0	2	3.3	DIN 371
		.748							*.177*	*.157*	*2.480*	*.472*		*.130*	
M 5	0.80	23.00	6.00 x 4.90	B	6H	T200-NM100DA-M5	★	★	6.0	5.00	70.0	13.0	2	4.2	DIN 371
		.906							*.236*	*.197*	*2.756*	*.512*		*.165*	
M 6	1.00	27.00	6.00 x 4.90	B	6H	T200-NM100DA-M6	★	★	6.0	6.00	80.0	15.0	3	5.0	DIN 371
		1.063							*.236*	*.236*	*3.150*	*.591*		*.197*	
M 8	1.25	28.00	8.00 x 6.20	B	6H	T200-NM100DA-M8	★	★	8.0	8.00	90.0	18.0	3	6.8	DIN 371
		1.102							*.315*	*.315*	*3.543*	*.709*		*.268*	
M 10	1.50	30.00	10.00 x 8.00	B	6H	T200-NM100DA-M10	★		10.0	10.00	100.0	20.0	3	8.5	DIN 371
		1.181							*.394*	*.394*	*3.937*	*.787*		*.335*	

Abmessungen, mm, Zoll

DIN 376

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-E
COATING PVD ZrN - B125
UNCOAT - B150







N

TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Bestellnummer	N B125	N B150	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	B	6H	T200-NM101DA-M12	★	★	9.0	12.00	110.0	23.0	3	10.2	DIN 376
		3.268							*.354*	*.472*	*4.331*	*.906*		*.402*	
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	B	6H	T200-NM101DA-M14	★		11.0	14.00	110.0	25.0	4	12.0	DIN 376
		3.189							*.433*	*.551*	*4.331*	*.984*		*.472*	
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	B	6H	T200-NM101DA-M16	★	★	12.0	16.00	110.0	25.0	4	14.0	DIN 376
		2.677							*.472*	*.630*	*4.331*	*.984*		*.551*	

Abmessungen, mm, Zoll

C174 C157 E9 E27 C154

SANDVIK Coromant


CoroTap™ 200 Gewindebohrer für Durchgangsbohrungen


Gewindeform: Metrisch

DIN/ANSI

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-E-PM





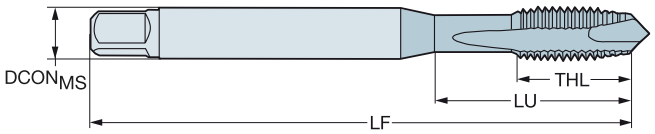

N

TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	N	D1S0	Abmessungen, mm, Zoll $DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
M 3	0.50	15.88	.141 x .110	B	6H	T200-NM100AA-M3	★		3.6	3.00	56.0	9.0	2	2.5	DIN/ANSI
		.625							*.141*	*.118*	*2.205*	*.354*		*.098*	
M 4	0.70	16.58	.168 x .131	B	6H	T200-NM100AA-M4	★		4.3	4.00	63.0	13.0	2	3.3	DIN/ANSI
		.653							*.168*	*.157*	*2.480*	*.512*		*.130*	
M 5	0.80	21.42	.194 x .152	B	6H	T200-NM100AA-M5	★		4.9	5.00	70.0	14.0	2	4.2	DIN/ANSI
		.843							*.194*	*.197*	*2.756*	*.551*		*.165*	
M 6	1.00	25.59	.255 x .191	B	6H	T200-NM100AA-M6	★		6.5	6.00	80.0	15.0	3	5.0	DIN/ANSI
		1.007							*.255*	*.236*	*3.150*	*.591*		*.197*	
M 8	1.25	30.20	.318 x .238	B	6H	T200-NM100AA-M8	★		8.1	8.00	90.0	18.0	3	6.8	DIN/ANSI
		1.189							*.318*	*.315*	*3.543*	*.709*		*.268*	

C174 C157 E9 E27 C154


CoroTap™ 200 Gewindebohrer für Durchgangsbohrungen

Gewindeform: Metrisch Fein

DIN 374

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIALN







P
≤350HB

							Abmessungen, mm, Zoll					
TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
MF 4x0.5	0.50	43.00	2.80 x 2.10	B	6HX	EP13PM4X.5	2.8	4.00	63.0	12.0	3	DIN 374
		1.693					*.110*	*.157*	*2.480*	*.472*		
MF 5x0.5	0.50	49.00	3.50 x 2.70	B	6HX	EP13PM5X.5	3.5	5.00	70.0	13.0	3	DIN 374
		1.929					*.138*	*.197*	*2.756*	*.512*		
MF 6x0.75	0.75	59.00	4.50 x 3.40	B	6HX	EP13PM6X.75	4.5	6.00	80.0	15.0	3	DIN 374
		2.323					*.177*	*.236*	*3.150*	*.591*		
MF 8x0.75	0.75	57.00	6.00 x 4.90	B	6HX	EP13PM8X.75	6.0	8.00	80.0	15.0	3	DIN 374
		2.244					*.236*	*.315*	*3.150*	*.591*		
MF 8x1	1.00	67.00	6.00 x 4.90	B	6HX	EP13PM8X1.0	6.0	8.00	90.0	18.0	3	DIN 374
		2.638					*.236*	*.315*	*3.543*	*.709*		
MF 10x1	1.00	67.00	7.00 x 5.50	B	6HX	EP13PM10X1.0	7.0	10.00	90.0	17.6	3	DIN 374
		2.638					*.276*	*.394*	*3.543*	*.693*		
MF 10x1.25	1.25	77.00	7.00 x 5.50	B	6HX	EP13PM10X1.25	7.0	10.00	100.0	19.8	3	DIN 374
		3.032					*.276*	*.394*	*3.937*	*.780*		
MF 12x1	1.00	73.00	9.00 x 7.00	B	6HX	EP13PM12X1.0	9.0	12.00	100.0	21.0	4	DIN 374
		2.874					*.354*	*.472*	*3.937*	*.827*		
MF 12x1.25	1.25	73.00	9.00 x 7.00	B	6HX	EP13PM12X1.25	9.0	12.00	100.0	21.0	4	DIN 374
		2.874					*.354*	*.472*	*3.937*	*.827*		
MF 12x1.5	1.50	73.00	9.00 x 7.00	B	6HX	EP13PM12X1.5	9.0	12.00	100.0	21.0	4	DIN 374
		2.874					*.354*	*.472*	*3.937*	*.827*		
MF 14x1	1.00	71.00	11.00 x 9.00	B	6HX	EP13PM14X1.0	11.0	14.00	100.0	21.0	4	DIN 374
		2.795					*.433*	*.551*	*3.937*	*.827*		
MF 14x1.25	1.25	71.00	11.00 x 9.00	B	6HX	EP13PM14X1.25	11.0	14.00	100.0	21.0	4	DIN 374
		2.795					*.433*	*.551*	*3.937*	*.827*		
MF 14x1.5	1.50	71.00	11.00 x 9.00	B	6HX	EP13PM14X1.5	11.0	14.00	100.0	21.0	4	DIN 374
		2.795					*.433*	*.551*	*3.937*	*.827*		
MF 16x1	1.00	58.00	12.00 x 9.00	B	6HX	EP13PM16X1.0	12.0	16.00	100.0	21.0	4	DIN 374
		2.283					*.472*	*.630*	*3.937*	*.827*		
MF 16x1.5	1.50	58.00	12.00 x 9.00	B	6HX	EP13PM16X1.5	12.0	16.00	100.0	21.0	4	DIN 374
		2.283					*.472*	*.630*	*3.937*	*.827*		
MF 18x1	1.00	66.00	14.00 x 11.00	B	6HX	EP13PM18X1.0	14.0	18.00	110.0	24.0	4	DIN 374
		2.598					*.551*	*.709*	*4.331*	*.945*		
MF 18x1.5	1.50	66.00	14.00 x 11.00	B	6HX	EP13PM18X1.5	14.0	18.00	110.0	24.0	4	DIN 374
		2.598					*.551*	*.709*	*4.331*	*.945*		
MF 20x1	1.00	80.00	16.00 x 12.00	B	6HX	EP13PM20X1.0	16.0	20.00	125.0	24.0	4	DIN 374
		3.150					*.630*	*.787*	*4.921*	*.945*		
MF 20x1.5	1.50	80.00	16.00 x 12.00	B	6HX	EP13PM20X1.5	16.0	20.00	125.0	24.0	4	DIN 374
		3.150					*.630*	*.787*	*4.921*	*.945*		
MF 22x1.5	1.50	78.00	18.00 x 14.50	B	6HX	EP13PM22X1.5	18.0	22.00	125.0	25.0	4	DIN 374
		3.071					*.709*	*.866*	*4.921*	*.984*		
MF 24x1.5	1.50	93.00	18.00 x 14.50	B	6HX	EP13PM24X1.5	18.0	24.00	140.0	28.0	4	DIN 374
		3.661					*.709*	*.945*	*5.512*	*1.102*		
MF 24x2	2.00	93.00	18.00 x 14.50	B	6HX	EP13PM24X2.0	18.0	24.00	140.0	28.0	4	DIN 374
		3.661					*.709*	*.945*	*5.512*	*1.102*		
MF 26x1.5	1.50	93.00	18.00 x 14.50	B	6HX	EP13PM26X1.5	18.0	26.00	140.0	28.0	4	DIN 374
		3.661					*.709*	*1.024*	*5.512*	*1.102*		
MF 27x2	2.00	77.00	20.00 x 16.00	B	6HX	EP13PM27X2.0	20.0	27.00	140.0	28.0	4	DIN 374
		3.032					*.787*	*1.063*	*5.512*	*1.102*		
MF 28x1.5	1.50	77.00	20.00 x 16.00	B	6HX	EP13PM28X1.5	20.0	28.00	140.0	28.0	4	DIN 374
		3.032					*.787*	*1.102*	*5.512*	*1.102*		
MF 30x1.5	1.50	85.00	22.00 x 18.00	B	6HX	EP13PM30X1.5	22.0	30.00	150.0	28.0	4	DIN 374
		3.346					*.866*	*1.181*	*5.906*	*1.102*		
MF 30x2	2.00	85.00	22.00 x 18.00	B	6HX	EP13PM30X2.0	22.0	30.00	150.0	28.0	4	DIN 374
		3.346					*.866*	*1.181*	*5.906*	*1.102*		

C174 C157 E9 C154

SANDVIK Coromant


CoroTap™ 200 Gewindebohrer für Durchgangsbohrungen


Gewindeform: Metrisch Fein

DIN/ANSI

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIALN







P
≤350HB

TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
							Abmessungen, mm, Zoll					
MF 8x1	1.00	30.20	.318 x .238	B	6HX	**EP13PAM8X1.0**	8.1	8.00	90.0	18.0	3	DIN/ANSI
		1.189					*.318*	*.315*	*3.543*	*.709*		
MF 10x1.25	1.25	32.80	.381 x .286	B	6HX	**EP13PAM10X1.25**	9.7	10.00	100.0	20.0	3	DIN/ANSI
		1.292					*.381*	*.394*	*3.937*	*.787*		
MF 12x1.25	1.25	86.02	.367 x .275	B	6HX	**EP13PAM12X1.25**	9.3	12.00	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		3.386					*.367*	*.472*	*4.331*	*.906*		
MF 12x1.5	1.50	86.02	.367 x .275	B	6HX	**EP13PAM12X1.5**	9.3	12.00	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		3.386					*.367*	*.472*	*4.331*	*.906*		
MF 14x1.5	1.50	84.82	.429 x .322	B	6HX	**EP13PAM14X1.5**	10.9	14.00	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		3.339					*.429*	*.551*	*4.331*	*.906*		
MF 16x1.5	1.50	70.86	.480 x .360	B	6HX	**EP13PAM16X1.5**	12.2	16.00	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		2.790					*.480*	*.630*	*4.331*	*.906*		
MF 18x1.5	1.50	84.69	.542 x .406	B	6HX	**EP13PAM18X1.5**	13.8	18.00	125.0	30.0	4	DIN/ANSI
		3.334					*.542*	*.709*	*4.921*	*1.181*		

C174 C157 E9 C154


CoroTap™ 200 Gewindebohrer für Durchgangsbohrungen

Gewindeform: Metrisch Fein

DIN 374

ULDR 2.5
SUBSTRATE HSS-E
COATING PVD FEN







M

TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Bestellnummer	Abmessungen, mm, Zoll DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
MF 8x1	1.00	67.00	6.00 x 4.90	B	6H	E364M8X1.0	6.0	8.00	90.0	18.0	3	DIN 374
		2.638					*.236*	*.315*	*3.543*	*.709*		
MF 10x1	1.00	67.00	7.00 x 5.50	B	6H	E364M10X1.0	7.0	10.00	90.0	20.0	3	DIN 374
		2.638					*.276*	*.394*	*3.543*	*.787*		
MF 10x1.25	1.25	77.00	7.00 x 5.50	B	6H	E364M10X1.25	7.0	10.00	100.0	20.0	3	DIN 374
		3.032					*.276*	*.394*	*3.937*	*.787*		
MF 12x1	1.00	73.00	9.00 x 7.00	B	6H	E364M12X1.0	9.0	12.00	100.0	21.0	4	DIN 374
		2.874					*.354*	*.472*	*3.937*	*.827*		
MF 12x1.25	1.25	73.00	9.00 x 7.00	B	6H	E364M12X1.25	9.0	12.00	100.0	21.0	4	DIN 374
		2.874					*.354*	*.472*	*3.937*	*.827*		
MF 12x1.5	1.50	73.00	9.00 x 7.00	B	6H	E364M12X1.5	9.0	12.00	100.0	21.0	4	DIN 374
		2.874					*.354*	*.472*	*3.937*	*.827*		
MF 14x1.5	1.50	71.00	11.00 x 9.00	B	6H	E364M14X1.5	11.0	14.00	100.0	21.0	4	DIN 374
		2.795					*.433*	*.551*	*3.937*	*.827*		
MF 16x1.5	1.50	58.00	12.00 x 9.00	B	6H	E364M16X1.5	12.0	16.00	100.0	21.0	5	DIN 374
		2.283					*.472*	*.630*	*3.937*	*.827*		
MF 18x1.5	1.50	66.00	14.00 x 11.00	B	6H	E364M18X1.5	14.0	18.00	110.0	24.0	5	DIN 374
		2.598					*.551*	*.709*	*4.331*	*.945*		
MF 20x1.5	1.50	80.00	16.00 x 12.00	B	6H	E364M20X1.5	16.0	20.00	125.0	24.0	5	DIN 374
		3.150					*.630*	*.787*	*4.921*	*.945*		


C174 C157 E9 C154


SANDVIK Coromant

CoroTap™ 200 Gewindebohrer für Durchgangsbohrungen

Gewindeform: Metrisch Fein

DIN 371, DIN 374





ULDR 2.0
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD ALCRN



Für Titanbasislegierungen


							S	Abmessungen, mm, Zoll						
TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	**Bestellnummer**	D115	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
MF 6x0.75	0.75	23.00	6.00 x 4.90	B	6HX	**T200-SM100DB-M6X075**	★	6.0	6.00	80.0	15.0	3	5.3	DIN 371
		.906						*.236*	*.236*	*3.150*	*.591*		*.207*	
MF 8x0.75	0.75	29.50	8.00 x 6.20	B	6HX	**T200-SM100DB-M8X075**	★	8.0	8.00	90.0	18.0	3	7.3	DIN 371
		1.161						*.315*	*.315*	*3.543*	*.709*		*.285*	
MF 8x1	1.00	29.50	8.00 x 6.20	B	6HX	**T200-SM100DB-M8X100**	★	8.0	8.00	90.0	18.0	3	7.0	DIN 371
		1.161						*.315*	*.315*	*3.543*	*.709*		*.276*	
MF 10x1	1.00	33.50	10.00 x 8.00	B	6HX	**T200-SM100DB-M10X100**	★	10.0	10.00	100.0	20.0	3	9.0	DIN 371
		1.319						*.394*	*.394*	*3.937*	*.787*		*.354*	
MF 12x1	1.00	73.00	9.00 x 7.00	B	6HX	**T200-SM100DB-M12X100**	★	9.0	12.00	100.0	21.0	4	11.0	DIN 374
		2.874						*.354*	*.472*	*3.937*	*.827*		*.433*	
MF 12x1.5	1.50	73.00	9.00 x 7.00	B	6HX	**T200-SM100DB-M12X150**	★	9.0	12.00	100.0	21.0	4	10.5	DIN 374
		2.874						*.354*	*.472*	*3.937*	*.827*		*.413*	
MF 14x1.5	1.50	71.00	11.00 x 9.00	B	6HX	**T200-SM100DB-M14X150**	★	11.0	14.00	100.0	21.0	4	12.5	DIN 374
		2.795						*.433*	*.551*	*3.937*	*.827*		*.492*	


C174 C157 E9 E27 C154

CoroTap™ 200 Gewindebohrer für Durchgangsbohrungen

Gewindeform: MJ

DIN 371





ULDR 2.0
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD ALCRN



Für Titanbasislegierungen

							S	Abmessungen, mm, Zoll						
TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	D115	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
MJ 4	0.70	13.00	4.50 x 3.40	B	4H	T200-SM100DC-MJ4	★	4.5	4.00	63.0	13.0	3	3.3	DIN 371
		.512						*.177*	*.157*	*2.480*	*.512*		*.130*	
MJ 5	0.80	16.00	6.00 x 4.90	B	4H	T200-SM100DC-MJ5	★	6.0	5.00	70.0	16.0	3	4.2	DIN 371
		.630						*.236*	*.197*	*2.756*	*.630*		*.165*	
MJ 6	1.00	23.00	6.00 x 4.90	B	4H	T200-SM100DC-MJ6	★	6.0	6.00	80.0	15.0	3	5.0	DIN 371
		.906						*.236*	*.236*	*3.150*	*.591*		*.197*	
MJ 8	1.25	29.50	8.00 x 6.20	B	4H	T200-SM100DC-MJ8	★	8.0	8.00	90.0	18.0	3	6.8	DIN 371
		1.161						*.315*	*.315*	*3.543*	*.709*		*.268*	

C174 C157 E9 E27 C154

SANDVIK Coromant


CoroTap™ 200 Gewindebohrer für Durchgangsbohrungen


Gewindeform: UNC

C-DIN/ANSI, DIN/ANSI

ULDR 2.5
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIALN







P
30–48 HRC

TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
							Abmessungen, mm, Zoll					
UNC #4-40	40.00	11.90	.141 x .110	B	2B	E8744-40	3.6	2.84	56.0	11.9	3	C-DIN/ANSI
		.469					*.141*	*.112*	*2.205*	*.469*		
UNC #5-40	40.00	11.00	.141 x .110	B	2B	E8745-40	3.6	3.18	56.0	11.0	3	C-DIN/ANSI
		.433					*.141*	*.125*	*2.205*	*.433*		
UNC #6-32	32.00	13.90	.168 x .131	B	2B	E8746-32	4.3	3.51	63.0	13.9	3	C-DIN/ANSI
		.547					*.168*	*.138*	*2.480*	*.547*		
UNC #8-32	32.00	15.10	.194 x .152	B	2B	E8748-32	4.9	4.17	70.0	15.1	3	C-DIN/ANSI
		.594					*.194*	*.164*	*2.756*	*.594*		
UNC #10-24	24.00	17.00	.255 x .191	B	2B	E87410-24	6.5	4.83	80.0	17.0	3	C-DIN/ANSI
		.669					*.255*	*.190*	*3.150*	*.669*		
UNC 1/4-20	20.00	20.20	.318 x .238	B	2B	E8741/4	8.1	6.35	90.0	20.2	3	C-DIN/ANSI
		.795					*.318*	*.250*	*3.543*	*.795*		
UNC 5/16-18	18.00	20.00	.381 x .286	B	2B	E8745/16	9.7	7.94	100.0	22.8	3	C-DIN/ANSI
		.787					*.381*	*.313*	*3.937*	*.898*		
UNC 3/8-16	16.00	29.16	.381 x .286	B	2B	E8743/8	9.7	9.53	100.0	20.0	3	DIN/ANSI
		1.148					*.381*	*.375*	*3.937*	*.787*		
UNC 1/2-13	13.00	81.80	.367 x .275	B	2B	E8741/2	9.3	12.70	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		3.220					*.367*	*.500*	*4.331*	*.906*		
UNC 5/8-11	11.00	65.80	.480 x .360	B	2B	E8745/8	12.2	15.88	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		2.591					*.480*	*.625*	*4.331*	*.906*		
UNC 3/4-10	10.00	77.50	.590 x .442	B	2B	E8743/4	15.0	19.05	125.0	30.0	4	DIN/ANSI
		3.051					*.590*	*.750*	*4.921*	*1.181*		


C174 C157 E9 C154

CoroTap™ 200 Gewindebohrer für Durchgangsbohrungen


Gewindeform: UNC

DIN/ANSI





ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIALN



P
≤350HB

									Abmessungen, mm, Zoll					
TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	CNSC	CXSC	Bestellnummer	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNC 1/4-20	20.00	24.59	.255 x .191	B	2BX	1	2	EP29PA1/4	6.5	6.35	80.0	15.0	3	DIN/ANSI
		.968							*.255*	*.250*	*3.150*	*.591*		
UNC 5/16-18	18.00	33.17	.318 x .238	B	2BX	1	2	EP29PA5/16	8.1	7.94	90.0	18.0	3	DIN/ANSI
		1.306							*.318*	*.313*	*3.543*	*.709*		
UNC 3/8-16	16.00	37.77	.381 x .286	B	2BX	1	2	EP29PA3/8	9.7	9.53	100.0	20.0	3	DIN/ANSI
		1.487							*.381*	*.375*	*3.937*	*.787*		
UNC 7/16-14	14.00	72.60	.323 x .242	B	2BX	1	2	EP29PA7/16	8.2	11.11	100.0	20.0	4	DIN/ANSI
		2.858							*.323*	*.438*	*3.937*	*.787*		
UNC 1/2-13	13.00	81.80	.367 x .275	B	2BX	1	2	EP29PA1/2	9.3	12.70	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		3.220							*.367*	*.500*	*4.331*	*.906*		
UNC 5/8-11	11.00	65.80	.480 x .360	B	2BX	1	2	EP29PA5/8	12.2	15.88	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		2.591							*.480*	*.625*	*4.331*	*.906*		
UNC 3/4-10	10.00	77.50	.590 x .442	B	2BX	1	2	EP29PA3/4	15.0	19.05	125.0	30.0	4	DIN/ANSI
		3.051							*.590*	*.750*	*4.921*	*1.181*		
UNC 7/8-9	9.00	90.90	.697 x .523	B	2BX	1	2	EP29PA7/8	17.7	22.23	140.0	34.0	4	DIN/ANSI
		3.579							*.697*	*.875*	*5.512*	*1.339*		
UNC 1"-8	8.00	95.40	.800 x .600	B	2BX	1	2	EP29PA1	20.3	25.40	160.0	36.0	4	DIN/ANSI
		3.756							*.800*	*1.000*	*6.299*	*1.417*		

CXSC 2 = radialer Kühlschmierstoffaustritt

C174 C157 E9 E28 C154

SANDVIK Coromant


CoroTap™ 200 Gewindebohrer für Durchgangsbohrungen

Gewindeform: UNC

DIN/ANSI

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIALN







P
≤350HB

TCT	TDZ	TPI	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Bestellnummer	Abmessungen, mm, Zoll DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
H1	UNC #2-56	56.00	11.99	.141 x .110	B	2B	EP23PA2-56	3.6	2.18	45.0	7.0	2	DIN/ANSI
			.472					*.141*	*.086*	*1.772*	*.276*		
H2	UNC #4-40	40.00	16.97	.141 x .110	B	2B	EP23PA4-40	3.6	2.84	56.0	9.0	3	DIN/ANSI
			.668					*.141*	*.112*	*2.205*	*.354*		
H3	UNC #6-32	32.00	20.20	.141 x .110	B	2B	EP23PA6-32	3.6	3.51	56.0	11.0	3	DIN/ANSI
			.795					*.141*	*.138*	*2.205*	*.433*		
H3	UNC #8-32	32.00	21.18	.168 x .131	B	2B	EP23PA8-32	4.3	4.17	63.0	13.0	3	DIN/ANSI
			.834					*.168*	*.164*	*2.480*	*.512*		
H5	UNC #8-32	32.00	21.18	.168 x .131	B	2BX	EP23PA8-32H5	4.3	4.17	63.0	13.0	3	DIN/ANSI
			.834					*.168*	*.164*	*2.480*	*.512*		
H3	UNC #10-24	24.00	27.54	.194 x .152	B	2B	EP23PA10-24	4.9	4.83	70.0	14.0	3	DIN/ANSI
			1.084					*.194*	*.190*	*2.756*	*.551*		
H3	UNC 1/4-20	20.00	24.59	.255 x .191	B	3B	EP23PA1/4	6.5	6.35	80.0	15.0	3	DIN/ANSI
			.968					*.255*	*.250*	*3.150*	*.591*		
H5	UNC 1/4-20	20.00	24.59	.255 x .191	B	2B	EP23PA1/4H5	6.5	6.35	80.0	15.0	3	DIN/ANSI
			.968					*.255*	*.250*	*3.150*	*.591*		
H3	UNC 5/16-18	18.00	33.17	.318 x .238	B	3B	EP23PA5/16	8.1	7.94	90.0	18.0	3	DIN/ANSI
			1.306					*.318*	*.313*	*3.543*	*.709*		
H5	UNC 5/16-18	18.00	33.17	.318 x .238	B	2B	EP23PA5/16H5	8.1	7.94	90.0	18.0	3	DIN/ANSI
			1.306					*.318*	*.313*	*3.543*	*.709*		
H3	UNC 3/8-16	16.00	37.77	.381 x .286	B	3B	EP23PA3/8	9.7	9.53	100.0	20.0	3	DIN/ANSI
			1.487					*.381*	*.375*	*3.937*	*.787*		
H5	UNC 3/8-16	16.00	37.77	.381 x .286	B	2B	EP23PA3/8H5	9.7	9.53	100.0	20.0	3	DIN/ANSI
			1.487					*.381*	*.375*	*3.937*	*.787*		
H3	UNC 7/16-14	14.00	72.60	.323 x .242	B	3B	EP23PA7/16	8.2	11.11	100.0	20.0	4	DIN/ANSI
			2.858					*.323*	*.438*	*3.937*	*.787*		
H3	UNC 1/2-13	13.00	81.80	.367 x .275	B	3B	EP23PA1/2	9.3	12.70	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
			3.220					*.367*	*.500*	*4.331*	*.906*		
H5	UNC 1/2-13	13.00	81.80	.367 x .275	B	2B	EP23PA1/2H5	9.3	12.70	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
			3.220					*.367*	*.500*	*4.331*	*.906*		
H3	UNC 5/8-11	11.00	65.80	.480 x .360	B	3B	EP23PA5/8	12.2	15.88	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
			2.591					*.480*	*.625*	*4.331*	*.906*		
H5	UNC 5/8-11	11.00	65.80	.480 x .360	B	2B	EP23PA5/8H5	12.2	15.88	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
			2.591					*.480*	*.625*	*4.331*	*.906*		
H3	UNC 3/4-10	10.00	77.50	.590 x .442	B	3B	EP23PA3/4	15.0	19.05	125.0	30.0	4	DIN/ANSI
			3.051					*.590*	*.750*	*4.921*	*1.181*		
H5	UNC 3/4-10	10.00	77.50	.590 x .442	B	2B	EP23PA3/4H5	15.0	19.05	125.0	30.0	4	DIN/ANSI
			3.051					*.590*	*.750*	*4.921*	*1.181*		
H4	UNC 7/8-9	9.00	92.50	.697 x .523	B	3B	EP23PA7/8	17.7	22.23	140.0	34.0	4	DIN/ANSI
			3.642					*.697*	*.875*	*5.512*	*1.339*		
H4	UNC 1"-8	8.00	95.40	.800 x .600	B	3B	EP23PA1	20.3	25.40	160.0	36.0	4	DIN/ANSI
			3.756					*.800*	*1.000*	*6.299*	*1.417*		

C174 C157 E9 C154


CoroTap™ 200 Gewindebohrer für Durchgangsbohrungen


Gewindeform: UNC

DIN/ANSI

ULDR 2.5
SUBSTRATE HSS-PM
COATING PVD TIALN+WCC







M

							Abmessungen, mm, Zoll					
TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNC #4-40	40.00	15.47	.141 x .110	B	2B	E8724-40	3.6	2.84	56.0	9.0	3	DIN/ANSI
		.609					*.141*	*.112*	*2.205*	*.354*		
UNC #6-32	32.00	15.08	.141 x .110	B	2B	E8726-32	3.6	3.51	56.0	11.0	3	DIN/ANSI
		.594					*.141*	*.138*	*2.205*	*.433*		
UNC #8-32	32.00	16.58	.168 x .131	B	2B	E8728-32	4.3	4.17	63.0	13.0	3	DIN/ANSI
		.653					*.168*	*.164*	*2.480*	*.512*		
UNC #10-24	24.00	21.42	.194 x .152	B	2B	E87210-24	4.9	4.83	70.0	14.0	3	DIN/ANSI
		.843					*.194*	*.190*	*2.756*	*.551*		
UNC 1/4-20	20.00	25.59	.255 x .191	B	2B	E8721/4	6.5	6.35	80.0	15.0	3	DIN/ANSI
		1.007					*.255*	*.250*	*3.150*	*.591*		
UNC 5/16-18	18.00	30.20	.318 x .238	B	2B	E8725/16	8.1	7.94	90.0	18.0	3	DIN/ANSI
		1.189					*.318*	*.313*	*3.543*	*.709*		
UNC 3/8-16	16.00	32.80	.381 x .286	B	2B	E8723/8	9.7	9.53	100.0	20.0	3	DIN/ANSI
		1.292					*.381*	*.375*	*3.937*	*.787*		
UNC 7/16-14	14.00	72.60	.323 x .242	B	2B	E8727/16	8.2	11.11	100.0	20.0	4	DIN/ANSI
		2.858					*.323*	*.438*	*3.937*	*.787*		
UNC 1/2-13	13.00	81.80	.367 x .275	B	2B	E8721/2	9.3	12.70	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		3.220					*.367*	*.500*	*4.331*	*.906*		
UNC 3/4-10	10.00	77.50	.590 x .442	B	2B	E8723/4	15.0	19.05	125.0	30.0	4	DIN/ANSI
		3.051					*.590*	*.750*	*4.921*	*1.181*		

C174 C157 E9 C154

SANDVIK Coromant


CoroTap™ 200 Gewindebohrer für Durchgangsbohrungen

Gewindeform: UNC

DIN/ANSI

ULDR 2.0
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TICN







Für Nickelbasislegierungen

TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	S / D115	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
								Abmessungen, mm, Zoll						
UNC #4-40	40.00	14.20	.141 x .110	B	3BX	T200-SD100AE-4-40	★	3.6	2.84	55.9	14.2	3	2.4	DIN/ANSI
		.559						*.141*	*.112*	*2.202*	*.559*		*.093*	
UNC #6-32	32.00	17.50	.141 x .110	B	3BX	T200-SD100AE-6-32	★	3.6	3.51	55.3	17.5	3	2.9	DIN/ANSI
		.689						*.141*	*.138*	*2.176*	*.689*		*.112*	
UNC #8-32	32.00	20.80	.168 x .131	B	3BX	T200-SD100AE-8-32	★	4.3	4.17	62.6	20.8	3	3.5	DIN/ANSI
		.819						*.168*	*.164*	*2.466*	*.819*		*.138*	
UNC #10-24	24.00	24.10	.194 x .152	B	3BX	T200-SD100AE-10-24	★	4.9	4.83	69.7	24.1	3	3.9	DIN/ANSI
		.949						*.194*	*.190*	*2.744*	*.949*		*.154*	
UNC 1/4-20	20.00	31.80	.255 x .191	B	3BX	T200-SD100AE-1/4	★	6.5	6.35	79.0	31.8	3	5.1	DIN/ANSI
		1.252						*.255*	*.250*	*3.111*	*1.252*		*.201*	
UNC 5/16-18	18.00	39.70	.323 x .242	B	3BX	T200-SD100AE-5/16	★	8.2	7.94	89.1	39.7	3	6.6	DIN/ANSI
		1.563						*.323*	*.313*	*3.509*	*1.563*		*.260*	
UNC 3/8-16	16.00	47.60	.381 x .286	B	3BX	T200-SD100AE-3/8	★	9.7	9.53	99.2	47.6	3	8.0	DIN/ANSI
		1.874						*.381*	*.375*	*3.906*	*1.874*		*.315*	
UNC 7/16-14	14.00	72.60	.323 x .242	B	3BX	T200-SD100AE-7/16	★	8.2	11.11	100.0	20.0	4	9.4	DIN/ANSI
		2.858						*.323*	*.438*	*3.937*	*.787*		*.370*	
UNC 1/2-13	13.00	81.80	.367 x .275	B	3BX	T200-SD100AE-1/2	★	9.3	12.70	110.0	23.0	4	10.8	DIN/ANSI
		3.220						*.367*	*.500*	*4.331*	*.906*		*.425*	
UNC 5/8-11	11.00	65.80	.480 x .360	B	3BX	T200-SD100AE-5/8	★	12.2	15.88	110.0	23.0	4	13.5	DIN/ANSI
		2.591						*.480*	*.625*	*4.331*	*.906*		*.531*	
UNC 3/4-10	10.00	77.50	.590 x .442	B	3BX	T200-SD100AE-3/4	★	15.0	19.05	125.0	30.0	4	16.5	DIN/ANSI
		3.051						*.590*	*.750*	*4.921*	*1.181*		*.650*	

C174 C157 E9 E27 C154


CoroTap™ 200 Gewindebohrer für Durchgangsbohrungen


Gewindeform: UNC

DIN/ANSI

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-E-PM





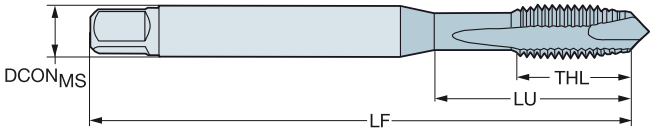

N

TDZ	TPI	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Bestellnummer	N / D150	Abmessungen, mm, Zoll: DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
UNC #4-40	40.00	15.47	.141 x .110	B	2B	T200-NM100AE-4-40	★	3.6	2.84	56.0	9.0	2	2.4	DIN/ANSI
		.609						*.141*	*.112*	*2.205*	*.354*		*.093*	
UNC #6-32	32.00	15.08	.141 x .110	B	2B	T200-NM100AE-6-32	★	3.6	3.51	56.0	11.0	2	2.9	DIN/ANSI
		.594						*.141*	*.138*	*2.205*	*.433*		*.112*	
UNC #8-32	32.00	16.58	.168 x .131	B	2B	T200-NM100AE-8-32	★	4.3	4.17	63.0	13.0	2	3.5	DIN/ANSI
		.653						*.168*	*.164*	*2.480*	*.512*		*.138*	
UNC #10-24	24.00	21.42	.194 x .152	B	2B	T200-NM100AE-10-24	★	4.9	4.83	70.0	14.0	2	3.9	DIN/ANSI
		.843						*.194*	*.190*	*2.756*	*.551*		*.154*	
UNC 1/4-20	20.00	25.59	.255 x .191	B	2B	T200-NM100AE-1/4	★	6.5	6.35	80.0	15.0	3	5.1	DIN/ANSI
		1.007						*.255*	*.250*	*3.150*	*.591*		*.201*	
UNC 5/16-18	18.00	30.20	.318 x .238	B	2B	T200-NM100AE-5/16	★	8.1	7.94	90.0	18.0	3	6.6	DIN/ANSI
		1.189						*.318*	*.313*	*3.543*	*.709*		*.260*	
UNC 7/16-14	14.00	72.60	.323 x .242	B	2B	T200-NM100AE-7/16	★	8.2	11.11	100.0	20.0	3	9.4	DIN/ANSI
		2.858						*.323*	*.438*	*3.937*	*.787*		*.370*	
UNC 1/2-13	13.00	81.80	.367 x .275	B	2B	T200-NM100AE-1/2	★	9.3	12.70	110.0	23.0	3	10.8	DIN/ANSI
		3.220						*.367*	*.500*	*4.331*	*.906*		*.425*	

Gewindeform: UNF

DIN/ANSI

TDZ	TPI	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Bestellnummer	N / D150	Abmessungen, mm, Zoll: DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
UNF #10-32	32.00	21.42	.194 x .152	B	2B	T200-NM100AF-10-32	★	4.9	4.83	70.0	14.0	2	4.1	DIN/ANSI
		.843						*.194*	*.190*	*2.756*	*.551*		*.161*	
UNF 1/4-28	28.00	25.59	.255 x .191	B	2B	T200-NM100AF-1/4	★	6.5	6.35	80.0	15.0	3	5.5	DIN/ANSI
		1.007						*.255*	*.250*	*3.150*	*.591*		*.217*	

C174 C157 E9 E27 C154

SANDVIK Coromant


CoroTap™ 200 Gewindebohrer für Durchgangsbohrungen


Gewindeform: UNF

DIN/ANSI

ULDR 2.5
SUBSTRATE HSS-PM
COATING PVD TIALN+WCC







M

							Abmessungen, mm, Zoll					
TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	**Bestellnummer**	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNF #10-32	32.00	21.42	.194 x .152	B	2B	**E87310-32**	4.9	4.83	70.0	14.0	3	DIN/ANSI
		.843					*.194*	*.190*	*2.756*	*.551*		
UNF 1/4-28	28.00	25.59	.255 x .191	B	2B	**E8731/4**	6.5	6.35	80.0	15.0	3	DIN/ANSI
		1.007					*.255*	*.250*	*3.150*	*.591*		
UNF 5/16-24	24.00	30.20	.318 x .238	B	2B	**E8735/16**	8.1	7.94	90.0	18.0	3	DIN/ANSI
		1.189					*.318*	*.313*	*3.543*	*.709*		
UNF 3/8-24	24.00	32.80	.381 x .286	B	2B	**E8733/8**	9.7	9.53	100.0	20.0	3	DIN/ANSI
		1.292					*.381*	*.375*	*3.937*	*.787*		
UNF 7/16-20	20.00	72.60	.323 x .242	B	2B	**E8737/16**	8.2	11.11	100.0	20.0	4	DIN/ANSI
		2.858					*.323*	*.438*	*3.937*	*.787*		
UNF 1/2-20	20.00	81.80	.367 x .275	B	2B	**E8731/2**	9.3	12.70	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		3.220					*.367*	*.500*	*4.331*	*.906*		
UNF 5/8-18	18.00	65.80	.480 x .360	B	2B	**E8735/8**	12.2	15.88	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		2.591					*.480*	*.625*	*4.331*	*.906*		
UNF 7/8-14	14.00	90.90	.697 x .523	B	2B	**E8737/8**	17.7	22.23	140.0	34.0	4	DIN/ANSI
		3.579					*.697*	*.875*	*5.512*	*1.339*		


C174 C157 E9 C154

CoroTap™ 200 Gewindebohrer für Durchgangsbohrungen

Gewindeform: UNF

DIN/ANSI





ULDR 2.0
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TICN



Für Nickelbasislegierungen

TDZ	TPI	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Bestellnummer	S / D115	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
								Abmessungen, mm, Zoll						
UNF #4-48	48.00	14.20	.141 x .110	B	3BX	T200-SD100AF-4-48	★	3.6	2.84	55.9	14.2	3	2.4	DIN/ANSI
		.559						*.141*	*.112*	*2.202*	*.559*		*.094*	
UNF #6-40	40.00	17.50	.141 x .110	B	3BX	T200-SD100AF-6-40	★	3.6	3.51	55.3	17.5	3	3.0	DIN/ANSI
		.689						*.141*	*.138*	*2.176*	*.689*		*.116*	
UNF #8-36	36.00	20.80	.168 x .131	B	3BX	T200-SD100AF-8-36	★	4.3	4.17	62.6	20.8	3	3.5	DIN/ANSI
		.819						*.168*	*.164*	*2.466*	*.819*		*.138*	
UNF #10-32	32.00	24.10	.194 x .152	B	3BX	T200-SD100AF-10-32	★	4.9	4.83	69.7	24.1	3	4.1	DIN/ANSI
		.949						*.194*	*.190*	*2.744*	*.949*		*.161*	
UNF 1/4-28	28.00	31.80	.255 x .191	B	3BX	T200-SD100AF-1/4	★	6.5	6.35	79.0	31.8	3	5.5	DIN/ANSI
		1.252						*.255*	*.250*	*3.111*	*1.252*		*.217*	
UNF 5/16-24	24.00	39.70	.318 x .238	B	3BX	T200-SD100AF-5/16	★	8.1	7.94	89.1	39.7	3	6.9	DIN/ANSI
		1.563						*.318*	*.313*	*3.509*	*1.563*		*.272*	
UNF 3/8-24	24.00	47.60	.381 x .286	B	3BX	T200-SD100AF-3/8	★	9.7	9.53	99.2	47.6	3	8.5	DIN/ANSI
		1.874						*.381*	*.375*	*3.906*	*1.874*		*.335*	
UNF 7/16-20	20.00	72.60	.323 x .242	B	3BX	T200-SD100AF-7/16	★	8.2	11.11	100.0	20.0	4	9.9	DIN/ANSI
		2.858						*.323*	*.438*	*3.937*	*.787*		*.390*	
UNF 1/2-20	20.00	81.80	.367 x .275	B	3BX	T200-SD100AF-1/2	★	9.3	12.70	110.0	23.0	4	11.5	DIN/ANSI
		3.220						*.367*	*.500*	*4.331*	*.906*		*.453*	
UNF 5/8-18	18.00	65.80	.480 x .360	B	3BX	T200-SD100AF-5/8	★	12.2	15.88	110.0	23.0	4	14.5	DIN/ANSI
		2.591						*.480*	*.625*	*4.331*	*.906*		*.571*	
UNF 3/4-16	16.00	77.50	.590 x .442	B	3BX	T200-SD100AF-3/4	★	15.0	19.05	125.0	30.0	4	17.5	DIN/ANSI
		3.051						*.590*	*.750*	*4.921*	*1.181*		*.689*	

C174 C157 E9 E27 C154


SANDVIK Coromant

CoroTap™ 200 Gewindebohrer für Durchgangsbohrungen

Gewindeform: UNJC

DIN/ANSI





ULDR 2.0
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TICN



Für Nickelbasislegierungen


TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	S D115	Abmessungen, mm, Zoll $DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
UNJC #4-40	40.00	14.20	.141 x .110	B	3BX	T200-SD100AH-4-40	★	3.6	2.84	55.9	14.2	3	2.4	DIN/ANSI
		.559						*.141*	*.112*	*2.202*	*.559*		*.093*	
UNJC #6-32	32.00	17.50	.141 x .110	B	3BX	T200-SD100AH-6-32	★	3.6	3.51	55.3	17.5	3	2.9	DIN/ANSI
		.689						*.141*	*.138*	*2.176*	*.689*		*.112*	
UNJC #8-32	32.00	20.80	.168 x .131	B	3BX	T200-SD100AH-8-32	★	4.3	4.17	62.6	20.8	3	3.5	DIN/ANSI
		.819						*.168*	*.164*	*2.466*	*.819*		*.138*	


C174 C157 E9 E27 C154

CoroTap™ 200 Gewindebohrer für Durchgangsbohrungen

Gewindeform: UNJF

DIN 2184-1, DIN/ANSI






ULDR 2.0
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD ALCRN



Für Titanbasislegierungen

TDZ	TPI	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Bestellnummer	S / D115	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
								Abmessungen, mm, Zoll						
UNJF #10-32	32.00	16.00	6.00 x 4.90	B	3B	T200-SM100DI-10-32	★	6.0	4.83	70.0	16.0	3	4.1	DIN 2184-1
		.630						*.236*	*.190*	*2.756*	*.630*		*.161*	
UNJF 1/4-28	28.00	25.00	7.00 x 5.50	B	3B	T200-SM100DI-1/4	★	7.0	6.35	80.0	15.0	3	5.5	DIN 2184-1
		.984						*.276*	*.250*	*3.150*	*.591*		*.217*	
UNJF 5/16-24	24.00	29.50	8.00 x 6.20	B	3B	T200-SM100DI-5/16	★	8.0	7.94	90.0	18.0	3	6.9	DIN 2184-1
		1.161						*.315*	*.313*	*3.543*	*.709*		*.272*	
UNJF 3/8-24	24.00	33.50	10.00 x 8.00	B	3B	T200-SM100DI-3/8	★	10.0	9.53	100.0	20.0	3	8.5	DIN 2184-1
		1.319						*.394*	*.375*	*3.937*	*.787*		*.335*	





ULDR 2.0
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TICN



Für Nickelbasislegierungen

TDZ	TPI	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Bestellnummer	S / D115	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
								Abmessungen, mm, Zoll						
UNJF #10-32	32.00	24.10	.194 x .152	B	3BX	T200-SD100AI-10-32	★	4.9	4.83	69.7	24.1	3	4.1	DIN/ANSI
		.949						*.194*	*.190*	*2.744*	*.949*		*.161*	
UNJF 1/4-28	28.00	31.80	.255 x .191	B	3BX	T200-SD100AI-1/4	★	6.5	6.35	79.0	31.8	3	5.5	DIN/ANSI
		1.252						*.255*	*.250*	*3.111*	*1.252*		*.217*	
UNJF 5/16-24	24.00	39.70	.323 x .242	B	3BX	T200-SD100AI-5/16	★	8.2	7.94	89.1	39.7	3	6.9	DIN/ANSI
		1.563						*.323*	*.313*	*3.509*	*1.563*		*.272*	
UNJF 3/8-24	24.00	47.60	.381 x .286	B	3BX	T200-SD100AI-3/8	★	9.7	9.53	99.2	47.6	3	8.5	DIN/ANSI
		1.874						*.381*	*.375*	*3.906*	*1.874*		*.335*	
UNJF 7/16-20	20.00	72.60	.323 x .242	B	3BX	T200-SD100AI-7/16	★	8.2	11.11	100.0	20.0	4	9.9	DIN/ANSI
		2.858						*.323*	*.438*	*3.937*	*.787*		*.390*	
UNJF 1/2-20	20.00	81.80	.367 x .275	B	3BX	T200-SD100AI-1/2	★	9.3	12.70	110.0	23.0	4	11.5	DIN/ANSI
		3.220						*.367*	*.500*	*4.331*	*.906*		*.453*	

C174 C157 E9 E27 C154

CoroTap™ 300

O C

Anwendungen

- Für Grundbohrungen geeignet
- In vielen Gewindeformen und -standards erhältlich
- Tiefen bis zu 3 × D



Vorteile und Merkmale

- Die spiralgenutete Ausführung des Spankanals gewährleistet einen konstanten Spanwinkel und sorgt für einen gleichmäßigen Schnittvorgang
- Anschnitthinterschliff bei hochspiraligen Gewindebohrern reduziert Drehmoment und Absplitterungen
- Gewindebohrer mit hohem Spiralwinkel bieten hervorragende Spanabfuhr und erlauben Gewindetiefen bis zu 3 × D in Grundbohrungen
- Gewindebohrer mit niedrigem Spiralwinkel verfügen über stabile Schneiden und sind zur Bearbeitung von zähen Werkstoffen ausgelegt
- Gewindebohrer aus HSS-Pulverschnellstahl für bessere Stabilität, Verschleißfestigkeit und Standzeit
- Vollhartmetall-Gewindebohrer für längere Standzeit und höchste Produktivität

- Gewindebohrer, spiral genutet
- Spankanal transportiert Späne aus der Bohrung
- Beste Option bei Grundbohrungen
- Unterschiedliche Steigungswinkel für verschiedenste Anwendungen
- Spankanal für Kühlschmierstoffzufuhr und Spanabfuhr
- Unterschiedliche Gewindetiefen, je nach Anwendung und Geometrie

www.sandvik.coromant.com/corotap300



CoroChuck™ 970, siehe Katalog Rotierende Werkzeuge.


CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen


Gewindeform: Metrisch

C-DIN 371, DIN 371, DIN 376

ULDR	1.5
FHA	15°
SUBSTRATE	HSS-E-PM
COATING	PVD TIALN







P
30-48 HRC

							Abmessungen, mm, Zoll					
TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	**Bestellnummer**	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50	12.00	4.50 x 3.40	C	6H	E314M3	4.5	3.00	63.0	12.0	3	C-DIN 371
		.472					*.177*	*.118*	*2.480*	*.472*		
M 4	0.70	13.00	6.00 x 4.90	C	6H	E314M4	6.0	4.00	70.0	13.0	3	C-DIN 371
		.512					*.236*	*.157*	*2.756*	*.512*		
M 5	0.80	15.00	6.00 x 4.90	C	6H	E314M5	6.0	5.00	80.0	15.0	3	C-DIN 371
		.591					*.236*	*.197*	*3.150*	*.591*		
M 6	1.00	18.00	8.00 x 6.20	C	6H	E314M6	8.0	6.00	90.0	18.0	3	C-DIN 371
		.709					*.315*	*.236*	*3.543*	*.709*		
M 8	1.25	20.00	10.00 x 8.00	C	6H	E314M8	10.0	8.00	100.0	20.0	3	C-DIN 371
		.787					*.394*	*.315*	*3.937*	*.787*		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	C	6H	E314M10	10.0	10.00	100.0	20.0	3	DIN 371
		1.535					*.394*	*.394*	*3.937*	*.787*		
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	C	6H	E316M12	9.0	12.00	110.0	23.0	4	DIN 376
		3.268					*.354*	*.472*	*4.331*	*.906*		
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	C	6H	E316M14	11.0	14.00	110.0	25.0	4	DIN 376
		3.189					*.433*	*.551*	*4.331*	*.984*		
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	C	6H	E316M16	12.0	16.00	110.0	25.0	4	DIN 376
		2.677					*.472*	*.630*	*4.331*	*.984*		
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	C	6H	E316M20	16.0	20.00	140.0	30.0	4	DIN 376
		3.740					*.630*	*.787*	*5.512*	*1.181*		

C177 C157 E9 C154

SANDVIK Coromant


CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen


Gewindeform: Metrisch

DIN/ANSI

ULDR	1.5
FHA	15°
SUBSTRATE	HSS-E-PM
COATING	PVD TIALN







P
30-48 HRC

							Abmessungen, mm, Zoll					
TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50	13.00	.168 x .131	C	6H	E864M3	4.3	3.00	63.0	14.7	3	DIN/ANSI
		.512					*.168*	*.118*	*2.480*	*.579*		
M 4	0.70	15.10	.194 x .152	C	6H	E864M4	4.9	4.00	70.0	15.1	3	DIN/ANSI
		.594					*.194*	*.157*	*2.756*	*.594*		
M 5	0.80	17.00	.255 x .191	C	6H	E864M5	6.5	5.00	80.0	17.0	3	DIN/ANSI
		.669					*.255*	*.197*	*3.150*	*.669*		
M 6	1.00	20.20	.318 x .238	C	6H	E864M6	8.1	6.00	90.0	20.2	3	DIN/ANSI
		.795					*.318*	*.236*	*3.543*	*.795*		
M 8	1.25	20.00	.381 x .286	C	6H	E864M8	9.7	8.00	100.0	22.8	3	DIN/ANSI
		.787					*.381*	*.315*	*3.937*	*.898*		
M 10	1.50	37.80	.381 x .286	C	6H	E864M10	9.7	10.00	100.0	20.0	3	DIN/ANSI
		1.488					*.381*	*.394*	*3.937*	*.787*		
M 12	1.75	86.02	.367 x .275	C	6H	E864M12	9.3	12.00	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		3.386					*.367*	*.472*	*4.331*	*.906*		
M 14	2.00	84.82	.429 x .322	C	6H	E864M14	10.9	14.00	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		3.339					*.429*	*.551*	*4.331*	*.906*		
M 16	2.00	70.86	.480 x .360	C	6H	E864M16	12.2	16.00	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		2.790					*.480*	*.630*	*4.331*	*.906*		
M 18	2.50	84.69	.542 x .406	C	6H	E864M18	13.8	18.00	125.0	30.0	4	DIN/ANSI
		3.334					*.542*	*.709*	*4.921*	*1.181*		
M 20	2.50	97.58	.652 x .489	C	6H	E864M20	16.6	20.00	140.0	30.0	4	DIN/ANSI
		3.842					*.652*	*.787*	*5.512*	*1.181*		

C177 C157 E9 C154


CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen


Gewindeform: Metrisch

DIN 371, DIN 376

ULDR	3.0
FHA	48°
SUBSTRATE	HSS-E-PM
COATING	PVD TIALN







P
≤350HB

TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Bestellnummer	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
							Abmessungen, mm, Zoll					
M 1.6	0.35	20.00	2.50 x 2.10	C	6HX	EX03PM1.6	2.5	1.60	40.0	6.0	2	DIN 371
		.787					*.098*	*.063*	*1.575*	*.236*		
M 2	0.40	9.00	2.80 x 2.10	C	6HX	EX03PM2	2.8	2.00	45.0	4.0	3	DIN 371
		.354					*.110*	*.079*	*1.772*	*.157*		
M 2.3	0.40	12.00	2.80 x 2.10	C	6HX	EX03PM2.3	2.8	2.30	45.0	4.0	3	DIN 371
		.472					*.110*	*.091*	*1.772*	*.157*		
M 2.5	0.45	12.50	2.80 x 2.10	C	6HX	EX03PM2.5	2.8	2.50	50.0	4.0	3	DIN 371
		.492					*.110*	*.098*	*1.969*	*.157*		
M 2.6	0.45	12.50	2.80 x 2.10	C	6HX	EX03PM2.6	2.8	2.60	50.0	4.0	3	DIN 371
		.492					*.110*	*.102*	*1.969*	*.157*		
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	C	6HX	EX03PM3	3.5	3.00	56.0	5.9	3	DIN 371
		.709					*.138*	*.118*	*2.205*	*.232*		
M 3.5	0.60	20.00	4.00 x 3.00	C	6HX	EX03PM3.5	4.0	3.50	56.0	7.0	3	DIN 371
		.787					*.157*	*.138*	*2.205*	*.276*		
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	C	6HX	EX03PM4	4.5	4.00	63.0	6.7	3	DIN 371
		.827					*.177*	*.157*	*2.480*	*.264*		
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	C	6HX	EX03PM5	6.0	5.00	70.0	7.7	3	DIN 371
		.984					*.236*	*.197*	*2.756*	*.303*		
M 5	0.80	49.00	3.50 x 2.70	C	6HX	EX03PM5DIN376	3.5	5.00	70.0	8.0	3	DIN 376
		1.929					*.138*	*.197*	*2.756*	*.315*		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	C	6HX	EX03PM6	6.0	6.00	80.0	10.0	3	DIN 371
		1.181					*.236*	*.236*	*3.150*	*.394*		
M 6	1.00	59.00	4.50 x 3.40	C	6HX	EX03PM6DIN376	4.5	6.00	80.0	10.0	3	DIN 376
		2.323					*.177*	*.236*	*3.150*	*.394*		
M 7	1.00	31.00	7.00 x 5.50	C	6HX	EX03PM7	7.0	7.00	80.0	10.0	3	DIN 371
		1.220					*.276*	*.276*	*3.150*	*.394*		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	C	6HX	EX03PM8	8.0	8.00	90.0	11.6	3	DIN 371
		1.378					*.315*	*.315*	*3.543*	*.457*		
M 8	1.25	67.00	6.00 x 4.90	C	6HX	EX03PM8DIN376	6.0	8.00	90.0	13.0	3	DIN 376
		2.638					*.236*	*.315*	*3.543*	*.512*		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	C	6HX	EX03PM10	10.0	10.00	100.0	15.1	3	DIN 371
		1.535					*.394*	*.394*	*3.937*	*.594*		
M 10	1.50	77.00	7.00 x 5.50	C	6HX	EX03PM10DIN376	7.0	10.00	100.0	15.0	3	DIN 376
		3.032					*.276*	*.394*	*3.937*	*.591*		
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	C	6HX	EX03PM12	9.0	12.00	110.0	16.0	3	DIN 376
		3.268					*.354*	*.472*	*4.331*	*.630*		
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	C	6HX	EX03PM14	11.0	14.00	110.0	20.0	3	DIN 376
		3.189					*.433*	*.551*	*4.331*	*.787*		
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	C	6HX	EX03PM16	12.0	16.00	110.0	20.0	4	DIN 376
		2.677					*.472*	*.630*	*4.331*	*.787*		
M 18	2.50	81.00	14.00 x 11.00	C	6HX	EX03PM18	14.0	18.00	125.0	25.0	4	DIN 376
		3.189					*.551*	*.709*	*4.921*	*.984*		
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	C	6HX	EX03PM20	16.0	20.00	140.0	25.0	4	DIN 376
		3.740					*.630*	*.787*	*5.512*	*.984*		
M 22	2.50	93.00	18.00 x 14.50	C	6HX	EX03PM22	18.0	22.00	140.0	25.0	4	DIN 376
		3.661					*.709*	*.866*	*5.512*	*.984*		
M 24	3.00	113.00	18.00 x 14.50	C	6HX	EX03PM24	18.0	24.00	160.0	30.0	4	DIN 376
		4.449					*.709*	*.945*	*6.299*	*1.181*		
M 27	3.00	97.00	20.00 x 16.00	C	6HX	EX03PM27	20.0	27.00	160.0	30.0	4	DIN 376
		3.819					*.787*	*1.063*	*6.299*	*1.181*		
M 30	3.50	115.00	22.00 x 18.00	C	6HX	EX03PM30	22.0	30.00	180.0	36.0	4	DIN 376
		4.528					*.866*	*1.181*	*7.087*	*1.417*		

C177 C157 E9 C154

SANDVIK Coromant


CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen


Gewindeform: Metrisch

DIN 371, DIN 376

ULDR 3.0
FHA 48°
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIALN







P
≤350HB

									Abmessungen, mm, Zoll					
TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	CNSC	CXSC	Bestellnummer	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	C	6HX	1	1	EX09PM4	4.5	4.00	63.0	6.7	3	DIN 371
		.827							*.177*	*.157*	*2.480*	*.264*		
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	C	6HX	1	1	EX09PM5	6.0	5.00	70.0	7.7	3	DIN 371
		.984							*.236*	*.197*	*2.756*	*.303*		
M 6	1.00	31.00	6.00 x 4.90	C	6HX	1	1	EX09PM6	6.0	6.00	80.0	10.0	3	DIN 371
		1.220							*.236*	*.236*	*3.150*	*.394*		
M 7	1.00	31.00	7.00 x 5.50	C	6HX	1	1	EX09PM7	7.0	7.00	80.0	10.0	3	DIN 371
		1.220							*.276*	*.276*	*3.150*	*.394*		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	C	6HX	1	1	EX09PM8	8.0	8.00	90.0	11.6	3	DIN 371
		1.378							*.315*	*.315*	*3.543*	*.457*		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	C	6HX	1	1	EX09PM10	10.0	10.00	100.0	15.1	3	DIN 371
		1.535							*.394*	*.394*	*3.937*	*.594*		
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	C	6HX	1	1	EX09PM12	9.0	12.00	110.0	16.0	3	DIN 376
		3.268							*.354*	*.472*	*4.331*	*.630*		
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	C	6HX	1	1	EX09PM14	11.0	14.00	110.0	20.0	3	DIN 376
		3.189							*.433*	*.551*	*4.331*	*.787*		
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	C	6HX	1	1	EX09PM16	12.0	16.00	110.0	20.0	4	DIN 376
		2.677							*.472*	*.630*	*4.331*	*.787*		
M 18	2.50	81.00	14.00 x 11.00	C	6HX	1	1	EX09PM18	14.0	18.00	125.0	25.0	4	DIN 376
		3.189							*.551*	*.709*	*4.921*	*.984*		
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	C	6HX	1	1	EX09PM20	16.0	20.00	140.0	25.0	4	DIN 376
		3.740							*.630*	*.787*	*5.512*	*.984*		
M 22	2.50	93.00	18.00 x 14.50	C	6HX	1	1	EX09PM22	18.0	22.00	140.0	25.0	4	DIN 376
		3.661							*.709*	*.866*	*5.512*	*.984*		
M 24	3.00	113.00	18.00 x 14.50	C	6HX	1	1	EX09PM24	18.0	24.00	160.0	30.0	4	DIN 376
		4.449							*.709*	*.945*	*6.299*	*1.181*		
M 27	3.00	97.00	20.00 x 16.00	C	6HX	1	1	EX09PM27	20.0	27.00	160.0	30.0	4	DIN 376
		3.819							*.787*	*1.063*	*6.299*	*1.181*		
M 30	3.50	115.00	22.00 x 18.00	C	6HX	1	1	EX09PM30	22.0	30.00	180.0	36.0	4	DIN 376
		4.528							*.866*	*1.181*	*7.087*	*1.417*		

CXSC 1 = axial konzentrischer Kühlschmierstoffaustritt


C177 C157 E9 E28 C154


CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen

Gewindeform: Metrisch

DIN/ANSI







ULDR	3.0
FHA	48°
SUBSTRATE	HSS-E-PM
COATING	PVD TIALN

P
≤350HB

							Abmessungen, mm, Zoll					
TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	**Bestellnummer**	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50	15.88	.141 x .110	C	6HX	EX03PAM3	3.6	3.00	56.0	6.0	3	DIN/ANSI
		.625					.141	.118	2.205	.236		
M 4	0.70	16.58	.168 x .131	C	6HX	EX03PAM4	4.3	4.00	63.0	7.0	3	DIN/ANSI
		.653					.168	.157	2.480	.276		
M 5	0.80	21.42	.194 x .152	C	6HX	EX03PAM5	4.9	5.00	70.0	8.0	3	DIN/ANSI
		.843					.194	.197	2.756	.315		
M 6	1.00	25.59	.255 x .191	C	6HX	EX03PAM6	6.5	6.00	80.0	10.0	3	DIN/ANSI
		1.007					.255	.236	3.150	.394		
M 8	1.25	30.20	.318 x .238	C	6HX	EX03PAM8	8.1	8.00	90.0	12.0	3	DIN/ANSI
		1.189					.318	.315	3.543	.472		
M 10	1.50	37.77	.381 x .286	C	6HX	EX03PAM10	9.7	10.00	100.0	15.0	3	DIN/ANSI
		1.487					.381	.394	3.937	.591		
M 12	1.75	86.02	.367 x .275	C	6HX	EX03PAM12	9.3	12.00	110.0	18.0	3	DIN/ANSI
		3.386					.367	.472	4.331	.709		
M 14	2.00	84.82	.429 x .322	C	6HX	EX03PAM14	10.9	14.00	110.0	20.0	3	DIN/ANSI
		3.339					.429	.551	4.331	.787		
M 16	2.00	70.86	.480 x .360	C	6HX	EX03PAM16	12.2	16.00	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		2.790					.480	.630	4.331	.906		
M 18	2.50	84.69	.542 x .406	C	6HX	EX03PAM18	13.8	18.00	125.0	30.0	4	DIN/ANSI
		3.334					.542	.709	4.921	1.181		
M 20	2.50	97.58	.652 x .489	C	6HX	EX03PAM20	16.6	20.00	140.0	30.0	4	DIN/ANSI
		3.842					.652	.787	5.512	1.181		
M 24	3.00	101.60	.760 x .570	C	6HX	EX03PAM24	19.3	24.00	160.0	30.0	4	DIN/ANSI
		4.000					.760	.945	6.299	1.181		

C177 C157 E9 C154

SANDVIK Coromant


CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen


Gewindeform: Metrisch

DIN 371, DIN 376

ULDR	2.0
FHA	40°
SUBSTRATE	HSS-E
COATING	PVD FEN







M

							Abmessungen, mm, Zoll					
TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	C	6H	E346M3	3.5	3.00	56.0	5.9	3	DIN 371
		.709					*.138*	*.118*	*2.205*	*.232*		
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	C	6H	E346M4	4.5	4.00	63.0	6.7	3	DIN 371
		.827					*.177*	*.157*	*2.480*	*.264*		
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	C	6H	E346M5	6.0	5.00	70.0	7.7	3	DIN 371
		.984					*.236*	*.197*	*2.756*	*.303*		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	C	6H	E346M6	6.0	6.00	80.0	10.0	3	DIN 371
		1.181					*.236*	*.236*	*3.150*	*.394*		
M 8	1.25	33.00	8.00 x 6.20	C	6H	E346M8	8.0	8.00	90.0	11.6	3	DIN 371
		1.299					*.315*	*.315*	*3.543*	*.457*		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	C	6H	E346M10	10.0	10.00	100.0	15.1	3	DIN 371
		1.535					*.394*	*.394*	*3.937*	*.594*		
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	C	6H	E347M12	9.0	12.00	110.0	16.0	4	DIN 376
		3.268					*.354*	*.472*	*4.331*	*.630*		
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	C	6H	E347M14	11.0	14.00	110.0	20.0	4	DIN 376
		3.189					*.433*	*.551*	*4.331*	*.787*		
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	C	6H	E347M16	12.0	16.00	110.0	20.0	4	DIN 376
		2.677					*.472*	*.630*	*4.331*	*.787*		
M 18	2.50	81.00	14.00 x 11.00	C	6H	E347M18	14.0	18.00	125.0	25.0	4	DIN 376
		3.189					*.551*	*.709*	*4.921*	*.984*		
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	C	6H	E347M20	16.0	20.00	140.0	25.0	4	DIN 376
		3.740					*.630*	*.787*	*5.512*	*.984*		
M 24	3.00	113.00	18.00 x 14.50	C	6H	E347M24	18.0	24.00	160.0	30.0	4	DIN 376
		4.449					*.709*	*.945*	*6.299*	*1.181*		
M 27	3.00	97.00	20.00 x 16.00	C	6H	E347M27	20.0	27.00	160.0	30.0	4	DIN 376
		3.819					*.787*	*1.063*	*6.299*	*1.181*		
M 30	3.50	115.00	22.00 x 18.00	C	6H	E347M30	22.0	30.00	180.0	36.0	4	DIN 376
		4.528					*.866*	*1.181*	*7.087*	*1.417*		

C177 C157 E9 C154


CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen


Gewindeform: Metrisch

DIN 371, DIN 376

ULDR	2.5
FHA	48°
SUBSTRATE	HSS-E
COATING	PVD TIALN+WCC







M

							Abmessungen, mm, Zoll					
TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 1.6	0.35	8.00	2.50 x 2.10	C	6H	E404M1.6	2.5	1.60	40.0	6.0	2	DIN 371
		.315					*.098*	*.063*	*1.575*	*.236*		
M 2	0.40	9.00	2.80 x 2.10	C	6H	E404M2	2.8	2.00	45.0	4.0	3	DIN 371
		.354					*.110*	*.079*	*1.772*	*.157*		
M 2.2	0.45	12.00	2.80 x 2.10	C	6H	E404M2.2	2.8	2.20	45.0	4.0	3	DIN 371
		.472					*.110*	*.087*	*1.772*	*.157*		
M 2.3	0.40	12.00	2.80 x 2.10	C	6H	E404M2.3	2.8	2.30	45.0	4.0	3	DIN 371
		.472					*.110*	*.091*	*1.772*	*.157*		
M 2.5	0.45	12.50	2.80 x 2.10	C	6H	E404M2.5	2.8	2.50	50.0	4.0	3	DIN 371
		.492					*.110*	*.098*	*1.969*	*.157*		
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	C	6H	E404M3	3.5	3.00	56.0	5.9	3	DIN 371
		.709					*.138*	*.118*	*2.205*	*.232*		
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	C	6H	E404M4	4.5	4.00	63.0	6.7	3	DIN 371
		.827					*.177*	*.157*	*2.480*	*.264*		
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	C	6H	E404M5	6.0	5.00	70.0	7.7	3	DIN 371
		.984					*.236*	*.197*	*2.756*	*.303*		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	C	6H	E404M6	6.0	6.00	80.0	10.0	3	DIN 371
		1.181					*.236*	*.236*	*3.150*	*.394*		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	C	6H	E404M8	8.0	8.00	90.0	11.6	3	DIN 371
		1.378					*.315*	*.315*	*3.543*	*.457*		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	C	6H	E404M10	10.0	10.00	100.0	15.1	3	DIN 371
		1.535					*.394*	*.394*	*3.937*	*.594*		
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	C	6H	E404M12	9.0	12.00	110.0	23.0	3	DIN 376
		3.268					*.354*	*.472*	*4.331*	*.906*		
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	C	6H	E404M14	11.0	14.00	110.0	20.0	3	DIN 376
		3.189					*.433*	*.551*	*4.331*	*.787*		
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	C	6H	E404M16	12.0	16.00	110.0	20.0	4	DIN 376
		2.677					*.472*	*.630*	*4.331*	*.787*		
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	C	6H	E404M20	16.0	20.00	140.0	25.0	4	DIN 376
		3.740					*.630*	*.787*	*5.512*	*.984*		

C177 C157 E9 C154


CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen


Gewindeform: Metrisch

DIN/ANSI

ULDR	2.5
FHA	48°
SUBSTRATE	HSS-PM
COATING	PVD TIALN+WCC







M

TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Bestellnummer	Abmessungen, mm, Zoll DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 4	0.70	16.58	.168 x .131	C	6H	**E862M4**	4.3	4.00	63.0	7.9	3	DIN/ANSI
		.653					*.168*	*.157*	*2.480*	*.311*		
M 5	0.80	21.42	.194 x .152	C	6H	**E862M5**	4.9	5.00	70.0	8.0	3	DIN/ANSI
		.843					*.194*	*.197*	*2.756*	*.315*		
M 6	1.00	25.59	.255 x .191	C	6H	**E862M6**	6.5	6.00	80.0	10.7	3	DIN/ANSI
		1.007					*.255*	*.236*	*3.150*	*.421*		
M 8	1.25	30.20	.318 x .238	C	6H	**E862M8**	8.1	8.00	90.0	12.1	3	DIN/ANSI
		1.189					*.318*	*.315*	*3.543*	*.476*		
M 10	1.50	32.80	.381 x .286	C	6H	**E862M10**	9.7	10.00	100.0	15.1	3	DIN/ANSI
		1.292					*.381*	*.394*	*3.937*	*.594*		
M 12	1.75	86.02	.367 x .275	C	6H	**E862M12**	9.3	12.00	110.0	18.0	3	DIN/ANSI
		3.386					*.367*	*.472*	*4.331*	*.709*		
M 16	2.00	70.86	.480 x .360	C	6H	**E862M16**	12.2	16.00	110.0	20.0	4	DIN/ANSI
		2.790					*.480*	*.630*	*4.331*	*.787*		

C177 C157 E9 C154


CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen


Gewindeform: Metrisch

C-DIN 371, DIN 376

ULDR 2.0
FHA 15°
SUBSTRATE HM









K

TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Bestellnummer	Abmessungen, mm, Zoll DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 3	0.50	10.00	3.50 x 2.70	C	6H	T105M3	3.5	3.00	56.0	10.0	3	C-DIN 371
		.394					*.138*	*.118*	*2.205*	*.394*		
M 4	0.70	13.00	4.50 x 3.40	C	6H	T105M4	4.5	4.00	63.0	13.0	3	C-DIN 371
		.512					*.177*	*.157*	*2.480*	*.512*		
M 5	0.80	16.00	6.00 x 4.90	C	6H	T105M5	6.0	5.00	70.0	16.0	3	C-DIN 371
		.630					*.236*	*.197*	*2.756*	*.630*		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	C	6H	T105M6	6.0	6.00	80.0	19.0	3	C-DIN 371
		1.181					*.236*	*.236*	*3.150*	*.748*		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	C	6H	T105M8	8.0	8.00	90.0	22.0	3	C-DIN 371
		1.378					*.315*	*.315*	*3.543*	*.866*		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	C	6H	T105M10	10.0	10.00	100.0	24.0	3	C-DIN 371
		1.535					*.394*	*.394*	*3.937*	*.945*		
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	C	6H	T105M12	9.0	12.00	110.0	23.0	3	DIN 376
		3.268					*.354*	*.472*	*4.331*	*.906*		

ULDR 3.0
FHA 15°
SUBSTRATE HM







K

TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	CNSC	CXSC	Bestellnummer	Abmessungen, mm, Zoll DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 5	0.80	47.00	6.00 x 4.90	C	6H	1	1	T106M5	6.0	5.00	70.0	16.0	3	C-DIN 371
		1.850							*.236*	*.197*	*2.756*	*.630*		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	C	6H	1	1	T106M6	6.0	6.00	80.0	19.0	3	C-DIN 371
		1.181							*.236*	*.236*	*3.150*	*.748*		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	C	6H	1	1	T106M8	8.0	8.00	90.0	22.0	3	C-DIN 371
		1.378							*.315*	*.315*	*3.543*	*.866*		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	C	6H	1	1	T106M10	10.0	10.00	100.0	24.0	3	C-DIN 371
		1.535							*.394*	*.394*	*3.937*	*.945*		
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	C	6H	1	1	T106M12	9.0	12.00	110.0	23.0	3	DIN 376
		3.268							*.354*	*.472*	*4.331*	*.906*		

CXSC 1 = axial konzentrischer Kühlschmierstoffaustritt

C177 C157 E9 E28 C154

SANDVIK Coromant


CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen


Gewindeform: Metrisch

DIN 371

ULDR 1.5
FHA 10°
SUBSTRATE HSS-E-PM







Für Nickelbasislegierungen


							S	Abmessungen, mm, Zoll						
TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	**Bestellnummer**	D150	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
M 3	0.50	8.00	3.50 x 2.70	C	6HX	**T300-SD100DA-M3**	★	3.5	3.00	56.0	8.0	3	2.5	DIN 371
		.315						*.138*	*.118*	*2.205*	*.315*		*.098*	
M 4	0.70	10.50	4.50 x 3.40	C	6HX	**T300-SD100DA-M4**	★	4.5	4.00	63.0	10.5	3	3.3	DIN 371
		.413						*.177*	*.157*	*2.480*	*.413*		*.130*	
M 5	0.80	13.00	6.00 x 4.90	C	6HX	**T300-SD100DA-M5**	★	6.0	5.00	70.0	13.0	3	4.2	DIN 371
		.512						*.236*	*.197*	*2.756*	*.512*		*.165*	
M 6	1.00	16.00	6.00 x 4.90	C	6HX	**T300-SD100DA-M6**	★	6.0	6.00	80.0	16.0	3	5.0	DIN 371
		.630						*.236*	*.236*	*3.150*	*.630*		*.197*	
M 8	1.25	20.50	8.00 x 6.20	C	6HX	**T300-SD100DA-M8**	★	8.0	8.00	90.0	20.5	3	6.8	DIN 371
		.807						*.315*	*.315*	*3.543*	*.807*		*.268*	
M 10	1.50	25.50	10.00 x 8.00	C	6HX	**T300-SD100DA-M10**	★	10.0	10.00	100.0	25.5	3	8.5	DIN 371
		1.004						*.394*	*.394*	*3.937*	*1.004*		*.335*	
M 12	1.75	30.50	12.00 x 9.00	C	6HX	**T300-SD100DA-M12**	★	12.0	12.00	110.0	30.5	4	10.2	DIN 371
		1.201						*.472*	*.472*	*4.331*	*1.201*		*.402*	
M 16	2.00	39.50	16.00 x 12.00	C	6HX	**T300-SD100DA-M16**	★	16.0	16.00	110.0	39.5	4	14.0	DIN 371
		1.555						*.630*	*.630*	*4.331*	*1.555*		*.551*	


C177 C157 E9 E27 C154

CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen


Gewindeform: Metrisch

DIN 371





ULDR	1.5
FHA	10°
SUBSTRATE	HSS-E-PM
COATING	PVD TIN



Für Nickelbasislegierungen

							P	M	K	N	S	H	Abmessungen, mm, Zoll						
TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	D125	D125	D125	D125	D125	D125	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
M 3	0.50	8.00	3.50 x 2.70	C	6HX	T300-SD101DA-M3	☆	☆	☆	☆	★	☆	3.5	3.00	56.0	8.0	3	2.5	DIN 371
		.315											*.138*	*.118*	*2.205*	*.315*		*.098*	
M 4	0.70	10.50	4.50 x 3.40	C	6HX	T300-SD101DA-M4	☆	☆	☆	☆	★	☆	4.5	4.00	63.0	10.5	3	3.3	DIN 371
		.413											*.177*	*.157*	*2.480*	*.413*		*.130*	
M 5	0.80	13.00	6.00 x 4.90	C	6HX	T300-SD101DA-M5	☆	☆	☆	☆	★	☆	6.0	5.00	70.0	13.0	3	4.2	DIN 371
		.512											*.236*	*.197*	*2.756*	*.512*		*.165*	
M 6	1.00	16.00	6.00 x 4.90	C	6HX	T300-SD101DA-M6	☆	☆	☆	☆	★	☆	6.0	6.00	80.0	16.0	3	5.0	DIN 371
		.630											*.236*	*.236*	*3.150*	*.630*		*.197*	
M 8	1.25	20.50	8.00 x 6.20	C	6HX	T300-SD101DA-M8	☆	☆	☆	☆	★	☆	8.0	8.00	90.0	20.5	3	6.8	DIN 371
		.807											*.315*	*.315*	*3.543*	*.807*		*.268*	
M 10	1.50	25.50	10.00 x 8.00	C	6HX	T300-SD101DA-M10	☆	☆	☆	☆	★	☆	10.0	10.00	100.0	25.5	3	8.5	DIN 371
		1.004											*.394*	*.394*	*3.937*	*1.004*		*.335*	
M 12	1.75	30.50	12.00 x 9.00	C	6HX	T300-SD101DA-M12	☆	☆	☆	☆	★	☆	12.0	12.00	110.0	30.5	4	10.2	DIN 371
		1.201											*.472*	*.472*	*4.331*	*1.201*		*.402*	
M 16	2.00	39.50	16.00 x 12.00	C	6HX	T300-SD101DA-M16	☆	☆	☆	☆	★	☆	16.0	16.00	110.0	39.5	4	14.0	DIN 371
		1.555											*.630*	*.630*	*4.331*	*1.555*		*.551*	


C177 C157 E9 E27 C154


SANDVIK Coromant

CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen


Gewindeform: Metrisch

DIN 371, DIN 376





ULDR	2.0
FHA	15°
SUBSTRATE	HSS-E-PM
COATING	PVD ALCRN



Für Titanbasislegierungen

							S	Abmessungen, mm, Zoll						
TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	D115	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
M 2	0.40	8.00	2.80 x 2.10	C	6HX	T300-SM100DA-M2	★	2.8	2.00	45.0	8.0	3	1.6	DIN 371
		.315						*.110*	*.079*	*1.772*	*.315*		*.063*	
M 2.5	0.45	30.00	2.80 x 2.10	C	6HX	T300-SM100DA-M2.5	★	2.8	2.50	50.0	9.0	3	2.1	DIN 371
		1.181						*.110*	*.098*	*1.969*	*.354*		*.081*	
M 3	0.50	10.00	3.50 x 2.70	C	6HX	T300-SM100DA-M3	★	3.5	3.00	56.0	10.0	3	2.5	DIN 371
		.394						*.138*	*.118*	*2.205*	*.394*		*.098*	
M 3.5	0.60	12.00	4.00 x 3.00	C	6HX	T300-SM100DA-M3.5	★	4.0	3.50	56.0	12.0	3	2.9	DIN 371
		.472						*.157*	*.138*	*2.205*	*.472*		*.114*	
M 4	0.70	13.00	4.50 x 3.40	C	6HX	T300-SM100DA-M4	★	4.5	4.00	63.0	13.0	3	3.3	DIN 371
		.512						*.177*	*.157*	*2.480*	*.512*		*.130*	
M 5	0.80	16.00	6.00 x 4.90	C	6HX	T300-SM100DA-M5	★	6.0	5.00	70.0	16.0	3	4.2	DIN 371
		.630						*.236*	*.197*	*2.756*	*.630*		*.165*	
M 6	1.00	23.00	6.00 x 4.90	C	6HX	T300-SM100DA-M6	★	6.0	6.00	80.0	15.0	3	5.0	DIN 371
		.906						*.236*	*.236*	*3.150*	*.591*		*.197*	
M 8	1.25	29.50	8.00 x 6.20	C	6HX	T300-SM100DA-M8	★	8.0	8.00	90.0	18.0	3	6.8	DIN 371
		1.161						*.315*	*.315*	*3.543*	*.709*		*.268*	
M 10	1.50	33.50	10.00 x 8.00	C	6HX	T300-SM101DA-M10	★	10.0	10.00	100.0	20.0	3	8.5	DIN 371
		1.319						*.394*	*.394*	*3.937*	*.787*		*.335*	
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.10	C	6HX	T300-SM101DA-M12	★	9.0	12.00	110.0	23.0	4	10.2	DIN 376
		3.268						*.354*	*.472*	*4.331*	*.906*		*.402*	
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	C	6HX	T300-SM101DA-M16	★	12.0	16.00	110.0	25.0	4	14.0	DIN 376
		2.677						*.472*	*.630*	*4.331*	*.984*		*.551*	
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	C	6HX	T300-SM101DA-M20	★	16.0	20.00	140.0	30.0	4	17.5	DIN 376
		3.740						*.630*	*.787*	*5.512*	*1.181*		*.689*	

C177 C157 E9 E27 C154


CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen


Gewindeform: Metrisch

DIN 371

ULDR	1.5
FHA	15°
SUBSTRATE	HSS-E-PM
COATING	PVD ZrN - D125
	UNCOAT - D150





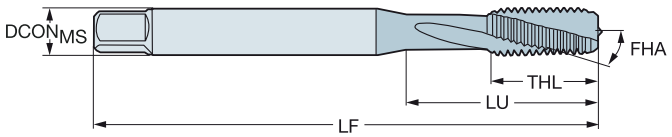

N

TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	N D125	N D150	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	C	6H	T300-NM100DA-M3	★	★	3.5	3.00	56.0	9.0	3	2.5	DIN 371
		.709							*.138*	*.118*	*2.205*	*.354*		*.098*	
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	C	6H	T300-NM100DA-M4	★	★	4.5	4.00	63.0	12.0	3	3.3	DIN 371
		.827							*.177*	*.157*	*2.480*	*.472*		*.130*	
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	C	6H	T300-NM100DA-M5	★	★	6.0	5.00	70.0	13.0	3	4.2	DIN 371
		.984							*.236*	*.197*	*2.756*	*.512*		*.165*	
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	C	6H	T300-NM100DA-M6	★	★	6.0	6.00	80.0	15.0	3	5.0	DIN 371
		1.181							*.236*	*.236*	*3.150*	*.591*		*.197*	
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	C	6H	T300-NM100DA-M8	★	★	8.0	8.00	90.0	18.0	3	6.8	DIN 371
		1.378							*.315*	*.315*	*3.543*	*.709*		*.268*	
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	C	6H	T300-NM100DA-M10	★	★	10.0	10.00	100.0	20.0	3	8.5	DIN 371
		1.535							*.394*	*.394*	*3.937*	*.787*		*.335*	

C177 C157 E9 E27 C154


CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen

Gewindeform: Metrisch

DIN 376

ULDR	1.5
FHA	15°
SUBSTRATE	HSS-E-PM
COATING	UNCOAT - D150







N

TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	N / D150	Abmessungen, mm, Zoll: $DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	C	6H	T300-NM101DA-M14	★	11.0	14.00	110.0	25.0	3	12.0	DIN 376
		3.189						*.433*	*.551*	*4.331*	*.984*		*.472*	
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	C	6H	T300-NM101DA-M16	★	12.0	16.00	110.0	25.0	3	14.0	DIN 376
		2.677						*.472*	*.630*	*4.331*	*.984*		*.551*	

C177 C157 E9 E27 C154


CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen


Gewindeform: Metrisch

DIN 371, DIN 376

ULDR	2.5
FHA	35°
SUBSTRATE	HSS-E, HSS-E-PM
COATING	UNCOAT - B150







N

TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	N / B150	Abmessungen, mm, Zoll: $DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	C	6H	T300-NM100DA-M3	★	3.5	3.00	56.0	9.0	3	2.5	DIN 371
		.709						*.138*	*.118*	*2.205*	*.354*		*.098*	
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	C	6H	T300-NM100DA-M4	★	4.5	4.00	63.0	12.0	3	3.3	DIN 371
		.827						*.177*	*.157*	*2.480*	*.472*		*.130*	
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	C	6H	T300-NM100DA-M5	★	6.0	5.00	70.0	13.0	3	4.2	DIN 371
		.984						*.236*	*.197*	*2.756*	*.512*		*.165*	
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	C	6H	T300-NM100DA-M6	★	6.0	6.00	80.0	15.0	3	5.0	DIN 371
		1.181						*.236*	*.236*	*3.150*	*.591*		*.197*	
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	C	6H	T300-NM100DA-M8	★	8.0	8.00	90.0	18.0	3	6.8	DIN 371
		1.378						*.315*	*.315*	*3.543*	*.709*		*.268*	
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	C	6H	T300-NM100DA-M10	★	10.0	10.00	100.0	20.0	3	8.5	DIN 371
		1.535						*.394*	*.394*	*3.937*	*.787*		*.335*	
M 14	2.00	81.00	11.00 x 9.00	C	6H	T300-NM101DA-M14	★	11.0	14.00	110.0	25.0	3	12.0	DIN 376
		3.189						*.433*	*.551*	*4.331*	*.984*		*.472*	
M 16	2.00	68.00	12.00 x 9.00	C	6H	T300-NM101DA-M16	★	12.0	16.00	110.0	25.0	3	14.0	DIN 376
		2.677						*.472*	*.630*	*4.331*	*.984*		*.551*	
M 12	1.75	83.00	9.00 x 7.00	C	6H	T300-NM101DA-M12	★	9.0	12.00	110.0	23.0	3	10.2	DIN 376
		3.268						*.354*	*.472*	*4.331*	*.906*		*.402*	
M 20	2.50	95.00	16.00 x 12.00	C	6H	T300-NM101DA-M20	★	16.0	20.00	140.0	30.0	3	17.5	DIN 376
		3.740						*.630*	*.787*	*5.512*	*1.181*		*.689*	

C177 C157 E9 E27 C154

SANDVIK Coromant


CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen


Gewindeform: Metrisch

DIN/ANSI

ULDR 1.5
FHA 15°
SUBSTRATE HSS-E-PM





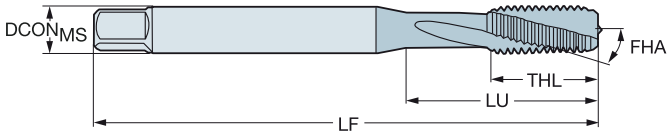

N

TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	N / D150	Abmessungen, mm, Zoll: $DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
M 5	0.80	21.42	.194 x .152	C	6H	T300-NM100AA-M5	★	4.9	5.00	70.0	14.0	3	4.2	DIN/ANSI
		.843						*.194*	*.197*	*2.756*	*.551*		*.165*	
M 6	1.00	25.59	.255 x .191	C	6H	T300-NM100AA-M6	★	6.5	6.00	80.0	15.0	3	5.0	DIN/ANSI
		1.007						*.255*	*.236*	*3.150*	*.591*		*.197*	
M 8	1.25	30.20	.318 x .238	C	6H	T300-NM100AA-M8	★	8.1	8.00	90.0	18.0	3	6.8	DIN/ANSI
		1.189						*.318*	*.315*	*3.543*	*.709*		*.268*	
M 10	1.50	32.80	.381 x .286	C	6H	T300-NM100AA-M10	★	9.7	10.00	100.0	20.0	3	8.5	DIN/ANSI
		1.292						*.381*	*.394*	*3.937*	*.787*		*.335*	
M 12	1.75	86.02	.367 x .275	C	6H	T300-NM101AA-M12	★	9.3	12.00	110.0	23.0	3	10.2	DIN/ANSI
		3.386						*.367*	*.472*	*4.331*	*.906*		*.402*	

C177 C157 E9 E27 C154


CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen


Gewindeform: Metrisch Fein

DIN 374

ULDR 3.0
FHA 48°
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIALN







P
≤350HB

TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Bestellnummer	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
							Abmessungen, mm, Zoll					
MF 4x0.5	0.50	43.00	2.80 x 2.10	C	6HX	EX13PM4X.50	2.8	4.00	63.0	7.0	3	DIN 374
		1.693					*.110*	*.157*	*2.480*	*.276*		
MF 5x0.5	0.50	49.00	3.50 x 2.70	C	6HX	EX13PM5X.50	3.5	5.00	70.0	8.0	3	DIN 374
		1.929					*.138*	*.197*	*2.756*	*.315*		
MF 6x0.75	0.75	59.00	4.50 x 3.40	C	6HX	EX13PM6X.75	4.5	6.00	80.0	10.0	3	DIN 374
		2.323					*.177*	*.236*	*3.150*	*.394*		
MF 8x0.75	0.75	57.00	6.00 x 4.90	C	6HX	EX13PM8X.75	6.0	8.00	80.0	13.0	3	DIN 374
		2.244					*.236*	*.315*	*3.150*	*.512*		
MF 8x1	1.00	67.00	6.00 x 4.90	C	6HX	EX13PM8X1.0	6.0	8.00	90.0	13.0	3	DIN 374
		2.638					*.236*	*.315*	*3.543*	*.512*		
MF 10x1	1.00	67.00	7.00 x 5.50	C	6HX	EX13PM10X1.0	7.0	10.00	90.0	13.0	3	DIN 374
		2.638					*.276*	*.394*	*3.543*	*.512*		
MF 10x1.25	1.25	77.00	7.00 x 5.50	C	6HX	EX13PM10X1.25	7.0	10.00	100.0	15.0	3	DIN 374
		3.032					*.276*	*.394*	*3.937*	*.591*		
MF 12x1	1.00	73.00	9.00 x 7.00	C	6HX	EX13PM12X1.0	9.0	12.00	100.0	15.0	3	DIN 374
		2.874					*.354*	*.472*	*3.937*	*.591*		
MF 12x1.25	1.25	73.00	9.00 x 7.00	C	6HX	EX13PM12X1.25	9.0	12.00	100.0	15.0	3	DIN 374
		2.874					*.354*	*.472*	*3.937*	*.591*		
MF 12x1.5	1.50	73.00	9.00 x 7.00	C	6HX	EX13PM12X1.5	9.0	12.00	100.0	15.0	3	DIN 374
		2.874					*.354*	*.472*	*3.937*	*.591*		
MF 14x1	1.00	71.00	11.00 x 9.00	C	6HX	EX13PM14X1.0	11.0	14.00	100.0	15.0	3	DIN 374
		2.795					*.433*	*.551*	*3.937*	*.591*		
MF 14x1.25	1.25	71.00	11.00 x 9.00	C	6HX	EX13PM14X1.25	11.0	14.00	100.0	15.0	3	DIN 374
		2.795					*.433*	*.551*	*3.937*	*.591*		
MF 14x1.5	1.50	71.00	11.00 x 9.00	C	6HX	EX13PM14X1.5	11.0	14.00	100.0	15.0	3	DIN 374
		2.795					*.433*	*.551*	*3.937*	*.591*		
MF 16x1	1.00	58.00	12.00 x 9.00	C	6HX	EX13PM16X1.0	12.0	16.00	100.0	15.0	4	DIN 374
		2.283					*.472*	*.630*	*3.937*	*.591*		
MF 16x1.5	1.50	58.00	12.00 x 9.00	C	6HX	EX13PM16X1.5	12.0	16.00	100.0	15.0	4	DIN 374
		2.283					*.472*	*.630*	*3.937*	*.591*		
MF 18x1	1.00	66.00	14.00 x 11.00	C	6HX	EX13PM18X1.0	14.0	18.00	110.0	17.0	4	DIN 374
		2.598					*.551*	*.709*	*4.331*	*.669*		
MF 18x1.5	1.50	66.00	14.00 x 11.00	C	6HX	EX13PM18X1.5	14.0	18.00	110.0	17.0	4	DIN 374
		2.598					*.551*	*.709*	*4.331*	*.669*		
MF 20x1	1.00	80.00	16.00 x 12.00	C	6HX	EX13PM20X1.0	16.0	20.00	125.0	17.0	4	DIN 374
		3.150					*.630*	*.787*	*4.921*	*.669*		
MF 20x1.5	1.50	80.00	16.00 x 12.00	C	6HX	EX13PM20X1.5	16.0	20.00	125.0	17.0	4	DIN 374
		3.150					*.630*	*.787*	*4.921*	*.669*		
MF 22x1.5	1.50	78.00	18.00 x 14.50	C	6HX	EX13PM22X1.5	18.0	22.00	125.0	17.0	4	DIN 374
		3.071					*.709*	*.866*	*4.921*	*.669*		
MF 24x1.5	1.50	93.00	18.00 x 14.50	C	6HX	EX13PM24X1.5	18.0	24.00	140.0	20.0	4	DIN 374
		3.661					*.709*	*.945*	*5.512*	*.787*		
MF 24x2	2.00	93.00	18.00 x 14.50	C	6HX	EX13PM24X2.0	18.0	24.00	140.0	20.0	4	DIN 374
		3.661					*.709*	*.945*	*5.512*	*.787*		
MF 25x1.5	1.50	93.00	18.00 x 14.50	C	6HX	EX13PM25X1.5	18.0	25.00	140.0	20.0	4	DIN 374
		3.661					*.709*	*.984*	*5.512*	*.787*		
MF 26x1.5	1.50	93.00	18.00 x 14.50	C	6HX	EX13PM26X1.5	18.0	26.00	140.0	20.0	4	DIN 374
		3.661					*.709*	*1.024*	*5.512*	*.787*		
MF 27x1.5	1.50	77.00	20.00 x 16.00	C	6HX	EX13PM27X1.5	20.0	27.00	140.0	20.0	4	DIN 374
		3.032					*.787*	*1.063*	*5.512*	*.787*		
MF 27x2	2.00	77.00	20.00 x 16.00	C	6HX	EX13PM27X2.0	20.0	27.00	140.0	20.0	4	DIN 374
		3.032					*.787*	*1.063*	*5.512*	*.787*		

C177 C157 E9 C154

SANDVIK Coromant


CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen


Gewindeform: Metrisch Fein

DIN 374

ULDR	3.0
FHA	48°
SUBSTRATE	HSS-E-PM
COATING	PVD TIALN







P
≤350HB

TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Bestellnummer	Abmessungen, mm, Zoll DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
MF 30x1.5	1.50	85.00	22.00 x 18.00	C	6HX	**EX13PM30X1.5**	22.0	30.00	150.0	20.0	4	DIN 374
		3.346					*.866*	*1.181*	*5.906*	*.787*		
MF 30x2	2.00	85.00	22.00 x 18.00	C	6HX	**EX13PM30X2.0**	22.0	30.00	150.0	20.0	4	DIN 374
		3.346					*.866*	*1.181*	*5.906*	*.787*		

C177 C157 E9 C154


CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen


Gewindeform: Metrisch Fein

DIN/ANSI

ULDR 3.0
FHA 48°
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIALN







P
≤350HB

TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	Abmessungen, mm, Zoll $DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
MF 8x1	1.00	33.17	.318 x .238	C	6HX	EX13PAM8X1.0	8.1	8.00	90.0	12.1	3	DIN/ANSI
		1.306					*.318*	*.315*	*3.543*	*.476*		
MF 12x1.25	1.25	81.80	.367 x .275	C	6HX	EX13PAM12X1.25	9.3	12.00	110.0	18.0	3	DIN/ANSI
		3.220					*.367*	*.472*	*4.331*	*.709*		
MF 12x1.5	1.50	81.80	.367 x .275	C	6HX	EX13PAM12X1.5	9.3	12.00	110.0	18.0	3	DIN/ANSI
		3.220					*.367*	*.472*	*4.331*	*.709*		
MF 16x1.5	1.50	65.80	.480 x .360	C	6HX	EX13PAM16X1.5	12.2	16.00	110.0	20.0	4	DIN/ANSI
		2.591					*.480*	*.630*	*4.331*	*.787*		
MF 18x1.5	1.50	79.00	.542 x .406	C	6HX	EX13PAM18X1.5	13.8	18.00	125.0	25.0	4	DIN/ANSI
		3.110					*.542*	*.709*	*4.921*	*.984*		

C177 C157 E9 C154

SANDVIK Coromant


CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen


Gewindeform: Metrisch Fein

DIN 374

ULDR	2.0
FHA	40°
SUBSTRATE	HSS-E
COATING	PVD FEN







M

							Abmessungen, mm, Zoll					
TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
MF 6x0.75	0.75	59.00	4.50 x 3.40	C	6H	E363M6X.75	4.5	6.00	80.0	10.0	3	DIN 374
		2.323					*.177*	*.236*	*3.150*	*.394*		
MF 8x1	1.00	67.00	6.00 x 4.90	C	6H	E363M8X1.0	6.0	8.00	90.0	12.0	3	DIN 374
		2.638					*.236*	*.315*	*3.543*	*.472*		
MF 10x1	1.00	67.00	7.00 x 5.50	C	6H	E363M10X1.0	7.0	10.00	90.0	12.0	3	DIN 374
		2.638					*.276*	*.394*	*3.543*	*.472*		
MF 10x1.25	1.25	77.00	7.00 x 5.50	C	6H	E363M10X1.25	7.0	10.00	100.0	15.0	3	DIN 374
		3.032					*.276*	*.394*	*3.937*	*.591*		
MF 12x1	1.00	73.00	9.00 x 7.00	C	6H	E363M12X1.0	9.0	12.00	100.0	13.0	4	DIN 374
		2.874					*.354*	*.472*	*3.937*	*.512*		
MF 12x1.25	1.25	73.00	9.00 x 7.00	C	6H	E363M12X1.25	9.0	12.00	100.0	13.0	4	DIN 374
		2.874					*.354*	*.472*	*3.937*	*.512*		
MF 12x1.5	1.50	73.00	9.00 x 7.00	C	6H	E363M12X1.5	9.0	12.00	100.0	13.0	4	DIN 374
		2.874					*.354*	*.472*	*3.937*	*.512*		
MF 14x1.5	1.50	71.00	11.00 x 9.00	C	6H	E363M14X1.5	11.0	14.00	100.0	15.0	4	DIN 374
		2.795					*.433*	*.551*	*3.937*	*.591*		
MF 16x1.5	1.50	58.00	12.00 x 9.00	C	6H	E363M16X1.5	12.0	16.00	100.0	15.0	5	DIN 374
		2.283					*.472*	*.630*	*3.937*	*.591*		
MF 18x1.5	1.50	66.00	14.00 x 11.00	C	6H	E363M18X1.5	14.0	18.00	110.0	17.0	5	DIN 374
		2.598					*.551*	*.709*	*4.331*	*.669*		
MF 20x1.5	1.50	80.00	16.00 x 12.00	C	6H	E363M20X1.5	16.0	20.00	125.0	17.0	5	DIN 374
		3.150					*.630*	*.787*	*4.921*	*.669*		


C177 C157 E9 C154

CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen


Gewindeform: Metrisch Fein

DIN 374





ULDR 1.5
FHA 10°
SUBSTRATE HSS-E-PM



Für Nickelbasislegierungen


TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Bestellnummer	S / D150	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
								Abmessungen, mm, Zoll						
MF 8x1	1.00	20.00	8.00 x 6.20	C	6HX	T300-SD100DB-M8X100	★	8.0	8.00	90.0	20.0	3	7.0	DIN 374
		.787						*.315*	*.315*	*3.543*	*.787*		*.276*	
MF 10x1	1.00	24.00	10.00 x 8.00	C	6HX	T300-SD100DB-M10X100	★	10.0	10.00	90.0	24.0	3	9.0	DIN 374
		.945						*.394*	*.394*	*3.543*	*.945*		*.354*	
MF 10x1.25	1.25	24.50	10.00 x 8.00	C	6HX	T300-SD100DB-M10X125	★	10.0	10.00	100.0	24.5	3	8.8	DIN 374
		.965						*.394*	*.394*	*3.937*	*.965*		*.344*	
MF 12x1	1.00	28.00	12.00 x 9.00	C	6HX	T300-SD100DB-M12X100	★	12.0	12.00	100.0	28.0	4	11.0	DIN 374
		1.102						*.472*	*.472*	*3.937*	*1.102*		*.433*	
MF 12x1.25	1.25	28.50	12.00 x 9.00	C	6HX	T300-SD100DB-M12X125	★	12.0	12.00	100.0	28.5	4	10.8	DIN 374
		1.122						*.472*	*.472*	*3.937*	*1.122*		*.423*	
MF 12x1.5	1.50	29.50	12.00 x 9.00	C	6HX	T300-SD100DB-M12X150	★	12.0	12.00	100.0	29.5	4	10.5	DIN 374
		1.161						*.472*	*.472*	*3.937*	*1.161*		*.413*	


C177 C157 E9 E27 C154

CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen


Gewindeform: Metrisch Fein

DIN 371, DIN 374





ULDR	2.0
FHA	15°
SUBSTRATE	HSS-E-PM
COATING	PVD ALCRN



Für Titanbasislegierungen

							S	Abmessungen, mm, Zoll						
TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	D115	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
MF 6x0.75	0.75	23.00	6.00 x 4.90	C	6HX	T300-SM100DB-M6X075	★	6.0	6.00	80.0	15.0	3	5.3	DIN 371
		.906						*.236*	*.236*	*3.150*	*.591*		*.207*	
MF 8x0.75	0.75	29.50	8.00 x 6.20	C	6HX	T300-SM100DB-M8X075	★	8.0	8.00	90.0	18.0	3	7.3	DIN 371
		1.161						*.315*	*.315*	*3.543*	*.709*		*.285*	
MF 8x1	1.00	29.50	8.00 x 6.20	C	6HX	T300-SM100DB-M8X100	★	8.0	8.00	90.0	18.0	3	7.0	DIN 371
		1.161						*.315*	*.315*	*3.543*	*.709*		*.276*	
MF 10x1	1.00	33.50	10.00 x 8.00	C	6HX	T300-SM100DB-M10X100	★	10.0	10.00	100.0	20.0	3	9.0	DIN 371
		1.319						*.394*	*.394*	*3.937*	*.787*		*.354*	
MF 12x1	1.00	73.00	9.00 x 7.00	C	6HX	T300-SM100DB-M12X100	★	9.0	12.00	100.0	21.0	4	11.0	DIN 374
		2.874						*.354*	*.472*	*3.937*	*.827*		*.433*	
MF 12x1.5	1.50	73.00	9.00 x 7.00	C	6HX	T300-SM100DB-M12X150	★	9.0	12.00	100.0	21.0	4	10.5	DIN 374
		2.874						*.354*	*.472*	*3.937*	*.827*		*.413*	
MF 14x1.5	1.50	71.00	11.00 x 9.00	C	6HX	T300-SM100DB-M14X150	★	11.0	14.00	100.0	21.0	4	12.5	DIN 374
		2.795						*.433*	*.551*	*3.937*	*.827*		*.492*	

C177 C157 E9 E27 C154


CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen


Gewindeform: Metrisch Fein

DIN 374

ULDR	2.5
FHA	35°
SUBSTRATE	HSS-E
COATING	UNCOAT







N

							N	Abmessungen, mm, Zoll						
TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	R150	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
MF 5x0.5	0.50	49.00	3.50 x 2.70	C	6H	T300-NM100DB-M5X050	★	3.5	5.00	70.0	13.0	2	4.5	DIN 374
		1.929						*.138*	*.197*	*2.756*	*.512*		*.177*	
MF 8x1	1.00	67.00	6.00 x 4.90	C	6H	T300-NM100DB-M8X100	★	6.0	8.00	90.0	18.0	2	7.0	DIN 374
		2.638						*.236*	*.315*	*3.543*	*.709*		*.276*	
MF 10x1	1.00	67.00	7.00 x 5.50	C	6H	T300-NM100DB-M10X100	★	7.0	10.00	90.0	20.0	3	9.0	DIN 374
		2.638						*.276*	*.394*	*3.543*	*.787*		*.354*	
MF 10x1.25	1.25	77.00	7.00 x 5.50	C	6H	T300-NM100DB-M10X125	★	7.0	10.00	100.0	20.0	3	8.8	DIN 374
		3.032						*.276*	*.394*	*3.937*	*.787*		*.346*	
MF 12x1.25	1.25	73.00	9.00 x 7.00	C	6H	T300-NM100DB-M12X125	★	9.0	12.00	100.0	21.0	3	10.8	DIN 374
		2.874						*.354*	*.472*	*3.937*	*.827*		*.425*	
MF 12x1.5	1.50	73.00	9.00 x 7.00	C	6H	T300-NM100DB-M12X150	★	9.0	12.00	100.0	21.0	3	10.5	DIN 374
		2.874						*.354*	*.472*	*3.937*	*.827*		*.413*	
MF 14x1.25	1.25	71.00	11.00 x 9.00	C	6H	T300-NM100DB-M14X125	★	11.0	14.00	100.0	21.0	3	12.8	DIN 374
		2.795						*.433*	*.551*	*3.937*	*.827*		*.504*	
MF 14x1.5	1.50	71.00	11.00 x 9.00	C	6H	T300-NM100DB-M14X150	★	11.0	14.00	100.0	21.0	3	12.5	DIN 374
		2.795						*.433*	*.551*	*3.937*	*.827*		*.492*	
MF 16x1.5	1.50	58.00	12.00 x 9.00	C	6H	T300-NM100DB-M16X150	★	12.0	16.00	100.0	21.0	3	14.5	DIN 374
		2.283						*.472*	*.630*	*3.937*	*.827*		*.571*	
MF 18x1.5	1.50	66.00	14.00 x 11.00	C	6H	T300-NM100DB-M18X150	★	14.0	18.00	110.0	24.0	3	16.5	DIN 374
		2.598						*.551*	*.709*	*4.331*	*.945*		*.650*	
MF 20x1.5	1.50	80.00	16.00 x 12.00	C	6H	T300-NM100DB-M20X150	★	16.0	20.00	125.0	24.0	3	18.5	DIN 374
		3.150						*.630*	*.787*	*4.921*	*.945*		*.728*	

C177 C157 E9 E27 C154


SANDVIK Coromant

CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen


Gewindeform: MJ

DIN 371






ULDR 1.5
FHA 10°
SUBSTRATE HSS-E-PM





Für Nickelbasislegierungen

TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	S D150	Abmessungen, mm, Zoll $DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
MJ 3	0.50	8.00	3.50 x 2.70	C	4H	T300-SD100DC-MJ3	★	3.5	3.00	56.0	8.0	3	2.5	DIN 371
		.315						*.138*	*.118*	*2.205*	*.315*		*.098*	
MJ 4	0.70	10.50	4.50 x 3.40	C	4H	T300-SD100DC-MJ4	★	4.5	4.00	63.0	10.5	3	3.3	DIN 371
		.413						*.177*	*.157*	*2.480*	*.413*		*.130*	
MJ 5	0.80	13.00	6.00 x 4.90	C	4H	T300-SD100DC-MJ5	★	6.0	5.00	70.0	13.0	3	4.2	DIN 371
		.512						*.236*	*.197*	*2.756*	*.512*		*.165*	
MJ 6	1.00	15.50	6.00 x 4.90	C	4H	T300-SD100DC-MJ6	★	6.0	6.00	80.0	15.5	3	5.0	DIN 371
		.610						*.236*	*.236*	*3.150*	*.610*		*.197*	

ULDR 2.0
FHA 15°
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD ALCRN







Für Titanbasislegierungen

TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	S D115	Abmessungen, mm, Zoll $DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
MJ 4	0.70	13.00	4.50 x 3.40	C	6HX	T300-SM100DC-MJ4	★	4.5	4.00	63.0	13.0	3	3.3	DIN 371
		.512						*.177*	*.157*	*2.480*	*.512*		*.130*	
MJ 5	0.80	16.00	6.00 x 4.90	C	6HX	T300-SM100DC-MJ5	★	6.0	5.00	70.0	16.0	3	4.2	DIN 371
		.630						*.236*	*.197*	*2.756*	*.630*		*.165*	
MJ 6	1.00	23.00	6.00 x 4.90	C	6HX	T300-SM100DC-MJ6	★	6.0	6.00	80.0	15.0	3	5.0	DIN 371
		.906						*.236*	*.236*	*3.150*	*.591*		*.197*	
MJ 8	1.25	29.50	8.00 x 6.20	C	6HX	T300-SM100DC-MJ8	★	8.0	8.00	100.0	18.0	3	6.8	DIN 371
		1.161						*.315*	*.315*	*3.937*	*.709*		*.268*	


C177 C157 E9 E27 C154

CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen


Gewindeform: UNC

DIN 2184-1





ULDR 1.5
FHA 25°
SUBSTRATE HSS-E-PM



Für Nickelbasislegierungen

TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	S / D150	Abmessungen, mm, Zoll: $DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
UNC #3-48	48.00	9.00	2.80 x 2.10	C	2B	T300-SD100DE-3-48	★	2.8	2.51	50.0	9.0	3	2.1	DIN 2184-1
		.354						*.110*	*.099*	*1.969*	*.354*		*.083*	
UNC #2-56	56.00	9.00	2.80 x 2.10	C	2B	T300-SD100DE-2-56	★	2.8	2.18	45.0	9.0	3	1.9	DIN 2184-1
		.354						*.110*	*.086*	*1.772*	*.354*		*.073*	
UNC #4-40	40.00	10.00	3.50 x 2.70	C	2B	T300-SD100DE-4-40	★	3.5	2.84	56.0	10.0	3	2.4	DIN 2184-1
		.394						*.138*	*.112*	*2.205*	*.394*		*.093*	
UNC #6-32	32.00	12.00	4.00 x 3.00	C	2B	T300-SD100DE-6-32	★	4.0	3.51	56.0	12.0	3	2.9	DIN 2184-1
		.472						*.157*	*.138*	*2.205*	*.472*		*.112*	
UNC #8-32	32.00	13.00	4.50 x 3.40	C	2B	T300-SD100DE-8-32	★	4.5	4.17	63.0	13.0	3	3.5	DIN 2184-1
		.512						*.177*	*.164*	*2.480*	*.512*		*.138*	
UNC #10-24	24.00	16.00	6.00 x 4.90	C	2B	T300-SD100DE-10-24	★	6.0	4.83	70.0	16.0	3	3.9	DIN 2184-1
		.630						*.236*	*.190*	*2.756*	*.630*		*.154*	
UNC 1/4-20	20.00	25.00	7.00 x 5.50	C	2B	T300-SD100DE-1/4	★	7.0	6.35	80.0	15.0	3	5.1	DIN 2184-1
		.984						*.276*	*.250*	*3.150*	*.591*		*.201*	
UNC 5/16-18	18.00	29.50	8.00 x 6.20	C	2B	T300-SD100DE-5/16	★	8.0	7.94	90.0	18.0	3	6.6	DIN 2184-1
		1.161						*.315*	*.313*	*3.543*	*.709*		*.260*	
UNC 3/8-16	16.00	33.50	10.00 x 8.00	C	2B	T300-SD100DE-3/8	★	10.0	9.53	100.0	20.0	4	8.0	DIN 2184-1
		1.319						*.394*	*.375*	*3.937*	*.787*		*.315*	

C177 C157 E9 E27 C154

SANDVIK Coromant


CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen


Gewindeform: UNC

C-DIN/ANSI, DIN/ANSI

ULDR 1.5
FHA 15°
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIALN







P
30-48 HRC

							Abmessungen, mm, Zoll					
TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNC #4-40	40.00	11.90	.141 x .110	C	2B	E8844-40	3.6	2.84	56.0	11.9	3	C-DIN/ANSI
		.469					*.141*	*.112*	*2.205*	*.469*		
UNC #6-32	32.00	13.90	.168 x .131	C	2B	E8846-32	4.3	3.51	63.0	13.9	3	C-DIN/ANSI
		.547					*.168*	*.138*	*2.480*	*.547*		
UNC #8-32	32.00	15.10	.194 x .152	C	2B	E8848-32	4.9	4.17	70.0	15.1	3	C-DIN/ANSI
		.594					*.194*	*.164*	*2.756*	*.594*		
UNC #10-24	24.00	17.00	.255 x .191	C	2B	E88410-24	6.5	4.83	80.0	17.0	3	C-DIN/ANSI
		.669					*.255*	*.190*	*3.150*	*.669*		
UNC 1/4-20	20.00	20.20	.318 x .238	C	2B	E8841/4	8.1	6.35	90.0	20.2	3	C-DIN/ANSI
		.795					*.318*	*.250*	*3.543*	*.795*		
UNC 5/16-18	18.00	20.00	.381 x .286	C	2B	E8845/16	9.7	7.94	100.0	22.8	3	C-DIN/ANSI
		.787					*.381*	*.313*	*3.937*	*.898*		
UNC 3/8-16	16.00	37.00	.381 x .286	C	2B	E8843/8	9.7	9.53	100.0	20.0	3	DIN/ANSI
		1.457					*.381*	*.375*	*3.937*	*.787*		
UNC 7/16-14	14.00	72.60	.323 x .242	C	2B	E8847/16	8.2	11.11	100.0	20.0	4	DIN/ANSI
		2.858					*.323*	*.438*	*3.937*	*.787*		
UNC 1/2-13	13.00	81.80	.367 x .275	C	2B	E8841/2	9.3	12.70	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		3.220					*.367*	*.500*	*4.331*	*.906*		
UNC 5/8-11	11.00	65.80	.480 x .360	C	2B	E8845/8	12.2	15.88	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		2.591					*.480*	*.625*	*4.331*	*.906*		
UNC 3/4-10	10.00	77.50	.590 x .442	C	2B	E8843/4	15.0	19.05	125.0	30.0	4	DIN/ANSI
		3.051					*.590*	*.750*	*4.921*	*1.181*		

C177 C157 E9 C154


CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen


Gewindeform: UNC

DIN/ANSI

ULDR	3.0
FHA	48°
SUBSTRATE	HSS-E-PM
COATING	PVD TIALN







P
≤350HB

								Abmessungen, mm, Zoll					
TCT	TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
H1	UNC #2-56	56.00	11.99	.141 x .110	C	3B	EX23PA2-56	3.6	2.18	45.0	4.0	3	DIN/ANSI
			.472					*.141*	*.086*	*1.772*	*.157*		
H2	UNC #4-40	40.00	16.97	.141 x .110	C	2B	EX23PA4-40	3.6	2.84	56.0	6.5	3	DIN/ANSI
			.668					*.141*	*.112*	*2.205*	*.256*		
H2	UNC #5-40	40.00	17.74	.141 x .110	C	2B	EX23PA5-40	3.6	3.18	56.0	6.5	3	DIN/ANSI
			.698					*.141*	*.125*	*2.205*	*.256*		
H3	UNC #6-32	32.00	20.20	.141 x .110	C	2B	EX23PA6-32	3.6	3.51	56.0	6.5	3	DIN/ANSI
			.795					*.141*	*.138*	*2.205*	*.256*		
H3	UNC #8-32	32.00	21.18	.168 x .131	C	2B	EX23PA8-32	4.3	4.17	63.0	7.0	3	DIN/ANSI
			.834					*.168*	*.164*	*2.480*	*.276*		
H5	UNC #8-32	32.00	21.18	.168 x .131	C	2B	EX23PA8-32H5	4.3	4.17	63.0	7.0	3	DIN/ANSI
			.834					*.168*	*.164*	*2.480*	*.276*		
H3	UNC #10-24	24.00	27.54	.194 x .152	C	2B	EX23PA10-24	4.9	4.83	70.0	8.4	3	DIN/ANSI
			1.084					*.194*	*.190*	*2.756*	*.331*		
H3	UNC 1/4-20	20.00	24.69	.255 x .191	C	3B	EX23PA1/4	6.5	6.35	80.0	10.2	3	DIN/ANSI
			.972					*.255*	*.250*	*3.150*	*.402*		
H5	UNC 1/4-20	20.00	24.69	.255 x .191	C	2B	EX23PA1/4H5	6.5	6.35	80.0	10.2	3	DIN/ANSI
			.972					*.255*	*.250*	*3.150*	*.402*		
H3	UNC 5/16-18	18.00	33.17	.318 x .238	C	3B	EX23PA5/16	8.1	7.94	90.0	12.2	3	DIN/ANSI
			1.306					*.318*	*.313*	*3.543*	*.480*		
H5	UNC 5/16-18	18.00	33.17	.318 x .238	C	2B	EX23PA5/16H5	8.1	7.94	90.0	12.2	3	DIN/ANSI
			1.306					*.318*	*.313*	*3.543*	*.480*		
H3	UNC 3/8-16	16.00	38.07	.381 x .286	C	3B	EX23PA3/8	9.7	9.53	100.0	15.8	3	DIN/ANSI
			1.499					*.381*	*.375*	*3.937*	*.622*		
H5	UNC 3/8-16	16.00	38.07	.381 x .286	C	2B	EX23PA3/8H5	9.7	9.53	100.0	15.8	3	DIN/ANSI
			1.499					*.381*	*.375*	*3.937*	*.622*		
H3	UNC 7/16-14	14.00	72.60	.323 x .242	C	3B	EX23PA7/16	8.2	11.11	100.0	15.0	3	DIN/ANSI
			2.858					*.323*	*.438*	*3.937*	*.591*		
H3	UNC 1/2-13	13.00	81.80	.367 x .275	C	3B	EX23PA1/2	9.3	12.70	110.0	18.0	3	DIN/ANSI
			3.220					*.367*	*.500*	*4.331*	*.709*		
H5	UNC 1/2-13	13.00	81.80	.367 x .275	C	2B	EX23PA1/2H5	9.3	12.70	110.0	18.0	3	DIN/ANSI
			3.220					*.367*	*.500*	*4.331*	*.709*		
H3	UNC 5/8-11	11.00	65.80	.480 x .360	C	3B	EX23PA5/8	12.2	15.88	110.0	20.0	4	DIN/ANSI
			2.591					*.480*	*.625*	*4.331*	*.787*		
H5	UNC 5/8-11	11.00	65.80	.480 x .360	C	2B	EX23PA5/8H5	12.2	15.88	110.0	20.0	4	DIN/ANSI
			2.591					*.480*	*.625*	*4.331*	*.787*		
H3	UNC 3/4-10	10.00	77.50	.590 x .442	C	3B	EX23PA3/4	15.0	19.05	125.0	25.0	4	DIN/ANSI
			3.051					*.590*	*.750*	*4.921*	*.984*		
H5	UNC 3/4-10	10.00	77.50	.590 x .442	C	2B	EX23PA3/4H5	15.0	19.05	125.0	25.0	4	DIN/ANSI
			3.051					*.590*	*.750*	*4.921*	*.984*		
H4	UNC 7/8-9	9.00	90.90	.697 x .523	C	3B	EX23PA7/8	17.7	22.23	140.0	25.0	4	DIN/ANSI
			3.579					*.697*	*.875*	*5.512*	*.984*		
H4	UNC 1"-8	8.00	95.40	.800 x .600	C	3B	EX23PA1	20.3	25.40	160.0	30.0	4	DIN/ANSI
			3.756					*.800*	*1.000*	*6.299*	*1.181*		

C177 C157 E9 C154


CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen


Gewindeform: UNC

DIN/ANSI

ULDR 3.0
FHA 48°
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIALN







P
≤350HB

TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	CNSC	CXSC	Bestellnummer	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
									Abmessungen, mm, Zoll					
UNC 1/4-20	20.00	24.69	.255 x .191	C	2BX	1	1	**EX29PA1/4**	6.5	6.35	80.0	10.2	3	DIN/ANSI
		.972							*.255*	*.250*	*3.150*	*.402*		
UNC 5/16-18	18.00	33.17	.318 x .238	C	2BX	1	1	**EX29PA5/16**	8.1	7.94	90.0	12.2	3	DIN/ANSI
		1.306							*.318*	*.313*	*3.543*	*.480*		
UNC 3/8-16	16.00	38.07	.381 x .286	C	2BX	1	1	**EX29PA3/8**	9.7	9.53	100.0	15.8	3	DIN/ANSI
		1.499							*.381*	*.375*	*3.937*	*.622*		
UNC 1/2-13	13.00	81.90	.367 x .275	C	2BX	1	1	**EX29PA1/2**	9.3	12.70	110.0	18.0	3	DIN/ANSI
		3.224							*.367*	*.500*	*4.331*	*.709*		
UNC 5/8-11	11.00	65.80	.480 x .360	C	2BX	1	1	**EX29PA5/8**	12.2	15.88	110.0	20.0	4	DIN/ANSI
		2.591							*.480*	*.625*	*4.331*	*.787*		
UNC 3/4-10	10.00	77.50	.590 x .442	C	2BX	1	1	**EX29PA3/4**	15.0	19.05	125.0	25.0	4	DIN/ANSI
		3.051							*.590*	*.750*	*4.921*	*.984*		
UNC 7/8-9	9.00	90.90	.697 x .523	C	2BX	1	1	**EX29PA7/8**	17.7	22.23	140.0	25.0	4	DIN/ANSI
		3.579							*.697*	*.875*	*5.512*	*.984*		
UNC 1"-8	8.00	95.40	.800 x .600	C	2BX	1	1	**EX29PA1**	20.3	25.40	160.0	30.0	4	DIN/ANSI
		3.756							*.800*	*1.000*	*6.299*	*1.181*		

CXSC 1 = axial konzentrischer Kühlschmierstoffaustritt

C177 C157 E9 E28 C154


CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen


Gewindeform: UNC

DIN/ANSI

ULDR	2.5
FHA	48°
SUBSTRATE	HSS-PM
COATING	PVD TIALN+WCC







M

							Abmessungen, mm, Zoll					
TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	**Bestellnummer**	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNC #4-40	40.00	15.47	.141 x .110	C	2B	E8824-40	3.6	2.84	56.0	6.5	3	DIN/ANSI
		.609					*.141*	*.112*	*2.205*	*.256*		
UNC #6-32	32.00	15.08	.141 x .110	C	2B	E8826-32	3.6	3.51	56.0	6.5	3	DIN/ANSI
		.594					*.141*	*.138*	*2.205*	*.256*		
UNC #8-32	32.00	16.58	.168 x .131	C	2B	E8828-32	4.3	4.17	63.0	7.0	3	DIN/ANSI
		.653					*.168*	*.164*	*2.480*	*.276*		
UNC #10-24	24.00	21.00	.194 x .152	C	2B	E88210-24	4.9	4.83	70.0	8.4	3	DIN/ANSI
		.827					*.194*	*.190*	*2.756*	*.331*		
UNC 1/4-20	20.00	25.59	.255 x .191	C	2B	E8821/4	6.5	6.35	80.0	10.2	3	DIN/ANSI
		1.007					*.255*	*.250*	*3.150*	*.402*		
UNC 5/16-18	18.00	30.20	.318 x .238	C	2B	E8825/16	8.1	7.94	90.0	12.2	3	DIN/ANSI
		1.189					*.318*	*.313*	*3.543*	*.480*		
UNC 3/8-16	16.00	32.80	.381 x .286	C	2B	E8823/8	9.7	9.53	100.0	15.8	3	DIN/ANSI
		1.292					*.381*	*.375*	*3.937*	*.622*		
UNC 7/16-14	14.00	72.60	.323 x .242	C	2B	E8827/16	8.2	11.11	100.0	15.0	3	DIN/ANSI
		2.858					*.323*	*.438*	*3.937*	*.591*		
UNC 1/2-13	13.00	81.80	.367 x .275	C	2B	E8821/2	9.3	12.70	110.0	18.0	3	DIN/ANSI
		3.220					*.367*	*.500*	*4.331*	*.709*		
UNC 5/8-11	11.00	65.80	.480 x .360	C	2B	E8825/8	12.2	15.88	110.0	20.0	4	DIN/ANSI
		2.591					*.480*	*.625*	*4.331*	*.787*		
UNC 3/4-10	10.00	77.50	.590 x .442	C	2B	E8823/4	15.0	19.05	125.0	25.0	4	DIN/ANSI
		3.051					*.590*	*.750*	*4.921*	*.984*		
UNC 7/8-9	9.00	90.90	.697 x .523	C	2B	E8827/8	17.7	22.23	140.0	25.0	4	DIN/ANSI
		3.579					*.697*	*.875*	*5.512*	*.984*		

C177 C157 E9 C154


CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen


Gewindeform: UNC

DIN/ANSI

ULDR 1.5
FHA 15°
SUBSTRATE HSS-E-PM





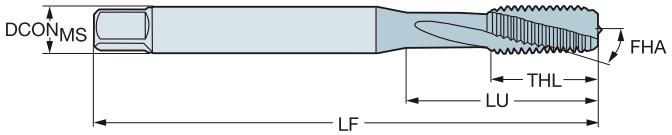

N

TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	N / D150	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
								Abmessungen, mm, Zoll						
UNC #6-32	32.00	15.08	.141 x .110	C	2B	T300-NM100AE-6-32	★	3.6	3.51	56.0	11.0	3	2.9	DIN/ANSI
		.594						*.141*	*.138*	*2.205*	*.433*		*.112*	
UNC #8-32	32.00	16.58	.168 x .131	C	2B	T300-NM100AE-8-32	★	4.3	4.17	63.0	13.0	3	3.5	DIN/ANSI
		.653						*.168*	*.164*	*2.480*	*.512*		*.138*	
UNC 1/4-20	20.00	25.59	.255 x .191	C	2B	T300-NM100AE-1/4	★	6.5	6.35	80.0	15.0	3	5.1	DIN/ANSI
		1.007						*.255*	*.250*	*3.150*	*.591*		*.201*	
UNC 5/16-18	18.00	30.20	.318 x .238	C	2B	T300-NM100AE-5/16	★	8.1	7.94	90.0	18.0	3	6.6	DIN/ANSI
		1.189						*.318*	*.313*	*3.543*	*.709*		*.260*	
UNC 3/8-16	16.00	32.80	.381 x .286	C	2B	T300-NM100AE-3/8	★	9.7	9.53	100.0	20.0	3	8.0	DIN/ANSI
		1.292						*.381*	*.375*	*3.937*	*.787*		*.315*	
UNC 1/2-13	13.00	81.80	.367 x .275	C	2B	T300-NM100AE-1/2	★	9.3	12.70	110.0	23.0	3	10.8	DIN/ANSI
		3.220						*.367*	*.500*	*4.331*	*.906*		*.425*	
UNC 5/8-11	11.00	65.80	.480 x .360	C	2B	T300-NM100AE-5/8	★	12.2	15.88	110.0	23.0	3	13.5	DIN/ANSI
		2.591						*.480*	*.625*	*4.331*	*.906*		*.531*	
UNC 3/4-10	10.00	77.50	.590 x .442	C	2B	T300-NM100AE-3/4	★	15.0	19.05	125.0	30.0	4	16.5	DIN/ANSI
		3.051						*.590*	*.750*	*4.921*	*1.181*		*.650*	

Gewindeform: UNF

DIN/ANSI

TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	N / D150	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
								Abmessungen, mm, Zoll						
UNF #10-32	32.00	21.42	.194 x .152	C	2B	T300-NM100AF-10-32	★	4.9	4.83	70.0	14.0	3	4.1	DIN/ANSI
		.843						*.194*	*.190*	*2.756*	*.551*		*.161*	
UNF 1/4-28	28.00	25.59	.255 x .191	C	2B	T300-NM100AF-1/4	★	6.5	6.35	80.0	15.0	3	5.5	DIN/ANSI
		1.007						*.255*	*.250*	*3.150*	*.591*		*.217*	
UNF 5/16-24	24.00	30.20	.318 x .238	C	2B	T300-NM100AF-5/16	★	8.1	7.94	90.0	18.0	3	6.9	DIN/ANSI
		1.189						*.318*	*.313*	*3.543*	*.709*		*.272*	
UNF 3/8-24	24.00	32.80	.381 x .286	C	2B	T300-NM100AF-3/8	★	9.7	9.53	100.0	20.0	3	8.5	DIN/ANSI
		1.292						*.381*	*.375*	*3.937*	*.787*		*.335*	
UNF 1/2-20	20.00	81.80	.367 x .275	C	2B	T300-NM100AF-1/2	★	9.3	12.70	110.0	23.0	3	11.5	DIN/ANSI
		3.220						*.367*	*.500*	*4.331*	*.906*		*.453*	


C177 C157 E9 E27 C154

CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen


Gewindeform: UNF

DIN 2184-1





ULDR 1.5
FHA 25°
SUBSTRATE HSS-E-PM



Für Nickelbasislegierungen

TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	S / D150	Abmessungen, mm, Zoll: $DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
UNF #6-40	40.00	12.00	4.00 x 3.00	C	3B	T300-SD100DF-6-40	★	4.0	3.51	56.0	12.0	3	3.0	DIN 2184-1
		.472						*.157*	*.138*	*2.205*	*.472*		*.116*	
UNF #8-36	36.00	42.00	4.50 x 3.40	C	3B	T300-SD100DF-8-36	★	4.5	4.17	63.0	13.0	3	3.5	DIN 2184-1
		1.654						*.177*	*.164*	*2.480*	*.512*		*.138*	
UNF #10-32	32.00	16.00	6.00 x 4.90	C	3B	T300-SD100DF-10-32	★	6.0	4.83	70.0	16.0	3	4.1	DIN 2184-1
		.630						*.236*	*.190*	*2.756*	*.630*		*.161*	
UNF #12-28	28.00	23.00	6.00 x 4.90	C	3B	T300-SD100DF-12-28	★	6.0	5.49	80.0	15.0	3	4.6	DIN 2184-1
		.906						*.236*	*.216*	*3.150*	*.591*		*.181*	
UNF 1/4-28	28.00	25.00	7.00 x 5.50	C	3B	T300-SD100DF-1/4	★	7.0	6.35	80.0	15.0	3	5.5	DIN 2184-1
		.984						*.276*	*.250*	*3.150*	*.591*		*.217*	
UNF 5/16-24	24.00	29.50	8.00 x 6.20	C	3B	T300-SD100DF-5/16	★	8.0	7.94	90.0	18.0	3	6.9	DIN 2184-1
		1.161						*.315*	*.313*	*3.543*	*.709*		*.272*	
UNF 3/8-24	24.00	33.50	10.00 x 8.00	C	3B	T300-SD100DF-3/8	★	10.0	9.53	100.0	20.0	4	8.5	DIN 2184-1
		1.319						*.394*	*.375*	*3.937*	*.787*		*.335*	

C177 C157 E9 E27 C154

SANDVIK Coromant


CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen


Gewindeform: UNF

C-DIN/ANSI, DIN/ANSI

ULDR 1.5
FHA 15°
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIALN







P
30-48 HRC

TDZ	TPI	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Bestellnummer	Abmessungen, mm, Zoll DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNF #10-32	32.00	17.00	.255 x .191	C	2B	**E88510-32**	6.5	4.83	80.0	17.0	3	C-DIN/ANSI
		.669					*.255*	*.190*	*3.150*	*.669*		
UNF 1/4-28	28.00	20.20	.318 x .238	C	2B	**E8851/4**	8.1	6.35	90.0	20.2	3	C-DIN/ANSI
		.795					*.318*	*.250*	*3.543*	*.795*		
UNF 5/16-24	24.00	20.00	.381 x .286	C	2B	**E8855/16**	9.7	7.94	100.0	22.8	3	C-DIN/ANSI
		.787					*.381*	*.313*	*3.937*	*.898*		
UNF 3/8-24	24.00	33.00	.381 x .286	C	2B	**E8853/8**	9.7	9.53	100.0	20.0	3	DIN/ANSI
		1.299					*.381*	*.375*	*3.937*	*.787*		
UNF 7/16-20	20.00	72.60	.323 x .242	C	2B	**E8857/16**	8.2	11.11	100.0	20.0	4	DIN/ANSI
		2.858					*.323*	*.438*	*3.937*	*.787*		
UNF 1/2-20	20.00	81.80	.367 x .275	C	2B	**E8851/2**	9.3	12.70	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		3.220					*.367*	*.500*	*4.331*	*.906*		
UNF 5/8-18	18.00	65.80	.480 x .360	C	2B	**E8855/8**	12.2	15.88	110.0	23.0	4	DIN/ANSI
		2.591					*.480*	*.625*	*4.331*	*.906*		
UNF 3/4-16	16.00	77.50	.590 x .442	C	2B	**E8853/4**	15.0	19.05	125.0	30.0	4	DIN/ANSI
		3.051					*.590*	*.750*	*4.921*	*1.181*		

C177 C157 E9 C154


CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen


Gewindeform: UNF

DIN/ANSI

ULDR	3.0
FHA	48°
SUBSTRATE	HSS-E-PM
COATING	PVD TIALN







P
≤350HB

TCT	TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	Abmessungen, mm, Zoll $DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
H2	UNF #8-36	36.00	21.18	.168 x .131	C	2B	EX33PA8-36	4.3	4.17	63.0	7.0	3	DIN/ANSI
			.834					*.168*	*.164*	*2.480*	*.276*		
H3	UNF #10-32	32.00	27.54	.194 x .152	C	2B	EX33PA10-32	4.9	4.83	70.0	8.0	3	DIN/ANSI
			1.084					*.194*	*.190*	*2.756*	*.315*		
H3	UNF 1/4-28	28.00	24.69	.255 x .191	C	3B	EX33PA1/4	6.5	6.35	80.0	10.2	3	DIN/ANSI
			.972					*.255*	*.250*	*3.150*	*.402*		
H4	UNF 1/4-28	28.00	24.69	.255 x .191	C	2B	EX33PA1/4H4	6.5	6.35	80.0	10.2	3	DIN/ANSI
			.972					*.255*	*.250*	*3.150*	*.402*		
H3	UNF 5/16-24	24.00	33.17	.318 x .238	C	3B	EX33PA5/16	8.1	7.94	90.0	12.0	3	DIN/ANSI
			1.306					*.318*	*.313*	*3.543*	*.472*		
H4	UNF 5/16-24	24.00	33.17	.318 x .238	C	2B	EX33PA5/16H4	8.1	7.94	90.0	12.0	3	DIN/ANSI
			1.306					*.318*	*.313*	*3.543*	*.472*		
H3	UNF 3/8-24	24.00	38.07	.381 x .286	C	3B	EX33PA3/8	9.7	9.53	100.0	15.8	3	DIN/ANSI
			1.499					*.381*	*.375*	*3.937*	*.622*		
H4	UNF 3/8-24	24.00	38.07	.381 x .286	C	2B	EX33PA3/8H4	9.7	9.53	100.0	15.8	3	DIN/ANSI
			1.499					*.381*	*.375*	*3.937*	*.622*		
H3	UNF 7/16-20	20.00	72.60	.323 x .242	C	3B	EX33PA7/16	8.2	11.11	100.0	15.0	3	DIN/ANSI
			2.858					*.323*	*.438*	*3.937*	*.591*		
H3	UNF 1/2-20	20.00	81.80	.367 x .275	C	3B	EX33PA1/2	9.3	12.70	110.0	18.0	3	DIN/ANSI
			3.220					*.367*	*.500*	*4.331*	*.709*		
H5	UNF 1/2-20	20.00	81.80	.367 x .275	C	2B	EX33PA1/2H5	9.3	12.70	110.0	18.0	3	DIN/ANSI
			3.220					*.367*	*.500*	*4.331*	*.709*		
H3	UNF 5/8-18	18.00	65.80	.480 x .360	C	3B	EX33PA5/8	12.2	15.88	110.0	20.0	4	DIN/ANSI
			2.591					*.480*	*.625*	*4.331*	*.787*		
H5	UNF 5/8-18	18.00	65.80	.480 x .360	C	2B	EX33PA5/8H5	12.2	15.88	110.0	20.0	4	DIN/ANSI
			2.591					*.480*	*.625*	*4.331*	*.787*		
H3	UNF 3/4-16	16.00	77.50	.590 x .442	C	3B	EX33PA3/4	15.0	19.05	125.0	25.0	4	DIN/ANSI
			3.051					*.590*	*.750*	*4.921*	*.984*		
H5	UNF 3/4-16	16.00	77.50	.590 x .442	C	2B	EX33PA3/4H5	15.0	19.05	125.0	25.0	4	DIN/ANSI
			3.051					*.590*	*.750*	*4.921*	*.984*		
H4	UNF 7/8-14	14.00	90.90	.697 x .523	C	3B	EX33PA7/8	17.7	22.23	140.0	25.0	4	DIN/ANSI
			3.579					*.697*	*.875*	*5.512*	*.984*		
H4	UNF 1"-12	12.00	95.40	.800 x .600	C	3B	EX33PA1-12	20.3	25.40	160.0	30.0	4	DIN/ANSI
			3.756					*.800*	*1.000*	*6.299*	*1.181*		

C177 C157 E9 C154


CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen


Gewindeform: UNF

DIN/ANSI

ULDR 3.0
FHA 48°
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIALN







P
≤350HB

TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	CNSC	CXSC	Bestellnummer	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
									Abmessungen, mm, Zoll					
UNF #10-32	32.00	27.54	.194 x .152	C	2BX	1	1	**EX39PA10-32**	4.9	4.83	70.0	8.0	3	DIN/ANSI
		1.084							*.194*	*.190*	*2.756*	*.315*		
UNF 1/4-28	28.00	24.69	.255 x .191	C	2BX	1	1	**EX39PA1/4**	6.5	6.35	80.0	10.2	3	DIN/ANSI
		.972							*.255*	*.250*	*3.150*	*.402*		
UNF 5/16-24	24.00	33.17	.318 x .238	C	2BX	1	1	**EX39PA5/16**	8.1	7.94	90.0	12.0	3	DIN/ANSI
		1.306							*.318*	*.313*	*3.543*	*.472*		
UNF 3/8-24	24.00	38.07	.381 x .286	C	2BX	1	1	**EX39PA3/8**	9.7	9.53	100.0	15.8	3	DIN/ANSI
		1.499							*.381*	*.375*	*3.937*	*.622*		
UNF 1/2-20	20.00	81.80	.367 x .275	C	2BX	1	1	**EX39PA1/2**	9.3	12.70	110.0	18.0	3	DIN/ANSI
		3.220							*.367*	*.500*	*4.331*	*.709*		
UNF 5/8-18	18.00	65.80	.480 x .360	C	2BX	1	1	**EX39PA5/8**	12.2	15.88	110.0	20.0	4	DIN/ANSI
		2.591							*.480*	*.625*	*4.331*	*.787*		

CXSC 1 = axial konzentrischer Kühlschmierstoffaustritt

C177 C157 E9 E28 C154


CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen


Gewindeform: UNF

DIN/ANSI

ULDR	2.5
FHA	48°
SUBSTRATE	HSS-PM
COATING	PVD TIALN+WCC







M

							Abmessungen, mm, Zoll					
TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	**Bestellnummer**	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNF #10-32	32.00	21.42	.194 x .152	C	2B	E8310-32	4.9	4.83	70.0	8.4	3	DIN/ANSI
		.843					*.194*	*.190*	*2.756*	*.331*		
UNF 1/4-28	28.00	25.59	.255 x .191	C	2B	E8831/4	6.5	6.35	80.0	10.2	3	DIN/ANSI
		1.007					*.255*	*.250*	*3.150*	*.402*		
UNF 5/16-24	24.00	30.20	.318 x .238	C	2B	E8835/16	8.1	7.94	90.0	12.2	3	DIN/ANSI
		1.189					*.318*	*.313*	*3.543*	*.480*		
UNF 3/8-24	24.00	32.80	.381 x .286	C	2B	E8833/8	9.7	9.53	100.0	15.8	3	DIN/ANSI
		1.292					*.381*	*.375*	*3.937*	*.622*		
UNF 7/16-20	20.00	72.60	.323 x .242	C	2B	E8837/16	8.2	11.11	100.0	15.0	3	DIN/ANSI
		2.858					*.323*	*.438*	*3.937*	*.591*		
UNF 1/2-20	20.00	81.80	.367 x .275	C	2B	E8831/2	9.3	12.70	110.0	18.0	3	DIN/ANSI
		3.220					*.367*	*.500*	*4.331*	*.709*		
UNF 5/8-18	18.00	65.80	.480 x .360	C	2B	E8835/8	12.2	15.88	110.0	20.0	4	DIN/ANSI
		2.591					*.480*	*.625*	*4.331*	*.787*		
UNF 3/4-16	16.00	77.50	.590 x .442	C	2B	E8833/4	15.0	19.05	125.0	25.0	4	DIN/ANSI
		3.051					*.590*	*.750*	*4.921*	*.984*		
UNF 7/8-14	14.00	90.90	.697 x .523	C	2B	E8837/8	17.7	22.23	140.0	25.0	4	DIN/ANSI
		3.579					*.697*	*.875*	*5.512*	*.984*		

C177 C157 E9 C154


CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen


Gewindeform: G

DIN 5156

ULDR	2.0
FHA	40°
SUBSTRATE	HSS-E
COATING	PVD FEN







M

TDZ	TPI	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Bestellnummer	DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
							Abmessungen, mm, Zoll					
G 1/8-28	28.00	67.00	7.00 x 5.50	C	NORMAL	**E3621/8**	7.0	9.73	90.0	12.0	3	DIN 5156
		2.638					*.276*	*.383*	*3.543*	*.472*		
G 1/4-19	19.00	71.00	11.00 x 9.00	C	NORMAL	**E3621/4**	11.0	13.16	100.0	15.0	4	DIN 5156
		2.795					*.433*	*.518*	*3.937*	*.591*		
G 3/8-19	19.00	58.00	12.00 x 9.00	C	NORMAL	**E3623/8**	12.0	16.66	100.0	15.0	4	DIN 5156
		2.283					*.472*	*.656*	*3.937*	*.591*		
G 1/2-14	14.00	80.00	16.00 x 12.00	C	NORMAL	**E3621/2**	16.0	20.96	125.0	24.0	4	DIN 5156
		3.150					*.630*	*.825*	*4.921*	*.945*		
G 3/4-14	14.00	77.00	20.00 x 16.00	C	NORMAL	**E3623/4**	20.0	26.44	140.0	20.0	4	DIN 5156
		3.032					*.787*	*1.041*	*5.512*	*.787*		
G 1"-11	11.00	93.00	25.00 x 20.00	C	NORMAL	**E3621**	25.0	33.25	160.0	24.0	4	DIN 5156
		3.661					*.984*	*1.309*	*6.299*	*.945*		

C177 C157 E9 C154


CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen


Gewindeform: NPT

DIN/ANSI

ULDR 1.5
FHA 30°
SUBSTRATE HSS-E
COATING PVD FEN








M


TDZ	TPI	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Bestellnummer	Abmessungen, mm, Zoll DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
NPT 1/16-27	27.00	56.00	.313 x .234	C	NORMAL	E7361/16	8.0	7.72	80.0	14.0	3	DIN/ANSI
		2.205					*.313*	*.304*	*3.150*	*.551*		
NPT 1/8-27	27.00	64.00	.437 x .328	C	NORMAL	E7361/8	11.1	10.07	90.0	14.0	4	DIN/ANSI
		2.520					*.437*	*.396*	*3.543*	*.551*		
NPT 1/4-18	18.00	59.00	.562 x .421	C	NORMAL	E7361/4	14.3	13.37	100.0	20.0	4	DIN/ANSI
		2.323					*.562*	*.526*	*3.937*	*.787*		
NPT 3/8-18	18.00	67.00	.700 x .531	C	NORMAL	E7363/8	17.8	16.81	110.0	20.0	5	DIN/ANSI
		2.638					*.700*	*.662*	*4.331*	*.787*		
NPT 1/2-14	14.00	79.00	.687 x .515	C	NORMAL	E7361/2	17.4	20.95	125.0	26.0	5	DIN/ANSI
		3.110					*.687*	*.825*	*4.921*	*1.024*		
NPT 3/4-14	14.00	78.00	.906 x .679	C	NORMAL	E7363/4	23.0	26.29	140.0	26.0	5	DIN/ANSI
		3.071					*.906*	*1.035*	*5.512*	*1.024*		
NPT 1-11.5	11.50	58.00	1.125 x .843	C	NORMAL	E7361	28.6	32.91	150.0	31.0	5	DIN/ANSI
		2.283					*1.125*	*1.296*	*5.906*	*1.220*		

Gewindeform: NPTF

ULDR 1.5
FHA 30°
SUBSTRATE HSS-E
COATING PVD FEN







M

TDZ	TPI	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Bestellnummer	Abmessungen, mm, Zoll DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
NPTF 1/16-27	27.00	56.00	.313 x .234	C	NORMAL	E7381/16	8.0	7.64	80.0	14.0	3	DIN/ANSI
		2.205					*.313*	*.301*	*3.150*	*.551*		
NPTF 1/8-27	27.00	64.00	.437 x .328	C	NORMAL	E7381/8	11.1	9.98	90.0	20.0	4	DIN/ANSI
		2.520					*.437*	*.393*	*3.543*	*.787*		
NPTF 1/4-18	18.00	59.00	.562 x .421	C	NORMAL	E7381/4	14.3	13.31	100.0	20.0	4	DIN/ANSI
		2.323					*.562*	*.524*	*3.937*	*.787*		
NPTF 3/8-18	18.00	67.00	.700 x .531	C	NORMAL	E7383/8	17.8	16.75	110.0	26.0	5	DIN/ANSI
		2.638					*.700*	*.660*	*4.331*	*1.024*		
NPTF 1/2-14	14.00	79.00	.437 x .328	C	NORMAL	E7381/2	11.1	20.92	125.0	14.0	5	DIN/ANSI
		3.110					*.437*	*.824*	*4.921*	*.551*		
NPTF 3/4-14	14.00	78.00	.687 x .515	C	NORMAL	E7383/4	17.4	26.27	140.0	26.0	5	DIN/ANSI
		3.071					*.687*	*1.034*	*5.512*	*1.024*		


C177 C157 E9 C154

CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen


Gewindeform: UNJC

DIN 2184-1





ULDR 1.5
FHA 10°
SUBSTRATE HSS-E-PM



Für Nickelbasislegierungen

							S	Abmessungen, mm, Zoll						
TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	DIN 150	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
UNJC #10-24	24.00	13.50	6.00 x 4.90	C	3B	T300-SD100DH-10-24	★	6.0	4.83	70.0	13.5	3	3.9	DIN 2184-1
		.531						*.236*	*.190*	*2.756*	*.531*		*.154*	
UNJC 1/4-20	20.00	17.50	7.00 x 5.50	C	3B	T300-SD100DH-1/4	★	7.0	6.35	80.0	17.5	3	5.1	DIN 2184-1
		.689						*.276*	*.250*	*3.150*	*.689*		*.201*	
UNJC 3/8-16	16.00	25.00	10.00 x 8.00	C	3B	T300-SD100DH-3/8	★	10.0	9.53	100.0	25.0	3	8.0	DIN 2184-1
		.984						*.394*	*.375*	*3.937*	*.984*		*.315*	
UNJC 5/16-18	18.00	21.00	8.00 x 6.20	C	3B	T300-SD100DH-5/16	★	8.0	7.94	90.0	21.0	3	6.6	DIN 2184-1
		.827						*.315*	*.313*	*3.543*	*.827*		*.260*	
UNJC #4-40	40.00	8.00	3.50 x 2.70	C	3B	T300-SD100DH-4-40	★	3.5	2.84	56.0	8.0	3	2.4	DIN 2184-1
		.315						*.138*	*.112*	*2.205*	*.315*		*.093*	
UNJC #6-32	32.00	10.00	4.00 x 3.00	C	3B	T300-SD100DH-6-32	★	4.0	3.51	56.0	10.0	3	2.9	DIN 2184-1
		.394						*.157*	*.138*	*2.205*	*.394*		*.112*	
UNJC #8-32	32.00	11.00	4.50 x 3.40	C	3B	T300-SD100DH-8-32	★	4.5	4.17	63.0	11.0	3	3.5	DIN 2184-1
		.433						*.177*	*.164*	*2.480*	*.433*		*.138*	


C177 C157 E9 E27 C154

CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen


Gewindeform: UNJF

DIN 2184-1







ULDR 1.5
FHA 10°
SUBSTRATE HSS-E-PM




Für Nickelbasislegierungen

TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	S D150	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
								Abmessungen, mm, Zoll						
UNJF #6-40	40.00	9.50	4.00 x 3.00	C	3B	T300-SD100DI-6-40	★	4.0	3.51	56.0	9.5	3	3.0	DIN 2184-1
		.374						*.157*	*.138*	*2.205*	*.374*		*.116*	
UNJF #8-36	36.00	11.00	4.50 x 3.40	C	3B	T300-SD100DI-8-36	★	4.5	4.17	63.0	11.0	3	3.5	DIN 2184-1
		.433						*.177*	*.164*	*2.480*	*.433*		*.138*	
UNJF #10-32	32.00	12.50	6.00 x 4.90	C	3B	T300-SD100DI-10-32	★	6.0	4.83	70.0	12.5	3	4.1	DIN 2184-1
		.492						*.236*	*.190*	*2.756*	*.492*		*.161*	
UNJF 1/4-28	28.00	16.00	7.00 x 5.50	C	3B	T300-SD100DI-1/4	★	7.0	6.35	80.0	16.0	3	5.5	DIN 2184-1
		.630						*.276*	*.250*	*3.150*	*.630*		*.217*	
UNJF 5/16-24	24.00	20.00	8.00 x 6.20	C	3B	T300-SD100DI-5/16	★	8.0	7.94	90.0	20.0	3	6.9	DIN 2184-1
		.787						*.315*	*.313*	*3.543*	*.787*		*.272*	
UNJF 3/8-24	24.00	23.00	10.00 x 8.00	C	3B	T300-SD100DI-3/8	★	10.0	9.53	100.0	23.0	3	8.5	DIN 2184-1
		.906						*.394*	*.375*	*3.937*	*.906*		*.335*	





ULDR 2.0
FHA 15°
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD ALCRN



Für Titanbasislegierungen

TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	S D115	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
								Abmessungen, mm, Zoll						
UNJF #10-32	32.00	16.00	6.00 x 4.90	C	3B	T300-SM100DI-10-32	★	6.0	4.83	70.0	16.0	3	4.1	DIN 2184-1
		.630						*.236*	*.190*	*2.756*	*.630*		*.161*	
UNJF 1/4-28	28.00	25.00	7.00 x 5.50	C	3B	T300-SM100DI-1/4	★	7.0	6.35	80.0	15.0	3	5.5	DIN 2184-1
		.984						*.276*	*.250*	*3.150*	*.591*		*.217*	
UNJF 5/16-24	24.00	29.50	8.00 x 6.20	C	3B	T300-SM100DI-5/16	★	8.0	7.94	90.0	18.0	3	6.9	DIN 2184-1
		1.161						*.315*	*.313*	*3.543*	*.709*		*.272*	
UNJF 3/8-24	24.00	33.50	10.00 x 8.00	C	3B	T300-SM100DI-3/8	★	10.0	9.53	100.0	20.0	3	8.5	DIN 2184-1
		1.319						*.394*	*.375*	*3.937*	*.787*		*.335*	


C177 C157 E9 E27 C154


CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen


Gewindeform: EGUNF

DIN 2184-1

ULDR	2.0
FHA	15°
SUBSTRATE	HSS-E-PM
COATING	PVD ALCRN







Gewindebohrer für Gewindeeinsätze

Für Titanbasislegierungen

TDZ	TPI	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Bestellnummer	S	D115	Abmessungen, mm, Zoll DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
EGUNF #10-32	32.00	16.00	6.00 x 4.90	C	3B	T300-SM100DS-10-32	★		6.0	5.94	70.0	16.0	3	5.1	DIN 2184-1
		.630							*.236*	*.234*	*2.756*	*.630*		*.201*	
EGUNF 1/4-28	28.00	25.00	8.00 x 6.20	C	3B	T300-SM100DS-1/4	★		8.0	7.60	80.0	15.0	3	6.6	DIN 2184-1
		.984							*.315*	*.299*	*3.150*	*.591*		*.260*	


C177 C157 E9 E27 C154

CoroTap™ 300 Gewindebohrer für Grundbohrungen


Gewindeform: EGUNJF

DIN 2184-1





ULDR 1.5
FHA 10°
SUBSTRATE HSS-E-PM



Gewindebohrer für Gewindeeinsätze

Für Nickelbasislegierungen

TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	S / D150	Abmessungen, mm, Zoll: $DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
EGUNJF #10-32	32.00	12.50	6.00 x 4.90	C	3B	T300-SD100DZ-10-32	★	6.0	5.94	70.0	15.0	3	5.1	DIN 2184-1
		.492						*.236*	*.234*	*2.756*	*.591*		*.201*	
EGUNJF 1/4-28	28.00	16.00	8.00 x 6.20	C	3B	T300-SD100DZ-1/4	★	8.0	7.60	80.0	18.0	3	6.6	DIN 2184-1
		.630						*.315*	*.299*	*3.150*	*.709*		*.260*	
EGUNJF 3/8-24	24.00	23.00	11.00 x 9.00	C	3B	T300-SD100DZ-3/8	★	11.0	10.99	100.0	20.0	3	9.8	DIN 2184-1
		.906						*.433*	*.433*	*3.937*	*.787*		*.386*	
EGUNJF 5/16-24	24.00	20.00	10.00 x 8.00	C	3B	T300-SD100DZ-5/16	★	10.0	9.40	90.0	20.0	3	8.2	DIN 2184-1
		.787						*.394*	*.370*	*3.543*	*.787*		*.323*	

C177 C157 E9 E27 C154

CoroTap™ 400

O C

Anwendungen

- Sowohl für Durchgangs- als auch Grundbohrungen einsetzbar
- In vielen Gewindeformen und -standards erhältlich
- Tiefen bis zu 3.5 × D



Vorteile und Merkmale

- Anschnitt C (2-3 Gewindegänge) und Anschnitt E (1.5-2 Gewindegänge). Anschnitt E speziell für Grundbohrungen mit wenig Freiraum
- Gewindeformer aus HSS-E für höhere Verschleißfestigkeit
- Gewindeformer aus HSS-Pulverschnellstahl für bessere Stabilität, Verschleißfestigkeit und Standzeit

- Gewindewerkzeuge, die das Gewinde formen und nicht schneiden
- Eine spanfreie Lösung
- Nicht für alle Werkstoffe geeignet, da gewisser Grad an Duktilität erforderlich. Empfohlene maximale Zugfestigkeit ist 1200 N/mm2
- Sowohl für Durchgangs- als auch Grundbohrungen
- Erhältlich mit und ohne Schmiernuten sowie Innenkühlung

www.sandvik.coromant.com/corotap400



CoroChuck™ 970, siehe Katalog Rotierende Werkzeuge.


CoroTap™ 400 Gewindeformer

Gewindeform: Metrisch

DIN 2174

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIN







TDZ	TP	LU	CZC$_{MS}$	THCHT	TCTR	Bestellnummer	P F125	Abmessungen, mm, Zoll DCON$_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
M 9	1.25	35.00	9.00 x 7.00	C	6HX	T400-PM100DA-M9	★	9.0	9.00	90.0	13.0	6	8.3	DIN 2174
		1.378						*.354*	*.354*	*3.543*	*.512*		*.325*	
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	C	6HX	T400-PM100DA-M3	★	3.5	3.00	56.0	6.0	4	2.8	DIN 2174
		.709						*.138*	*.118*	*2.205*	*.236*		*.108*	
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	C	6HX	T400-PM100DA-M4	★	4.5	4.00	63.0	7.0	5	3.7	DIN 2174
		.827						*.177*	*.157*	*2.480*	*.276*		*.144*	
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	C	6HX	T400-PM100DA-M5	★	6.0	5.00	70.0	8.0	5	4.6	DIN 2174
		.984						*.236*	*.197*	*2.756*	*.315*		*.181*	
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	C	6HX	T400-PM100DA-M6	★	6.0	6.00	80.0	10.0	5	5.5	DIN 2174
		1.181						*.236*	*.236*	*3.150*	*.394*		*.217*	
M 7	1.00	30.00	7.00 x 5.50	C	6HX	T400-PM100DA-M7	★	7.0	7.00	80.0	7.0	6	6.5	DIN 2174
		1.181						*.276*	*.276*	*3.150*	*.276*		*.256*	
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	C	6HX	T400-PM100DA-M8	★	8.0	8.00	90.0	12.0	6	7.4	DIN 2174
		1.378						*.315*	*.315*	*3.543*	*.472*		*.291*	
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	C	6HX	T400-PM100DA-M10	★	10.0	10.00	100.0	15.0	7	9.3	DIN 2174
		1.535						*.394*	*.394*	*3.937*	*.591*		*.364*	
M 12	1.75	42.00	9.00 x 7.00	C	6HX	T400-PM100DA-M12	★	9.0	12.00	110.0	16.0	8	11.2	DIN 2174
		1.654						*.354*	*.472*	*4.331*	*.630*		*.441*	
M 14	2.00	49.00	11.00 x 9.00	C	6HX	T400-PM100DA-M14	★	11.0	14.00	110.0	20.0	8	13.0	DIN 2174
		1.929						*.433*	*.551*	*4.331*	*.787*		*.512*	
M 16	2.00	55.00	12.00 x 9.00	C	6HX	T400-PM100DA-M16	★	12.0	16.00	110.0	20.0	8	15.0	DIN 2174
		2.165						*.472*	*.630*	*4.331*	*.787*		*.591*	
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	C	6GX	T400-PM101DA-M3	★	3.5	3.00	56.0	6.0	4	2.8	DIN 2174
		.709						*.138*	*.118*	*2.205*	*.236*		*.108*	
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	C	6GX	T400-PM101DA-M4	★	4.5	4.00	63.0	7.0	5	3.7	DIN 2174
		.827						*.177*	*.157*	*2.480*	*.276*		*.144*	
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	C	6GX	T400-PM101DA-M5	★	6.0	5.00	70.0	8.0	5	4.6	DIN 2174
		.984						*.236*	*.197*	*2.756*	*.315*		*.181*	
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	C	6GX	T400-PM101DA-M6	★	6.0	6.00	80.0	10.0	5	5.5	DIN 2174
		1.181						*.236*	*.236*	*3.150*	*.394*		*.217*	
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	C	6GX	T400-PM101DA-M8	★	8.0	8.00	90.0	12.0	6	7.4	DIN 2174
		1.378						*.315*	*.315*	*3.543*	*.472*		*.291*	
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	C	6GX	T400-PM101DA-M10	★	10.0	10.00	100.0	15.0	7	9.3	DIN 2174
		1.535						*.394*	*.394*	*3.937*	*.591*		*.364*	
M 12	1.75	42.00	9.00 x 7.00	C	6GX	T400-PM101DA-M12	★	9.0	12.00	110.0	16.0	8	11.2	DIN 2174
		1.654						*.354*	*.472*	*4.331*	*.630*		*.441*	
M 14	2.00	49.00	11.00 x 9.00	C	6GX	T400-PM101DA-M14	★	11.0	14.00	110.0	20.0	8	13.0	DIN 2174
		1.929						*.433*	*.551*	*4.331*	*.787*		*.512*	
M 16	2.00	55.00	12.00 x 9.00	C	6GX	T400-PM101DA-M16	★	12.0	16.00	110.0	20.0	8	15.0	DIN 2174
		2.165						*.472*	*.630*	*4.331*	*.787*		*.591*	
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	E	6HX	T400-PM102DA-M3	★	3.5	3.00	56.0	6.0	4	2.8	DIN 2174
		.709						*.138*	*.118*	*2.205*	*.236*		*.108*	
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	E	6HX	T400-PM102DA-M4	★	4.5	4.00	63.0	7.0	5	3.7	DIN 2174
		.827						*.177*	*.157*	*2.480*	*.276*		*.144*	
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	E	6HX	T400-PM102DA-M5	★	6.0	5.00	70.0	8.0	5	4.6	DIN 2174
		.984						*.236*	*.197*	*2.756*	*.315*		*.181*	
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	E	6HX	T400-PM102DA-M6	★	6.0	6.00	80.0	10.0	5	5.5	DIN 2174
		1.181						*.236*	*.236*	*3.150*	*.394*		*.217*	
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	E	6HX	T400-PM102DA-M8	★	8.0	8.00	90.0	12.0	6	7.4	DIN 2174
		1.378						*.315*	*.315*	*3.543*	*.472*		*.291*	
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	E	6HX	T400-PM102DA-M10	★	10.0	10.00	100.0	15.0	7	9.3	DIN 2174
		1.535						*.394*	*.394*	*3.937*	*.591*		*.364*	
M 12	1.75	42.00	9.00 x 7.00	E	6HX	T400-PM102DA-M12	★	9.0	12.00	110.0	16.0	8	11.2	DIN 2174
		1.654						*.354*	*.472*	*4.331*	*.630*		*.441*	
M 14	2.00	49.00	11.00 x 9.00	E	6HX	T400-PM102DA-M14	★	11.0	14.00	110.0	20.0	8	13.0	DIN 2174
		1.929						*.433*	*.551*	*4.331*	*.787*		*.512*	
M 16	2.00	55.00	12.00 x 9.00	E	6HX	T400-PM102DA-M16	★	12.0	16.00	110.0	20.0	8	15.0	DIN 2174
		2.165						*.472*	*.630*	*4.331*	*.787*		*.591*	

C182 C157 E9 E27 C154

SANDVIK Coromant


CoroTap™ 400 Gewindeformer


Gewindeform: Metrisch

DIN 2174

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIN







									P	Abmessungen, mm, Zoll					
TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	CNSC	CXSC	Bestellnummer	F125	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
M 9	1.25	35.00	9.00 x 7.00	C	6HX	1	2	T400-PM103DA-M9	★	9.0	9.00	90.0	13.0	6	DIN 2174
		1.378								*.354*	*.354*	*3.543*	*.512*		
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	C	6HX	1	2	T400-PM103DA-M5	★	6.0	5.00	70.0	8.0	5	DIN 2174
		.984								*.236*	*.197*	*2.756*	*.315*		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	C	6HX	1	2	T400-PM103DA-M6	★	6.0	6.00	80.0	10.0	5	DIN 2174
		1.181								*.236*	*.236*	*3.150*	*.394*		
M 7	1.00	30.00	7.00 x 5.50	C	6HX	1	2	T400-PM103DA-M7	★	7.0	7.00	80.0	7.0	6	DIN 2174
		1.181								*.276*	*.276*	*3.150*	*.276*		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	C	6HX	1	2	T400-PM103DA-M8	★	8.0	8.00	90.0	12.0	6	DIN 2174
		1.378								*.315*	*.315*	*3.543*	*.472*		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	C	6HX	1	2	T400-PM103DA-M10	★	10.0	10.00	100.0	15.0	7	DIN 2174
		1.535								*.394*	*.394*	*3.937*	*.591*		
M 12	1.75	42.00	9.00 x 7.00	C	6HX	1	2	T400-PM103DA-M12	★	9.0	12.00	110.0	16.0	8	DIN 2174
		1.654								*.354*	*.472*	*4.331*	*.630*		
M 14	2.00	49.00	11.00 x 9.00	C	6HX	1	2	T400-PM103DA-M14	★	11.0	14.00	110.0	20.0	8	DIN 2174
		1.929								*.433*	*.551*	*4.331*	*.787*		
M 16	2.00	55.00	12.00 x 9.00	C	6HX	1	2	T400-PM103DA-M16	★	12.0	16.00	110.0	20.0	8	DIN 2174
		2.165								*.472*	*.630*	*4.331*	*.787*		
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	C	6HX	1	1	T400-PM104DA-M5	★	6.0	5.00	70.0	8.0	5	DIN 2174
		.984								*.236*	*.197*	*2.756*	*.315*		
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	C	6HX	1	1	T400-PM104DA-M6	★	6.0	6.00	80.0	10.0	5	DIN 2174
		1.181								*.236*	*.236*	*3.150*	*.394*		
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	C	6HX	1	1	T400-PM104DA-M8	★	8.0	8.00	90.0	12.0	6	DIN 2174
		1.378								*.315*	*.315*	*3.543*	*.472*		
M 10	1.50	39.00	10.00 x 8.00	C	6HX	1	1	T400-PM104DA-M10	★	10.0	10.00	100.0	15.0	7	DIN 2174
		1.535								*.394*	*.394*	*3.937*	*.591*		
M 12	1.75	42.00	9.00 x 7.00	C	6HX	1	1	T400-PM104DA-M12	★	9.0	12.00	110.0	16.0	8	DIN 2174
		1.654								*.354*	*.472*	*4.331*	*.630*		
M 14	2.00	49.00	11.00 x 9.00	C	6HX	1	1	T400-PM104DA-M14	★	11.0	14.00	110.0	20.0	8	DIN 2174
		1.929								*.433*	*.551*	*4.331*	*.787*		
M 16	2.00	55.00	12.00 x 9.00	C	6HX	1	1	T400-PM104DA-M16	★	12.0	16.00	110.0	20.0	8	DIN 2174
		2.165								*.472*	*.630*	*4.331*	*.787*		

CXSC 1 = axial konzentrischer Kühlschmierstoffaustritt
CXSC 2 = radialer Kühlschmierstoffaustritt


C182 C157 E9 E27 E28 C154

CoroTap™ 400 Gewindeformer

Gewindeform: Metrisch

DIN/ANSI





ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIN



TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	P / F125	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
M 3	0.50	18.00	.141 x .110	C	6HX	T400-PM100AA-M3	★	3.6	3.00	56.0	6.0	4	2.8	DIN/ANSI
		.709						*.141*	*.118*	*2.205*	*.236*		*.108*	
M 4	0.70	21.00	.168 x .131	C	6HX	T400-PM100AA-M4	★	4.3	4.00	63.0	7.0	5	3.7	DIN/ANSI
		.827						*.168*	*.157*	*2.480*	*.276*		*.144*	
M 5	0.80	25.00	.194 x .152	C	6HX	T400-PM100AA-M5	★	4.9	5.00	70.0	8.0	5	4.6	DIN/ANSI
		.984						*.194*	*.197*	*2.756*	*.315*		*.181*	
M 6	1.00	30.00	.255 x .191	C	6HX	T400-PM100AA-M6	★	6.5	6.00	80.0	10.0	5	5.5	DIN/ANSI
		1.181						*.255*	*.236*	*3.150*	*.394*		*.217*	
M 8	1.25	35.00	.318 x .238	C	6HX	T400-PM100AA-M8	★	8.1	8.00	90.0	12.0	6	7.4	DIN/ANSI
		1.378						*.318*	*.315*	*3.543*	*.472*		*.291*	
M 10	1.50	39.00	.381 x .286	C	6HX	T400-PM100AA-M10	★	9.7	10.00	100.0	15.0	7	9.3	DIN/ANSI
		1.535						*.381*	*.394*	*3.937*	*.591*		*.364*	
M 12	1.75	42.00	.367 x .275	C	6HX	T400-PM100AA-M12	★	9.3	12.00	110.0	16.0	8	11.2	DIN/ANSI
		1.654						*.367*	*.472*	*4.331*	*.630*		*.441*	
M 14	2.00	49.00	.429 x .322	C	6HX	T400-PM100AA-M14	★	10.9	14.00	110.0	20.0	8	13.0	DIN/ANSI
		1.929						*.429*	*.551*	*4.331*	*.787*		*.512*	
M 16	2.00	55.00	.480 x .360	C	6HX	T400-PM100AA-M16	★	12.2	16.00	110.0	20.0	8	15.0	DIN/ANSI
		2.165						*.480*	*.630*	*4.331*	*.787*		*.591*	

C182 C157 E9 E27 C154


CoroTap™ 400 Gewindeformer

Gewindeform: Metrisch

DIN 2174

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-E
COATING DLC a-C:H







N

TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	N / B105	Abmessungen, mm, Zoll: $DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
M 3	0.50	18.00	3.50 x 2.70	C	6HX	T400-NM100DA-M3	★	3.5	3.00	56.0	9.0	4	2.8	DIN 2174
		.709						*.138*	*.118*	*2.205*	*.354*		*.110*	
M 4	0.70	21.00	4.50 x 3.40	C	6HX	T400-NM100DA-M4	★	4.5	4.00	63.0	12.0	5	3.7	DIN 2174
		.827						*.177*	*.157*	*2.480*	*.472*		*.146*	
M 5	0.80	25.00	6.00 x 4.90	C	6HX	T400-NM100DA-M5	★	6.0	5.00	70.0	13.0	5	4.6	DIN 2174
		.984						*.236*	*.197*	*2.756*	*.512*		*.181*	
M 6	1.00	30.00	6.00 x 4.90	C	6HX	T400-NM100DA-M6	★	6.0	6.00	80.0	15.0	5	5.5	DIN 2174
		1.181						*.236*	*.236*	*3.150*	*.591*		*.217*	
M 8	1.25	35.00	8.00 x 6.20	C	6HX	T400-NM100DA-M8	★	8.0	8.00	90.0	18.0	5	7.4	DIN 2174
		1.378						*.315*	*.315*	*3.543*	*.709*		*.291*	

C182 C157 E9 E27 C154


CoroTap™ 400 Gewindeformer

Gewindeform: Metrisch Fein

DIN 2174

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIN







TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	P F125	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
								Abmessungen, mm, Zoll						
MF 5x0.5	0.50	25.00	6.00 x 4.90	C	6HX	T400-PM100DB-M5X050	★	6.0	5.00	70.0	8.0	5	4.8	DIN 2174
		.984						*.236*	*.197*	*2.756*	*.315*		*.187*	
MF 6x0.75	0.75	30.00	6.00 x 4.90	C	6HX	T400-PM100DB-M6X075	★	6.0	6.00	80.0	10.0	5	5.6	DIN 2174
		1.181						*.236*	*.236*	*3.150*	*.394*		*.220*	
MF 8x1	1.00	35.00	6.00 x 4.90	C	6HX	T400-PM100DB-M8X100	★	6.0	8.00	90.0	12.0	6	7.5	DIN 2174
		1.378						*.236*	*.315*	*3.543*	*.472*		*.295*	
MF 10x1	1.00	39.00	7.00 x 5.50	C	6HX	T400-PM100DB-M10X100	★	7.0	10.00	90.0	12.0	7	9.5	DIN 2174
		1.535						*.276*	*.394*	*3.543*	*.472*		*.374*	
MF 10x1.25	1.25	39.00	7.00 x 5.50	C	6HX	T400-PM100DB-M10X125	★	7.0	10.00	100.0	15.0	7	9.4	DIN 2174
		1.535						*.276*	*.394*	*3.937*	*.591*		*.370*	
MF 12x1	1.00	42.00	9.00 x 7.00	C	6HX	T400-PM100DB-M12X100	★	9.0	12.00	100.0	13.0	8	11.5	DIN 2174
		1.654						*.354*	*.472*	*3.937*	*.512*		*.453*	
MF 12x1.5	1.50	42.00	9.00 x 7.00	C	6HX	T400-PM100DB-M12X125	★	9.0	12.00	100.0	13.0	8	11.4	DIN 2174
		1.654						*.354*	*.472*	*3.937*	*.512*		*.449*	
MF 12x1.5	1.50	42.00	9.00 x 7.00	C	6HX	T400-PM100DB-M12X150	★	9.0	12.00	100.0	13.0	8	11.3	DIN 2174
		1.654						*.354*	*.472*	*3.937*	*.512*		*.443*	
MF 14x1	1.00	49.00	11.00 x 9.00	C	6HX	T400-PM100DB-M14X100	★	11.0	14.00	100.0	15.0	8	13.5	DIN 2174
		1.929						*.433*	*.551*	*3.937*	*.591*		*.531*	
MF 14x1.25	1.25	49.00	11.00 x 9.00	C	6HX	T400-PM100DB-M14X125	★	11.0	14.00	100.0	15.0	8	13.4	DIN 2174
		1.929						*.433*	*.551*	*3.937*	*.591*		*.528*	
MF 14x1.5	1.50	49.00	11.00 x 9.00	C	6HX	T400-PM100DB-M14X150	★	11.0	14.00	100.0	15.0	8	13.3	DIN 2174
		1.929						*.433*	*.551*	*3.937*	*.591*		*.522*	
MF 16x1.5	1.50	50.00	12.00 x 9.00	C	6HX	T400-PM100DB-M16X150	★	12.0	16.00	100.0	15.0	8	15.3	DIN 2174
		1.969						*.472*	*.630*	*3.937*	*.591*		*.600*	

C182 C157 E9 E27 C154


CoroTap™ 400 Gewindeformer


Gewindeform: Metrisch Fein

DIN 2174

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIN







TDZ	TP	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	CNSC	CXSC	Bestellnummer	F125	$DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
									P	Abmessungen, mm, Zoll					
MF 8x1	1.00	35.00	6.00 x 4.90	C	6HX	1	2	T400-PM101DB-M8X100	★	6.0	8.00	90.0	12.0	6	DIN 2174
		1.378								*.236*	*.315*	*3.543*	*.472*		
MF 10x1	1.00	39.00	7.00 x 5.50	C	6HX	1	2	T400-PM101DB-M10X100	★	7.0	10.00	90.0	12.0	7	DIN 2174
		1.535								*.276*	*.394*	*3.543*	*.472*		
MF 10x1.25	1.25	39.00	7.00 x 5.50	C	6HX	1	2	T400-PM101DB-M10X125	★	7.0	10.00	100.0	15.0	7	DIN 2174
		1.535								*.276*	*.394*	*3.937*	*.591*		
MF 12x1	1.00	42.00	9.00 x 7.00	C	6HX	1	2	T400-PM101DB-M12X100	★	9.0	12.00	100.0	13.0	8	DIN 2174
		1.654								*.354*	*.472*	*3.937*	*.512*		
MF 12x1.25	1.25	42.00	9.00 x 7.00	C	6HX	1	2	T400-PM101DB-M12X125	★	9.0	12.00	100.0	13.0	8	DIN 2174
		1.654								*.354*	*.472*	*3.937*	*.512*		
MF 12x1.5	1.50	42.00	9.00 x 7.00	C	6HX	1	2	T400-PM101DB-M12X150	★	9.0	12.00	100.0	13.0	8	DIN 2174
		1.654								*.354*	*.472*	*3.937*	*.512*		
MF 14x1.5	1.50	49.00	11.00 x 9.00	C	6HX	1	2	T400-PM101DB-M14X150	★	11.0	14.00	100.0	15.0	8	DIN 2174
		1.929								*.433*	*.551*	*3.937*	*.591*		
MF 16x1.5	1.50	50.00	12.00 x 9.00	C	6HX	1	2	T400-PM101DB-M16X150	★	12.0	16.00	100.0	15.0	8	DIN 2174
		1.969								*.472*	*.630*	*3.937*	*.591*		
MF 8x1	1.00	35.00	6.00 x 4.90	C	6HX	1	1	T400-PM102DB-M8X100	★	6.0	8.00	90.0	12.0	6	DIN 2174
		1.378								*.236*	*.315*	*3.543*	*.472*		
MF 10x1	1.00	39.00	7.00 x 5.50	C	6HX	1	1	T400-PM102DB-M10X100	★	7.0	10.00	90.0	10.0	7	DIN 2174
		1.535								*.276*	*.394*	*3.543*	*.394*		
MF 10x1.25	1.25	39.00	7.00 x 5.50	C	6HX	1	1	T400-PM102DB-M10X125	★	7.0	10.00	100.0	15.0	7	DIN 2174
		1.535								*.276*	*.394*	*3.937*	*.591*		
MF 12x1.25	1.25	42.00	9.00 x 7.00	C	6HX	1	1	T400-PM102DB-M12X125	★	9.0	12.00	100.0	12.0	8	DIN 2174
		1.654								*.354*	*.472*	*3.937*	*.472*		
MF 12x1.5	1.50	42.00	9.00 x 7.00	C	6HX	1	1	T400-PM102DB-M12X150	★	9.0	12.00	100.0	12.0	8	DIN 2174
		1.654								*.354*	*.472*	*3.937*	*.472*		
MF 14x1.5	1.50	49.00	11.00 x 9.00	C	6HX	1	1	T400-PM102DB-M14X150	★	11.0	14.00	100.0	15.0	8	DIN 2174
		1.929								*.433*	*.551*	*3.937*	*.591*		
MF 16x1.5	1.50	50.00	12.00 x 9.00	C	6HX	1	1	T400-PM102DB-M16X150	★	12.0	16.00	100.0	15.0	8	DIN 2174
		1.969								*.472*	*.630*	*3.937*	*.591*		

CXSC 1 = axial konzentrischer Kühlschmierstoffaustritt
CXSC 2 = radialer Kühlschmierstoffaustritt

C182 C157 E9 E27 E28 C154


CoroTap™ 400 Gewindeformer

Gewindeform: UNC

DIN/ANSI

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIN







TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	P / F125	Abmessungen, mm, Zoll: $DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
UNC #4-40	40.00	18.00	.141 x .110	C	2BX	T400-PM100AE-4-40	★	3.6	2.84	56.0	6.0	3	2.6	DIN/ANSI
		.709						*.141*	*.112*	*2.205*	*.236*		*.102*	
UNC #6-32	32.00	20.00	.141 x .110	C	2BX	T400-PM100AE-6-32	★	3.6	3.50	56.0	6.5	4	3.2	DIN/ANSI
		.787						*.141*	*.138*	*2.205*	*.256*		*.126*	
UNC #8-32	32.00	25.00	.168 x .131	C	2BX	T400-PM100AE-8-32	★	4.3	4.16	63.0	6.0	5	3.9	DIN/ANSI
		.984						*.168*	*.164*	*2.480*	*.236*		*.154*	
UNC #10-24	24.00	25.00	.194 x .152	C	2BX	T400-PM100AE-10-24	★	4.9	4.80	70.0	8.0	5	4.4	DIN/ANSI
		.984						*.194*	*.189*	*2.756*	*.315*		*.173*	
UNC #12-24	24.00	30.00	.220 x .165	C	2BX	T400-PM100AE-12-24	★	5.6	5.48	80.0	10.0	5	5.1	DIN/ANSI
		1.181						*.220*	*.216*	*3.150*	*.394*		*.201*	
UNC 1/4-20	20.00	30.00	.255 x .191	C	2BX	T400-PM100AE-1/4	★	6.5	6.35	80.0	10.0	5	5.9	DIN/ANSI
		1.181						*.255*	*.250*	*3.150*	*.394*		*.232*	
UNC 5/16-18	18.00	35.00	.318 x .238	C	2BX	T400-PM100AE-5/16	★	8.1	7.94	90.0	12.0	6	7.4	DIN/ANSI
		1.378						*.318*	*.313*	*3.543*	*.472*		*.291*	
UNC 3/8-16	16.00	39.00	.381 x .286	C	2BX	T400-PM100AE-3/8	★	9.7	9.52	100.0	15.0	6	8.9	DIN/ANSI
		1.535						*.381*	*.375*	*3.937*	*.591*		*.350*	
UNC 7/16-14	14.00	39.00	.323 x .242	C	2BX	T400-PM100AE-7/16	★	8.2	11.11	100.0	15.0	7	10.4	DIN/ANSI
		1.535						*.323*	*.437*	*3.937*	*.591*		*.409*	
UNC 1/2-13	13.00	44.50	.367 x .275	C	2BX	T400-PM100AE-1/2	★	9.3	12.70	110.0	18.0	8	12.0	DIN/ANSI
		1.752						*.367*	*.500*	*4.331*	*.709*		*.472*	
UNC 5/8-11	11.00	55.00	.480 x .360	C	2BX	T400-PM100AE-5/8	★	12.2	15.88	110.0	20.0	8	15.0	DIN/ANSI
		2.165						*.480*	*.625*	*4.331*	*.787*		*.591*	
UNC #4-40	40.00	18.00	.141 x .110	E	2BX	T400-PM101AE-4-40	★	3.6	2.84	56.0	6.0	3	2.6	DIN/ANSI
		.709						*.141*	*.112*	*2.205*	*.236*		*.102*	
UNC #6-32	32.00	20.00	.141 x .110	E	2BX	T400-PM101AE-6-32	★	3.6	3.50	56.0	6.5	4	3.2	DIN/ANSI
		.787						*.141*	*.138*	*2.205*	*.256*		*.126*	
UNC #8-32	32.00	25.00	.168 x .131	E	2BX	T400-PM101AE-8-32	★	4.3	4.16	63.0	6.0	5	3.9	DIN/ANSI
		.984						*.168*	*.164*	*2.480*	*.236*		*.154*	
UNC #10-24	24.00	25.00	.194 x .152	E	2BX	T400-PM101AE-10-24	★	4.9	4.80	70.0	8.0	5	4.4	DIN/ANSI
		.984						*.194*	*.189*	*2.756*	*.315*		*.173*	
UNC #12-24	24.00	30.00	.220 x .165	E	2BX	T400-PM101AE-12-24	★	5.6	5.48	80.0	10.0	5	5.1	DIN/ANSI
		1.181						*.220*	*.216*	*3.150*	*.394*		*.201*	
UNC 1/4-20	20.00	30.00	.255 x .191	E	2BX	T400-PM101AE-1/4	★	6.5	6.35	80.0	10.0	5	5.8	DIN/ANSI
		1.181						*.255*	*.250*	*3.150*	*.394*		*.228*	
UNC 5/16-18	18.00	35.00	.318 x .238	E	2BX	T400-PM101AE-5/16	★	8.1	7.94	90.0	12.0	6	7.4	DIN/ANSI
		1.378						*.318*	*.313*	*3.543*	*.472*		*.291*	
UNC 3/8-16	16.00	39.00	.381 x .286	E	2BX	T400-PM101AE-3/8	★	9.7	9.52	100.0	15.0	6	8.9	DIN/ANSI
		1.535						*.381*	*.375*	*3.937*	*.591*		*.350*	
UNC 7/16-14	14.00	39.00	.323 x .242	E	2BX	T400-PM101AE-7/16	★	8.2	11.11	100.0	15.0	7	10.4	DIN/ANSI
		1.535						*.323*	*.437*	*3.937*	*.591*		*.409*	
UNC 1/2-13	13.00	44.50	.367 x .275	E	2BX	T400-PM101AE-1/2	★	9.3	12.70	110.0	18.0	8	12.0	DIN/ANSI
		1.752						*.367*	*.500*	*4.331*	*.709*		*.472*	
UNC 5/8-11	11.00	55.00	.480 x .360	E	2BX	T400-PM101AE-5/8	★	12.2	15.88	110.0	20.0	8	15.0	DIN/ANSI
		2.165						*.480*	*.625*	*4.331*	*.787*		*.591*	

C182 C157 E9 E27 C154


CoroTap™ 400 Gewindeformer


Gewindeform: UNC

DIN/ANSI

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIN







TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	CNSC	CXSC	Bestellnummer	P F125	Abmessungen, mm, Zoll $DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNC #8-32	32.00	25.00	.168 x .131	C	2BX	1	2	T400-PM102AE-8-32	★	4.3	4.16	63.0	6.0	5	DIN/ANSI
		.984								*.168*	*.164*	*2.480*	*.236*		
UNC #10-24	24.00	25.00	.194 x .152	C	2BX	1	2	T400-PM102AE-10-24	★	4.9	4.80	70.0	8.0	5	DIN/ANSI
		.984								*.194*	*.189*	*2.756*	*.315*		
UNC #12-24	24.00	30.00	.220 x .165	C	2BX	1	2	T400-PM102AE-12-24	★	5.6	5.48	80.0	10.0	5	DIN/ANSI
		1.181								*.220*	*.216*	*3.150*	*.394*		
UNC 1/4-20	20.00	30.00	.255 x .191	C	2BX	1	2	T400-PM102AE-1/4	★	6.5	6.35	80.0	10.0	5	DIN/ANSI
		1.181								*.255*	*.250*	*3.150*	*.394*		
UNC 5/16-18	18.00	35.00	.318 x .238	C	2BX	1	2	T400-PM102AE-5/16	★	8.1	7.94	90.0	12.0	6	DIN/ANSI
		1.378								*.318*	*.313*	*3.543*	*.472*		
UNC 3/8-16	16.00	39.00	.381 x .286	C	2BX	1	2	T400-PM102AE-3/8	★	9.7	9.52	100.0	15.0	6	DIN/ANSI
		1.535								*.381*	*.375*	*3.937*	*.591*		
UNC 7/16-14	14.00	39.00	.323 x .242	C	2BX	1	2	T400-PM102AE-7/16	★	8.2	11.11	100.0	15.0	7	DIN/ANSI
		1.535								*.323*	*.437*	*3.937*	*.591*		
UNC 1/2-13	13.00	44.50	.367 x .275	C	2BX	1	2	T400-PM102AE-1/2	★	9.3	12.70	110.0	18.0	8	DIN/ANSI
		1.752								*.367*	*.500*	*4.331*	*.709*		
UNC 5/8-11	11.00	55.00	.480 x .360	C	2BX	1	2	T400-PM102AE-5/8	★	12.2	15.88	110.0	20.0	8	DIN/ANSI
		2.165								*.480*	*.625*	*4.331*	*.787*		
UNC #8-32	32.00	25.00	.168 x .131	C	2BX	1	1	T400-PM103AE-8-32	★	4.3	4.16	63.0	6.0	5	DIN/ANSI
		.984								*.168*	*.164*	*2.480*	*.236*		
UNC #10-24	24.00	25.00	.194 x .152	C	2BX	1	1	T400-PM103AE-10-24	★	4.9	4.80	70.0	8.0	5	DIN/ANSI
		.984								*.194*	*.189*	*2.756*	*.315*		
UNC #12-24	24.00	30.00	.220 x .165	C	2BX	1	1	T400-PM103AE-12-24	★	5.6	5.48	80.0	10.0	5	DIN/ANSI
		1.181								*.220*	*.216*	*3.150*	*.394*		
UNC 1/4-20	18.00	35.00	.318 x .238	C	2BX	1	1	T400-PM103AE-5/16	★	8.1	7.94	90.0	12.0	6	DIN/ANSI
		1.378								*.318*	*.313*	*3.543*	*.472*		
UNC 5/16-18	20.00	30.00	.255 x .191	C	2BX	1	1	T400-PM103AE-1/4	★	6.5	6.35	80.0	10.0	5	DIN/ANSI
		1.181								*.255*	*.250*	*3.150*	*.394*		
UNC 3/8-16	16.00	39.00	.381 x .286	C	2BX	1	1	T400-PM103AE-3/8	★	9.7	9.52	100.0	15.0	6	DIN/ANSI
		1.535								*.381*	*.375*	*3.937*	*.591*		
UNC 7/16-14	14.00	39.00	.323 x .242	C	2BX	1	1	T400-PM103AE-7/16	★	8.2	11.11	100.0	15.0	7	DIN/ANSI
		1.535								*.323*	*.437*	*3.937*	*.591*		
UNC 1/2-13	13.00	44.50	.367 x .275	C	2BX	1	1	T400-PM103AE-1/2	★	9.3	12.70	110.0	18.0	8	DIN/ANSI
		1.752								*.367*	*.500*	*4.331*	*.709*		
UNC 5/8-11	11.00	55.00	.480 x .360	C	2BX	1	1	T400-PM103AE-5/8	★	12.2	15.88	110.0	20.0	8	DIN/ANSI
		2.165								*.480*	*.625*	*4.331*	*.787*		

CXSC 1 = axial konzentrischer Kühlschmierstoffaustritt
CXSC 2 = radialer Kühlschmierstoffaustritt

C182 C157 E9 E27 E28 C154


CoroTap™ 400 Gewindeformer

Gewindeform: UNF

DIN/ANSI

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIN







TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	Bestellnummer	P / F125	Abmessungen, mm, Zoll: $DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	PHD	BSG
UNF #10-32	32.00	25.00	.194 x .152	C	2BX	T400-PM100AF-10-32	★	4.9	4.82	70.0	8.0	5	4.5	DIN/ANSI
		.984						*.194*	*.190*	*2.756*	*.315*		*.177*	
UNF 1/4-28	28.00	30.00	.255 x .191	C	2BX	T400-PM100AF-1/4	★	6.5	6.35	80.0	10.0	5	6.0	DIN/ANSI
		1.181						*.255*	*.250*	*3.150*	*.394*		*.236*	
UNF 5/16-24	24.00	35.00	.318 x .238	C	2BX	T400-PM100AF-5/16	★	8.1	7.94	90.0	12.0	6	7.5	DIN/ANSI
		1.378						*.318*	*.313*	*3.543*	*.472*		*.295*	
UNF 3/8-24	24.00	39.00	.381 x .286	C	2BX	T400-PM100AF-3/8	★	9.7	9.50	100.0	12.0	6	9.1	DIN/ANSI
		1.535						*.381*	*.374*	*3.937*	*.472*		*.358*	
UNF 7/16-20	20.00	39.00	.323 x .242	C	2BX	T400-PM100AF-7/16	★	8.2	11.11	100.0	15.0	7	10.7	DIN/ANSI
		1.535						*.323*	*.437*	*3.937*	*.591*		*.421*	
UNF 1/2-20	20.00	44.50	.367 x .275	C	2BX	T400-PM100AF-1/2	★	9.3	12.70	100.0	13.0	8	12.2	DIN/ANSI
		1.752						*.367*	*.500*	*3.937*	*.512*		*.480*	
UNF 5/8-18	18.00	50.00	.480 x .360	C	2BX	T400-PM100AF-5/8	★	12.2	15.88	100.0	15.0	8	15.4	DIN/ANSI
		1.969						*.480*	*.625*	*3.937*	*.591*		*.606*	
UNF #10-32	32.00	25.00	.194 x .152	E	2BX	T400-PM101AF-10-32	★	4.9	4.82	70.0	8.0	5	4.5	DIN/ANSI
		.984						*.194*	*.190*	*2.756*	*.315*		*.177*	
UNF 1/4-28	28.00	30.00	.255 x .191	E	2BX	T400-PM101AF-1/4	★	6.5	6.35	80.0	10.0	5	6.0	DIN/ANSI
		1.181						*.255*	*.250*	*3.150*	*.394*		*.236*	
UNF 5/16-24	24.00	35.00	.318 x .238	E	2BX	T400-PM101AF-5/16	★	8.1	7.94	90.0	12.0	6	7.5	DIN/ANSI
		1.378						*.318*	*.313*	*3.543*	*.472*		*.295*	
UNF 3/8-24	24.00	39.00	.381 x .286	E	2BX	T400-PM101AF-3/8	★	9.7	9.50	100.0	12.0	6	9.1	DIN/ANSI
		1.535						*.381*	*.374*	*3.937*	*.472*		*.358*	
UNF 7/16-20	20.00	39.00	.323 x .242	E	2BX	T400-PM101AF-7/16	★	8.2	11.11	100.0	15.0	7	10.7	DIN/ANSI
		1.535						*.323*	*.437*	*3.937*	*.591*		*.421*	
UNF 1/2-20	20.00	44.50	.367 x .275	E	2BX	T400-PM101AF-1/2	★	9.3	12.70	100.0	13.0	8	12.2	DIN/ANSI
		1.752						*.367*	*.500*	*3.937*	*.512*		*.480*	
UNF 5/8-18	18.00	50.00	.480 x .360	E	2BX	T400-PM101AF-5/8	★	12.2	15.88	100.0	15.0	8	15.4	DIN/ANSI
		1.969						*.480*	*.625*	*3.937*	*.591*		*.606*	

C182 C157 E9 E27 C154


CoroTap™ 400 Gewindeformer


Gewindeform: UNF

DIN/ANSI

ULDR 3.0
SUBSTRATE HSS-E-PM
COATING PVD TIN







TDZ	TPI	LU	CZC_{MS}	THCHT	TCTR	CNSC	CXSC	Bestellnummer	P F125	Abmessungen, mm, Zoll $DCON_{MS}$	TD	LF	THL	NOF	BSG
UNF #10-32	32.00	25.00	.194 x .152	C	2BX	1	2	T400-PM102AF-10-32	★	4.9	4.82	70.0	8.0	5	DIN/ANSI
		.984								*.194*	*.190*	*2.756*	*.315*		
UNF 1/4-28	28.00	30.00	.255 x .191	C	2BX	1	2	T400-PM102AF-1/4	★	6.5	6.35	80.0	10.0	5	DIN/ANSI
		1.181								*.255*	*.250*	*3.150*	*.394*		
UNF 5/16-24	24.00	35.00	.318 x .238	C	2BX	1	2	T400-PM102AF-5/16	★	8.1	7.94	90.0	12.0	6	DIN/ANSI
		1.378								*.318*	*.313*	*3.543*	*.472*		
UNF 3/8-24	24.00	39.00	.381 x .286	C	2BX	1	2	T400-PM102AF-3/8	★	9.7	9.50	100.0	12.0	6	DIN/ANSI
		1.535								*.381*	*.374*	*3.937*	*.472*		
UNF 7/16-20	20.00	39.00	.323 x .242	C	2BX	1	2	T400-PM102AF-7/16	★	8.2	11.11	100.0	15.0	7	DIN/ANSI
		1.535								*.323*	*.437*	*3.937*	*.591*		
UNF 1/2-20	20.00	44.50	.367 x .275	C	2BX	1	2	T400-PM102AF-1/2	★	9.3	12.70	100.0	13.0	8	DIN/ANSI
		1.752								*.367*	*.500*	*3.937*	*.512*		
UNF 5/8-18	18.00	50.00	.480 x .360	C	2BX	1	2	T400-PM102AF-5/8	★	12.2	15.88	100.0	15.0	8	DIN/ANSI
		1.969								*.480*	*.625*	*3.937*	*.591*		
UNF #10-32	32.00	25.00	.194 x .152	C	2BX	1	1	T400-PM103AF-10-32	★	4.9	4.82	70.0	8.0	5	DIN/ANSI
		.984								*.194*	*.190*	*2.756*	*.315*		
UNF 1/4-28	28.00	30.00	.255 x .191	C	2BX	1	1	T400-PM103AF-1/4	★	6.5	6.35	80.0	10.0	5	DIN/ANSI
		1.181								*.255*	*.250*	*3.150*	*.394*		
UNF 5/16-24	24.00	35.00	.318 x .238	C	2BX	1	1	T400-PM103AF-5/16	★	8.1	7.94	90.0	12.0	6	DIN/ANSI
		1.378								*.318*	*.313*	*3.543*	*.472*		
UNF 3/8-24	24.00	39.00	.381 x .286	C	2BX	1	1	T400-PM103AF-3/8	★	9.7	9.50	100.0	12.0	6	DIN/ANSI
		1.535								*.381*	*.374*	*3.937*	*.472*		
UNF 7/16-20	20.00	39.00	.323 x .242	C	2BX	1	1	T400-PM103AF-7/16	★	8.2	11.11	100.0	15.0	7	DIN/ANSI
		1.535								*.323*	*.437*	*3.937*	*.591*		
UNF 1/2-20	20.00	44.50	.367 x .275	C	2BX	1	1	T400-PM103AF-1/2	★	9.3	12.70	100.0	13.0	8	DIN/ANSI
		1.752								*.367*	*.500*	*3.937*	*.512*		
UNF 5/8-18	18.00	50.00	.480 x .360	C	2BX	1	1	T400-PM103AF-5/8	★	12.2	15.88	100.0	15.0	8	DIN/ANSI
		1.969								*.480*	*.625*	*3.937*	*.591*		

CXSC 1 = axial konzentrischer Kühlschmierstoffaustritt
CXSC 2 = radialer Kühlschmierstoffaustritt

C182 C157 E9 E27 E28 C154

Gewindebohrer

Werkstoff

HM	HSS	HSS-E	HSS-PM	HSS-E-PM
Hartmetall	Schnellarbeitsstahl	Hochlegierter Schnellarbeitsstahl (mit Kobalt)	HSS-Pulverschnellstahl	HSS-E Pulverschnellstahl

Sorte/Beschichtung


C110/B110	Cool Top	Smooth Top	ST/C145/B145	TiCN
Optimale Kombination von hoher Härte und Abrasionsverschleiß-festigkeit	Optimale Kombination von hoher Härte und Abrasionsverschleiß-festigkeit	Geringer Reibungskoeffizient minimiert Werkstoffhaftung an der Schneidkante	Dampfangelassen, zum Schutz der Oberfläche und Vermeidung von Aufbauschneidenbildung	Titancarbonitrid

CrN	TiN	N	Bright/C150/B150	D115
Chromnitrid	Titannitrid	Nitriert	Unbeschichtet, für reduziertes Aufkleben bei weichen Materialien	Verschleißfeste Sorte mit geringem Reibungswert


D210	D125	F125		
Höchste Verschleißfestigkeit sowohl bei Nass- als auch Trockenbearbeitung	Verschleißfeste Sorte mit mittlerem Reibungswert	Verschleißfeste Sorte mit geringem Reibungswert Optimiert für Stahl		

Bohrungstyp


Durchgangsbohrung



Grundbohrung




Durchgangs- oder Grund- oder Durchgangsbohrung



ALLGEMEINE HINWEISE ZUM GEWINDEBOHREN

Der Erfolg jeder Gewindebearbeitung wird von einer Anzahl Faktoren bestimmt, welche die Qualität des fertigen Bauteils beeinflussen. Für eine erfolgreiche Bearbeitung beachten Sie bitte folgende Tipps:
1. Wählen Sie die richtige Werkzeugausführung für Bauteilwerkstoff und Bohrungstyp, zum Beispiel Durchgangs- oder Grundbohrung aus der Werkstoff-Klassifizierungsliste.
2. Sorgen Sie für eine sichere Werkstückspannung - eine laterale Ablenkung kann zu Werkzeugbruch und Gewinden schlechter Qualität führen.
3. Wählen Sie auf der entsprechenden Katalogseite die korrekte Bohrergröße. Beachten Sie, dass die Werkzeuggrößen für die Gewindeformer unterschiedlich sind. Falsche Wahl oder ungünstige Bearbeitungsbedingungen können zu Kaltverfestigung des Werkstoffes führen und so die Leistung des Gewindebohrers oder -formers beeinträchtigen.
4. Wählen Sie die korrekten Schnittdaten, wie auf der Produktseite des Katalogs und in der 'Geführten Produktsuche' angegeben.
5. Setzen Sie das für eine richtige Anwendung angemessene Kühlmittel ein.
6. Sorgen Sie für einen problemlosen Eintritt des Gewindewerkzeugs in die Bohrung, da ein ungleichmäßiger Vorschub zu einer Bohrung mit Anbohrtrichter führen kann.


Anschnitt



Anschnitt B=3.5 – 5 × Steigung

Langer Anschnitt:


Hohes Drehmoment
Beste Oberflächengüte
Dünne Späne
Niedriger Druck am Anschnitt
Höhere Standzeit
Hauptsächlich für gerade genutete Gewindebohrer mit Schälanschnitt



Anschnitt C=2 – 3 × Steigung

Mittlerer Anschnitt:

Niedriges Drehmoment
Hohe Oberflächengüte
Normale Spandicke
Normaler Druck am Anschnitt
Normale Standzeit
Häufigste Ausführung
Standard-Anschnitt für Grundbohrungen
Hauptsächlich für Gewindebohrer mit gedrallten Spankkanälen



Anschnitt E=1.5 – 2 × Steigung


Kurzer Anschnitt:

Niedriges Drehmoment
Hohe Oberflächengüte
Dicke Späne
Hoher Druck am Anschnitt
Reduzierte Standzeit
Extreme Teilung
Einsatz bei geringerem Freiraum am Bohrungsgrund

Was ist Gewindehöhe in % ?

Beispiel gilt für ISO & UTS

Gewindehöhe in % ist das Verhältnis zwischen aktueller und maximaler Höhe des Innengewindes.

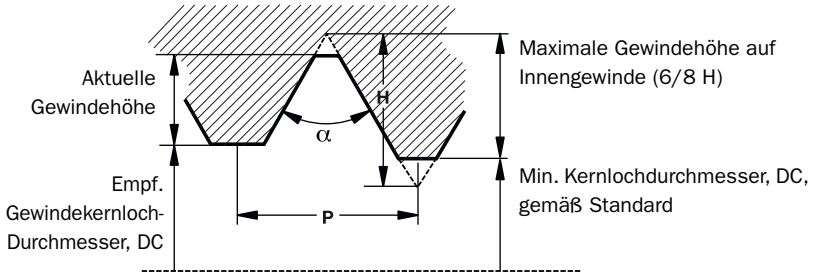

Beispiel, M8x1.25

Beispiel, M8×1.25

Maximale Gewindehöhe ist:
6/8 * (0.866 × 1, 25) = 0.811 mm
Aktuelle Gewindehöhe bei einem Kernlochdurchmeser von DC 6.9 mm:
(8 - 6,9) / 2 = 0.55 mm
Gewindehöhe ist dann (0.55 / 0.81) × 100 = 68%

GEWINDEBOHRERKLASSEN 2B & 3B: UNIFIED INCH SCREW THREADS (GENORMTE ZOLLGEWINDE)

	TPI		Gewindegrenzen	
Größe	UNC	UNF	Klasse 2B	Klasse 3B
0		80	H2	H1
1	64		H2	H1
1		72	H2	H1
2	56		H2	H1
2		64	H2	H1
3	48		H2	H1
3		56	H2	H1
4	40		H2	H2
4		48	H2	H1
5	40		H2	H2
5		44	H2	H1
6	32		H3	H2
6		40	H2	H2
8	32		H3	H2
8		36	H2	H2
10	24		H3	H3
10		32	H3	H2
12	24		H3	H3
12		28	H3	H3
1/4	20		H5	H3
1/4		28	H4	H3
5/16	18		H5	H3
5/16		24	H4	H3
3/8	16		H5	H3

	TPI		Gewindegrenzen	
Größe	UNC	UNF	Klasse 2B	Klasse 3B
3/8		24	H4	H3
7/16	14		H5	H3
7/16		20	H5	H3
1/2	13		H5	H3
1/2		20	H5	H3
9/16	12		H5	H3
9/16		18	H5	H3
5/8	11		H5	H3
5/8		18	H5	H3
3/4	10		H5	H5
3/4		16	H5	H3
7/8	9		H6	H4
7/8		14	H6	H4
1"	8		H6	H4
1"		12	H6	H4
1.1/8	7		H8	H4
1.1/8		12	H6	H4
1.1/4	7		H8	H4
1.1/4		12	H6	H4
1.3/8	6		H8	H4
1.3/8		12	H6	H4
1.1/2	6		H8	H4
1.1/2		12	H6	H4

Bohrungsgröße - Empfehlungen

Bohrungsdurchmesser - Leitfaden

Dieser Leitfaden gibt Empfehlungen zur Auswahl des korrekten Durchmessers von Bohrungen, die gewindegebohrt werden sollen.

Bohrertyp und Werkstoff bestimmen, welcher Durchmesser sich empfiehlt.

Beachten Sie, dass sich der Bohrungsdurchmesser von der Bohrergröße unterscheiden kann, je nach Toleranz des Bohrers. Für möglichst präzise Bohrungsgrößen empfiehlt sich der Einsatz von Hightech-Vollhartmetallbohrern mit engen Toleranzen. Dadurch kann ein Bohrer mit nahezu dem maximalen Bohrungsdurchmesser gewählt werden, wie er in diesem Leitfaden angegeben wird.

In Ausnahmefällen wie dem Bohren in sehr zähem Werkstoff kann ein größerer Bohrungsdurchmesser gewählt werden, um eine höhere Standzeit zu erzielen. Die Gewindestabilität kann ausreichend sein, das Gewinde kann jedoch außerhalb der gängigen Toleranz liegen.

Weitere technische Informationen, siehe www.sandvik.coromant.com/de

M

DIN 13			Metrisch		Zoll	
TDZ		TP	PHD	PHDX	PHD	PHDX *5H/6H
M 1*	x	0.25	0.75	0.785	.0295	.0309
M 1.1*	x	0.25	0.85	0.885	.0335	.0348
M 1.2*	x	0.25	0.95	0.985	.0374	.0388
M 1.4*	x	0.30	1.10	1.142	.0433	.0450
M 1.6	x	0.35	1.25	1.321	.0492	.0520
M 1.8	x	0.35	1.45	1.521	.0571	.0599
M 2	x	0.40	1.60	1.679	.0630	.0661
M 2.2	x	0.45	1.75	1.838	.0689	.0724
M 2.3	x	0.40	1.85	1.938	.0728	.0763
M 2.5	x	0.45	2.05	2.138	.0807	.0842
M 2.6	x	0.45	2.15	2.238	.0846	.0881
M 3	x	0.50	2.50	2.599	.0984	.1023
M 3.5	x	0.60	2.90	3.010	.1142	.1185
M 4	x	0.70	3.30	3.422	.1299	.1347
M 4.5	x	0.75	3.70	3.878	.1457	.1527
M 5	x	0.80	4.20	4.334	.1654	.1706
M 6	x	1.00	5.00	5.153	.1969	.2029
M 7	x	1.00	6.00	6.153	.2362	.2422
M 8	x	1.25	6.80	6.912	.2677	.2721
M 9	x	1.25	7.80	7.912	.3071	.3115
M 10	x	1.50	8.50	8.676	.3346	.3416
M 11	x	1.50	9.50	9.676	.3740	.3809
M 12	x	1.75	10.20	10.441	.4016	.4111
M 14	x	2.00	12.00	12.210	.4724	.4807
M 16	x	2.00	14.00	14.210	.5512	.5594
M 18	x	2.50	15.50	15.744	.6102	.6198
M 20	x	2.50	17.50	17.744	.6890	.6986
M 22	x	2.50	19.50	19.744	.7677	.7773
M 24	x	3.00	21.00	21.252	.8268	.8367
M 27	x	3.00	24.00	24.252	.9449	.9548
M 30	x	3.50	26.50	26.771	1.0433	1.0540
M 33	x	3.50	29.50	29.771	1.1614	1.1721
M 36	x	4.00	32.00	32.270	1.2598	1.2705
M 39	x	4.00	35.00	35.270	1.3780	1.3886
M 42	x	4.50	37.50	37.799	1.4764	1.4881
M 45	x	4.50	40.50	40.799	1.5945	1.6063
M 48	x	5.00	43.00	43.297	1.6929	1.7046
M 52	x	5.00	47.00	47.297	1.8504	1.8621
M 56	x	5.50	50.50	50.796	1.9882	1.9998
M 64	x	6.00	58.00	58.305	2.2835	2.2955

Bohrungsgröße - Empfehlungen

Gewindebohrer

MF

DIN 13			Metrisch		Zoll	
TDZ		TP	PHD	PHDX 6H	PHD	PHDX 6H
MF 2.5	x	0.35	2.15	2.221	.0846	.0874
MF 3.0	x	0.35	2.65	2.721	.1043	.1071
MF 3.5	x	0.35	3.15	3.221	.1240	.1268
MF 4.0	x	0.50	3.50	3.599	.1378	.1417
MF 4.5	x	0.50	4.00	4.099	.1575	.1614
MF 5.0	x	0.50	4.50	4.599	.1772	.1811
MF 5.5	x	0.50	5.00	5.099	.1969	.2007
MF 6.0	x	0.75	5.25	5.378	.2047	.2117
MF 7.0	x	0.75	6.25	6.378	.2441	.2511
MF 8.0	x	0.50	7.50	7.599	.2953	.2992
MF 8.0	x	0.75	7.25	7.378	.2835	.2905
MF 8.0	x	1.00	7.00	7.153	.2756	.2816
MF 9.0	x	0.75	8.25	8.378	.3228	.3298
MF 9.0	x	1.00	8.00	8.153	.3150	.3210
MF 10	x	0.75	9.25	9.378	.3622	.3692
MF 10	x	1.00	9.00	9.153	.3543	.3604
MF 10	x	1.25	8.80	8.912	.3465	.3509
MF 11	x	0.75	10.25	10.378	.4016	.4086
MF 11	x	1.00	10.00	10.153	.3937	.3997
MF 12	x	1.00	11.00	11.153	.4331	.4391
MF 12	x	1.25	10.75	10.912	.4252	.4296
MF 12	x	1.50	10.50	10.676	.4134	.4203
MF 14	x	1.00	13.00	13.153	.5118	.5178
MF 14	x	1.25	12.75	12.912	.5039	.5083
MF 14	x	1.50	12.50	12.676	.4921	.4991
MF 15	x	1.00	14.00	14.153	.5512	.5572
MF 15	x	1.50	13.50	13.676	.5315	.5384
MF 16	x	1.00	15.00	15.153	.5906	.5966
MF 16	x	1.25	14.80	14.912	.5827	.5871
MF 16	x	1.50	14.50	14.676	.5709	.5778
MF 17	x	1.00	16.00	16.153	.6299	.6359
MF 17	x	1.50	15.50	15.676	.6102	.6172
MF 18	x	1.00	17.00	17.153	.6693	.6753
MF 18	x	1.50	16.50	16.676	.6496	.6565
MF 20	x	1.00	19.00	19.153	.7480	.7541
MF 20	x	1.50	18.50	18.676	.7283	.7353
MF 20	x	2.00	18.00	18.210	.7087	.7169
MF 22	x	1.00	21.00	21.153	.8268	.8328
MF 22	x	1.50	20.50	20.676	.8071	.8140
MF 22	x	2.00	20.00	20.210	.7874	.7957
MF 24	x	1.00	23.00	23.153	.9055	.9115
MF 24	x	1.50	22.50	22.676	.8858	.8928
MF 24	x	2.00	22.00	22.210	.8661	.8744
MF 25	x	1.00	24.00	24.153	.9449	.9509
MF 25	x	1.50	23.50	23.676	.9252	.9321
MF 25	x	2.00	23.00	23.210	.9055	.9138
MF 27	x	1.00	26.00	26.153	1.0236	1.0296
MF 27	x	1,50	25.50	25.676	1.0039	1.0109
MF 27	x	2.00	25.00	25.210	.9843	.9925
MF 28	x	1.00	27.00	27.153	1.0630	1.0690
MF 28	x	1.50	26.50	26.676	1.0433	1.0502
MF 28	x	2.00	26.00	26.210	1.0236	1.0319
MF 30	x	1.00	29.00	29.153	1.1417	1.1478
MF 30	x	1.50	28.50	28.676	1.1220	1.1290
MF 30	x	2.00	28.00	28.210	1.1024	1.1106
MF 30	x	3.00	27.00	27.252	1.0630	1.0729
MF 32	x	1.50	30.50	30.676	1.2008	1.2077
MF 32	x	2.00	30.00	30.210	1.1811	1.1894
MF 33	x	1.50	31.50	31.676	1.2402	1.2471
MF 33	x	2.00	31.00	31.210	1.2205	1.2287
MF 33	x	3.00	30.00	30.252	1.1811	1.1910
MF 35	x	1.50	33.50	33.676	1.3189	1.3258
MF 36	x	1.50	34.50	34.676	1.3583	1.3652

Bohrungsgröße - Empfehlungen

Gewindebohrer

UNC

ASME B1.1			Metrisch			Zoll		
TDZ		TPI	PHD	PHDX 2B	PHDX 3B	PHD	PHDX 2B	PHDX 3B
Nr. 1	-	64	1.55	1.582	1.582	.0610	.0623	.0623
Nr. 2	-	56	1.85	1.872	1.872	.0728	.0737	.0737
Nr. 3	-	48	2.10	2.146	2.146	.0827	.0845	.0845
Nr. 4	-	40	2.35	2.385	2.385	.0925	.0939	.0939
Nr. 5	-	40	2.65	2.697	2.697	.1043	.1062	.1062
Nr. 6	-	32	2.85	2.896	2.896	.1122	.1140	.1140
Nr. 8	-	32	3.50	3.531	3.528	.1378	.1390	.1389
Nr. 10	-	24	3.90	3.962	3.950	.1535	.1560	.1555
Nr. 12	-	24	4.50	4.597	4.590	.1772	.1810	.1807
1/4	-	20	5.10	5.268	5.250	.2008	.2074	.2067
5/16	-	18	6.60	6.734	6.680	.2598	.2651	.2630
3/8	-	16	8.00	8.164	8.082	.3150	.3214	.3182
7/16	-	14	9.40	9.550	9.441	.3701	.3760	.3717
1/2	-	13	10.80	11.013	10.881	.4252	.4336	.4284
9/16	-	12	12.20	12.456	12.301	.4803	.4904	.4843
5/8	-	11	13.50	13.868	13.693	.5315	.5460	.5391
3/4	-	10	16.50	16.833	16.324	.6496	.6627	.6427
7/8	-	9	19.50	19.748	19.520	.7677	.7775	.7685
1	-	8	22.25	22.598	22.344	.8760	.8897	.8797
1 1/8	-	7	25.00	25.349	25.082	.9843	.9980	.9875
1 1/4	-	7	28.00	28.524	28.258	1.1024	1.1230	1.1125
1 3/8	-	6	30.75	31.120	30.851	1.2106	1.2252	1.2146
1 1/2	-	6	34.00	34.295	34.026	1.3386	1.3502	1.3396
1 3/4	-	5	39.50	39.814	39.560	1.5551	1.5675	1.5575
2	-	4.5	45.00	45.598	45.367	1.7717	1.7952	1.7861

UNF

ASME B1.1			Metrisch			Zoll		
TDZ		TPI	PHD	PHDX 2B	PHDX 3B	PHD	PHDX 2B	PHDX 3B
Nr.1	-	72	1.55	1.613	1.613	.0610	.0635	.0635
Nr.2	-	64	1.85	1.913	1.913	.0728	.0753	.0753
Nr.3	-	56	2.15	2.197	2.197	.0846	.0865	.0865
Nr.4	-	48	2.40	2.459	2.459	.0945	.0968	.0968
Nr.5	-	44	2.70	2.741	2.741	.1063	.1079	.1079
Nr.6	-	40	2.95	3.023	3.012	.1161	.1190	.1186
Nr.8	-	36	3.50	3.607	3.597	.1378	.1420	.1416
Nr. 10	-	32	4.10	4.166	4.168	.1614	.1640	.1641
Nr. 12	-	28	4.60	4.724	4.717	.1811	.1860	.1857
1/4	-	28	5.50	5.580	5.563	.2165	.2197	.2190
5/16	-	24	6.90	7.038	6.995	.2717	.2771	.2754
3/8	-	24	8.50	8.626	8.565	.3346	.3396	.3372
7/16	-	20	9.90	10.030	9.947	.3898	.3949	.3916
1/2	-	20	11.50	11.618	11.524	.4528	.4574	.4537
9/16	-	18	12.90	13.084	12.969	.5079	.5151	.5106
5/8	-	18	14.50	14.671	14.554	.5709	.5776	.5730
3/4	-	16	17.50	17.689	17.546	.6890	.6964	.6908
7/8	-	14	20.40	20.663	20.493	.8031	.8135	.8068
1	-	12	23.25	23.569	23.363	.9154	.9279	.9198
1 1/8	-	12	26.50	26.744	26.538	1.0433	1.0529	1.0448
1 1/4	-	12	29.50	29.919	29.713	1.1614	1.1779	1.1698
1 3/8	-	12	32.75	33.094	32.888	1.2894	1.3029	1.2948
1 1/2	-	12	36.00	36.269	36.063	1.4173	1.4279	1.4198

Bohrungsgröße - Empfehlungen

Gewindebohrer

G


DIN-ISO 228			Metrisch		Zoll	
TDZ		TPI	PHD	PHDX	PHD	PHDX
G 1/16	-	28	6.80	6.843	.2677	.2694
G 1/8	-	28	8.80	8.848	.3465	.3483
G 1/4	-	19	11.80	11.890	.4646	.4681
G 3/8	-	19	15.25	15.395	.6004	.6061
G 1/2	-	14	19.00	19.173	.7480	.7548
G 5/8	-	14	21.00	21.129	.8268	.8319
G 3/4	-	14	24.50	24.659	.9646	.9708
G 7/8	-	14	28.25	28.419	1.1122	1.1189
G 1	-	11	30.75	30.932	1.2106	1.2178
G 11/8	-	11	35.50	35.580	1.3976	1.4008
G 11/4	-	11	39.50	39.593	1.5551	1.5588
G 11/2	-	11	45.25	45.486	1.7815	1.7908

NPT

ASME B1.20.1 Kegel 1:16			Metrisch				Zoll			
TDZ		TPI	PHD	PHD1	PHD2	TIEFE	PHD	PHD1	PHD2	TIEFE
1/16	-	27	6.15	5.95	6.39	10.7	.2421	.2343	.2516	.4213
1/8	-	27	8.40	8.31	8.74	10.8	.3307	.3272	.3441	.4252
1/4	-	18	11.10	10.73	11.36	15.6	.4370	.4224	.4472	.6142
3/8	-	18	14.30	14.15	14.80	16.0	.5630	.5571	.5827	.6299
1/2	-	14	17.90	17.47	18.32	20.8	.7047	.6878	.7213	.8189
3/4	-	14	23.30	22.79	23.67	21.3	.9173	.8972	.9319	.8386
1	-	11.5	29,00	28.46	29.69	25.6	1.1417	1.0472	1.1689	1.0079

NPTF

ASME B1.20.3 Kegel 1:16			Metrisch				Zoll			
TDZ		TPI	PHD	PHD1	PHD2	TIEFE	PHD	PHD1	PHD2	TIEFE
1/16	-	27	6.10	5.97	6.41	10.30	.2402	.2350	.2524	.4055
1/8	-	27	8.40	8.33	8.77	10.30	.3307	.3280	.3453	.4055
1/4	-	18	11.00	10.77	11.40	15.00	.4331	.4240	.4488	.5906
3/8	-	18	14.50	14.19	14.84	15.30	.5709	.5587	.5843	.6024
1/2	-	14	17.00	17.48	18.33	19.00	.6693	.6882	.7217	.7480
3/4	-	14	23.00	22.84	23.72	9.00	.9055	.8992	.9339	.3543
1	-	11,5	29.00	28.68	29.76	20.40	1.1417	1.1291	1.1717	.8031

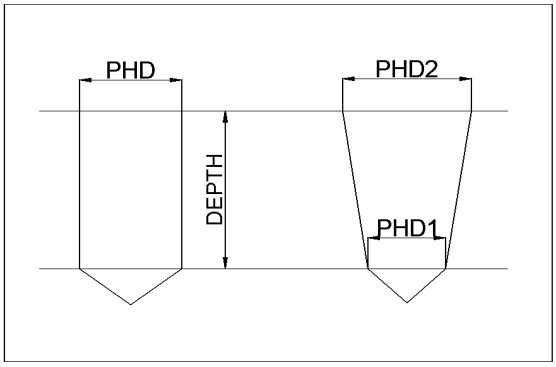

Bohrungsgröße - Empfehlungen

Gewindeformer

M

DIN 13			Metrisch	Zoll
TDZ		TP	PHD	PHD
M 1	x	0.25	0.90	.0354
M 1.2	x	0.25	1.10	.0433
M 1.4	x	0.30	1.26	.0496
M 1.6	x	0.35	1.45	.0571
M 1.7	x	0.35	1.55	.0610
M 1.8	x	0.35	1.65	.0650
M 2	x	0.40	1.82	.0728
M 2.2	x	0.45	2.00	.0787
M 2.5	x	0.45	2.30	.0906
M 3	x	0.50	2.80	.1102
M 3.5	x	0.60	3.25	.1280
M 4	x	0.70	3.70	.1457
M 5	x	0.80	4.65	.1831
M 6	x	1.00	5.55	.2185
M 7	x	1.00	6.55	.2579
M 8	x	1.25	7.40	.2913
M 9	x	1.25	8.40	.3307
M 10	x	1.50	9.30	.3661
M 11	x	1.50	10.30	.4055
M 12	x	1.75	11.20	.4409
M 14	x	2.00	13.10	.5157
M 16	x	2.00	15.10	.5945
M 18	x	2.50	16.90	.6654
M 20	x	2.50	18.90	.7441
M 22	x	2.50	20.90	.8228
M 24	x	3.00	22.70	.8937

MF

DIN 13			Metrisch	Zoll
TDZ		TP	PHD	PHD
M 2.5	x	0.35	2.35	.0925
M 3	x	0.35	2.85	.1122
M 4	x	0.35	3.85	.1516
M 4	x	0.50	3.80	.1496
M 5	x	0.50	4.80	.1890
M 5.5	x	0.50	5.30	.2087
M 6	x	0.75	5.65	.2224
M 7	x	0.75	6.65	.2618
M 8	x	0.75	7.65	.3012
M 8	x	1.00	7.55	.2972
M 9	x	0.75	8.65	.3406
M 9	x	1.00	8.55	.3366
M 10	x	0.75	9.65	.3799
M 10	x	1.00	9.55	.3760
M 10	x	1.25	9.40	.3701
M 11	x	0.75	10.65	.4193
M 11	x	1.00	10.55	.4154
M 12	x	1.00	11.55	.4547
M 12	x	1.25	11.40	.4488
M 12	x	1.50	11.30	.4449
M 14	x	1.00	13.55	.5335
M 14	x	1.25	13.40	.5276
M 14	x	1.25	13.30	.5236
M 15	x	1.00	14.55	.5728
M 15	x	1.50	14.30	.5630
M 16	x	1.00	15.55	.6122
M 16	x	1.50	15.30	.6024
M 17	x	1.00	16.55	.6516
M 17	x	1.50	16.30	.6417
M 18	x	1.00	17.55	.6909
M 18	x	1.50	17.30	.6811
M 18	x	2.00	17.10	.6732
M 20	x	1.00	19.55	.7697
M 20	x	1.50	19.30	.7598
M 24	x	1.00	23.55	.9272
M 24	x	1.50	23.30	.9173
M 24	x	2.00	23.10	.9094

UNC

ASME B1.1			Metrisch	Zoll
TDZ		TPI	PHD	PHD
Nr. 1	-	64	1.68	.0661
Nr. 2	-	56	1.98	.0780
Nr. 3	-	48	2.28	.0898
Nr. 4	-	40	2.55	.1004
Nr, 5	-	40	2.90	.1142
Nr. 6	-	32	3.15	.1240
Nr, 8	-	32	3.80	.1496
Nr.10	-	24	4.35	.1713
Nr.12	-	24	5.00	.1969
1/4	-	20	5.75	.2264
5/16	-	18	7.30	.2874
3/8	-	16	8.80	.3465
7/16	-	14	10.30	.4055
1/2	-	13	11.80	.4646
9/16	-	12	13.30	.5236
5/8	-	11	14.80	.5827
3/4	-	10	17.90	.7047
7/8	-	9	21.00	.8268
1	-	8	24.00	.9449

UNF

UNF: ASME B1.1			Metrisch	Zoll
TDZ		TPI	PHD	PHD
Nr. 1	-	72	1.70	.0669
Nr. 2	-	64	2.00	.0787
Nr. 3	-	56	2.30	.0906
Nr. 4	-	48	2.60	.1024
Nr. 5	-	44	2.90	.1142
Nr. 6	-	40	3.20	.1260
Nr. 8	-	36	3.85	.1516
Nr.10	-	32	4.45	.1752
Nr.12	-	28	5.10	.2008
1/4	-	28	5.95	.2343
/16	-	24	7.45	.2933
3/8	-	24	9.05	.3563
7/16	-	20	10.55	.4154
1/2	-	20	12.10	.4764
9/16	-	18	13.65	.5374
5/8	-	18	15.25	.6004
3/4	-	16	18.35	.7224
7/8	-	14	21.40	.8425
1	-	12	24.45	.9626

EGM

DIN 8140			Metrisch
TDZ		TP	PHD
EG M 3	-	0.50	3.40
EG M 4	-	0.70	4.60
EG M 5	-	0.80	5.65
EG M 6	-	1.00	6.85
EG M 8	-	1.25	9.05
EG M 10	-	1.50	11.30
EG M 12	-	1.75	13.50

E9

ISO 13399

CoroTap - Universell

CoroTap™ 200

Metrische Werte

					E616		
					ULDR(xTD)	1.5	2	3
ISO	**MC-Nr.**	**Werkstoff**	**N/mm²**	**HB**		vc m/min		
P	P1.1.Z.AN	**Unlegierter Stahl**	428	125	-	-	-
	P1.1.Z.HT		639	190	46	38	33
	P1.2.Z.AN		639	190	37	30	26
	P1.2.Z.HT		708	210	34	28	24
	P1.3.Z.AN		639	190	37	30	26
	P1.3.Z.HT		1013	300	18	15	13
	P2.1.Z.AN	**Niedriglegierter Stahl**	591	175	37	30	26
	P2.2.Z.AN		811	240	34	28	24
	P2.3.Z.AN		867	260	18	15	13
	P2.5.Z.HT.1		961	285	18	15	13
	P3.0.Z.AN	**Hochlegierter Stahl**	674	200	34	28	24
	P3.0.Z.HT.1		1282	380	12	10	9
	P3.1.Z.AN		839	250	34	28	24
	P1.5.C.UT	**Stahlguss**	503	150	37	30	26
	P2.6.C.UT		674	200	34	28	24
	P5.0.Z.HT.1	**Ferritisch/martensitischer rostfreier Stahl**	1114	330	34	28	24
	P5.0.Z.PH		1114	330	6	5	4
M	M1.0.Z.AQ	**Austenitischer rostfreier StahlI**	674	200	7	6	5
	M1.0.C.UT		674	200	7	6	5
	M2.0.Z.AQ	**Super austenitischer rostfreier Stahl**	674	200	7	6	5
	M2.0.C.AQ		674	200	7	6	5
	M3.1.Z.AQ	**Rostfreie (austenititische/ferritische) Duplex-Stähle**	778	230	6	5	4
	M3.1.C.AQ		778	230	6	5	4
	M3.2.Z.AQ		867	260	6	5	4
K	K1.1.C.NS	**Temperguss**	674	200	29	24	21
	K2.1.C.UT	**Grauguss**	602	180	24	20	17
	K2.2.C.UT		825	245	20	16	14
	K2.3.C.UT		591	175	29	24	21
	K3.1.C.UT	**Kugelgraphitguss**	518	155	29	24	21
	K3.2.C.UT		727	215	29	24	21
	K3.3.C.UT		885	265	29	24	21
	K3.5.C.UT		639	190	29	24	21
	K5.1.C.NS	**Austenitisch-bainitisches Gusseisen**	1013	300	20	16	14
N	N1.2.Z.UT	**Aluminiumbasislegierungen**	-	60	-	-	-
	N1.2.Z.AG		-	100	-	-	-
	N1.3.C.UT		-	75	-	-	-
	N1.3.C.AG		-	90	-	-	-
	N1.4.C.NS		-	130	-	-	-
	N3.3.U.UT	**Kupferbasislegierungen**	-	110	55	45	38
	N3.1.U.UT		-	100	22	18	15

CoroTap - Universell

CoroTap™ 200

Metrische Werte

				T200-XM								
				Sorte B110/C110			Sorte B145/C145			Sorte B150/C150		
				ULDR			ULDR			ULDR		
			ULDR(xTD)	1.5	2	3	1.5	2	3	1.5	2	3
ISO	MC-Nr.	Werkstoff	HB	v_c m/min			v_c m/min			v_c m/min		
P		**Unlegierter Stahl**										
	P1.1.Z.AN		125	43	35	30	31	25	21	31	25	21
	P1.1.Z.HT		190	41	34	29	27	22	19	27	22	19
	P1.2.Z.AN		190	39	32	27	22	18	15	22	18	15
	P1.2.Z.HT		210	31	26	22	20	16	14	20	16	14
	P1.3.Z.AN		190	39	32	27	22	18	15	22	18	15
	P1.3.Z.HT		300	21	17	15	12	10	9	12	10	9
		Niedriglegierter Stahl										
	P2.1.Z.AN		175	39	32	27	22	18	15	22	18	15
	P2.2.Z.AN		240	31	26	22	20	16	14	20	16	14
	P2.3.Z.AN		260	21	17	15	12	10	9	12	10	9
	P2.5.Z.HT.1		285	21	17	15	12	10	9	12	10	9
		Hochlegierter Stahl										
	P3.0.Z.AN		200	31	26	22	20	16	14	20	16	14
	P3.0.Z.HT.1		380	10	8	7	6	5	4	6	5	4
	P3.1.Z.AN		250	31	26	22	20	16	14	20	16	14
		Stahlguss										
	P1.5.C.UT		150	39	32	27	22	18	15	22	18	15
	P2.6.C.UT		200	31	26	22	20	16	14	20	16	14
		Ferritisch/martensitischer rostfreier Stahl										
	P5.0.Z.HT.1		330	32	26	22	20	16	14	20	16	14
	P5.0.Z.PH		330	12	10	9	5	4	3			
M		**Austenitischer rostfreier Stahll**										
	M1.0.Z.AQ		200	10	8	7	7	6	5	-	-	-
	M1.0.C.UT		230	10	8	7	7	6	5	-	-	-
		Super austenitischer rostfreier Stahl										
	M2.0.Z.AQ		200	10	8	7	7	6	5	-	-	-
	M2.0.C.AQ		260	10	8	7	7	6	5	-	-	-
		Rostfreie (austenititische/ferritische) Duplex-Stähle										
	M3.1.Z.AQ		200	6	5	4	5	4	3	-	-	-
	M3.2.Z.AQ		200	6	5	4	5	4	3	-	-	-
	M3.1.C.AQ		230	6	5	4	5	4	3	-	-	-
K		**Temperguss**										
	K1.1.C.NS		200	24	20	17	18	15	13	18	15	13
		Grauguss										
	K2.1.C.UT		180	23	19	16	18	15	13	18	15	13
	K2.2.C.UT		245	16	13	11	10	8	7	10	8	7
	K2.3.C.UT		175	24	20	17	18	15	13	18	15	13
		Kugelgraphitguss										
	K3.1.C.UT		155	24	20	17	18	15	13	18	15	13
	K3.2.C.UT		215	24	20	17	18	15	13	18	15	13
	K3.3.C.UT		265	24	20	17	18	15	13	18	15	13
	K3.5.C.UT		190	24	20	17	18	15	13	18	15	13
	K5.1.C.NS	**Austenitisch-bainitisches Gusseisen**	300	16	13	11	10	8	7	10	8	7
N		**Aluminiumbasislegierungen**										
	N1.2.Z.UT		60	49	40	34	-	-	-	43	35	30
	N1.2.Z.AG		100	49	40	34	-	-	-	43	35	30
	N1.3.C.UT		75	49	40	34	-	-	-	43	35	30
	N1.3.C.AG		90	31	25	21	-	-	-	24	20	17
	N1.4.C.NS		130	21	18	15	-	-	-	18	15	13
		Kupferbasislegierungen										
	N3.3.U.UT		110	46	38	32	-	-	-	37	30	26
	N3.1.U.UT		100	18	15	13	-	-	-	15	12	10
S		**Eisenbasissuperlegierungen**										
	S1.0.U.AN		200	9	8	6	-	-	-	6	5	4
		Nickelbasissuperlegierungen										
	S2.0.Z.UT		275	9	8	6	-	-	-	6	5	4
	S2.0.Z.AN		250	9	8	6	-	-	-	6	5	4
	S2.1.Z.AN		125	23	19	16	-	-	-	15	12	10
		Titanbasislegierungen										
	S4.1.Z.UT		200	21	18	15	-	-	-	18	15	13

CoroTap - Universell

CoroTap™ 200

Zoll-Werte

					E616		
					ULDR(xTD)	1.5	2	3
ISO	**MC-Nr.**	**Werkstoff**	**N/mm²**	**HB**	v_c Fuß/min			
P	P1.1.Z.AN	**Unlegierter Stahl**	428	125	-	-	-
	P1.1.Z.HT		639	190	152	125	107
	P1.2.Z.AN		639	190	120	98	84
	P1.2.Z.HT		708	210	112	92	79
	P1.3.Z.AN		639	190	120	98	84
	P1.3.Z.HT		1013	300	60	49	42
	P2.1.Z.AN	**Niedriglegierter Stahl**	591	175	120	98	84
	P2.2.Z.AN		811	240	112	92	79
	P2.3.Z.AN		867	260	60	49	42
	P2.5.Z.HT.1		961	285	60	49	42
	P3.0.Z.AN	**Hochlegierter Stahl**	674	200	112	92	79
	P3.0.Z.HT.1		1282	380	40	33	28
	P3.1.Z.AN		839	250	112	92	79
	P1.5.C.UT	**Stahlguss**	503	150	120	98	84
	P2.6.C.UT		674	200	112	92	79
	P5.0.Z.HT.1	**Ferritisch/martensitischer rostfreier Stahl**	1114	330	112	92	79
	P5.0.Z.PH		1114	330	20	16	14
M	M1.0.Z.AQ	**Austenitischer rostfreier StahlI**	674	200	24	20	17
	M1.0.C.UT		674	200	24	20	17
	M2.0.Z.AQ	**Super austenitischer rostfreier Stahl**	674	200	24	20	17
	M2.0.C.AQ		674	200	24	20	17
	M3.1.Z.AQ	**Rostfreie (austenititische/ferritische) Duplex-Stähle**	778	230	20	16	14
	M3.1.C.AQ		778	230	20	16	14
	M3.2.Z.AQ		867	260	20	16	14
K	K1.1.C.NS	**Temperguss**	674	200	96	79	67
	K2.1.C.UT	**Grauguss**	602	180	80	66	56
	K2.2.C.UT		825	245	64	52	45
	K2.3.C.UT		591	175	96	79	67
	K3.1.C.UT	**Kugelgraphitguss**	518	155	96	79	67
	K3.2.C.UT		727	215	96	79	67
	K3.3.C.UT		885	265	96	79	67
	K3.5.C.UT		639	190	96	79	67
	K5.1.C.NS	**Austenitisch-bainitisches Gusseisen**	1013	300	64	52	45
N	N1.2.Z.UT	**Aluminiumbasislegierungen**	-	60	-	-	-
	N1.2.Z.AG		-	100	-	-	-
	N1.3.C.UT		-	75	-	-	-
	N1.3.C.AG		-	90	-	-	-
	N1.4.C.NS		-	130	-	-	-
	N3.3.U.UT	**Kupferbasislegierungen**	-	110	181	148	126
	N3.1.U.UT		-	100	72	59	51

SANDVIK Coromant

CoroTap - Universell

CoroTap™ 200

Zoll-Werte

				T200-XM								
				Sorte B110/C110			Sorte B145/C145			Sorte B150/C150		
				ULDR			ULDR			ULDR		
			ULDR(xTD)	1.5	2	3	1.5	2	3	1.5	2	3
ISO	MC-Nr.	Werkstoff	HB	v_c Fuß/min			v_c Fuß/min			v_c Fuß/min		
P		**Unlegierter Stahl**										
	P1.1.Z.AN		125	140	115	98	100	82	70	100	82	70
	P1.1.Z.HT		190	134	110	94	88	72	62	88	72	62
	P1.2.Z.AN		190	126	103	88	72	59	51	72	59	51
	P1.2.Z.HT		210	102	84	72	64	52	45	64	52	45
	P1.3.Z.AN		190	126	103	88	72	59	51	72	59	51
	P1.3.Z.HT		300	70	57	49	40	33	28	40	33	28
		Niedriglegierter Stahl										
	P2.1.Z.AN		175	126	103	88	72	59	51	72	59	51
	P2.2.Z.AN		240	102	84	72	64	52	45	64	52	45
	P2.3.Z.AN		260	70	57	49	40	33	28	40	33	28
	P2.5.Z.HT.1		285	70	57	49	40	33	28	40	33	28
		Hochlegierter Stahl										
	P3.0.Z.AN		200	102	84	72	64	52	45	64	52	45
	P3.0.Z.HT.1		380	32	26	22	20	16	14	20	16	14
	P3.1.Z.AN		250	102	84	72	64	52	45	64	52	45
		Stahlguss										
	P1.5.C.UT		150	126	103	88	72	59	51	72	59	51
	P2.6.C.UT		200	102	84	72	64	52	45	64	52	45
		Ferritisch/martensitischer rostfreier Stahl										
	P5.0.Z.HT.1		330	104	85	73	64	52	45	64	52	45
	P5.0.Z.PH		330	40	33	28	16	13	11	-	-	-
M		**Austenitischer rostfreier Stahll**										
	M1.0.Z.AQ		200	32	26	22	24	20	17	-	-	-
	M1.0.C.UT		230	32	26	22	24	20	17	-	-	-
		Super austenitischer rostfreier Stahl										
	M2.0.Z.AQ		200	32	26	22	24	20	17	-	-	-
	M2.0.C.AQ		260	32	26	22	24	20	17	-	-	-
		Rostfreie (austenititische/ferritische) Duplex-Stähle										
	M3.1.Z.AQ		200	20	16	14	16	13	11	-	-	-
	M3.2.Z.AQ		200	20	16	14	16	13	11	-	-	-
	M3.1.C.AQ		230	20	16	14	16	13	11	-	-	-
K		**Temperguss**										
	K1.1.C.NS		200	80	66	56	60	49	42	60	49	42
		Grauguss										
	K2.1.C.UT		180	74	61	52	60	49	42	60	49	42
	K2.2.C.UT		245	52	43	36	32	26	22	32	26	22
	K2.3.C.UT		175	80	66	56	60	49	42	60	49	42
		Kugelgraphitguss										
	K3.1.C.UT		155	80	66	56	60	49	42	60	49	42
	K3.2.C.UT		215	80	66	56	60	49	42	60	49	42
	K3.3.C.UT		265	80	66	56	60	49	42	60	49	42
	K3.5.C.UT		190	80	66	56	60	49	42	60	49	42
	K5.1.C.NS	**Austenitisch-bainitisches Gusseisen**	300	52	43	36	32	26	22	32	26	22
N		**Aluminiumbasislegierungen**										
	N1.2.Z.UT		60	161	131	112	-	-	-	140	115	98
	N1.2.Z.AG		100	161	131	112	-	-	-	140	115	98
	N1.3.C.UT		75	161	131	112	-	-	-	140	115	98
	N1.3.C.AG		90	100	82	70	-	-	-	80	66	56
	N1.4.C.NS		130	70	57	49	-	-	-	60	49	42
		Kupferbasislegierungen										
	N3.3.U.UT		110	150	123	105	-	-	-	120	98	84
	N3.1.U.UT		100	60	49	42	-	-	-	48	39	34
S		**Eisenbasissuperlegierungen**										
	S1.0.U.AN		200	30	25	21	-	-	-	20	16	14
		Nickelbasissuperlegierungen										
	S2.0.Z.UT		275	30	25	21	-	-	-	20	16	14
	S2.0.Z.AN		250	30	25	21	-	-	-	20	16	14
	S2.1.Z.AN		125	74	61	52	-	-	-	48	39	34
		Titanbasislegierungen										
	S4.1.Z.UT		200	70	57	49	-	-	-	60	49	42

CoroTap - Universell

CoroTap™ 300

Metrische Werte

					E003 E013 E023 E033			E195 E245			E615			E207 E258	E212 E263	T300-XM100AL T300-XM100AM
					ULDR(xTD)	1.5	2	3	1.5	2	3	1.5	2	3	1.5	1.5	1.5
ISO	MC-Nr.	Werkstoff	N/mm²	HB		v_c m/min			v_c m/min			v_c m/min			vc m/min	v_c m/min	vc m/min
P	P1.1.Z.AN	Unlegierter Stahl	428	125	31	25	21	27	22	19	-	-	-	-	-	-
	P1.1.Z.HT		639	190	27	22	19	24	20	17	46	38	33	24	43	5
	P1.2.Z.AN		639	190	22	18	15	20	16	14	37	30	26	20	34	7
	P1.2.Z.HT		708	210	20	16	14	15	12	10	34	28	24	15	29	7
	P1.3.Z.AN		639	190	22	18	15	20	16	14	37	30	26	20	34	7
	P1.3.Z.HT		1013	300	12	10	9	9	7	6	18	15	13	9	12	5
	P2.1.Z.AN	Niedriglegierter Stahl	591	175	22	18	15	20	16	14	37	30	26	20	34	7
	P2.2.Z.AN		811	240	20	16	14	15	12	10	34	28	24	15	29	7
	P2.3.Z.AN		867	260	12	10	9	9	7	6	18	15	13	9	12	5
	P2.5.Z.HT.1		961	285	12	10	9	9	7	6	18	15	13	9	12	5
	P3.0.Z.AN	Hochlegierter Stahl	674	200	20	16	14	15	12	10	34	28	24	15	29	7
	P3.0.Z.HT.1		1282	380	-	-	-	-	-	-	12	10	9	-	-	4
	P3.1.Z.AN		839	250	20	16	14	15	12	10	34	28	24	15	29	7
	P1.5.C.UT	Stahlguss	503	150	22	18	15	20	16	14	37	30	26	20	34	7
	P2.6.C.UT		674	200	20	16	14	15	12	10	34	28	24	15	29	7
	P5.0.Z.HT.1	Ferritisch/martensitischer rostfreier Stahl	1114	330	20	16	14	15	12	10	34	28	24	15	29	7
	P5.0.Z.PH		1114	330	5	4	3	-	-	-	6	5	4	-	-	-
M	M1.0.Z.AQ	Austenitischer rostfreier Stahll	674	200	7	6	5	-	-	-	7	6	5	-	-	3
	M1.0.C.UT		674	200	7	6	5	-	-	-	7	6	5	-	-	3
	M2.0.Z.AQ	Super austenitischer rostfreier Stahl	674	200	7	6	5	-	-	-	7	6	5	-	-	3
	M2.0.C.AQ		674	200	7	6	5	-	-	-	7	6	5	-	-	-
	M3.1.Z.AQ	Rostfreie (austenititische/ferritische) Duplex-Stähle	778	230	5	4	3	-	-	-	6	5	4	-	-	2
	M3.1.C.AQ		778	230	5	4	3	-	-	-	6	5	4	-	-	2
	M3.2.Z.AQ		867	260	5	4	3	-	-	-	6	5	4	-	-	2
K	K1.1.C.NS	Temperguss	674	200	-	-	-	-	-	-	29	24	21	-	-	-
	K2.1.C.UT	Grauguss	602	180	-	-	-	-	-	-	24	20	17	-	-	11
	K2.2.C.UT		825	245	-	-	-	-	-	-	20	16	14	-	-	5
	K2.3.C.UT		591	175	-	-	-	-	-	-	29	24	21	-	-	-
	K3.1.C.UT	Kugelgraphitguss	518	155	-	-	-	-	-	-	29	24	21	-	-	-
	K3.2.C.UT		727	215	-	-	-	-	-	-	29	24	21	-	-	-
	K3.3.C.UT		885	265	-	-	-	-	-	-	29	24	21	-	-	-
	K3.5.C.UT		639	190	-	-	-	-	-	-	29	24	21	-	-	-
	K5.1.C.NS	Austenitisch-bainitisches Gusseisen	1013	300	-	-	-	-	-	-	20	16	14	-	-	-
N	N1.2.Z.UT	Aluminiumbasislegierungen	-	60	-	-	-	43	35	30	-	-	-	37	43	-
	N1.2.Z.AG		-	100	-	-	-	43	35	30	-	-	-	37	43	-
	N1.3.C.UT		-	75	-	-	-	43	35	30	-	-	-	37	43	-
	N1.3.C.AG		-	90	-	-	-	24	20	17	-	-	-	18	24	20
	N1.4.C.NS		-	130	-	-	-	18	15	13	-	-	-	-	-	15
	N3.3.U.UT	Kupferbasislegierungen	-	110	-	-	-	-	-	-	55	45	38	-	-	60
	N3.1.U.UT		-	100	-	-	-	-	-	-	22	18	15	-	-	-

CoroTap - Universell

CoroTap™ 300

Metrische Werte

				T300-XM Sorte B110/C110 ULDR			T300-XM Sorte B145*/C145 ULDR			T300-XM Sorte B150/C150 ULDR		
		ULDR(xTD)		1.5	2	3	1.5	2	3	1.5	2	3
ISO	MC-Nr.	Werkstoff	HB	v_c m/min			v_c m/min			v_c m/min		
P		**Unlegierter Stahl**										
	P1.1.Z.AN		125	43	35	30	31	25	21	31	25	21
	P1.1.Z.HT		190	41	34	29	27	22	19	27	22	19
	P1.2.Z.AN		190	39	32	27	22	18	15	22	18	15
	P1.2.Z.HT		210	31	26	22	20	16	14	20	16	14
	P1.3.Z.AN		190	39	32	27	22	18	15	22	18	15
	P1.3.Z.HT		300	21	17	15	12	10	9	12	10	9
		Niedriglegierter Stahl										
	P2.1.Z.AN		175	39	32	27	22	18	15	22	18	15
	P2.2.Z.AN		240	31	26	22	20	16	14	20	16	14
	P2.3.Z.AN		260	21	17	15	12	10	9	12	10	9
	P2.5.Z.HT.1		285	21	17	15	12	10	9	12	10	9
		Hochlegierter Stahl										
	P3.0.Z.AN		200	31	26	22	20	16	14	20	16	14
	P3.0.Z.HT.1		380				6	5	4			
	P3.1.Z.AN		250	31	26	22	20	16	14	20	16	14
		Stahlguss										
	P1.5.C.UT		150	39	32	27	22	18	15	22	18	15
	P2.6.C.UT		200	31	26	22	20	16	14	20	16	14
		Ferritisch/martensitischer rostfreier Stahl										
	P5.0.Z.HT.1		330	32	26	22	20	16	14	20	16	14
	P5.0.Z.PH		330	12	10	9	5	4	3	-	-	-
M		**Austenitischer rostfreier Stahll**										
	M1.0.Z.AQ		200	10	8	7	7	6	5	-	-	-
	M1.0.C.UT		230	10	8	7	7	6	5	-	-	-
		Super austenitischer rostfreier Stahl										
	M2.0.Z.AQ		200	10	8	7	7	6	5	-	-	-
	M2.0.C.AQ		260	10	8	7	7	6	5	-	-	-
		Rostfreie (austenititische/ferritische) Duplex-Stähle										
	M3.1.Z.AQ		200	6	5	4	5	4	3	-	-	-
	M3.2.Z.AQ		200	6	5	4	5	4	3	-	-	-
	M3.1.C.AQ		230	6	5	4	5	4	3	-	-	-
K		**Temperguss**										
	K1.1.C.NS		200	24	20	17	18	15	13	-	-	-
		Grauguss										
	K2.1.C.UT		180	23	19	16	18	15	13	-	-	-
	K2.2.C.UT		245	16	13	11	10	8	7	-	-	-
	K2.3.C.UT		175	24	20	17	18	15	13	-	-	-
		Kugelgraphitguss										
	K3.1.C.UT		155	24	20	17	18	15	13	-	-	-
	K3.2.C.UT		215	24	20	17	18	15	13	-	-	-
	K3.3.C.UT		265	24	20	17	18	15	13	-	-	-
	K3.5.C.UT		190	24	20	17	18	15	13	-	-	-
	K5.1.C.NS	**Austenitisch-bainitisches Gusseisen**	300	16	13	11	10	8	7	-	-	-
N		**Aluminiumbasislegierungen**										
	N1.2.Z.UT		60	49	40	34	-	-	-	43	35	30
	N1.2.Z.AG		100	49	40	34	-	-	-	43	35	30
	N1.3.C.UT		75	49	40	34	-	-	-	43	35	30
	N1.3.C.AG		90	31	25	21	-	-	-	24	20	17
	N1.4.C.NS		130	21	18	15	-	-	-	18	15	13
		Kupferbasislegierungen										
	N3.3.U.UT		110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N3.1.U.UT		100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S		**Eisenbasissuperlegierungen**										
	S1.0.U.AN		200	9	8	6	-	-	-	6	5	4
		Nickelbasissuperlegierungen										
	S2.0.Z.UT		275	9	8	6	-	-	-	6	5	4
	S2.0.Z.AN		250	9	8	6	-	-	-	6	5	4
	S2.1.Z.AN		125	23	19	16	-	-	-	15	12	10
		Titanbasislegierungen										
	S4.1.Z.UT		200	21	18	15	-	-	-	18	15	13

* Hinweis! Empfehlungen zu Schnittgeschwindigkeiten für T300-XM100AL und T300-XM100AM, siehe Seite C166

CoroTap - Universell

CoroTap™ 300

Zoll-Werte

					E003 E013 E023 E033			E195 E245			E615			E207 E258	E212 E263	T300-XM100AL T300-XM100AM
				ULDR(xTD)	1.5	2	3	1.5	2	3	1.5	2	3	1.5	1.5	1.5
ISO	**MC-Nr.**	**Werkstoff**	**N/mm²**	**HB**	v_c Fuß/min			v_c Fuß/min			v_c Fuß/min			v_c Fuß/min	v_c Fuß/min	v_c Fuß/min
P	P1.1.Z.AN	**Unlegierter Stahl**	428	125	100	82	70	88	72	62	-	-	-	-	-	-
	P1.1.Z.HT		639	190	88	72	62	80	66	56	152	125	107	80	140	16
	P1.2.Z.AN		639	190	72	59	51	64	52	45	120	98	84	64	112	24
	P1.2.Z.HT		708	210	64	52	45	48	39	34	112	92	79	48	96	24
	P1.3.Z.AN		639	190	72	59	51	64	52	45	120	98	84	64	112	24
	P1.3.Z.HT		1013	300	40	33	28	28	23	20	60	49	42	28	40	16
	P2.1.Z.AN	**Niedriglegierter Stahl**	591	175	72	59	51	64	52	45	120	98	84	20	34	7
	P2.2.Z.AN		811	240	64	52	45	48	39	34	112	92	79	15	29	7
	P2.3.Z.AN		867	260	40	33	28	28	23	20	60	49	42	9	12	5
	P2.5.Z.HT.1		961	285	40	33	28	28	23	20	60	49	42	9	12	5
	P3.0.Z.AN	**Hochlegierter Stahl**	674	200	64	52	45	48	39	34	112	92	79	15	29	7
	P3.0.Z.HT.1		1282	380	-	-	-	-	-	-	40	33	28	-	-	4
	P3.1.Z.AN		839	250	64	52	45	48	39	34	112	92	79	15	29	7
	P1.5.C.UT	**Stahlguss**	503	150	72	59	51	64	52	45	120	98	84	20	34	7
	P2.6.C.UT		674	200	64	52	45	48	39	34	112	92	79	15	29	7
	P5.0.Z.HT.1	**Ferritisch/martensitischer rostfreier Stahl**	1114	330	64	52	45	48	39	34	112	92	79	15	29	7
	P5.0.Z.PH		1114	330	16	13	11	-	-	-	20	16	14	-	-	-
M	M1.0.Z.AQ	**Austenitischer rostfreier Stahll**	674	200	24	20	17	-	-	-	24	20	17	-	-	10
	M1.0.C.UT		674	200	24	20	17	-	-	-	24	20	17	-	-	10
	M2.0.Z.AQ	**Super austenitischer rostfreier Stahl**	674	200	24	20	17	-	-	-	24	20	17	-	-	10
	M2.0.C.AQ		674	200	24	20	17	-	-	-	24	20	17	-	-	-
	M3.1.Z.AQ	**Rostfreie (austenititische/ferritische) Duplex-Stähle**	778	230	16	13	11	-	-	-	20	16	14	-	-	6
	M3.1.C.AQ		778	230	16	13	11	-	-	-	20	16	14	-	-	6
	M3.2.Z.AQ		867	260	16	13	11	-	-	-	20	16	14	-	-	6
K	K1.1.C.NS	**Temperguss**	674	200	-	-	-	-	-	-	96	79	67	-	-	-
	K2.1.C.UT	**Grauguss**	602	180	-	-	-	-	-	-	80	66	56	-	-	11
	K2.2.C.UT		825	245	-	-	-	-	-	-	64	52	45	-	-	5
	K2.3.C.UT		591	175	-	-	-	-	-	-	96	79	67	-	-	-
	K3.1.C.UT	**Kugelgraphitguss**	518	155	-	-	-	-	-	-	96	79	67	-	-	-
	K3.2.C.UT		727	215	-	-	-	-	-	-	96	79	67	-	-	-
	K3.3.C.UT		885	265	-	-	-	-	-	-	96	79	67	-	-	-
	K3.5.C.UT		639	190	-	-	-	-	-	-	96	79	67	-	-	-
	K5.1.C.NS	**Austenitisch-bainitisches Gusseisen**	1013	300	-	-	-	-	-	-	64	52	45	-	-	-
N	N1.2.Z.UT	**Aluminiumbasislegierungen**	-	60	-	-	-	140	115	98	-	-	-	37	43	-
	N1.2.Z.AG		-	100	-	-	-	140	115	98	-	-	-	37	43	-
	N1.3.C.UT		-	75	-	-	-	140	115	98	-	-	-	37	43	-
	N1.3.C.AG		-	90	-	-	-	80	66	56	-	-	-	18	24	20
	N1.4.C.NS		-	130	-	-	-	60	49	42	-	-	-	-	-	15
	N3.3.U.UT	**Kupferbasislegierungen**	-	110	-	-	-	-	-	-	181	148	126	-	-	18
	N3.1.U.UT		-	100	-	-	-	-	-	-	72	59	51	-	-	-

SANDVIK Coromant

CoroTap - Universell

CoroTap™ 300

Zoll-Werte

				T300-XM Sorte B110/C110			T300-XM Sorte B145*/C145			T300-XM Sorte B150/C150		
				ULDR			ULDR			ULDR		
			ULDR(xTD)	1.5	2	3	1.5	2	3	1.5	2	3
ISO	MC-Nr.	Werkstoff	HB	v_c Fuß/min			v_c Fuß/min			v_c Fuß/min		
P		**Unlegierter Stahl**										
	P1.1.Z.AN		125	140	115	98	100	82	70	100	82	70
	P1.1.Z.HT		190	134	110	94	88	72	62	88	72	62
	P1.2.Z.AN		190	126	103	88	72	59	51	72	59	51
	P1.2.Z.HT		210	102	84	72	64	52	45	64	52	45
	P1.3.Z.AN		190	126	103	88	72	59	51	72	59	51
	P1.3.Z.HT		300	70	57	49	40	33	28	40	33	28
		Niedriglegierter Stahl										
	P2.1.Z.AN		175	126	103	88	72	59	51	72	59	51
	P2.2.Z.AN		240	102	84	72	64	52	45	64	52	45
	P2.3.Z.AN		260	70	57	49	40	33	28	40	33	28
	P2.5.Z.HT.1		285	70	57	49	40	33	28	40	33	28
		Hochlegierter Stahl										
	P3.0.Z.AN		200	102	84	72	64	52	45	64	52	45
	P3.0.Z.HT.1		380				20	16	14			
	P3.1.Z.AN		250	102	84	72	64	52	45	64	52	45
		Stahlguss										
	P1.5.C.UT		150	126	103	88	72	59	51	72	59	51
	P2.6.C.UT		200	102	84	72	64	52	45	64	52	45
		Ferritisch/martensitischer rostfreier Stahl										
	P5.0.Z.HT.1		330	104	85	73	64	52	45	64	52	45
	P5.0.Z.PH		330	40	33	28	16	13	11	-	-	-
M		**Austenitischer rostfreier Stahll**										
	M1.0.Z.AQ		200	32	26	22	24	20	17	-	-	-
	M1.0.C.UT		230	32	26	22	24	20	17	-	-	-
		Super austenitischer rostfreier Stahl										
	M2.0.Z.AQ		200	32	26	22	24	20	17	-	-	-
	M2.0.C.AQ		260	32	26	22	24	20	17	-	-	-
		Rostfreie (austenititische/ferritische) Duplex-Stähle										
	M3.1.Z.AQ		200	20	16	14	16	13	11	-	-	-
	M3.2.Z.AQ		200	20	16	14	16	13	11	-	-	-
	M3.1.C.AQ		230	20	16	14	16	13	11	-	-	-
K		**Temperguss**										
	K1.1.C.NS		200	80	66	56	60	49	42	-	-	-
		Grauguss										
	K2.1.C.UT		180	74	61	52	60	49	42	-	-	-
	K2.2.C.UT		245	52	43	36	32	26	22	-	-	-
	K2.3.C.UT		175	80	66	56	60	49	42	-	-	-
		Kugelgraphitguss										
	K3.1.C.UT		155	80	66	56	60	49	42	-	-	-
	K3.2.C.UT		215	80	66	56	60	49	42	-	-	-
	K3.3.C.UT		265	80	66	56	60	49	42	-	-	-
	K3.5.C.UT		190	80	66	56	60	49	42	-	-	-
	K5.1.C.NS	**Austenitisch-bainitisches Gusseisen**	300	52	43	36	32	26	22	-	-	-
N		**Aluminiumbasislegierungen**										
	N1.2.Z.UT		60	161	131	112	-	-	-	140	115	98
	N1.2.Z.AG		100	161	131	112	-	-	-	140	115	98
	N1.3.C.UT		75	161	131	112	-	-	-	140	115	98
	N1.3.C.AG		90	100	82	70	-	-	-	80	66	56
	N1.4.C.NS		130	70	57	49	-	-	-	60	49	42
		Kupferbasislegierungen										
	N3.3.U.UT		110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	N3.1.U.UT		100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S		**Eisenbasissuperlegierungen**										
	S1.0.U.AN		200	30	25	21	-	-	-	20	16	14
		Nickelbasissuperlegierungen										
	S2.0.Z.UT		275	30	25	21	-	-	-	20	16	14
	S2.0.Z.AN		250	30	25	21	-	-	-	20	16	14
	S2.1.Z.AN		125	74	61	52	-	-	-	48	39	34
		Titanbasislegierungen										
	S4.1.Z.UT		200	70	57	49	-	-	-	60	49	42

* Hinweis! Empfehlungen zu Schnittgeschwindigkeiten für T300-XM100AL und T300-XM100AM, siehe Seite C168

CoroTap - Universell

CoroTap™ 400

Metrische Werte

					E301			E890 E891 E892 E893 E091 E096 E097 E099			E302 E305 E306 E308 E309 E310 E315 E317 E323			T115 T116		
				ULDR(xTD)	1.5	2	3	1.5	2	3	1.5	2	3	1.5	2	3
ISO	**MC-Nr.**	**Werkstoff**	**N/mm²**	**HB**	vc m/min			vc m/min			vc m/min			vc m/min		
P	P1.1.Z.AN	**Unlegierter Stahl**	428	125	18	15	13	33	27	23	33	27	23	73	60	51
	P1.1.Z.HT		639	190	16	13	11	30	25	21	30	25	21	73	60	51
	P1.2.Z.AN		639	190	14	11	10	27	22	19	27	22	19	73	60	51
	P1.2.Z.HT		708	210	12	10	8	24	20	17	24	20	17	49	40	34
	P1.3.Z.AN		639	190	14	11	10	27	22	19	27	22	19	73	60	51
	P1.3.Z.HT		1013	300	-	-	-	12	10	8	12	10	8	37	30	26
	P2.1.Z.AN	**Niedriglegierter Stahl**	591	175	14	11	10	27	22	19	27	22	19	73	60	51
	P2.2.Z.AN		811	240	12	10	8	24	20	17	24	20	17	49	40	34
	P2.3.Z.AN		867	260	-	-	-	12	10	8	12	10	8	37	30	26
	P2.5.Z.HT.1		961	285	-	-	-	12	10	8	12	10	8	37	30	26
	P3.0.Z.AN	**Hochlegierter Stahl**	674	200	12	10	8	24	20	17	24	20	17	49	40	34
	P3.0.Z.HT.1		1282	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P3.1.Z.AN		839	250	12	10	8	24	20	17	24	20	17	49	40	34
	P1.5.C.UT	**Stahlguss**	503	150	14	11	10	27	22	19	27	22	19	73	60	51
	P2.6.C.UT		674	200	12	10	8	24	20	17	24	20	17	49	40	34
	P5.0.Z.HT.1	**Ferritisch/martensitischer rostfreier Stahl**	1114	330	12	10	8	24	20	17	24	20	17	49	40	34
	P5.0.Z.PH		1114	330	-	-	-	6	5	4	12	5	4	31	25	21
M	M1.0.Z.AQ	**Austenitischer rostfreier Stahll**	674	200	-	-	-	9	7	6	9	7	6	31	25	21
	M1.0.C.UT		674	200	-	-	-	9	7	6	9	7	6	31	25	21
	M2.0.Z.AQ	**Super austenitischer rostfreier Stahl**	961	200	-	-	-	9	7	6	9	7	6	31	25	21
	M2.0.C.AQ		674	200	-	-	-	9	7	6	9	7	6	31	25	21
	M3.1.Z.AQ	**Rostfreie (austenititische/ferritische) Duplex-Stähle**	674	230	-	-	-	6	5	4	6	5	4	31	25	21
	M3.1.C.AQ		778	230	-	-	-	6	5	4	6	5	4	31	25	21
	M3.2.Z.AQ		867	260	-	-	-	6	5	4	6	5	4	31	25	21
N	N1.2.Z.UT	**Aluminiumbasislegierungen**	-	60	46	38	33	67	55	47	67	55	47	98	80	68
	N1.2.Z.AG		-	100	46	38	33	67	55	47	67	55	47	98	80	68
	N1.3.C.UT		-	75	46	38	33	67	55	47	67	55	47	98	80	68
	N1.3.C.AG		-	90	27	22	19	49	40	34	49	40	34	98	80	68
	N1.4.C.NS		-	130	-	-	-	31	25	21	31	25	21	-	-	-
	N3.1.U.UT	**Kupferbasislegierungen**	-	100	-	-	-	31	25	21	31	25	21	49	40	34

CoroTap - Universell

CoroTap™ 400

Zoll-Werte

					E301			E890 E891 E892 E893 E091 E096 E097 E099			E302 E305 E306 E308 E309 E310 E317 E323			T115 T116		
					ULDR(xTD)	1.5	2	3	1.5	2	3	1.5	2	3	1.5	2	3
ISO	**MC-Nr.**	**Werkstoff**	**N/mm²**	**HB**		v_c Fuß/min			v_c Fuß/min			v_c Fuß/min			v_c Fuß/min		
P	P1.1.Z.AN	**Unlegierter Stahl**	428	125		60	49	42	110	90	77	110	90	77	241	197	168
	P1.1.Z.HT		639	190		54	44	38	100	82	70	100	82	70	241	197	168
	P1.2.Z.AN		639	190		46	37	32	90	74	63	90	74	63	241	197	168
	P1.2.Z.HT		708	210		40	33	28	80	65	56	80	115	56	161	131	112
	P1.3.Z.AN		639	190		46	37	32	90	74	63	90	74	63	241	197	168
	P1.3.Z.HT		1013	300		-	-	-	40	33	28	40	33	28	120	98	84
	P2.1.Z.AN	**Niedriglegierter Stahl**	591	175		46	37	32	90	74	63	90	74	63	241	197	168
	P2.2.Z.AN		811	240		40	33	28	80	65	56	80	115	56	161	131	112
	P2.3.Z.AN		867	260		-	-	-	40	33	28	40	33	28	120	98	84
	P2.5.Z.HT.1		961	285		-	-	-	40	33	28	40	33	28	120	98	84
	P3.0.Z.AN	**Hochlegierter Stahl**	674	200		40	33	28	80	65	56	80	115	56	161	131	112
	P3.0.Z.HT.1		1282	380		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P3.1.Z.AN		839	250		40	33	28	80	65	56	80	115	56	161	131	112
	P1.5.C.UT	**Stahlguss**	503	150		46	37	32	90	74	63	90	74	63	241	197	168
	P2.6.C.UT		674	200		40	33	28	80	65	56	80	115	56	161	131	112
	P5.0.Z.HT.1	**Ferritisch/martensitischer rostfreier Stahl**	1114	330		40	33	28	80	65	56	80	115	56	161	131	112
	P5.0.Z.PH		1114	330		-	-	-	20	16	14	20	16	14	100	82	70
M	M1.0.Z.AQ	**Austenitischer rostfreier StahlI**	674	200		-	-	-	30	24	21	30	24	21	100	82	70
	M1.0.C.UT		674	200		-	-	-	30	24	21	30	24	21	100	82	70
	M2.0.Z.AQ	**Super austenitischer rostfreier Stahl**	961	200		-	-	-	30	24	21	30	24	21	100	82	70
	M2.0.C.AQ		674	200		-	-	-	30	24	21	30	24	21	100	82	70
	M3.1.Z.AQ	**Rostfreie (austenititische/ferritische) Duplex-Stähle**	674	230		-	-	-	20	16	14	20	16	14	100	82	70
	M3.1.C.AQ		778	230		-	-	-	20	16	14	20	16	14	100	82	70
	M3.2.Z.AQ		867	260		-	-	-	20	16	14	20	16	14	100	82	70
N	N1.2.Z.UT	**Aluminiumbasislegierungen**	-	60		152	125	107	221	180	154	221	180	154	321	262	225
	N1.2.Z.AG		-	100		152	125	107	221	180	154	221	180	154	321	262	225
	N1.3.C.UT		-	75		152	125	107	221	180	154	221	180	154	321	262	225
	N1.3.C.AG		-	90		88	72	62	161	131	112	161	131	112	321	262	225
	N1.4.C.NS		-	130		-	-	-	100	82	70	100	82	70	321	262	225
	N3.1.U.UT	**Kupferbasislegierungen**	-	100		-	-	-	100	82	70	100	82	70	161	131	112

CoroTap - Optimiert

CoroTap™ 100 KM

Metrische Werte

					T100-KM		
				ULDR(xTD)	1.5	2	3
ISO	**MC-Nr.**	**Werkstoff**	**N/mm²**	**HB**		v_c m/min	
P	P2.1.Z.AN	**Niedriglegierter Stahl**	591	175	15	12	10
K	K1.1.C.NS	**Temperguss**	674	200	73	60	51
	K1.2.C.NS		1076	260	73	60	51
	K2.1.C.UT	**Grauguss**	602	180	73	60	51
	K2.2.C.UT		825	245	61	50	43
	K2.3.C.UT		591	175	73	60	51
	K3.1.C.UT	**Kugelgraphitguss**	518	155	73	60	51
	K3.2.C.UT		727	215	73	60	51
	K3.3.C.UT		885	265	61	50	43
	K3.4.C.UT		1114	330	49	40	34
	K3.5.C.UT		639	190	61	50	43
	K4.1.C.UT	**Vermiculargraphitguss**	533	160	55	45	38
	K4.2.C.UT		778	230	55	45	38
	K5.1.C.NS	**Austenitisch-bainitisches Gusseisen**	1013	300	12	10	9
N	N1.3.C.UT	**Aluminiumbasislegierungen**	-	75	55	45	38

Zoll-Werte

					T100-KM		
				ULDR(xTD)	1.5	2	3
ISO	**MC-Nr.**	**Werkstoff**	**N/mm²**	**HB**		v_c Fuß/min	
P	P2.1.Z.AN	**Niedriglegierter Stahl**	591	175	48	39	34
K	K1.1.C.NS	**Temperguss**	674	200	241	197	168
	K1.2.C.NS		1076	260	241	197	168
	K2.1.C.UT	**Grauguss**	602	180	241	197	168
	K2.2.C.UT		825	245	201	164	140
	K2.3.C.UT		591	175	241	197	168
	K3.1.C.UT	**Kugelgraphitguss**	518	155	241	197	168
	K3.2.C.UT		727	215	241	197	168
	K3.3.C.UT		885	265	201	164	140
	K3.4.C.UT		1114	330	161	131	112
	K3.5.C.UT		639	190	201	164	140
	K4.1.C.UT	**Vermiculargraphitguss**	533	160	181	148	126
	K4.2.C.UT		778	230	181	148	126
	K5.1.C.NS	**Austenitisch-bainitisches Gusseisen**	1013	300	40	33	28
N	N1.3.C.UT	**Aluminiumbasislegierungen**	-	75	181	148	126

CoroTap - Optimiert

CoroTap™ 100

Metrische Werte

					E416		T101 T120		
					ULDR(xTD)	1.5	2	1.5	2	3
ISO	**MC-Nr.**	**Werkstoff**	**N/mm²**	**HB**	*v*c m/min			*v*c m/min		
K	K1.1.C.NS	**Temperguss**	674	200	18	15		79	65	55
	K2.1.C.UT	**Grauguss**	602	180	18	15		79	65	55
	K2.2.C.UT		825	245	10	8		63	52	44
	K2.3.C.UT		591	175	18	15		79	65	55
	K3.1.C.UT	**Kugelgraphitguss**	518	155	18	15		79	65	55
	K3.2.C.UT		727	215	18	15		79	65	55
	K3.3.C.UT		885	265	18	15		63	52	44
	K3.5.C.UT		639	190	18	15		63	52	44
	K5.1.C.NS	**Austenitisch-bainitisches Gusseisen**	1013	300	10	8		16	13	11

					T100-NM					
					ULDR(xTD)	1.5	2	3	1.5	2	3
ISO	**MC-Nr.**	**Werkstoff**	**N/mm²**	**HB**	*v*c m/min				*v*c m/min		
N	N1.2.Z.UT	**Aluminiumbasislegierungen**	-	60	43	35	30		43	35	30
	N1.2.Z.AG		-	100	43	35	30		43	35	30
	N1.3.C.UT		-	75	43	35	30		43	35	30
	N1.3.C.AG		-	90	24	20	17		24	20	17
	N1.4.C.NS		-	130	18	15	13		18	15	13

Zoll-Werte

					E416		T101 T120		
					ULDR(xTD)	1.5	2	1.5	2	3
ISO	**MC-Nr.**	**Werkstoff**	**N/mm²**	**HB**	v_c Fuß/min			v_c Fuß/min		
K	K1.1.C.NS	**Temperguss**	674	200	60	49		260	215	180
	K2.1.C.UT	**Grauguss**	602	180	60	49		260	215	180
	K2.2.C.UT		825	245	32	26		205	170	145
	K2.3.C.UT		591	175	60	49		260	215	180
	K3.1.C.UT	**Kugelgraphitguss**	518	155	60	49		260	215	180
	K3.2.C.UT		727	215	60	49		260	215	180
	K3.3.C.UT		885	265	60	49		205	170	145
	K3.5.C.UT		639	190	60	49		205	170	145
	K5.1.C.NS	**Austenitisch-bainitisches Gusseisen**	1013	300	32	26		52	43	36

					T100-NM					
					ULDR(xTD)	1.5	2	3	1.5	2	3
ISO	**MC-Nr.**	**Werkstoff**	**N/mm²**	**HB**	v_c Fuß/min				v_c Fuß/min		
N	N1.2.Z.UT	**Aluminiumbasislegierungen**	-	60	140	115	98		140	115	98
	N1.2.Z.AG		-	100	140	115	98		140	115	98
	N1.3.C.UT		-	75	140	115	98		140	115	98
	N1.3.C.AG		-	90	80	66	56		80	66	56
	N1.4.C.NS		-	130	60	49	42		60	49	42

CoroTap - Optimiert

CoroTap™ 200

Metrische Werte

					E324 E326 E854 E855 E874 E875			EP03P EP03PA EP13P EP13PA EP23PA EP33PA			EP09P EP29PA EP39PA		
					ULDR(xTD)	1.5	2	3	1.5	2	3	1.5	2	3
ISO	**MC-Nr.**	**Werkstoff**	**N/mm²**	**HB**		*v*c m/min			*v*c m/min			*v*c m/min		
P	P1.1.Z.HT	**Unlegierter Stahl**	639	190	-	-	-	55	45	38	55	45	38
	P1.2.Z.AN		639	190	-	-	-	55	45	38	55	45	38
	P1.2.Z.HT		708	210	-	-	-	43	35	30	55	45	38
	P1.3.Z.AN		639	190	-	-	-	55	45	38	55	45	38
	P1.3.Z.HT		1013	300	21	17	15	31	25	21	43	35	30
	P1.5.C.UT		503	150	-	-	-	55	45	38	55	45	38
	P2.1.Z.AN	**Niedriglegierter Stahl**	591	175	-	-	-	55	45	38	55	45	38
	P2.2.Z.AN		811	240	-	-	-	43	35	30	55	45	38
	P2.3.Z.AN		867	260	21	17	15	31	25	21	43	35	30
	P2.5.Z.HT.1		961	285	21	17	15	31	25	21	43	35	30
	P2.6.C.UT		674	200	-	-	-	43	35	30	55	45	38
	P3.0.Z.AN	**Hochlegierter Stahl**	674	200	-	-	-	43	35	30	55	45	38
	P3.0.Z.HT.1		1282	380	13	11	9	-	-	-	-	-	-
	P3.1.Z.AN		839	250	-	-	-	43	35	30	55	45	38
	P5.0.Z.HT.1	**Ferritisch/martensitischer rostfreier Stahl**	1114	330	-	-	-	43	35	30	55	45	38

					E344 E345 E364			E454 E455 E852 E872 E873		
					ULDR(xTD)	1.5	2	3	1.5	2	3
ISO	**MC-Nr.**	**Werkstoff**	**N/mm²**	**HB**		*v*c m/min			*v*c m/min		
P	P1.3.Z.HT	**Unlegierter Stahl**	1013	300	12	10	9	21	17	15
	P2.3.Z.AN	**Niedriglegierter Stahl**	867	260	12	10	9	21	17	15
	P2.5.Z.HT.1		1114	285	12	10	9	21	17	15
	P3.0.Z.HT.1	**Hochlegierter Stahl**	1282	380	6	5	4	13	11	9
	P5.0.Z.PH	**Ferritisch/martensitischer rostfreier Stahl**	1112	330	6	5	4	7	6	5
M	M1.0.C.UT	**Austenitischer rostfreier Stahll**	674	200	9	7	6	12	10	9
	M1.0.Z.AQ		674	200	9	7	6	12	10	9
	M1.0.Z.PH		1013	300	6	5	4	7	6	5
	M2.0.C.AQ	**Super austenitischer rostfreier Stahl**	674	200	9	7	6	12	10	9
	M2.0.Z.AQ		674	200	9	7	6	12	10	9
	M3.1.Z.AQ	**Rostfreier Duplex-Stahl**	778	230	6	5	4	7	6	5
	M3.2.Z.AQ		867	260	6	5	4	7	6	5
	M3.1.C.AQ		778	230	6	5	4	7	6	5
	M3.2.C.AQ		867	260	6	5	4	7	6	5

					T200-NM B150			T200-NM B125			T200-NM D150		
					ULDR(xTD)	1.5	2	3	1.5	2	3	1.5	2	3
ISO	**MC-Nr.**	**Werkstoff**	**N/mm²**	**HB**		*v*c m/min			*v*c m/min			*v*c m/min		
N	N1.2.Z.UT	**Aluminiumbasislegierungen**	-	60	43	35	30	55	45	38	43	35	30
	N1.2.Z.AG		-	100	43	35	30	55	45	38	43	35	30
	N1.3.C.UT		-	75	43	35	30	55	45	38	43	35	30
	N1.3.C.AG		-	90	24	20	17	37	30	26	24	20	17
	N1.4.C.NS		-	130	18	15	13	24	20	17	18	15	13
	N3.3.U.UT	**Kupferbasislegierungen**	-	110	37	30	26	55	45	38	37	30	26
	N3.1.U.UT		-	100	15	12	10	22	18	15	15	12	10

CoroTap - Optimiert

CoroTap™ 200

Zoll-Werte

					E324 E326 E854 E855 E874 E875			EP03P EP03PA EP13P EP13PA EP23PA EP33PA			EP09P EP29PA EP39PA		
					ULDR(xTD) 1.5	2	3	1.5	2	3	1.5	2	3
ISO	MC-Nr.	Werkstoff	N/mm²	HB	v_c Fuß/min			v_c Fuß/min			v_c Fuß/min		
P	P1.1.Z.HT	**Unlegierter Stahl**	639	190	-	-	-	181	148	126	181	148	126
	P1.2.Z.AN		639	190	-	-	-	181	148	126	181	148	126
	P1.2.Z.HT		708	210	-	-	-	140	115	98	181	148	126
	P1.3.Z.AN		639	190	-	-	-	181	148	126	181	148	126
	P1.3.Z.HT		1013	300	68	56	48	100	82	70	140	115	98
	P1.5.C.UT		503	150	-	-	-	181	148	126	181	148	126
	P2.1.Z.AN	**Niedriglegierter Stahl**	591	175	-	-	-	181	148	126	181	148	126
	P2.2.Z.AN		811	240	-	-	-	140	115	98	181	148	126
	P2.3.Z.AN		867	260	68	56	48	100	82	70	140	115	98
	P2.5.Z.HT.1		961	285	68	56	48	100	82	70	140	115	98
	P2.6.C.UT		674	200	-	-	-	140	115	98	181	148	126
	P3.0.Z.AN	**Hochlegierter Stahl**	674	200	-	-	-	140	115	98	181	148	126
	P3.0.Z.HT.1		1282	380	44	36	31	-	-	-	-	-	-
	P3.1.Z.AN		839	250	-	-	-	140	115	98	181	148	126
	P5.0.Z.HT.1	**Ferritisch/martensitischer rostfreier Stahl**	1114	330	-	-	-	140	115	98	181	148	126

					E344 E345 E364			E454 E455 E852 E872 E873		
					ULDR(xTD) 1.5	2	3	1.5	2	3
ISO	MC-Nr.	Werkstoff	N/mm²	HB	v_c Fuß/min			v_c Fuß/min		
P	P1.3.Z.HT	**Unlegierter Stahl**	1013	300	40	33	28	68	56	48
	P2.3.Z.AN	**Niedriglegierter Stahl**	867	260	40	33	28	68	56	48
	P2.5.Z.HT.1		1114	285	40	33	28	68	56	48
	P3.0.Z.HT.1	**Hochlegierter Stahl**	1282	380	20	16	14	44	36	31
	P5.0.Z.PH	**Ferritisch/martensitischer rostfreier Stahl**	1112	330	20	16	14	24	20	17
M	M1.0.C.UT	**Austenitischer rostfreier Stahll**	674	200	28	23	20	40	33	28
	M1.0.Z.AQ		674	200	28	23	20	40	33	28
	M1.0.Z.PH		1013	300	20	16	14	24	20	17
	M2.0.Z.AQ	**Super austenitischer rostfreier Stahl**	778	200	28	23	20	40	33	28
	M2.0.C.AQ		867	200	28	23	20	40	33	28
	M3.1.Z.AQ	**Rostfreier Duplex-Stahl**	674	200	20	16	14	24	20	17
	M3.2.Z.AQ		674	200	20	16	14	24	20	17
	M3.1.C.AQ		778	230	20	16	14	24	20	17
	M3.2.C.AQ		867	260	20	16	14	24	20	17

					T200-NM B150			T200-NM B125			T200-NM D150		
					ULDR(xTD) 1.5	2	3	1.5	2	3	1.5	2	3
ISO	MC-Nr.	Werkstoff	N/mm²	HB	v_c Fuß/min			v_c Fuß/min			v_c Fuß/min		
N	N1.2.Z.UT	**Aluminiumbasislegierungen**	-	60	140	115	98	181	148	126	140	115	98
	N1.2.Z.AG		-	100	140	115	98	181	148	126	140	115	98
	N1.3.C.UT		-	75	140	115	98	181	148	126	140	115	98
	N1.3.C.AG		-	90	80	66	56	120	98	84	80	66	56
	N1.4.C.NS		-	130	60	49	42	80	66	56	60	49	42
	N3.3.U.UT	**Kupferbasislegierungen**	-	110	120	98	84	181	148	126	120	98	84
	N3.1.U.UT		-	100	48	39	34	72	59	51	48	39	34

CoroTap - Optimiert

CoroTap™ 200

Metrische Werte

				T200-SD	
			ULDR	1.5	2
ISO	**MC-Code**	**Werkstoff**	**HB**	v_c m/min	
S	S1.0.U.AN	Warmfeste Superlegierungen	200	7	6
	S1.0.U.AG		280	5	4
	S2.0.Z.AN	Ni-basierte Legierungen	250	7	6
	S2.0.Z.AG		350	2	2
	S2.0.Z.UT		275	5	4
	S2.0.C.NS		320	5	4
	S3.0.Z.AN	Kobaltbasislegierungen	200	5	4
	S3.0.Z.AG		300	2	2
	S3.0.C.NS		320	5	4

Zoll-Werte

				T200-SD	
			ULDR	1.5	2
ISO	**MC-Code**	**Werkstoff**	**HB**	v_c Fuß/min	
S	S1.0.U.AN	Warmfeste Superlegierungen	200	23	20
	S1.0.U.AG		280	17	14
	S2.0.Z.AN	Ni-basierte Legierungen	250	23	20
	S2.0.Z.AG		350	7	7
	S2.0.Z.UT		275	17	14
	S2.0.C.NS		320	17	14
	S3.0.Z.AN	Kobaltbasislegierungen	200	17	14
	S3.0.Z.AG		300	7	7
	S3.0.C.NS		320	17	14

CoroTap - Optimiert für spezifische Werkstoffe

Metrische Werte

				T200-SM	
			ULDR	1.5	2
ISO	**MC-Code**	**Werkstoff**	**HB**	v_c m/min	
S	S4.1.Z.UT	Titanbasislegierungen	200	7	6
	S4.2.Z.AN		320	7	6
	S4.3.Z.AN		330	5	4
	S4.3.Z.AG		375	5	4
	S4.4.Z.AN		330	5	4
	S4.4.Z.AG		410	5	4

Zoll-Ausführung

				T200-SM	
			ULDR	1.5	2
ISO	**MC-Code**	**Werkstoff**	**HB**	Fuß m/min	
S	S4.1.Z.UT	Titanbasislegierungen	200	23	20
	S4.2.Z.AN		320	23	20
	S4.3.Z.AN		330	17	14
	S4.3.Z.AG		375	17	14
	S4.4.Z.AN		330	17	14
	S4.4.Z.AG		410	17	14

CoroTap - Optimiert

CoroTap™ 300

Metrische Werte

					E314 E316 E864 E865 E884 E885			EX03P EX03PA EX13P EX13PA EX23PA EX33PA			EX09P EX29PA EX39PA		
				ULDR(xTD)	1.5	2	3	1.5	2	3	1.5	2	3
ISO	**MC-Nr.**	**Werkstoff**	**N/mm²**	**HB**	*vc* m/min			*vc* m/min			*vc* m/min		
P	P1.1.Z.HT	**Unlegierter Stahl**	639	190	-	-	-	49	40	34	55	45	38
	P1.2.Z.AN		639	190	-	-	-	49	40	34	55	45	38
	P1.2.Z.HT		708	210	-	-	-	37	30	26	49	40	34
	P1.3.Z.AN		639	190	-	-	-	49	40	34	55	45	38
	P1.3.Z.HT		1013	300	21	17	15	24	20	17	37	30	26
	P1.5.C.UT		503	150	-	-	-	49	40	34	55	45	38
	P2.1.Z.AN	**Niedriglegierter Stahl**	591	175	-	-	-	49	40	34	55	45	38
	P2.2.Z.AN		811	240	-	-	-	37	30	26	49	40	34
	P2.3.Z.AN		867	260	21	17	15	24	20	17	37	30	26
	P2.5.Z.HT.1		961	285	21	17	15	24	20	17	37	30	26
	P2.6.C.UT		674	200	-	-	-	37	30	26	49	40	34
	P3.0.Z.AN	**Hochlegierter Stahl**	674	200	-	-	-	37	30	26	49	40	34
	P3.0.Z.HT.1		1282	380	13	11	9	-	-	-	-	-	-
	P3.1.Z.AN		839	250	-	-	-	37	30	26	49	40	34
	P5.0.Z.HT.1	**Ferritisch/martensitischer rostfreier Stahl**	1114	330	-	-	-	37	30	26	49	40	34

					E047			E404 E862 E882 E883 E048			E346 E347 E362 E363 E095		E069 E079			E736 E738
				ULDR(xTD)	1.5	2	3	1.5	2	3	1.5	2	1.5	2	3	1.5
ISO	**MC-Nr.**	**Werkstoff**	**N/mm²**	**HB**	*vc* m/min			*vc* m/min			*vc* m/min		*vc* m/min			*vc* m/min
P	P1.3.Z.HT	**Unlegierter Stahl**	1013	300	12	10	9	16	13	11	12	10	12	10	9	-
	P2.3.Z.AN	**Niedriglegierter Stahl**	867	260	12	10	9	16	13	11	12	10	12	10	9	-
	P2.5.Z.HT.1		1114	285	12	10	9	16	13	11	12	10	12	10	9	-
	P3.0.Z.HT.1	**Hochlegierter Stahl**	1282	380	6	5	4	13	11	9	6	5	6	5	4	-
	P5.0.Z.PH	**Ferritisch/martensitischer rostfreier Stahl**	1114	330	6	5	4	7	6	5	6	5	5	4	3	4
M	M1.0.C.UT	**Austenitischer rostfreier Stahll**	674	200	9	7	6	12	10	9	9	7	7	6	5	4
	M1.0.Z.AQ		674	200	9	7	6	12	10	9	9	7	7	6	5	4
	M1.0.Z.PH		1013	300	6	5	4	7	6	5	6	5	-	-	-	-
	M2.0.C.AQ	**Super austenitischer rostfreier Stahl**	674	200	9	7	6	12	10	9	9	7	7	6	5	4
	M2.0.Z.AQ		674	200	9	7	6	12	10	9	9	7	7	6	5	4
	M3.1.Z.AQ	**Rostfreier Duplex-Stahl**	778	230	6	5	4	7	6	5	6	5	5	4	3	4
	M3.2.Z.AQ		867	260	6	5	4	7	6	5	6	5	5	4	3	4
	M3.1.C.AQ		778	230	6	5	4	7	6	5	6	5	5	4	3	4
	M3.2.C.AQ		867	260	6	5	4	7	6	5	6	5	5	4	3	4

CoroTap - Optimiert

CoroTap™ 300

Zoll-Werte

					E314 E316 E864 E865 E884 E885			EX03P EX03PA EX13P EX13PA EX23PA EX33PA			EX09P EX29PA EX39PA		
				ULDR(xTD)	1.5	2	3	1.5	2	3	1.5	2	3
ISO	**MC-Nr.**	**Werkstoff**	**N/mm²**	**HB**	v_c Fuß/min			v_c Fuß/min			v_c Fuß/min		
P	P1.1.Z.AN	**Unlegierter Stahl**	428	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P1.1.Z.HT		639	190	-	-	-	161	131	112	181	148	126
	P1.2.Z.AN		639	190	-	-	-	161	131	112	181	148	126
	P1.2.Z.HT		708	210	-	-	-	120	98	84	161	131	112
	P1.3.Z.AN		639	190	-	-	-	161	131	112	181	148	126
	P1.3.Z.HT		1013	300	68	56	48	80	66	56	120	98	84
	P1.5.C.UT		503	150	-	-	-	161	131	112	181	148	126
	P2.1.Z.AN	**Niedriglegierter Stahl**	591	175	-	-	-	161	131	112	181	148	126
	P2.2.Z.AN		811	240	-	-	-	120	98	84	161	131	112
	P2.3.Z.AN		867	260	68	56	48	80	66	56	120	98	84
	P2.5.Z.HT.1		961	285	68	56	48	80	66	56	120	98	84
	P2.6.C.UT		674	200	-	-	-	120	98	84	161	131	112
	P3.0.Z.AN	**Hochlegierter Stahl**	674	200	-	-	-	120	98	84	161	131	112
	P3.0.Z.HT.1		1282	380	44	36	31	-	-	-	-	-	-
	P3.1.Z.AN		839	250	-	-	-	120	98	84	161	131	112
	P5.0.Z.AN	**Ferritisch/martensitischer rostfreier Stahl**	674	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P5.0.Z.PH		1114	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P5.0.Z.HT.1		1114	330	-	-	-	120	98	84	161	131	112
	P5.0.C.UT		839	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P5.0.C.HT		1114	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-

					E047			E404 E862 E882 E883 E048			E346 E347 E362 E363 E095		E069 E079			E736 E738
				ULDR(xTD)	1.5	2	3	1.5	2	3	1.5	2	1.5	2	3	1.5
ISO	**MC-Nr.**	**Werkstoff**	**N/mm²**	**HB**	v_c Fuß/min			v_c Fuß/min			v_c Fuß/min		v_c Fuß/min			v_c Fuß/min
P	P1.3.Z.HT	**Unlegierter Stahl**	1013	300	40	33	28	52	43	36	40	33	40	33	28	-
	P2.3.Z.AN	**Niedriglegierter Stahl**	867	260	40	33	28	52	43	36	40	33	40	33	28	-
	P2.5.Z.HT.1		1114	285	40	33	28	52	43	36	40	33	40	33	28	-
	P3.0.Z.HT.1	**Hochlegierter Stahl**	1282	380	20	16	14	44	36	31	20	16	20	16	14	-
	P5.0.Z.PH	**Ferritisch/martensitischer rostfreier Stahl**	1114	330	20	16	14	24	20	17	20	16	16	13	11	12
M	M1.0.C.UT	**Austenitischer rostfreier Stahll**	674	200	28	23	20	40	33	28	28	23	24	20	17	12
	M1.0.Z.AQ		674	200	28	23	20	40	33	28	28	23	24	20	17	12
	M1.0.Z.PH		1013	300	20	16	14	24	20	17	20	16	-	-	-	-
	M2.0.C.AQ	**Super austenitischer rostfreier Stahl**	674	200	28	23	20	40	33	28	28	23	24	20	17	12
	M2.0.Z.AQ		674	200	28	23	20	40	33	28	28	23	24	20	17	12
	M3.1.Z.AQ	**Rostfreier Duplex-Stahl**	778	230	20	16	14	24	20	17	20	16	16	13	11	12
	M3.2.Z.AQ		867	260	20	16	14	24	20	17	20	16	16	13	11	12
	M3.1.C.AQ		778	230	20	16	14	24	20	17	20	16	16	13	11	12
	M3.2.C.AQ		867	260	20	16	14	24	20	17	20	16	16	13	11	12

CoroTap - Optimiert

CoroTap™ 300

Metrische Werte

					T105		T106		
				ULDR(xTD)	1.5	2	1.5	2	3
ISO	**MC-Nr.**	**Werkstoff**	**N/mm²**	**HB**	*vc* m/min		*vc* m/min		
K	K1.1.C.NS	**Temperguss**	674	200	31	25	31	25	21
	K2.1.C.UT	**Grauguss**	602	180	49	40	49	40	34
	K2.2.C.UT		825	245	18	15	18	15	13
	K2.3.C.UT		591	175	31	25	31	25	21
	K3.1.C.UT	**Kugelgraphitguss**	518	155	31	25	31	25	21
	K3.2.C.UT		727	215	31	25	31	25	21
	K3.3.C.UT		885	265	31	25	31	25	21
	K3.5.C.UT		639	190	31	25	31	25	21
	K5.1.C.NS	**Austenitisch-bainitisches Gusseisen**	1013	300	18	15	18	15	13

					T300-NM D150			T300-NM D125			T300-NM B150		
				ULDR(xTD)	1.5	2	3	1.5	2	3	1.5	2	3
ISO	**MC-Nr.**	**Werkstoff**	**N/mm²**	**HB**	*vc* m/min			*vc* m/min			*vc* m/min		
N	N1.2.Z.UT	**Aluminiumbasislegierungen**	-	60	43	35	30	55	45	38	43	35	30
	N1.2.Z.AG		-	100	43	35	30	55	45	38	43	35	30
	N1.3.C.UT		-	75	43	35	30	55	45	38	43	35	30
	N1.3.C.AG		-	90	24	20	17	37	30	26	24	20	17
	N1.4.C.NS		-	130	18	15	13	24	20	17	-	-	-
	N3.3.U.UT	**Kupferbasislegierungen**	-	110	37	30	26	55	45	38	-	-	-
	N3.1.U.UT		-	100	15	12	10	22	18	15	15	12	10

CoroTap - Optimiert

CoroTap™ 300

Zoll-Werte

					T105		T106		
					ULDR(xTD)	1.5	2	1,5	2	3
ISO	**MC-Nr.**	**Werkstoff**	**N/mm²**	**HB**	v_c	Fuß/min		v_c	Fuß/min	
K	K1.1.C.NS	Temperguss	674	200	100	82	100	82	70
	K2.1.C.UT	Grauguss	602	180	161	131	161	131	112
	K2.2.C.UT		825	245	60	49	60	49	42
	K2.3.C.UT		591	175	100	82	100	82	70
	K3.1.C.UT	Kugelgraphitguss	518	155	100	82	100	82	70
	K3.2.C.UT		727	215	100	82	100	82	70
	K3.3.C.UT		885	265	100	82	100	82	70
	K3.5.C.UT		639	190	100	82	100	82	70
	K5.1.C.NS	Austenitisch-bainitisches Gusseisen	1013	300	60	49	60	49	42

					T300-NM D150			T300-NM D125			T300-NM B150		
					ULDR(xTD)	1.5	2	3	1.5	2	3	1.5	2	3
ISO	**MC-Nr.**	**Werkstoff**	**N/mm²**	**HB**	v_c	Fuß/min			v_c	Fuß/min		v_c	Fuß/min	
N	N1.2.Z.UT	**Aluminiumbasislegierungen**	-	60	140	115	98	181	148	126	140	115	98
	N1.2.Z.AG		-	100	140	115	98	181	148	126	140	115	98
	N1.3.C.UT		-	75	140	115	98	181	148	126	140	115	98
	N1.3.C.AG		-	90	80	66	56	120	98	84	80	66	56
	N1.4.C.NS		-	130	60	49	42	80	66	56	-	-	-
	N3.3.U.UT	**Kupferbasislegierungen**	-	110	120	98	84	181	148	126	-	-	-
	N3.1.U.UT		-	100	48	39	34	72	59	51	48	39	34

CoroTap - Optimiert

CoroTap™ 300

Metrische Werte

				ULDR	T300-SD 1.5	
ISO	**MC-Nr.**	**Werkstoff**		**HB**	vc m/min	
S	S1.0.U.AN	Warmfeste Superlegierungen		200	7	
	S1.0.U.AG			280	5	
	S2.0.Z.AN	Nickelbasislegierungen		250	5	
	S2.0.Z.AG			350	3	
	S2.0.Z.UT			275	5	
	S2.0.C.NS			320	3	

Zoll-Ausführung

				ULDR	T300-SD 1.5	
ISO	**MC-Nr.**	**Werkstoff**		**HB**	Fuß m/min	
S	S1.0.U.AN	Warmfeste Superlegierungen		200	23	
	S1.0.U.AG			280	17	
	S2.0.Z.AN	Nickelbasislegierungen		250	17	
	S2.0.Z.AG			350	10	
	S2.0.Z.UT			275	17	
	S2.0.C.NS			320	10	

Metrische Werte

				ULDR	T300-SM 1.5	2
ISO	**MC-Nr.**	**Werkstoff**		**HB**	vc m/min	
S	S4.1.Z.UT	Titanbasislegierungen		200	10	8
	S4.2.Z.AN			320	6	5
	S4.3.Z.AN			330	6	5
	S4.3.Z.AG			375	5	4
	S4.4.Z.AN			330	5	4
	S4.4.Z.AG			410	5	4

Zoll-Ausführung

				ULDR	T300-SM 1.5	2
ISO	**MC-Nr.**	**Werkstoff**		**HB**	Fuß m/min	
S	S4.1.Z.UT	Titanbasislegierungen		200	33	27
	S4.2.Z.AN			320	20	17
	S4.3.Z.AN			330	20	17
	S4.3.Z.AG			375	17	14
	S4.4.Z.AN			330	17	14
	S4.4.Z.AG			410	17	14

CoroTap - Optimiert

CoroTap™ 400

Metrische Werte

					T400-NM		
				ULDR(xTD)	1.5	2	3
ISO	**MC-Nr.**	**Werkstoff**	**N/mm²**	**HB**	*vc* m/min		
N	N1.2.Z.UT	**Aluminiumbasislegierungen**	-	60	67	55	47
	N1.2.Z.AG		-	100	67	55	47
	N1.3.C.UT		-	75	67	55	47
	N1.3.C.AG		-	90	49	40	34
	N3.1.U.UT	**Kupferbasislegierungen**	-	100	31	25	21

Zoll-Werte

					T400-NM		
				ULDR(xTD)	1.5	2	3
ISO	**MC-Nr.**	**Werkstoff**	**N/mm²**	**HB**	v_c Fuß/min		
N	N1.2.Z.UT	**Aluminiumbasislegierungen**	-	60	221	180	154
	N1.2.Z.AG		-	100	221	180	154
	N1.3.C.UT		-	75	221	180	154
	N1.3.C.AG		-	90	161	131	112
	N3.1.U.UT	**Kupferbasislegierungen**	-	100	100	82	70

Metrische Werte

				ULDR (xTD)	T400-PM 1.5	2.0	3.0
ISO	**MC-Nr.**	**Werkstoff**	**N/mm²**	**HB**	v_c m/min		
P	P1.1.Z.AN	Unlegierter Stahl	428	125	40	33	28
	P1.1.Z.HT		639	190	36	30	26
	P1.2.Z.AN		639	190	33	27	23
	P1.2.Z.HT		708	210	29	24	21
	P1.3.Z.AN		639	190	33	27	23
	P1.3.Z.HT		1013	300	15	12	10
	P2.1.Z.AN	Niedriglegierter Stahl	591	175	33	27	23
	P2.2.Z.AN		811	240	29	24	21
	P2.3.Z.AN		867	260	15	12	10
	P2.5.Z.HT.1		961	285	15	12	10
	P3.0.Z.AN	Hochlegierter Stahl	674	200	29	24	21
	P3.1.Z.AN		839	250	29	24	21
	P1.5.C.UT	Stahlguss	503	150	33	27	23
	P2.6.C.UT		674	200	29	24	21
	P1.5.C.UT	Ferritisch/martensitischer rostfreier Stahl	1114	330	29	24	21
	P2.6.C.UT		1114	330	8	6	5

Zoll-Werte

				ULDR (xTD)	T400-PM 1.5	2.0	3.0
ISO	**MC-Nr.**	**Werkstoff**	**N/mm²**	**HB**	v_c Fuß/min		
P	P1.1.Z.AN	Unlegierter Stahl	428	125	132	108	93
	P1.1.Z.HT		639	190	120	99	84
	P1.2.Z.AN		639	190	108	89	76
	P1.2.Z.HT		708	210	96	78	68
	P1.3.Z.AN		639	190	108	89	76
	P1.3.Z.HT		1013	300	48	40	34
	P2.1.Z.AN	Niedriglegierter Stahl	591	175	108	89	76
	P2.2.Z.AN		811	240	96	78	68
	P2.3.Z.AN		867	260	48	40	34
	P2.5.Z.HT.1		961	285	48	40	34
	P3.0.Z.AN	Hochlegierter Stahl	674	200	96	78	68
	P3.1.Z.AN		839	250	96	78	68
	P1.5.C.UT	Stahlguss	503	150	108	89	76
	P2.6.C.UT		674	200	96	78	68
	P1.5.C.UT	Ferritisch/martensitischer rostfreier Stahl	1114	330	96	78	68
	P2.6.C.UT		1114	330	24	20	17

Reiben

V

Universell

CoroReamer™ 435 D2
Für Multimaterial D3-D4

O

Optimiert

CoroReamer™ 835 D5
Für Stahlwerkstoffe D6-D7
Für rostfreie Materialien D9-D10

CoroReamer™ 830 D11
Vollhartmetall-Schneidkopf D12
Adapter D13

C

Kundenspezifisch

E8

CoroReamer™ 435

Universelles, leistungsstarkes Reibwerkzeug für einen großen Werkstoffbereich geeignet

Vorteile und Merkmale

- Optimale Produktivität dank hoher Schnittparameter
- Konsistenz und Produktivität sparen Zeit und Kosten
- Exzellente Oberflächengüte des Werkstücks
- Hohe Wiederholgenauigkeit für lange Standzeit und beste Maßgenauigkeit
- Große Stabilität dank Vollhartmetallkörper
- Innere Kühlschmierstoffzufuhr für bessere Spanabfuhr und minimierten Verschleiß

V C



ISO-Anwendungsbereich:

P K N


www.sandvik.coromant.com/cororeamer435

Universelle Werkzeuge gewährleisten eine hohe Leistung und optimale Prozesssicherheit bei einer Vielzahl von Werkstoffen, Anwendungen, Bauteilgrößen und -formen bei maximaler Maschinenauslastung.


Spankanalgeometrie mit ungleicher Teilung

Extrem ungleiche Teilung bedeutet, dass die Abstände zwischen jeder Schneide ungleichmäßig sind. Da sich dabei keine Zähne diametral gegenüberliegen, produziert die Reibahle eine Bohrung mit verbesserter Rundheit.

Durchgangs-bohrung



Grundbohrung



E14

SANDVIK Coromant


CoroReamer™ 435 Vollhartmetall-Reibahle

Für Multimaterial-Anwendungen

Für Grundbohrungen

CNSC 1
CXSC 1
SUBSTRATE HF



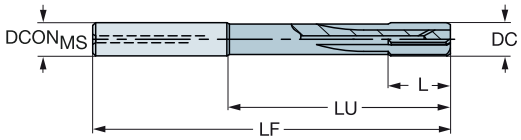

DC	DC"	LU	LU"	CZC_{MS}	Bestellnummer	P H10F	K H10F	N H10F	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LCF	LCF"	L	L"	LF	LF"	APMX	APMX"	PHD	PHD"	BSG
						Abmessungen, mm, Zoll																	
4.00	.157	39.00	1.535	6	435.B-0400-A1-XF	★	★	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.40	2.929	0.3	.012	3.80	.150	COROMANT
4.01	.158	39.00	1.535	6	435.B-0401-A1-XF	★	★	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.40	2.929	0.3	.012	3.80	.150	COROMANT
4.50	.177	39.00	1.535	6	435.B-0450-A1-XF	★	★	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.32	2.926	0.3	.012	4.30	.169	COROMANT
5.00	.197	39.00	1.535	6	435.B-0500-A1-XF	★	★	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.25	2.923	0.3	.012	4.80	.189	COROMANT
5.01	.197	39.00	1.535	6	435.B-0501-A1-XF	★	★	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.25	2.923	0.3	.012	4.80	.189	COROMANT
6.00	.236	39.00	1.535	6	435.B-0600-A1-XF	★	★	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.10	2.917	0.3	.012	5.80	.228	COROMANT
6.01	.237	39.00	1.535	6	435.B-0601-A1-XF	★	★	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.10	2.917	0.3	.012	5.80	.228	COROMANT
7.00	.276	64.00	2.520	8	435.B-0700-A1-XF	★	★	★	8.00	.315	100.00	3.937	20.80	.819	16.00	.630	98.95	3.896	0.3	.012	6.80	.268	COROMANT
8.00	.315	64.00	2.520	8	435.B-0800-A1-XF	★	★	★	8.00	.315	100.00	3.937	20.80	.819	16.00	.630	98.80	3.890	0.3	.012	7.80	.307	COROMANT
8.01	.315	64.00	2.520	8	435.B-0801-A1-XF	★	★	★	8.00	.315	100.00	3.937	20.80	.819	16.00	.630	98.80	3.890	0.3	.012	7.80	.307	COROMANT
8.02	.316	64.00	2.520	8	435.B-0802-A1-XF	★	★	★	8.00	.315	100.00	3.937	20.80	.819	16.00	.630	98.79	3.889	0.3	.012	7.80	.307	COROMANT
10.00	.394	80.00	3.150	10	435.B-1000-A1-XF	★	★	★	10.00	.394	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.50	4.665	0.3	.012	9.80	.386	COROMANT
10.01	.394	80.00	3.150	10	435.B-1001-A1-XF	★	★	★	10.00	.394	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.50	4.665	0.3	.012	9.80	.386	COROMANT
12.00	.472	75.00	2.953	12	435.B-1200-A1-XF	★	★	★	12.00	.472	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.20	4.654	0.3	.012	11.80	.465	COROMANT
12.03	.474	75.00	2.953	12	435.B-1203-A1-XF	★	★	★	12.00	.472	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.19	4.653	0.3	.012	11.80	.465	COROMANT
13.00	.512	85.00	3.346	14	435.B-1300-A1-XF	★	★	★	14.00	.551	130.00	5.118	28.60	1.126	22.00	.866	128.05	5.041	0.3	.012	12.80	.504	COROMANT
14.00	.551	85.00	3.346	14	435.B-1400-A1-XF	★	★	★	14.00	.551	130.00	5.118	28.60	1.126	22.00	.866	127.90	5.035	0.3	.012	13.80	.543	COROMANT
15.00	.591	82.00	3.228	16	435.B-1500-A1-XF	★	★	★	16.00	.630	130.00	5.118	28.60	1.126	22.00	.866	127.75	5.030	0.3	.012	14.80	.583	COROMANT
16.00	.630	102.00	4.016	16	435.B-1600-A1-XF	★	★	★	16.00	.630	150.00	5.906	32.50	1.280	25.00	.984	147.60	5.811	0.3	.012	15.80	.622	COROMANT
17.00	.669	102.00	4.016	18	435.B-1700-A1-XF	★	★	★	18.00	.709	150.00	5.906	32.50	1.280	25.00	.984	147.45	5.805	0.3	.012	16.80	.661	COROMANT
18.00	.709	102.00	4.016	18	435.B-1800-A1-XF	★	★	★	18.00	.709	150.00	5.906	32.50	1.280	25.00	.984	147.30	5.799	0.3	.012	17.80	.701	COROMANT
20.00	.787	100.00	3.937	20	435.B-2000-A1-XF	★	★	★	20.00	.787	150.00	5.906	32.50	1.280	25.00	.984	146.99	5.787	0.3	.012	19.80	.780	COROMANT

Volle Durchmesser H7 Bohrungstoleranz

Durch die Abstufung im Hunderstel-Durchmesserbereich können bestimmte Toleranzbereiche eingehalten werden.
Fertigung erfolgt auf +0.004 mm.

D14 E9 E28 E14


CoroReamer™ 435 Vollhartmetall-Reibahle

Für Multimaterial-Anwendungen

Für Durchgangsbohrungen

FHA	10°
CNSC	1
CXSC	2
SUBSTRATE	HF



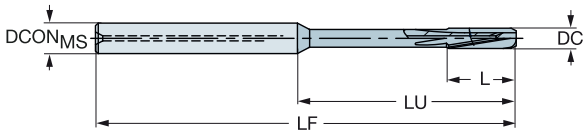

Abmessungen, mm, Zoll

DC	DC"	LU	LU"	CZC_{MS}	Bestellnummer	P H10F	K H10F	N H10F	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LCF	LCF"	L	L"	LF	LF"	APMX	APMX"	PHD	PHD"	BSG
4.00	.157	39.00	1.535	6	435.T-0400-A1-XF	★	★	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.40	2.929	0.3	.012	3.80	.150	COROMANT
5.00	.197	39.00	1.535	6	435.T-0500-A1-XF	★	★	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.25	2.923	0.3	.012	4.80	.189	COROMANT
5.97	.235	39.00	1.535	6	435.T-0597-A1-XF	★	★	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.10	2.917	0.3	.012	5.80	.228	COROMANT
6.00	.236	39.00	1.535	6	435.T-0600-A1-XF	★	★	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.10	2.917	0.3	.012	5.80	.228	COROMANT
6.02	.237	39.00	1.535	6	435.T-0602-A1-XF	★	★	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.10	2.917	0.3	.012	5.80	.228	COROMANT
6.50	.256	64.00	2.520	8	435.T-0650-A1-XF	★	★	★	8.00	.315	100.00	3.937	20.80	.819	16.00	.630	99.02	3.898	0.3	.012	6.30	.248	COROMANT
7.00	.276	64.00	2.520	8	435.T-0700-A1-XF	★	★	★	8.00	.315	100.00	3.937	20.80	.819	16.00	.630	98.95	3.896	0.3	.012	6.80	.268	COROMANT
8.00	.315	64.00	2.520	8	435.T-0800-A1-XF	★	★	★	8.00	.315	100.00	3.937	20.80	.819	16.00	.630	98.80	3.890	0.3	.012	7.80	.307	COROMANT
9.00	.354	60.00	2.362	10	435.T-0900-A1-XF	★	★	★	10.00	.394	100.00	3.937	26.00	1.024	20.00	.787	98.65	3.884	0.3	.012	8.80	.346	COROMANT
9.50	.374	80.00	3.150	10	435.T-0950-A1-XF	★	★	★	10.00	.394	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.57	4.668	0.3	.012	9.30	.366	COROMANT
9.98	.393	80.00	3.150	10	435.T-0998-A1-XF	★	★	★	10.00	.394	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.50	4.665	0.3	.012	9.80	.386	COROMANT
10.00	.394	80.00	3.150	10	435.T-1000-A1-XF	★	★	★	10.00	.394	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.50	4.665	0.3	.012	9.80	.386	COROMANT
10.01	.394	80.00	3.150	10	435.T-1001-A1-XF	★	★	★	10.00	.394	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.50	4.665	0.3	.012	9.80	.386	COROMANT
10.02	.394	80.00	3.150	10	435.T-1002-A1-XF	★	★	★	10.00	.394	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.49	4.665	0.3	.012	9.80	.386	COROMANT
11.00	.433	75.00	2.953	12	435.T-1100-A1-XF	★	★	★	12.00	.472	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.35	4.659	0.3	.012	10.80	.425	COROMANT
11.97	.471	75.00	2.953	12	435.T-1197-A1-XF	★	★	★	12.00	.472	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.20	4.654	0.3	.012	11.80	.465	COROMANT
12.00	.472	75.00	2.953	12	435.T-1200-A1-XF	★	★	★	12.00	.472	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.20	4.654	0.3	.012	11.80	.465	COROMANT
13.00	.512	85.00	3.346	14	435.T-1300-A1-XF	★	★	★	14.00	.551	130.00	5.118	28.60	1.126	22.00	.866	128.05	5.041	0.3	.012	12.80	.504	COROMANT
14.00	.551	85.00	3.346	14	435.T-1400-A1-XF	★	★	★	14.00	.551	130.00	5.118	28.60	1.126	22.00	.866	127.90	5.035	0.3	.012	13.80	.543	COROMANT
15.00	.591	82.00	3.228	16	435.T-1500-A1-XF	★	★	★	16.00	.630	130.00	5.118	28.60	1.126	22.00	.866	127.75	5.030	0.3	.012	14.80	.583	COROMANT
16.00	.630	102.00	4.016	16	435.T-1600-A1-XF	★	★	★	16.00	.630	150.00	5.906	32.50	1.280	25.00	.984	147.60	5.811	0.3	.012	15.80	.622	COROMANT
17.00	.669	102.00	4.016	18	435.T-1700-A1-XF	★	★	★	18.00	.709	150.00	5.906	32.50	1.280	25.00	.984	147.45	5.805	0.3	.012	16.80	.661	COROMANT
18.00	.709	102.00	4.016	18	435.T-1800-A1-XF	★	★	★	18.00	.709	150.00	5.906	32.50	1.280	25.00	.984	147.30	5.799	0.3	.012	17.80	.701	COROMANT
19.00	.748	100.00	3.937	20	435.T-1900-A1-XF	★	★	★	20.00	.787	150.00	5.906	32.50	1.280	25.00	.984	147.14	5.793	0.3	.012	18.80	.740	COROMANT
20.00	.787	100.00	3.937	20	435.T-2000-A1-XF	★	★	★	20.00	.787	150.00	5.906	32.50	1.280	25.00	.984	146.99	5.787	0.3	.012	19.80	.780	COROMANT

Volle Durchmesser H7 Bohrungstoleranz

Durch die Abstufung im Hunderstel-Durchmesserbereich können bestimmte Toleranzbereiche eingehalten werden.
Fertigung erfolgt auf +0.004 mm.

D14 E9 E28 E14

CoroReamer™ 835

Hochleistungsreibahle für Stahl

Anwendungsbereich

- Für alle Industriebereiche, wie z.B. allgemeiner Maschinenbau, Formen- und Gesenkbau, Automobilindustrie, Energie- und Stromerzeugung
- Erhältlich mit spiralförmigem Spankanal für Durchgangsbohrungen und geradem Spankanal für Grundbohrungen
- Durchgangsbohrungen, schräge Flächen und Kreuzbohrung
- Kühlschmierstoffdruck 20 bar

O C



ISO-Anwendungsbereich:

P K

Vorteile und Merkmale


- Optimale Produktivität dank hoher Schnittparameter
- Konsistenz und Produktivität sparen Zeit und Kosten
- Exzellente Oberflächengüte des Werkstücks
- Hohe Rundlaufgenauigkeit für lange Standzeit und Maßgenauigkeit
- Große Stabilität dank Vollhartmetallkörper
- Innere Kühlschmierstoffzufuhr für bessere Spanabfuhr und weniger Verschleiß
- Feinkörniges Hartmetall für hohe Härte und Zähigkeit
- Spankanalgeometrie miti extrem ungleicher Teilung

www.sandvik.coromant.com/cororeamer835


Spankanalgeometrie mit ungleicher Teilung

Extrem ungleiche Teilung bedeutet, dass die Abstände zwischen jeder Schneide ungleichmäßig sind. Da sich dabei keine Zähne diametral gegenüberliegen, produziert die Reibahle eine Bohrung mit verbesserter Rundheit.

Grundbohrung



Durchgangs-bohrung



E14

CoroReamer™ 835 Vollhartmetall-Reibahle

Für Stahlwerkstoffe


Für Grundbohrungen

835.B..A1-PF

CNSC 1

CXSC 1



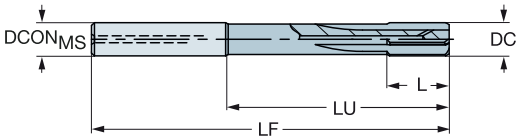

Abmessungen, mm, Zoll

DC	DC"	LU	LU"	CZCMS	Bestellnummer	P 1024	K 1024	DCONMS	DCONMS"	OAL	OAL"	LCF	LCF"	L	L"	LF	LF"	APMX	APMX"	PHD	PHD"	BSG
4.00	.157	39.00	1.535	6	835.B-0400-A1-PF	★	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.40	2.929	0.3	.012	3.80	.150	COROMANT
5.00	.197	39.00	1.535	6	835.B-0500-A1-PF	★	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.25	2.923	0.3	.012	4.80	.189	COROMANT
5.99	.236	39.00	1.535	6	835.B-0599-A1-PF	★	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.10	2.917	0.3	.012	5.80	.228	COROMANT
6.00	.236	39.00	1.535	6	835.B-0600-A1-PF	★	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.10	2.917	0.3	.012	5.80	.228	COROMANT
6.01	.237	39.00	1.535	6	835.B-0601-A1-PF	★	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.10	2.917	0.3	.012	5.80	.228	COROMANT
6.02	.237	39.00	1.535	6	835.B-0602-A1-PF	★	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.10	2.917	0.3	.012	5.80	.228	COROMANT
6.03	.237	39.00	1.535	6	835.B-0603-A1-PF	★	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.09	2.917	0.3	.012	5.80	.228	COROMANT
7.00	.276	64.00	2.520	8	835.B-0700-A1-PF	★	★	8.00	.315	100.00	3.937	20.80	.819	16.00	.630	98.95	3.896	0.3	.012	6.80	.268	COROMANT
7.97	.314	64.00	2.520	8	835.B-0797-A1-PF	★	★	8.00	.315	100.00	3.937	20.80	.819	16.00	.630	98.80	3.890	0.3	.012	7.80	.307	COROMANT
7.98	.314	64.00	2.520	8	835.B-0798-A1-PF	★	★	8.00	.315	100.00	3.937	20.80	.819	16.00	.630	98.80	3.890	0.3	.012	7.80	.307	COROMANT
7.99	.315	64.00	2.520	8	835.B-0799-A1-PF	★	★	8.00	.315	100.00	3.937	20.80	.819	16.00	.630	98.80	3.890	0.3	.012	7.80	.307	COROMANT
8.00	.315	64.00	2.520	8	835.B-0800-A1-PF	★	★	8.00	.315	100.00	3.937	20.80	.819	16.00	.630	98.80	3.890	0.3	.012	7.80	.307	COROMANT
8.02	.316	64.00	2.520	8	835.B-0802-A1-PF	★	★	8.00	.315	100.00	3.937	20.80	.819	16.00	.630	98.79	3.889	0.3	.012	7.80	.307	COROMANT
9.00	.354	60.00	2.362	10	835.B-0900-A1-PF	★	★	10.00	.394	100.00	3.937	26.00	1.024	20.00	.787	98.65	3.884	0.3	.012	8.80	.346	COROMANT
9.50	.374	80.00	3.150	10	835.B-0950-A1-PF	★	★	10.00	.394	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.57	4.668	0.3	.012	9.30	.366	COROMANT
9.97	.393	80.00	3.150	10	835.B-0997-A1-PF	★	★	10.00	.394	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.50	4.665	0.3	.012	9.80	.386	COROMANT
10.00	.394	80.00	3.150	10	835.B-1000-A1-PF	★	★	10.00	.394	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.50	4.665	0.3	.012	9.80	.386	COROMANT
10.01	.394	80.00	3.150	10	835.B-1001-A1-PF	★	★	10.00	.394	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.50	4.665	0.3	.012	9.80	.386	COROMANT
10.02	.394	80.00	3.150	10	835.B-1002-A1-PF	★	★	10.00	.394	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.49	4.665	0.3	.012	9.80	.386	COROMANT
10.03	.395	80.00	3.150	10	835.B-1003-A1-PF	★	★	10.00	.394	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.49	4.665	0.3	.012	9.80	.386	COROMANT
10.50	.413	75.00	2.953	12	835.B-1050-A1-PF	★	★	12.00	.472	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.42	4.662	0.3	.012	10.30	.406	COROMANT
11.00	.433	75.00	2.953	12	835.B-1100-A1-PF	★	★	12.00	.472	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.35	4.659	0.3	.012	10.80	.425	COROMANT
11.50	.453	75.00	2.953	12	835.B-1150-A1-PF	★	★	12.00	.472	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.27	4.656	0.3	.012	11.30	.445	COROMANT
11.97	.471	75.00	2.953	12	835.B-1197-A1-PF	★	★	12.00	.472	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.20	4.654	0.3	.012	11.80	.465	COROMANT
11.99	.472	75.00	2.953	12	835.B-1199-A1-PF	★	★	12.00	.472	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.20	4.654	0.3	.012	11.80	.465	COROMANT
12.00	.472	75.00	2.953	12	835.B-1200-A1-PF	★	★	12.00	.472	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.20	4.654	0.3	.012	11.80	.465	COROMANT
12.01	.473	75.00	2.953	12	835.B-1201-A1-PF	★	★	12.00	.472	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.20	4.654	0.3	.012	11.80	.465	COROMANT
12.02	.473	75.00	2.953	12	835.B-1202-A1-PF	★	★	12.00	.472	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.19	4.653	0.3	.012	11.80	.465	COROMANT
13.00	.512	85.00	3.346	14	835.B-1300-A1-PF	★	★	14.00	.551	130.00	5.118	28.60	1.126	22.00	.866	128.05	5.041	0.3	.012	12.80	.504	COROMANT
14.00	.551	85.00	3.346	14	835.B-1400-A1-PF	★	★	14.00	.551	130.00	5.118	28.60	1.126	22.00	.866	127.90	5.035	0.3	.012	13.80	.543	COROMANT
15.00	.591	82.00	3.228	16	835.B-1500-A1-PF	★	★	16.00	.630	130.00	5.118	28.60	1.126	22.00	.866	127.75	5.030	0.3	.012	14.80	.583	COROMANT
16.00	.630	102.00	4.016	16	835.B-1600-A1-PF	★	★	16.00	.630	150.00	5.906	32.50	1.280	25.00	.984	147.60	5.811	0.3	.012	15.80	.622	COROMANT
18.00	.709	102.00	4.016	18	835.B-1800-A1-PF	★	★	18.00	.709	150.00	5.906	32.50	1.280	25.00	.984	147.30	5.799	0.3	.012	17.80	.701	COROMANT
19.00	.748	100.00	3.937	20	835.B-1900-A1-PF	★	★	20.00	.787	150.00	5.906	32.50	1.280	25.00	.984	147.14	5.793	0.3	.012	18.80	.740	COROMANT
20.00	.787	100.00	3.937	20	835.B-2000-A1-PF	★	★	20.00	.787	150.00	5.906	32.50	1.280	25.00	.984	146.99	5.787	0.3	.012	19.80	.780	COROMANT

Volle Durchmesser H7 Bohrungstoleranz

Durch die Abstufung im Hunderstel-Durchmesserbereich können bestimmte Toleranzbereiche eingehalten werden.
Fertigung erfolgt auf +0.004 mm.

D19 E9 E28 E14

SANDVIK Coromant


CoroReamer™ 835 Vollhartmetall-Reibahle

Für Stahlwerkstoffe

Für Durchgangsbohrungen



TCHA H7
CNSC 1

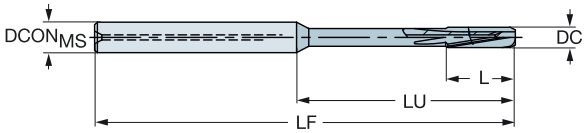

Abmessungen, mm, Zoll

DC	DC"	LU	LU"	CZC_{MS}	Bestellnummer	P 1024	K 1024	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LCF	LCF"	L	L"	LF	LF"	APMX	APMX"	PHD	PHD"	BSG
3.98	.157	39.00	1.535	6	835.T-0398-A1-PF	★	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.40	2.929	0.3	.012	3.80	.150	COROMANT
4.00	.157	39.00	1.535	6	835.T-0400-A1-PF	★	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.40	2.929	0.3	.012	3.80	.150	COROMANT
4.01	.158	39.00	1.535	6	835.T-0401-A1-PF	★	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.40	2.929	0.3	.012	3.80	.150	COROMANT
4.02	.158	39.00	1.535	6	835.T-0402-A1-PF	★	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.40	2.929	0.3	.012	3.80	.150	COROMANT
5.00	.197	39.00	1.535	6	835.T-0500-A1-PF	★	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.25	2.923	0.3	.012	4.80	.189	COROMANT
5.01	.197	39.00	1.535	6	835.T-0501-A1-PF	★	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.25	2.923	0.3	.012	4.80	.189	COROMANT
5.98	.235	39.00	1.535	6	835.T-0598-A1-PF	★	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.10	2.917	0.3	.012	5.80	.228	COROMANT
6.00	.236	39.00	1.535	6	835.T-0600-A1-PF	★	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.10	2.917	0.3	.012	5.80	.228	COROMANT
6.01	.237	39.00	1.535	6	835.T-0601-A1-PF	★	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.10	2.917	0.3	.012	5.80	.228	COROMANT
6.02	.237	39.00	1.535	6	835.T-0602-A1-PF	★	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.10	2.917	0.3	.012	5.80	.228	COROMANT
6.03	.237	39.00	1.535	6	835.T-0603-A1-PF	★	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.09	2.917	0.3	.012	5.80	.228	COROMANT
6.50	.256	64.00	2.520	8	835.T-0650-A1-PF	★	★	8.00	.315	100.00	3.937	20.80	.819	16.00	.630	99.02	3.898	0.3	.012	6.30	.248	COROMANT
7.00	.276	64.00	2.520	8	835.T-0700-A1-PF	★	★	8.00	.315	100.00	3.937	20.80	.819	16.00	.630	98.95	3.896	0.3	.012	6.80	.268	COROMANT
7.50	.295	64.00	2.520	8	835.T-0750-A1-PF	★	★	8.00	.315	100.00	3.937	20.80	.819	16.00	.630	98.87	3.893	0.3	.012	7.30	.287	COROMANT
7.97	.314	64.00	2.520	8	835.T-0797-A1-PF	★	★	8.00	.315	100.00	3.937	20.80	.819	16.00	.630	98.80	3.890	0.3	.012	7.80	.307	COROMANT
8.00	.315	64.00	2.520	8	835.T-0800-A1-PF	★	★	8.00	.315	100.00	3.937	20.80	.819	16.00	.630	98.80	3.890	0.3	.012	7.80	.307	COROMANT
8.01	.315	64.00	2.520	8	835.T-0801-A1-PF	★	★	8.00	.315	100.00	3.937	20.80	.819	16.00	.630	98.80	3.890	0.3	.012	7.80	.307	COROMANT
8.02	.316	64.00	2.520	8	835.T-0802-A1-PF	★	★	8.00	.315	100.00	3.937	20.80	.819	16.00	.630	98.79	3.889	0.3	.012	7.80	.307	COROMANT
8.03	.316	64.00	2.520	8	835.T-0803-A1-PF	★	★	8.00	.315	100.00	3.937	20.80	.819	16.00	.630	98.79	3.889	0.3	.012	7.80	.307	COROMANT
9.00	.354	60.00	2.362	10	835.T-0900-A1-PF	★	★	10.00	.394	100.00	3.937	26.00	1.024	20.00	.787	98.65	3.884	0.3	.012	8.80	.346	COROMANT
9.50	.374	80.00	3.150	10	835.T-0950-A1-PF	★	★	10.00	.394	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.57	4.668	0.3	.012	9.30	.366	COROMANT
9.97	.393	80.00	3.150	10	835.T-0997-A1-PF	★	★	10.00	.394	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.50	4.665	0.3	.012	9.80	.386	COROMANT
9.99	.393	80.00	3.150	10	835.T-0999-A1-PF	★	★	10.00	.394	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.50	4.665	0.3	.012	9.80	.386	COROMANT
10.00	.394	80.00	3.150	10	835.T-1000-A1-PF	★	★	10.00	.394	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.50	4.665	0.3	.012	9.80	.386	COROMANT
10.01	.394	80.00	3.150	10	835.T-1001-A1-PF	★	★	10.00	.394	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.50	4.665	0.3	.012	9.80	.386	COROMANT
10.02	.394	80.00	3.150	10	835.T-1002-A1-PF	★	★	10.00	.394	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.49	4.665	0.3	.012	9.80	.386	COROMANT
10.50	.413	75.00	2.953	12	835.T-1050-A1-PF	★	★	12.00	.472	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.42	4.662	0.3	.012	10.30	.406	COROMANT
11.00	.433	75.00	2.953	12	835.T-1100-A1-PF	★	★	12.00	.472	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.35	4.659	0.3	.012	10.80	.425	COROMANT
12.00	.472	75.00	2.953	12	835.T-1200-A1-PF	★	★	12.00	.472	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.20	4.654	0.3	.012	11.80	.465	COROMANT
12.01	.473	75.00	2.953	12	835.T-1201-A1-PF	★	★	12.00	.472	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.20	4.654	0.3	.012	11.80	.465	COROMANT
12.02	.473	75.00	2.953	12	835.T-1202-A1-PF	★	★	12.00	.472	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.19	4.653	0.3	.012	11.80	.465	COROMANT
13.00	.512	85.00	3.346	14	835.T-1300-A1-PF	★	★	14.00	.551	130.00	5.118	28.60	1.126	22.00	.866	128.05	5.041	0.3	.012	12.80	.504	COROMANT
14.00	.551	85.00	3.346	14	835.T-1400-A1-PF	★	★	14.00	.551	130.00	5.118	28.60	1.126	22.00	.866	127.90	5.035	0.3	.012	13.80	.543	COROMANT
15.00	.591	82.00	3.228	16	835.T-1500-A1-PF	★	★	16.00	.630	130.00	5.118	28.60	1.126	22.00	.866	127.75	5.030	0.3	.012	14.80	.583	COROMANT
16.00	.630	102.00	4.016	16	835.T-1600-A1-PF	★	★	16.00	.630	150.00	5.906	32.50	1.280	25.00	.984	147.60	5.811	0.3	.012	15.80	.622	COROMANT
17.00	.669	102.00	4.016	18	835.T-1700-A1-PF	★	★	18.00	.709	150.00	5.906	32.50	1.280	25.00	.984	147.45	5.805	0.3	.012	16.80	.661	COROMANT
18.00	.709	102.00	4.016	18	835.T-1800-A1-PF	★	★	18.00	.709	150.00	5.906	32.50	1.280	25.00	.984	147.30	5.799	0.3	.012	17.80	.701	COROMANT
20.00	.787	100.00	3.937	20	835.T-2000-A1-PF	★	★	20.00	.787	150.00	5.906	32.50	1.280	25.00	.984	146.99	5.787	0.3	.012	19.80	.780	COROMANT

Volle Durchmesser H7 Bohrungstoleranz

Durch die Abstufung im Hunderstel-Durchmesserbereich können bestimmte Toleranzbereiche eingehalten werden.
Fertigung erfolgt auf +0.004 mm.

D19 E9 E28 E14

CoroReamer™ 835

Hochleistungs-Reibahle für rostfreien Stahl

Anwendungsbereich

- Für alle Industriebereiche, wie z.B. allgemeiner Maschinenbau, Formen- und Gesenkbau, Automobilindustrie, Energie- und Stromerzeugung
- Erhältlich mit spiralförmigem Spankanal für Durchgangsbohrungen und geradem Spankanal für Grundbohrungen
- Durchgangsbohrungen, schräge Flächen und Kreuzbohrung
- Kühlschmierstoffdruck 20 bar

O C



ISO-Anwendungsbereich:

M

Vorteile und Merkmale


- Optimale Produktivität dank hoher Schnittparameter
- Konsistenz und Produktivität sparen Zeit und Kosten
- Exzellente Oberflächengüte des Werkstücks
- Hohe Rundlaufgenauigkeit für lange Standzeit und Maßgenauigkeit
- Große Stabilität dank Vollhartmetallkörper
- Innere Kühlschmierstoffzufuhr für bessere Spanabfuhr und weniger Verschleiß
- Feinkörniges Hartmetall für hohe Härte und Zähigkeit
- Spankanalgeometrie miti extrem ungleicher Teilung

www.sandvik.coromant.com/cororeamer835


Spankanalgeometrie mit ungleicher Teilung

Extrem ungleiche Teilung bedeutet, dass die Abstände zwischen jeder Schneide ungleichmäßig sind. Da sich dabei keine Zähne diametral gegenüberliegen, produziert die Reibahle eine Bohrung mit verbesserter Rundheit.

Grundbohrung



Durchgangs-bohrung



E14


CoroReamer™ 835 Vollhartmetall-Reibahle

Für rostfreie Materialien

Für Grundbohrungen



TCHA H7
CNSC 1

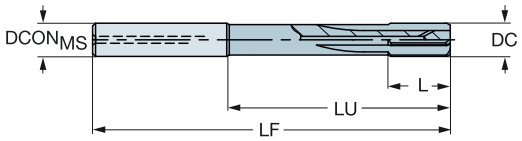

DC	DC"	LU	LU"	CZC$_{MS}$	Bestellnummer	M	1024	DCON$_{MS}$	DCON$_{MS}$"	OAL	OAL"	LCF	LCF"	L	L"	LF	LF"	APMX	APMX"	PHD	PHD"	BSG
								Abmessungen, mm, Zoll														
3.97	.156	39.00	1.535	6	**835.B-0397-A1-MF**	★		6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.40	2.929	0.3	.012	3.80	.150	COROMANT
4.00	.157	39.00	1.535	6	**835.B-0400-A1-MF**	★		6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.40	2.929	0.3	.012	3.80	.150	COROMANT
4.02	.158	39.00	1.535	6	**835.B-0402-A1-MF**	★		6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.40	2.929	0.3	.012	3.80	.150	COROMANT
4.97	.196	39.00	1.535	6	**835.B-0497-A1-MF**	★		6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.25	2.923	0.3	.012	4.80	.189	COROMANT
5.00	.197	39.00	1.535	6	**835.B-0500-A1-MF**	★		6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.25	2.923	0.3	.012	4.80	.189	COROMANT
6.00	.236	39.00	1.535	6	**835.B-0600-A1-MF**	★		6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.10	2.917	0.3	.012	5.80	.228	COROMANT
6.01	.237	39.00	1.535	6	**835.B-0601-A1-MF**	★		6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.10	2.917	0.3	.012	5.80	.228	COROMANT
6.02	.237	39.00	1.535	6	**835.B-0602-A1-MF**	★		6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.10	2.917	0.3	.012	5.80	.228	COROMANT
7.00	.276	64.00	2.520	8	**835.B-0700-A1-MF**	★		8.00	.315	100.00	3.937	20.80	.819	16.00	.630	98.95	3.896	0.3	.012	6.80	.268	COROMANT
8.00	.315	64.00	2.520	8	**835.B-0800-A1-MF**	★		8.00	.315	100.00	3.937	20.80	.819	16.00	.630	98.80	3.890	0.3	.012	7.80	.307	COROMANT
8.01	.315	64.00	2.520	8	**835.B-0801-A1-MF**	★		8.00	.315	100.00	3.937	20.80	.819	16.00	.630	98.80	3.890	0.3	.012	7.80	.307	COROMANT
8.50	.335	60.00	2.362	10	**835.B-0850-A1-MF**	★		10.00	.394	100.00	3.937	26.00	1.024	20.00	.787	98.72	3.887	0.3	.012	8.30	.327	COROMANT
9.00	.354	60.00	2.362	10	**835.B-0900-A1-MF**	★		10.00	.394	100.00	3.937	26.00	1.024	20.00	.787	98.65	3.884	0.3	.012	8.80	.346	COROMANT
10.00	.394	80.00	3.150	10	**835.B-1000-A1-MF**	★		10.00	.394	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.50	4.665	0.3	.012	9.80	.386	COROMANT
11.00	.433	75.00	2.953	12	**835.B-1100-A1-MF**	★		12.00	.472	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.35	4.659	0.3	.012	10.80	.425	COROMANT
11.50	.453	75.00	2.953	12	**835.B-1150-A1-MF**	★		12.00	.472	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.27	4.656	0.3	.012	11.30	.445	COROMANT
12.00	.472	75.00	2.953	12	**835.B-1200-A1-MF**	★		12.00	.472	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.20	4.654	0.3	.012	11.80	.465	COROMANT
14.00	.551	85.00	3.346	14	**835.B-1400-A1-MF**	★		14.00	.551	130.00	5.118	28.60	1.126	22.00	.866	127.90	5.035	0.3	.012	13.80	.543	COROMANT
16.00	.630	102.00	4.016	16	**835.B-1600-A1-MF**	★		16.00	.630	150.00	5.906	32.50	1.280	25.00	.984	147.60	5.811	0.3	.012	15.80	.622	COROMANT

Volle Durchmesser H7 Bohrungstoleranz

Durch die Abstufung im Hunderstel-Durchmesserbereich können bestimmte Toleranzbereiche eingehalten werden.
Fertigung erfolgt auf +0.004 mm.

D22 E9 E28 E14


CoroReamer™ 835 Vollhartmetall-Reibahle

Für rostfreie Materialien

Für Durchgangsbohrungen



TCHA H7
CNSC 1

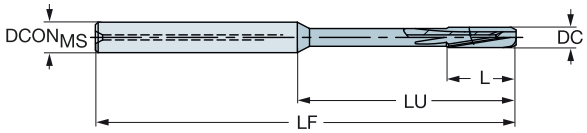

						M	Abmessungen, mm, Zoll												
DC	DC"	LU	LU"	CZC_{MS}	**Bestellnummer**	1024	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LCF	LCF"	L	L"	LF	LF"	APMX	APMX"	PHD	PHD"	BSG
3.97	.156	39.00	1.535	6	**835.T-0397-A1-MF**	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.40	2.929	0.3	.012	3.80	.150	COROMANT
4.00	.157	39.00	1.535	6	**835.T-0400-A1-MF**	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.40	2.929	0.3	.012	3.80	.150	COROMANT
4.01	.158	39.00	1.535	6	**835.T-0401-A1-MF**	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.40	2.929	0.3	.012	3.80	.150	COROMANT
4.02	.158	39.00	1.535	6	**835.T-0402-A1-MF**	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.40	2.929	0.3	.012	3.80	.150	COROMANT
5.00	.197	39.00	1.535	6	**835.T-0500-A1-MF**	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.25	2.923	0.3	.012	4.80	.189	COROMANT
5.03	.198	39.00	1.535	6	**835.T-0503-A1-MF**	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.24	2.923	0.3	.012	4.80	.189	COROMANT
5.99	.236	39.00	1.535	6	**835.T-0599-A1-MF**	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.10	2.917	0.3	.012	5.80	.228	COROMANT
6.00	.236	39.00	1.535	6	**835.T-0600-A1-MF**	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.10	2.917	0.3	.012	5.80	.228	COROMANT
6.02	.237	39.00	1.535	6	**835.T-0602-A1-MF**	★	6.00	.236	75.00	2.953	15.60	.614	12.00	.472	74.10	2.917	0.3	.012	5.80	.228	COROMANT
6.50	.256	64.00	2.520	8	**835.T-0650-A1-MF**	★	8.00	.315	100.00	3.937	20.80	.819	16.00	.630	99.02	3.898	0.3	.012	6.30	.248	COROMANT
7.00	.276	64.00	2.520	8	**835.T-0700-A1-MF**	★	8.00	.315	100.00	3.937	20.80	.819	16.00	.630	98.95	3.896	0.3	.012	6.80	.268	COROMANT
7.50	.295	64.00	2.520	8	**835.T-0750-A1-MF**	★	8.00	.315	100.00	3.937	20.80	.819	16.00	.630	98.87	3.893	0.3	.012	7.30	.287	COROMANT
8.00	.315	64.00	2.520	8	**835.T-0800-A1-MF**	★	8.00	.315	100.00	3.937	20.80	.819	16.00	.630	98.80	3.890	0.3	.012	7.80	.307	COROMANT
8.02	.316	64.00	2.520	8	**835.T-0802-A1-MF**	★	8.00	.315	100.00	3.937	20.80	.819	16.00	.630	98.79	3.889	0.3	.012	7.80	.307	COROMANT
8.50	.335	60.00	2.362	10	**835.T-0850-A1-MF**	★	10.00	.394	100.00	3.937	26.00	1.024	20.00	.787	98.72	3.887	0.3	.012	8.30	.327	COROMANT
9.00	.354	60.00	2.362	10	**835.T-0900-A1-MF**	★	10.00	.394	100.00	3.937	26.00	1.024	20.00	.787	98.65	3.884	0.3	.012	8.80	.346	COROMANT
9.50	.374	80.00	3.150	10	**835.T-0950-A1-MF**	★	10.00	.394	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.57	4.668	0.3	.012	9.30	.366	COROMANT
10.00	.394	80.00	3.150	10	**835.T-1000-A1-MF**	★	10.00	.394	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.50	4.665	0.3	.012	9.80	.386	COROMANT
10.01	.394	80.00	3.150	10	**835.T-1001-A1-MF**	★	10.00	.394	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.50	4.665	0.3	.012	9.80	.386	COROMANT
10.50	.413	75.00	2.953	12	**835.T-1050-A1-MF**	★	12.00	.472	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.42	4.662	0.3	.012	10.30	.406	COROMANT
12.00	.472	75.00	2.953	12	**835.T-1200-A1-MF**	★	12.00	.472	120.00	4.724	26.00	1.024	20.00	.787	118.20	4.654	0.3	.012	11.80	.465	COROMANT
14.00	.551	85.00	3.346	14	**835.T-1400-A1-MF**	★	14.00	.551	130.00	5.118	28.60	1.126	22.00	.866	127.90	5.035	0.3	.012	13.80	.543	COROMANT
15.00	.591	82.00	3.228	16	**835.T-1500-A1-MF**	★	16.00	.630	130.00	5.118	28.60	1.126	22.00	.866	127.75	5.030	0.3	.012	14.80	.583	COROMANT
16.00	.630	102.00	4.016	16	**835.T-1600-A1-MF**	★	16.00	.630	150.00	5.906	32.50	1.280	25.00	.984	147.60	5.811	0.3	.012	15.80	.622	COROMANT

Volle Durchmesser H7 Bohrungstoleranz

Durch die Abstufung im Hunderstel-Durchmesserbereich können bestimmte Toleranzbereiche eingehalten werden.
Fertigung erfolgt auf +0.004 mm.

D22 E9 E28 E14

SANDVIK Coromant

CoroReamer™ 830

Wechselkopfwerkzeug mit hohen Vorschüben für Durchgangsbohrungen

Anwendungsbereich

- Für alle Industriebereiche, wie z.B. allgemeiner Maschinenbau, Formen- und Gesenkbau, Automobilindustrie, Energie- und Stromerzeugung
- Erhältlich mit spiralförmigem Spankanal für Durchgangsbohrungen und geradem Spankanal für Grundbohrungen
- Erreichbare Bohrungstoleranz: H7
- Kühlschmierstoffdruck 20 bar

ISO-Anwendungsbereich:

P K

Vorteile und Merkmale

- Hohe Oberflächengüte und Bearbeitungssicherheit
- Hohe Vorschübe/Zeiteinheit
- Schneller und problemloser Schneidkopfwechsel mit hoher Genauigkeit <3 µm (120 Mikrozoll)
- Effektive Spanabfuhr durch die Zufuhr von Kühlschmierstoff an jede Schneidkante
- Erreichbare Bohrungstoleranz: H7
- Gelötete Cermetplatten in der Sorte P10R
- Lange und kurze Schaftausführungen
- Schneidkopfwechsel





www.sandvik.coromant.com/cororeamer830


CoroReamer™ 830 Vollhartmetall-Schneidkopf zum Reiben

Für Stahl- und Gusswerkstoffe

Innere Kühlschmierstoffzufuhr



TCHA H7



B


P K

DC	DC"	CZC_{MS}	Bestellnummer	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LCF	LCF"	L	L"	LF	LF"	APMX	APMX"	PHD	PHD"	BSG
				Abmessungen, mm, Zoll														
19.00	.748	S12	830A-E06D1900H7S12	12.00	.472	25.85	1.018	10.83	.426	6.00	.236	14.50	.571	0.3	.012	18.80	.740	COROMANT
19.05	.750	S12	830A-E06D1905H7S12	12.00	.472	25.85	1.018	10.83	.426	6.00	.236	14.50	.571	0.3	.012	18.83	.741	COROMANT
20.00	.787	S12	830A-E06D2000H7S12	12.00	.472	25.85	1.018	10.83	.426	6.00	.236	14.50	.571	0.3	.012	19.80	.780	COROMANT
21.00	.827	S12	830A-E06D2100H7S12	12.00	.472	25.85	1.018	10.83	.426	6.00	.236	14.50	.571	0.3	.012	20.80	.819	COROMANT
22.00	.866	S14	830A-E06D2200H7S14	14.00	.551	27.85	1.096	13.05	.514	6.00	.236	15.50	.610	0.3	.012	21.80	.858	COROMANT
23.00	.906	S14	830A-E06D2300H7S14	14.00	.551	27.85	1.096	13.05	.514	6.00	.236	15.50	.610	0.3	.012	22.80	.898	COROMANT
24.00	.945	S16	830A-E06D2400H7S16	16.00	.630	29.85	1.175	13.05	.514	6.00	.236	16.00	.630	0.3	.012	23.80	.937	COROMANT
25.00	.984	S16	830A-E06D2500H7S16	16.00	.630	29.85	1.175	13.05	.514	6.00	.236	16.00	.630	0.3	.012	24.80	.976	COROMANT
25.40	1.000	S16	830A-E06D2540H7S16	16.00	.630	29.85	1.175	13.05	.514	6.00	.236	16.00	.630	0.3	.012	25.20	.992	COROMANT
26.00	1.024	S16	830A-E06D2600H7S16	16.00	.630	29.85	1.175	13.05	.514	6.00	.236	16.00	.630	0.3	.012	25.80	1.016	COROMANT
27.00	1.063	S16	830A-E06D2700H7S16	16.00	.630	29.85	1.175	13.05	.514	6.00	.236	16.00	.630	0.3	.012	26.80	1.055	COROMANT
28.00	1.102	S16	830A-E06D2800H7S16	16.00	.630	29.85	1.175	13.05	.514	6.00	.236	16.00	.630	0.3	.012	27.80	1.094	COROMANT
29.00	1.142	S16	830A-E06D2900H7S16	16.00	.630	29.85	1.175	13.05	.514	6.00	.236	16.00	.630	0.3	.012	28.80	1.134	COROMANT
30.00	1.181	S20	830A-E06D3000H7S20	20.00	.787	31.85	1.254	13.22	.520	6.00	.236	17.00	.669	0.3	.012	29.80	1.173	COROMANT
31.75	1.250	S20	830A-E06D3175H7S20	20.00	.787	31.85	1.254	13.22	.520	6.00	.236	17.00	.669	0.3	.012	31.60	1.244	COROMANT

C

TCHA H7





D

P K

DC	DC"	LU	LU"	CZC_{MS}	Bestellnummer	$DCON_{MS}$	$DCON_{MS}$"	OAL	OAL"	LCF	LCF"	L	L"	LF	LF"	APMX	APMX"	PHD	PHD"	BSG
						Abmessungen, mm, Zoll														
10.00	.394	45.00	1.772	S12	830B-E06D1000H7S12	12.00	.472	71.35	2.809	9.99	.393	6.00	.236	60.00	2.362	0.3	.012	9.80	.386	COROMANT
11.00	.433	45.00	1.772	S12	830B-E06D1100H7S12	12.00	.472	71.35	2.809	10.00	.394	6.00	.236	60.00	2.362	0.3	.012	10.80	.425	COROMANT
12.00	.472	45.00	1.772	S12	830B-E06D1200H7S12	12.00	.472	71.35	2.809	9.99	.393	6.00	.236	60.00	2.362	0.3	.012	11.80	.465	COROMANT
13.00	.512	45.00	1.772	S12	830B-E06D1300H7S12	12.00	.472	71.35	2.809	10.01	.394	6.00	.236	60.00	2.362	0.3	.012	12.80	.504	COROMANT
14.00	.551	45.00	1.772	S12	830B-E06D1400H7S12	12.00	.472	71.35	2.809	10.01	.394	6.00	.236	60.00	2.362	0.3	.012	13.80	.543	COROMANT
15.00	.591	45.00	1.772	S12	830B-E06D1500H7S12	12.00	.472	71.35	2.809	10.01	.394	6.00	.236	60.00	2.362	0.3	.012	14.80	.583	COROMANT
16.00	.630	45.00	1.772	S12	830B-E06D1600H7S12	12.00	.472	71.35	2.809	10.01	.394	6.00	.236	60.00	2.362	0.3	.012	15.80	.622	COROMANT
17.00	.669	45.00	1.772	S12	830B-E06D1700H7S12	12.00	.472	71.35	2.809	10.01	.394	6.00	.236	60.00	2.362	0.3	.012	16.80	.661	COROMANT
18.00	.709	45.00	1.772	S12	830B-E06D1800H7S12	12.00	.472	71.35	2.809	10.01	.394	6.00	.236	60.00	2.362	0.3	.012	17.80	.701	COROMANT

Volle Durchmesser H7 Bohrungstoleranz

Durch die Abstufung im Hunderstel-Durchmesserbereich können bestimmte Toleranzbereiche eingehalten werden.
Fertigung erfolgt auf +0.004 mm.

E


D18 E9 E28

Zylinderschaft Adapter für CoroReamer® 830


Innere Kühlschmierstoffzufuhr



DSGN 1



2



						Abmessungen, mm, Zoll											
CZC_{MS}	CZC_{WS}	CNSC	CXSC	DSGN	**Bestellnummer**	$DCON_{MS}$	$DCON_{WS}$	LSC	LF	LB_1	LB_2	BD_1	BD_2	BAR PSI	NM	KG	RPMX
20.0	S12	1	1	2	**830-S12A20035F**	20.0	12.0	50	85.0	35.0	85.0	17.8	20.0	100	7.0	0.23	50000
						.787	.472	1.969	3.346	1.378	3.346	.701	.787	1450			
	S12	1	1	2	**830-S12A20069F**	20.0	12.0	50	118.5	68.5	118.5	17.8	20.0	100	7.0	0.29	50000
						.787	.472	1.969	4.665	2.697	4.665	.701	.787	1450			
	S12	1	1	2	**830-S12A20130F**	20.0	12.0	50	179.5	129.5	179.5	17.8	20.0	100	7.0	0.40	50000
						.787	.472	1.969	7.067	5.098	7.067	.701	.787	1450			
	S14	1	1	1	**830-S14A20070F**	20.0	14.0	50	119.5	119.5		20.5		100	7.0	0.31	50000
						.787	.551	1.969	4.705	4.705		.807		1450			
	S14	1	1	1	**830-S14A20131F**	20.0	14.0	50	180.5	180.5		20.5		100	7.0	0.44	50000
						.787	.551	1.969	7.106	7.106		.807		1450			
25.0	S16	1	1	2	**830-S16A25090F**	25.0	16.0	60	150.0	90.0	150.0	23.2	25.0	100	12.0	0.55	50000
						.984	.630	2.362	5.906	3.543	5.906	.913	.984	1450			
	S16	1	1	2	**830-S16A25151F**	25.0	16.0	60	211.0	151.0	211.0	23.2	25.0	100	12.0	0.70	50000
						.984	.630	2.362	8.307	5.945	8.307	.913	.984	1450			
	S20	1	1	1	**830-S20A25089F**	25.0	20.0	60	149.0	149.0		29.3		100	12.0	0.64	50000
						.984	.787	2.362	5.866	5.866		1.154		1450			
	S20	1	1	1	**830-S20A25150F**	25.0	20.0	60	210.0	210.0		29.3		100	12.0	1.03	50000
						.984	.787	2.362	8.268	8.268		1.154		1450			

Zubehör

Für Reibahlendurchmesser				
mm	Zoll	Schlüssel für Schneidkopf (mm)	Anzugsbolzen mit innerer Kühlschmierstoffzufuhr	Anzugsbolzen ohne innere Kühlschmierstoffzufuhr
10-19.05	.750-709	3021 010-040 (4.0)	5519 107-01	5519 106-01
20-23	.787-906	3021 010-040 (4.0)	–	5519 106-01
24-31.75	.945-1.250	3021 010-050 (5.0)	–	5519 106-02

Zubehör ist gesondert zu bestellen

E9 E28

Schnittdaten für CoroReamer™ 435

Metrische Werte

CoroReamer™ 435 -XF					Ø mm					
ISO	MC-Nr.	Werkstoff	N/mm²	Anwendungsdaten	< 5.00	5.00 - 6.20	6.20 - 8.00	8.00 - 12.00	12.00 - 16.00	16.00 - 20.00
P		**Unlegierter Stahl**								
				v_c m/min				30		
	P1.1.Z.AN	C=0.10-0.25%	428	f_n mm/U	0.15	0.18	0.20	0.20	0.30	0.30
				Aufmaß	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.30
				v_c m/min				30		
	P1..Z.AN	Vergütet	639	f_n mm/U	0.15	0.18	0.20	0.20	0.30	0.30
				Aufmaß	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.30
				v_c m/min				30		
	P1.2.Z.AN	C = 0.25-0.55%	639	f_n mm/U	0.15	0.18	0.20	0.20	0.30	0.30
				Aufmaß	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.30
				v_c m/min				30		
	P1.2.Z.HT		708	f_n mm/U	0.15	0.18	0.20	0.20	0.30	0.30
				Aufmaß	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.30
				v_c m/min				30		
	P1.3.Z.AN	C = 0.55-0.80%	639	f_n mm/U	0.15	0.18	0.20	0.20	0.30	0.30
				Aufmaß	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.30
				v_c m/min				20		
	P1.3.Z.HT		991	f_n mm/U	0.15	0.18	0.20	0.20	0.30	0.30
				Aufmaß	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.30
		Niedriglegierter Stahl								
				v_c m/min				30		
	P2.1.Z.AN	Nicht gehärtet	591	f_n mm/U	0.15	0.18	0.20	0.20	0.30	0.30
				Aufmaß	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.30
				v_c m/min				20		
	P2.2.Z.AN	Geglüht	811	f_n mm/U	0.15	0.18	0.20	0.20	0.30	0.30
				Aufmaß	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.30
				v_c m/min				20		
	P2.3.Z.AN		867	f_n mm/U	0.15	0.18	0.20	0.20	0.30	0.30
				Aufmaß	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.30
				v_c m/min				15		
	P2.5.Z.HT	Vergütet	961	f_n mm/U	0.15	0.18	0.20	0.20	0.30	0.30
				Aufmaß	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.30
		Stahlguss								
				v_c m/min				30		
	P1.5.C.UT	Unlegiert	503	f_n mm/U	0.15	0.18	0.20	0.20	0.30	0.30
				Aufmaß	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.30
				v_c m/min				20		
	P2.6.C.UT	Niedriglegiert (Legierungsanteile ≤ 5%)	674	f_n mm/U	0.15	0.18	0.20	0.20	0.30	0.30
				Aufmaß	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.30
		Hochlegierter Stahl								
				v_c m/min				20		
	P3.0.Z.AN	Geglüht	674	f_n mm/U	0.15	0.18	0.20	0.20	0.30	0.30
				Aufmaß	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.30
				v_c m/min				15		
	P3.0.Z.HT		1282	f_n mm/U	0.15	0.18	0.20	0.20	0.30	0.30
				Aufmaß	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.30
				v_c m/min				20		
	P3.1.Z.AN	HSS, geglüht	839	f_n mm/U	0.15	0.18	0.20	0.20	0.30	0.30
				Aufmaß	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.30
				v_c m/min				15		
	P5.0.Z.HT		1114	f_n mm/U	0.15	0.18	0.20	0.20	0.30	0.30
				Aufmaß	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.30
				v_c m/min				30		
	P5.0.Z.PH		503	f_n mm/U	0.15	0.18	0.20	0.20	0.30	0.30
				Aufmaß	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.30

Schnittdaten für CoroReamer™ 435

Zoll-Werte

CoroReamer™ 435 -XF					Ø Zoll					
ISO	MC-Nr.	Werkstoff	N/mm²	Anwendungsdaten	< .197	.197 - .244	.244 - .315	.315 - .472	.472 - .630	.630 - .787
P		**Unlegierter Stahl**								
				v_c Fuß/min				98		
	P1.1.Z.AN	C=0.10-0.25%	428	f_n Zoll/U	.006	.007	.008	.008	.012	.012
				Aufmaß	.004	.004	.008	.008	.008	.012
				v_c Fuß/min				98		
	P.1..Z.AN	Vergütet	639	f_n Zoll/U	.006	.007	.008	.008	.012	.012
				Aufmaß	.004	.004	.008	.008	.008	.012
				v_c Fuß/min				98		
	P1.2.Z.AN	C = 0.25-0.55%	639	f_n Zoll/U	.006	.007	.008	.008	.012	.012
				Aufmaß	.004	.004	.008	.008	.008	.012
				v_c Fuß/min				98		
	P1.2.Z.HT		708	f_n Zoll/U	.006	.007	.008	.008	.012	.012
				Aufmaß	.004	.004	.008	.008	.008	.012
				v_c Fuß/min				98		
	P1.3.Z.AN	C = 0.55-0.80%	639	f_n Zoll/U	.006	.007	.008	.008	.012	.012
				Aufmaß	.004	.004	.008	.008	.008	.012
				v_c Fuß/min				66		
	P1.3.Z.HT		991	f_n Zoll/U	.006	.007	.008	.008	.012	.012
				Aufmaß	.004	.004	.008	.008	.008	.012
		Niedriglegierter Stahl								
				v_c Fuß/min				98		
	P2.1.Z.AN	Nicht gehärtet	591	f_n Zoll/U	.006	.007	.008	.008	.012	.012
				Aufmaß	.004	.004	.008	.008	.008	.012
				v_c Fuß/min				66		
	P2.2.Z.AN	Geglüht	811	f_n Zoll/U	.006	.007	.008	.008	.012	.012
				Aufmaß	.004	.004	.008	.008	.008	.012
				v_c Fuß/min				66		
	P2.3.Z.AN		867	f_n Zoll/U	.006	.007	.008	.008	.012	.012
				Aufmaß	.004	.004	.008	.008	.008	.012
				v_c Fuß/min				49		
	P2.5.Z.HT	Vergütet	961	f_n Zoll/U	.006	.007	.008	.008	.012	.012
				Aufmaß	.004	.004	.008	.008	.008	.012
		Stahlguss								
				v_c Fuß/min				98		
	P1.5.C.UT	Unlegiert	503	f_n Zoll/U	.006	.007	.008	.008	.012	.012
				Aufmaß	.004	.004	.008	.008	.008	.012
				v_c Fuß/min				66		
	P2.6.C.UT	Niedriglegiert (Legierungsanteile ≤ 5%)	674	f_n Zoll/U	.006	.007	.008	.008	.012	.012
				Aufmaß	.004	.004	.008	.008	.008	.012
		Hochlegierter Stahl								
				v_c Fuß/min				66		
	P3.0.Z.AN	Geglüht	674	f_n Zoll/U	.006	.007	.008	.008	.012	.012
				Aufmaß	.004	.004	.008	.008	.008	.012
				v_c Fuß/min				49		
	P3.0.Z.HT		1282	f_n Zoll/U	.006	.007	.008	.008	.012	.012
				Aufmaß	.004	.004	.008	.008	.008	.012
				v_c Fuß/min				66		
	P3.1.Z.AN	HSS, geglüht	839	f_n Zoll/U	.006	.007	.008	.008	.012	.012
				Aufmaß	.004	.004	.008	.008	.008	.012
				v_c Fuß/min				49		
	P5.0.Z.HT		1114	f_n Zoll/U	.006	.007	.008	.008	.012	.012
				Aufmaß	.004	.004	.008	.008	.008	.012
				v_c Fuß/min				98		
	P5.0.Z.PH		503	f_n Zoll/U	.006	.007	.008	.008	.012	.012
				Aufmaß	.004	.004	.008	.008	.008	.012

Schnittdaten für CoroReamer™ 435

Metrische Werte

CoroReamer™ 435 -XF					Ø mm					
ISO	MC-Nr.	Werkstoff	N/mm²	Anwendungsdaten	< 5.00	5.00 - 6.20	6.20 - 8.00	8.00 - 12.00	12.00 - 16.00	16.00 - 20.00
K		**Temperguss**								
				v_c m/min			30			
	K1.1.C.NS	Ferritisch Perlitisch	428	f_n mm/U	0.15	0.18	0.20	0.20	0.25	0.30
				Aufmaß	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.30
		Grauguss								
				v_c m/min			30			
	K2.1.C.UT	Niedrige Festigkeit	639	f_n mm/U	0.15	0.18	0.20	0.20	0.25	0.30
				Aufmaß	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.30
				v_c m/min			30			
	K2.2.C.UT	Hohe Festigkeit	639	f_n mm/U	0.15	0.18	0.20	0.20	0.25	0.30
				Aufmaß	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.30
				v_c m/min			30			
	K2.3.C.UT		708	f_n mm/U	0.15	0.18	0.20	0.20	0.25	0.30
				Aufmaß	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.30
		Kugelgraphitguss								
				v_c m/min			20			
	K3.1.C.UT	Ferritisch	639	f_n mm/U	0.15	0.18	0.20	0.20	0.25	0.30
				Aufmaß	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.30
				v_c m/min			20			
	K3.2.C.UT	Perlitisch	991	f_n mm/U	0.15	0.18	0.20	0.20	0.25	0.30
				Aufmaß	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.30
				v_c m/min			20			
	K3.3.C.UT	Perlitisch	503	f_n mm/U	0.15	0.18	0.20	0.20	0.25	0.30
				Aufmaß	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.30
				v_c m/min			20			
	K3.5.C.UT		591	f_n mm/U	0.15	0.18	0.20	0.20	0.25	0.30
				Aufmaß	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.30
N		**Aluminiumlegierungen**								
				v_c m/min			50			
	N1.2.Z.UT	Geschmiedet, nicht ausgehärtet	400	f_n mm/U	0.15	0.18	0.20	0.20	0.25	0.30
				Aufmaß	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20	0.30
				v_c m/min			50			
	N1.2.Z.AG	Gewalzt oder gewalzt und ausgehärtet	650	f_n mm/U	0.15	0.18	0.20	0.20	0.25	0.30
				Aufmaß	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20	0.30
				v_c m/min			50			
	N1.3.C.UT	Gegossen, nicht ausgehärtet	600	f_n mm/U	0.15	0.18	0.20	0.20	0.25	0.30
				Aufmaß	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20	0.30
				v_c m/min			50			
	N1.3.C.AG	Gegossen oder gegossen und ausgehärtet	700	f_n mm/U	0.15	0.18	0.20	0.20	0.25	0.30
				Aufmaß	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20	0.30
				v_c m/min			30			
	N1.4.C.NS	AlSi Gusslegierungen, Si ≤ 13%	700	f_n mm/U	0.15	0.15	0.15	0.20	0.20	0.30
				Aufmaß	0.10	0.10	0.20	0.20	0.20	0.30
		Kupferbasislegierungen								
				v_c m/min			50			
	N3.3.U.UT	Automatenlegierungen (Pb>1%)	550	f_n mm/U	0.15	0.18	0.20	0.20	0.25	0.30
				Aufmaß	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20	0.30
				v_c m/min			50			
	N3.1.U.UT	Bleifreie Kupferlegierungen (einschl. elektrolytischer Kupfer)	1350	f_n mm/U	0.15	0.18	0.20	0.20	0.25	0.30
				Aufmaß	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20	0.30
O		**Kunststoff**								
				v_c m/min			40			
				f_n mm/U	0.15	0.15	0.15	0.35	0.35	0.40
				Aufmaß	0.15	0.15	0.20	0.20	0.20	0.30

Schnittdaten für CoroReamer™ 435

Zoll-Werte

CoroReamer™ 435 -XF					Ø Zoll					
ISO	MC-Nr.	Werkstoff	N/mm²	Anwendungsdaten	< .197	.197 - .244	.244 - .315	.315 - .472	.472 - .630	.630 - .787
K		**Temperguss**								
				v_c Fuß/min	98					
	K1.1.C.NS	Ferritisch Perlitisch	428	f_n Zoll/U	.006	.007	.008	.008	.010	.012
				Aufmaß	.004	.004	.008	.008	.008	.012
		Grauguss								
				v_c Fuß/min	98					
	K2.1.C.UT	Niedrige Festigkeit	639	f_n Zoll/U	.006	.007	.008	.008	.010	.012
				Aufmaß	.004		.008	.008	.008	.012
				v_c Fuß/min	98					
	K2.2.C.UT	Hohe Festigkeit	639	f_n Zoll/U	.006	.007	.008	.008	.010	.012
				Aufmaß	.004	.004	.008	.008	.008	.012
				v_c Fuß/min	98					
	K2.3.C.UT		708	f_n Zoll/U	.006	.007	.008	.008	.010	.012
				Aufmaß	.004	.004	.008	.008	.008	.012
		Kugelgraphitguss								
				v_c Fuß/min	66					
	K3.1.C.UT	Ferritisch	639	f_n Zoll/U	.006	.007	.008	.008	.010	.012
				Aufmaß	.004	.004	.008	.008	.008	.012
				v_c Fuß/min	66					
	K3.2.C.UT	Perlitisch	991	f_n Zoll/U	.006	.007	.008	.008	.010	.012
				Aufmaß	.004	.004	.008	.008	.008	.012
				v_c Fuß/min	66					
	K3.3.C.UT	Perlitisch	503	f_n Zoll/U	.006	.007	.008	.008	.010	.012
				Aufmaß	.004	.004	.008	.008	.008	.012
				v_c Fuß/min	66					
	K3.5.C.UT		591	f_n Zoll/U	.006	.007	.008	.008	.010	.012
				Aufmaß	.004	.004	.008	.008	.008	.012
N		**Aluminiumlegierungen**								
				v_c Fuß/min	164					
	N1.2.Z.UT	Geschmiedet, nicht ausgehärtet	400	f_n Zoll/U	.006	.007	.008	.008	.010	.012
				Aufmaß	.004	.004	.006	.008	.008	.012
				v_c Fuß/min	164					
	N1.2.Z.AG	Gewalzt oder gewalzt und ausgehärtet	650	f_n Zoll/U	.006	.007	.008	.008	.010	.012
				Aufmaß	.004	.004	.006	.008	.008	.012
				v_c Fuß/min	164					
	N1.3.C.UT	Gegossen, nicht ausgehärtet	600	f_n Zoll/U	.006	.007	.008	.008	.010	.012
				Aufmaß	.004	.004	.006	.008	.008	.012
				v_c Fuß/min	164					
	N1.3.C.AG	Gegossen oder gegossen und ausgehärtet	700	f_n Zoll/U	.006	.007	.008	.008	.010	.012
				Aufmaß	.004	.004	.006	.008	.008	.012
				v_c Fuß/min	98					
	N1.4.C.NS	AlSi Gusslegierungen, Si ≤ 13%	700	f_n Zoll/U	.006	.006	.006	.008	.008	.012
				Aufmaß	.004	.004	.008	.008	.008	.012
		Kupferbasislegierungen								
				v_c Fuß/min	164					
	N3.3.U.UT	Automatenlegierungen (Pb>1%)	550	f_n Zoll/U	.006	.007	.008	.008	.010	.012
				Aufmaß	.004	.004	.006	.008	.008	.012
				v_c Fuß/min	164					
	N3.1.U.UT	Bleifreie Kupferlegierungen (einschl. elektrolytischer Kupfer)	1350	f_n Zoll/U	.006	.007	.008	.008	.010	.012
					.004	.004	.006	.008	.008	.012
				Aufmaß						
O		**Kunststoff**								
				v_c Fuß/min	131					
				f_n Zoll/U	.006	.006	.006	.014	.014	.016
				Aufmaß	.006	.006	.008	.008	.008	.012

Schnittdaten für Reibahle 830

Metrische Werte

ISO	CMC-Nr.	Werkstoff	Härte Brinell HB	Sorte	Schnittgeschwindigkeit V_c m/min	Vorschub f_z mm/Zahn	Radiale Schnitttiefe a_p mm
P		**Unlegierter Stahl**					
	01.1	Nicht vergütet 0,10-0,25% C	90-200		150-200	0.15-0.25	
	01.2	Nicht vergütet 0,25-0,55% C	125-225	P10R	150-200	0.15-0.25	0.1-0.3
	01.3	Nicht gehärtet 0,55-0,80% C	150-225		140-180	0.15-0.25	
	01.4	Legierter und hochlegierter Werkzeugstahl	180-225		140-180	0.15-0.25	
		Niedriglegierter Stahl					
	02.1	Nicht gehärtet	150-260	P10R	110-180	0.15-0.25	0.1-0.3
	02.2	Vergütet	220-400		70-130	0.10-0.20	
		Stahlguss					
	06.1	Unlegiert	90-225	P10R	140-180	0.15-0.25	0.1-0.3
	06.2	Niedrig legiert	150-250		100-150	0.15-0.25	
K		**Temperguss**					
	07.2	Perlitisch	150-270	P10R	150-200	0.15-0.25	0.1-0.3
		Kugelgraphitguss					
	09.2	Perlitisch	200-300	P10R	110-190	0.15-0.25	0.1-0.3

Zoll-Werte

ISO	CMC-Nr.	Werkstoff	Härte Brinell HB	Sorte	Schnittgeschwindigkeit V_c ft/min	Vorschub f_z Zoll/Wendeschneidplatte	Radiale Schnitttiefe a_p Zoll
P		**Unlegierter Stahl**					
	01.1	Nicht vergütet 0,10-0,25% C	90-200		490-650	.006-.010	
	01.2	Nicht vergütet 0,25-0,55% C	125-225	P10R	490-650	.006-.010	.004-.012
	01.3	Nicht gehärtet 0,55-0,80% C	150-225		460-590	.006-.010	
	01.4	Legierter und hochlegierter Werkzeugstahl	180-225		460-590	.006-.010	
		Niedriglegierter Stahl					
	02.1	Nicht gehärtet	150-260	P10R	360-590	.006-.010	.004-.012
	02.2	Vergütet	220-400		230-425	.004-.008	
		Stahlguss					
	06.1	Unlegiert	90-225	P10R	460-590	.006-.010	.004-.012
	06.2	Niedriglegiert	150-250		330-490	.006-.010	
K		**Temperguss**					
	07.2	Perlitisch	150-270	P10R	490-650	.006-.010	.004-.012
		Kugelgraphitguss					
	09.2	Perlitisch	200-300	P10R	360-620	.006-.010	.004-.012

Schnittdaten für CoroReamer™ 835

Metrische Werte

CoroReamer™ 835 -PF					Ø mm					
ISO	MC-Nr.	Werkstoff	N/mm²	Anwendungsdaten	< 5.00	5.00 - 6.20	6.20 - 8.00	8.00 - 12.00	12.00 - 16.00	16.00 - 20.00
P		**Unlegierter Stahl**								
				v_c m/min				180		
	P1.1.Z.AN	C=0.10-0.25%	428	f_n mm/U	0.20	0.30	0.50	0.80	1.10	1.50
				Aufmaß	0.10	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20
				v_c m/min				180		
	P.1..Z.AN	Vergütet	639	f_n mm/U	0.20	0.30	0.50	0.80	1.10	1.50
				Aufmaß	0.10	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20
				v_c m/min				180		
	P1.2.Z.AN	C = 0.25-0.55%	639	f_n mm/U	0.20	0.30	0.50	0.80	1.10	1.50
				Aufmaß	0.10	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20
				v_c m/min				180		
	P1.2.Z.HT		708	f_n mm/U	0.20	0.30	0.50	0.80	1.10	1.50
				Aufmaß	0.10	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20
				v_c m/min				180		
	P1.3.Z.AN	C = 0.55-0.80%	639	f_n mm/U	0.20	0.30	0.50	0.80	1.10	1.50
				Aufmaß	0.10	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20
				v_c m/min				140		
	P1.3.Z.HT		991	f_n mm/U	0.20	0.30	0.50	0.80	1.10	1.50
				Aufmaß	0.10	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20
		Niedriglegierter Stahl								
				v_c m/min				180		
	P2.1.Z.AN	Nicht gehärtet	591	f_n mm/U	0.20	0.30	0.50	0.80	1.10	1.50
				Aufmaß	0.10	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20
				v_c m/min				180		
	P2.2.Z.AN	Geglüht	811	f_n mm/U	0.20	0.30	0.50	0.80	1.10	1.50
				Aufmaß	0.10	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20
				v_c m/min				140		
	P2.3.Z.AN		867	f_n mm/U	0.20	0.30	0.50	0.80	1.10	1.50
				Aufmaß	0.10	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20
				v_c m/min				140		
	P2.5.Z.HT	Vergütet	961	f_n mm/U	0.20	0.30	0.50	0.80	1.10	1.50
				Aufmaß	0.10	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20
		Stahlguss								
				v_c m/min				180		
	P1.5.C.UT	Unlegiert	503	f_n mm/U	0.20	0.30	0.50	0.80	1.10	1.50
				Aufmaß	0.10	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20
				v_c m/min				180		
	P2.6.C.UT	Niedriglegiert (Legierungsanteile ≤ 5%)	674	f_n mm/U	0.20	0.30	0.50	0.80	1.10	1.50
				Aufmaß	0.10	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20
		Hochlegierter Stahl								
				v_c m/min				180		
	P3.0.Z.AN	Geglüht	674	f_n mm/U	0.20	0.30	0.50	0.80	1.10	1.50
				Aufmaß	0.10	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20
				v_c m/min				140		
	P3.0.Z.HT		1282	f_n mm/U	0.20	0.30	0.50	0.80	1.10	1.50
				Aufmaß	0.10	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20
				v_c m/min				180		
	P3.1.Z.AN	HSS, geglüht	839	f_n mm/U	0.20	0.30	0.50	0.80	1.10	1.50
				Aufmaß	0.10	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20
				v_c m/min				140		
	P5.0.Z.HT		1114	f_n mm/U	0.20	0.30	0.50	0.80	1.10	1.50
				Aufmaß	0.10	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20

Schnittdaten für CoroReamer™ 835

Zoll-Werte

CoroReamer™ 835 -PF					Ø Zoll					
ISO	MC-Nr.	Werkstoff	N/mm²	Anwendungsdaten	< .197	.197 - .244	.244 - .315	.315 - .472	.472 - .630	.630 - .787
P		**Unlegierter Stahl**								
				v_c Fuß/min				591		
	P1.1.Z.AN	C=0.10-0.25%	428	f_n Zoll/U	.008	.012	.020	.031	.043	.059
				Aufmaß	.004	.004	.004	.006	.008	.008
				v_c Fuß/min				591		
	P1..Z.AN	Vergütet	639	f_n Zoll/U	.008	.012	.020	.031	.043	.059
				Aufmaß	.004	.004	.004	.006	.008	.008
				v_c Fuß/min				591		
	P1.2.Z.AN	C = 0.25-0.55%	639	f_n Zoll/U	.008	.012	.020	.031	.043	.059
				Aufmaß	.004	.004	.004	.006	.008	.008
				v_c Fuß/min				591		
	P1.2.Z.HT		708	f_n Zoll/U	.008	.012	.020	.031	.043	.059
				Aufmaß	.004	.004	.004	.006	.008	.008
				v_c Fuß/min				591		
	P1.3.Z.AN	C = 0.55-0.80%	639	f_n Zoll/U	.008	.012	.020	.031	.043	.059
				Aufmaß	.004	.004	.004	.006	.008	.008
				v_c Fuß/min				459		
	P1.3.Z.HT		991	f_n Zoll/U	.008	.012	.020	.031	.043	.059
				Aufmaß	.004	.004	.004	.006	.008	.008
		Niedriglegierter Stahl								
				v_c Fuß/min				591		
	P2.1.Z.AN	Nicht gehärtet	591	f_n Zoll/U	.008	.012	.020	.031	.043	.059
				Aufmaß	.004	.004	.004	.006	.008	.008
				v_c Fuß/min				591		
	P2.2.Z.AN	Geglüht	811	f_n Zoll/U	.008	.012	.020	.031	.043	.059
				Aufmaß	.004	.004	.004	.006	.008	.008
				v_c Fuß/min				459		
	P2.3.Z.AN		867	f_n Zoll/U	.008	.012	.020	.031	.043	.059
				Aufmaß	.004	.004	.004	.006	.008	.008
				v_c Fuß/min				459		
	P2.5.Z.HT	Vergütet	961	f_n Zoll/U	.008	.012	.020	.031	.043	.059
				Aufmaß	.004	.004	.004	.006	.008	.008
		Stahlguss								
				v_c Fuß/min				591		
	P1.5.C.UT	Unlegiert	503	f_n Zoll/U	.008	.012	.020	.031	.043	.059
				Aufmaß	.004	.004	.004	.006	.008	.008
				v_c Fuß/min				591		
	P2.6.C.UT	Niedriglegiert (Legierungsanteile ≤ 5%)	674	f_n Zoll/U	.008	.012	.020	.031	.043	.059
				Aufmaß	.004	.004	.004	.006	.008	.008
		Hochlegierter Stahl								
				v_c Fuß/min				591		
	P3.0.Z.AN	Geglüht	674	f_n Zoll/U	.008	.012	.020	.031	.043	.059
				Aufmaß	.004	.004	.004	.006	.008	.008
				v_c Fuß/min				459		
	P3.0.Z.HT		1282	f_n Zoll/U	.008	.012	.020	.031	.043	.059
				Aufmaß	.004	.004	.004	.006	.008	.008
				v_c Fuß/min				591		
	P3.1.Z.AN	HSS, geglüht	839	f_n Zoll/U	.008	.012	.020	.031	.043	.059
				Aufmaß	.004	.004	.004	.006	.008	.008
				v_c Fuß/min				459		
	P5.0.Z.HT		1114	f_n Zoll/U	.008	.012	.020	.031	.043	.059
				Aufmaß	.004	.004	.004	.006	.008	.008

Schnittdaten für CoroReamer™ 835

Metrische Werte

CoroReamer™ 835 -PF					Ø mm					
ISO	MC-Nr.	Werkstoff	N/mm²	Anwendungsdaten	< 5.00	5.00 - 6.20	6.20 - 8.00	8.00 - 12.00	12.00 - 16.00	16.00 - 20.00
K		**Temperguss**								
				v_c m/min				90		
	K1.1.C.NS	Ferritisch Perlitisch	428	f_n mm/U	0.30	0.40	0.60	1.00	1.30	1.80
				Aufmaß	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20	0.30
		Grauguss								
				v_c m/min				110		
	K2.1.C.UT	Niedrige Festigkeit	639	f_n mm/U	0.30	0.40	0.60	1.00	1.30	1.80
				Aufmaß	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20	0.30
				v_c m/min				150		
	K2.2.C.UT	Hohe Festigkeit	639	f_n mm/U	0.30	0.40	0.60	1.00	1.30	1.80
				Aufmaß	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20	0.30
				v_c m/min				90		
	K2.3.C.UT		708	f_n mm/U	0.30	0.40	0.60	1.00	1.30	1.80
				Aufmaß	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20	0.30
		Kugelgraphitguss								
				v_c m/min				90		
	K3.1.C.UT	Ferritisch	639	f_n mm/U	0.30	0.40	0.60	1.00	1.30	1.80
				Aufmaß	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20	0.30
				v_c m/min				90		
	K3.2.C.UT	Perlitisch	991	f_n mm/U	0.30	0.40	0.60	1.00	1.30	1.80
				Aufmaß	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20	0.30
				v_c m/min				90		
	K3.3.C.UT	Perlitisch	503	f_n mm/U	0.30	0.40	0.60	1.00	1.30	1.80
				Aufmaß	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20	0.30
				v_c m/min				90		
	K3.5.C.UT		591	f_n mm/U	0.30	0.40	0.60	1.00	1.30	1.80
				Aufmaß	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20	0.30

Zoll-Werte

CoroReamer™ 835 -PF					Ø Zoll					
ISO	MC-Nr.	Werkstoff	N/mm²	Anwendungsdaten	< .197	.197 - .244	.244 - .315	.315 - .472	.472 - .630	.630 - .787
K		**Temperguss**								
				v_c Fuß/min				295		
	K1.1.C.NS	Ferritisch Perlitisch	428	f_n Zoll/U	.012	.016	.024	.039	.051	.071
				Aufmaß	.004	.004	.006	.008	.008	.012
		Grauguss								
				v_c Fuß/min				361		
	K2.1.C.UT	Niedrige Festigkeit	639	f_n Zoll/U	.012	.016	.024	.039	.051	.071
				Aufmaß	.004	.004	.006	.008	.008	.012
				v_c Fuß/min				492		
	K2.2.C.UT	Hohe Festigkeit	639	f_n Zoll/U	.012	.016	.024	.039	.051	.071
				Aufmaß	.004	.004	.006	.008	.008	.012
				v_c Fuß/min				295		
	K2.3.C.UT		708	f_n Zoll/U	.012	.016	.024	.039	.051	.071
				Aufmaß	.004	.004	.006	.008	.008	.012
		Kugelgraphitguss								
				v_c Fuß/min				295		
	K3.1.C.UT	Ferritisch	639	f_n Zoll/U	.012	.016	.024	.039	.051	.071
				Aufmaß	.004	.004	.006	.008	.008	.012
				v_c Fuß/min				295		
	K3.2.C.UT	Perlitisch	991	f_n Zoll/U	.012	.016	.024	.039	.051	.071
				Aufmaß	.004	.004	.006	.008	.008	.012
				v_c Fuß/min				295		
	K3.3.C.UT	Perlitisch	503	f_n Zoll/U	.012	.016	.024	.039	.051	.071
				Aufmaß	.004	.004	.006	.008	.008	.012
				v_c Fuß/min				295		
	K3.5.C.UT		591	f_n Zoll/U	.012	.016	.024	.039	.051	.071
				Aufmaß	.004	.004	.006	.008	.008	.012

Schnittdaten für CoroReamer™ 835

Metrische Werte

CoroReamer™ 835 -MF					Ø mm					
ISO	MC-Nr.	Werkstoff	N/mm²	Anwendungsdaten	< 5.00	5.00 - 6.20	6.20 - 8.00	8.00 - 12.00	12.00 - 16.00	16.00 - 20.00
P		**Unlegierter Stahl**								
				v_c m/min			30			
	P5.0.Z.PH		503	f_n mm/U	0.10	0.15	0.30	0.40	0.50	0.60
				Aufmaß	0.05	0.10	0.10	0.10	0.20	0.20
M		**Rostfreier Stahl**								
				v_c m/min			40			
	M1.0.Z.AQ	Austenitisch	811	f_n mm/U	0.10	0.15	0.30	0.40	0.50	0.60
				Aufmaß	0.05	0.10	0.10	0.10	0.20	0.20
				v_c m/min			40			
	M2.0.Z.AQ	Superaustenitisch	961	f_n mm/U	0.10	0.15	0.30	0.40	0.50	0.60
				Aufmaß	0.05	0.10	0.10	0.10	0.20	0.20
				v_c m/min			30			
	M3.1.Z.AQ		674	f_n mm/U	0.10	0.15	0.30	0.40	0.50	0.60
				Aufmaß	0.05	0.10	0.10	0.10	0.20	0.20
				v_c m/min			30			
	M3.2.Z.AQ	Austenitisch-ferritisch (Duplex)	674	f_n mm/U	0.10	0.15	0.30	0.40	0.50	0.60
				Aufmaß	0.05	0.10	0.10	0.10	0.20	0.20
				v_c m/min			40			
	M1.0.C.UT		674	f_n mm/U	0.10	0.15	0.30	0.40	0.50	0.60
				Aufmaß	0.05	0.10	0.10	0.10	0.20	0.20
				v_c m/min			40			
	M2.0.C.AQ			f_n mm/U	0.10	0.15	0.30	0.40	0.50	0.60
				Aufmaß	0.05	0.10	0.10	0.10	0.20	0.20
				v_c m/min			30			
	M3.1.C.AQ		1114	f_n mm/U	0.20	0.30	0.50	0.80	1.10	1.50
				Aufmaß	0.10	0.10	0.10	0.15	0.20	0.20

Zoll-Werte



CoroReamer™ 835 -MF					Ø mm					
ISO	MC-Nr.	Werkstoff	N/mm²	Anwendungsdaten	< .197	.197 - .244	.244 - .315	.315 - .472	.472 - .630	.630 - .787
P		**Unlegierter Stahl**								
				v_c Fuß/min			98			
	P5.0.Z.PH		503	f_n Zoll/U	.004	.006	.012	.016	.020	.024
				Aufmaß	.002	.004	.004	.004	.008	.008
M		**Rostfreier Stahl**								
				v_c Fuß/min			131			
	M1.0.Z.AQ	Austenitisch	811	f_n Zoll/U	.004	.006	.012	.016	.020	.024
				Aufmaß	.002	.004	.004	.004	.008	.008
				v_c Fuß/min			131			
	M2.0.Z.AQ	Superaustenitisch	961	f_n Zoll/U	.004	.006	.012	.016	.020	.024
				Aufmaß	.002	.004	.004	.004	.008	.008
				v_c Fuß/min			98			
	M3.1.Z.AQ		674	f_n Zoll/U	.004	.006	.012	.016	.020	.024
				Aufmaß	.002	.004	.004	.004	.008	.008
				v_c Fuß/min			98			
	M3.2.Z.AQ	Austenitisch-ferritisch (Duplex)	674	f_n Zoll/U	.004	.006	.012	.016	.020	.024
				Aufmaß	.002	.004	.004	.004	.008	.008
				v_c Fuß/min			131			
	M1.0.C.UT		674	f_n Zoll/U	.004	.006	.012	.016	.020	.024
				Aufmaß	.002	.004	.004	.004	.008	.008
				v_c Fuß/min			131			
	M2.0.C.AQ			f_n Zoll/U	.004	.006	.012	.016	.020	.024
				Aufmaß	.002	.004	.004	.004	.008	.008
				v_c Fuß/min			98			
	M3.1.C.AQ		1114	f_n Zoll/U	.008	.012	.020	.031	.043	.059
				Aufmaß	.004	.004	.004	.006	.008	.008

Allgemeine Informationen


Kundenspezifische Lösungen	E2-E8
ISO 13399	E9
Allgemeine Formeln	E12
Ifind	E13
Nachschleifen	E14
Coromant Recycling Konzept (CRC)	E15
Sicherheitshinweise	E16
Werkstoff-Vergleichstabelle	E17
Bestellnummernschlüssel	
CoroMill® Plura	E22
CoroMill® Plura, Gewindefräsen	E26
CoroTap™	E27
Informationen zur Kühlschmierstoffzufuhr	E28
Alphanumerisches Verzeichnis	E29

Kundenspezifische Vollhartmetallwerkzeuge

C

	CoroMill® Plura - Universell			CoroMill® Plura - Optimiert	
	Schaftfräser für große Eingriffsbreiten	**Schaftfräser für mittlere Eingriffsbreiten**	**Kugelschaftfräser für die Profilbearbeitung**	**Schaftfräser für die Heavy Duty Bearbeitung (HD)**	**Schaftfräser für die High Feed Sidemilling Bearbeitung**
					
D_c mm	2-25.4	2-25.4	2-25.4	2-25.4	4-25.4
ZEFP	2/3/4	3	2/3/4	4/5	4
FHA	30/35	45	0/20/30/40/45/50/60	38/42	37
Schaft	HA/HB	HA/HB	HA/HB/ILO	HA/HB	HA/HB
RE	0.4xDC	0.4xDC	N/A	0.4xDC	0.4xDC
CHW	0.2xDC	0.2xDC	N/A	0.15xDC	0.15xDC
KCH	30-60	30-60	N/A	40-50	40-50
APMX	5xDC	5xDC	-	6xDC	5xDC
Sorte	H10F/1620/1630	H10F/1620/1630	H10F/1630/N20C	H10F/1720/1730/1740	1630/1720/1730/1740

C

	CoroMill® Plura - Optimiert				
	Schaftfräser für die High Feed Sidemilling Bearbeitung in ISO S	**Schaftfräser für Stabilität und Spanraum**	**Schaftfräser für die Hartbearbeitung**	**Schaftfräser für ISO N**	**Schaftfräser mit Kordelverzahnung**
					
D_c mm	4-38.1	2-32	2-20	2-25.4	5-32
ZEFP	4/5/6	3-8	2-8	2/3/4	3/8
FHA	42	30/50	0/20/30/40/45/50/55/60	25/30/45	20/30/40/45
Schaft	HA/HB/ILO	HA/HB/ILO	HA/HB/ILO	HA/HB/RS	HA/HB/ILO
RE	0.4xDC	0.25XDC	0.495xDC	0.4xDC	0.495xDC
CHW	0.15xDC	0.2xDC	0.2xDC	0.2xDC	0.2xDC
KCH	40-50	20-60	20-60	15-60	20-60
APMX	4xDC	4xDC	5xDC	5xDC	5xDC
Sorte	1745/1710	H10F/1610/1620/1630/ 1640/1725	H10F/1610/1620/1630/ 1640	H10F/1630/N20C	H10F/1610/1620/1630/ 1640

Kundenspezifische Vollhartmetallwerkzeuge

C


	CoroMill® Plura - Optimiert		
	Schaftfräser für die Schlicht-bearbeitung	**Kugelschaftfräser für die Profilbearbeitung**	**Schaftfräser für das Besäumen**
			
D_c mm	2-32	2-25.4	4.0 - 12.7
ZEFP	2/10	2-4	Geometrieabhängig
FHA	0/20/30/40/45/50/55/60	0/30/50/60	Geometrieabhängig
Schaft	HA/HB/ILO	HA/HB	SS
RE	0.495xDC	N/A	N/A
CHW	0.2xDC	N/A	N/A
KCH	20-60	N/A	N/A
APMX	5xDC	5xDC	5xDC
Sorte	H10F/1610/1620/1630/ 1640	H10F/1620/1630	H10F/O10M/O10A/ O12M

Kundenspezifische Vollhartmetallwerkzeuge

C

	CoroMill® 316				
	Fräskopf für die Heavy Duty Bearbeitung	**Fräskopf für Stabilität und Spanraum**	**Fräskopf für die High Feed-Facemilling Bearbeitung**	**Fräskopf für die Hartbearbeitung**	**Fräskopf mit Kordelverzahnung**
					
D_c mm	0,6xDC-DC	0,6xDC-DC	Nominal DC	0,6xDC-DC	0,6xDC-DC
ZEFP	4/5	3/4/5	3/4	3	4/5/6/8
FHA	38/42	50	50	45	40/45
Schaft	EH	EH	EH	EH	EH
RE	0.4xDC	0.4xDC	0.4xDC	0.4xDC	0.4xDC
CHW	0.2xDC	0.2xDC	0.2xDC	0.2xDC	0.2xDC
KCH	40-50	40-50	40-50	40-50	40-50
APMX	0.55-1.2xDC	0.55-1-1.2-1.5XDC	0.55-1-1.2-1.5XDC	0.55-1-1.2-1.5XDC	0.55-1-1.2-1.5XDC
Sorte	H10F/1630	H10F/1030/1620/1730	H10F/1030/1620/1730	H10F/1030/1620/1730	H10F/1030/1620/1730

C

	CoroMill® 316			
	Fräskopf für die Schlicht-bearbeitung	**Fräskopf für das Fasfräsen**	**Fräskopf für die Profilbearbeitung**	**Fräskopf für die High Feed Sidemilling Bearbeitung**
				
D_c mm	0,6xDC-DC	Nenndurchmesser DC	0,6xDC-DC	0,6xDC-DC
ZEFP	6/8/10/12	4/6/8	2/4	6
FHA	50	0	40	42
Schaft	EH	EH	EH	EH
RE	0.4xDC	0.4xDC	N/A	0.4xDC
CHW	0.2xDC	0.2xDC	N/A	0.2xDC
KCH	40-50	40-50	N/A	40-50
APMX	0.55-1-1.2-1.5XDC	0.55-1-1.2-1.5XDC	0,55-1-1,2-1,5XDC	0.5-1.5xDC
Sorte	H10F/1030/1620/1730	H10F/1030/1620/1730	H10F/1030/1620/1730	1745

Kundenspezifische Vollhartmetallbohrer

C

	CoroDrill® 860-PM	CoroDrill® 860-MM	CoroDrill® 860-NM	CoroDrill® 860-SM	CoroDrill® 861-GP	CoroDrill® 861 - GM	CoroDrill® 862-GM
							
Produktausführung	Optimierte Lösung für Stahl	Optimierte Lösung für rostfreien Stahl	Optimierte Lösung für Aluminium	Optimierte Lösung für HRSA	Pilotbohrer	Bohrer für tiefe Bohrungen in verschiedenen Werkstoffen	Optimierte Lösung für kleine Durchmesser
ISO-Anwendungsbereich	P	M	N	S	P M K N	P M K N	P M K N S
Bohrerdurchmesser	3.0 - 20.00	3.0 - 20.00	3.0 - 20.00	3.0 - 16.00	3.0 - 20.00	3.0 - 20.00	1.801 - 2.999
Bohrtiefe	<8 x Ø	<8 x Ø	<8 x Ø	<8 x Ø	<5 x Ø	<30 x Ø	<12 x Ø
Toleranzoptionen	NEIN	Ja	Ja	Ja	NEIN	NEIN	Ja
Schaftausführung	HA, HE	HA, HE	HA, HE	HA, HE	HA	HA	HA
Kühlschmierstoff	Innen & Außen	Innen	Innen & Außen	Innen & Außen	Innen	Innen	Innen
Bohrertyp	1, 2 & 3	1 & 2	1, 2 & 4	1, 2 & 3	1 & 2	1	1
Beschichtungsoptionen	NEIN	NEIN	Ja	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
Eckenfase	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
Eckenradius	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
Spitzenwinkeloptionen	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
Fase	Einseitig	Einseitig	Einseitig	Einseitig	Einseitig	Doppelte Umfangsstützfase	Einseitig
Kantenverrundungsoptionen	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
Polierte Spankanäle	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN	Standard	NEIN

Kundenspezifische Vollhartmetallbohrer

CoroDrill® 860-GM	CoroDrill® 400	CoroDrill® 430	CoroDrill® 865	CoroDrill® 460-XM	Gesteinsbohrer	CoroDrill® 452	CoroDrill® 863
							
Optimierte Lösung für verschiedene Werkstoffe	Gerader Spankanal für ISO-K	Ausführung mit drei Spankanälen für ISO-K	Kurbelwellen-Ölbohrungen ISOK & ISO-P	Flexible Lösung für verschiedene Werkstoffe	Optimierte Lösung für ISO-H	Bohren mit portablen, handgeführten Werkzeugen	Bohrer für Verbund-werkstoffe
P M K N S H	K	K	P K	P M K N S H	H	N S O	M N S O
3.0 - 20.00	3.0 - 25.00	3.0 - 25.00	3.0 - 10.00	3.0 - 25.00	7.0 - 20.00	2.0 - 12.7	4.0 - 11.2
<8 x Ø	<10 x Ø	<10 x Ø	<25 x Ø	<8 x Ø	<2 x Ø	<15 x Ø	<15 x Ø
Ja	Ja	Ja	NEIN	Ja	NEIN	NEIN	NEIN
HA, HE	HA & MQL	HA & MQL	HA MQL, Erweiterte Länge MMS	HA, HE, SS, RR, MQL	HA	SS	SS, HA, RR, RS, THA
Innen & Außen	Innen & Außen	Innen & Außen	Innen	Innen & Außen	Außen	Außen	Innen & Außen
1, 2, 3, 4 & 5	1, 2, 3, 4, 5 & 6	1, 2, 4, 5 & 6	1	1, 2, 3, 4 & 5	1	1,4,6	1,4
NEIN	Standard, basierend auf ISO-K Sorte	Standard, basierend auf ISO-K Sorte	NEIN	TiAlNTop, TiAlN, TiN	NEIN	NEIN	1220, N20C
Ja	Ja	Ja	NEIN	Ja	Ja	NEIN	NEIN
Ja	Ja	Ja	NEIN	Ja	Ja	NEIN	NEIN
118° - 150°	90° - 180°	110° - 180°	NEIN	90° - 180°	127°	NEIN	NEIN
Einseitig	Doppelt	Einseitig	Doppelte Umfangsstützfase	Einfach oder doppelt	Einseitig	Einfach oder doppelt	Einseitig
NEIN	Ja	Ja	NEIN	NEIN	Ja	NEIN	NEIN
NEIN	Ja	Ja	Standard	NEIN	Ja	NEIN	NEIN

Kundenspezifische Gewindebohrer

C

	CoroTap™ 100	CoroTap™ 200	CoroTap™ 300	CoroTap™ 400
				
ISO-Anwendungsbereich	K	P M N S	P M N S	P
Substrat	HSS-E-PM/Vollhartmetall	HSSE/HSS-E-PM	HSSE/HSS-E-PM	HSS-E-PM
Gewindeform	M,MF,UNC,UNF,UNJC,UNJF	M,MF,UNC,UNF,UN,UNEF,UNJC, UNJF,G	M,MF,UNC,UNF,UN,UNEF,UNJC, UNJF,G	M,MF,UNC,UNF,UN,UNEF,UNJC, UNJF,G
Gewindegröße	M8-M16 1/4-5/8	M6-M16 1/4-5/8	M6-M16 1/4-5/8	M2-M16 4-40-5/8
BSG	DIN371,DIN376,DIN/ANSI	DIN371,DIN376,DIN/ ANSI,ISO,ANSI,JIS	DIN371,DIN376,DIN/ ANSI,ISO,ANSI,JIS	DIN2174,ISO,ANSI,DIN-ANSI,JIS
FHA			15,40,45	
Anzahl der Spankanäle	4/5	3/4	3/4	Abhängig vom Gewindedurchmesser
Schnittrichtung	Rechts- oder Linksausführung	Rechts- oder Linksausführung	Rechts- oder Linksausführung	Rechts- oder Linksausführung
TCTR	4H,6H,6G,4HX,6HX,2B,2BX,3B,3 BX	4H,6H,6G,4HX,6HX,6GX,7H,7G,7 GX,2B,2BX,3B,3BX	4H,6H,6G,4HX,6HX,6GX,7H,7G,7 GX	4H,4HX,6H,6HX,6G,6GX,7G,7GX, 7H,2B,2BX,3B,3BX
Übermaß / Untermaß	+/- 0.1 mm	+/- 0.1 mm	+/- 0.1 mm	+/- 0.1 mm
Fasentyp	C,E,F	E,C,B,A	E,C,B,A	C,E,F,A,B
LF	Je nach Gewindebohrerausführung	Je nach Gewindebohrerausführung	Je nach Gewindebohrerausführung	Je nach Gewindebohrerausführung
THL	Je nach Gewindebohrerausführung	Je nach Gewindebohrerausführung	Je nach Gewindebohrerausführung	Je nach Gewindebohrerausführung
LU	Je nach Gewindebohrerausführung	Je nach Gewindebohrerausführung	Je nach Gewindebohrerausführung	Je nach Gewindebohrerausführung
Kühlschmierstoff	Kein, axial, radial	Kein, axial, radial	Kein, axial, radial	Kein, axial, radial
Sorte	D210,D215,E210	Cooltop,TIN,TICN,	Cooltop,TIN,TICN,	F125,F150,F115
Zusätzliche Merkmale	Rückwärtige Fase, Standard	Rückwärtige Fase, Unterbrochene Gewinde	Rückwärtige Fase, Unterbrochene Gewinde	

Kundenspezifsche Vollhartmetall-Reibahlen

	CoroReamer® 435	CoroReamer™ 835 -PF	CoroReamer™ 835
			
Produktausführung	Flexible Lösungen	Optimierte Lösung ISO-P	Optimierte Lösung für M, N, H & Titan
ISO Anwendungsbereich	P N K	P	M N S H
Bohrerdurchmesser, mm	2.80 - 20.20	2.80 - 20.20	3.701 - 20.20
Bohrungstyp	Durchgangs- & Grundbohrungen	Durchgangs- & Grundbohrungen	Durchgangs- & Grundbohrungen
Bohrungstoleranzoptionen	Ja	Ja	Ja
Kühlschmierstoff	Innen	Innen	Innen
Beschichtungsoptionen	NEIN	NEIN	NEIN

Um Ihnen das Leben leichter zu machen, gibt es eine neue Norm

ISO 13399 ist eine internationale Norm, die einen einfacheren Austausch von Schneidwerkzeugdaten anstrebt. Sie werden bei jedem Werkzeug leicht veränderte Parameter und Beschreibungen feststellen.
Zum ersten Mal gibt es eine standardisierte Form der Produktdatenbeschreibung für Zerspanungswerkzeuge. Durch die Verwendung der gleichen Parameter und Definitionen in der Werkzeugbranche wird ist die Kommunikation von Werkzeugdaten zwischen verschiedenen Softwaresystemen deutlich vereinfacht.

Und was bedeutet das für Sie?
Einfach gesagt heißt das, dass Ihr System mit unserem kommunizieren kann, denn sie sprechen dieselbe Sprache. Laden Sie Produktdaten von unserer Webseite herunter und verwenden Sie diese direkt in Ihrer CAD/CAM Software, um Werkzeuge zusammenzustellen, die Sie in der Fertigung benötigen. Kein langes Suchen nach Informationen in Katalogen und Auslegen von Daten. Denken Sie nur, wie viel Zeit Sie dadurch sparen!

Kurzname	Bevorzugte Bezeichnung
ADJLN	Minimale Verstellgrenze
ADJLX	Maximale Verstellgrenze
ADJRG	Verstellbereich
ALP	Axialfreiwinkel
AN	Hauptfreiwinkel
ANN	Normalfreiwinkel, Nebenschneide
APMX	Maximale Schnitttiefe
APMX_EFW	Max. Schnitttiefe - Endvorschub
APMX_FFW	Max. Schnitttiefe - Seitenvorschub
AZ	Maximale Eintauchtiefe
B	Schaftbreite
BAWS	Werkzeugwinkel, werkstückseitig
BAMS	Körperwinkel Maschinenseite
BBD	Konstruktiv gewuchtete Ausführung
BBR	Individuell gewuchtete Ausführung
BCH	Eckenfasenlänge
BD	Körperdurchmesser
BHTA	Körperkegeleinstellwinkel
BN	Planfasenbreite
BS	Planschneidenbreite
BSG	Norm/Standard
BSR	Wiper Eckenradius
CDX	Einstechtiefe, max.
CEMR	Hauptschneidenradius
CF	Spitzenfase
CHBA	Fasenwinkel am Körper
CHBL	Eckenfasenlänge
CHW	Eckenfasenbreite
CICT	Anzahl Schneidteile
$CICT_E$	Anzahl Schneidteile - umfangseitig
$CICT_P$	Anzahl Schneidteile - Zwischenposition
$CICT_S$	Anzahl Schneidteile - stirnseitig
$CICT_T$	Anzahl Schneidteile - gesamt
CND	Kühlschmierstoffeintrittsdurchmesser
CNSC	Kühlschmierstoffeintritt
CNT	Gewindegröße Kühlschmierstoff-Einlass
COATING	Beschichtung
CP	Max. Kühlschmierstoffdruck
CRKS	Anzugsbolzen, Gewindegröße
CRNT	Gewindegröße radialer Kühlschmierstoff-Einlass
CTPT	Bearbeitungstyp
CUTDIA	Maximaler Werkstückdurchmesser für das Abstechen
CW	Schnittbreite, Nennmaß
CWN	Minimale Schnittbreite
CWTOLL	Untere Schnittbreitentoleranz
CWTOLU	Obere Schnittbreitentoleranz
CWX	Schnittbreite, max.
CXSC	Kühlschmierstoffaustrittscode
CZC	Aufnahmegröße
CZC_{MS}	Anschlussgröße (Code), maschinenseitig
CZC_{WS}	Ansschlussgröße (Code), werkstückseitig
D1	Durchmesser Befestigungsbohrung
DAH	Durchmesser Zugangsbohrung
DAXIN	Axialer Einstechdurchmesser, min.

DAXN	Minimaler Außendurchmesser der Axialnut
DAXX	Maximaler Außendurchmesser der Axialnut
DBC	Schneidendurchmesser
DC	Werkzeugdurchmesser
DCB	Spanndurchmesser, nominal, werkstückseitig
DCBN	Spanndurchmesser, min.
DCBX	Spanndurchmesser, max.
DCF	Funktionsdurchmesser
DCIN	Schnittdurchmesser innen
DCN	Minimaler Schnittdurchmesser
DCON	Aufnahmedurchmesser, werkstückseitig
$DCON_{MS}$	Schaftdurchmesser, maschinenseitig
$DCON_{WS}$	Aufnahmedurchmesser, werkstückseitig
DCPS	Datenchip Bereitstellungsgröße
$DCSF_{MS}$	Durchmesser, Plananlage, maschinenseitig
$DCSF_{WS}$	Durchmesser, Plananlage, werkstückseitig
DCX	Schneidendurchmesser, max.
DHUB	Nabendurchmesser
DIX	Maximaler Schnittstellendurchmesser des Werkzeugwechslers
DMIN	Bohrungsdurchmesser, min.
DMM	Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
DN	Durchmesser des Freistichs
DRVCT	Antriebsanzahl
DSGN	Design
EPSR	Eckenwinkel Schneidplatte
FHA	Drallwinkel
FLGT	Flanschdicke
FTDZ	Gewindetyp
H	Schafthöhe
HA	Theoretische Gewindehöhe
HB	Unterschied Gewindehöhe
HBH	Gewindehöhendifferenz
HC	Gewindehöhe
HF	Funktionshöhe
HRY	Tiefster Punkt von der Bezugsebene aus
HTB	Körperhöhe
HTH	Höhe
IC	Einbeschriebener Kreis
INSL	Schneidplattenlänge
INSUC	Code zur Schneidplattenverwendung
IZC	Code Plattengröße
KAPR	Winkel Werkzeugschneidkante
KAPR_EFW	Einstellwinkelart - Endvorschub
KCH	Eckenfase
KRINS	Einstellwinkel, Hauptschneide
KWW	Keilnutbreite
L	Schneidkantenlänge
LAMS	Neigungswinkel
LB	Grundkörperlänge
LCF	Spankanallänge
LCOX	Maximale Kürzungslänge
LE	Schneidenlänge begrenzt
LF	Funktionslänge
LFN	Minimale funktionale Länge
LH	Kopflänge
LPR	Kraglänge
LS	Schaftlänge
LSC	Einspannlänge
LSCN	Spannlänge, min.
LSCS	Abstand zum Einspannbeginn
LSCX	Einspannlänge, max.
LSD	Schaftlänge
LU	Nutzlänge
LU_BFW	Nutzlänge - rückwärtiges Anspiegeln
LUX	Nutzlänge. max.
MHD	Abstand Bohrung 1
MIID	Bezeichnung Schneidplatte
$MIID_E$	Bezeichnung Schneidplatte - Endposition
$MIID_S$	Bezeichnung Schneidplatte - Seitenposition
$MIID_C$	Bezeichnung Schneidplatte - Zentrumsposition
$MIID_P$	Bezeichnung Schneidplatte - Außenposition
$MIID_I$	Bezeichnung Schneidplatte - Zwischenposition
MMCC	Code für Vorspannmoment
MMCX	Max. Schnittmoment
NOF	Anzahl Schneiden
NT	Zähnezahl
OAH	Gesamthöhe
OAL	Gesamtlänge
OAW	Gesamtbreite

OH	Empfohlene Auskraglänge
OHN	Minimale Auskraglänge
OHX	Maximale Auskraglänge
ORDCODE	Bestellnummer
PCL	Periphere zylindrische Länge
PDX	Profilabstand ex
PDY	Profilabstand ey
PHD	Ausgangsdurchmesser
PHDX	Ausgangsdurchmesser, max.
PL	Abstand Schneidenlänge zu Schneidenspitze
PNA	Profilwinkel
PRFRAD	Profilradius
PRSPC	Profilspezifikation
PSIR	Hauptschneidenwinkel
PSIRL	Hauptschneidenwinkel links
PSIRR	Hauptschneidenwinkel rechts
PSW	Vorbearbeitete Nutenbreite
RADH	Radialhöhe
RADW	Radialbreite
RAR	Nebenschneidenwinkel, rechts
RE	Eckenradius
REL	Eckenradius links
RER	Eckenradius rechts
RETOLL	Untere Eckenradiustoleranz
RETOLU	Obere Eckenradiustoleranz
RGL	Nachschleiflänge
RMPX	Eintauchwinkel, max.
RPMX	Drehzahl, max.
S	Schneidplattendicke
SDL	Länge des Stufendurchmessers
SIG	Spitzenwinkel
SPTL	Splitline
SSC	Code Plattensitzgröße
SSC_E	Plattensitzkodierung - Endposition
SSC_P	Plattensitzkodierung - Außenposition
SSC_S	Plattensitzkodierung - Seitenposition
STA	Eingeschlossener Stufenwinkel
SUBSTRATE	Substrat
TCDC	Toleranzklasse, Aufnahmedurchmesser
TCDCON	Toleranz Schaftdurchmesser
TCDMM	Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
TCHA	Erreichbare Bohrungstoleranz
TCHAL	Untere erreichbare Bohrungstoleranz
TCHAU	Obere erreichbare Bohrungstoleranz
TCT	Werkzeugtoleranzklasse
TCTR	Gewindetoleranzklasse
TD	Gewindenenndurchmesser, metrisch
TDZ	Gewindenummer
TFLA	Gewindebohrer, Längenausgleich vorne
TFLB	Gewindebohrer, Längenausgleich hinten
TG	Abschrägungsgradient
THBTP	Nach hinten abgeflachte Zähne
THCA	Korrekturwinkel Gewindesteigung
THCHT	Anschnitt
THFT	Gewindeart
THFTS	Gewindeformstandardserie
THL	Gewindelänge
THUB	Nabendicke
TP	Gewindesteigung
TPI	Gangzahl je Inch
TPIN	Gangzahl je Inch, min.
TPIX	Gangzahl je Inch, max.
TPN	Gewindesteigung, min.
TPT	Gewindeprofiltyp
TPX	Gewindesteigung, max.
TRMAX	Max. Gewindebereich
TQ	Drehmoment
TSYC	Code für Werkzeugtyp
TTP	Gewindetyp
ULDR	Verhältnis nutzbare Länge/Durchmesser
VCX	Max. Schnittgeschwindigkeit
W1	Schneidplattenbreite
WB	Grundkörperbreite
WF	Funktionsbreite
WFCIRP	Breite zum Bezugspunkt des Zerspanungsteils
WSC	Spannbreite
WT	Masse (Gewicht)
ZEFF	Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
ZEFP	Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
ZWX	Maximale Anzahl Wiper-Wendeplatten

Umrechnungstabelle

Metrische in englische Maße

Abstand
1 Meter = 39,370 Zoll
1 Meter = 3,281 Fuß
1 Millimeter = 0,039 Zoll

Gewicht
1 Kilogramm = 2,205 Pfund
1 Kilogramm = 35,274 Unzen

Drehmoment
1 Newton meter (Nm) = 0.738 ft-lbs

1 Newton meter (Nm) = 8.851 ft-lbs

Englische in metrische Maße

Abstand
1 Zoll = 25,4 Millimeter
1 Fuß = 0,3 Meter
1 Fuß = 304,8 Millimeter

Gewicht
1 Pfund = 0,45 Kiogramm
1 Unze = 28,35 Gramm

Drehmoment
1 Pfund-Kraft Fuß (ft-lbf) = 1,4 Newtonmeter (Nm)

1 Pfund-Kraft Zoll (in-lbf) = 0,1 Newtonmeter (Nm)

Formeln und Definitionen

	Metrisch	**Englische Maßeinheit**
v_c= Schnittgeschwindigkeit	m/min (Meter/Minute)	ft/min (Fuß/Minute)
n = Spindeldrehzahl	U/min (Umdrehungen pro Minute)	
v_f = Tischvorschub	mm/min	Zoll/min.
z_n = Gesamtanzahl der Schneidkanten		
z_c = Anzahl effektiver Schneidkanten		
f_z = Vorschub pro Zahn	mm/z	Zoll/z
f_n = Vorschub pro Umdrehung	mm/U	Zoll/Umdr.
h_{ex} = maximale Spandicke	mm	Zoll
a_p = Schnitttiefe	mm	Zoll
l_a = Breite der Wendeschneidplatte	mm	Zoll
a_e = Schnittbreite	mm	Zoll
a_e/D_c % = Radialer Eingriff	%	%
T = Bearbeitungszeit	min.	min.
Q = Zerspanungsleistung	cm^3/min	$Zoll^3$/min.
nap = Anzahl der Durchgänge		
TPI = Gewindegänge pro Zoll		
k_c = spezifische Schnittkraft	N/mm^2	$lbs/Zoll^2$
R_a = Oberflächenrauheit	µm	µin

Wendeschneidplattengröße

iC = einbeschriebener Kreis in Zoll

△ = Schneidkantenlänge in mm

Ifind

Unsere nützlichsten Tools für Sie zusammengestellt

Sie sind online, unterwegs und in der Fertigung. Wo auch immer Sie sind: Sie finden alle Funktionen, die Sie benötigen, in der Ifind-App.

Die App hilft Ihnen dabei, Werkzeuge, Lösungen oder die für Ihre Arbeit benötigten Informationen zu finden. Sie können Werkzeugempfehlungen erhalten, Käufe tätigen, Ihre Bestellung verfolgen und sich sogar weiterbilden. Was möchten Sie heute machen?


Alles, was Sie in der Ifind-App finden, steht auf jedem beliebigen Gerät zur Verfügung.

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google play







Nachschleifen

Wir bieten mehr als nur das traditionelle “Nachschleifen”. Wir garantieren eine reproduzierbare Originalleistung für reduzierte Kosten pro Anwendung.

Unser Angebot

B



100%

Zuverlässigkeit
Unsere Spezialisten stehen Ihnen für Support und Know-how stets zur Verfügung.



x3

Original-Leistung
Garantierte Wiederaufbereitung Ihrer Werkzeuge in Original-Qualität – bis zu drei Nachschliffe.



50%

Einsparungen
Durch Wiederaufbereitung können Sie Ihre Werkzeugkosten um bis zu 50% senken.

Produkte mit Wiederaufbereitungsservice

C



Bohren



Fräsen



Reiben



Wie durch das Wiederaufbereitungs-Symbol auf den Familien- und Produktseiten angegebenen.

Zusatzinformationen

D



Nachschleifbox
Die Box ist in zwei Größen bestellbar:
- Klein (300 x 200 x 138 mm)
Artikelnummer: 6949557

- Mittelgroß (400 x 300 x 138 mm)
Artikelnummer: 6949558

Alle Sandvik Coromant Werkzeugtypen können in derselben Box verschickt werden.



Nachschleifservice
Vor dem Nachschliff werden Ihre Bohrer einer gründlichen Inspektion zur Feststellung der Nachschleiffähigkeit unterzogen. Nicht nachschleiffähige Bohrer werden zurückgeschickt

- Jedes Nachschleifen wir durch Laserbeschriftung auf dem Schaft vermerkt

- Die Werkzeuge werden in Originalverpackung zurückgesendet



Was geschieht mit Ihren Werkzeugen?
- Komplette Geometrie wird wiederhergestellt

- Bohrerlänge wird reduziert

- Schaftfräserdurchmesser und -länge werden reduziert (Mindestdurchmesser ist ca. 0.9xDc)

- Reibahlentoleranz bleibt erhalten


E

Für Preise wenden Sie sich bitte an Ihren Sandvik Coromant Ansprechpartner.

Der Umwelt zuliebe

Nutzen Sie das Coromant Recycling Concept (CRC)!

- Das Coromant Recycling Concept (CRC) ist ein umfassender Service für gebrauchte Hartmetall-Wendeschneidplatten und Vollhartmetallwerkzeuge - ein Angebot für alle Kunden von Sandvik Coromant. Vor dem Hintergrund eines steigenden Verbrauchs von nicht erneuerbaren Rohstoffen ist der wirtschaftliche Umgang mit schwindenden Ressourcen Aufgabe eines jeden Herstellers. Sandvik Coromant bietet an, gebrauchte Hartmetallwendeschneidplatten und Vollhartmetallwerkzeuge auf umweltfreundliche Weise zu sammeln und zu recyceln. Alle gebrauchten Hartmetallwendeschneidplatten werden in der Sammelbox am Arbeitsplatz gesammelt Der Inhalt wird in die Transportbox übertragen. Wenn die Transportbox voll ist, wird sie an die nächstgelegene Sandvik Coromant-Niederlassung oder an Ihren Sandvik Coromant-Händler gesendet.
- Dieser kann Ihnen auch weitere Informationen geben.
- Die Vorteile des CRC sprechen für sich
- Ein weltweites Recycling-System unter einem Dach.
- Für Direktkunden und Händler.
- Einfaches Verfahren mit Sammel- und Transportboxen.
- Weniger Abfall, weniger Belastung für die Umwelt.
- Bessere Nutzung der Ressourcen.
- Hartmetall-Wendeschneidplatten anderer Hersteller werden ebenfalls angenommen.

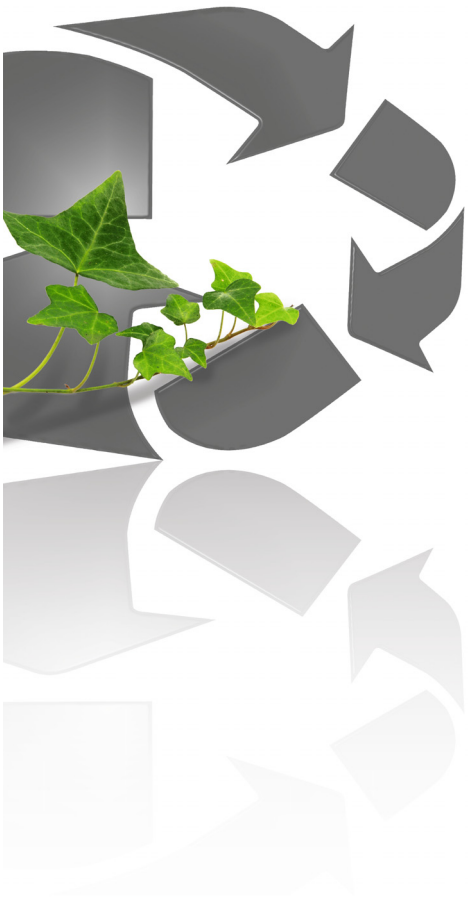

Bestellen Sie eine Sammelbox für jede Drehmaschine, Fräsmaschine, jeden Bohrer oder für Ihr Bearbeitungszentrum. Wir empfehlen für jeden Arbeitsplatz eine Sammelbox für Wendeschneidplatten und eine separate Box für Vollhartmetallwerkzeuge.
Für weitere Angaben über den Verkauf Ihrer gebrauchten Wendeschneidplatten und Vollhartmetallwerkzeuge, besuchen Sie bitte sandvik.coromant.com und wählen Sie Ihren Markt aus.

	Bestellnummern
Sammelbox:	91617
Transportbox für Vollhartmetallwerkzeuge (Holz):	92994
Transportbox für Wendeschneidplatten (Holz):	92995

Sicherheitshinweise

Sicherheitsinformationen in Verbindung mit Schleifen von Hartmetall

Zusammensetzung des Werkzeugmaterials

Werkzeughalter
Werkzeughalter bestehen überwiegend aus Eisen (FE) und niedriglegierten Legierungselementen wie z.B. Chrom, Nickel, Mangan, Molybdän und Silizium.
Wendeschneidplatten/Schneideinsätze/Vollhartmetallwerkzeuge
Substanzen in Hartmetallprodukten enthalten überwiegend Wolframkarbid und Kobalt. Sie könnten auch Karbide und Karbonnitride der folgenden Elemente enthalten: Titan, Tantal, Niob, Chrom, Molybdän und Vanadium.

Wege der Exposition

Durch das Schleifen oder Erhitzen von Hartmetall-Rohlingen oder Hartmetallprodukten entstehen Stäube oder Dämpfe mit gefährlichen Inhaltsstoffen, die eingeatmet oder verschluckt werden können oder mit Augen oder Haut in Berührung kommen können.

Akute Toxizität

Der Staub ist giftig beim Einatmen. Das Einatmen kann Reizungen oder Entzündungen der Atemwege hervorrufen. Eine signifikant höhere akute Toxizität durch Einatmen wurde festgestellt beim gleichzeitigen Einatmen von Kobalt und Wolframkarbid im Vergleich dazu, wenn ausschließlich Kobalt eingeatmet wird.
Berührung mit der Haut kann Reizungen und Ausschläge verursachen. Bei sensibilisierten Personen können allergische Reaktionen auftreten.

Chronische Toxizität

Ein wiederholtes Einatmen von kobalthaltigen Aerosolen kann Behinderungen der Atemwege erzeugen. Anhaltendes Einatmen von erhöhten Konzentrationen können eine Lungenfibrose oder Lungenkrebs verursachen. Epidemiologische Untersuchungen haben ergeben, dass Mitarbeiter, die in der Vergangenheit hohen Konzentrationen von Wolframkarbid/Kobalt ausgesetzt waren, stärker gefährdet sind, an Lungenkrebs zu erkranken.
Kobalt und Nickel sind mögliche Hautreizstoffe. Wiederholter oder langfristiger Hautkontakt kann zu Hautreaktionen führen.

Risiken

Toxisch: Gefahr ernsthafter gesundheitlicher Schäden durch langfristiges Einatmen.
Toxisch durch Einatmen.
Kein ausreichender Nachweis für Krebsrisiken.
Kann zu Reaktionen durch Einatmen und Hautkontakt führen.

Vorbeugende Maßnahmen

Staub nicht einatmen. Bildung von Staub vermeiden. Lokales Luftabzugssystem verwenden, das dazu geeignet ist, die persönliche Exposition auf Werte weit unter den national erlaubten Grenzwerten zu beschränken.
Bei unzureichender oder nicht vorhandener Belüftung ein Atemschutzgerät anlegen, dessen Verwendung für diese Zwecke behördlich genehmigt wurde.
Schutzbrillen mit seitlichen Schutzschilden tragen.
Vermeiden Sie wiederholten Hautkontakt. Tragen Sie geeignete Handschuhe. Waschen Sie gründlich Ihre Hände.
Geeignete Schutzkleidung tragen. Kleidung nach Bedarf waschen.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Vor dem Essen, Trinken oder Rauchen Hände sorgfältig abwaschen.



Werkstoff-Vergleichstabelle

ISO	MC	CMC-Nr.	Land									
			Europa	Deutsch-land	Großbritannien		Schwe-den	USA	Frankreich	Italien	Spanien	Japan
			Standard									
			DIN EN	W.-nr.	BS	EN	SS	AISI/SAE/ASTM	AFNOR	UNI	UNE	JIS
P	**Unlegierter Stahl**											
Stahl	P1.1.Z.AN	01.1	S235JR G2	1.0038	4360 40 C	-	1311	A570.36	E 24-2 Ne	-	-	STKM 12A;C
	P1.1.Z.AN	01.1	S235J2 G3	1.0116	4360 40 B	-	1312	A573-81 65	E 24-U	Fe37-3	-	-
	P1.1.Z.AN	01.1	C15	1.0401	080M15	-	1350	1015	CC12	C15C16	F.111	-
	P1.1.Z.AN	01.1	C22	1.0402	050A20	2C/2D	1450	1020	CC20	C20C21	F.112	-
	P1.1.Z.AN	01.1	C15E	1.1141	080M15	32C	1370	1015	XC12	C16	C15K	S15C
	P1.1.Z.AN	01.1	C25E	1.1158	-	-	-	1025	-	-	-	S25C
	P1.1.Z.AN	01.1	S380N	1.8900	4360 55 E	-	2145	A572-60	-	FeE390KG	-	-
	P1.1.Z.AN	01.1	17MnV7	1.0870	4360 55 E	-	2142	A572-60	NFA 35-501 E 36	-	-	-
	P1.1.Z.AN	02.1	55Si7	1.0904	250A53	45	2085	9255	55S7	55Si8	56Si7	-
	P1.1.Z.AN	02.2	-	-	-	-	2090	9255	55S7	-	-	-
	P1.2.Z.AN	01.2	C35	1.0501	060A35	-	1550	1035	CC35	C35	F.113	-
	P1.2.Z.AN	01.2	C45	1.0503	080M46	-	1650	1045	CC45	C45	F.114	-
	P1.2.Z.AN	01.2	40Mn4	1.1157	150M36	15	-	1039	35M5	-	-	-
	P1.2.Z.AN	01.2	36MN5	1.1167	-	-	2120	1335	40M5	-	36Mn5	SMn438(H)
	P1.2.Z.AN	01.2	28Mn6	1.1170	150M28	14A	-	1330	20M5	C28Mn	-	SCMn1
	P1.2.Z.AN	01.2	C35G	1.1183	060A35	-	1572	1035	XC38TS	C36	-	S35C
	P1.2.Z.AN	01.2	C45E	1.1191	080M46	-	1672	1045	XC42	C45	C45K	S45C
	P1.2.Z.AN	01.2	C53G	1.1213	060A52	-	1674	1050	XC48TS	C53	-	S50C
	P1.2.Z.AN	01.3	C55	1.0535	070M55	-	1655	1055	-	C55	-	-
	P1.2.Z.AN	01.3	C55E	1.1203	070M55	-	-	1055	XC55	C50	C55K	S55C
	P1.2.Z.AN	02.1	S275J2G3	1.0144	4360 43C	-	1412	A573-81	E 28-3	-	-	SM 400A;B;C
	P1.2.Z.AN	02.1	S355J2G3+C2	1.0570	4360 50B	-	2132	-	E36-3	Fe52BFN/Fe52CFN	-	SM490A;B;C;YA;YB
	P1.2.Z.AN	02.1	S355J2G3	1.0841	150 M 19	-	2172	5120	20 MC 5	Fe52	F-431	-
	P1.3.Z.AN	01.3	C60E	1.0601	080A62	43D	-	1060	CC55	C60	-	-
	P1.3.Z.AN	01.3	C60E	1.1221	080A62	43D	1678	1060	XC60	C60	-	S58C
	P1.3.Z.AN	01.4	C101E	1.1274	060 A 96	-	1870	1095	XC 100	-	F-5117	-
	P1.3.Z.AN	01.4	C101u	1.1545	BW 1A	-	1880	W 1	Y105	C36KU	F-5118	SK 3
	P1.3.Z.AN	01.4	C105W1	-	BW2	-	2900	W210	Y120	C120KU	F.515	SUP4
	P1.3.Z.AN	02.1	S340 MGC	1.0961	-	-	-	9262	60SC7	60SiCr8	60SiCr8	-
	P1.4.Z.AN	01.1	11SMn30	1.0715	230M07	-	1912	1213	S250	CF9SMn28	11SMn28	SUM22
	P1.4.Z.AN	01.1	11SMnPb30	1.0718	-	-	1914	12L13	S250Pb	CF9SMnPb28	11SMnPb28	SUM22L
	P1.4.Z.AN	01.1	10SPb20	1.0722	-	-	-	-	10PbF2	CF10SPb20	10SPb20	-
	P1.4.Z.AN	01.1	11SMn37	1.0736	240M07	1B	-	1215	S 300	CF9SMn36	12SMn35	-
	P1.4.Z.AN	01.1	11SMnPb37	1.0737	-	-	1926	12L14	S300Pb	CF9SMnPb36	12SMnP35	-
	P1.4.Z.AN	01.2	35S20	1.0726	212M36	8M	1957	1140	35MF4	-	F210G	-
	P1.5.C.UT	01.1	GC16E	1.1142	030A04	1A	1325	1115	-	-	-	-
	Niedriglegierter Stahl											
	P2.1.Z.AN	02.1	16Mo3	1.5415	1501-240	-	2912	A204Gr.A	15D3	16Mo3KW	16Mo3	-
	P2.1.Z.AN	02.1	14Ni6	1.5622	-	-	-	A350LF5	16N6	14Ni6	15Ni6	-
	P2.1.Z.AN	02.1	21NiCrMo2	1.6523	805M20	362	2506	8620	20NCD2	20NiCrMo2	20NiCrMo2	SNCM220(H)
	P2.1.Z.AN	02.1	17CrNiMo6	1.6587	820A16	-	-	-	18NCD6	-	14NiCrMo13	-
	P2.1.Z.AN	02.1	15Cr3	1.7015	523M15	-	-	5015	12C3	-	-	SCr415(H)
	P2.1.Z.AN	02.1	55Cr3	1.7176	527A60	48	-	5155	55C3	-	-	SUP9(A)
	P2.1.Z.AN	02.1	15CrMo5	1.7262	-	-	2216	-	12CD4	-	12CrMo4	SCM415(H)
	P2.1.Z.AN	02.1	13CrMo4-5	1.7335	1501-620Gr27	-	-	A182 F11;F12	15CD3.5 15CD4.5	14CrMo4 5	14CrMo45	-
	P2.1.Z.AN	02.1	10CrMo9 10	1.7380	1501-622 Gr.31;45	-	2218	A182 F.22	12CD9, 10	12CrMo9, 10	TU.H	-
	P2.1.Z.AN	02.1	14MoV6 3	1.7715	1503-660-440	-	-	-	-	-	13MoCrV6	-
	P2.1.Z.AN	02.1	50CoMo4	1.7228	823M30	33	2512	-	-	653M31	-	-
	P2.1.Z.AN	02.2	14NiCr10	1.5732	-	-	-	3415	14NC11	16NiCr11	15NiCr11	SNC415(H)
	P2.1.Z.AN	02.2	14NiCr14	1.5752	655M13; A12	36A	-	3415;3310	12NC15	-	-	SNC815(H)
	P2.1.Z.AN	02.1/02.2	16MnCr5	1.7131	(527M20)	-	2511	5115	16MC5	16MnCr5	16MnCr5	-
	P2.1.Z.AN	02.1/02.2	34CrMo4	1.7220	708A37	19B	2234	4137;4135	35CD4	35CrMo4	34CrMo4	SCM432;SCCRM3
	P2.1.Z.AN	02.1/02.2	41CrMo4	1.7223	708M40	19A	2244	4140;4142	42CD4TS	41CrMo4	42CrMo4	SCM 440
	P2.1.Z.AN	02.1/02.2	42CrMo4	1.7225	708M40	19A	2244	4140	42CD4	42CrMo4	42CrMo4	SCM440(H)
	P2.1.Z.AN	03.11	14NiCrMo134	1.6657	832M13	36C	-	-	-	15NiCrMo13	14NiCrMo131	-
	P2.2.Z.AN	02.1	31CrMo12	1.8515	722 M 24	-	2240	-	30 CD 12	30CrMo12	F-1712	-
	P2.2.Z.AN	02.1	39CrMoV13 9	1.8523	897M39	40C	-	-	-	36CrMoV12	-	-
	P2.2.Z.AN	02.1	41CrS4	1.7039	524A14	-	2092	L1	-	105WCR 5	-	-
	P2.2.Z.AN	02.1	50NiCr13	1.2721	-	-	2550	L6	55NCV6	-	F-528	-
	P2.2.Z.AN	03.11	45WCrV7	1.2542	BS1	-	2710	S1	-	45WCrV8KU	45WCrSi8	-
	P2.2.Z.AN/P2.5.Z.HT	02.1/02.2	36CrNiMo4	1.6511	816M40	110	-	9840	40NCD3	38NiCrMo4(KB)	35NiCrMo4	-
	P2.2.Z.AN/P2.5.Z.HT	02.1/02.2	34CrNiMo6	1.6582	817M40	24	2541	4340	35NCD6	35NiCrMo6(KB)	-	-
	P2.2.Z.AN/P2.5.Z.HT	02.1/02.2	34Cr4	1.7033	530A32	18B	-	5132	32C4	34Cr4(KB)	35Cr4	SCr430(H)
	P2.2.Z.AN/P2.5.Z.HT	02.1/02.2	41Cr4	1.7035	530A40	18	-	5140	42C4	41Cr4	42Cr4	SCr440(H)
	P2.2.Z.AN/P2.5.Z.HT	02.1/02.2	32CrMo12	1.7361	722M24	40B	2240	-	30CD12	32CrMo12	F.124.A	-
	P2.2.Z.AN/P2.5.Z.HT	02.1/02.2	51CrV4	1.8159	735A50	47	2230	6150	50CV4	50CrV4	51CrV4	SUP10
	P2.2.Z.AN/P2.5.Z.HT	02.1/02.2	41CrAlMo7	1.8509	905M39	41B	2940	-	40CAD6, 12	41CrAlMo7	41CrAlMo7	-
	P2.3.Z.AN	02.1	100Cr6	1.3505	534A99	31	2258	52100	100C6	100Cr6	F.131	SUJ2

Werkstoff-Vergleichstabelle

ISO	MC	CMC-Nr.	Land									
			Europa	Deutschland	Großbritannien		Schwe-den	USA	Frankreich	Italien	Spanien	Japan
			Standard									
			DIN EN	W.-nr.	BS	EN	SS	AISI/SAE/ASTM	AFNOR	UNI	UNE	JIS
P	P2.3.Z.AN/H1.2.Z.HA	02.1/02.2	105WCr6	1.2419	-	-	2140	-	105WC13	10WCr6	105WCr5	SKS31
	P2.3.Z.AN/H1.2.Z.HA	-	-	-	-	-	-	-	-	107WCr5KU	-	SKS2, SKS3
	P2.3.Z.AN/H1.2.Z.HA	02.1/02.2	-	1.2714	-	-	-	L6	55NCDV7	-	F.520.S	SKT4
	P2.3.Z.AN/H1.3.Z.HA	02.1/02.2	100Cr6	1.2067	BL3	-	-	L3	Y100C6	-	100Cr6	-
	P2.4.Z.AN	02.1	16MnCr5	1.7139	-	-	2127	-	-	-	-	-
	P2.5.Z.HT	02.1	16Mo5	1.5423	1503-245-420	-	-	4520	-	16Mo5	16Mo5	-
	P2.5.Z.HT	02.1	40NiCrMo8-4	1.6562	311-Type 7	-	-	8740	-	40NiCrMo2(KB)	40NiCrMo2	SNCM240
	P2.5.Z.HT	02.1	42Cr4	1.7045	-	-	2245	5140	-	-	42Cr4	SCr440
	P2.5.Z.HT	02.1	31NiCrMo14	1.5755	830 M 31	-	2534	-	-	-	F-1270	-
	P2.5.Z.HT	02.2	36NiCr6	1.5710	640A35	111A	-	3135	35NC6	-	-	SNC236
	P2.6.C.UT	02.1	22Mo4	1.5419	605A32	-	2108	8620	-	-	F520.S	-
	P2.6.C.UT	02.1/02.2	25CrMo4	1.7218	1717CDS110	-	2225	4130	25CD4	25CrMo4(KB)	AM26CrMo4	SCM420;SCM430
	P2.6.C.UT	06.2	-	-	-	-	2223	-	-	-	-	-
	Hochlegierter Stahl											
	P3.0.Z.AN	03.11	X210Cr12	1.2080	BD3	-	-	D3	Z200C12	X210Cr13KU X250Cr12KU	X210Cr12	SKD1
	P3.0.Z.AN	03.11	X43Cr13	1.2083	-	-	2314	-	-	-	-	-
	P3.0.Z.AN	03.11	X40CrMoV5 1	1.2344	BH13	-	2242	H13	Z40CDV5	X35CrMoV05KU X40CrMoV511KU	X40CrMoV5	SKD61
	P3.0.Z.AN	03.11	X100CrMoV5 1	1.2363	BA2	-	2260	A2	Z100CDV5	X100CrMoV51KU	X100CrMoV5	SKD12
	P3.0.Z.AN	03.11	X210CrW12	1.2436	-	-	2312	-	-	X215CrW12 1KU	X210CrW12	SKD2
	P3.0.Z.AN	03.11	X30WCrV9 3	1.2581	BH21	-	-	H21	Z30WCV9	X28W09KU X30WCrV9 3KU	X30WCrV9	SKD5
	P3.0.Z.AN	03.11	X165CrMoV 12	1.2601	-	-	2310	-	-	X165CrMoW12KU	X160CrMoV12	-
	P3.0.Z.AN	03.21	X155CrMoV12-1	1.2379	-	-	2736	HNV3	-	-	-	-
	P3.0.Z.HT	03.11	X8Ni9	1.5662	1501-509;510	-	-	ASTM A353	-	X10Ni9	XBNi09	-
	P3.0.Z.HT	03.11	12Ni19	1.5680	-	-	-	2515	Z18N5	-	-	-
	P3.1.Z.AN	03.11	S6-5-2	1.3343	4959BA2	-	2715	D3	Z40CSD10	15NiCrMo13	-	SUH3
	P3.1.Z.AN	03.13	-	-	BM 2	-	2722	M 2	Z85WDCV	HS 6-5-2-2	F-5603.	SKH 51
	P3.1.Z.AN	03.13	HS 6-5-2-5	1.3243	BM 35	-	2723	M 35	6-5-2-5	HS 6-5-2-5	F-5613	SKH 55
	P3.1.Z.AN	03.13	HS 2-9-2	1.3348	-	-	2782	M 7	-	HS 2-9-2	F-5607	-
	P3.2.C.AQ	06.33	G-X120Mn12	1.3401	Z120M12	-	2183	L3	Z120M12	XG120Mn12	X120Mn12	SCMnH/1
	Ferritisch/martensitischer rostfreier Stahl											
	P5.0.Z.AN	05.11/15.11	X10CrAL13	1.4724	403S17	-	-	405	Z10C13	X10CrAl12	F.311	SUS405
	P5.0.Z.AN	05.11/15.11	X10CrAL18	1.4742	430S15	60	-	430	Z10CAS18	X8Cr17	F.3113	SUS430
	P5.0.Z.AN	05.11/15.11	X10CrAL2-4	1.4762	-	-	2322	446	Z10CAS24	X16Cr26	-	SUH446
	P5.0.Z.AN	05.11/15.11	X1CrMoTi18-2	1.4521	-	-	2326	S44400	-	-	-	-
	P5.0.Z.AN/P5.0.Z.HT	05.11/15.11	X6Cr13	1.4000	403S17	-	2301	403	Z6C13	X6Cr13	F.3110	SUS403
	P5.0.Z.AN/P5.0.Z.HT	-	X7Cr14	1.4001	-	-	-	-	-	-	F.8401	-
	P5.0.Z.AN/P5.0.Z.HT	05.11/15.11	X10Cr13	1.4006	410S21	56A	2302	410	Z10C14	X12Cr13	F.3401	SUS410
	P5.0.Z.AN/P5.0.Z.HT	05.11/15.11	X6Cr17	1.4016	430S15	960	2320	430	Z8C17	X8Cr17	F3113	SUS430
	P5.0.Z.AN/P5.0.Z.HT	05.11/15.11	X6CrAL13	1.4002	405S17	-	-	405	Z8CA12	X6CrAl13	-	-
	P5.0.Z.AN/P5.0.Z.HT	05.11/15.11	X20Cr13	1.4021	420S37	-	2303	420	Z20C13	X20Cr13	-	-
	P5.0.Z.AN/P5.0.Z.HT	05.11/15.11	X6CrMo17-1	1.4113	434S17	-	2325	434	Z8CD17.01	X8CrMo17	-	SUS434
	P5.0.Z.HT	03.11	X45CrS9-3-1	1.4718	401S45	52	-	HW3	Z45CS9	X45GrSi8	F322	SUH1
	P5.0.Z.HT	05.11/15.11	X85CrMoV18-2	1.4748	443S65	59	-	HNV6	Z80CSN20.02	X80CrSiNi20	F.320B	SUH4
	P5.0.Z.HT	05.11/15.11	X20CrMoV12-1	1.4922	-	-	2317	-	-	X20CrMoNi 12 01	-	-
	P5.0.Z.PH	05.11/15.11	X12CrS13	1.4005	416 S 21	-	2380	416	Z11CF13	X12 CrS 13	F-3411	SUS 416
	P5.0.Z.PH	05.11/15.11	X46Cr13	1.4034	420S45	56D	2304	-	Z40CM	X40Cr14	F.3405	SUS420J2
	P5.0.Z.PH	05.11/15.11	X19CrNi17-2	1.4057	431S29	57	2321	431	Z15CNi6.02	X16CrNi16	F.3427	SUS431
	P5.0.Z.PH	05.12/15.12	X5CrNiCuNb16-4	1.4542 1.4548	-	-	-	630	Z7CNU17-04	-	-	-
	P5.0.Z.PH	15.21	X4 CrNiMo16-5	1.4418	-	-	2387	-	Z6CND16-04-01	-	-	-
	P5.1.Z.AN/P5.0.Z.HT	05.11/15.11	X14CrMoS17	1.4104	-	-	2383	430F	Z10CF17	X10CrS17	F.3117	SUS430F

			Handelsbezeichnungen
	P2.1.Z.AN	02.1	OVAKO 520M (Ovako Steel)
	P2.2.Z.AN	02.1	1.0045 FORMAX (Uddeholm Tooling)
	P2.2.Z.AN	02.1	IMACRO NIT (Imatra Steel)
	P2.5.Z.HT	02.2	INEXA 482 (XM) (Inexa Profil)
	P1.2.Z.AN		S355J2G3(XM)
	P1.2.Z.AN		C45(XM)
	P1.2.Z.AN		16MnCrS5(XM)
	P2.5.Z.HT		INEXA280(XM)
	P2.5.Z.HT	02.2	070M20(XM)
	P2.5.Z.HT	02.2	HARDOX 500 (SSAB – Swedish Steel Corp.)
	P2.5.Z.HT		WELDOX 700 (SSAB – Swedish Steel Corp.)

GER

Werkstoff-Vergleichstabelle

ISO	MC	CMC-Nr.	Land Europa	Deutschland	Großbritannien		Schweden	USA	Frankreich	Italien	Spanien	Japan
			Standard DIN EN	W.-nr.	BS	EN	SS	AISI/SAE/ASTM	AFNOR	UNI	UNE	JIS
M	**Austenitischer rostfreier Stahll**											
	M1.0.Z.AQ	05.11/15.11	X3CrNiMo13-4	1.4313	425C11	-	2385	CA6-NM	Z4CND13.4M Z38C13M	(G)X6CrNi304	-	SCS5
	M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT	05.11/15.11	X53CrMnNiN21-9	1.4871	349S54	-	-	EV8	Z52CMN21.09	X53CrMnNiN21 9	-	SUH35, SUH36
	M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT	05.21/15.21	X2CrNiN18-10	1.4311	304S62	-	2371	304LN	Z2CN18.10	-	-	SUS304LN
	M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT	05.21/15.21	X2CrNiMoN17-13-3	1.4429	-	-	2375	316LN	Z2CND17.13	-	-	SUS316LN
	M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT	05.21/15.21	X2CrNiMo17-12-2	1.4404	316S13	-	2348	316L	Z2CND17-12	X2CrNiMo1712	-	-
	M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT	05.21/15.21	X2CrNiMo18-14-3	1.4435	316S13	-	2353	316L	Z2CND17.12	X2CrNiMo17 12	-	SCS16, SUS316L
	M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT	05.21/15.21	X3CrNiMo17-3-3	1.4436	316S33	-	2343, 2347	316	Z6CND18-12-03	X8CrNiMo1713	-	-
	M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT	05.21/15.21	X2CrNiMo18-15-4	1.4438	317S12	-	2367	317L	Z2CND19.15	X2CrNiMo18 16	-	SUS317L
	M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT	05.21/15.21	X6CrNiNb18-10	1.4550	347S17	58F	2338	347	Z6CNNb18.10	X6CrNiNb18 11	F.3552 F.3524	SUS347
	M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT	05.21/15.21	X6CrNiMoTi17-12-2	1.4571	320S17	58J	2350	316Ti	Z6NDT17.12	X6CrNiMoTi17 12	F.3535	-
	M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT	05.21/15.21	X10CrNiMoNb 18-12	1.4583	-	-	-	318	Z6CNDNb17 13B	X6CrNiMoNb17 13	-	-
	M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT	05.21/15.21	X15CrNiSi20-12	1.4828	309S24	-	-	309	Z15CNS20.12	-	-	SUH309
	M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT	05.21/15.21	X2CrNiMoN17-11-2	1.4406	301S21	58C	2370	308	Z1NCDU25.20	-	F.8414	SCS17
	M1.0.Z.AQ	05.21/15.21	X1CrNiMoCuN20-18-7	1.4547	-	-	2378	S31254	Z1CNDU20-18-06AZ	-	-	-
	M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT	05.21/15.21	X9CrNi18-8	1.4310	-	-	2331	301	Z12CN17.07	X12CrNi17 07	F.3517	SUS301
	M1.0.Z.PH	05.22/15.22	X7CrNiAL17-7	1.4568 1.4504	316S111	-	-	17-7PH	Z8CNA17-07	X2CrNiMo1712	-	-
	M1.0.Z.AQ/M1.0.C.UT	05.21/15.21	X2CrNi19-11	1.4306	304S11 304S12	-	2352	304L	Z2CN18-10	X2CrNi18 11	-	-
	M1.1.Z.AQ	05.21/15.21	-	-	304S31	58E	2332, 2333	304	Z6CN18.09	X5CrNi18 10	F.3504 F.3541	SUS304
	M1.1.Z.AQ	05.21/15.21	X5CrNi18-10	1.4301	304S15	58E	2332	304	Z6CN18.09	X5CrNi18 10	F.3551	SUS304
	M1.1.Z.AQ	05.21/15.21	X5CrNiMo17-2-2	1.4401	316S16	58J	2347	316	Z6CND17.11	X5CrNiMo17 12	F.3543	SUS316
	M1.1.Z.AQ	05.21/15.21	X6CrNiTi18-10	1.4541	321S12	58B	2337	321	Z6CNT18.10	X6CrNiTi18 11	F.3553 F.3523	SUS321
	M1.2.Z.AQ	05.21/15.21	X8CrNiS18-9	1.4305	303S21	58M	2346	303	Z10CNF 18.09	X10CrNiS 18.09	F.3508	SUS303
	Super austenitischer (Ni>20%) rostfreier Stahl											
	M2.0.C.AQ	20.11	G-X40NiCrSi36-18	1.4865	330C11	-	-	-	-	XG50NiCr39 19	-	SCH15
	M2.0.Z.AQ	05.21/15.21	X1NiCrMoCu25-20-5	1.4539	-	-	2562	UNS V 0890A	Z2 NCDU25-20	-	-	-
	M2.0.Z.AQ	05.21/15.21	X8CrNi25-21	1.4845	310S24	-	2361	310S	Z12CN25 20	X6CrNi25 20	F.331	SUH310
	M2.0.Z.AQ	20.11	X12NiCrSi36 16	1.4864	-	-	-	330	Z12NCS35.16	F-3313	-	SUH330
	M2.0.Z.AQ	05.23/15.23	X1NiCrMoCu31-27-4	1.4563	-	-	2584	NO8028	Z1NCDU31-27-03	-	-	-
	Rostfreie (austenititische/ferritische) Duplex-Stähle											
	M3.1.Z.AQ/M3.1.C.AQ	05.51/15.51	X2CrNiN23-4	1.4362	-	-	2376	S31500	-	-	-	-
	M3.1.Z.AQ/M3.1.C.AQ	05.51/15.51	X8CrNiMo27-5	-	-	-	2324	S32900	-	-	-	-
	M3.2.Z.AQ/M3.2.C.AQ	05.52/15.52	X2CrNiN23-4	-	-	-	2327	S32304	Z2CN23-04AZ	-	-	-
	M3.2.Z.AQ/M3.2.C.AQ	05.52/15.52	-	-	-	-	2328	-	-	-	-	-
	M3.2.Z.AQ/M3.2.C.AQ	05.52/15.52	X2CrNiMoN22-53	-	-	-	2377	S31803	Z2CND22-05-03	-	-	-

Rostfreier Stahl

			Handelsbezeichnungen
M1.1.Z.AQ	05.21/15.21		SANMAC 304 (Sandvik Steel)
M1.1.Z.AQ	05.21/15.21	1.0045	SANMAC 304L (Sandvik Steel)
M1.1.Z.AQ	05.21/15.21		SANMAC 316 (Sandvik Steel)
M1.1.Z.AQ	05.21/15.21		SANMAC 316L (Sandvik Steel)
M1.0.Z.AQ	05.23/15.23		254 SMO
M2.0.Z.AQ	05.23/15.23		654 SMO
M3.2.Z.AQ	05.52/15.52		SANMAC SAF 2205 (Sandvik Steel)
M3.2.Z.AQ	05.52/15.52		SANMAC SAF 2507 (Sandvik Steel)

Werkstoff-Vergleichstabelle

ISO	MC	CMC-Nr.	Land									
			Europa	Deutsch-land	Großbritannien		Schwe-den	USA	Frankreich	Italien	Spanien	Japan
			Standard									
			DIN EN	W.-nr.	BS	EN	SS	AISI/SAE/ASTM	AFNOR	UNI	UNE	JIS
K	**Temperguss**											
	K1.1.C.NS	07.1	-	-	8 290/6	-	0814	-	MN 32-8	-	-	FCMB310
	K1.1.C.NS	07.1	EN-GJMB350-10	0.8135	B 340/12	-	0815	32510	MN 35-10	-	-	FCMW330
	K1.1.C.NS	07.2	EN-GJMB450-6	0.8145	P 440/7	-	0852	40010	Mn 450	GMN 45	-	FCMW370
	K1.1.C.NS	07.2	EN-GJMB550-4	0.8155	P 510/4	-	0854	50005	MP 50-5	GMN 55	-	FCMP490
					P 570/3		0858	70003	MP 60-3			FCMP540
	K1.1.C.NS	07.2	EN-GJMB650-2	0.8165	P570/3	-	0856	A220-70003	Mn 650-3	GMN 65	-	FCMP590
	K1.1.C.NS	07.3	EN-GJMB700-2	0.8170	P690/2	-	0862	A220-80002	Mn700-2	GMN 70	-	FCMP690
	Grauguss											
	K2.1.C.UT	08.1	-	-	-	-	0100	-	-	-	-	-
	K2.1.C.UT	08.1	EN-GJL-100	0.6010	-	-	0110	No 20 B	Ft 10 D	-	-	FC100
	K2.1.C.UT	08.1	EN-GJL-150	0.6015	Grade 150	-	0115	No 25 B	Ft 15 D	G 15	FG 15	FC150
	K2.1.C.UT	08.1	EN-GJL-200	0.6020	Grade 220	-	0120	No 30 B	Ft 20 D	G 20	-	FC200
	K2.1.C.UT	08.2	EN-GJL-250	0.6025	Grade 260	-	0125	No 35 B	Ft 25 D	G 25	FG 25	FC250
	K2.1.C.UT	08.2	EN-JLZ	0.6040	Grade 400	-	0140	No 55 B	Ft 40 D	-	-	-
	K2.2.C.UT	08.2	EN-GJL-300	0.6030	Grade 300	-	0130	No 45 B	Ft 30 D	G 30	FG 30	FC300
	K2.2.C.UT	08.2	EN-GJL-350	0.6035	Grade 350	-	0135	No 50 B	Ft 35 D	G 35	FG 35	FC350
	K2.3.C.UT	08.3	GGL-NiCr20-2	0.6660	L-NiCuCr202	-	0523	A436 Type 2	L-NC 202	-	-	-
	Kugelgraphitguss											
Grauguss	K3.1.C.UT	09.1	EN-GJS-400-15	0.7040	SNG 420/12	-	0717-02	60-40-18	FCS 400-12	GS 370-17	FGE 38-17	FCD400
	K3.1.C.UT	09.1	EN-GJS-400-18-LT	0.7043	SNG 370/17	-	0717-12	-	FGS 370-17	-	-	-
	K3.1.C.UT	09.1	EN-GJS-350-22-LT	0.7033	-	-	0717-15	-	-	-	-	-
	K3.1.C.UT	09.1	EN-GJS-800-7	0.7050	SNG 500/7	-	0727	80-55-06	FGS 500-7	GS 500	FGE 50-7	FCD500
	K3.2.C.UT	09.2	EN-GJS-600-3	0.7060	SNG 600/3	-	0732-03	-	FGS 600-3	-	-	FCD600
	K3.3.C.UT	09.2	EN-GJS-700-2	0.7070	SNG 700/2	-	0737-01	100-70-03	FGS 700-2	GS 700-2	FGS 70-2	FCD700
	K3.5.C.UT	-	EN-GJSA-XNiCr20-2	0.7660	Grade S6	-	0776	A43D2	S-NC 202	-	-	-
	Vermiculargraphitguss											
	K4.1.C.UT	-	EN-GJV-300									
	K4.1.C.UT	-	EN-GJV-350									
	K4.2.C.UT	-	EN-GJV-400									
	K4.2.C.UT	-	EN-GJV-450									
	K4.2.C.UT	-	EN-GJV-500									
	Austenitisch-bainitisches Gusseisen											
	K5.1.C.NS	-	EN-GJS-800-8	-	-	-	-	ASTM A897 No. 1	-	-	-	-
	K5.1.C.NS	-	EN-GJS-1000-5	-	-	-	-	ASTM A897 No. 2	-	-	-	-
	K5.2.C.NS	-	EN-GJS-1200-2	-	-		-	ASTM A897 No. 3	-	-	-	-
	K5.2.C.NS	-	EN-GJS-1400-1	-	-	-	-	ASTM A897 No. 4	-	-	-	-
	K5.3.C.NS	-	-	-	-	-	-	ASTM A897 No. 5	-	-	-	-

Werkstoff-Vergleichstabelle

ISO	MC	CMC-Nr.	Land Europa	Deutsch-land	Großbritannien		Schwe-den	USA	Frankreich	Italien	Spa-nien	Japan
			Standard DIN EN	W.-nr.	BS	EN	SS	AISI/SAE/ASTM	AFNOR	UNI	UNE	JIS
N	**Aluminiumbasislegierungen**											
NE-Metalle	N1.3.C.AG	30.21	G-AlSi9MGWA	3.2373	-	-	4251	SC64D	A-S7G	-	-	C4BS
	N1.3.C.UT	30.21	G-ALMG5	-	LM5	-	4252	GD-AlSi12	A-SU12	-	-	AC4A
	N1.3.C.UT/N1.3.C.AG	30.21/30.22	-	-	LM25	-	4244	356.1	-	-	-	A5052
	N1.3.C.UT	-	GD-AlSi12	-	-	-	4247	A413.0	-	-	-	A6061
	N1.3.C.AG	-	GD-AlSi8Cu3	-	LM24	-	4250	A380.1	-	-	-	A7075
	N1.3.C.UT	-	G-AlSi12(Cu)	-	LM20	-	4260	A413.1	-	-	-	ADC12
	N1.3.C.UT	-	G-AlSi12	-	LM6	-	4261	A413.2	-	-	-	-
	N1.3.C.AG	-	G-AlSi10Mg(Cu)	-	LM9	-	4253	A360.2	-	-	-	-
S	**Nickelbasislegierungen**											
Warmfeste Superlegierungen	S2.0.Z.AG	20.22	S-NiCr13A16MoNb	LW2 4670	mar-46	-	-	5391	NC12AD	-	-	-
	S2.0.C.UT	20.24	NiCo15Cr10MoAlTi	LW2 4674	-	-	-	AMS 5397	-	-	-	-
	S2.0.Z.AG	20.22	NiFe35Cr14MoTi	LW2.4662	-	-	-	5660	ZSNCDT42	-	-	-
	S2.0.Z.AG	20.22	NiCr19Fe19NbMo	LW2.4668	HR8	-	-	5383	NC19eNB	-	-	-
	S2.0.Z.AG	20.22	NiCr20TiAk	2.4631	Hr401.601	-	-	-	NC20TA	-	-	-
	S2.0.Z.AG	20.22	NiCr19Co11MoTi	2.4973	-	-	-	AMS 5399	NC19KDT	-	-	-
	S2.0.Z.AG	20.22	NiCr19Fe19NbMo	LW2.4668	-	-	-	AMS 5544	NC20K14	-	-	-
	S2.0.Z.AN	20.21	-	2.4603	-	-	-	5390A	NC22FeD	-	-	-
	S2.0.Z.AN	20.21	NiCr22Mo9Nb	2.4856	-	-	-	5666	NC22FeDNB	-	-	-
	S2.0.Z.AN	20.21	NiCr20Ti	2.4630	HR5.203-4	-	-	-	NC20T	-	-	-
	S2.0.Z.AG	20.22	NiCu30AL3Ti	2.4375	3072-76	-	-	4676	-	-	-	-
	Kobaltbasislegierungen											
	-	-	CoCr20W15Ni	-	-	-	-	5537C, AMS	KC20WN	-	-	-
	S3.0.Z.AG	20.32	CoCr22W14Ni	LW2.4964	-	-	-	5772	KC22WN	-	-	-
	Titanlegierungen											
	S4.2.Z.AN	23.22	TiAl5Sn2.5	3.7115.1	TA14/17	-	-	UNS R54520 UNS R56400	T-A5E	-	-	-
	S4.2.Z.AN	23.22	TiAl6V4	3.7165.1	TA10-13/TA28	-	-	UNS R56401	T-A6V	-	-	-
	S4.3.Z.AN	23.22	TiAl5V5Mo5Cr3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	S4.2.Z.AN	23.22	TiAl4Mo4Sn4Si0.5	3.7185	-	-	-	-	-	-	-	-
			Handelsbezeichnungen									
			Eisenbasislegierungen									
	S2.0.Z.UT/S2.0.Z.AN	20.11	Incoloy 800									
			Nickelbasislegierungen									
	S2.0.Z.AN	20.2	Haynes 600									
	S2.0.Z.AN	20.2	Nimocast PD16									
	S2.0.Z.AG	20.2	Nimonic PE 13									
	S2.0.Z.AG	20.2	Rene 95									
	S2.0.Z.AN	20.21	Hastelloy C									
	S2.0.Z.AN	20.21	Incoloy 825									
	S2.0.Z.AN	20.21	Inconel 600									
	S2.0.Z.AN	20.21	Monel 400									
	S2.0.Z.AG	20.22	Inconel 700									
	S2.0.Z.AG	S2.0.Z.AG	Inconel 718									
	S2.0.Z.AG	20.22	Mar – M 432									
	S2.0.Z.AG	20.22	Nimonic 901									
	S2.0.Z.AG	20.22	Waspaloy									
	S2.0.C.NS	20.24	Jessop G 64									
			Kobaltbasislegierungen									
	S3.0.Z.AG	20.3	Air Resist 213									
	S3.0.Z.AG	20.3	Jetalloy 209									
H	**Gehärtete Werkstoffe**											
Gehärtete Werkstoffe	H1.2.Z.HA	04.1	X100CrMo13	1.4108	-	-	2258 08	440A	-	-	-	C4BS
	H1.3.Z.HA	04.1	X110CrMoV15	1.4111	-	-	2534 05	610	-	-	-	AC4A
	H1.2.Z.HA	04.1	X65CrMo14	-	-	-	2541 06	0-2	-	-	-	AC4A

Bestellnummerschlüssel für CoroMill® Plura Werkzeuge/Fräser

R	A	21	5	.	3	A	-	100	30	–	A	C	22	H
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1 Drehrichtung

R Rechtsausführung
L Linksausführung

2 Bemaßung

A Zoll-Ausführung

3 Haltertyp

21 Schaftfräser

4 Bohrfunktion

5 Nicht bohrend
6 Bohren

6 Anzahl Zähne

1-9 1-9 Zähne
A-Z 10-32 Zähne

7 **Kühlschmierstoff**

C = Innere Kühlschmierstoffzufuhr
- = Äußere Kühlschmierstoffzufuhr

8 Werkzeugdurchmesser

Werkzeuge in Zoll
Effektiver Durchmesser DC in 1/64 Zoll.

Beispiel: 10 = 5/32 Zoll

Metrische Werkzeuge
Effektiver Durchmesser DC in 1/10 mm.

Beispiel: 100 = 10.0 mm

9 Spiralwinkel

Spiralwinkel auf die nächsten 5 Grad gerundet

12 Schaftlänge

S Kurze Schaftlänge
C Große Schaftlänge
K Schaftlänge > "C"
L Schaftlänge > "K"
X Schaftlänge > "L"
E Kurze LF und LU
I Mittlere LF, mittlere LU
J Mittlere LF, große LU
O Lange LF, mittlere LU
P Lange LF, große LU

13 Max. Schnitttiefe, APMX

Werkzeuge in Zoll
Schnittlänge in 1/16 Zoll
Wenn DC < 1/8 in 1/64 Zoll
Beispiel: 09 = 9/16 Zoll für DC 3/16 Zoll

Metrische Werkzeuge
Schnittlänge in mm
Wenn D_c oder D_{c2} < 3mm in 1/10 mm
Beispiel:
07 = 7 mm für DC 6 mm
70 = 7 mm für DC 2.5 mm

GER

Bestellnummerschlüssel für CoroMill® Plura Werkzeuge/Fräser

5 Schaftfräser, Grundausführung

0 Schaftfräser für das Fasfräsen, konkave Auführung	**6** Kugelschaftfräser, Vollradius, sphärische Ausführung
1 Rechtwinklige Form mit/ohne Eckenfase, enge Toleranz an DC	**7** Konische Schaftfräser, gerade Ausführung
2 Eckige Fom, mit Eckenradius	**8** Schaftfräser zum Fasen, 45°
3 Eckige Form, mit/ohne Eckenradius	**9** Schaftfräser zum Fasen, 30°
4 Kugelschaftfräser, Vollradius (6 oder weniger Zähne)	**H** Hochvorschub-Schaftfräser
5 Konische Kugelschaftfräser mit Vollradius (6 Zähne oder kleiner)	**T** Schaftfräser für die Multi-Task Bearbeitung

10 Eckenradius/Konuswinkel

Eckenradius				**Konuswinkel**	
Metrische Werkzeuge		Werkzeuge in Zoll		Metrische Werkzeuge	
– Kein Radius		– Kein Radius		– Kein Radius/Winkel	
A	<0.5 mm	A	1/64 Zoll	M	0.5°
B	0.5 mm	B	1/32 Zoll	N	1°
C	1.0 mm	C	3/64 Zoll	O	1.5°
D	1.5 mm	D	1/16 Zoll	P	2°
E	2.0 mm	E	5/64 Zoll	Q	2.5°
F	2.5 mm	F	3/32 Zoll	R	3°
usw.		usw.		S	3.5°
				T	4°
				usw.	

11 Schafttyp

A Zylindrisch

B Weldon

C Zylindrisch mit Freistich

E-J Zylindrisch mit Freistich (Freistichlänge/DC, mm)

E = 0.1 - 1.9 H = 6.0 - 7.9

F = 2.0 - 3.9 I = 8.0 - 9.9

G = 4.0 - 5.9 J = 10 - 11.9

Y = Zylindrisch mit iLock

14 Geometrie-Typ

	Schneidkante	**Kerndurchmesser in % von DC**	**Spanwinkel** γ°
K	Kordel	50-60	9°-12°
B	Spanbrecher	60	4°-7°
U	Kordel	<50	9°-12°
A	Gerade	<45	12°-15°
P	Gerade	45-55	9°-12°
N	Gerade	56-65	9°-12°
L	Gerade	66-75	4°-12°
G	Gerade	50-75	-3°-3°
H	Gerade	>75	<-3°
C	Kompressionsfräser		

TW = Kerndurchmesser

Bestellnummerschlüssel für CoroMill® Plura Werkzeuge/Fräser

2	S	3	4	0	–	1200	–	200	–	M	A	1640
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10	11

1	Serie
1:	Universell
2:	Optimiert

2	Geometrie
S:	90° Eckenradius, mit Zentrumschneide
F:	90° Eckenradius, nicht bohrend einsetzbar
P:	90°, mit Zentrumschneide
N:	Nicht bohrend einsetzbar
B:	Kugelschaftfräser
C:	Faswerkzeuge
H:	Fräsen mit hohen Vorschüben
U:	Fase
T:	Multitask-Bearbeitung

3	Drallwinkel
0:	0°<FHA≤15°
1:	15°<FHA≤25°
2:	25°<FHA≤35°
3:	35°<FHA≤45°
4:	45°<FHA≤55°
5:	55°<FHA≤65°

4	Durchschnittliche Schnittlänge der Werkzeugausführung (APMX/DC)
0:	0-0.5 x DC
1:	0.6-1.0 x DC
2:	1.1-1.5 x DC
3:	1.6-2.0 x DC
4:	2.1-2.5 x DC
5:	2.6-3.0 x DC
6:	3.1-3.5 x DC
7:	3.6-4.0 x DC
8:	4.1-5.0 x DC
9:	> 5.0 x DC

5	Laufende Nummer zur Unterscheidung zwischen den Codes der Werkzeugausführung

6	Effektiver Durchmesser (DC) in 1/100.
	z.B. 1200 = 12.00 mm

7	Eckenradius, Fase oder Fasenradius in 1/100.
	z.B. Eckenradius 200 = 2 mm z.B. Fase 045 = 45°

8	Kühlschmierstoff
-	Kein Kühlschmierstoff
C:	Kühlschmierstoff radialer Austritt
A:	Kühlschmierstoff axialer Austritt

9	Primärer ISO-Werkstoff
P:	ISO P
K:	ISO K
M:	ISO M
S:	ISO S
H:	ISO H
N:	ISO N
O:	ISO O
X:	Multi

10	Schaft
A:	Zylindrisch
B:	Weldon
C:	Zylindrisch mit Freistich
D:	Weldon mit Freistich
G:	Reduziert

11	Sorte

GER

Bestellnummernschlüssel für auswechselbare Fräsköpfe, CoroMill® 316

A	316	–	12	S	M	4	50	C	120	05	P
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11

1 Bemaßung	**2** Familienname	**3** Größe der Schnittstelle	**4** Grundausführung
A = Zoll-Ausführung	z.B.: 316 = CoroMill® 316	CoroMill® EH Kupplungsgröße z.B.: 12 = E12	S = Gerade = 90° F = Gerade, nicht zentrumschneidend B = Kugelschaftfräser C = Faswerkzeuge H = HFC (Hochvorschubfräser) U = Fase

5 Länge des Fräskopfes	**6** Anzahl der Schneidkanten	**7** Spiralwinkel
M = Mittel	z.B.: ZEFP = 4	Spiralwinkel in Grad

8 Kühlschmierstoff	**9** Werkzeug-durchmesser	**10** Eckenradius
- Kein Kühlschmierstoff C Kühlschmierstoff radialer Austritt A Kühlschmierstoff axialer Austritt	Metrische Werkzeuge z.B.: 120 = 12,0 mm Werkzeuge in Zoll z.B.: 050 = 0.5 Zoll	Metrische Werkzeuge z.B.: 05 = RE 0.5 mm Werkzeuge in Zoll z.B.: 04 = RE 0.4 mm (.015")

11 Geometrie

Geometrie	Spannwinkel	Kerndurchmesser	
P	9-12°	50%	
L	4-12°	70%	
G	-3-3°	70%	
K	9-12°	60%	Kordel
A	12-15°		
D	-10°-0°		

Bestellnummernschlüssel für CoroMill® Plura Schaftfräser zum Gewindefräsen

R	21	7	.	1	5	C	100	300	A	K	30	N
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12

1 Drehrichtung

R Rechtsausführung

2 Haltertyp

21 Schaftfräser

3 Funktion

7 Gewindefräser

4 Gewindetyp

1= Metrisch/Fein- und MJ-Innengewinde

2= Metrisch/Fein Außengewinde

3= UNC/UNF Innengewinde

4= UNC/UNF Außengewinde

5= NPT Innengewinde

6= NPT Außengewinde

7= NPTF Innengewinde

8= NPTF Außengewinde

9= G Innengewinde

0= G Außengewinde

5 Anzahl Zähne

1-9 1-9 Zähne

6 Kühlschmierstoffzufuhr

C Innere Kühlschmierstoff-zufuhr

\- Ohne Kühlschmierstoffzufuhr

7 Werkzeugdurchmesser

Durchmesser in 1/10 mm

8 Steigung

Steigung in 1/100 mm

9 Schaftausführung

A Zylinderschaft

B Weldonschaft

C Zylinderschaft mit Fase

10 Schaftlänge

S Kurze Schaftlänge
C Große Schaftlänge
K Schaftlänge > "C"
L Schaftlänge > "K"
X Schaftlänge > "L"

11 Max. Schnitttiefe, APMX

Schnittlänge in mm
(Wenn DCor DCX < 3 mm in 1/10 mm)

12 Geometrie-Typ

N 10° Spiralsteigung, 9-12° Spanwinkel, Innengewinde

H 30° Spiralsteigung, < 0° Spanwinkel, Innengewinde

P 15° Spiralwinkel 9-10° Spanwinkel

S 15° Spiralwinkel 4-5° Spanwinkel

Bestellnummernschlüssel für Gewindebohrer

T200	–	S	D	100	D	A	–	M3
1		2	3	4	5	6		7

1 Produktfamilie

2 ISO-Werkstoff

P = Stahl
M = Rostfreier Stahl
K = Grauguss
S = HRSA-Werkstoffe

H = Gehärteter Werkstoff

N = NE-Metalle

X = Allround-Material

3 Werkstoff-Zerspanbarkeit

E = Leicht
M = Mittel
D = Schwierig

4 Anzahl

1 0 0

Unterschiedlicher Code für:
verstärkter oder gerader Schaft
unterschiedliche Fase, Werkzeug,
Kühlschmierstoffzufuhr, etc.

5 Standard

D = DIN
A = ANSI & DIN/ANSI
J = JIS
I = ISO

6 Gewindeform

A = M
B = MF
C = MJ
D = UN
E = UNC
F = UNF
G = UNEF
H = UNJC
I = UNJF
J = UNS
K = G
L = NPT
M = NPTF
N = NPSF
O = NPSM
P = EGM
Q = EGMF
R = EGUNC
S = EGUNF
T = PG
U = R
V = Rc
X = Rp
Y = BA
Z = EGUNJF










7 Nennmaß

Gewindesteigung nur wenn erforderlich, wie bei MF.

M3
M10x125 (Steigungsgrößen ohne Dezimalkomma)









CNSC

Kühlschmierstoffeintrittscode

Code	Bezeichnung	Bild
0	Ohne Kühlschmierstoff	
1	Axial konzentrischer Eintritt	
2	Radialer Eintritt	
3	Axial konzentrischer und radialer Eintritt	
4	Axial konzentrischer Eintritt am Lochkreis	
5	Radialer Eintritt vor Adapter	
6	Dezentral über Flansch	
7	Dezentral über Flansch und axial	
8	Dezentral über Ausgang auf dem Schaft	

CXSC

Kühlschmierstoffeintrittscode

Code	Bezeichnung	Bild
0	Kein Kühlschmierstoff-austritt	
1	Axial konzentrischer Austritt	
2	Radialer Austritt	
3	Axial geneigter Austritt	
4	Axial konzentrisch am Lochkreis	
5	Axial geneigter Austritt mit Düse, verstellbar	
6	Dezentraler Austritt mit Düse, verstellbar	
7	Dezentral über Ausgang auf dem Schaft	
8	Axialer oder dezentraler Austritt mit Düse, verstellbar	

Bestellnummer	Seite
1B230-XA	A32
1B231-XA	A33
1B232-XA	A33
1B240-XA	A34
1C050-XA	A36
1C050-XB	A36
1P220-XA	A12
1P220-XB	A13
1P221-XA	A14
1P221-XB	A15
1P222-XA	A16
1P222-XB	A16
1P230-XA	A17-A18
1P230-XB	A17
1P231-XA	A19
1P231-XB	A20
1P240-XA	A21
1P240-XB	A21
1P250-XA	A22
1P250-XB	A22
1P251-XA	A23
1P251-XB	A23
1P260-XA	A24
1P260-XB	A24
1P330-XA	A26
1P330-XB	A26
1P340-XA	A30
1P340-XB	A30
1P341-XA	A27
1P341-XB	A27
1P360-XA	A28
1P370-XA	A28
1U000-XA	A37
2B230-NA	A114
2B320-NG	A112
2B330-NC	A113
2F210-SC	A140
2F340..CSC	A59
2F340..CSD	A62
2F340..SC	A60-A61
2F340-SD	A62
2F341-SC	A63
2F341-SD	A64
2F342-PC	A40
2F342-PD	A42
2F440-ASD	A78
2H310-SC	A140
2N342-PC	A41
2N342-PD	A43
2P050-OA	A123
2P051-OA	A122
2P120-NC	A86
2P121-NC	A87
2P122-NC	A87
2P123-NG	A88
2P160-NA	A86
2P170-NA	A88
2P210-NC	A92
2P211-PC	A106
2P212-PC	A106
2P230-NA	A91
2P231-NA	A91
2P232-NA	A89
2P340-PA	A54
2P340-PB	A54
2P341-MA	A57
2P342..CMB	A48
2P342-CMA	A50
2P342-PA	A46
2P342-PB	A44
2P350-OA	A125
2P360-PA	A55
2P370-PB	A56
2P440-SD	A80
2P460-NA	A124
2P460-OA	A126

Bestellnummer	Seite
2S220-NC	A90
2S221-NG	A90
2S340-MA	A58
2S342..CMA	A51-A52
2S342..CMB	A49
2S342-PA	A47
2S342-PB	A45
2S440-SD	A79
316..BM..DG	A163
316..BM..G	A163
316..BM2..G	A162
316..CM..G	A168
316..CM2..G	A169
316..FL..L	A151
316..FM..D	A172
316..FM..L	A165-A166
316..HM..C..P	A153
316..HM..D	A172
316..HM..P	A154
316..SL..P	A143, A145
316..SM..A	A158
316..SM..C..P	A147
316..SM..K	A160
316..SM..P	A148
316..SM2..P	A156
316..UM..G	A170
326..VM-TH	A175
326-CH	A174
400.1..A1-NM	B67
400.4..A1-NM	B67
430.1..A1-NM	B68
430.4..A1-NM	B68
435.B..A1-XF	D3
435.T..A1-XF	D4
452.1-C	B63
452.1-CM	B64
452.4-CM	B64
452.C1-C	B65
452.R-CM	B65
460.1..A0-XM	B13-B17
460.1..A1-XM	B4-B12
830	D13
830A	D12
830B	D12
835.B..A1-MF	D9
835.B..A1-PF	D6
835.T..A1-MF	D10
835.T..A1-PF	D7
860.1..A0-GM	B20, B22-B24
860.1..A1	B29-B35
860.1..A1-GM	B19-B24
860.1..A1-MM	B37-B40
860.1..A1-NM	B42-B44
860.1..A1-SM	B46-B49
860.1..B0-GM	B20, B22-B24
860.1..B1-GM	B19-B24
860.1..C0-GM	B25-B26
860.1..C1-GM	B19-B24
860.1..D0-GM	B25-B26
860.1..G1-GM	B20, B22-B24
860.2..B1-GM	B25-B26
860.2..C1-GM	B25-B26
860.2..E1-GM	B27
861.1..A1-GM	B52-B55
861.1..A1-GP	B51
862.1..A1-GM	B57
863.1..A0-O	B60
863.1..A1-N	B59
863.1..A1-OS	B59
863.1..B1-MS	B61
863.1..B1-OS	B61
A	
A316..BM..G	A163
A316..BM2..G	A162
A316..CM..G	A168
A316..CM2..G	A169

Bestellnummer	Seite
A316..FL..L	A151
A316..FM..L	A165
A316..HM..C..P	A153
A316..HM..P	A154
A316..SL..P	A144
A316..SM..C..P	A147
A316..SM..K	A160
A316..SM..P	A149
A316..UM..G	A170
A326..VM-TH	A175
A326-CH	A174
E	
E195	C22
E207	C20
E212	C21
E245	C22
E258	C20
E263	C21
E301	C39
E302	C40
E305	C41
E306	C42
E308	C43
E309	C41
E310	C41
E314	C102
E315	C44
E316	C102
E317	C48
E323	C52
E324	C73
E326	C73
E344	C79
E345	C79
E346	C107
E347	C107
E362	C137
E363	C121
E364	C88
E404	C108
E416	C71
E454	C80
E455	C80
E615	C26
E616	C9
E736	C138
E738	C138
E852	C81
E854	C74
E862	C109
E864	C103
E872	C94
E873	C97
E874	C91
E882	C130
E883	C136
E884	C127
E885	C133
E890	C47
E891	C49
E892	C50
E893	C51
EP03P	C75-C76
EP03PA	C78
EP09P	C77
EP13P	C86
EP13PA	C87
EP23PA	C93
EP29PA	C92
EX03P	C104
EX03PA	C106
EX09P	C105
EX13P	C118-C119
EX13PA	C120
EX23PA	C128
EX29PA	C129

Bestellnummer	Seite
EX33PA	C134
EX39PA	C135
R	
R215.2x..AC..H	A101
R215.34C..BC..P	A72
R215.3x..30AC..H	A100
R215.3x..50AC..H	A100
R215.3x..50-AC..L	A102
R215.Hx..AC..H	A66
R215.Hx..AC..P	A68
R215.Hx..AK..P	A67
R216.22..AI..G	A82
R216.24..AI..G	A82
R216.2x..50CC..P	A76
R216.2x..AJ..G	A82
R216.2x..AK..H	A70
R216.2x..AK..P	A73
R216.2x..AP..G	A83
R216.2x..BC..P	A77
R216.2x..CK/L..P	A74
R216.3x..30-AE..G	A106
R216.3x..30-AI..G	A106
R216.3x..30-AJ..G	A106
R216.3x..30-BC..B	A94
R216.3x..30-BS..K	A96
R216.3x..40-AC..U	A95
R216.3x..40-AJ..U	A95
R216.3x..40-BC..K	A96
R216.3x..50-AK..H	A71
R216.3x..50-AK..P	A75
R216.3x..50-BC..P	A77
R216.3x..60-AC..L	A103
R216.3x..CC/K..K	A97
R216.3xC..40-DC..K	A98
R216.3xC..40-DS..K	A98
R216.42..30-..C..G	A110
R216.42..30-AI..G	A115
R216.42..30-AS/C..G	A118
R216.44..30-AI..G	A118
R216.4x..30-AC..G	A119
R216.4x..30-AE..G	A108
R216.4x..30-AJ..G	A109
R216.4x..30-AK..A	A112
R216.4x..30-AK..G	A115
R216.4x..30-AO..G	A108
R216.4x..30-AP..G	A116
R216.4x..30-AQ..G	A116
R216.52/3..AL..G	A117
R216.54..AL..G	A117
R216.62..30-AO..G	A120
R216.64..30-AO..G	A120
R217.1x..AC..H	A134
R217.1x..AC..M	A132
R217.1x..AC..N	A130
R217.1x..AC..P	A131
R217.1x..AC..S	A133
R217.1x..CC..K	A129
R217.1xC..AC/K..H	A134
R217.1xC..AC/K..N	A128
R217.3x..AC..P	A136
R217.3xC..AC..M	A135
R217.5x..AC..N	A137
R217.7x..AC..N	A137
R217.9x..BC..N	A138
RA215.2x..AK/L..L	A104
RA216.2x..AK..G	A84
RA216.2x..AK..H	A70
RA216.2x..AK..P	A73
RA216.4x..AK..G	A119
T	
T100	C55
T100-KM100AA	C58
T100-KM100AB	C65
T100-KM100AE	C67
T100-KM100AF	C69
T100-KM100DA	C56
T100-KM100DB	C64
T100-KM101AA	C58
T100-KM101AB	C65
T100-KM101AE	C67
T100-KM101AF	C69
T100-KM101DA	C56
T100-KM102AA	C58
T100-KM102AE	C67
T100-KM102AF	C69
T100-KM102DA	C56
T100-KM102DB	C64
T100-KM103AA	C58
T100-KM103AE	C67
T100-KM103AF	C69
T100-KM103DA	C56
T100-KM104AA	C59
T100-KM104AB	C66
T100-KM104AE	C68
T100-KM104AF	C70
T100-KM104DA	C57
T100-KM104DB	C62
T100-KM105AA	C59
T100-KM105AB	C66
T100-KM105AE	C68
T100-KM105AF	C70
T100-KM105DA	C57
T100-KM106AA	C59
T100-KM106AE	C68
T100-KM106AF	C70
T100-KM106DA	C60
T100-KM106DB	C62
T100-KM107AA	C59
T100-KM107AE	C68
T100-KM107AF	C70
T100-KM107DA	C60
T100-KM108AA	C59
T100-KM108AB	C66
T100-KM108AE	C68
T100-KM108AF	C70
T100-KM108DA	C60
T100-KM108DB	C62
T100-KM109AA	C59
T100-KM109AB	C66
T100-KM109AE	C68
T100-KM109AF	C70
T100-KM109DA	C60
T100-NM100DA	C61
T100-NM101DA	C61
T101	C54
T105	C110
T106	C110
T110	C55
T115	C45
T116	C46
T120	C63
T200-NM100AA	C85
T200-NM100AE	C96
T200-NM100AF	C96
T200-NM100DA	C84
T200-NM101DA	C84
T200-SD100AE	C95
T200-SD100AF	C98
T200-SD100AH	C99
T200-SD100AI	C100
T200-SD100DA	C82
T200-SM100DA	C83
T200-SM100DB	C89
T200-SM100DC	C90
T200-SM100DI	C100
T200-SM101DA	C83
T200-XM100AA	C10
T200-XM100AB	C13
T200-XM100AE	C15
T200-XM100AF	C17
T200-XM100DA	C7
T200-XM100DB-MF	C11-C12
T200-XM100DE	C14
T200-XM100DF	C16
T200-XM100DK	C18
T200-XM101AA	C10
T200-XM101AB	C13
T200-XM101AE	C15
T200-XM101AF	C17
T200-XM101DA	C7
T200-XM101DE	C14
T200-XM101DF	C16
T200-XM104DA	C8
T200-XM105DA	C8
T300-NM100AA	C117
T300-NM100AE	C131
T300-NM100AF	C131
T300-NM100DA	C114, C116
T300-NM100DB	C124
T300-NM101AA	C117
T300-NM101DA	C115-C116
T300-NM101DA (FHA35)	C116
T300-SD100DA	C111
T300-SD100DB	C122
T300-SD100DC	C125
T300-SD100DE	C126
T300-SD100DF	C132
T300-SD100DH	C139
T300-SD100DI	C140
T300-SD100DZ	C142
T300-SD101DA	C112
T300-SM100DA	C113
T300-SM100DB	C123
T300-SM100DC	C125
T300-SM100DI	C140
T300-SM100DS	C141
T300-SM101DA	C113
T300-XM100AA	C25
T300-XM100AB	C29
T300-XM100AE	C31
T300-XM100AF	C34
T300-XM100AL	C37
T300-XM100AM	C37
T300-XM100DA	C23
T300-XM100DB	C27-C28
T300-XM100DE	C30
T300-XM100DF	C33
T300-XM100DK	C36
T300-XM101AA	C25
T300-XM101AB	C29
T300-XM101AE	C31
T300-XM101AF	C34
T300-XM101DA	C23-C24
T300-XM101DE	C30
T300-XM101DF	C33
T300-XM102AA	C25
T300-XM102AB	C29
T300-XM102AE	C31
T300-XM102AF	C34
T300-XM102DA	C24
T300-XM103AA	C25
T300-XM103AB	C29
T300-XM103AE	C32
T300-XM103AF	C35
T300-XM103DA	C24
T300-XM104DA	C24
T300-XM105DA	C24
T400-NM100DA	C147
T400-PM100AA	C146
T400-PM100AE	C150
T400-PM100AF	C152
T400-PM100DA	C144
T400-PM100DB	C148
T400-PM101AE	C150
T400-PM101AF	C152
T400-PM101DA	C144
T400-PM101DB	C149
T400-PM102AE	C151

Bestellnummer	Seite
T400-PM102AF	C153
T400-PM102DA	C144
T400-PM102DB	C149
T400-PM103AE	C151
T400-PM103AF	C153
T400-PM103DA	C145
T400-PM104DA	C145

Bestellnummer	Seite

Bestellnummer	Seite